

Handbuch, Planungshilfe und Preisliste Oktober 2023



Schweizer Perfektion für zuhause

V-ZUG: Synonym für **Technologie und Zuverlässigkeit.**

Beim Kauf von V-ZUG erhalten Sie **beste Qualität**
und gehen auf Nummer sicher.

Geräte von V-ZUG sind nicht nur schick, sie funktionieren auch.
Wir leisten **Kundendienst** in der Kaufphase, bei der Installation
und natürlich auch „After-Sale“.

Und wir sind unserer Produkte inzwischen so sicher,
dass wir Ihnen 10 Jahre Garantie gewährleisten können.

Frigo2000 bietet Ihnen eine Garantieverlängerung auf 10 Jahre im Vergleich zur handelsüblichen Garantiezeit für alle Produkte V-ZUG.

Wir heben uns damit von anderen ab und gehen eine Verpflichtung ein,
die auf Vertrauen basiert, unser Vertrauen in die Produkte
und Ihr Vertrauen in uns.

Genießen Sie Ihre schöne Küche, um alles andere kümmern
wir uns. 10 Jahre lang!

**Sie möchten die Garantieverlängerung auf 10 Jahre?
Registrieren Sie sich über unsere Website frigo2000.it unter „Garantie“
innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.**

Sie finden dort ausführliche Informationen über die Regeln und
Gültigkeitsbedingungen der Garantie. Sorgenfrei über die nächsten Jahre.

N.B.: Die 10-jährige Garantie gilt nur für Produkte von V-ZUG. Sie gilt nicht
für Produkte der Frigo 2000 Collection
(Schnellkühler, Umkehrosmose-Wasserfiltersystem Pure Water).

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung in die Öfen der Excellence-Linie	Seite	3
Kombi-Dampfgarer Länge 90 cm Excellence Linie	Seite	10
Kombi-Dampfgarer Excellence Linie	Seite	11
Dampfgarer Steamer Excellence Linie	Seite	17
Kombi-Dampfmikrowelle Excellence Linie	Seite	18
Multifunktionsbacköfen Excellence Linie	Seite	19
Kombi-Mikrowelle Excellence Linie	Seite	29
Einleitung Coffee-Center Excellence Linie	Seite	31
Kaffeemaschinen Excellence Linie	Seite	32
Einleitung Vakuuierschubladen und Wärmeschubladen Excellence Linie	Seite	34
Vakuuierschubladen Excellence Linie	Seite	36
Wärmeschubladen Excellence Linie	Seite	38
Zubehör Backöfen, Schubladen und Coffe-Center	Seite	42
Einleitung Induktionskochfelder	Seite	48
Induktionskochfelder Fullflex	Seite	50
Induktionskochfelder ZoneFlex	Seite	54
Induktionskochfelder Maxiflex	Seite	58
Teppayaki Induktionskochfelder	Seite	70
Wok Induktionskochfelder	Seite	72
Montage ohne Schutzblech für eine optimale Belüftung der Induktionskochfelder	Seite	74
Montage mit Schutzblech für eine optimale Belüftung der Induktionskochfelder	Seite	76
Gaskochfelder	Seite	78
Einleitung CombiCookTop	Seite	89
CombiCookTop Induktion mit integriertem Dunstabzug	Seite	92
Einleitung im Kochfeld integrierte Dunstabzüge und versenkbare Dunstabzüge	Seite	105
Im Kochfeld integriertere Dunstabzüge	Seite	106
Versenkbare Dunstabzüge	Seite	112
Kanalsysteme zur Rauchableitung	Seite	117
Einleitung Unterbau-Dunstabzüge	Seite	121
Unterbau-Dunstabzüge	Seite	122
Einleitung Design-Dunstabzüge	Seite	124
Design-Dunstabzüge für Wand- oder Inselelementmontage	Seite	125
Einleitung Geschirrspüler Adora	Seite	129
Geschirrspüler Adora	Seite	134
Einleitung Kombikühlschränke CombiCooler	Seite	147
Kühlschränke Combicooler	Seite	150
Einleitung Kühl- und Gefrierschranksäulen	Seite	153
Kühl- und Gefrierschranksäulen	Seite	155
Einleitung Weinschränke	Seite	160
Säulen- und Unterbau-Weinschränke	Seite	161
Einleitung Supreme Line	Seite	167
Kühlschrank, Gefrierschrank und Einbau-/Kombi-Kühl-Gefrierschrank Bottom Mount Supreme Linie	Seite	169
Winecooler Supreme Linie	Seite	172
Einleitung Frigo2000 Collection	Seite	178
Pure Water eingebautes Umkehrosmose-Wasserfiltersystem Frigo2000 Collection	Seite	180
Eingebauter Schnellkühler Frigo2000 Collection	Seite	182
Einleitung Textilpflege mit Waschmaschinen und Wäschetrockner	Seite	188
Waschmaschinen AdoraWash	Seite	192
Wäschetrockner AdoraDry	Seite	196
Einleitung Textilpflege mit RefreshButler	Seite	201
RefreshButler	Seite	203
Produktvergleichstabelle	Seite	206
Smart Kitchen und Steam Smart Kitchen	Seite	220
Serviceleistungen Frigo2000	Seite	222
Kompaktbetriebsanleitung zu den exklusiven Funktionen von V-ZUG	Seite	224
Garantie	Seite	241



CombiSteamer Grand: Die Kunst der Gastfreundschaft auf ganz neuem Niveau

Der CombiSteamer V6000 Grand ist eine Weltneuheit, ein geräumiger Kombi-Dampfgarer, mit dem Kochen und häusliche Gastfreundschaft auf der Niveauleiter noch eine Stufe höher steigen. Mit ihm können auch umfangreichere Gerichte oder mehrere gleichzeitig zubereitet werden. Dieser Combi Steamer beeindruckt durch seine Größe, seinen Aufbau, seine hochwertigen Materialien und sein elegantes, minimalistisches Design mit einem dezenten Griff. Beim Modell mit AutoDoor-Funktion öffnet und schließt sich die Tür automatisch, die perfekte Ergänzung in grifflosen Küchen.




TwinHeat Technology: Ein Kocherlebnis, das eines Chefkochs würdig ist

Der CombiSteamer V6000 Grand wurde in seiner Entwicklung nicht nur von professionellen Techniken inspiriert, sondern auch mit solchen ausgestattet, dank derer auch jeder Hobby-Chefkoch zu Hause Top-Restaurantqualität kredenzen kann. Die patentierte Garautomatik und die TwinHeat Technology mit zwei Heizelementen und zwei Gebläsen garantieren gleichmäßige Garergebnisse, konstante Perfektion und einfache Bedienung.

AutoDoor und Wassernetzanschluss: Bedienkomfort auf höchstem Niveau

Der CombiSteamer V6000 wurde für ein ganz neues Komfortlevel entwickelt. Die AutoDoor-Funktion ist optional, mit ihr öffnet und schließt sich die Tür automatisch, daher ist das Modell mit AutoDoor ästhetisch die perfekte Ergänzung in grifflosen Küchen. Beim Modell mit direktem Wasseranschluss entfällt das Nachfüllen des Wassertanks beim Dampfgaren. Der Dampf im Garraum kann jederzeit bequem reduziert werden. Am Ende jedes eingestellten Garvorgangs wird er automatisch abgelassen.

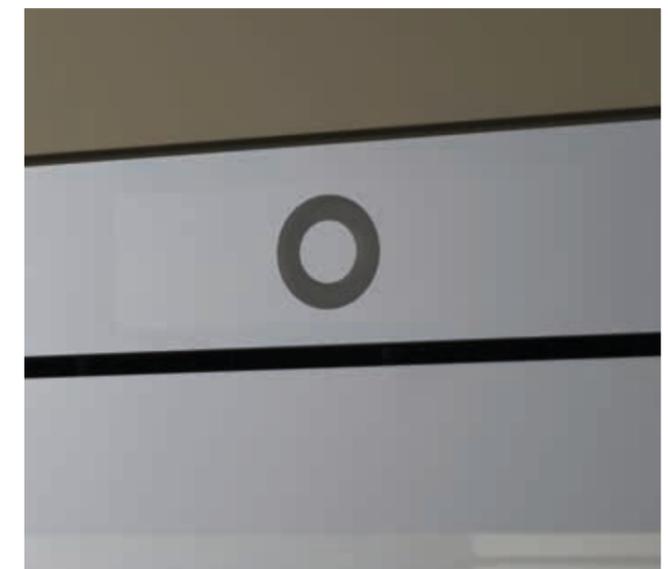

Minimalistisch, elegant, zeitlos

Die Geräte zeichnen sich nicht nur durch ihr puristisches Design aus sondern dank ihrer verspiegelten Glasfronten fügen sie sich perfekt und harmonisch in jede Gestaltung und Atmosphäre einer Küche ein. Die im Design raffiniert schlicht gehaltenen Geräte spiegeln die Farben und Materialien der Umgebung wider. Für Liebhaber des minimalistischen Stils gibt es auch die grifflose Variante. Zwei Farben stehen zur Auswahl: Schwarz und Platin. Maximale Flexibilität und Funktionalität nicht nur die Leistung betreffend, auch ästhetisch. Schweizer Strenge, Disziplin und Präzision, kombiniert mit Planung und Ästhetik revolutionieren Privathaushalte. Jetzt muss nur noch am Schalter gedreht werden. Die Öfen selbst fallen dank der verspiegelten Türen kaum auf, stattdessen wirken sie wie echte Spiegel und haben einen raumvergrößernden Effekt, erst der Duft der mit ihnen zubereiteten wohlriechenden Gerichte macht auf sie aufmerksam.



Automatische Dampfreinigung

Dampfgarer sind sehr leicht zu reinigen. Dank des externen Heizkessels gelangt nur reiner Dampf in den Garraum und es bilden sich keine Kalkflecken. Während des Dampfgarens überwacht ein Klimasensor die Luftfeuchtigkeit und steuert den optimalen Dampfanteil. Am Ende verbleibt eine minimale Menge Kondenswasser, das dank des Heizelements unter dem Garraum teils abgeführt wird und sich teils auf dem Boden sammelt. Einfach mit einem weichen Tuch abwischen und schon ist alles wieder perfekt sauber. Der Ofen signalisiert auch den optimalen Zeitpunkt für eine Entkalkung des Kessels, die mittels einem Automatikprogramm erfolgen kann. Bei hartnäckigen Verschmutzungen hilft der Spezialreiniger SteamerCleaner.



Reiner Dampf gradgenau, natürlicher Geschmack

Beim schonenden Dampfgaren bleiben Vitamine und Mineralstoffe sowie Textur, Farbe und Geschmack der Speisen erhalten. Dampftemperatur einfach auf die für das Lebensmittel gewünschte Gartemperatur einstellen und so ganz leicht Spitzenergebnisse erzielen.



Leicht erreichbare, unendliche Möglichkeiten

Die V-ZUG-Öfen mit den patentierten Profifunktionen und dem zusätzlichen „kontrollierten Dampfmodus“ bieten auch in der Küche zuhause eine breite Palette an Zubereitungsmöglichkeiten. Die klassischen Kochfunktionen erzielen ein perfektes Bräunungsergebnis, in Kombination mit sanftem Dampfgaren zaubern Sie zarte und knusprige Gerichte.

CircleSlider - eine ikonische und intuitive Schnittstelle

Der CircleSlider ist ein in das Glas eingeschliffenes Touch-Bedienungssystem für taktile, intuitive Bedienung und präzise Steuerung. Das hochauflösende Touch-Display bietet eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Während des Garvorgangs zeigt der CircleSlider den Verlauf diskret an und liefert alle notwendigen Informationen.



Regenerieren bereits gekochter oder gefrorener Speisen bei Erhalt idealer Konsistenz und bestem Geschmack

Die Regenerierfunktion kombiniert Dampf und Heißluft, eine einzigartig exklusive Funktion für einen Dampfgarer. Feuchtigkeit und Knusprigkeit der Speisen werden dabei wiederhergestellt und Hobby-Chefköche können ihre Speisen genießen, als wären sie frisch gekocht.



V-ZUG-Patent: Intelligentes automatisches Garen

Mit dem Programm AutomaticCooking erkennt der Ofen die abgegebene Feuchtigkeit und die Menge des Gerichts und wählt automatisch die beste Abfolge der verschiedenen Funktionen, ohne dass erforderliche Gartemperatur und Garzeit eingestellt werden müssen.



Profi-Brotbacken: Perfekte Backergebnisse leicht gemacht

Spezielle Programme steuern den Garvorgang des Kombi-Dampfgarers mit verblüffenden Ergebnissen bei minimalem Aufwand. Das Profi-Backprogramm reproduziert die von Bäckern angewandten Techniken, dabei wird dem Teig nach dem Dampfgaren Heißluft zugeführt, für ein perfekt goldenes und knuspriges Brot. Mit dem Bürstenprogramm erhalten mit Milch und Ei bestrichene Speisen Glanz und Weichheit. Mit dem klassischen Programm gelangen Ihnen goldgelbe, kompakte, herzhafte Torten und Quiches.



Schonendes Garen: Präzision in der Küche für perfekte Konsistenz

Das patentierte V-ZUG-Schonkochprogramm für zarte Fleischstücke bietet ein besonders gleichmäßiges und präzises Garergebnis. Schonendes Garen, unterstützt durch einen 3-Punkt-Temperaturfühler, sorgt für einen vordefinierten Verlauf der Innentemperatur des Fleisches, unabhängig von Größe und Form des Stückes. Der Ofen schlägt also Zeit und Kerntemperatur vor und berechnet automatisch die optimale Garraumwärme für eine köstliche, servier- und verzehrfertige Mahlzeit.



Heißluftgesteuerter Dampf: Präzises Garen gradgenau

V-ZUG kombiniert die Vorteile von Heißluft und Dampf in einem einzigen Ofen, daraus ergeben sich eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten mit äußerst präzisen Garergebnissen. Das Garen erfolgt gleichmäßiger und schneller, die Speisen sind außen knusprig und innen weich, und je nach Temperatureinstellung können Sie braten oder quasi frittieren. Kochen zu Hause war noch nie so einfach.


EasyCook

250 Gerichte auf Tastendruck: EasyCook hilft bei der automatischen Zubereitung von mehr als 250 Gerichten. Je nach Art der Lebensmittel gibt es Vorschläge mit Kochoptionen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.



V-ZUG Home: alle Informationen klickbereit

Die V-ZUG App bietet eine große Auswahl an Rezepten, kreiert von den Köchen der V-ZUG Gourmet Academy und ganz einfach im Ofen einstellbar. Die Rezepte sind über das Display des Ofens abrufbar oder mit einem Touch auf dem Smartphone, um den Ofen auf den gewünschten Garvorgang einzustellen. Das spart Zeit und Mühe beim Garen mit garantiert immer perfektem Ergebnis. Über V-ZUG Home können auch neue Funktionen und Software-Updates schnell und einfach auf dem Ofen installiert werden, so ist das Gerät immer auf dem neuesten Stand.

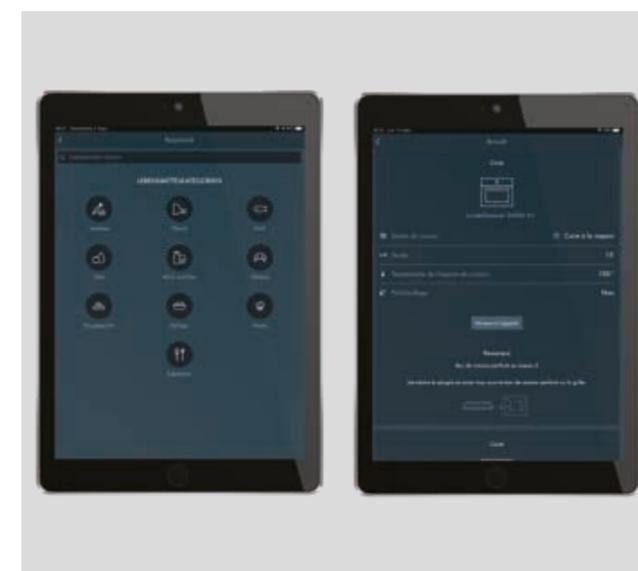

Vacuisine

Vacuisine oder Vakuumgaren ist ein langsamer Garmodus bei niedrigen Temperaturen (unter 100 °C) in vakuumversiegelten Beuteln. Beim stundenlangen Garen bei niedriger Temperatur der vorbereiteten und in Beuteln versiegelten Lebensmittel bleiben alle Nährstoffe und Aromen erhalten. Fleisch kann bis zu 72 Stunden am Stück gegart werden, es behält all seine Eigenschaft und wird wunderbar zart.



CombiPowerSteamer: Eine weltweit einzigartige kulinarische Revolution

Der CombiPowerSteamer kombiniert Dampf und traditionelle Garmethoden mit der Mikrowellentechnologie in einem einzigen Gerät und schaltet bei Bedarf automatisch die Mikrowellenfunktion ein. Er erzeugt Dampf, gart und regeneriert schneller als ein klassischer V-ZUG Kombidämpfer und bewahrt dabei perfekt die Qualität, die Farbe, die Textur und den Geschmack der Speisen. Noch nie war es so einfach, so perfekte Kochergebnisse zu erzielen.



Feuchte Heißluft

Mit dieser Funktion wird die Hitze gleichmäßig im Ofen verteilt und für eine gute Belüftung gesorgt. Die Feuchtigkeit in den Speisen bleibt erhalten, hervorragend für die Zubereitung von Ragouts, Keksen oder Kuchen, Gratins, Soufflés und das Garen in Tajines. Kürzere Garzeiten und kein Austrocknen der Speisen.



PowerErwärmen

Mit dem Regenerationsprogramm werden vorgegarte, tiefgekühlte oder fertig zubereitete Speisen aufgewärmt. Damit bringen Sie ein Gericht zu jeder beliebigen Tageszeit schnell auf den Tisch, als wäre es gerade erst gekocht worden. Die Kombination von Dampf und Heißluft verhindert Feuchtigkeits- und Qualitätsverluste, jetzt sogar 40 % schneller als alle anderen V-ZUG Kombidämpfer.

PizzaPlus: Die Hitze von unten ist entscheidend

Programm PizzaPlus, eine Kombination von Umluft und Unterhitze für Pizzen, Focaccias, Quiches oder Tartes mit goldgelber Oberfläche und knusprigem Boden.



Rezepte für CombiPowerSteamer

Die von der V-ZUG Gourmet Academy erstellten Rezepte sind einfach über das Display abrufbar. Den Rest erledigt das Gerät - Bedienkomfort auf höchstem Komfort.



KOMBI-DAMPFGARER COMBI STEAMER V6000 GRAND 90 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T945CCHG 2303400007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NL Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 7.140,00	€ 8.710,80
CS6T945CCYHG 2304600007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NLY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 8.350,00	€ 10.187,00

Maße

454 × 896 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht 64/58 kg
Garraum Edelstahl, 68 Liter
Spiegelglas Design Schwarz oder Platin
Intuitive Touch Bedienung - Personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
Twin Heat Technology Doppellüfter für gleichmäßiges Garen
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus/Displaysperre
Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
Dampfgaren (gradgenaue Einstellung 30-100 °C) und Vacuisine (30-95 °C)
Profi-Backen: Klassisch/Bemehlt/Bestrichen/Aufgehen des Teigs - Gradgenaue Einstellung (25-40 °C)
Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
GarAutomatik (CCS)/RegenerierAutomatik
SoftRoasting (schonende Garautomatik bei niedriger Temp. mit Bräunung)
EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
Wellness/Oshibori-Funktion
V-ZUG home
Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Dampfgaren)

Funktionen

Heißluft Eco-(Energieeinsparung)
Heißluft (30-230°C)/Heißluft feucht
Heißluft mit Dampf
Regenerieren
Integriertes Entkalkungsprogramm
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Hygiene/Dampfreinigung
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen
Grill/Grill mit Umluft

Ausstattung

Beleuchtung: 3 LED-Lichter
Teleskopführungen
3-Punkt Gargutsensor
1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Kuchenblech/1 Gitterrost
Entkalkungsmittel Durgol/ Backofenreiniger SteamerCleaner
Rezeptbuch: Steamen
PDF des Rezeptbuches Kochen im Ofen (auf Anfrage)

Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren


*nur bei Modellen mit AutoDoor




Spiegelglas Platinum AutoDoor

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T945CCHA 2303400012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PL Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 7.200,00	€ 8.784,00
CS6T945CCYHA 2304600012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PLY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 8.400,00	€ 10.248,00

Geräte-/Einbaumaße

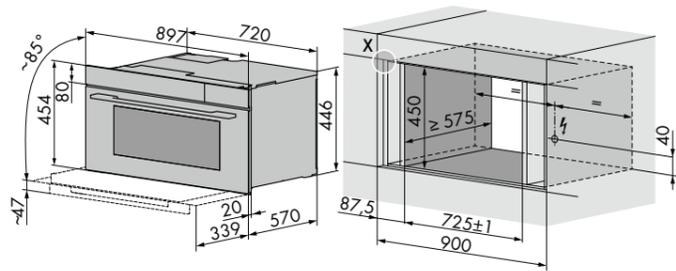

Ansicht der Maße der Frontseite

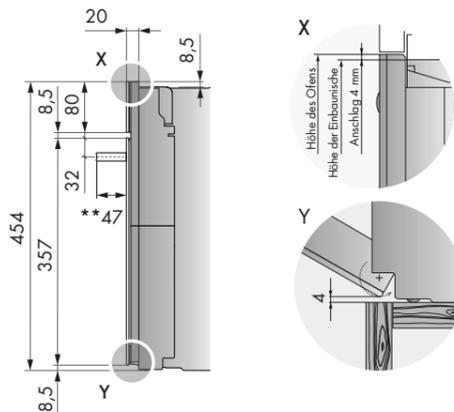

**nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

KOMBI-DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V6000 60 CM



Spiegelglas Schwarz AutoDoor

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T660ECHG 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 4.470,00	€ 5.453,40
CS6T660ECYHG 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 5.040,00	€ 6.148,80

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 45/40 kg
Doppelbeschichteter Garraum, 69 l
Spiegelglas Design Schwarz oder Platin
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus/Displaysperre
Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
Dampfgaren (gradgenaue Einstellung 30-100 °C) und Vacuisine (30-95 °C)
Profi-Backen: Klassisch/Bemehlt/Bestrichen/Aufgehen des Teigs - Gradgenaue Einstellung (25-40 °C)
Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
GarAutomatik (CCS)/RegenerierAutomatik
SoftRoasting (schonende Garautomatik bei niedriger Temp. mit Bräunung)
EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
Wellness/Oshibori-Funktion
V-ZUG Home/Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Dampfgaren und Backen)

Funktionen

Eco-(Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
Unterhitze / Ober- und Unterhitze
Ober- und Unterhitze feucht
Heißluft (30-230°C)/Heißluft feucht
Heißluft mit Dampf
PizzaPlus/Grill/Grill mit Umluft /Regenerieren
Integriertes Entkalkungsprogramm
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Hygiene/Dampfreinigung
Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen

Ausstattung

Beleuchtung: 2 LED-Lichter
3-Punkt Gargutsensor
1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Stahlblech/1 Gitterrost
Entkalkungsmittel Durgol
Rezeptbuch: Steamen
PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen

Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren


*nur bei Modellen mit AutoDoor




Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T660ECHA 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 4.500,00	€ 5.490,00
CS6T660ECYHA 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 5.120,00	€ 6.246,40

Geräte-/Einbaumaße

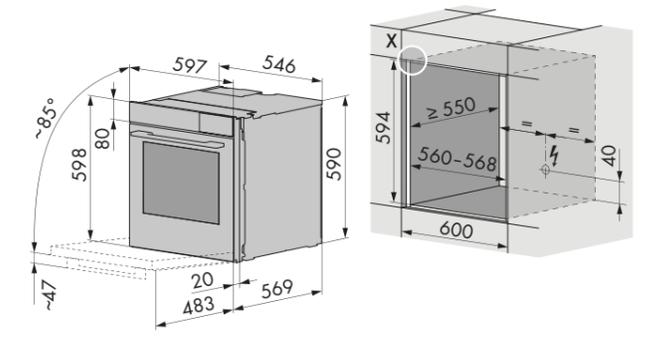

Ansicht der Maße der Frontseite

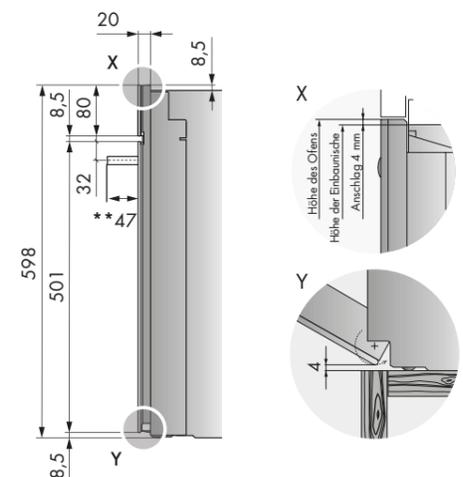

**nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V2000 60 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS2T660ECHG 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 3.200,00	€ 3.904,00



Spiegelglas Platinum mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS2T660ECHA 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 3.290,00	€ 4.013,80

Maße
598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 45/40 kg
Doppelbeschichteter Garraum, 69 l
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus/Displaysperre
Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
Dampfgaren (gradgenaue Einstellung 30-100 °C) und Vacuisine (30-95 °C)
Profi-Backen: Klassisch/Bemehlt/Bestrichen/Aufgehen des Teigs - Gradgenaue Einstellung (25-40 °C)
Regenerieren
Wellness/Oshibori-Funktion
V-ZUG Home
Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Dampfgaren und Backen)

Funktionen

Funktionen Eco - (Energieeinsparung) Heißluft/Ober- und Unterhitze
Ober- und Unterhitze/Unterhitze
Ober- und Unterhitze feucht
Heißluft (30-230°C)/Heißluft feucht
Heißluft mit Dampf
PizzaPlus/Grill/Grill mit Umluft
Integriertes Entkalkungsprogramm
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Hygiene/Dampfreinigung
Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Stahlblech/1 Gitterrost
Entkalkungsmittel Durgol
PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbücher: Backen und Steamen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

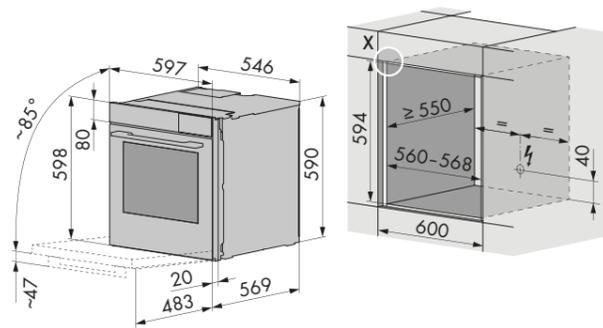

Ansicht der Maße der Frontseite

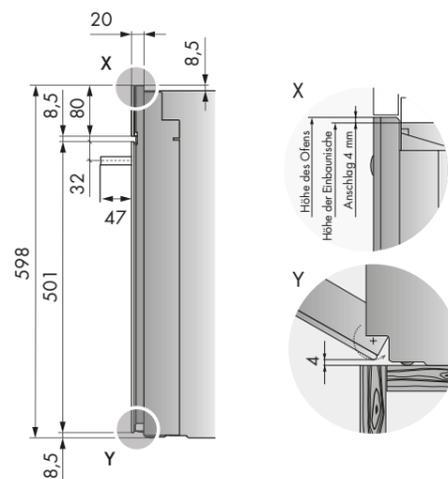

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-DAMPFGARER COMBI STEAMER V6000 45 CM



Spiegelglas Schwarz AutoDoor



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T645CCHG 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 4.300,00	€ 5.246,00
CS6T645CCYHG 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 4.990,00	€ 6.087,80

Maße
454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 39/34 kg
Garraum Edelstahl, 48 Liter
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus/Displaysperre
Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
Dampfgaren (gradgenaue Einstellung (30-100 °C) und Vacuisine (30-95 °C)
Profi-Backen: Klassisch/Bemehlt/Bestrichen/Teig aufgehen lassen - Gradgenaue Einstellung (25-40 °C)
Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
GarAutomatik (CCS)/RegenerierAutomatik
SoftRoasting (schonende Garautomatik bei niedriger Temp. mit Bräunung)
EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
Wellness/Oshibori-Funktion
V-ZUG home
Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Dampfgaren)

Funktionen

Eco (Energieeinsparung): Heißluft
Heißluft (30-230°C)/Heißluft feucht
Heißluft mit Dampf
Regenerieren
Integriertes Entkalkungsprogramm
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Hygiene/Dampfreinigung
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 LED-Lichter
3-Punkt Gargutsensor
1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Stahlblech/1 Gitterrost
Entkalkungsmittel Durgol
Backofenreiniger SteamerCleaner
Rezeptbuch: Steamen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

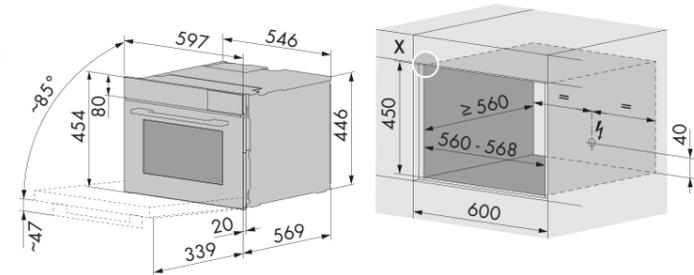

Ansicht der Maße der Frontseite

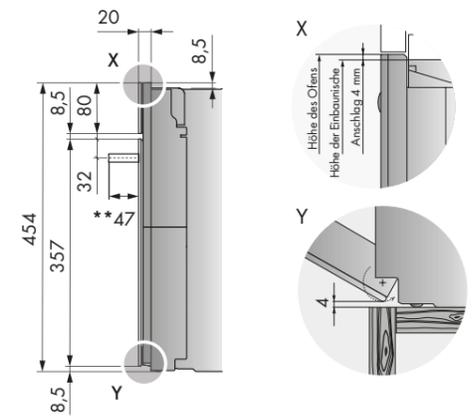

** nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-DAMPFGARER COMBI STEAMER V6000 MIT WASSERANSCHLUSS 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum AutoDoor



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 4.900,00	€ 5.978,00
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 5.360,00	€ 6.539,20

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 4.940,00	€ 6.026,80
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 5.430,00	€ 6.624,60

Maße

454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 40/35 kg
Garraum Edelstahl, 48 Liter

Direkter Wasseranschluss

Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum

Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)

Touchscreen mit CircleSlider

AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*

SoftClose und SoftOpen Tür

Automatisches Licht bei Programmende

Stiller Modus/Displaysperre

Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks

Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation

EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG

Dampfgaren (gradgenaue Einstellung (30-100 °C) und Vacusine (30-95 °C)

Profi-Backen: Klassisch/Bemehlt/Bestrichen/Teig aufgehen lassen -

Gradgenaue Einstellung (25-40 °C)

Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*

GarAutomatik (CCS)

RegenerierAutomatik

SoftRoasting (schonende Garautomatik bei niedriger Temp. mit Bräunung)

EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil

Wellness/Oshibori-Funktion

V-ZUG home

Schnelles Absenken der Temperatur

Integrierte Rezepte (Dampfgaren)

Funktionen

Eco (Energieeinsparung) Heißluft

Heißluft (30-230°C)/Heißluft mit Dampf

Heißluft mit Dampf

Regenerieren/Integriertes Entkalkungsprogramm

Speisewärmer/Geschirrwärmer

Hygiene/Dampfreinigung

50 speicherbare Programme

Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen

Ausstattung

Beleuchtung: 2 LED-Lichter

3-Punkt Gargutsensor

1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Stahlblech/1 Gitterrost

Entkalkungsmittel Durgol

Backofenreiniger SteamerCleaner

Rezeptbuch: Steamen

Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)

Wandanschluss: Schuko-Steckdose


Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz

Stromaufnahme 3,7 kW/16 A


Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

* nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

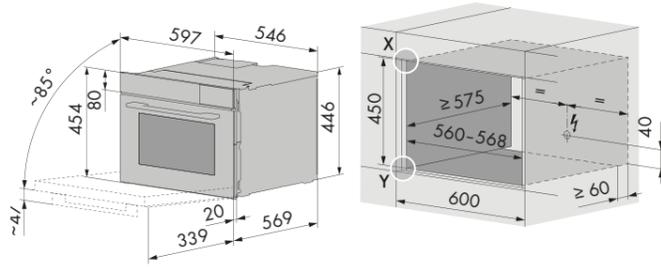

Ansicht der Maße der Frontseite

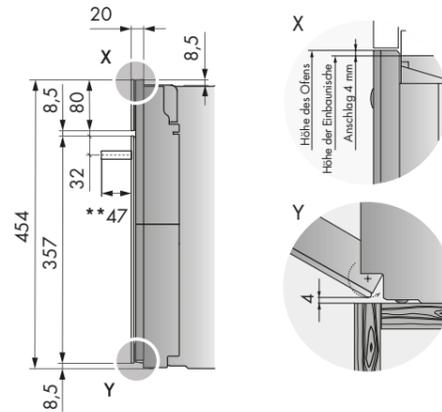


** nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-DAMPFGARER INSTALLATION 45 CM

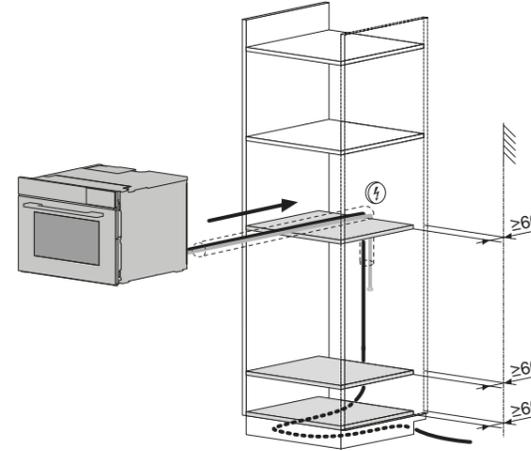

Wasseranschluss

Versorgung für den Kaltwasseranschluss

Max. Arbeitsdruck 0,1 -1,0 MPa (1-10 bar)

Nur möglich bei einer Wasserhärte von 3 °fH und < 1,7 °dH


Länge des Schlauchs mit Anschlüssen: 2 m

Hinweis: Beachten Sie die Anweisungen des Wasserwerks vor Ort. Beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Der Schlauch mit Anschlüssen kann nicht verlängert werden. Der Wasserhahn muss leicht zugänglich sein.

Abfluss:


Länge des Abflussschlauches: 3 m

Falls nötig, kann optional ein Abflussschlauch von 5 m bestellt werden (Kode. 1012933).

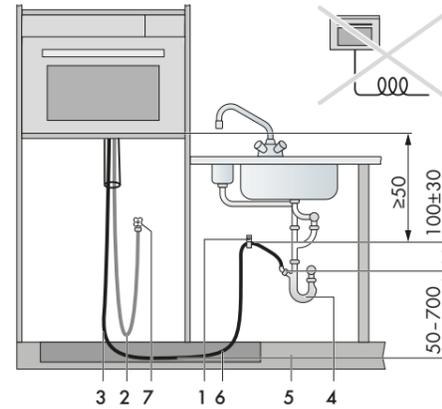


Beispiele für kombinierte Installationen


OBERHALB Ofen H 454 oder 598
UNTERHALB Ofen H 454



OBERHALB Ofen H 454
UNTERHALB Ofen H 454 oder 598



OBERHALB Ofen H 454
UNTERHALB Wärmeschublade
oder Vakuumierschublade



Y = Nischenhöhe

X = Höhe zweites Gerät

W = Set Halterungen für Säulenmontage (Kode K50572)

Hinweis: Bei einer Tiefe der Einbaunische unter 575 mm empfiehlt sich der Einbau unter anderen Haushaltgeräten und die Verwendung des entsprechenden Halterungssets.

KOMBI-DAMPFGARER COMBI STEAMER V4000 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS4T645CCHG	COMBI STEAMER V4000 45N	€ 3.940,00	€ 4.806,80
2303100004	Spiegelglas Schwarz mit Griff		

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CS4T645CCHA	COMBI STEAMER V4000 45P	€ 3.990,00	€ 4.867,80
2303100009	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße
454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

- Eigenschaften**
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 39/34 kg
 Garraum Edelstahl, 48 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG




- Klimasensoren** (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
 Dampfgaren (gradgenaue Einstellung (30-100 °C) und Vacuine (30-95 °C)
 Regenerieren
 SoftRoasting (schonende Garautomatik bei niedriger Temp. mit Bräunung)
 EasyCook - Einstelltipps für Ernährungsstil
 Wellness/Oshibori-Funktion
 V-ZUG home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Dampfgaren)

- Funktionen**
 Eco (Energieeinsparung): Heißluft
 Heißluft (30-230°C)
 Heißluft feucht
 Heißluft mit Dampf
 Integriertes Entkalkungsprogramm
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Hygiene
 Dampfreinigung
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen


- Ausstattung**
 Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 3-Punkt Gargutsensor
 1 gelochtes Stahlblech/1 Stahlblech/1 Gitterrost
 Entkalkungsmittel Durgol
 Backofenreiniger SteamerCleaner
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Steamen

- Anschlusswerte**
 Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

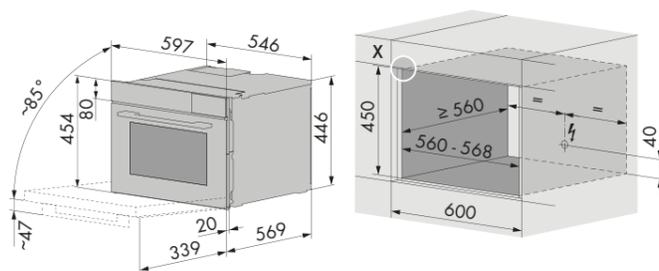

Ansicht der Maße der Frontseite

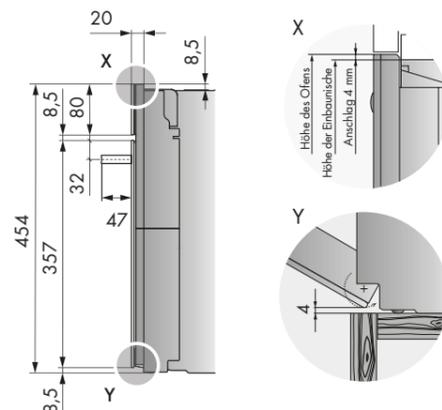

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

DAMPFGARER - STEAMER V4000 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
S4T645CCHG	STEAMER V4000 45N	€ 2.630,00	€ 3.208,60
2302600006	Spiegelglas Schwarz mit Griff		

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
S4T645CCHA	STEAMER V4000 45P	€ 2.690,00	€ 3.281,80
2302600011	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße
454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

- Eigenschaften**
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 38/34 kg
 Garraum Edelstahl, 48 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Stiller Modus/Displaysperre/Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG




- Klimasensoren** (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
 Dampfgaren (gradgenaue Einstellung (30-100 °C) und Vacuine (30-95 °C)
 Regenerieren
 EasyCook - Einstelltipps für Ernährungsstil
 Wellness/Oshibori-Funktion
 V-ZUG Home

- Funktionen**
 Integriertes Entkalkungsprogramm
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Hygiene
 Dampfreinigung
 50 speicherbare Programme


- Ausstattung**
 Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 1 Stahlblech
 1 gelochtes Stahlblech
 1 Gitterrost
 Entkalkungsmittel Durgol

- Anschlusswerte**
 Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

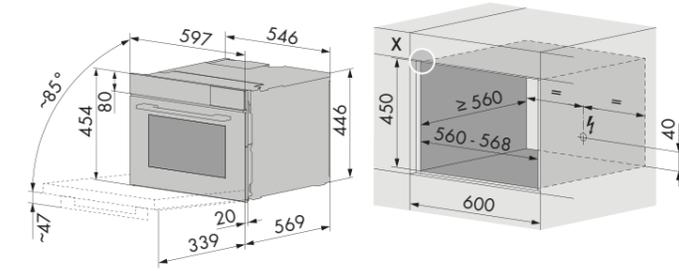

Ansicht der Maße der Frontseite

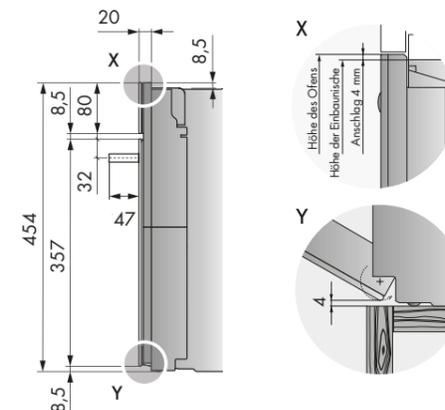

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-DAMPFMIKROWELLE COMBI POWERSTEAMER V6000 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CSM6T645CCHG 2304100007	COMBI POWER STEAMER V6000 45NM Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 5.970,00	€ 7.283,40
CSM6T645CCYHG 2304700004	COMBI POWER STEAMER V6000 45NMY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 6.360,00	€ 7.759,20



Spiegelglas Platinum AutoDoor

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CSM6T645CCCHA 2304100012	COMBI POWER STEAMER V6000 45PM Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 5.970,00	€ 7.283,40
CSM6T645CCYHA 2304700010	COMBI POWER STEAMER V6000 45PMY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 6.360,00	€ 7.759,20

Maße

454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 50/46 kg
 Garraum Edelstahl, 41 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Automatiköffnung des 1 Liter Tanks
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
 Dampfgaren (30-100 °C) und Vacuisine® (30-95 °C)
 PowerHeißluft mit Beschwadern
 PowerHeißluft
 PowerRegenerieren (Automatische kombinierte Regenerierung mit Mikrowelle)
 PowerDämpfen (Dampf kombiniert automatisch mit Mikrowelle)
 Regenerieren/RegenerierAutomatik
 Profi-Backen/**GarAutomatik (CCS)**
 SoftRoasting (sanftes automatisches Garen mit Bräunen / Dämpfen mit Sonde)
 EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
 Schnelles Absenken der Temperatur/Auftauen
 Wellness/Oshibori-Funktion/V-ZUG home

Funktionen

Mikrowelle (1000 W) mit Invertertechnik
 Heißluft (30/230°C)
 Heißluft feucht
 Heißluft mit Dampf
 Dampfreinigung
 Schnelles Vorheizen
 Integriertes Entkalkungsprogramm
 Speisewärmer/Geschirrwärmer/Hygiene
 50 speicherbare Programme

Ausstattung


Beleuchtung: 2 LED-Lichter
 3-Punkt Gargutsensor
 1 Stahlblech/1 gelochtes Stahlblech/1 kleines Tablett aus perforiertem
 Kunststoff /1 Stahlblech/1Tablett aus gehärtetem Glas/1 Gitterrost
 Entkalkungsmittel Durgol
 Rezeptbuch: PowerSteamer
 Backofenreiniger SteamerCleaner
 PDF des Rezeptbuches Dampfgaren und Garen im Backofen (auf Anfrage)

Anschlusswerte


Lieferung mit 2 Meter langem Elektrokabel ohne Stecker
 Veranlagung zum direkten Anschluss
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz (Sieh zur Seite)
 Kabelquerschnitt 4x2,5mmq-Stromaufnahme 3,7 kW/16 A
 Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50 Hz (Sieh zur Seite)
 Kabelquerschnitt 4x2,5mmq-Stromaufnahme 5,1 kW/16 A

*nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

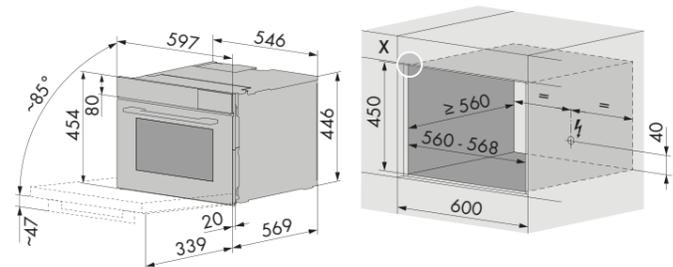

Ansicht der Maße der Frontseite

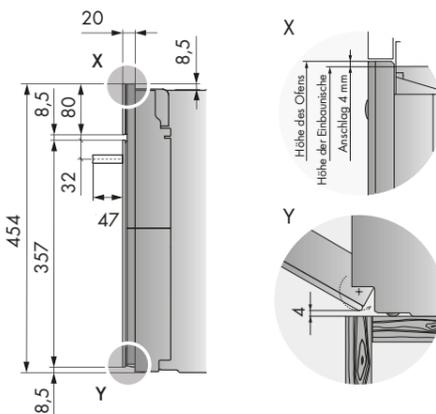

Details netzkabel zweiphasig und einphasig dampfgarer



Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V6000 PYROLYTISCH 60 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T660PCHG 2105700009	COMBAIR V6000 60NP Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 3.340,00	€ 4.074,80
C6T660PCYHG 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 3.830,00	€ 4.672,60

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 48/46 kg
 Garraum mit heller Emaille, 69 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus/Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
GarAutomatik (CCS)
 SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
 Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
 V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco -(Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-300°C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30-300°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-300°C)
 Grill/Grill mit Umluft (30-300°C)
 Speisewärmer/Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertigbaren und Energie sparen
 Pyrolytische Selbstreinigung

Ausstattung


Beleuchtung: 2 LED-Lichter
 2 teglie/1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 Drehspieß/Gargutsensor für Spieß
 Rezeptbuch: Backen

Anschlusswerte


Stromkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,4 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

*nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

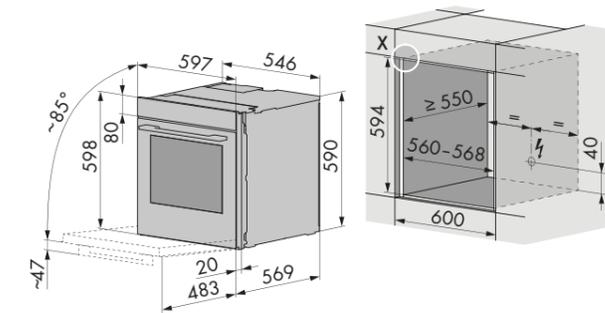

Ansicht der Maße der Frontseite

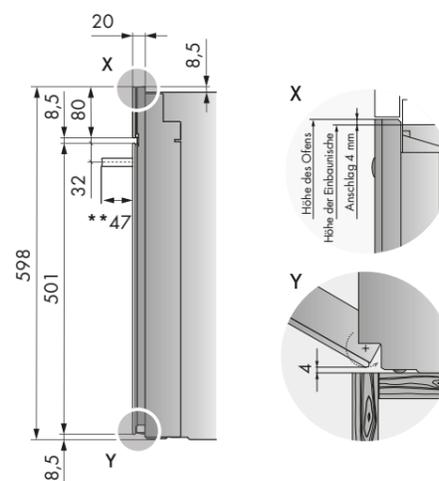

**nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN TOPCLEAN COMBAIR V6000 60 CM



Spiegelglas Schwarz AutoDoor



Spiegelglas Platinum mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T660TCHG 2104700007	COMBAIR V6000 60N Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 2.990,00	€ 3.647,80
C6T660TCYHG 2106800007	COMBAIR V6000 60NY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 3.470,00	€ 4.233,40

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T660TCHA 2104700012	COMBAIR V6000 60P Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 3.050,00	€ 3.721,00
C6T660TCYHA 2106800012	COMBAIR V6000 60PY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 3.520,00	€ 4.294,40

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 44/40 kg
 Doppelbeschichteter Garraum, 69 l
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus/Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG

GarAutomatik (CCS)
 SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
 Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
 V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30-280 °C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-280 °C)
 Grill/Grill mit Umluft (30-280 °C)
 Speisewärmer/Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertigbaren und Energie sparen

Ausstattung


Beleuchtung: 2 LED-Lichter
 2 Bleche/1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 Drehspieß
 Gargutsensor für Spieß
 Rezeptbuch: Backen

Anschlusswerte


Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,4 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

* nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

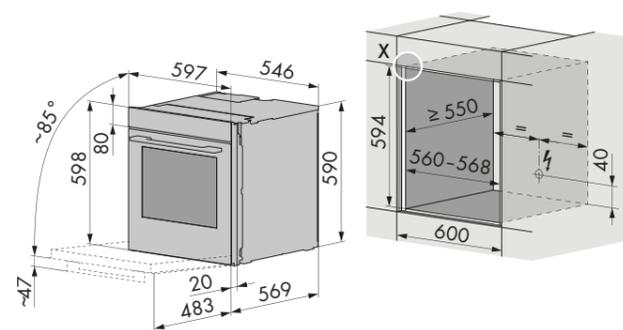

Ansicht der Maße der Frontseite

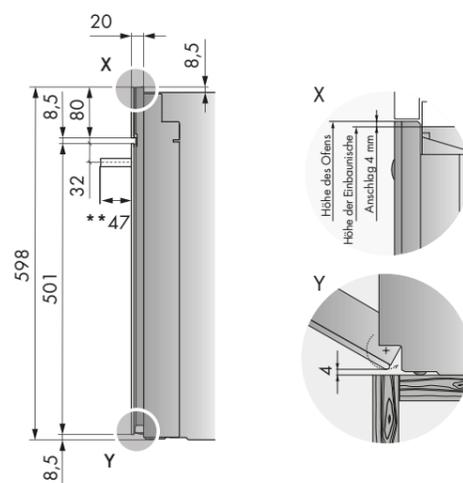

** nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V4000 PYROLYTISCH 60 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T660PCHG 2105500009	COMBAIR V4000 60NP Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T660PCHA 2105500014	COMBAIR V4000 60PP Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 2.930,00	€ 3.574,60

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 48/43 kg
 Garraum mit heller Emaille, 69 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
 V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-300 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30-300 °C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-300 °C)
 Grill
 Grill mit Umluft (30-300 °C)
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertigbaren und Energie sparen
 Pyrolytische Selbstreinigung


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 Bleche
 1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,4 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

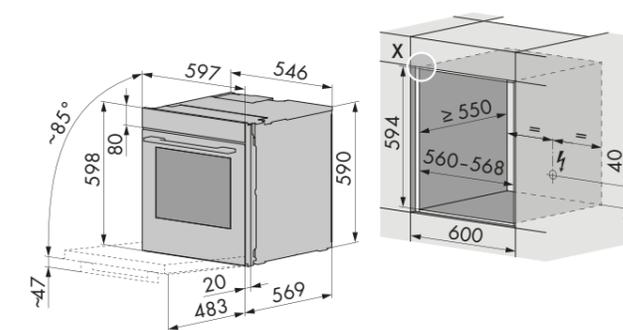

Ansicht der Maße der Frontseite

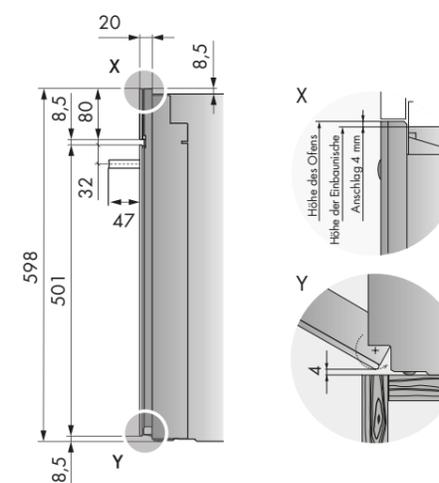

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN TOPCLEAN COMBAIR V4000 60 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T660TCHG	COMBAIR V4000 60N	€ 2.400,00	€ 2.928,00
2104500009	Spiegelglas Schwarz mit Griff		

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T660TCHA	COMBAIR V4000 60P	€ 2.500,00	€ 3.050,00
2104500014	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 40/36 kg
 Doppelbeschichteter Garraum, 69 l
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltipps für Ernährungsstil V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30/230°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-280°C)
 Grill
 Grill mit Umluft (30-280°C)
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertigbaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 Bleche
 1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,4 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

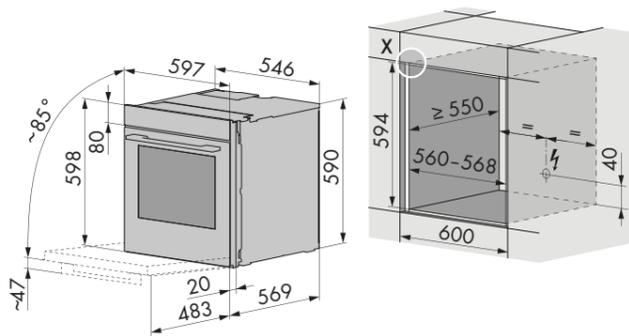

Ansicht der Maße der Frontseite

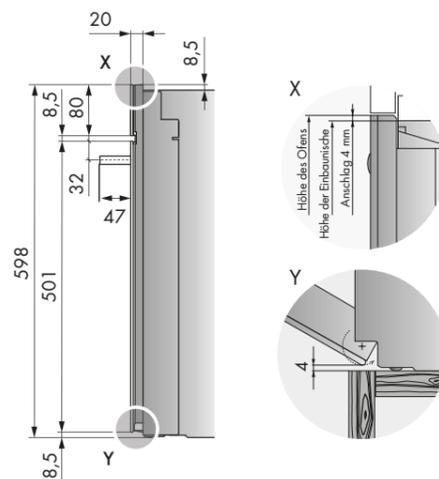

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V2000 60 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C2T660CHG	COMBAIR V2000 60N	€ 2.000,00	€ 2.440,00
2104300014	Spiegelglas Schwarz mit Griff		

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C2T660CHA	COMBAIR V2000 60P	€ 2.100,00	€ 2.562,00
2104300015	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße

598 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 40/36 kg
 Garraum mit heller Emaille, 69 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



V-ZUG Home
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30/230°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus
 Grill
 Grill mit Umluft
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertigbaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 Bleche
 1 Gitterrost
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3,4 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

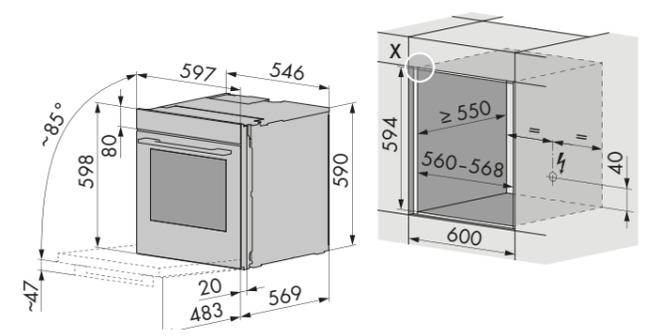

Ansicht der Maße der Frontseite

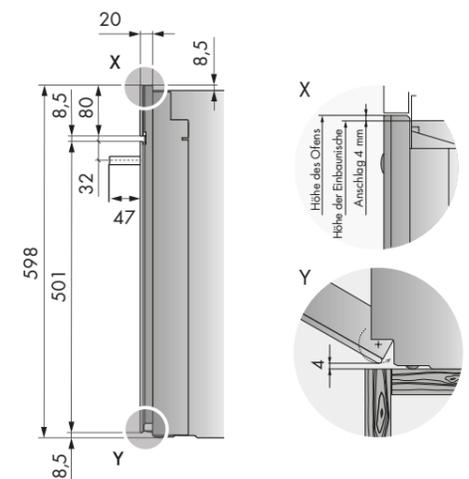

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V6000 PYROLYTISCH 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 3.240,00	€ 3.952,80
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 3.700,00	€ 4.514,00



Spiegelglas Platinum AutoDoor



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP Spiegelglas Platinum mit Griff	€ 3.290,00	€ 4.013,80
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY Spiegelglas Platinum AutoDoor*	€ 3.760,00	€ 4.587,20

Maße
454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 40/35 kg
Garraum mit heller Emaille, 43 Liter
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus
Displaysperre
Timer mit Signalton und Sommersynchronisation
EcoStandby
Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Klimasensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) von V-ZUG
GarAutomatik (CCS)
SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
Automatische Funktion: Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
V-ZUG Home
Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Backen)


Funktionen
Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
Ober- und Unterhitze (30-300°C)
Ober- und Unterhitze feucht
Heißluft (30-300°C)
Heißluft feucht
Unterhitze
PizzaPlus
Grill/Grill mit Umluft
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen
Pyrolytische Selbstreinigung

Ausstattung
Beleuchtung: 2 LED-Lichter
2 Bleche
1 Gitterrost
3-Punkt Gargutsensor
Rezeptbuch: Backen


Anschlusswerte
Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
Stromaufnahme 3 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

* nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

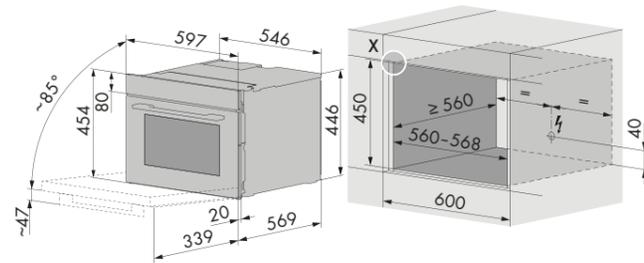

Ansicht der Maße der Frontseite

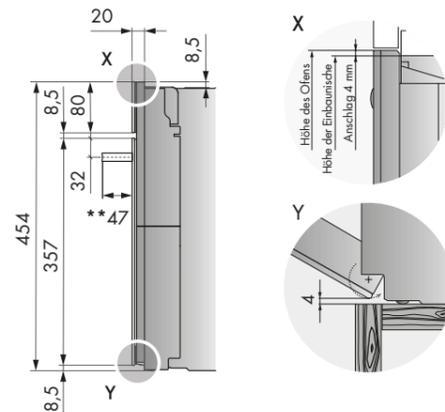

** nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V6000 TOP CLEAN 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C6T645TCHG 2105000006	COMBAIR V6000 45N Spiegelglas Schwarz mit Griff	€ 2.870,00	€ 3.501,40
C6T645TCYHG 2106700004	COMBAIR V6000 45NY Spiegelglas Schwarz AutoDoor*	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Maße
454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 36/32 kg
Doppelbeschichteter Garraum, 43 l
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
Touchscreen mit **CircleSlider**
AutoDoor - automatische Öffnung und Schließung der Tür*
SoftClose und SoftOpen Tür
Automatisches Licht bei Programmende
Stiller Modus
Displaysperre
Timer mit Signalton und Sommersynchronisation
EcoStandby
Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
GarAutomatik (CCS)
SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
EasyCook - Einstelltips für Ernährungsstil
Automatische Funktion: Dörren (40-85 °C) - Gradgenaue Einstellung*
V-ZUG Home
Schnelles Absenken der Temperatur
Integrierte Rezepte (Backen)


Funktionen
Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
Ober- und Unterhitze feucht
Heißluft (30/230°C)
Heißluft feucht
Unterhitze
PizzaPlus
Grill/Grill mit Umluft
Speisewärmer/Geschirrwärmer
Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
50 speicherbare Programme
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen

Ausstattung
Beleuchtung: 2 LED-Lichter
2 Bleche
1 Gitterrost
3-Punkt Gargutsensor
Rezeptbuch: Backen


Anschlusswerte
Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
Stromaufnahme 3 kW/16 A
Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

* nur bei Modellen mit AutoDoor

Geräte-/Einbaumaße

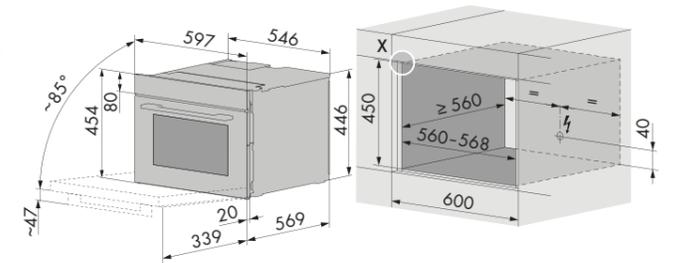

Ansicht der Maße der Frontseite

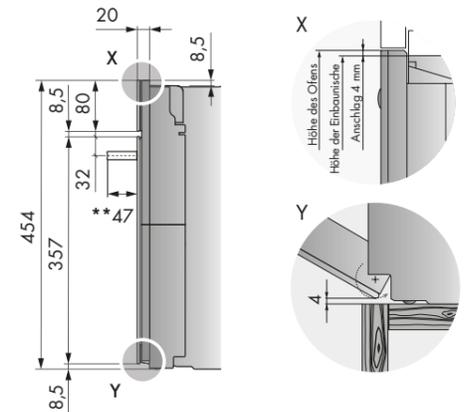

** nicht gültig für Modelle mit AutoDoor

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V4000 PYROLYTISCH 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt	Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T645PCHG	COMBAIR V4000 45NP	€ 2.690,00	€ 3.281,80	C4T645PCHA	COMBAIR V4000 45PP	€ 2.760,00	€ 3.367,20
2105800006	Spiegelglas Schwarz mit Griff			2105800011	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße

454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 38/34 kg
 Garraum mit heller Emaille, 43 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung-personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltipps für Ernährungsstil V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco-(Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-300°C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30-300°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-300°C)
 Grill
 Grill mit Umluft (30-300°C)
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen
 Pyrolytische Selbstreinigung


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 Bleche
 1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

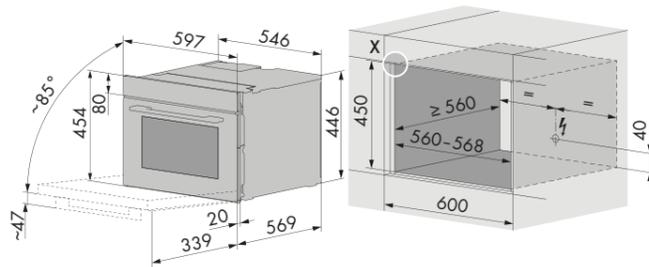

Ansicht der Maße der Frontseite

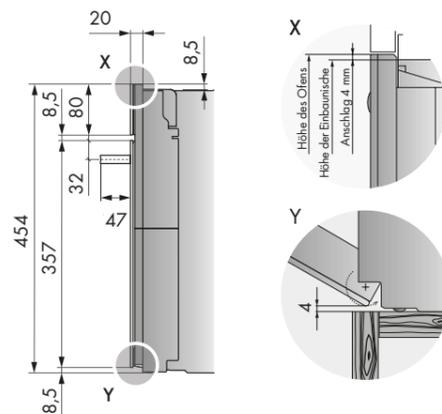

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V4000 TOP CLEAN 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff



Spiegelglas Platinum mit Griff

Codice	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt	Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C4T645TCHG	COMBAIR V4000 45N	€ 2.340,00	€ 2.854,80	C4T645TCHA	COMBAIR V4000 45P	€ 2.390,00	€ 2.915,80
2104900006	Spiegelglas Schwarz mit Griff			2104900011	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße

454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 35/31 kg
 Doppelbeschichteter Garraum, 43 l
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



SoftRoasting (Automatisches Zartgarprogramm: Bräunung/Grill)
 EasyCook - Einstelltipps für Ernährungsstil V-ZUG Home
 Schnelles Absenken der Temperatur
 Ricette integrate (Cottura in forno)

Funktionen

Eco-(Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30/230°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus (30-280°C)
 Grill
 Grill mit Umluft (30-280°C)
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 teglie
 1 Gitterrost
 3-Punkt Gargutsensor
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

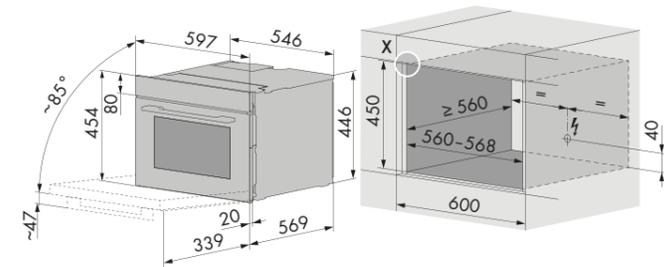

Ansicht der Maße der Frontseite

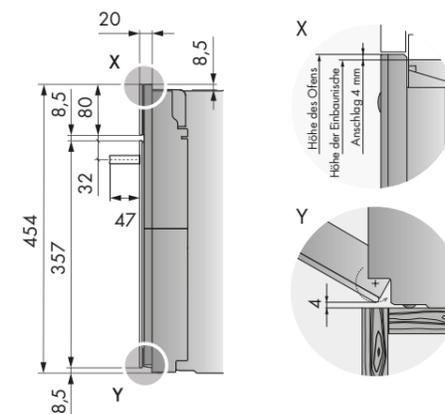

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

MULTIFUNKTIONSOFEN COMBAIR V2000 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C2T645CHG	COMBAIR V2000 45N	€ 1.920,00	€ 2.342,40
2104800007	Spiegelglas Schwarz mit Griff		



Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
C2T645CHA	COMBAIR V2000 45P	€ 1.980,00	€ 2.415,60
2104800008	Spiegelglas Platinum mit Griff		

Maße

454 × 597 × 569 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 35/31 kg
 Garraum mit heller Emaille, 43 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus
 Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby
 Ecomanagement

Exklusiv V-ZUG



V-ZUG Home
 Integrierte Rezepte (Backen)

Funktionen

Eco - (Energieeinsparung) Heißluft / Ober- und Unterhitze
 Ober- und Unterhitze (30-280 °C)
 Ober- und Unterhitze feucht
 Heißluft (30/230°C)
 Heißluft feucht
 Unterhitze
 PizzaPlus
 Grill
 Grill mit Umluft
 Speisewärmer
 Geschirrwärmer
 Sabbat-Modus: Ober- und Unterhitze - Ober- und Unterhitze feucht
 50 speicherbare Programme
 Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren und Energie sparen


Ausstattung

Beleuchtung: 2 Halogenleuchten
 2 Bleche
 1 Gitterrost
 PDF auf Anfrage erhältlich: Rezeptbuch Backen


Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 3 kW/16 A
 Dreiphasige Stromversorgung 380-415 V 3N/50 Hz, Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

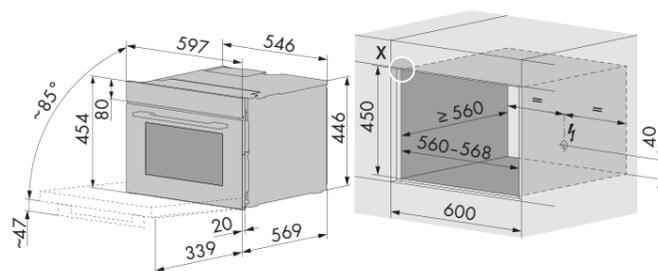

Ansicht der Maße der Frontseite

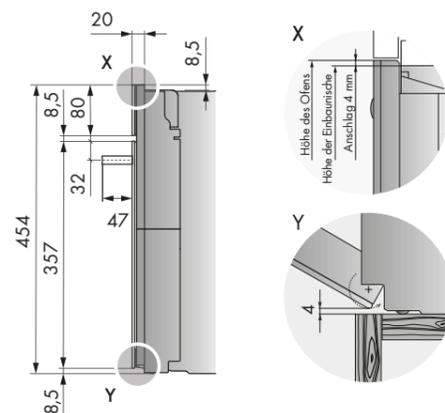

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

KOMBI-MIKROWELLE COMBIMIWELL V4000 45 CM



Spiegelglas Schwarz mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CM4T645CHG	COMBIMIWELL V4000 45N	€ 3.360,00	€ 4.099,20
2402500008	Spiegelglas Schwarz mit Griff		



Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CM4T645CHA	COMBIMIWELL V4000 45P	€ 3.360,00	€ 4.099,20
2402500009	Spiegelglas Schwarz mit Griff		

Maße

454 × 598 × 566 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 40/36 kg
 Doppelbeschichteter Garraum, 43 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Intuitive Touch Bedienung - personalisierbares Display (Liste oder App-Ordnung)
 Touchscreen mit **CircleSlider**
 SoftClose und SoftOpen Tür
 Quarzgrill
 Automatisches Licht bei Programmende
 Stiller Modus/Displaysperre
 Timer mit Signalton und Sommerzeitsynchronisation
 EcoStandby/Ecomanagement

Exklusiv



EasyCook
 V-ZUG Home

Funktionen

Mikrowelle (900 W - 17 Leistungsstufen)
 Grill (1750 W)
 Grill mit Mikrowelle
 Heißluft/Heißluft mit Mikrowelle
 EasyCook
 PizzaPlus/PizzaPlus mit Mikrowelle
 Auftauen/Schnelles Vorheizen
 Erhitzen /Aufwärmen
 Wellness/Kindersicherheit
 Favoriten
 50 speicherbare Programme


Ausstattung

Leistungsstufen Beleuchtung: LED-Lichter
 Hoher Grill/Niedriger Grill
 DualEmail-Drehteller
 Abdeckung
Anschlusswerte
 Einphasige Stromversorgung 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme: 3,6 kW/16 A
 Direkter elektrischer Anschluss mit dreiadrigem Kabel (L1, N, T) 1,5 Meter lang, Lieferung ohne Stecker




Einzelheiten des Stromkabel-Abschnittes

Geräte-/Einbaumaße

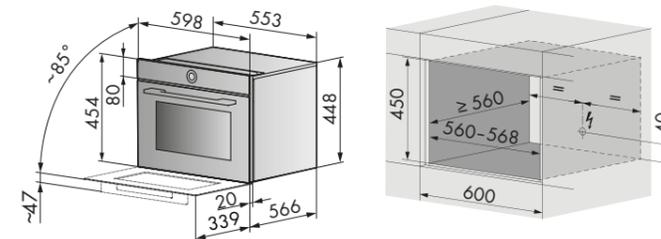

Anforderungen für optimale Belüftung

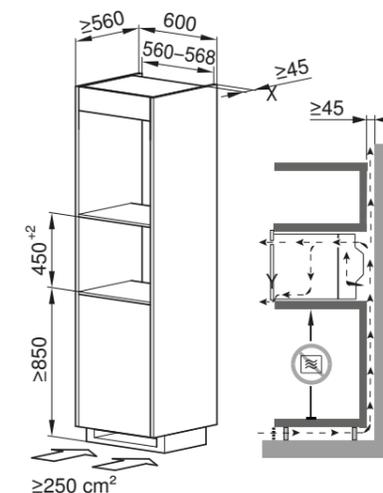

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.



Der Kaffeevollautomat für Espresso, Cappuccino und Caffè Latte

Zeitloses Design, hochwertiges Mahlwerk und patentiertes Brühverfahren.

Coffe-Center V6000 von V-ZUG bietet einen Kaffeegenuss, der in seiner Einfachheit und Raffinesse seinesgleichen sucht. Diese als Einbaugerät konzipierte Kaffeemaschine fügt sich perfekt in jede Küche ein und spart wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte.



Immer unwiderstehlicher Kaffeegenuss

Ein Kaffeevollautomat für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber. Auf Tastendruck können bis zu sechs Benutzerprofile gespeichert und abgerufen werden. Frei wählbare Tassengröße und Kaffeestärke für diverse Kaffeespezialitäten, auch als persönlicher Favorit abspeicherbar. Jederzeit hervorragenden Kaffeegenuss.

Perfekt aufgeschäumte Milch

Cappuccino, Latte Macchiato oder Caffè Latte wie an der Bar, der Milchaufschäumer macht's möglich. Der doppelwandige Thermobehälter hält die Milch länger frisch, unabhängig davon, ob sie im Kühlschrank oder außerhalb aufbewahrt wird. Immer frischer, cremiger Milchschaum.



COFFEE-CENTER V6000 45 CM



Spiegelglas Schwarz



Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
COC6T645VG	COFFEE-CENTER V6000 45N	€ 3.640,00	€ 4.440,80
2500500003	Spiegelglas Schwarz		

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
COC6T645VA	COFFEE-CENTER V6000 45P	€ 3.760,00	€ 4.587,20
2500500005	Spiegelglas Platinum		

Maße

454 × 596 × 412 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 30/24 kg
 Farbiger Touchscreen, 10 Sprachen
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
 Ein Knopfdruck genügt: Espresso, Espresso macchiato, doppelter Espresso, Americano, Verlängerter, Cappuccino, Latte macchiato, heiße Milch, Milchkaffee oder heißes Wasser
 Vollautomatisch für 1 oder 2 Tassen
 Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
 Höhenverstellbarer Spender 85 - 140 mm
 Erwärmte Tassenauflage
 Wassertank: 2,3 l
 Fassungsvermögen des Behälters für die Kaffeebohnen: 350 g
 Auffangbehälter für Überschuss von 14 Kaffee
 Automatischer Milchaufschäumer 500 ml integriert
 Sanftes Öffnen/Schließen auf Teleskopschienen
 Pumpendruck: 15 bar

Funktionen

Mahlstufen (13 Stufen) Temperatureinstellung für Milch auf dem Display
 Einstellung der Stärke (5 Stufen)
 Programmierbare Ausgabetemperatur
 Programmierbare Mahlstufen
 Programmierbare Einstellung der Wasserhärte
 Einstellung Benutzerprofile
 Automatisches An-/Abstellen
 Automatisches Reinigungsprogramm
 Integriertes Automatik-Entkalkungsprogramm

Ausstattung

Beleuchtung: 4 LED-Lichter
 Abnehmbarer Milchbehälter, 500 ml

Anschlusswerte


Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 1,35 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1058960	Ecodecalc Entkalker 100 ml (2 St.)	€ 28,00	€ 34,16
1091437	Wasserfilter	€ 29,00	€ 35,38
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64

Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

Geräte-/Einbaumaße

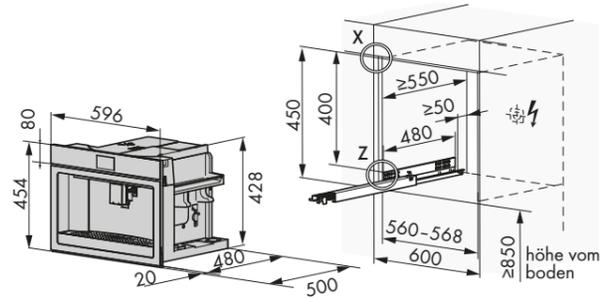

Ansicht der Maße der Frontseite



Combi V6000 60P und Combi Steamer V6000 45P mit Spiegelglas Platinum und Griff, Vakuumschublade V6000 14P Spiegelglas Platinum

Einfaches aber edles Design

Die Vakuumschublade V6000 versiegelt Lebensmittel zum Vakuumgaren, Portionieren, Konservieren und Marinieren. Dank des Osmoseverfahrens lassen sich auch wunderbare aromatisierte Wässer und Öle zubereiten.



VacuumPower: 4 Stufender Vakuumversiegelung für unterschiedliche Funktionen

Mit der Funktion VacuumPower können optimale Bedingungen für alle Lebensmittel geschaffen werden, von sehr druckempfindlichen Lebensmitteln wie Beeren, Pfirsichen usw. bis hin zu festeren wie Hartkäse. Mit der externen Vakuumieroption können Sie auch Behälter wie Wein- oder Ölfaschen versiegeln, um deren Inhalt länger frisch zu halten.



Professionelles Sous-Vide-Garen

Luft- und damit Sauerstoffabschluss durch die Vakuumversiegelung bereiten die Lebensmittel optimal auf das Sous-vidé-Garen im Kombidämpfer mit Vacuisine-Funktion vor. Dank der Präzision und Feinheit dieses Automatikprogramms können Sie auch zu Hause Menüs eines Spitzenrestaurant kreieren.



Perfekte Gastgeber

Stressfrei Gäste bewirten: Dank der Wärmeschubladen von V-ZUG können Sie Ihren Gästen Ihre Kreationen wohltemperiert auf warmen Tellern servieren.

Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln

Die Vakuumversiegelung verlängert die Haltbarkeit von Frischwaren und zubereiteten Lebensmitteln. Lebensmittel können portioniert, konserviert, mariniert und in den Vakuumbuteln gut verschlossen verwahrt werden. Aussehen und Nährwertigenschaften werden geschützt und bleiben erhalten.



Wärmeschubladen

Wärmeschubladen erwärmen Teller und Tassen, halten Speisen warm und eignen sich für die Zubereitung von Joghurt. Auch kleine und mittelgroße Fleischstücke können darin fertig gegart werden: Fleisch bei starker Hitze anbraten, mit einem Deckel abdecken und in der Schublade fertig garen. Nicht zu vergessen, das optimierte Heizsystem und die praktische Steuerung TouchControl.



VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 14 CM



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DV6T614TG 3600400003	VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 14N Spiegelglas Schwarz	€ 2.940,00	€ 3.586,80
DV6T614TVI 3600500001	VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 14PA mit Küchenpaneel zu verkleiden	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Maße

142 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht 35/31 kg
 Fassungsvermögen 95x350x258 mm
 Volumen: 7,8 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz, Platinum oder mit Küchenpaneel
 SoftTouch Bedienung
 Innenraum aus Edelstahl
 SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
 Maximale Beutelgröße 240x350 mm
 Vakuumkammer-Versiegelung
 Leichte Handhabung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen

Funktionen

Von 1 bis 3 bis zum 99,9% (Flüssigkeiten, Obst) + Stufe 0 (B. für empfindliche Lebensmittel wie Salat und Chips)
 3 Versiegelungsstufen + Stufe 0 (Osmose)
 Zum Vorbereiten der Speisen für Sous-vide Vacuisine© (Vakuulgaren)
 Zum Abpacken flüssiger Speisen (Suppen, Soßen usw.) unter Vakuum

Ausstattung

Vakuumset für Flaschen und Behälter
 Vakuumierbeutel 180x280 mm (50 St.)
 Vakuumierbeutel 240x350 mm (50 St.)

Anschlusswerte

Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme 0,32 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1012506	Vakuumierbeutel 180 x 280 (50 pz)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	Vakuumierbeutel 240 x 350 (50 pz)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	Dictungspads für Vacuisine (1 Meter)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	Vakuumset für Flaschen (3 St.)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	Anti-Kipp-Set*	€ 74,00	€ 90,28
1056472	Montageset für nebeneinander Schubladen*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Set Halterungen***	€ 112,00	€ 136,64

*Bei Installationen unter dem Coffe Center oder allein ohne andere Produkte

**Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen


***Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht




Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DV6T614TA 3600400004	VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 14P Spiegelglas Platinum	€ 2.990,00	€ 3.647,80


Geräte-/Einbaumaße

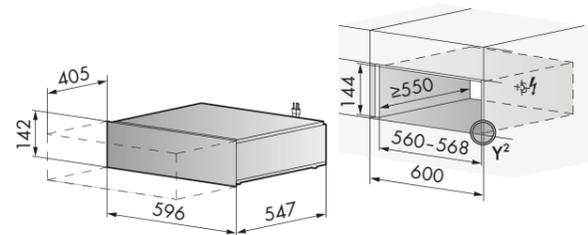

Einbaugeräte mit Verkleidungsplatte Integrierter Einbau mit 60 cm Küchenplatte

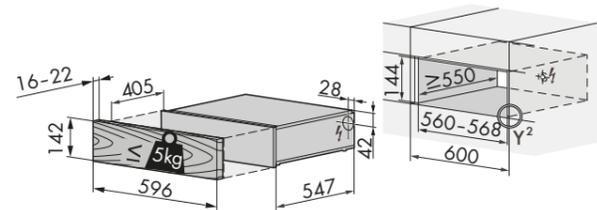

Ansicht der Maße der Frontseite

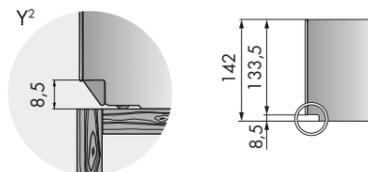

VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 MIT 90 CM GLASVERKLEIDUNG IN ABSTIMMUNG MIT DEM OFEN V6000 GRAND 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DV6T614TVI 3600500001	VAKUUMIERSCHUBLADE V6000 14PA mit Küchenpaneel zu verkleiden	€ 2.870,00	€ 3.501,40
PV90S	90 cm Spiegelglas schwarz	€ 300,00	€ 366,00
PV90SP	90 cm Spiegelglas Platinum	€ 350,00	€ 427,00

Maße

142 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht 35/31 kg
 Fassungsvermögen 95x350x258 mm
 Volumen: 7,8 Liter
 Spiegelglas Design Schwarz, Platinum oder mit Küchenpaneel
 SoftTouch Bedienung
 Innenraum aus Edelstahl
 SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
 Maximale Beutelgröße 240x350 mm
 Vakuumkammer-Versiegelung
 Leichte Handhabung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen

Von 1 bis 3 bis zum 99,9% (Flüssigkeiten, Obst) + Stufe 0 (B. für empfindliche Lebensmittel wie Salat und Chips)
 3 Versiegelungsstufen + Stufe 0 (Osmose)
 Zum Vorbereiten der Speisen für Sous-vide Vacuisine© (Vakuulgaren)
 Zum Abpacken flüssiger Speisen (Suppen, Soßen usw.) unter Vakuum


Ausstattung

Vakuumset für Flaschen und Behälter
 Vakuumierbeutel 180x280 mm (50 St.)
 Vakuumierbeutel 240x350 mm (50 St.)

Anschlusswerte

Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme 0,32 kW/16 A
 Einphasige Stromversorgung
 220-240V/50Hz
 Stromaufnahme 0,32 kW/16 A

Geräte-/Einbaumaße

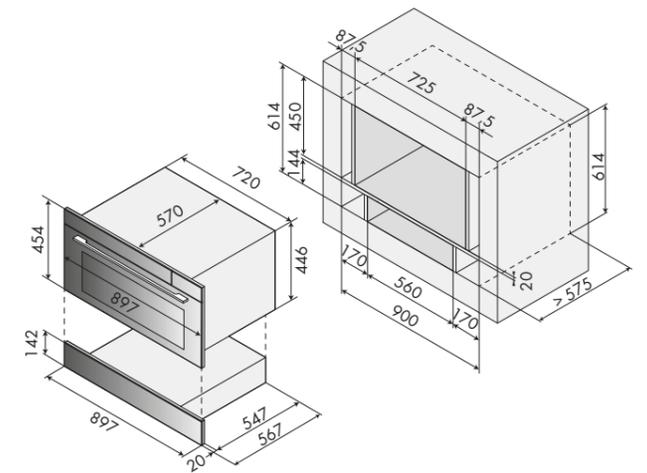

OBERHALB Ofen (90 cm) h 454
 UNTERHALB Vakuumierschublade mit 90 cm panel

HINWEIS ZUR MONTAGE DES PANEELS DER VAKUUMIERSCHUBLADE 90 CM

Im Falle einer kombinierten Installation mit dem Ofen 90 cm
 COMBI DAMPFGARER V6000 GRAND
 entsprechendes Paneel in Schwarz oder Platin, 90 cm, bestellen.
 Erhältlich als Zusatzzubehör für
 die Vakuumierschublade V6000, Höhe 14 cm.

Es wird empfohlen die Glasplatte mit der Abdichtungsmasse Bostik Poly Max Original Express, weiß, am Rahmen zu verkleben.

WÄRMESCHUBLADE V4000 14 CM



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T614TG 3402600003	WÄRMESCHUBLADE V4000 14N Spiegelglas Schwarz	€ 1.320,00	€ 1.610,40
DW4T614TVI 3402700001	WÄRMESCHUBLADE V4000 14PA mit Küchenpaneel zu verkleiden	€ 1.260,00	€ 1.537,20

Maße

142 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht 18/16 kg
Volumen: 20 Liter
Fassungsvermögen: 14 Teller Ø 27 cm
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Innenraum aus Edelstahl
Display Touchscreen
SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
Temperaturintervall 30-80°C
6 Temperaturstufen
Heizplatte aus gehärtetem Glas
Led Funktionsanzeige
1 Led Innenlicht
Leichte Handhabung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen
Zusätzlicher Widerstand am Lüfter
Zeitbetrieb

Funktionen

Warmhaltefunktion Speisen
Warmhaltefunktion Teller/Tassen
Sabbat-Modus
Joghurt Programm

Anwendungen

Kochen bei niedriger Temperatur/Teig aufgehen lassen
Favoriten
Einschaltverzögerung (30 min bis 6 h)
Elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsabschaltung: automatische Abschaltung nach 12 Stunden

Anschlusswerte

Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,81 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1056472	Montageset für nebeneinander Schubladen*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Set Halterungen**	€ 112,00	€ 136,64


*Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen
**Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht




Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T614TA 3402600004	WÄRMESCHUBLADE V4000 14P Spiegelglas Platinum	€ 1.370,00	€ 1.671,40


Geräte-/Einbaumaße

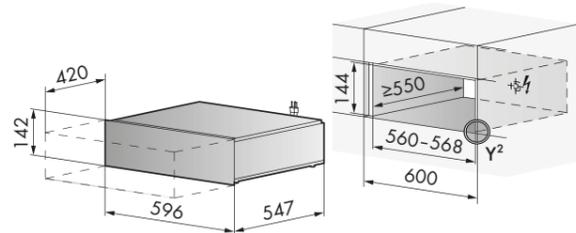

Einbaugeräte mit Verkleidungsplatte

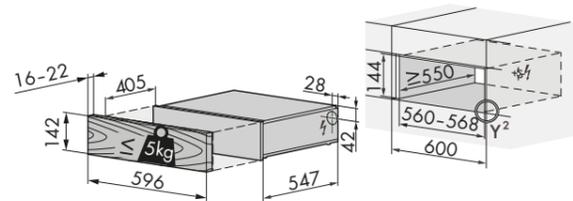


Beladungsbeispiele

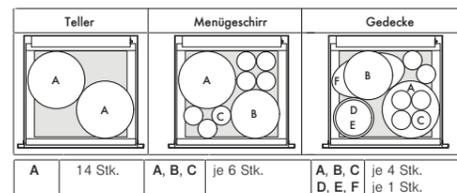

A Teller 27 cm
B Suppenteller 23 cm
C Tasse da 9 cm
D Schüssel 17 cm
E Schüssel 19 cm
F Platte 34 cm

HINWEIS: Wärmeschublade darf mit maximal 25 kg belast werden.

Ansicht der Maße der Frontseite

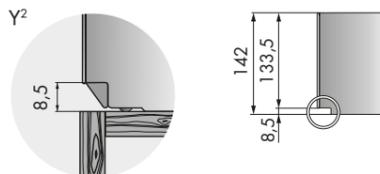

WÄRMESCHUBLADE V4000 22 CM



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T622TG 3402900002	WÄRMESCHUBLADE V4000 22N Spiegelglas Schwarz	€ 1.470,00	€ 1.793,40

Maße

218 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht 24/22 kg
Volumen: 36,4 Liter
Fassungsvermögen: 20 Teller Ø 27 cm
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Innenbereiche aus Edelstahl
Touchscreen mit Steuertasten
SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
Temperaturintervall 30-80°C
6 Temperaturstufen
Heizplatte aus gehärtetem Glas
Led Funktionsanzeige
1 Led Innenlicht
Leichte Handhabung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen
Zusätzlicher Widerstand am Lüfter
Zeitbetrieb

Funktionen

Warmhaltefunktion Speisen
Warmhaltefunktion Teller/Tassen
Sabbat-Modus
Joghurt Programm

Anwendungen

Kochen bei niedriger Temperatur/Teig aufgehen lassen
Favoriten
Einschaltverzögerung (30 min bis 6 h)
Elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsabschaltung: automatische Abschaltung nach 12 Stunden

Anschlusswerte

Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,81 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1056472	Montageset für nebeneinander Schubladen*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Set Halterungen**	€ 112,00	€ 136,64


*Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen
**Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht




Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T622TA 3402900003	WÄRMESCHUBLADE V4000 22P Spiegelglas Platinum	€ 1.530,00	€ 1.866,60

Geräte-/Einbaumaße

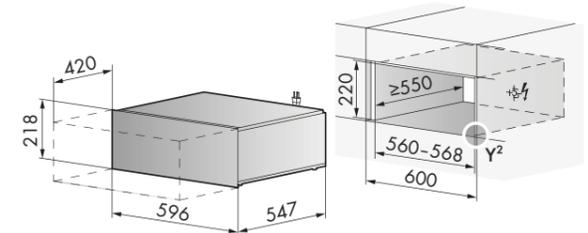


Beladungsbeispiele

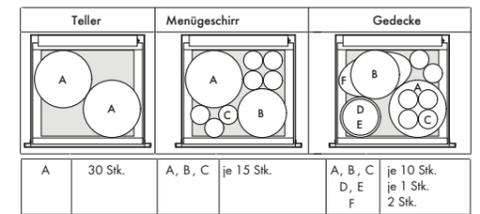

A Teller 27 cm
B Suppenteller 23 cm
C Tasse da 9 cm
D Schüssel 17 cm
E Schüssel 19 cm
F Platte 34 cm

HINWEIS: Wärmeschublade darf mit maximal 25 kg belast werden.

Ansicht der Maße der Frontseite

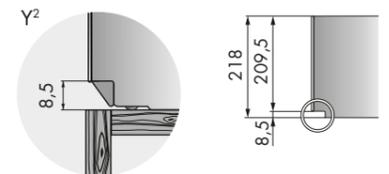

WÄRMESCHUBLADE V4000 28 CM



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T628TG	WÄRMESCHUBLADE V4000 28N	€ 1.500,00	€ 1.830,00
3403000002	Spiegelglas Schwarz		



Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T628TA	WÄRMESCHUBLADE V4000 28P	€ 1.560,00	€ 1.903,20
3403000003	Spiegelglas Platinum		

Maße
281 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht 24/22 kg
Volumen: 49,4 Liter
Fassungsvermögen: 40 Teller Ø 27 cm
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Innenbereiche aus Edelstahl
Touchscreen mit Steuertasten
SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
Temperaturintervall 30-80°C
6 Temperaturstufen
Heizplatte aus gehärtetem Glas
Led Funktionsanzeige
1 Led Innenlicht
Leichte Handhabung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen
Zusätzlicher Widerstand am Lüfter
Zeitbetrieb

Funktionen
Warmhaltefunktion Speisen
Warmhaltefunktion Teller/Tassen
Sabbat-Modus
Joghurt Programm

Anwendungen
Kochen bei niedriger Temperatur/Teig aufgehen lassen
Favoriten
Einschaltverzögerung (30 min bis 6 h)
Elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsabschaltung: automatische Abschaltung nach 12 Stunden


Anschlusswerte
Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,81 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1056472	Montageset für nebeneinander Schubladen*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Set Halterungen**	€ 112,00	€ 136,64

* Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen
**Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht

Geräte-/Einbaumaße

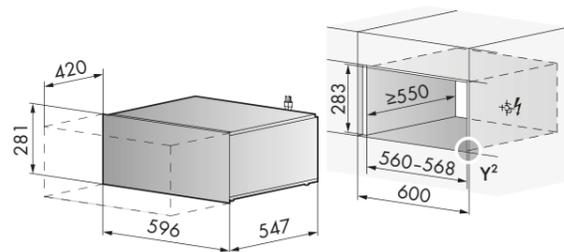


Beladungsbeispiele

Teller	Menügeschirr	Gedecke
A 40 Stk.	A, B, C je 20 Stk.	A, B, C je 12 Stk. D, E je 1 Stk. F je 2 Stk.

A Teller 27 cm
B Suppenteller 23 cm
C Tasse da 9 cm
D Schüssel 17 cm
E Schüssel 19 cm
F Platte 34 cm

HINWEIS: Wärmeschublade darf mit maximal 25 kg belast werden.

Ansicht der Maße der Frontseite

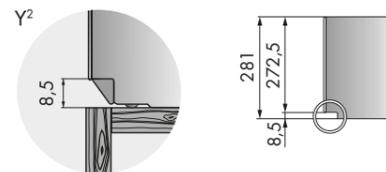

WÄRMESCHUBLADE V4000 31 CM



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T631TG	WÄRMESCHUBLADE V4000 31N	€ 1.580,00	€ 1.927,60
3403100002	Spiegelglas Schwarz		



Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DW4T631TA	WÄRMESCHUBLADE V4000 31P	€ 1.630,00	€ 1.988,60
3403100003	Spiegelglas Platinum		

Maße
310 × 596 × 547 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht 24/22 kg
Volumen: 50 Liter
Fassungsvermögen: 40 Teller Ø 27 cm
Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
Innenbereiche aus Edelstahl
Touchscreen mit Steuertasten
SoftClose und SoftOpen Öffnungssystem
Temperaturintervall 30-80°C
6 Temperaturstufen
Heizplatte aus gehärtetem Glas
Led Funktionsanzeige
1 Led Innenlicht
Leichte Bedienung dank der ausfahrbaren Teleskopschienen
Zusätzlicher Widerstand am Lüfter
Zeitbetrieb

Funktionen
Warmhaltefunktion Speisen
Warmhaltefunktion Teller/Tassen
Sabbat-Modus
Joghurt Programm

Anwendungen
Kochen bei niedriger Temperatur/Teig aufgehen lassen
Favoriten
Einschaltverzögerung (30 min bis 6 h)
Elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsabschaltung: automatische Abschaltung nach 12 Stunden


Anschlusswerte
Netzkabel: 1,7 m mit Schuko-Stecker
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,81 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1056472	Montageset für nebeneinander Schubladen*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Set Halterungen**	€ 112,00	€ 136,64

* Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen
**Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht

Geräte-/Einbaumaße

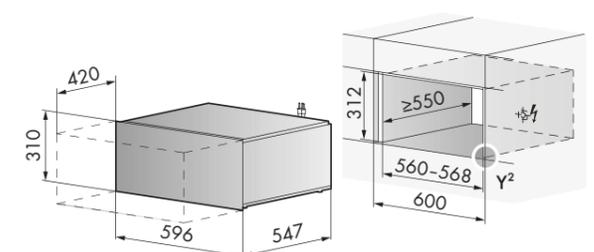


Beladungsbeispiele

Teller	Menügeschirr	Gedecke
A 40 Stk.	A, B, C je 20 Stk.	A, B, C je 12 Stk. D, E je 1 Stk. F je 2 Stk.

A Teller 27 cm
B Suppenteller 23 cm
C Tasse da 9 cm
D Schüssel 17 cm
E Schüssel 19 cm
F Platte 34 cm

HINWEIS: Wärmeschublade darf mit maximal 25 kg belast werden.

Ansicht der Maße der Frontseite

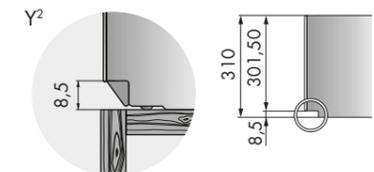

ZUBEHÖR, SEPARAT ZU BESTELLEN:

Teleskopschienen für Multifunktionsöfen und Dampfgarer

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 424,00	€ 517,28

Gitterrost für Dampfgarer und Multifunktionsöfen

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K44119	COMBAIR V6000,V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Kuchenbleche Rund für Kombi-Dampfgarer

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K34527	FÜR ALLE MULTIFUNKTIONSOEFEN Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	FÜR ALLE BACKÖFEN Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

Stahlbleche für Dampfgarer

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Gelochte Stahlbleche für Dampfgarer

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Kleines gelochtes Stahlblech für Dampfgarer 1/3 G/N

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

TopClean Bleche für Dampfgarer und Multifunktionsöfen

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 63,00	€ 76,86
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Porzellanform 1/3 GN

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

Garbehälter Kunststoff gelocht, 1/3 GN

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
K40199	COMBI POWER STEAMER	€ 58,00	€ 70,76

Reinigungs- und Entkalkungsprodukte

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1100327	STEAMER CLEANER	€ 26,00	€ 31,72
B28005	ENTKALKUNGSMITTEL DURGOL	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	MIKROFASERTUCH	€ 18,00	€ 21,96

Zubehör für CoffeeCenter

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1058960	ECODECALK MINI 100 ML (2 St.)	€ 28,00	€ 34,16
1091437	WASSERFILTER	€ 29,00	€ 35,38

Oshibori

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1029704	ERFRISCHUNGSTÜCHER OSHIBORI, SET À 6 St.	€ 24,00	€ 29,28

Ablaufschlauch Festwasseranschluss

Kode	Model	Ohne MwSt	Mit MwSt
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF - 45PF	€ 28,00	€ 34,16

Zubehör für Wärmeschublade

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1012506	VAKUUMIERBEUTEL, 50 St. 180 X 280 mm	€ 52,00	€ 63,44
1012507	VAKUUMIERBEUTEL, 50 St. 240 X 350 mm	€ 60,00	€ 73,20
1029496	DICHTUNGSPADS ZU VACUISINE MIT GARGUTSENSOR, EINE ROLLE 1000 mm	€ 32,00	€ 39,04
1031438	VAKUUMSET FÜR FLASCHEN (3 St.)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	ANTI-KIPP-SET	€ 74,00	€ 90,28

Set mit Halterungen für mehrere Installationen im Säuleneinbau:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
K50572	Set Halterungen	€ 112,00	€ 136,64


Hinweis: Die Halterung für die Säulenmontage wird ab 50 mm zur Säule, nach innen gemessen, angebracht.

Montageset für nebeneinander installierte Schubladen

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1056472	MONTAGESET FÜR NEBENEINANDER SCHUBLADEN	€ 99,00	€ 120,78


Bei Nebeneinander-Installationen oder bei zwei oder mehr Schubladen bestellen.

ZUBEHÖR BILDER

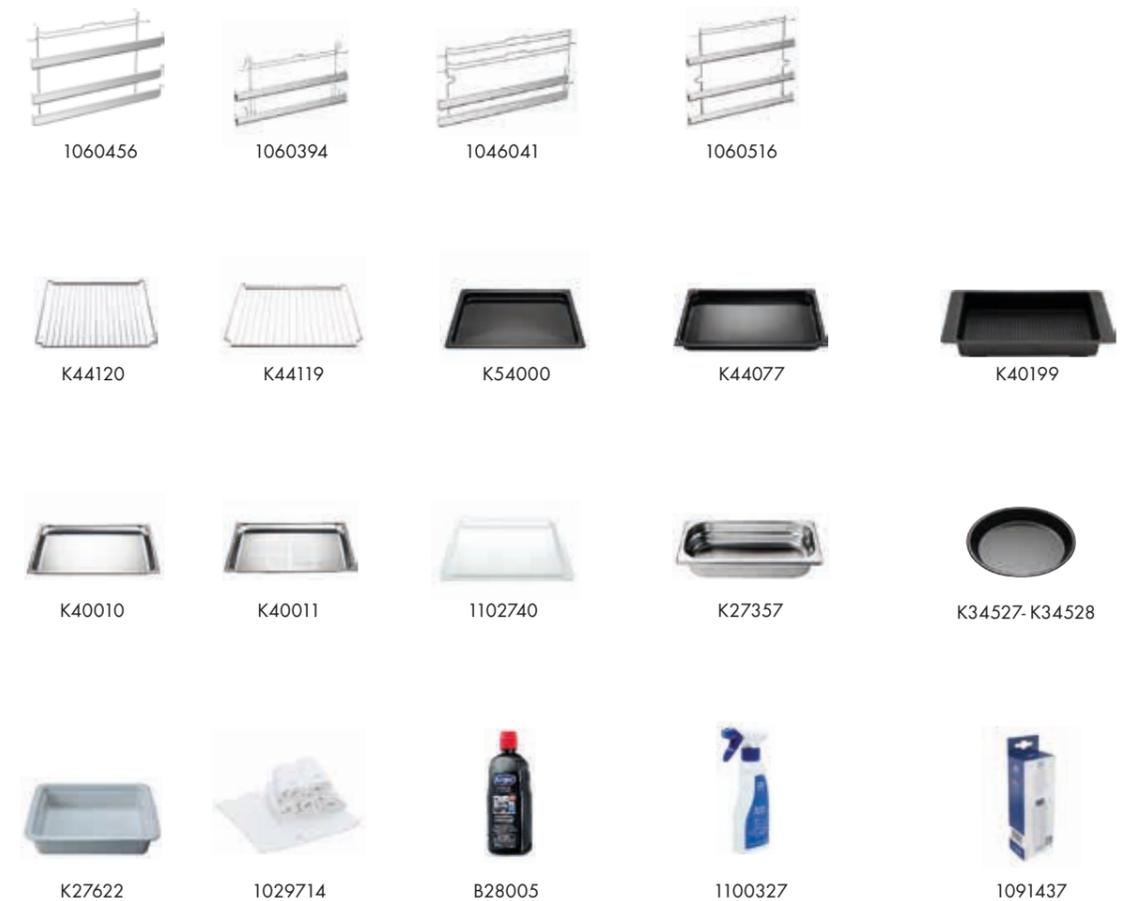


NISCHE FÜR SÄULENINSTALLATIONEN VON MIKROWELLEN, ÖFEN, COFFEE-CENTER UND SCHUBLADEN


OBERHALB Ofen H 454
UNTERHALB Ofen H 454

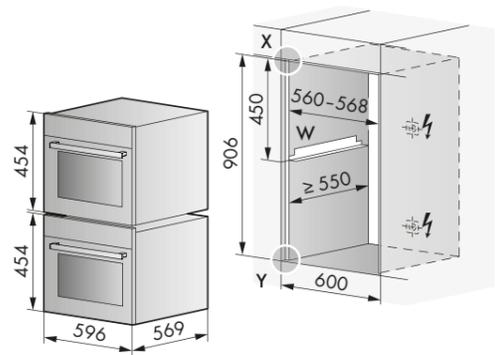


OBERHALB Ofen H 454
UNTERHALB Ofen H 598

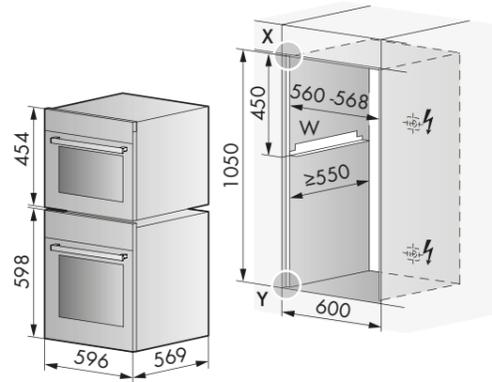


OBERHALB Coffee-Center H 454
UNTERHALB Ofen H 598

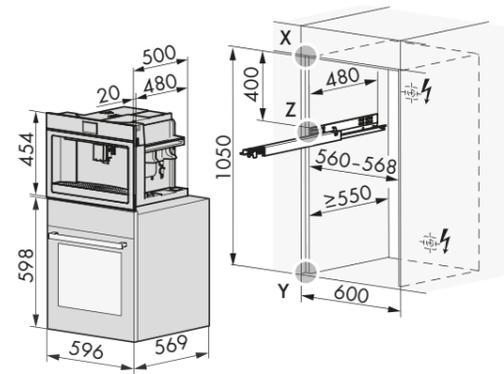


OBERHALB Coffee-Center H 454
UNTERHALB Wärmeschublade oder Vakuumerschublade H 142

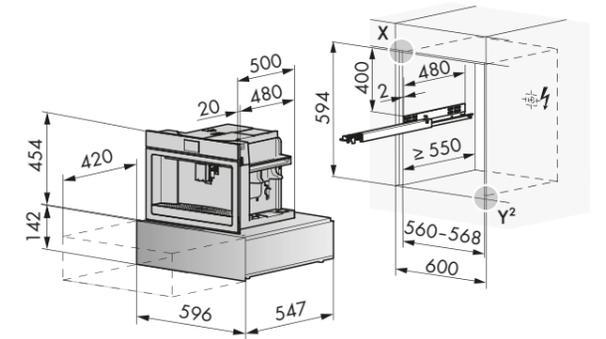


OBERHALB Ofen h 454
MITTIG Multifunktionsofen H 598
UNTERHALB Wärmeschublade oder Vakuumerschublade H 142

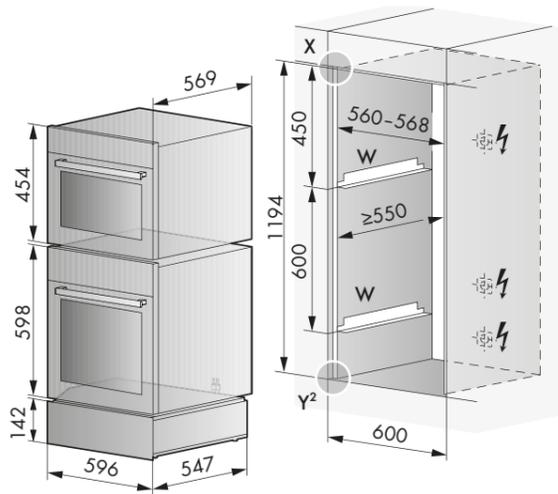


OBERHALB Ofen h 454
UNTERHALB Wärmeschublade oder Vakuumerschublade H 142

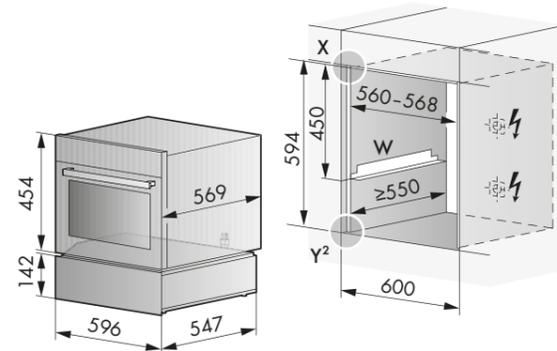


OBERHALB Ofen (90 cm) h 454
UNTERHALB Vakuumerschublade mit 90 cm Panel

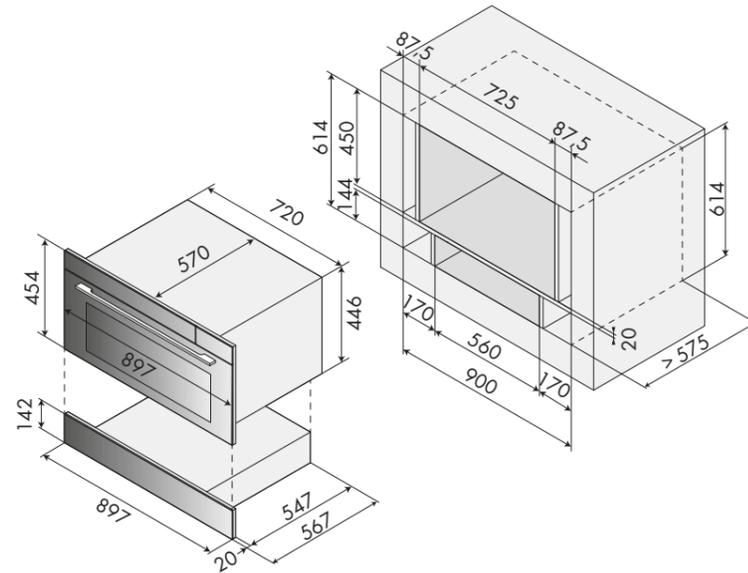


OBERHALB Ofen H 598
UNTERHALB Wärmeschublade oder Vakuumerschublade h 281

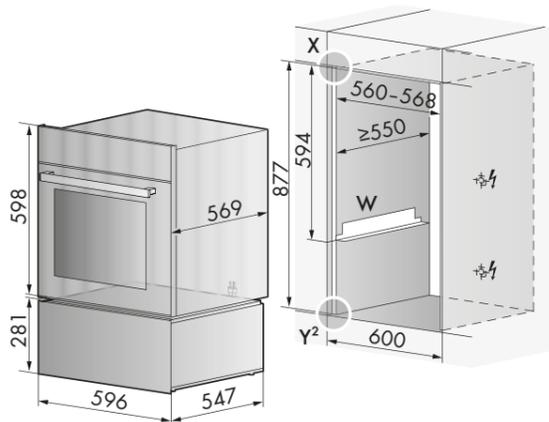


OBERHALB Ofen H 598
UNTERHALB Wärmeschublade oder Vakuumerschublade h 310

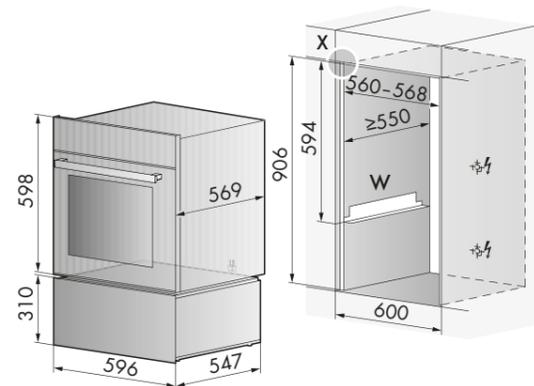


Ansicht - Maße Backöfen

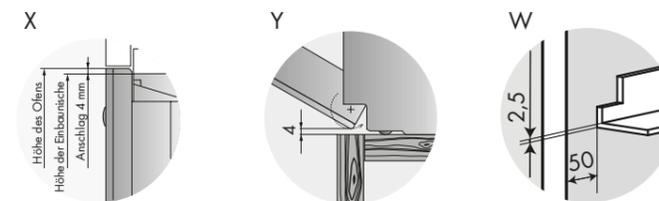

Ansicht - Maße Wärmeschublade oder Vakuumerschublade

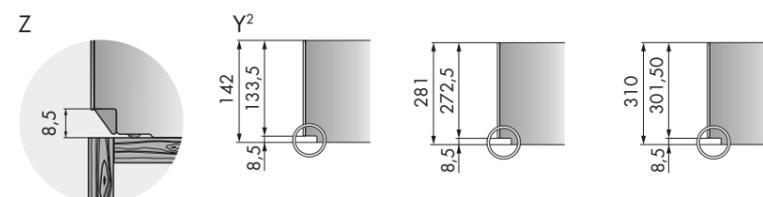

Ansicht - Maße Coffee-Center



Wichtige Hinweise: Für die Säulenmontage von 2 oder mehr Produkten in einer Einbaunische müssen unbedingt die Halterungen (W) K50572 bestellt werden S. 43



Induktionskochfelder

V-ZUG bietet ein breites Sortiment an Induktionskochfelder für alle Ansprüche. Die Induktionskochfelder sind alle intuitiv bedienbar und werden den höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht.

V-ZUG bietet drei verschiedene Induktionslevel an: FullFlex bietet maximale Flexibilität und mittlere Gargeschwindigkeiten, ZoneFlex bietet Flexibilität und mittlere Gargeschwindigkeiten, MaxiFlex bietet maximale Leistung bei schneller Gargeschwindigkeit.



ZoneFlex: Kreativität und Flexibilität am Herd

Das neue Induktionskochfeld CookTop V4000 mit ZoneFlex-Technologie definiert die Flexibilität von Kochzonen neu. Mit seiner neuen MultiSlider-Steuerung erfüllt es auch die höchsten Designansprüche und ist einfach, intuitiv zu bedienen. Auf den beiden flexiblen Kochzonen mit automatisch aktivierter Brückenfunktion kann das Kochgeschirr beliebig, ohne jeglichen Leistungsverlust der eingestellten Stufe, verschoben werden. ZoneFlex ermöglicht aufgrund der größeren Kochfläche schnelleres und gleichmäßigeres Garen. Die Größe des Kochgeschirrs kann bei diesen beiden Kochzonen je nach Bedarf beliebig gewählt, von kleinen Töpfen bis hin zu Steak- und/oder Fischpfannen.



FullFlex: Flexibilität über die eingestellten Kochzonen hinaus

Bis zu 48 hochmoderne Induktoren erkennen automatisch die Position und Größe des Kochgeschirrs. Die Hobby-Chefs zu Hause können mit bis zu sechs Töpfen und Pfannen gleichzeitig jonglieren und sie beliebig, ohne jeglichen Leistungsverlust, auf der Fläche verschieben. Die moderne Speicherfunktion gewährleistet, dass weder Timer noch andere Einstellungen verloren gehen.



MaxiFlex: maximale Gargeschwindigkeit

Traditionelle Induktion mit maximaler Leistung der Gargeschwindigkeit. Die Induktionskochfelder übertragen die Energie direkt auf den Boden des Kochgeschirrs, dadurch werden die Speisen nicht nur in Rekordzeit erhitzt, sondern auch nur wenig Energie verbraucht. Ein Liter Wasser kocht in etwa zwei Minuten, das entspricht einer Energieeinsparung von bis zu 30 %. Die Wärme wird nur am Boden des Kochgeschirrs erzeugt, nicht auf der Glasfläche. Es besteht also keine Verbrennungsgefahr und das Kochfeld kann jederzeit mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.


Teppanyaki: ein einzigartiges Erlebnis

Die exklusive Funktion Teppanyaki erkennt automatisch die mitgelieferte Stahlplatte und erlaubt die Einstellung von einer oder zwei verschiedenen Temperaturen. Die praktische Teppanyaki-Platte kann direkt bei Tisch serviert werden.



Glasfläche OptiGlass: widerstandsfähiger gegen Kratzer

Ansprechendes Design und sehr belastbar: Das sind die Markenzeichen der Kochfelder in OptiGlass. Durch die extreme Härte der Beschichtung ist das Kochfeld kratzfester als herkömmliche Kochfelder und schaut länger noch wie neu aus. Dank des Spiegelglas-Designs harmonisieren die Geräte dieser Serie perfekt mit den anderen Küchenelementen.

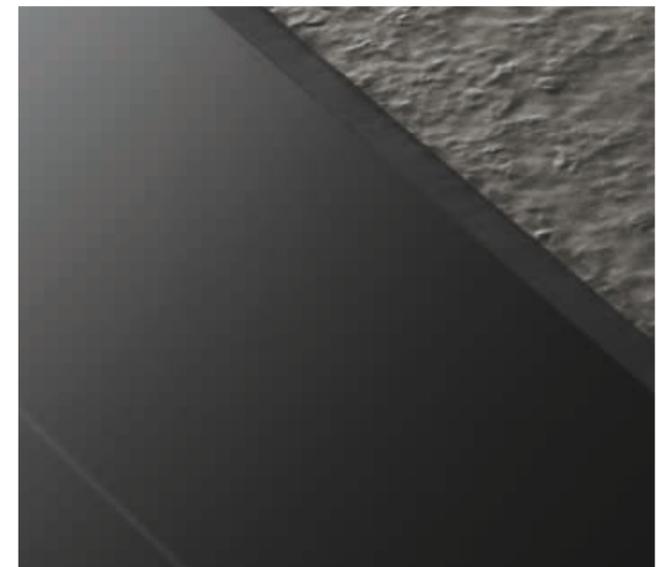

INDUKTIONSKOCHFELD V6000 FULLFLEX 6 KOCHZONEN - SCHWARZES KRATZFESTES GLAS DUAL DESIGN 90 CM



Teppanyaki (inkl.)

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI6T96KTFHD	FULLFLEX 6000 I906	€ 5.780,00	€ 7.051,60
3113400003	6 Kochzonen		
H61085	Schutzblech für optimale Belüftung (obligatorisch) siehe Seite 76	€ 135,00	€ 164,70

Maße

76 × 897 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 28/26 kg
 DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
 Farbiger Grafik-Touchscreen, 10 Sprachen
 Exklusive kratz feste Oberfläche, Schwarz
 Flexible Kochfläche 84 x 45 cm
 6 Kochzonen
 Töpfe können ganz nach Belieben aufgesetzt werden
 18 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochfeldern
 Topfbodenerkennung (mind. Ø 10 cm)
 Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
 Restwärmeanzeige
 Timer mit Akustiksignal
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Profi-Modus (ändert Leistungsniveau durch Verrücken der Töpfe von einer Zone in der anderen)
 Memory-Funktion (Einstellungen der Kochstelle bei automatisch für neue Kochstelle übernehmen)
 Teppanyaki-Funktion (automatische Erkennung)
 V-ZUG Home

Funktionen

Wischschutz/Kindersicherung
 GourmetGuide Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C), Aufwärmen (85 °C)
 Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
 Powerplus + AutopowerPlus
 AutoPowerPlus + PowerPlus
 Reset-Funktion
 Ecomanagement (individuell einstellbare Aufnahme von 0,65 kW bis 11,1 kW)

Ausstattung

Teppanyaki + 2 Spachtel

Anschlusswerte

Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
 Direkter Anschluss
 Dreiphasige Stromversorgung (380-415 V-3N/50-60 Hz)
 Kabelquerschnitt 5 x 2,5 mmq - Stromaufnahme 11,1 kW/16 A
 Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
 Kabelquerschnitt 3x4 mmq - Stromaufnahme 11,1 kW/48 A
 Das Netzkabel für den Anschluss an die Klemmleiste austauschen


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Profile sind erforderlich, wenn mehrere Geräte in einer einzigen Nische installiert werden


Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

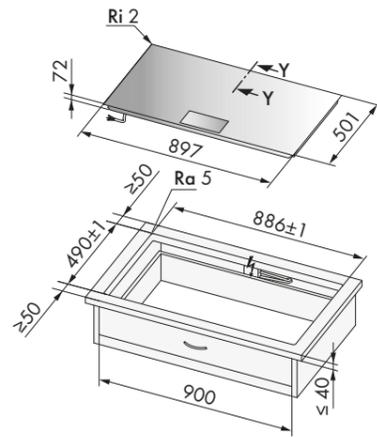


Ansicht: Maße

Y-Y

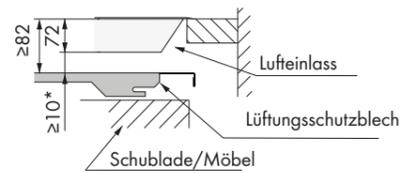

*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung


Schaltplan einphasig für Induktionskochfelder



- Grünes/gelbes Stromkabel
- Graues Stromkabel
- Blaues Stromkabel


Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

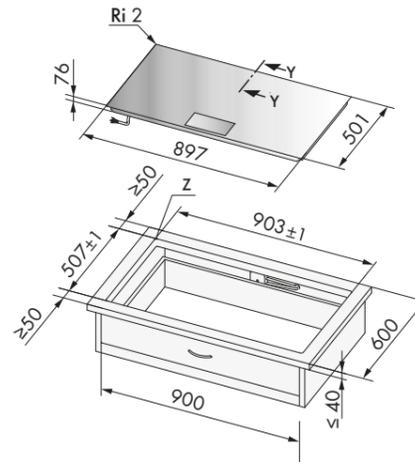


Ansicht: Maße


Y-Y

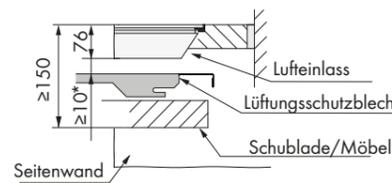

Z




Montage Schutzblech (H61085) mit Grundplatte 120 cm

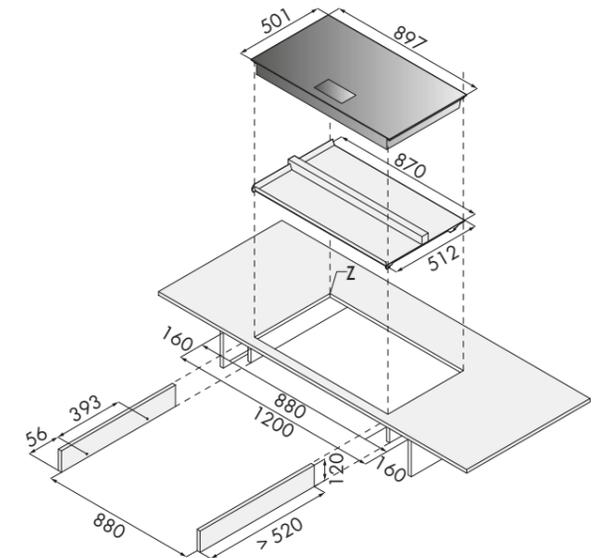


Querschnitt eines dreiphasigen Stromkabels

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.



- L3 Graues Stromkabel
- L2 Schwarzes Stromkabel
- L1 Braunes Stromkabel
- N Blaues Stromkabel
- PE/⚡ Grünes/gelbes Stromkabel

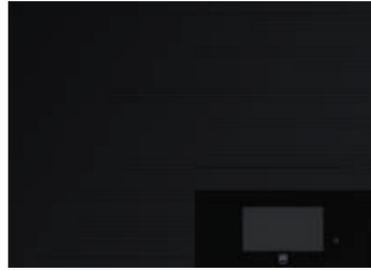

Teppanyaki (inkl.)

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI6T75FKTFHD 3113200003	FULLFLEX V6000 I705 5 Kochzonen	€ 4.360,00	€ 5.319,20
H61083	Schutzblech für optimale Belüftung	€ 135,00	€ 164,70
H61085	(obligatorisch) siehe Seite 76		

Maße

76 × 691 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften

- Bruttogewicht/Nettogewicht: 23/20 kg
- DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
- Farbiger Grafik-Touchscreen, 10 Sprachen
- Exklusive kratz feste Oberfläche, Schwarz
- Flexible Kochfläche 58 x 45 cm
- 5 Kochzonen
- Töpfe können ganz nach Belieben aufgesetzt werden
- 18 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochfeldern
- Topfbodenerkennung (mind. Ø 10 cm)
- Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
- Restwärmanzeige
- Timer mit Akustiksignal
- EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



- Profi-Modus (ändert Leistungsniveau durch Verrücken der Töpfe von einer Zone in der anderen)
- Memory-Funktion (Einstellungen der Kochstelle bei automatisch für neue Kochstelle übernehmen)
- Teppanyaki-Funktion (automatische Erkennung)/V-ZUG Home

Funktionen

- Wischschutz/Kindersicherung
- GourmetGuide Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C), Aufwärmen (85 °C)
- Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
- Pausentaste/
- AutoPowerPlus/PowerPlus
- Reset-Funktion
- Ecomanagement (individuell einstellbare Aufnahme von 0,65 kW bis 7,4 kW)

Ausstattung

- Teppanyaki
- 2 Spachtel

Anschlusswerte

- Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
- Direkter Anschluss
- Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50-60 Hz
- Kabelquerschnitt 4x2,5 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
- Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
- Kabelquerschnitt 3x4 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt


Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

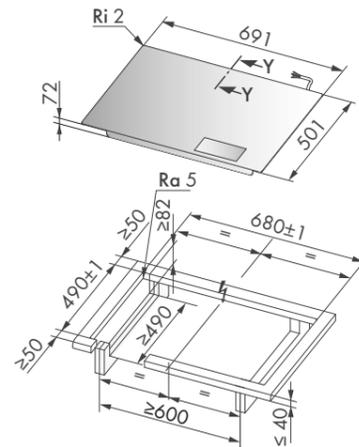


Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

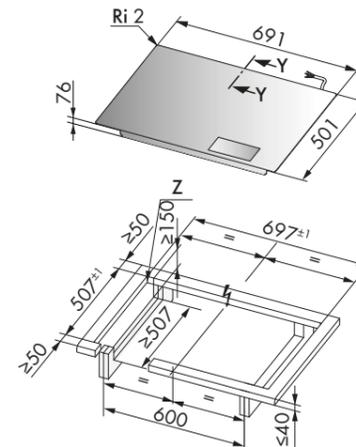


Montage Schutzblech (H61085) mit Grundplatte 120 cm

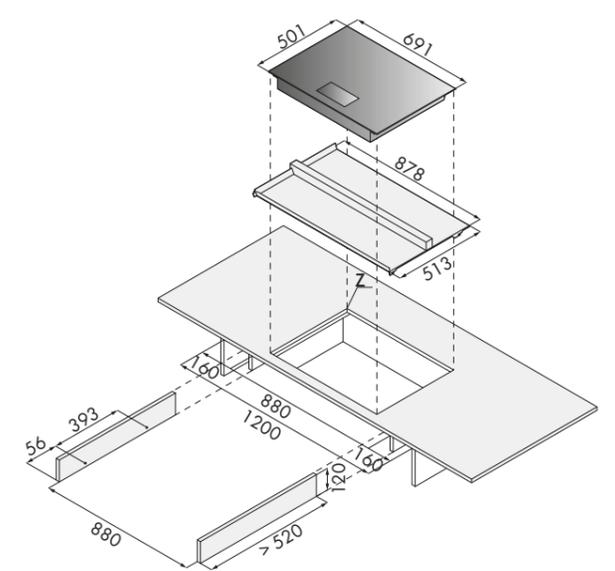

Ansicht: Maße

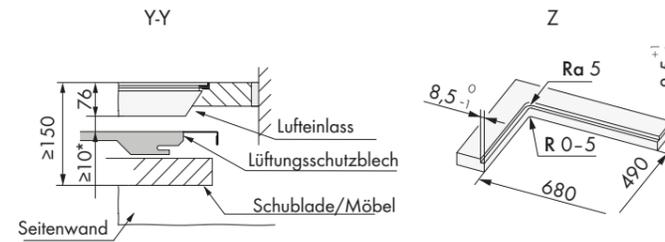


Ansicht: Maße

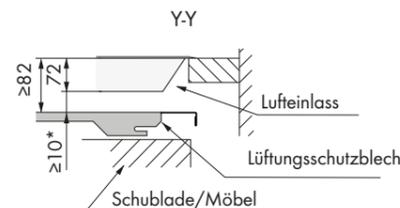

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

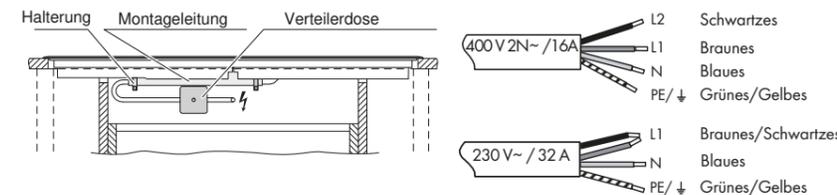

* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 ZONEFLEX - 4 KOCHZONEN DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T84ZFMSOLD	ZONEFLEX V4000 I804	€ 3.940,00	€ 4.806,80
311580001	4 Kochzonen		

Maße
52 × 761 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 16/15 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
Schwarze Designfarbe schwarze Spiegelfläche
2 ZoneFlex Einfächen-Kochzonen 22x37 cm (freie Positionierung der Töpfe vertikal)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind.10 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Glas OptiGlass (hoch kratzfeste Oberfläche)
Bridge Automatische Funktion
Memory-Funktion (automatische Wiederaufnahmeeinstellungen für einen anderen Kochpunkt)

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C), Aufwärmen (85 °C)
Betriebsdauer (automatische Deaktivierung der Kochzone nach Einstellung der Dauer)
Pausenfunktion
PowerPlus
Reset-Funktion
Ecomanagement (anpassbare Aufnahme von 0,65 bis 7,4 kW)

Leistung der Kochzonen
Links: PowerPlus 3 kW
Rechts: PowerPlus 3 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 4x2,5 mm²-Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mm²-Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

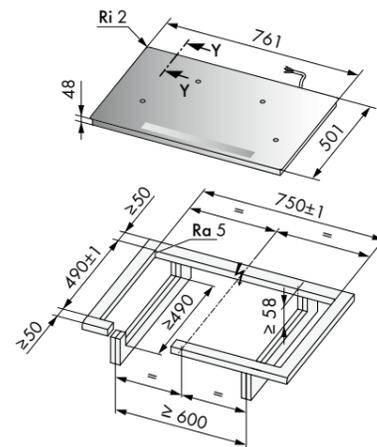


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

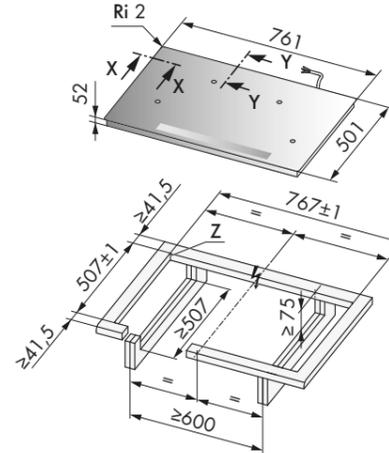

ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße

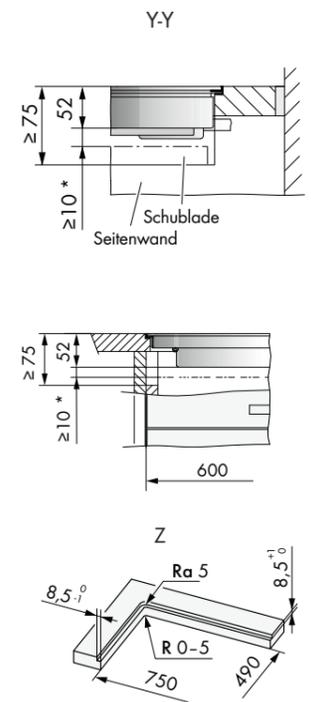

* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung


Ansicht: Maße



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

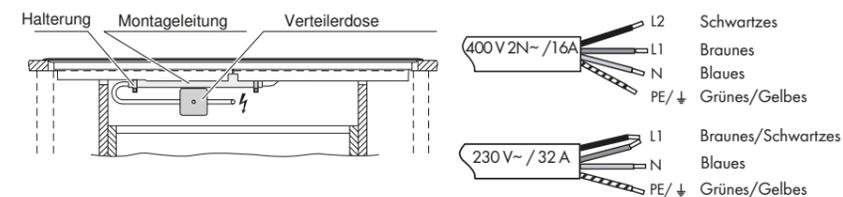

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 ZONEFLEX - 4 KOCHZONEN DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T64ZFMSOLD	ZONEFLEX V4000 I604	€ 3.260,00	€ 3.977,20
311570001	4 Kochzonen		

Maße
52 × 571 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 14/13 kg
 DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
 Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
 Black design superfice nera a specchio
 2 ZoneFlex Einfächen-Kochzonen 22x37 cm (freie Positionierung der Töpfe vertikal)
 9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
 Topfbodenerkennung (Ø mind.10 cm)
 Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
 Restwärmeanzeige
 Timer mit Akustiksignal
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Glas OptiGlass (hoch kratzfeste Oberfläche)
 Bridge Automatische Funktion
 Memory-Funktion (automatische Wiederaufnahmeeinstellungen für einen anderen Kochpunkt)

Funktionen
 Wischschutz/Kindersicherung
 Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C), Aufwärmen (85 °C)
 Betriebsdauer (automatische Deaktivierung der Kochzone nach Einstellung der Dauer)
 Pausenfunktion
 PowerPlus
 Reset-Funktion
 Ecomanagement (anpassbare Aufnahme von 0,65 bis 7,4 kW)

Leistung der Kochzonen

Links: PowerPlus 3 kW
 Rechts: PowerPlus 3 kW

Anschlusswerte

Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
 Direkter Anschluss
 Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V - 2N/50-60 Hz
 Kabelquerschnitt 4x2,5 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
 Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
 Kabelquerschnitt 3x4 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

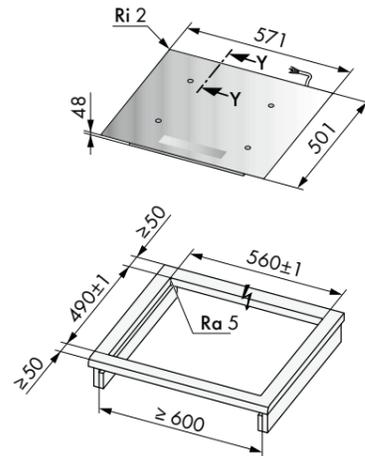


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

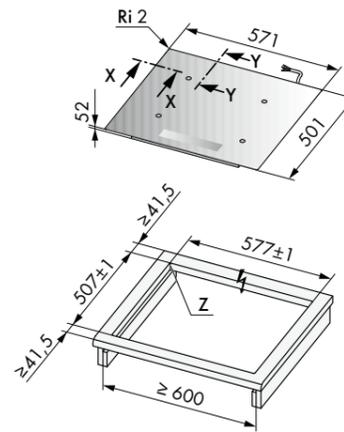

ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße

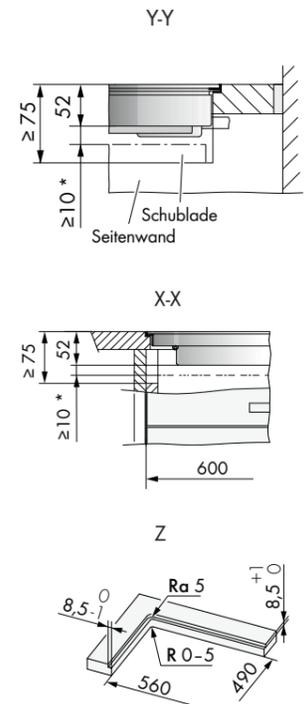

*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung


Ansicht: Maße



*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

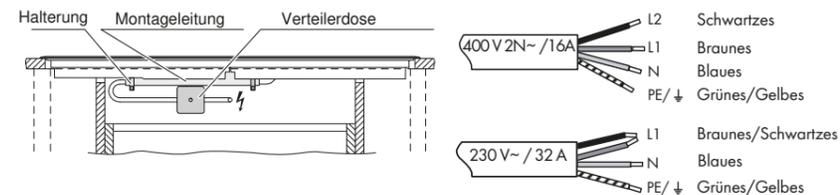

INDUKTIONSKOCHFELD V6000 MAXIFLEX 5 KOCHZONEN - DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI6T95MMSOLD 3111400008	MAXIFLEX V6000 I905 5 Kochzonen	€ 3.700,00	€ 4.514,00

Maße
53,3 × 897 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 19/18 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
1 Kochzone 28 cm
5 Kochzonen+ Bridge (Zonenverbindung)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind. 10 cm/max. 28 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal

Exklusiv V-ZUG



OptiLink (Dunstabzug reguliert sich mit dem Kochfeld automatisch)
OptiGlass (hoch kratzfesteste Oberfläche)
Ankoautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
Pausetaste
PowerPlus
Reset-Funktion

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Powerplus 3,7 kW
Hintere Kochzone links: Powerplus 3,7 kW
Mittlere Kochzone PowerPlus 3,7 kW
Hintere Kochzone rechts: Powerplus 3,7 kW
Vordere Kochzone rechts: Powerplus 3,7 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Dreiphasige Stromversorgung (380-415 V-3N/50-60 Hz)
Kabelquerschnitt 4x2,5 mm² - Stromaufnahme 11,1 kW/32 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mm² - Stromaufnahme 11,1 kW/48 A
Das Netzkabel für den Anschluss an die Klemmleiste austauschen


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Profile sind erforderlich, wenn mehrere Geräte in einer einzigen Nische installiert werden

Geräte-/Einbaumaße


Aufgesetzter Einbau

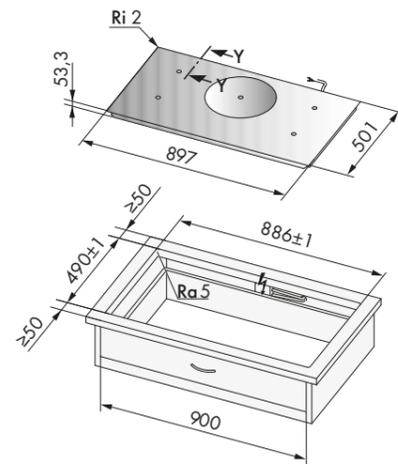

ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße




* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Schaltplan einphasig für induktionskochfelder

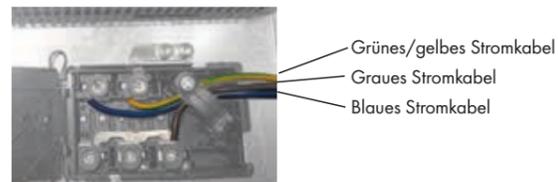

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

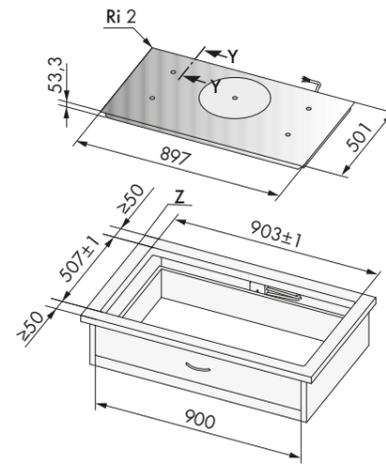


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße




Z



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Querschnitt eines dreiphasigen Stromkabels

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

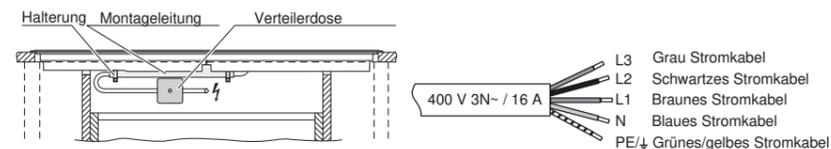

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 MAXIFLEX - 4 KOCHZONEN NEBENEINANDER 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T9P4MSD	MAXIFLEX V4000 I904	€ 2.990,00	€ 3.647,80
3114200001	4 Kochzonen nebeneinander		

Maße
51 × 880 × 380 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 12/11 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
4 Kochzonen
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind.10 cm/max. 26 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG




Ankochautomatik


Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: Automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
PowerPlus
Pausetaste
Reset-Funktion

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Powerplus 3 kW
Hintere Kochzone links: Powerplus 3,7 kW
Hintere Kochzone rechts: Powerplus 3,7 kW
Vordere Kochzone rechts: Powerplus 3 kW


Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 4x2,5 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A

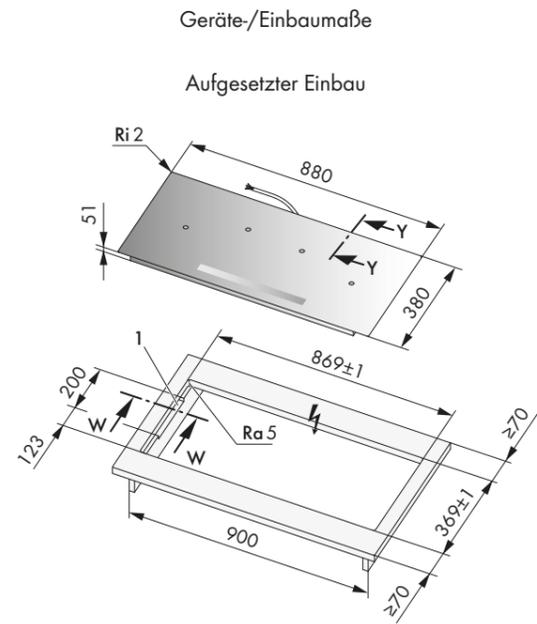


ACHTUNG:
Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

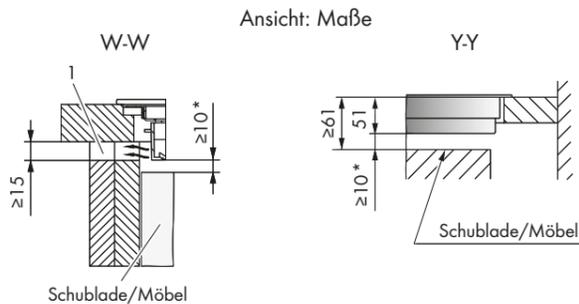



1. FSpalten frei lassen für ausreichende Lüftung Möbelstückbreite 900 mm
*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

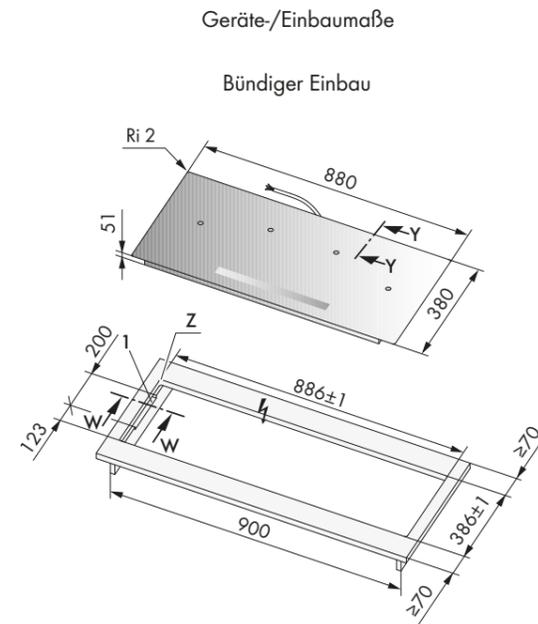


ACHTUNG:
Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

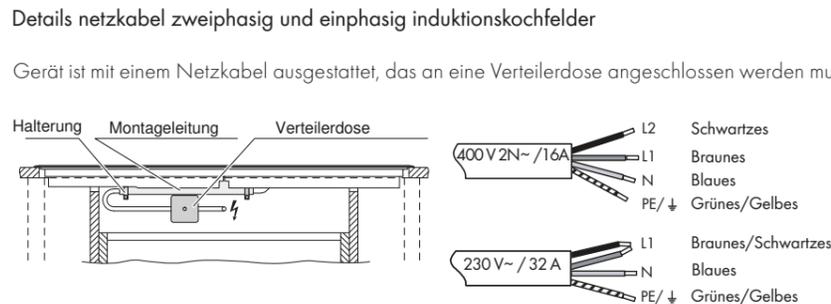

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder
Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

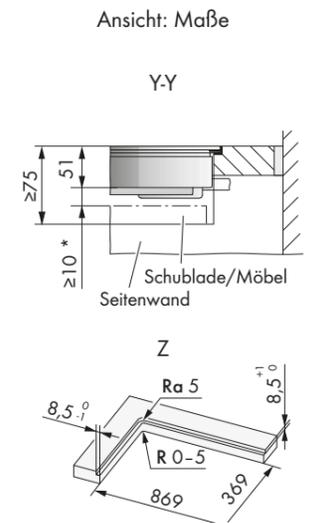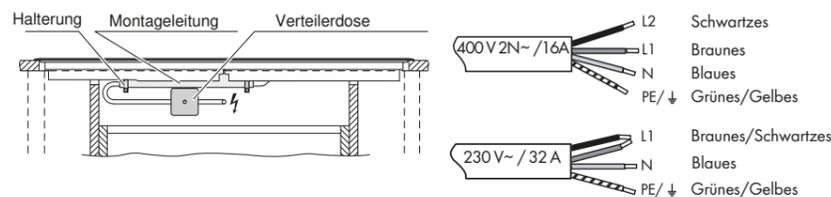

*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung



1. Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung bei einer Basis 900 mm breit
*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 MAXIFLEX - 4 KOCHZONEN DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T64MMSOLD	MAXIFLEX V4000 I604	€ 2.240,00	€ 2.732,80
3111500010	4 Kochzonen		

Maße
51,7 × 571 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 12/10 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
4 Kochzonen
Bridge (Zonenverbindung)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind. 10 cm/max. 26 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
Glas OptiGlass (hoch kratzfeste Oberfläche)
Ankochoautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: Automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
PowerPlus
Pausetaste
Reset-Funktion

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Powerplus 3,7 kW
Hintere Kochzone links: Powerplus 3,7 kW
Hintere Kochzone rechts: Powerplus 3,7 kW
Vordere Kochzone rechts: Powerplus 3,7 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 4x2,5 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

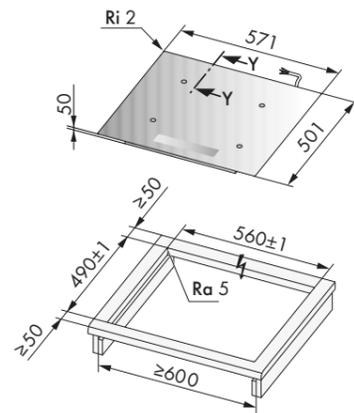


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

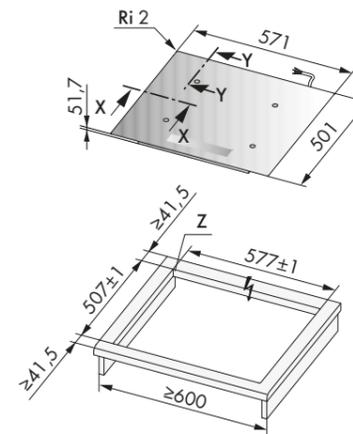


ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße

Y-Y




Z




*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

X-X



Ansicht: Maße


Y-Y



*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

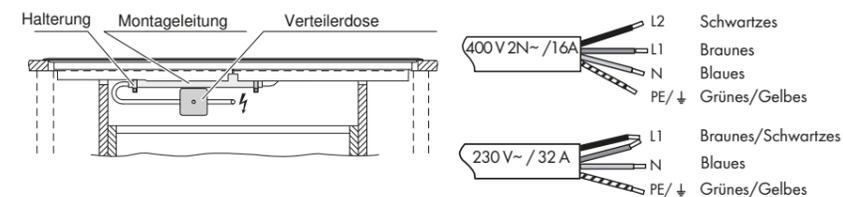

INDUKTIONSKOCHFELD V2000 MAXIFLEX - 4 KOCHZONEN DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI2T84MESOD	MAXIFLEX V2000 I804	€ 3.240,00	€ 3.952,80
3114600002	4 Kochzonen		

Maße
51,7 × 761 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 13/12 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
4 Kochzonen+ Bridge (Zonenverbindung)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind. 10 cm/max. 26 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Glas OptiGlass (hoch kratzfeste Oberfläche)
Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: Automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
PowerPlus
Pausetaste
Reset-Funktion

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Powerplus 3 kW
Hintere Kochzone links - Powerplus 3 kW
Hintere Kochzone rechts: Powerplus 3 kW
Vordere Kochzone rechts: Powerplus 3 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V-2N/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 4x2,5 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mmq - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

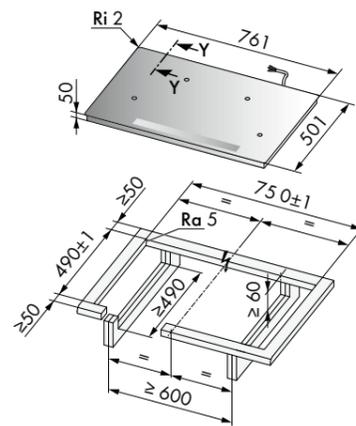


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße


Y-Y



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

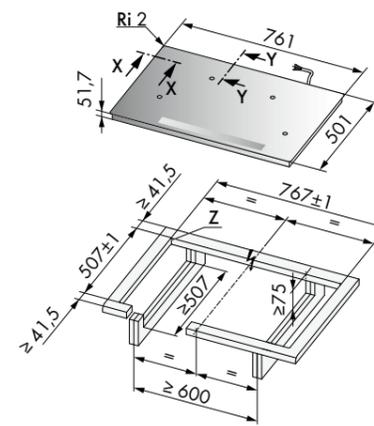


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder


Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

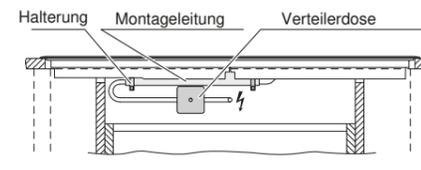


400 V 2N~/16A	L2	Schwarzes
	L1	Braunes
	N	Blaues
	PE/↓	Grünes/Gelbes
230 V~/32 A	L1	Braunes/Schwarzes
	N	Blaues
	PE/↓	Grünes/Gelbes

Ansicht: Maße


Y-Y



Z



X-X



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 MAXIFLEX - 2 KOCHZONEN DUAL DESIGN 38 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T42MMSD 311440001	MAXIFLEX V4000 I402 2 Kochzonen	€ 1.600,00	€ 1.952,00

Maße
51,7 × 384 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 7/6 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
2 Kochzonen+ Bridge (Zonenverbindung)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind. 10 cm/max. 26 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C) Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
PowerPlus
Pausetaste
Bridge-Funktion
Reset-Funktion


Leistung der Kochzonen
Hintere Kochzone: PowerPlus 3,7 kW
Vordere Kochzone: PowerPlus 3,7 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 3,7 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt


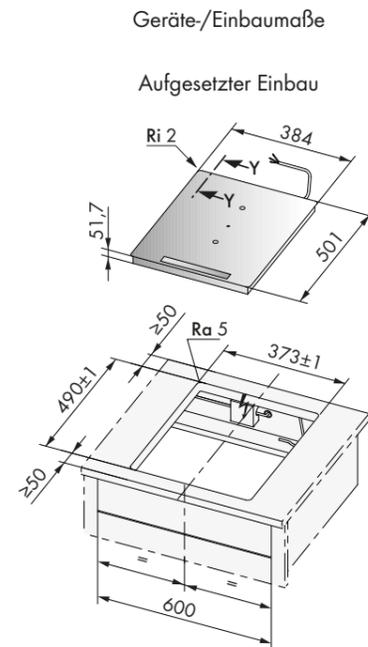


ACHTUNG:
Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

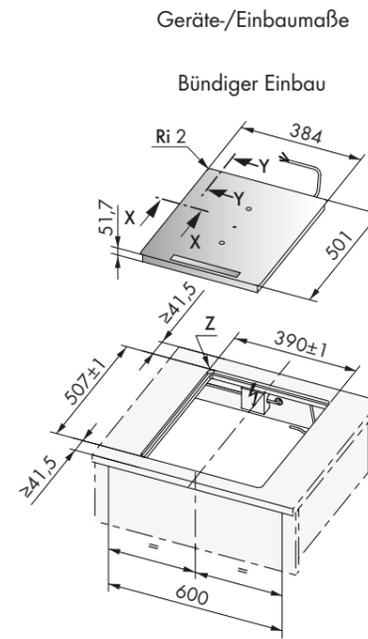


ACHTUNG:
Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße




* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

X-X




Ansicht: Maße




* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

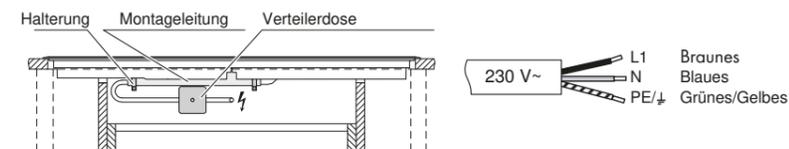

INDUKTIONSKOCHFELD V4000 MAXIFLEX - 2 KOCHZONEN DUAL DESIGN 28 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI4T32MMSD	MAXIFLEX V4000 I302	€ 1.440,00	€ 1.756,80
3114300001	2 Kochzonen		

Maße
51,7 × 281 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 6/5 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
2 Kochzonen+ Bridge (Zonenverbindung)
9 Leistungsstufen + PowerPlus auf allen Kochzonen
Topfbodenerkennung (Ø mind. 10 cm/max. 22 cm)
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Cotture automatique: sciogliere (42°C), scaldavivande (65°C) e lessare (94°C)
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42°C), Warmhalten (65°C), Kochen (94°C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
PowerPlus
Bridge-Funktion
Pausetaste
Reset-Funktion

Leistung der Kochzonen
Hintere Kochzone: PowerPlus 3,7 kW
Vordere Kochzone PowerPlus 3,7 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 3,7 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

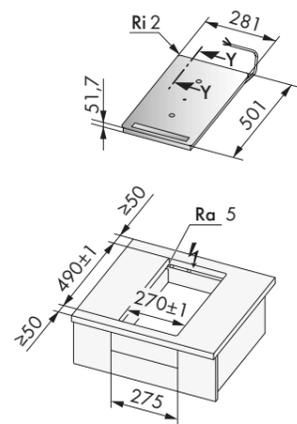


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

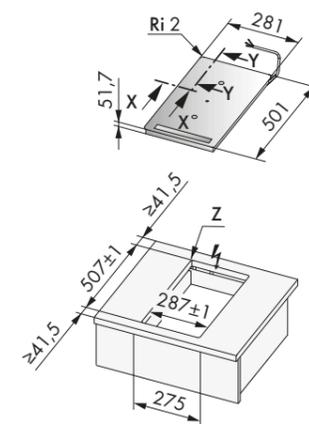

ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße

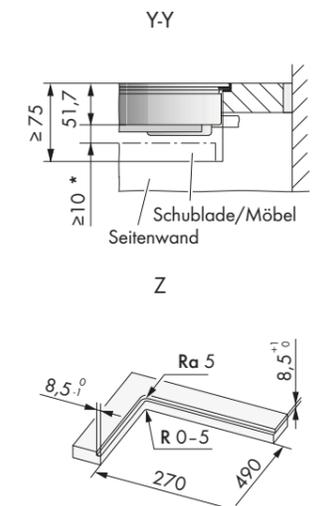


* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

X-X



Ansicht: Maße


Y-Y



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

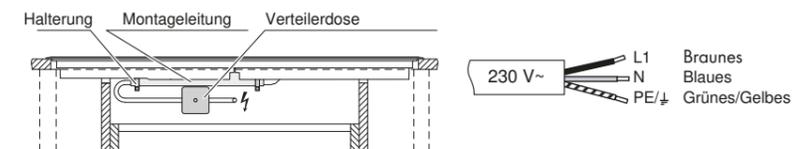

TEPPANYAKI INDUKTIONSKOCHFELD DUAL DESIGN 38 CM



Cloche

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI6T4Y1MSD	TEPPANYAKI I40	€ 3.300,00	€ 4.026,00
3114000001	2 Kochzonen		

Masse

64 × 384 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 11/10 kg
 DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
 Digitalanzeige mit Scr Kochfläche allsteuerung
 2 Kochfelder (vorne/hinten)+ Bridge (Zonenverbindung)
 9 Temperaturstufen (70 -240°C)
 Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
 Energieersparnis dank Induktion
 Timer mit Akustiksignal
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



OptiClean für leichteres Reinigen
 Automatikfunktion, ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse

Funktionen

Wischschutz/Kindersicherung
 Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
 Pausetaste
 Bridge-Funktion
 Reset-Funktion

Ausstattung

2 Spachtel
 1 Cloche

Leistung der Kochzonen

Hinterere Kochzone: 1,4 kW
 Vordere Kochzone: 1,4 kW

Anschlusswerte

Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
 Stromaufnahme 2,8 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1028587	Seitenleisten- aufgesetzten Einbau *	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

* Bei Aufsatzmontage nebeneinander Kochfelder oder bei Dunstabzug DSMS bestellen
 Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

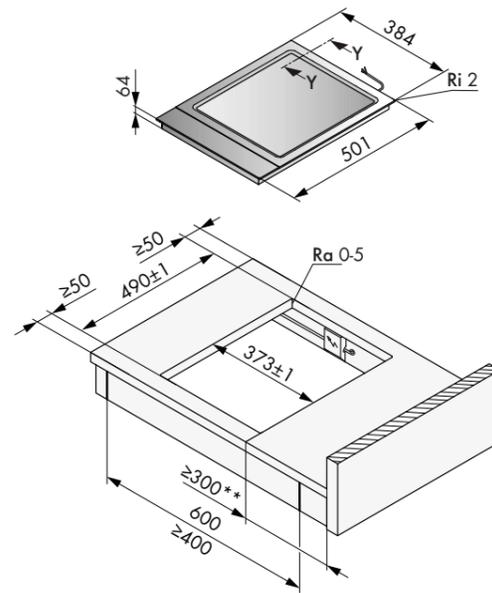


**beidseitig, aus technischen Gründen

ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße


Y-Y



*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

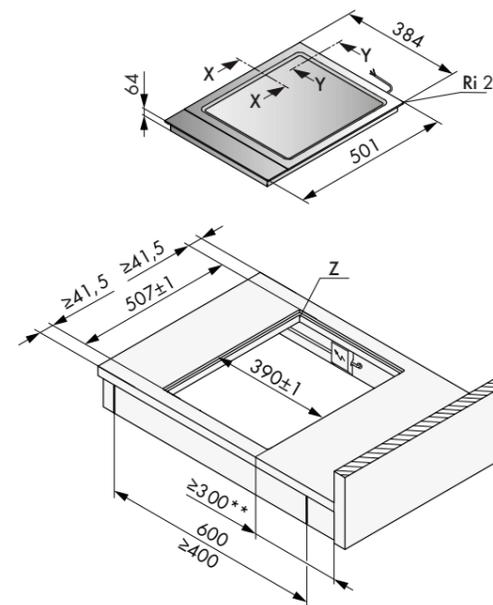


**beidseitig, aus technischen Gründen

ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt


Details netzkabel einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

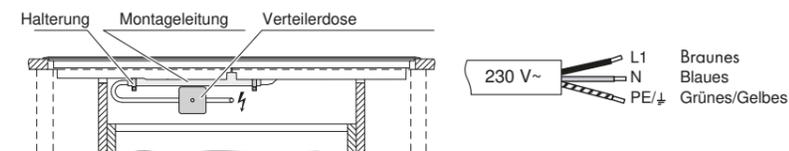


Ansicht: Maße


Y-Y



Z



X-X



*Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

WOK INDUKTIONSKOCHFELD DUAL DESIGN 38 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CTI6T4W1ESD	WOK KOCHFELD 140	€ 2.570,00	€ 3.135,40
3114500001	1 Kochzon		

Maße
128,5 × 384 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 10/9 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
1 Kochzon
9 Leistungsstufen + PowerPlus
Sicherheitspaket mit Überhitzungsschutz
Timer mit Akustiksignal
PowerPlus
Pausetaste
EcoStandby

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Reset-Funktion

Ausstattung
Wok-Set (Wok-Topf 30 cm, Deckel Gitter und Topfablage)

Leistung der Kochfelder
PowerPlus 3 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 3 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

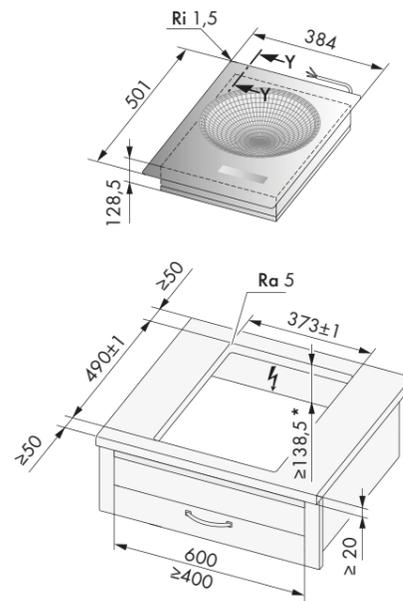


ACHTUNG:

Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

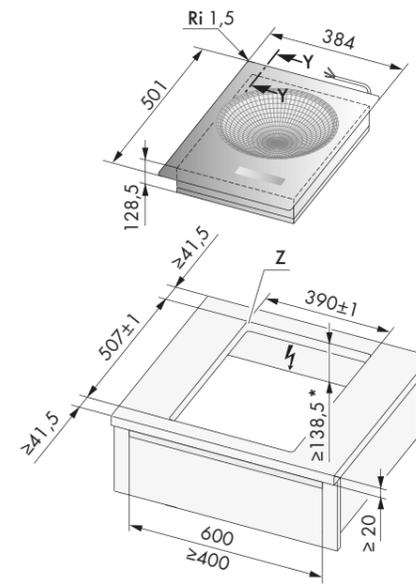


ACHTUNG:


Die erforderlichen Spezifikationen für eine angemessene Luftzirkulation bei der Gestaltung des Einbaufachs mit Installationen ohne Schutzblech bzw. mit Schutzblech sind auf den Seiten 74-75 bzw. 76-77 aufgeführt

Ansicht: Maße

Y-Y




Z



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Ansicht: Maße


Y-Y



* Spalten frei lassen für ausreichende Lüftung

Details netzkabel einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

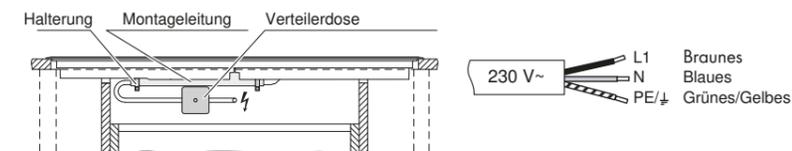


EINBAU OHNE LÜFTUNGSSCHUTZBLECH FÜR OPTIMALE BELÜFTUNG DER INDUKTIONSKOCHFELDER

Legende:

- A. Notwendiger Zwischenraum für Luftzirkulation unter der Kochplatte
- B. Notwendiger Zwischenraum unter der Arbeitsplatte für den Einbau und die Luftzirkulation
- C. Erforderlicher Abschnitt für die Demontage nach unten bei bündigem Einbau
- D. Luftspalt über ganze Möbelementbreite
- E. Ausschnitt in Seitenwänden links und rechts erforderlich für die Belüftung des Geräts


Kochfelder:

ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSOLD - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSOLD - MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD

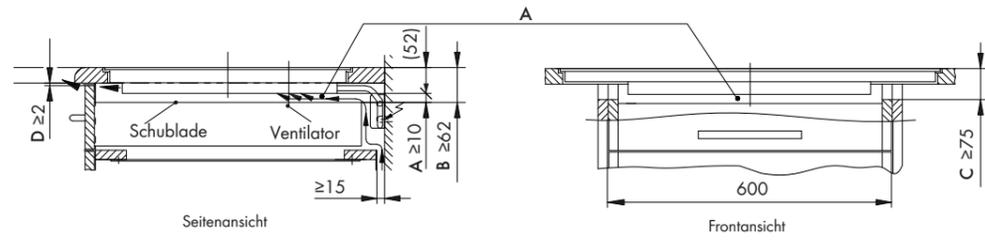


Kochfeld:

MAXIFLEX V4000 I904 CTI4T9P4MSD

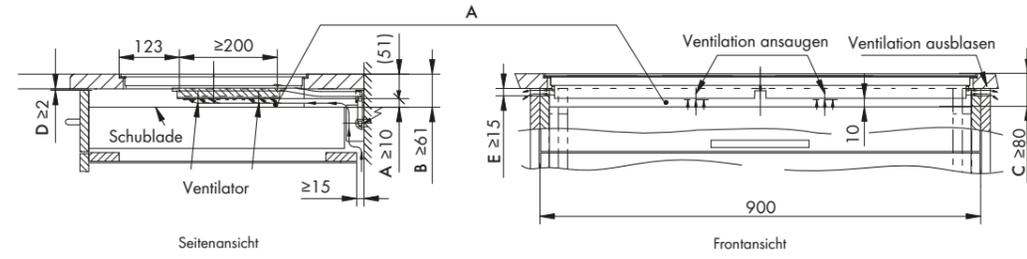


Kochfelder:

MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD - MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD

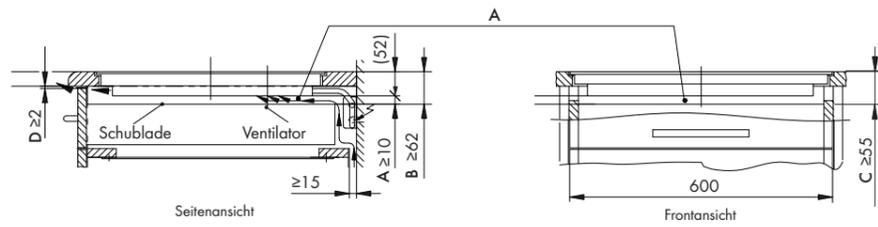


Kochfeld:

TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD

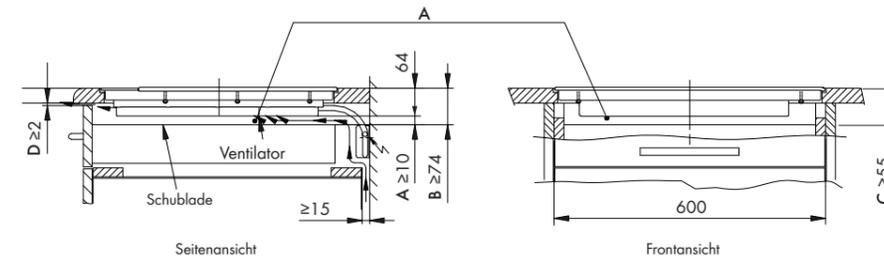


Kochfeld:

MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD

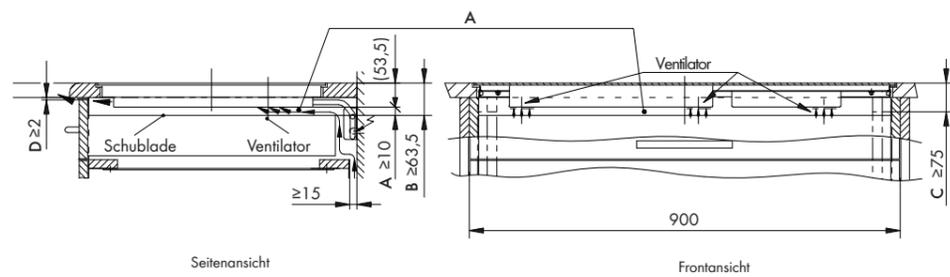



Kochfeld:

WOK CTI6T4W1ESD

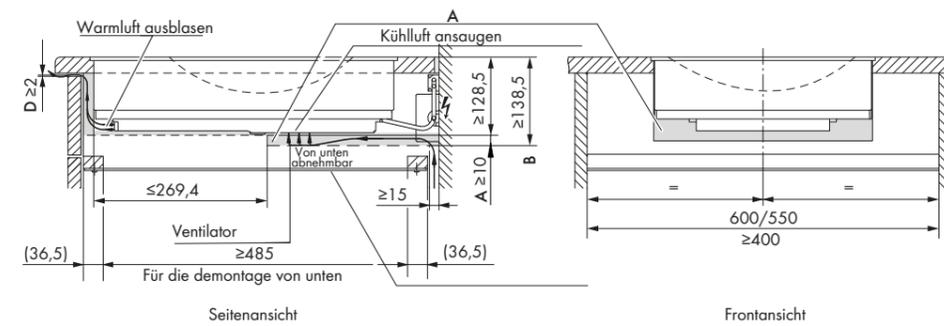


EINBAU MIT LÜFTUNGSSCHUTZBLECH FÜR OPTIMALE BELÜFTUNG DER INDUKTIONSKOCHFELDER

Tipps zur Gestaltung des Schrankes für eine angemessene Luftzirkulation mit Kochfeld und Schutzblech

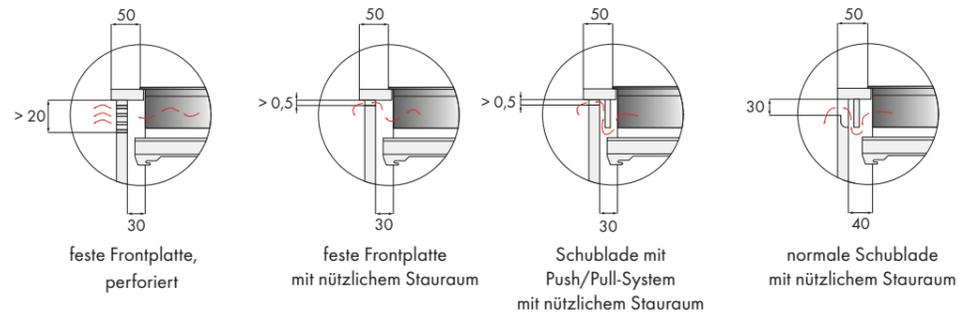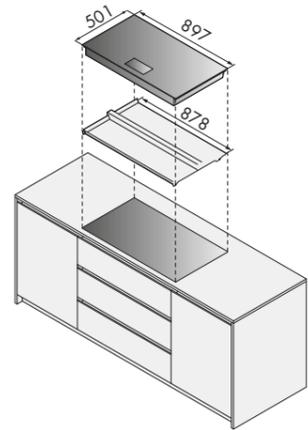

Maße des Schutzblechs für 600 mm Grundplatte H61083:

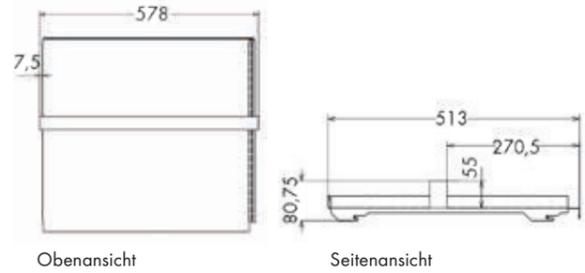


Oberansicht Seitenansicht

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H61083	Schutzblech 600 mm Grundplatte	€ 135,00	€ 164,70

Legende:

- A. Notwendiger Zwischenraum für Luftzirkulation unter der Kochplatte
- B. Notwendiger Zwischenraum unter der Arbeitsplatte für den Einbau und die Luftzirkulation

Maße des Schutzblechs für 900 mm Grundplatte H61085:

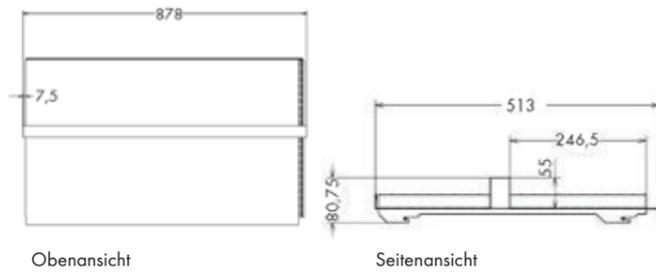


Oberansicht Seitenansicht

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H61085	Schutzblech 900 mm Grundplatte	€ 135,00	€ 164,70

- C. Ausschnitt in Seitenwänden für Demontage nach unten bei flächenbündiger Ausführung
- D. Luftspalt über ganze Möbelementbreite
- E. Ausschnitt in Seitenwänden links und rechts erforderlich für die Belüftung des Geräts

Kochfeld:


FULLFLEX V6000 I906 CTI6T96FKTFHD (Blech H61085)

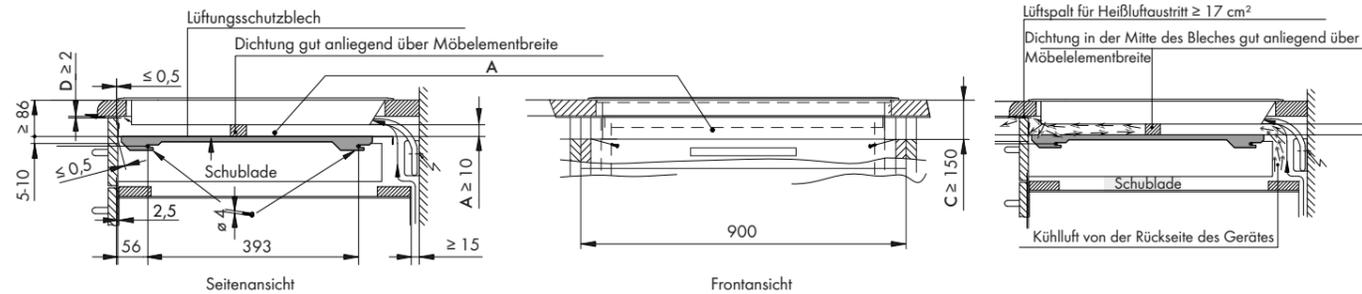

Seitenansicht - Detail


Kochfeld:

FULLFLEX V6000 I705 CTI6T75FKTFHD (Blech H61085/H61083)

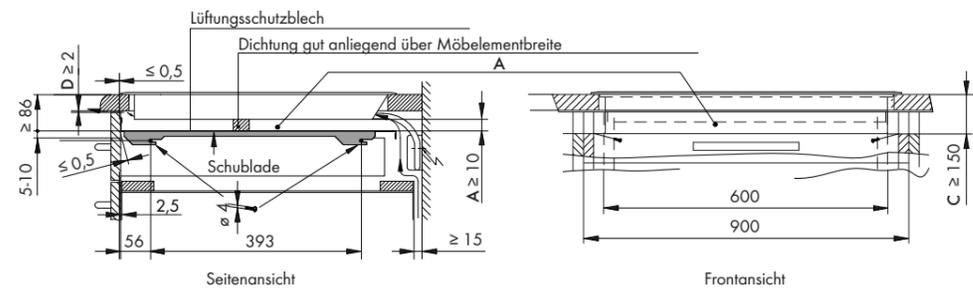


Kochfeld:

ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSOLD (Blech H61085/H61083) - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSOLD (Blech H61083)
MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD (Blech H61085/H61083)

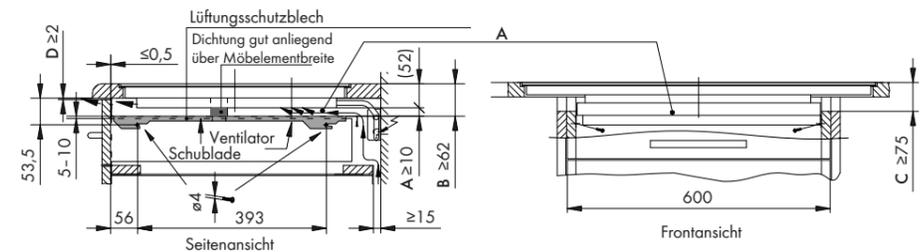


Kochfeld:

MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD (Blech H61085)

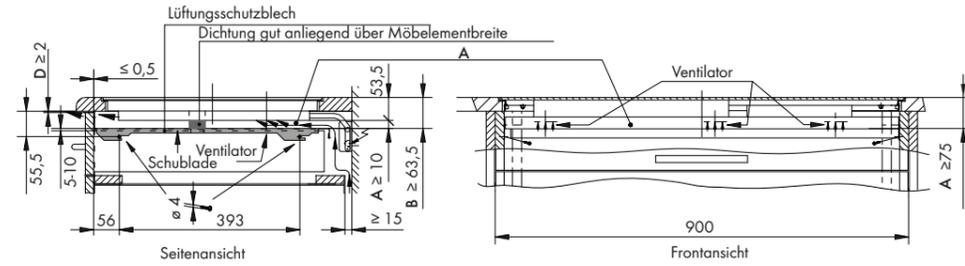


Kochfeld:

MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD (Blech H61085)

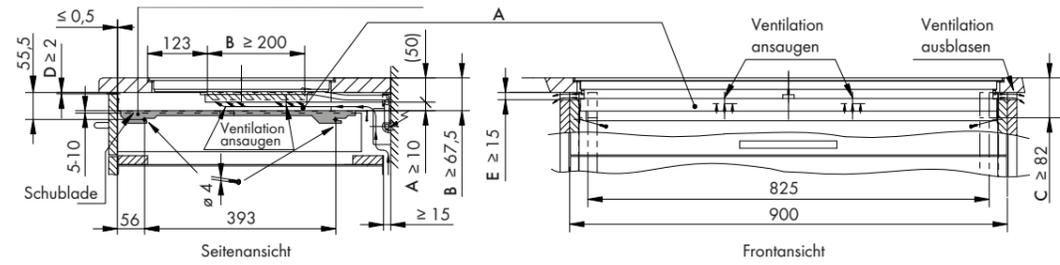


Kochfeld:

MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD (Blech H61083) - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD (Blech H61083)
MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD (Blech H61083)

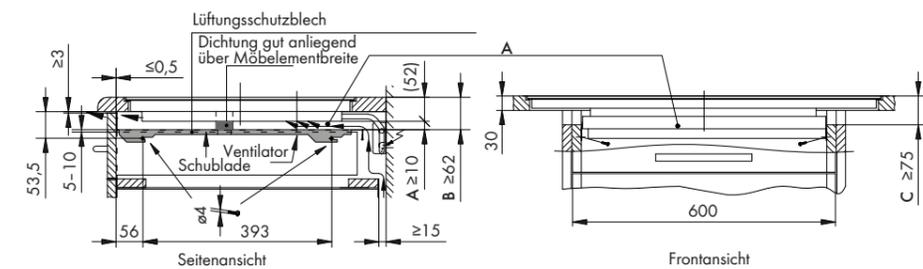

Kochfeld:

TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD (Blech H61083)

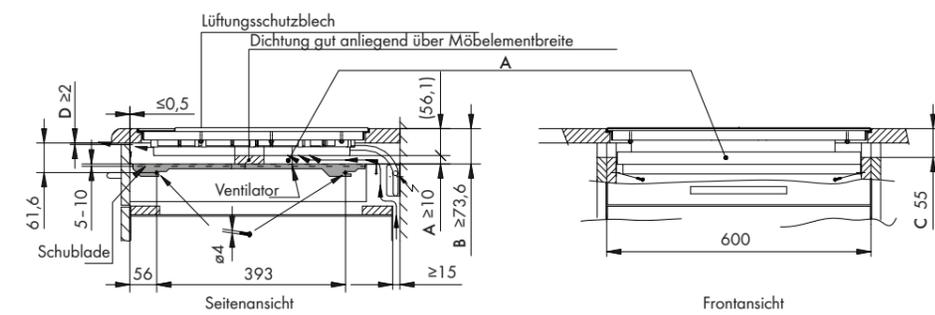

GASKOCHFELD MIT 2 KOCHSTELLEN DUAL DESIGN 38 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
GAS421GSAZ	GASKOCHFELD 140	€ 3.240,00	€ 3.952,80
3106460215	2 Kochstellen		

Maße
98 x 384 x 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 11/9 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
2 Kochstellen
Sicherheitsventil
Gusseisen-Grill
Wischschutz
Automatischer Flammmelder
Restwärmanzeige
Timer mit Akustiksignal
Erdgas Leistung: 6,0 kW
Gasdruck: 20 mbar
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatikstart
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
Reset-Funktion

Ausstattung
Düsenset für Erdgas 20 mbar
Düsenset für Flüssiggas 28-30 mbar (Butan)-37 mbar (Propan)

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochstelle: Standardbrenner 1,7 kW
Hintere Kochstelle: Schnellbrenner 3 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,02 kW/16 A Stromaufnahme 0,02 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

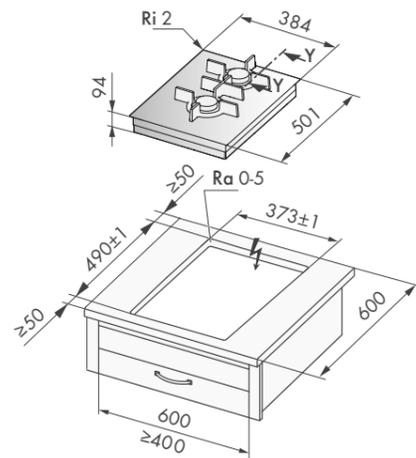


ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

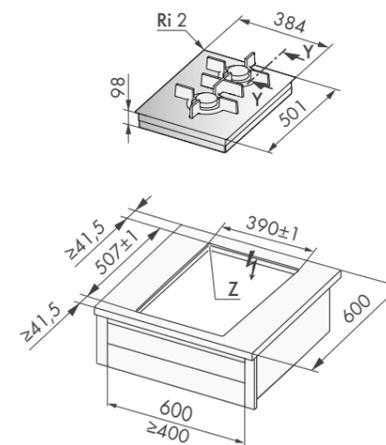


ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

Ansicht: Maße

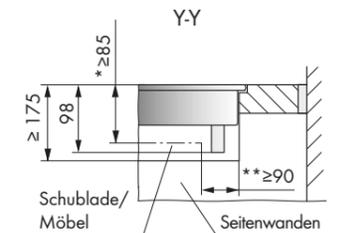


Z



* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade


** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade

Ansicht: Maße




* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade

** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade



Bei Einbau einer Abzugshaube über dem Gaskochfeld mindestens 750 mm Abstand halten.

Position Gasanschluss



WOK GASKOCHFELD DUAL DESIGN 38 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
GAS411GSAZ 3106360115	WOK GASKOCHFELD I40	€ 2.760,00	€ 3.367,20

Maße
98 x 384 x 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 11/10 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
1 Kochfelder
Sicherheitsventil
Gusseisen-Grill
Wischschutz
Automatischer Flammmelder
Restwärmanzeige
Timer mit Akustiksignal
Erdgas Leistung: 6,0 kW
Gasdruck: 20 mbar
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatikstart
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
Reset-Funktion

Ausstattung
Düsenset für Erdgas 20 mbar
Düsenset Flüssiggas 28-30 mbar (Butan)-37 mbar (Propan)

Leistung der Kochfelder
6 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,02 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

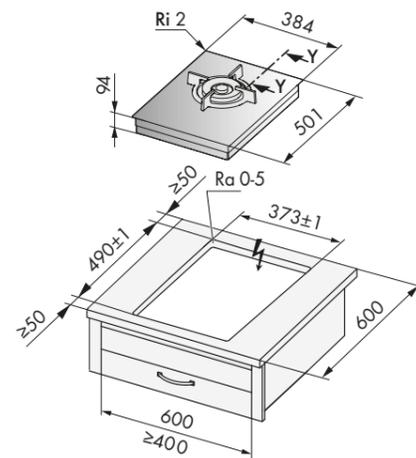


ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

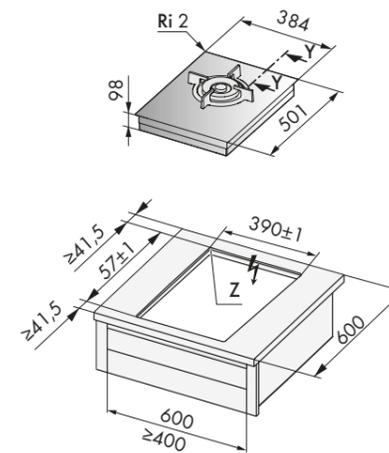

ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.


Ansicht: Maße

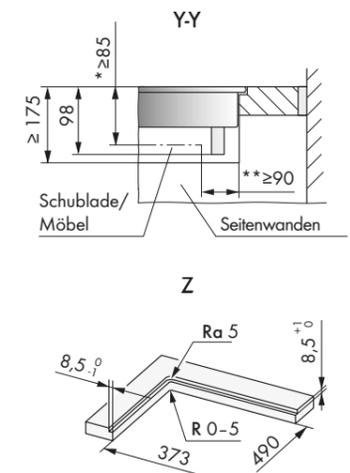

* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade


** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade

Ansicht: Maße




* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade

** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade




Bei Einbau einer Abzugshaube über dem Gaskochfeld mindestens 750 mm Abstand halten.

Position Gasanschluss



GASKOCHFELD MIT 5 KOCHSTELLEN DUAL DESIGN 90 CM

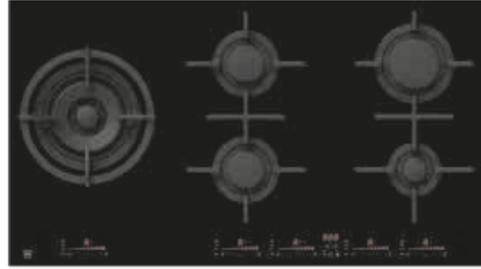

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
GAS951GSAZ	GASKOCHFELD I90	€ 4.070,00	€ 4.965,40
3107260515	5 Kochstellen		

Maße
98 x 897 x 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 25/23 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
5 Kochstellen (Wok Inkl.)
Sicherheitsventil
Gusseisen-Grill
Wischschutz
Automatischer Flammmelder
Restwärmanzeige
Timer mit Akustiksignal
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatikstart
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
Bridge (Zonenverbindung)
Reset-Funktion

Ausstattung
Düsenset für Erdgas 20 mbar
Düsenset für Flüssiggas 28-30 mbar (Butan)-37 mbar (Propan)

Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Standardbrenner 1,7 kW
Hintere Kochzone links: Standardbrenner 1,7 kW
Hintere Kochzone rechts: Schnellbrenner 3 kW
Vordere Kochzone rechts: Energiesparender Brenner: 1 kW
Wok: 6 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
Stromaufnahme 0,02 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

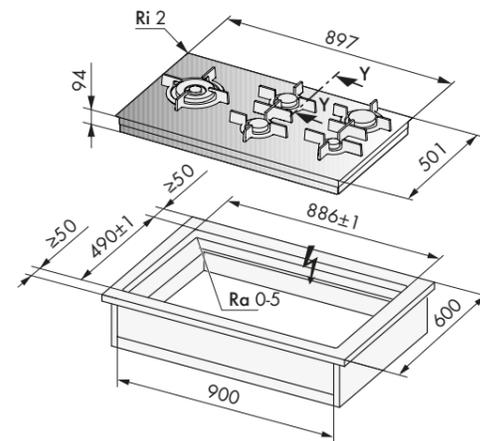


ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

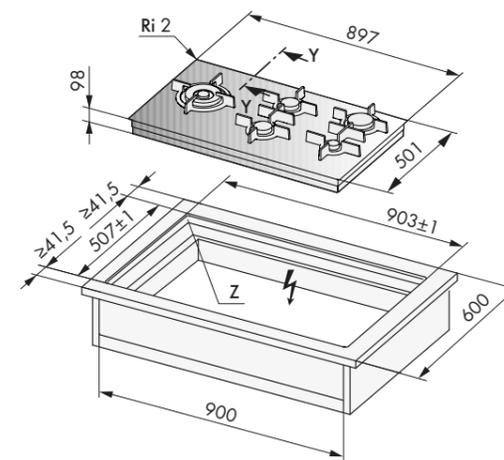


ACTHUNG:

Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

Ansicht: Maße

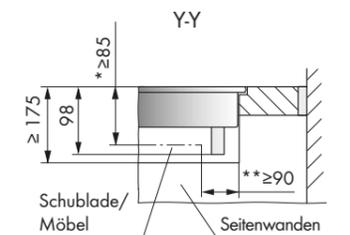


Z



*Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade


**Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade

Ansicht: Maße




*Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade

**Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade




Bei Einbau einer Abzugshaube über dem Gaskochfeld mindestens 750 mm Abstand halten.

Position Gasanschluss

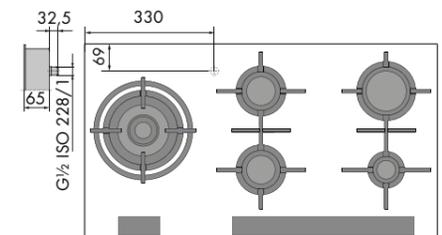

GASKOCHFELD MIT 4 KOCHSTELLEN DUAL DESIGN 60 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
GAS641GSAZ	GASKOCHFELD I60	€ 3.570,00	€ 4.355,40
3107160415	4 Kochstellen		

Maße
98 × 571 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 17/16 kg
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Digitalanzeige mit Scrollsteuerung
4 Kochstellen
Sicherheitsventil
Gusseisen-Grill
Wischschutz
Automatischer Flammmelder
Restwärmeanzeige
Timer mit Akustiksignal
Erdgas Leistung: 6,0 kW
Gasdruck: 20 mbar
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Ankochautomatik

Funktionen
Wischschutz/Kindersicherung
Automatikstart
Automatisch-Kochen: Schmelzen (42 °C), Warmhalten (65 °C), Kochen (94 °C)
Betriebsdauer: automatische Abschaltung der Kochzone nach der Dauereinstellung
Bridge (Zonenverbindung)
Reset-Funktion

Ausstattung
Düsenset für Erdgas 20 mbar
Düsenset für Flüssiggas 28-30 mbar (Butan)-37 mbar (Propan)


Leistung der Kochzonen
Vordere Kochzone links: Standardbrenner 1,7 kW
Hintere Kochzone links: Standardbrenner 1,7 kW
Hintere Kochzone rechts: Schnellbrenner 3 kW
Vordere Kochzone rechts: Energiesparender Brenner: 1 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose (Kabel ohne Stecker)
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Stromaufnahme 0,02 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70


Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

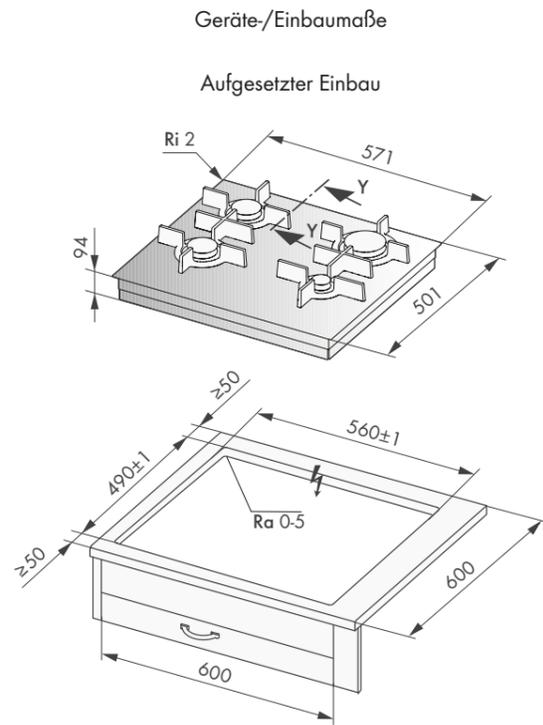


ACHTUNG:
Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

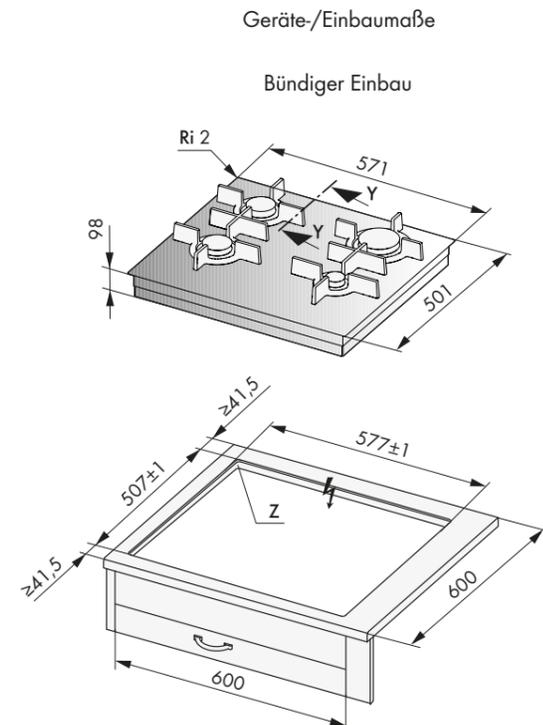


ACHTUNG:
Der Abstand zwischen Herd und Rückwand muss 50 mm betragen
Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Seitenwänden muss ≥ 200 mm betragen.
Achten Sie auf einen Abstand ≥ 20 mm unterhalb des Kochfeldes.
Oberschränke und Regale müssen aus feuerfesten Materialien bestehen.

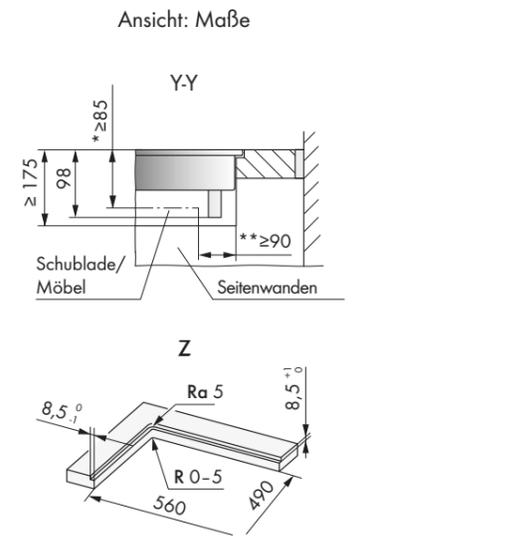


* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade
** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade

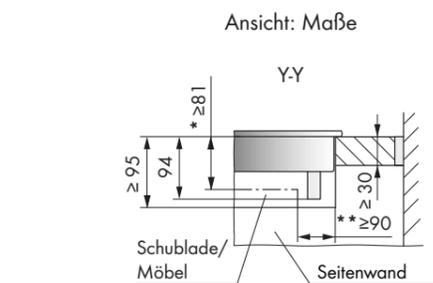

* Mindestabstand zwischen Oberseite der Arbeitsplatte und eventuell vorhandener Schublade
** Mindestabstand zwischen Rückseite der Platte und eventuell vorhandener Schublade



Bei Einbau einer Abzugshaube über dem Gaskochfeld mindestens 750 mm Abstand halten.




BEISPIELE FÜR KOMBINIerte INSTALLATIONEN VON KOCHFELDern - AUFGESETZTER EINBAU

Kochfeldmaßtabelle

Kombinationen (mm)	Ausschnittbreite C	Position Profil G1	Position Profil G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

Bei Mehrfachinstallationen ist der aufgesetzte Einbau eines WOK-Glaskeramik-Kochfelds nicht möglich

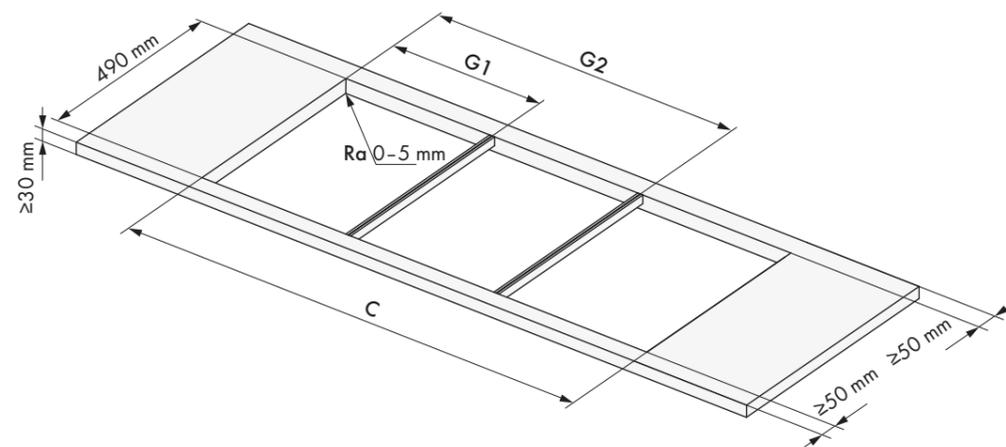



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)	€ 160,00	€ 195,20

BEISPIELE FÜR KOMBINIerte INSTALLATIONEN VON KOCHFELDern - FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU


Kochfeldmaßtabelle

Kombinationen (mm)	Ausschnittbreite E	Ausschnittbreite C	Position Profil G1	Position Profil G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

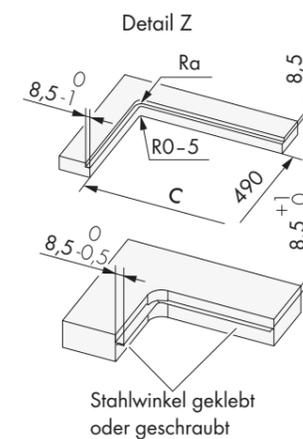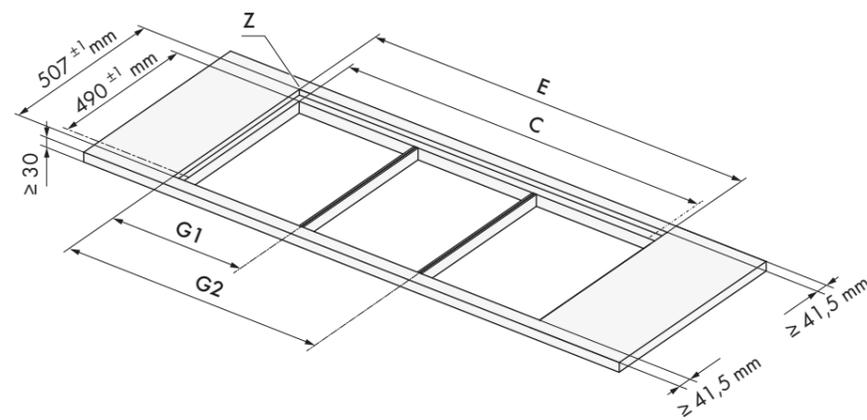

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)	€ 135,00	€ 164,70

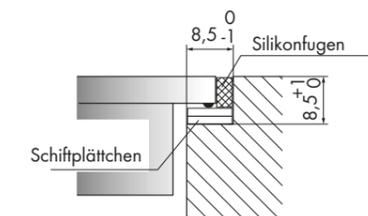



Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Diese Kochfelder vereinen zwei Funktionen in einem Produkt und erleichtern die Arbeit in der Küche. Der Dunstabzug ist in das Kochfeld integriert und saugt von unten geräuschlos die Dämpfe direkt am Kochgeschirr ab. Die beim Kochen entstehenden Gerüche werden direkt abgeführt, bevor sie sich verteilen und in Textilien, Kleidung, Haaren usw. festsetzen können.



Kombination aus Kochfeld und Dunstabzug für ein minimalistisches Küchen-Design

CombiCookTop ist ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, ideal für ein minimalistisches Küchen-Design. Das Ganzglas-Kochfeld in minimalistischem Design wird bündig in die Arbeitsplatte eingebaut und verleiht der Küche einen Hauch von Eleganz.

Platzsparende Lösung: einfache Installation

Dieses Kochfeld mit integriertem Dunstabzug zeichnet sich durch eine geringe Höhe (206 mm) und flexible Kanalsysteme aus. Die Installation geht schnell und einfach, dabei verbleibt noch zusätzlicher Platz für Schubladen.



OptiLink: intelligente Verbindung zwischen Dunstabzug und Kochfeld

Sind Dunstabzug und Kochfeld mit der OptiLink-Technologie ausgestattet, passt der Dunstabzug seine Leistungsstufe automatisch an die Vorgänge auf dem Kochfeld an.



ZoneFlex: Kreativität und Flexibilität am Herd

Kochfeld mit ZoneFlex: Intelligente Sensoren und Induktoren erkennen das Kochgeschirr unabhängig von Größe und Form und passen sich entsprechend an. Die beim Kochen entstehenden Dämpfe werden direkt auf der Ebene des Kochgeschirrs abgefangen, Gerüche und Fettpartikel steigen gar nicht erst auf.



CleanAir: allzeit frische Luft

Der Abzugventilator mit CleanAir schaltet sich regelmäßig automatisch ein, um die lästigen Küchengerüche zu eliminieren.



MaxiFlex: traditionelle Induktion mit maximaler Leistung der Gargeschwindigkeit

Diese Kombination von Induktionskochfeld mit MaxiFlex-Technologie und integriertem, leistungsstarkem Dunstabzug V2000 schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Komfort im Alltag und modernem, intuitivem Design.

OptiGlass: Kratzfestigkeit

OptiGlass ist eine sehr widerstandsfähige Glasbeschichtung und erhöht die Kratzfestigkeit der Kochplatte, deren Oberfläche länger unversehrt bleibt.



Einfache Reinigung

Die Fettfilterkassette kann leicht komplett aus dem Fach herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Sammelschale unterhalb der Filterkassette ist von oben leicht zugänglich und kann mit einem Schwamm oder Küchentuch gereinigt werden. Gerüche werden durch den effektiven und langlebigen Longlife Plus-Aktivkohlefilter beseitigt, der im Backofen regeneriert werden kann. Die Lebensdauer des Filters beträgt ca. 3 Jahre.





Gusseiserne Platte



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CCT4T84ZFTOLD 3109600001	COMBICOOKTOP V4000 I804 mit integriertem Dunstabzug	€ 4.200,00	€ 5.124,00

Für die **Filterversion** bestellen Sie bitte einen **Longlife Plus Filter** (1155757) und passenden Anschluss (1157471 oder 1157472)

Für die **Ansaugversion** siehe Planungsbeispiele auf Seite 96-102 oder fragen Sie nach Hilfe für Anordnung und Verlegen des Kanalsystems

Maße

206 x 761 x 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften

- Bruttogewicht/Nettogewicht: 23/20 Kg
- 2 ZoneFlex Einflächen-Kochzonen (22x37 cm)
- 2 ZoneFlex (freie Positionierung der Töpfe vertikal)
- DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
- Black Design - Spiegelglas schwarz
- DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
- Farbiger Grafik-Touchscreen, 12 Sprachen
- Topfbodenerkennung (mind. Ø 10 cm)
- Leistungsstufen: 9 + PowerPlus Funktion auf allen Kochzonen
- Display-Helligkeitsregulierung/Regulierbare Lautstärke der Tasten
- Restwärmeeanzeige/Überhitzungsschutz
- Metallgitter-Fettfilter mit integrierter Kondensatwanne (maximales Fassungsvermögen 525 ml)
- Position des Luftauslassverteilers nach rechts

Exklusiv V-ZUG



- OptiLink:** Einschaltfunktion/Automatische Regulierung Dunstabzug- Kochfeld
- Clean-Air-Funktion** um die Restgerüche zu beseitigen
- Bridge** Automatische Funktion
- Glas OptiGlass** (hoch kratzfeste Oberfläche)
- Memory-Funktion** (automatische Wiederaufnahmeeinstellungen für einen anderen Kochpunkt)
- Komfortkochen:** Kochautomatik (erkennt den Siedepunkt und schaltet automatisch auf die nächste Kochstufe)/automatische Anpassung der Topfbodentemperatur/Schnellkochautomatik

Kochfunktionen

- Kochautomatik (ein Signal informiert Sie, dass es möglich ist, Lebensmittel in den Topf zu geben)
- Schmelzen (42°C), Warmhalten (65°C), Kochen (94°C)
- Timer/Pausetaste/Wischschutz/Kindersicherung

Dunstabzug-Funktionen

- 9 Leistungsstufen + i (Intensiv)
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Küchenreinigung: reinigt die Luft unabhängig von der Nutzung der Kochzonen
- Nachlaufautomatik (10' - 20' - 30')
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Ausstattung


- Fettfilter mit integrierter Kondensatauffangwanne
- Teppanyaki-Platte aus Gusseisen

Leistung der Kochzonen


- Links: PowerPlus 3,7 kW
- Rechts: PowerPlus 3,5 kW

Anschlusswerte


- Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
- Direkter Anschluss
- Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V - 2N/50-60 Hz
- Kabelquerschnitt 4x2,5 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
- Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
- Kabelquerschnitt 3x4 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A

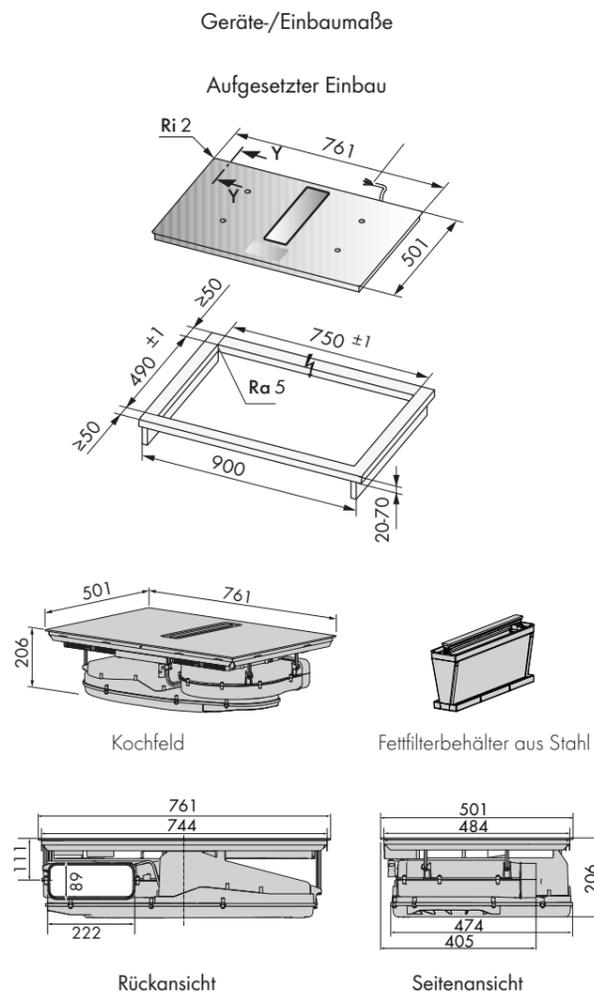

Ansicht: Maße



Das Gerät muss von unten zerlegbar sein
Die Zugänglichkeit muss über die gesamte Fläche der Kerbe gewährleistet sein
(bei flächenbündigem Einbau muss das Silikon nicht entfernt werden)

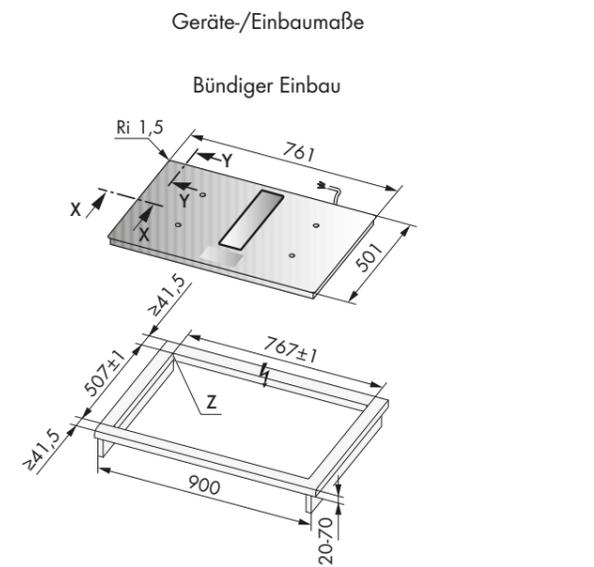


Installation DualDesign


Der Bereich unter der Platte ist zugänglich, ohne dass diese für Servicearbeiten ausgebaut werden muss.
Bei bündigem Einbau muss auch das Silikon nicht entfernt werden.

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.

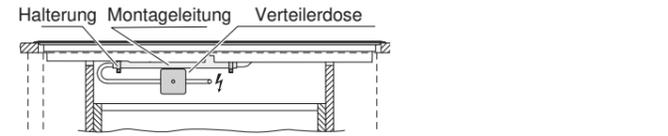

Ansicht: Maße

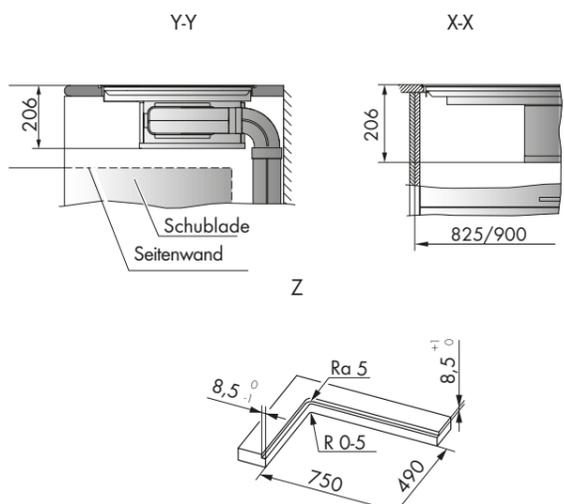

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max/med/min): 596/521/131
Luftleistung Umluft m³/h (max/med/min): 552/455/83
Schalleistung Abluft (min/max): 34/70 dB(A)
Schalleistung Umluft: 32/66 dB(A)



Bistecchiera in ghisa

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1155757	LongLifePlus Aktivkohlefilter*	€ 200,00	€ 244,00
1157471	Verbinder von 138 mm bis 178 mm	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Flexibler Anschluss von 175 mm bis 400 mm	€ 65,00	€ 79,30
EU1004-3	Gusseiserne Platte	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Gusseiserne Grillplatte	€ 170,00	€ 207,40

*ausschließlich für die Filterversion zu bestellen; regenerierbar (alle 3/6 Monate für maximal 5/8 Zyklen je nach Nutzung, Dauer 3 Jahre).



B Energy efficiency
Gusseiserne Platte

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CCT2T84MTLD 3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 mit integriertem Dunstabzug	€ 3.360,00	€ 4.099,20

Für die **Filterversion** bestellen Sie bitte einen **Longlife Plus Filter** (1155757) und passenden Anschluss (1157471 oder 1157472)

Für die **Ansaugversion** siehe Planungsbeispiele auf Seite 96-102 oder fragen Sie nach Hilfe für Anordnung und Verlegen des Kanalsystems

Maße
206 × 761 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht/Nettogewicht: 21/18 Kg
4 programmierbare Kochzonen (2x18 cm/2x21 cm)
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Black Design -Spiegelglas schwarz
DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
Farbiger Grafik-Touchscreen, 12 Sprachen
Topfbodenerkennung (mind. Ø 10 cm/max. 22 cm)
Leistungsstufen: 9 + PowerPlus Funktion auf allen Kochzonen
Display-Helligkeitsregulierung/Regulierbare Lautstärke der Tasten
Restwärmearzeige/Überhitzungsschutz
Metallgitter-Fettfilter mit integrierter Kondensatwanne (maximales Fassungsvermögen 525 ml)
Position des Luftauslassverteilers nach rechts

Exklusiv V-ZUG



OptiLink: Einschaltfunktion/Automatische Regulierung Dunstabzug- Kochfeld
Clean-Air-Funktion um die Restgerüche zu beseitigen
Komfortkochen: Kochautomatik (erkennt den Siedepunkt und schaltet automatisch auf die nächste Kochstufe)/automatische Anpassung der Topfbodentemperatur/Schnellkochautomatik

Funzioni cottura
Kochautomatik (ein Signal informiert Sie, dass es möglich ist, Lebensmittel in den Topf zu geben)
Schmelzen (42°C), Warmhalten (65°C), Kochen (94°C)
Timer/Pausetaste/Wischschutz/Kindersicherung

Dunstabzug-Funktionen
9 Leistungsstufen + i (Intensiv)
Fettfilterreinigungsanzeige
Küchenreinigung: reinigt die Luft unabhängig von der Nutzung der Kochzonen
Nachlaufautomatik (10' - 20' - 30')
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter


Ausstattung
Fettfilter mit integrierter Kondensatauffangwanne
Teppanyaki-Platte aus Gusseisen

Leistung der Kochzonen
Zone 1 vorne links: PowerPlus 3,7 kW
Zone 2 hinten links: PowerPlus 3,7 kW
Zone 3 hinten rechts: PowerPlus 3,5 kW
Vorne rechts Zone 4: PowerPlus 3,5 kW

Anschlusswerte
Stromkabel 1,7 m (mitgeliefert ohne Stecker)
Direkter Anschluss
Zweiphasige Stromversorgung 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 4x2,5 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/16 A
Einphasige Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz
Kabelquerschnitt 3x4 mm² - Stromaufnahme 7,4 kW/32 A


Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

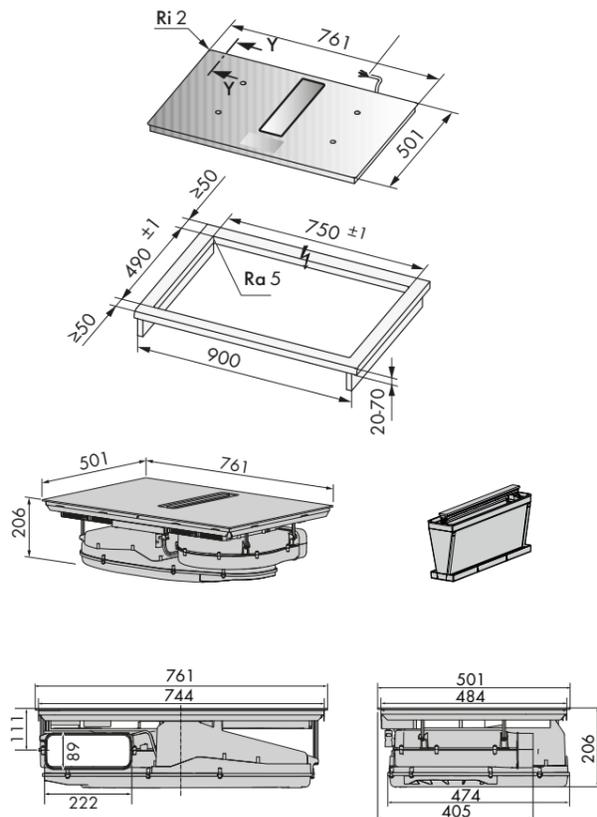

Ansicht: Maße

Y-Y




Das Gerät muss von unten zerlegbar sein

Die Zugänglichkeit muss über die gesamte Fläche der Kerbe gewährleistet sein (bei flächenbündigem Einbau muss das Silikon nicht entfernt werden)

Geräte-/Einbaumaße


Bündiger Einbau

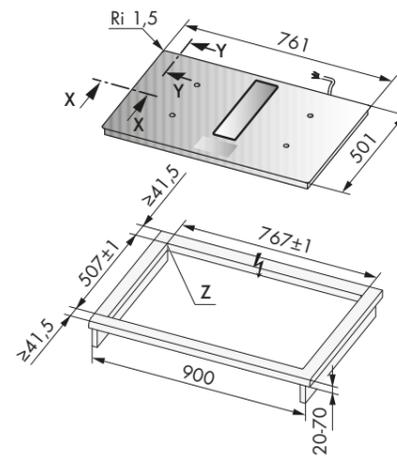

Installation DualDesign

Der Bereich unter der Platte ist zugänglich, ohne dass diese für Servicearbeiten ausgebaut werden muss.
Bei bündigem Einbau muss auch das Silikon nicht entfernt werden.

Ansicht: Maße

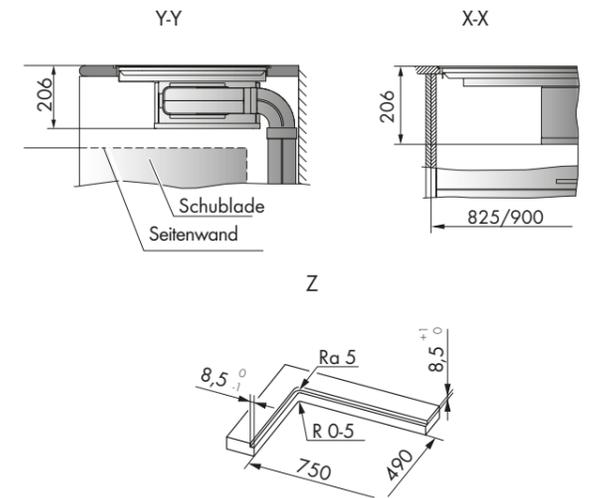


Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max/med/min): 596/521/131
Luftleistung Umluft m³/h (max/med/min): 552/455/83
Schalleistung Abluft (min/max): 34/70 dB(A)
Schalleistung Umluft: 32/66 dB(A)

Details netzkabel zweiphasig und einphasig induktionskochfelder

Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an eine Verteilerdose angeschlossen werden muss.



Gusseiserne Grillplatte


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1155757	LongLifePlus Aktivkohlefilter*	€ 200,00	€ 244,00
1157471	Verbinder von 138 mm bis 178 mm	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Flexibler Anschluss von 175 mm bis 400 mm	€ 65,00	€ 79,30
EU1004-3	Gusseiserne Platte	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Gusseiserne Grillplatte	€ 170,00	€ 207,40




*ausschließlich für die Filterversion zu bestellen; regenerierbar (alle 3/6 Monate für maximal 5/8 Zyklen je nach Nutzung, Dauer 3 Jahre).

BEISPIELE FÜR WAND- ODER INSELMONTAGE FILTERVERSION

Einbaumaße mit einer Tiefe der Grundplatte von min. 580 mm
Planungsbeispiel für Filterversion mit Anschluss (cod. 1157471)
und LonglifePlus Filter (cod.1155757)

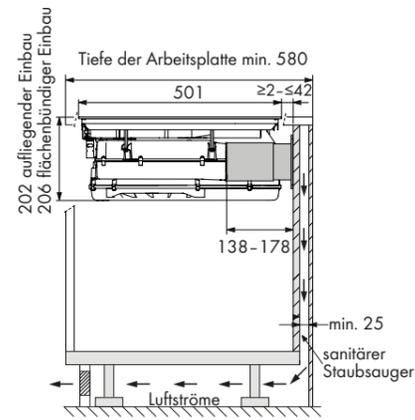


Masse: Einbaufach und hintere Aussparung
Für aufgesetzten einbau

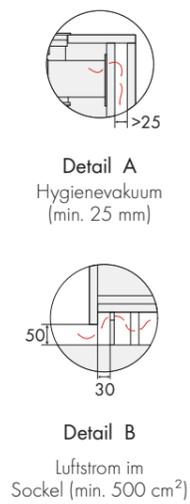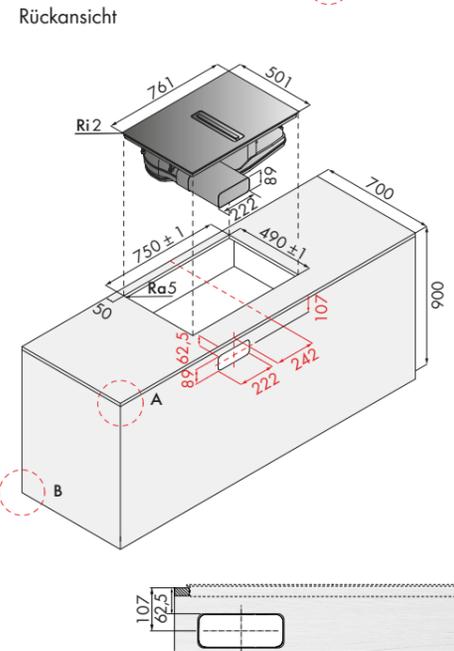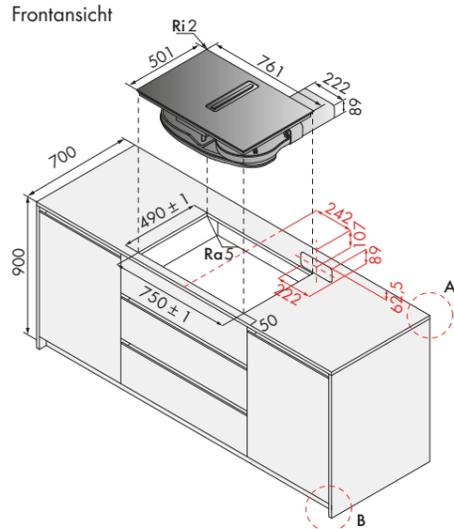




Rückwärtige Aussparungen

WICHTIG: Unbedingt mittels eines perforierten oder abgesenkten Sockels für einen Lüftdurchlass sorgen, der einen Luftstrom von min. 500 cm² gewährleistet.

Einbaumaße mit einer Tiefe der Grundplatte von min. 680 mm
Planungsbeispiel für Filterversion mit flexiblem Anschluss (Kode 1157472)
und LonglifePlus Filter (Kode 1155757)

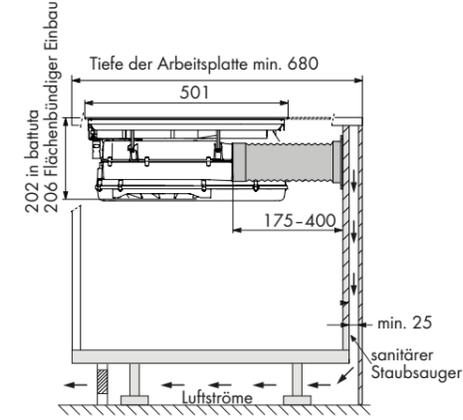

Masse: Einbaufach und hintere Aussparung
Für bündigen einbau

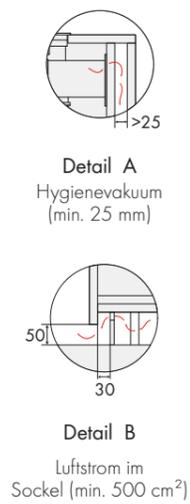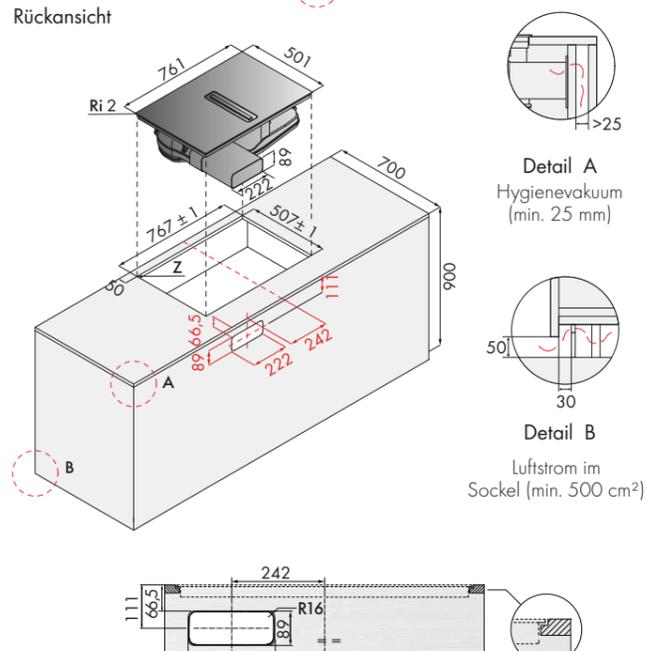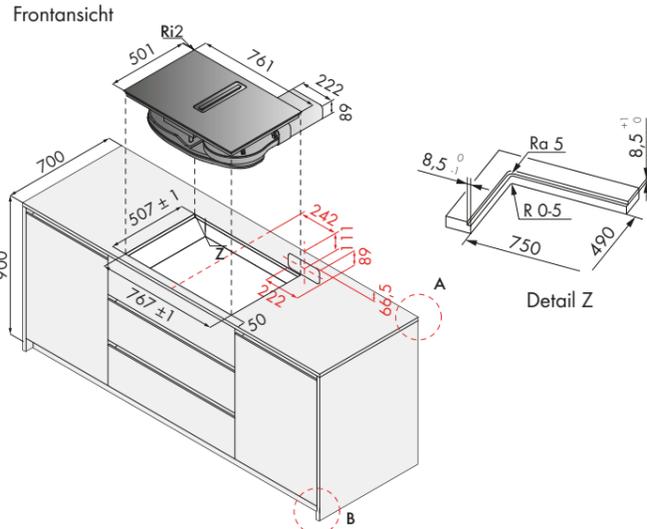


Rückwärtige Aussparungen

WICHTIG: Unbedingt mittels eines perforierten oder abgesenkten Sockels für einen Lüftdurchlass sorgen, der einen Luftstrom von min. 500 cm² gewährleistet.

BEISPIELE FÜR WAND- ODER INSELMONTAGE FILTER- UND ANSAUGVERSION

Einbaumaße mit einer Tiefe der Grundplatte von min. 600 mm
Planungsbeispiel mit Abzugsrohr

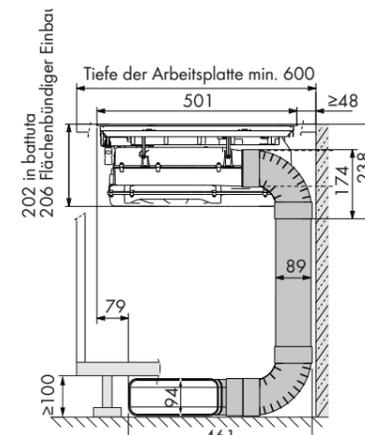

INFORMATIONEN FÜR EINE KORREKTE FUNKTION DES ABZUGSYSTEMS

Für optimalen Abzug muss das Kanalsystem folgende Verhältnisse von Länge und Bögen aufweisen:

- max. 6 Meter Länge mit max. 6 Bögen
- max. 8 Meter Länge mit max. 4 Bögen
- max. 10 Meter Länge mit max. 2 Bögen

Hinweis: Die Bögen (90°) werden ab dem ersten gleich unter dem Kochfeld gezählt.

Für einen möglichst hohen Luftdurchsatz und minimale Strömungsgeräusche ist Folgendes zu beachten:

- Flachkanal 222 × 89 mm oder ein Rohr mit $\geq \varnothing 150$ mm verwenden (Zubehör muss bestellt werden).
- Der Abluftkanal muss so kurz und gerade wie möglich sein. Er darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.
- Nur Winkelverschraubungen mit langem Radius verwenden.
- Sicherstellen, dass alle Rohrverbindungen fest angezogen und dicht sind.

Wird die Abluft ins Freie geleitet, muss ein externer Mauerkasten installiert werden (als Zubehör zu bestellen).
Für den Abluftkanal möglichst nur Rohre mit glatter Innenfläche verwenden.

MATERIAL SEPARAT ZU BESTELLEN




Beschlag für Wandmontage
von 138 mm bis 178 mm
(Filterversion) Kode 1157471



Flexibler Anschluss für die Installation
von 175 mm bis 400 mm
(Filterversion) Kode 1157472



Aktivkohlefilter Longlife Plus
(Filterversion) Kode 1155757





Flachkanäle, Bogenvarianten und
Übergangsstück (Ansaugversion S. 117)

MUSTERPLANUNG COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ANSAUGVERSION


Einbaumaße bei aufgesetztem Einbau mit einer Plattentiefe von min. 600 mm und rechteckigem Dunstabzug direkt in die dahinter liegende Wand

Grundriss

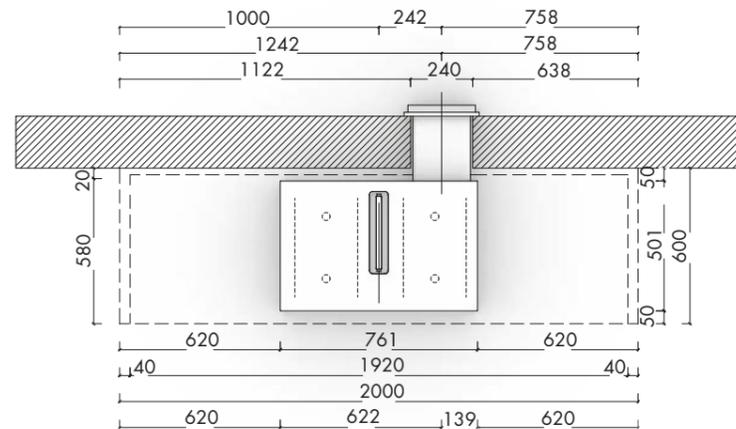


Flachkanäle, Bogenvarianten und Übergangsstück (S. 117)


Frontansicht

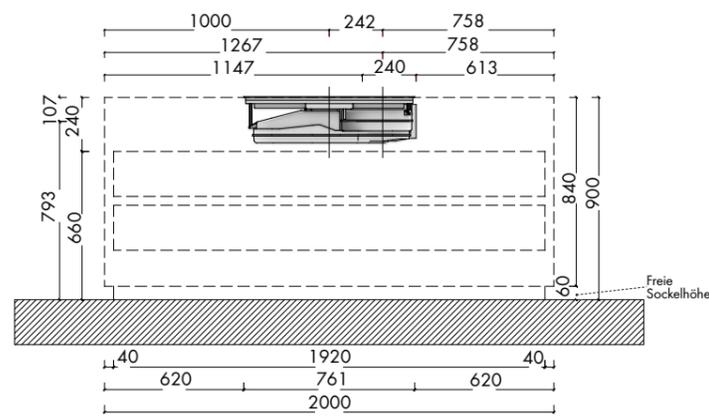

Seitenansicht

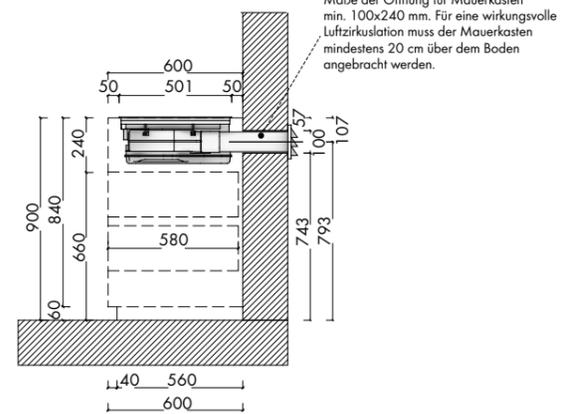

3D-Axonometrie

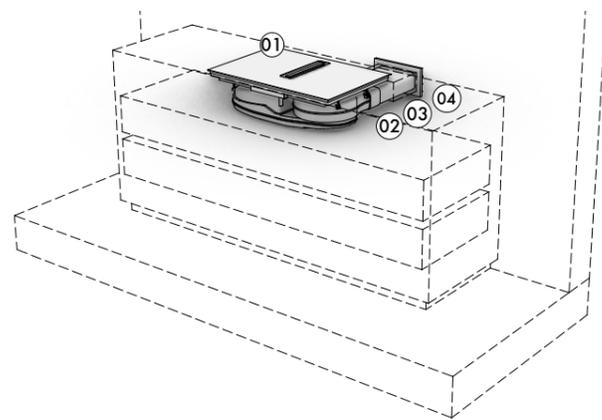



Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 Induktionsplatte mit integriertem Abzug	x 01
2	4043005	PVC-Rohrverbinder für rechteckige Rohre	x 01
3	4043001	PVC-Flachkanal - Länge 1000 mm	x 01
4	4022038	Wandanschluss E-Jal flow in verzinktem Stahl	x 01
5	4021128	PVC-Klebeband	x 01

MUSTERPLANUNG COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ANSAUGVERSION


Einbaumaße bei bündigem Einbau mit einer Plattentiefe von min. 600 mm und rundem Dunstabzug direkt in die dahinter liegende Wand

Grundriss

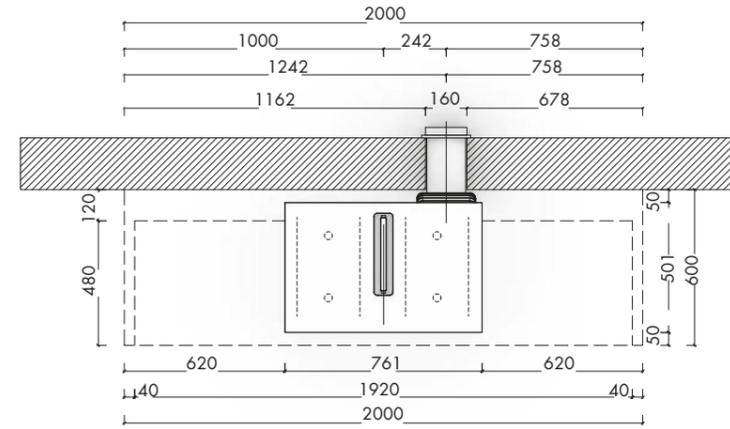


Flachkanäle, Bogenvarianten und Übergangsstück (S. 117)


Frontansicht

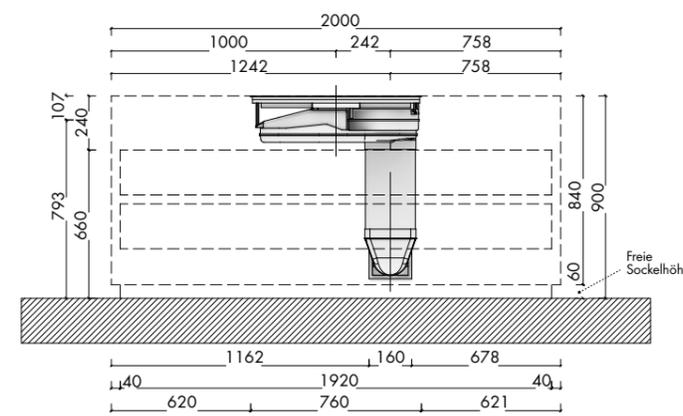

Seitenansicht

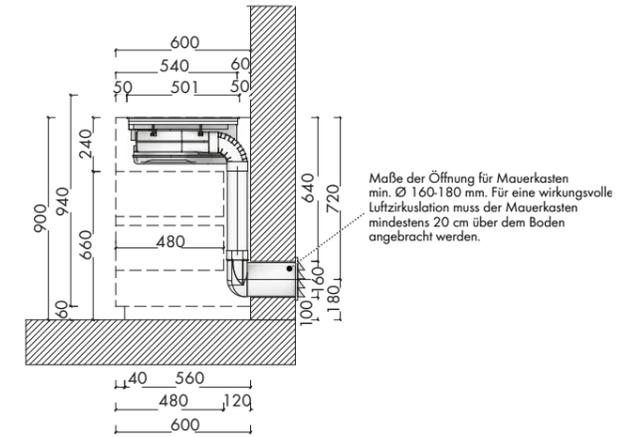

3D-Axonometrie

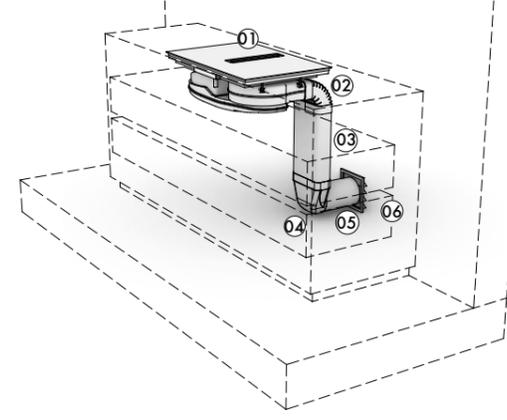

Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 Induktionsplatte mit integriertem Abzug	x 01
2	4043004	PVC-Rohrbogen vertikal 90° Rechteckiger Anschluss	x 01
3	4043001	PVC-Flachkanal - Länge 1000 mm	x 01
4	4043002	F-UR 150 Umlenkstück 90°, weiß	x 01
5	4052102	PVC-Rundrohr - Länge 1000 mm	x 01
6	4022012	Wandanschluss E-Jal flow in verzinktem Stahl	x 01
7	4021128	PVC-Klebeband	x 01



Modular und modern

DSMS ist ein kompaktes Absaugsystem, das mit vielen Induktionskochfeldern von V-ZUG kombiniert werden kann. Elegant und funktional für eine flexible Gestaltung des Kochbereichs.



Minimalistisch und elegant

Diese modulare Lösung wird zwischen oder neben unseren Domino-Kochfeldern installiert und ermöglicht eine perfekte Integration des Abzugssystems in die Arbeitsplatte. Entwickelt nach dem Motto „weniger ist mehr“.

Moderner, versenkbarer Dunstabzug

Dieser Dunstabzug wird längs des oberen Randes des Induktionskochfelds in die Arbeitsplatte integriert. Wird nicht gekocht, bleibt er aus, verschwindet und wird eins mit der Oberfläche, in Betrieb fährt er bis zur Höhe des Kochgeschirrs aus. Ein diskreter Dunstabzug für einen Hauch Eleganz und Raffinesse in der Kochecke.



TISCHLÜFTER DSMS



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DSMS	TISCHLÜFTER	€ 2.940,00	€ 3.586,80
6400560005	Dunstabzug		

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Aktivkohlefilter (1157470) und einen Anschluss für die horizontale Installation in der Sockelleiste (4043005) - siehe Designbeispiele auf Seite 110.

Für die **Ansaugversion** siehe Planungsbeispiele auf Seite 108-111 oder fragen Sie nach Hilfe für Anordnung und Verlegen des Kanalsystems

Maße

110 × 900 × 501 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 22/19 Kg

DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau

Sockel-Lüfter 145 W

Die Ablufführung ist nach rechts (Werkeinstellung) oder links möglich

Mindesttiefe des Möbelstück 60 cm

Verwendbar mit allen V-ZUG Kochfeldern

Verschiedene Installationsmöglichkeiten

Für Gaskochfelder auch den Muldenlüfter bestellen (Kode 1031218)

Installation mit zwei Gaskochfeldern nicht möglich

Der Durchmesser der Ablufführung darf nicht kleiner als Ø150 sein.

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)

Fettfilterreinigungsanzeige

Nachlaufzeit (15 Min.)

Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Fördermenge

Luftleistung Abluft (Intensiv Stufe): 590 m³/h

Luftleistung Abluft (max. Stufe): 500 m³/h

Luftleistung Abluft (mind. Stufe): 370 m³/h

Luftleistung Umluft (Intensiv Stufe): 420 m³/h

Luftleistung Umluft (max. Stufe): 355 m³/h

Luftleistung Umluft (mind. Stufe): 265 m³/h

Schalleistung Abluft (Intensiv Stufe): 70 dB(A)

Schalleistung Abluft (max. Stufe): 67 dB(A)

Schalleistung Abluft (mind. Stufe): 62 dB(A)

Ausstattung

1 Metall-Fettfilter zur Reinigung geeignet für Geschirrspüler

Fettfilter 500 ml geeignet für Geschirrspüler

Anschlusswerte

Stromkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker

Wandanschluss: Schuko-Steckdose

Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)

Stromaufnahme 0,14 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1157470	Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter - Paket ca. 1.5 Jahrewartungsfrei	€ 381,00	€ 464,82
4043005	PVC-Rohrverbinder für rechteckige Rohre	€ 13,00	€ 15,86
1031218	Gas-Deflektor	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profil nebeneinander-aufgesetzter Einbau (1 St. schwarz)**	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profil aus Edelstahl nebeneinander-bündiger Einbau (2 St.)**	€ 135,00	€ 164,70

*Rückströmöffnung von mind. 500 cm² einplanen (z.B. eingekürzte oder perforierte Sockelleiste)

**Die Profile werden bei Mehrfachinstallationen mit einem Einbaufach benötigt

Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

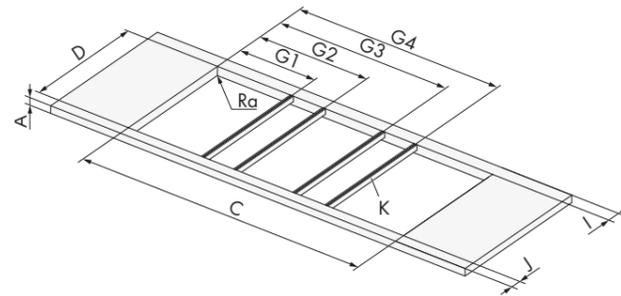


A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profil
Kombinationen (mm)	Ausschnittbreite C	Position Profil G1	Position Profil G2	Position Profil G3	Position Profil G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384 +110+384	1373	380	493	880	993

Profile für Kochfelder nebeneinander installiert, separat bestellen

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

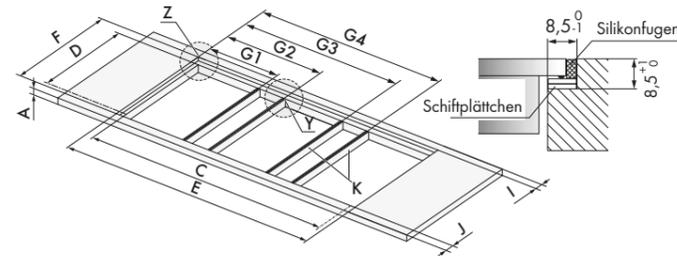


A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profil
Kombinationen (mm)	Ausschnittbreite E	Ausschnittbreite C	Position Profil G1	Position Profil G2	Position Profil G3	Position Profil G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1001,5
384+110+384 +110+384	1390	1373	388,5	501,5	888,5	1001,5


Profile für Kochfelder nebeneinander installiert, separat bestellen

Ansicht: Maße

Y-Y




Z



Stahlwinkel geklebt oder geschraubt


Ansicht: Maße

Y-Y

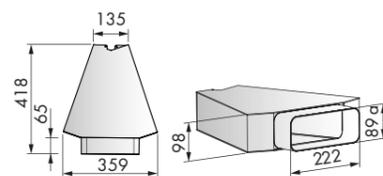

Aktivkohlefilter (1157470)


Anforderungen für eine optimale Belüftung

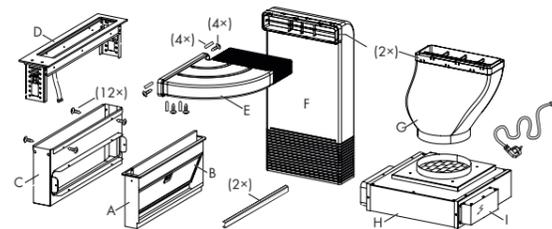


- A. Auffangrahmen
- B. Metall-Fettfilter
- C. Gerätegehäuse
- D. Rahmen
- E. Ablufführung

- F. Ablufführung
- G. Ablufführung
- H. Lüftermotor
- I. Steuereinheit


Fördermenge

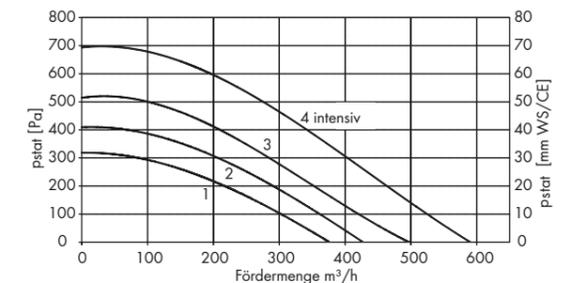


PLATZBEDARF TISHLÜFTER DSMS WAND- ODER INSELKÜCHE

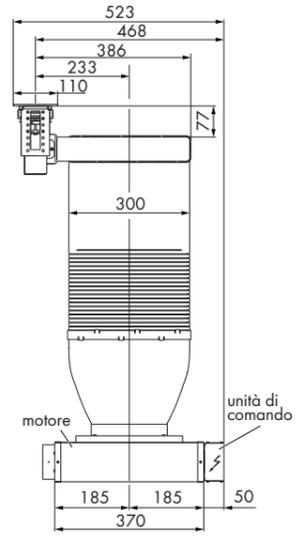

Frontansicht

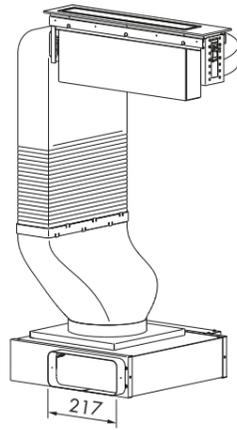

3D-Axonometrie

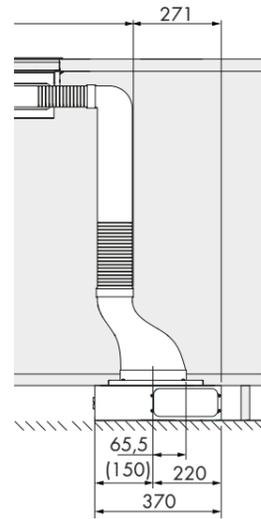


Variante mit Lüftermotor nach rechts gedreht

HINWEIS:


Die Ablufführung unter dem Kochfeld kann rechts oder links positioniert werden.

Der Lüftermotor kann in jede Richtung gedreht werden (360°).


Die Position des Lüftermotors kann je nach Platzbedarf durch Kürzen vom Flachkanal flexibel angepasst werden.

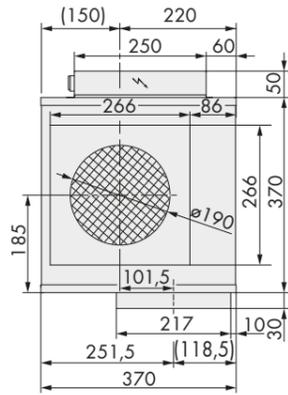

Obenansicht



Frontansicht

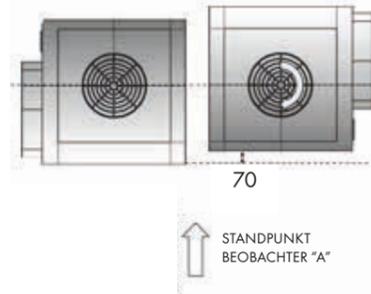


Lüftermotor nach rechts oder nach links drehbar

PLATZBEDARF TISHLÜFTER DSMS WAND- ODER INSELKÜCHE

Einbauübersicht


Mind. Tiefe des Möbelstücks 600 mm

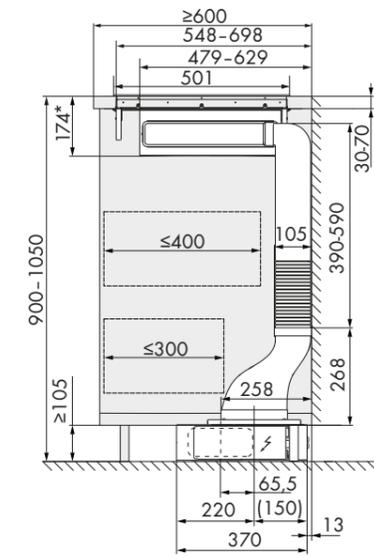

*170 mm bei aufgesetzter Montage

Einbauübersicht


Mind. Tiefe des Möbelstücks 700 mm

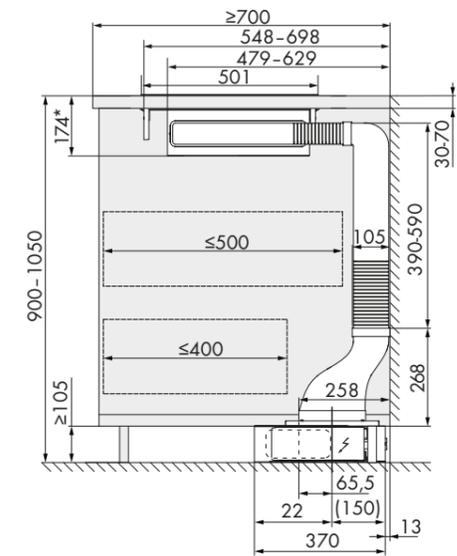

*170 mm bei aufgesetzter Montage

Einbauübersicht

Mind. Tiefe der Insel 900 mm

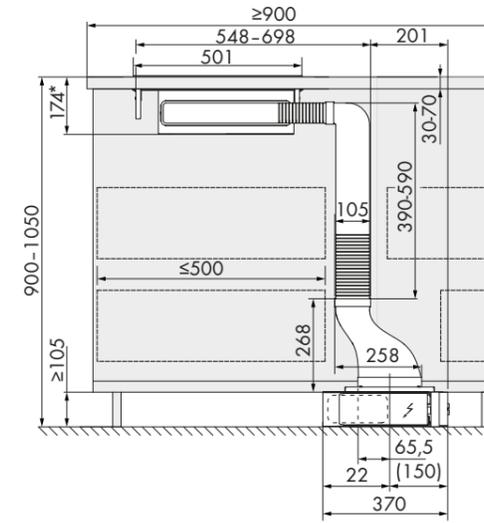

*170 mm bei Aufgesetzter Montage


HINWEIS:

Die Lochmitte der Ablufführung stimmt mit der Lochmitte des Lüftermotors nicht überein. Daher, wenn der Motor um 180° im Uhrzeigersinn gedreht wird, bewegt er sich 70 mm Richtung Standpunkt Beobachter "A"


MUSTERPLANUNG TISCHLÜFTER UMLUFTSYSTEM

Platzbedarf Wandküche. Mindesttiefe der Arbeitsplatte 600 mm, Sockelhöhe 120 mm und liegende Umluftbox


Grundriss

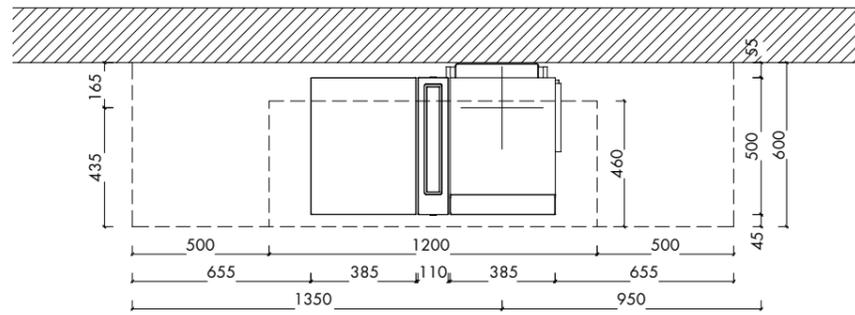


Frontansicht

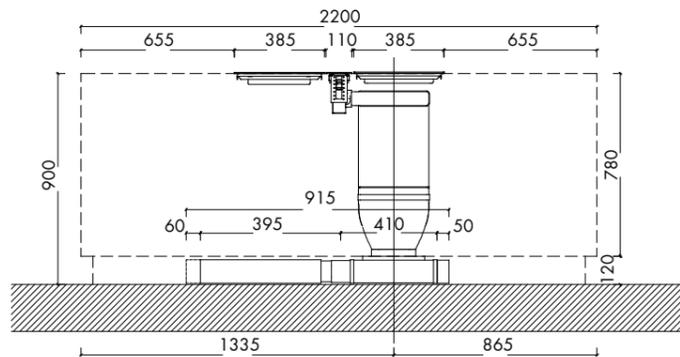

Seitenansicht

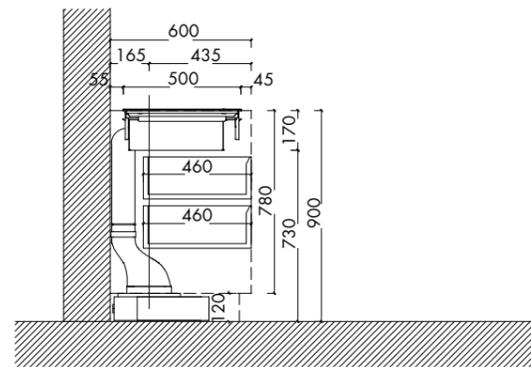

3D-Axonometrie

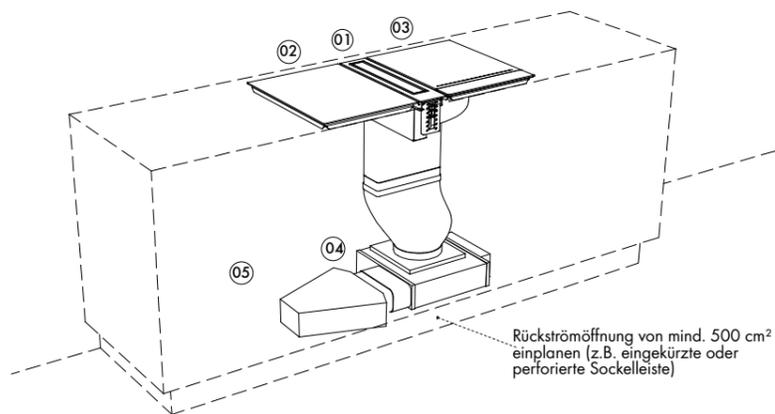


Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	6400560005	Tischlüfter DSMS	x 01
2	3114400001	Induktionskochfeld V4000 Maxiflex 2 Kochzonen	x 01
3	3114000001	Teppanyaki Induktionskochfeld	x 01
4	4043005	PVC-Rohrverbinder für rechteckige Rohre	x 01
5	1157470	Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter	x 01
5	4021128	PVC-Klebeband	x 01


MUSTERPLANUNG DOPPELTISCHLÜFTER DSMS - ABLUFTSYSTEM

Platzbedarf Kücheninsel. Mindesttiefe der Arbeitsplatte 900 mm, Lüftermotoren und Rohre im Estrich


Grundriss

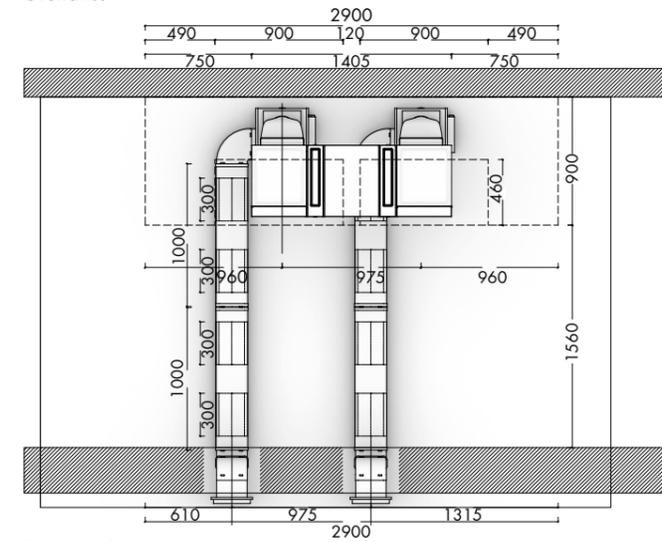


Frontansicht

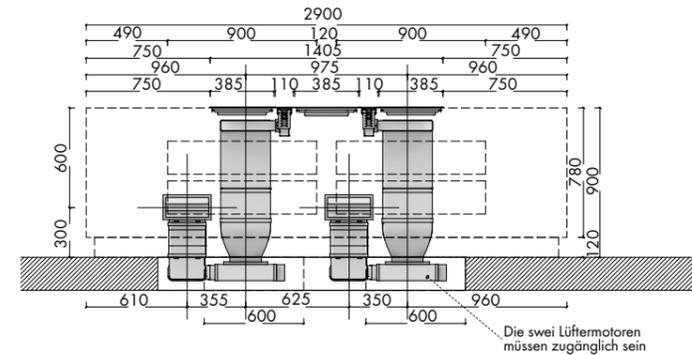

Seitenansicht

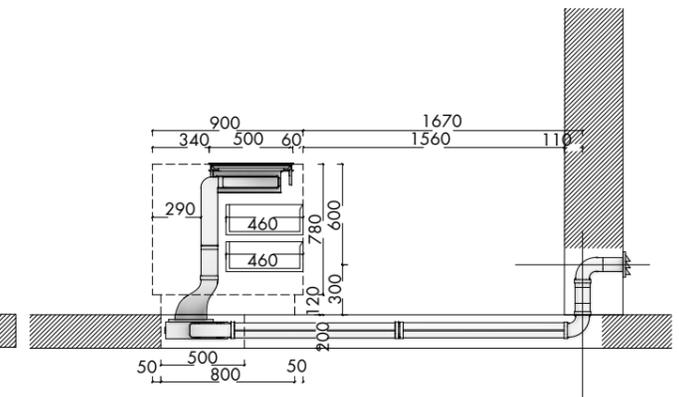

3D-Axonometrie

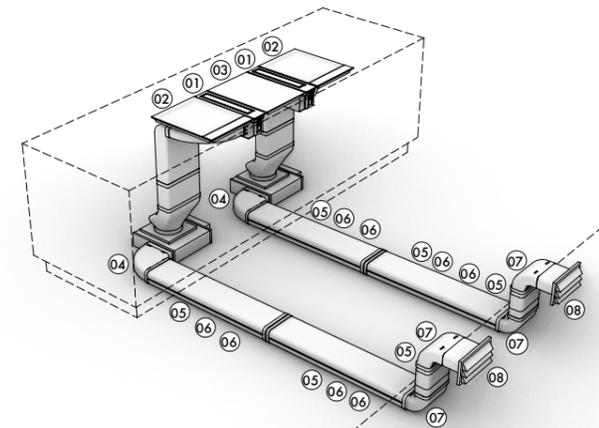

Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	6400560005	Tischlüfter DSMS	x 01
2	3114000001	Teppanyaki Induktionskochfeld	x 02
3	3114400001	Induktionskochfeld V4000 Maxiflex 2 Kochzonen	x 01
4	4061014	Rohrbogen horizontal 90° Rechteckiger Anschluss Verzinkter Stahl	x 02
5	4061003	Flachkanal-Stahl verzinkt mit vormontierten Dichtungen Länge 1000 mm	x 06
6	4061029	Stütze - Stahl verzinkt - für Flachkanäle	x 08
7	4061013	Rohrbogen vertikal 90° Rechteckiger Anschluss verzinkter Stahl	x 04
8	4022038	Wandanschluss E-Jal flow in verzinktem Stahl	x 02
9	4021128	PVC-Klebeband	x 02

VERSENKBARER TISCHLÜFTER 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
DSTS9G	VERSENKBARER TISCHLÜFTER	€ 3.340,00	€ 4.074,80
6400460005	Dunstabzug		

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen **Aktivkohlefilter** (1157470) und Rohrleitungen siehe Planungsbeispiele auf Seite 114-115

Für die **Ansaugversion** siehe Planungsbeispiele auf Seite 116 oder fragen Sie nach Hilfe für Anordnung und Verlegen des Kanalsystems

Maße
650 × 880 × 120 mm (HxBxT)

Eigenschaften

- Bruttogewicht/Nettogewicht: 49/30 kg
- Motore integrato da 270 W
- DualDesign: Aufgesetzter oder bündiger Einbau
- Black Design - Spiegelglas schwarz
- Installation Umluft oder Abluft möglich.
- Die Installation von Gaskochfelder ist nicht möglich**
- Lüftermotor in 4 Richtungen drehbar (rechts/links/oben/unten)
- Der Lüftermotor kann an einem entfernten Ort installiert werden (maximale Entfernung: 4 Meter)
- Der Lüftermotor kann auch an der Rückseite der Kücheninsel montiert werden
- Touch-Control Display
- Led Beleuchtung (1 Licht)
- 2 Metall-Fettfilter geeignet für Geschirrspüler
- Ablufrohre: Ø 150 mm

Exklusiv V-ZUG

- Clean-Air-Funktion um die Restgerüche zu beseitigen (10 Minuten pro Stunde / 8 h hintereinander)
- Dimmbares Licht - 2 Stufen

Funktionen

- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter (550 h)
- Fettfilterreinigungsanzeige (mind. einmal im Monat)
- Longlife-Fettfilterreinigungsanzeige (mind. alle 2 Monate)
- Wischschutz
- Nachlaufautomatik (15')

Ausstattung

- 2 Metall-Fettfilter zur Reinigung geeignet für Geschirrspüler
- Rückstauklappe integriert

Fördermenge

- Luftleistung Abluft m³/h (int./max./min): 670/420/280
- Luftleistung Umluft m³/h (int./max./min): 670/330/155
- Schalleistung Abluft (mind. /max): 49/69 dB(A)
- Schalleistung Umluft (mind. /max): 43/76 dB(A)

Anschlusswerte

- Direkter Netzanschluss über Stromkabel: 1,5 m ohne Stecker
- Wandanschluss: Schuko-Steckdose
- Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
- Stromaufnahme 0,28 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1157470	Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter* - Paket ca. 1.5 Jahrewartungsfrei	€ 381,00	€ 464,82
1012163	Longlife Aktivkohlefilter im Backofen regenerierbar* (2 St. - Lebensdauer ca. 3 Jahre)	€ 272,00	€ 331,84
1012164	Motor-Einbausatz**	€ 395,00	€ 481,90

*Rückströmöffnung von mind. 500 cm² einplanen (z.B. eingekürzte oder perforierte Sockelleiste)

**In entfernter Position im Innenbereich.


Geräte-/Einbaumaße

Aufgesetzter Einbau

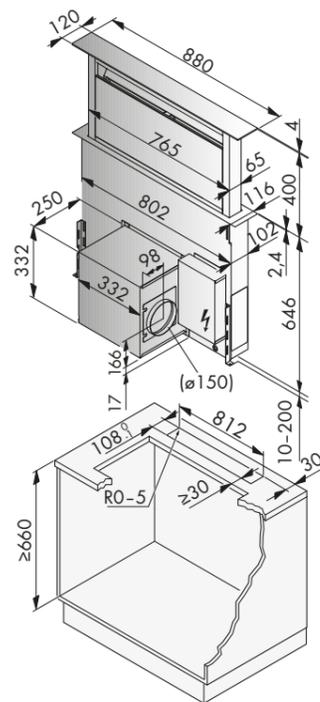

Ansicht: Maße

Y-Y

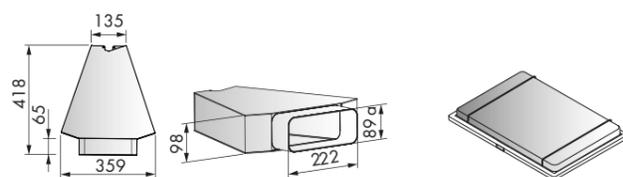


Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter (1157470)


Longlife Aktivkohlefilter (1012163)

Geräte-/Einbaumaße

Bündiger Einbau

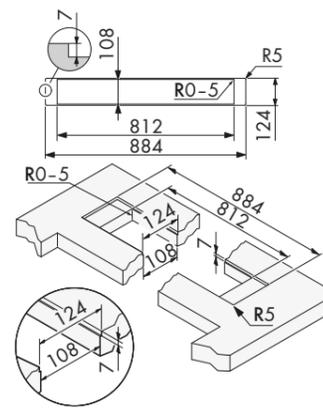


Einbau mit Lüftermotor in entfernter Position im Innenbereich ***

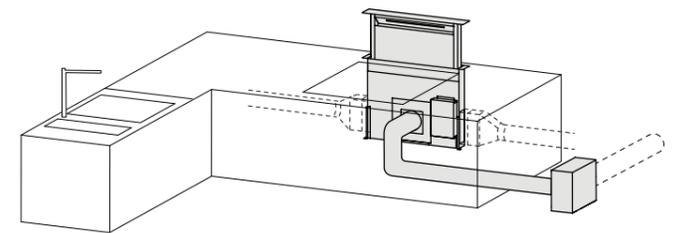

Bei dieser Montagevariante kann der Motor extern, z.B. im Nebenkasten platziert werden. Es wird eine Maximaldistanz von 4 m empfohlen. Der externe Motor darf nur im Innenbereich installiert werden. Der Motor-Einbausatz (Kode1012164) separat bestellen, als Zubehör erhältlich (siehe oben) Der externe Motor kann an die Kanalisierung oder an den Aktivkohlefilter verbunden werden.


Fördermenge

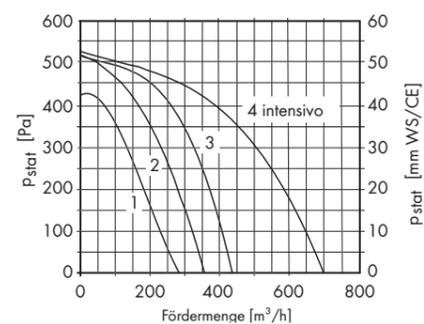


MUSTERPLANUNG UMLUFTVARIANTE: TISHLÜFTER - MIT V6000-KOCHFELD 1906 FULLFLEX

Platzbedarf Inselmontage. Mindesttiefe der Arbeitsplatte 1.100 mm - Sockelhöhe 100 mm mit Filter in vertikaler Position


Grundriss

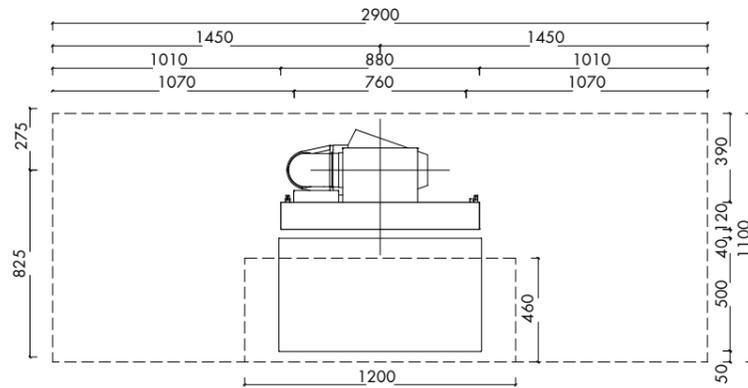


Frontansicht

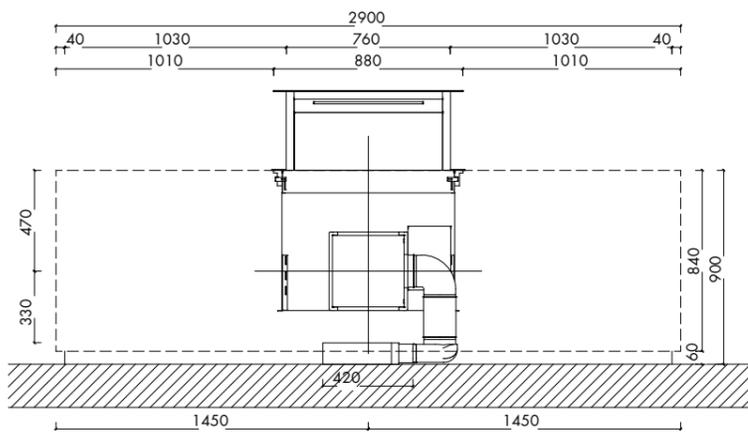

Seitenansicht

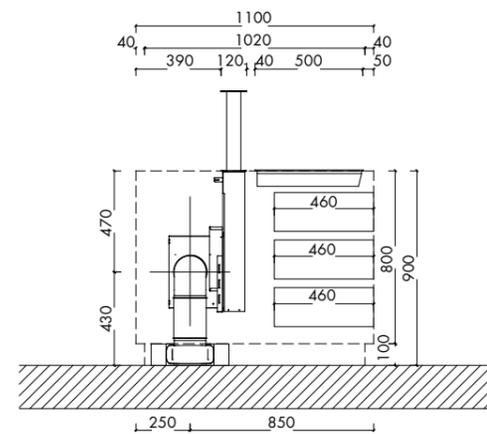

3D-Axonometrie

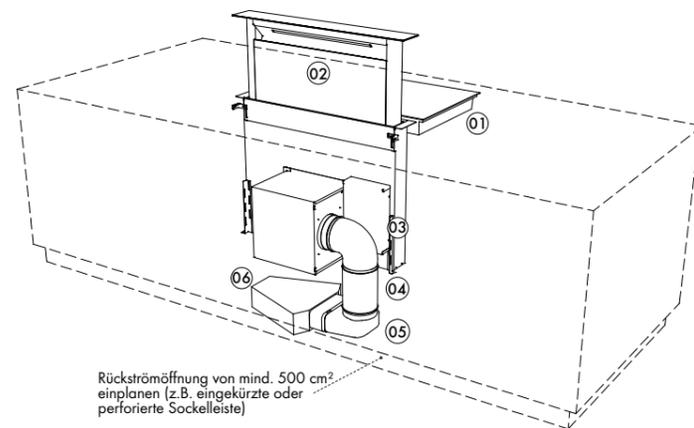


Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	3113400003	Induktionskochfeld V6000 FullFlex 6 Kochzonen	x 01
2	6400460005	Versenkbarer Tischlüfter DSTS	x 01
3	4052015	PVC-Rohrbogen 90°	x 01
4	4052102	PVC-Rundrohr - Länge 1000 mm	x 01
5	4043002	F-UR 150 Umlenkstück 90°, weiß	x 01
6	1157470	Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter	x 01
7	4021128	PVC-Klebeband	x 01


MUSTERPLANUNG UMLUFTVARIANTE KÜCHENHÄNGESCHRANK: TISHLÜFTER MIT V6000-KOCHFELD V2000

Platzbedarf Inselmontage. Mindesttiefe der Arbeitsplatte 1.100 mm - Sockelhöhe 60 mm mit Filter auf Hängeschrank befestigt


Grundriss

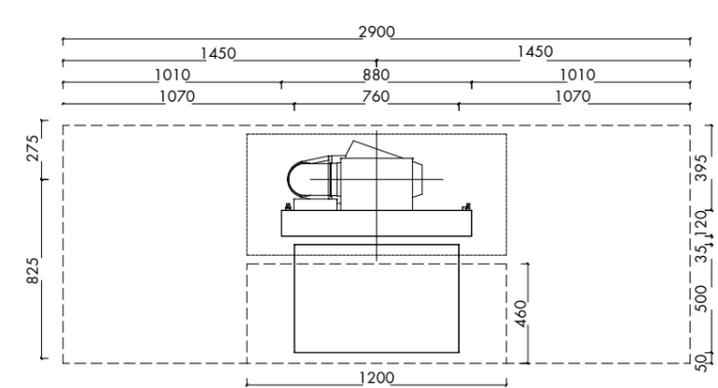


Frontansicht

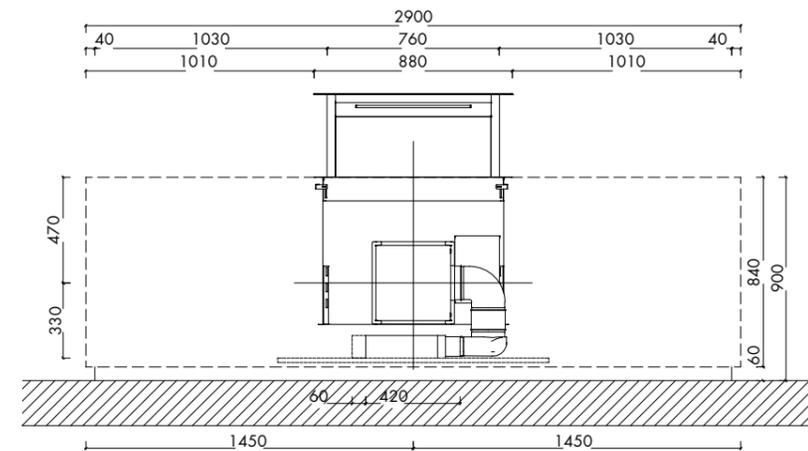

Seitenansicht

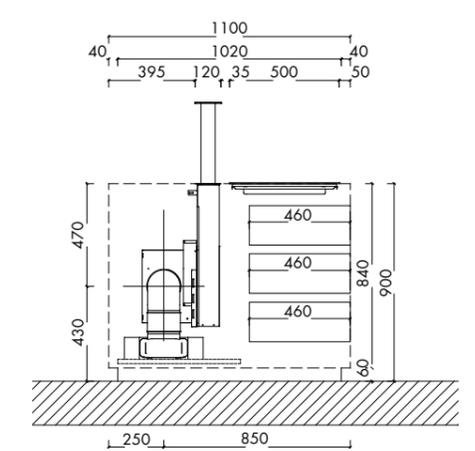

3D-Axonometrie

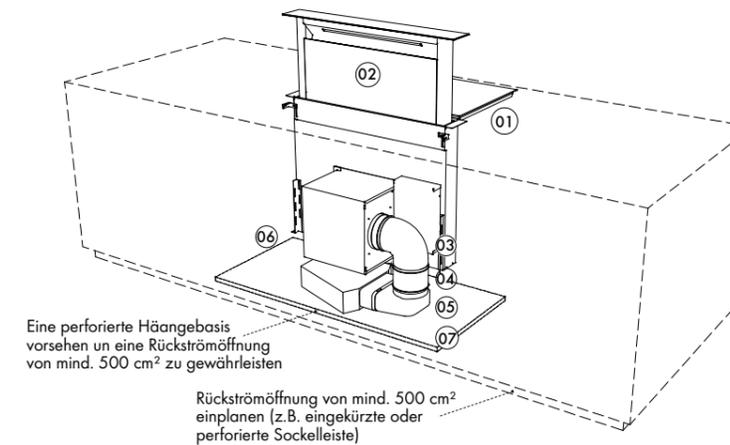


Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	3114600002	Induktionskochfeld V2000 MaxiFlex 2 Kochzonen	x 01
2	6400460005	Versenkbarer Tischlüfter DSTS	x 01
3	4052015	PVC-Rohrbogen 90°	x 01
4	4052102	PVC-Rundrohr - Länge 1000 mm	x 01
5	4043002	F-UR 150 Umlenkstück 90°, weiß	x 01
6	1157470	Umluftbox für Sockel mit Standard Aktivkohlefilter	x 01
7	Custom	Aufhängung und gelochte Halterung für Filterkasten	x 01
8	4021128	PVC-Klebeband	x 01


MUSTERPLANUNG ABLUFTVARIANTE: TISCHLÜFTER - MIT V6000-KOCHFELD 1705

Platzbedarf Inselmontage. Mindesttiefe der Arbeitsplatte 1.300 mm - Kanalisierung im Estrich


Grundriss

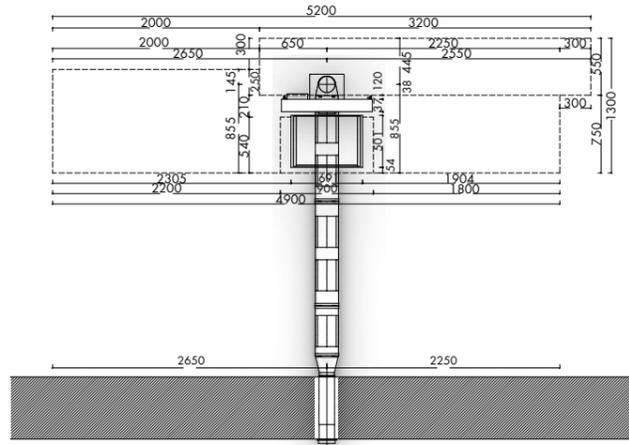


Frontansicht

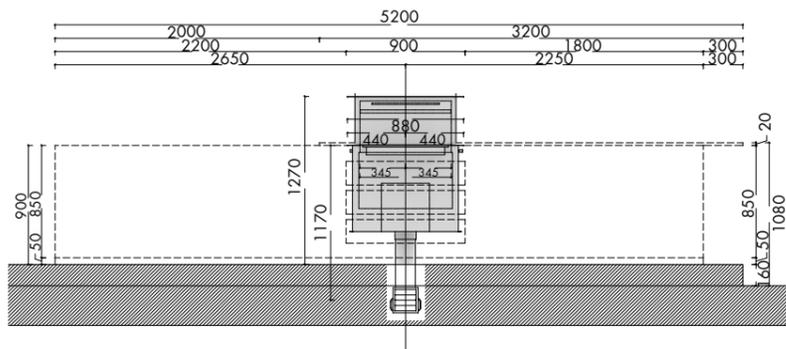

Seitenansicht

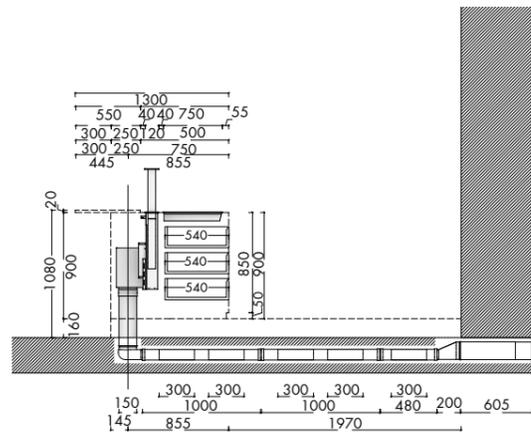

3D-Axonometrie

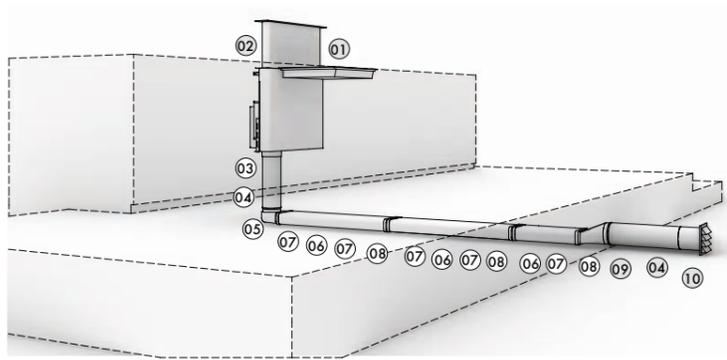


Kochfeld und Kanäle

N°	Kode	Beschreibung	Menge
1	3113200003	Induktionskochfeld v6000 I705 Fullflex 5 Kochzonen	x 01
2	6400460005	Versenkbarer tischlüfter DSTS	x 01
3	4052017	PVC-Rohrverbinder für Rundrohre	x 01
4	4052102	PVC-Rundrohr - Länge 1000 mm	x 01
5	4061012	Übergang 90° Flach rund- verzinkter Stahl	x 01
6	4061003	Flachkanal - Stahl verzinkt mit vormontierten Dichtungen Länge 1000 mm	x 01
7	4061029	Stütze - Stahl verzinkt - für Flachkanäle	x 01
8	4061017	Verbinder für Flachkanalrohre - Stahl verzinkt	x 01
9	4061011	Übergang von flach auf rund aus verzinktem Stahl	x 01
10	4022012	Wandanschluss E-Jal flow in verzinktem Stahl	x 01
11	4021128	PVC-Klebeband	x 01


KANALISIERUNG ABLUFTSYSTEME

PVC-Rohre

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 40,00	€ 48,80

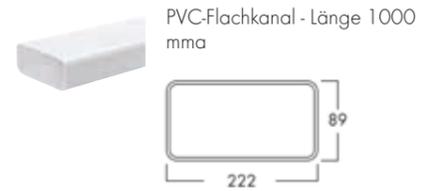

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86

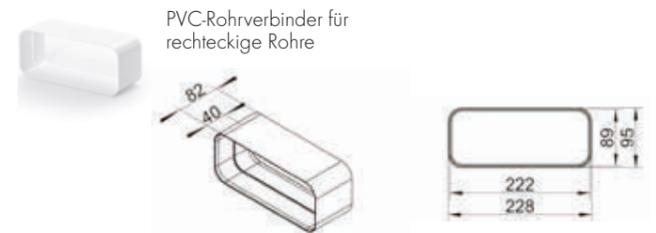

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 19,00	€ 23,18



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 42,00	€ 51,24



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 31,00	€ 37,82



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 44,00	€ 53,68



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 24,00	€ 29,28



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 130,00	€ 158,60



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 52,00	€ 63,44




Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10




KANALISIERUNG ABLUFTSYSTEME

Rohre in PVC


Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 46,00	€ 56,12

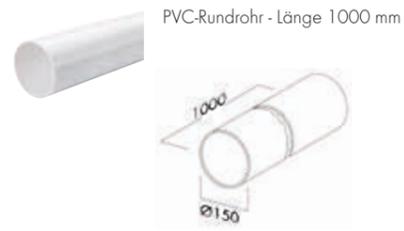

4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

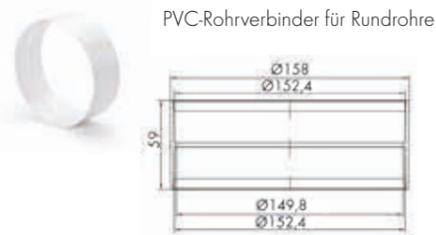

4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14
---------	------------------------	---------	---------

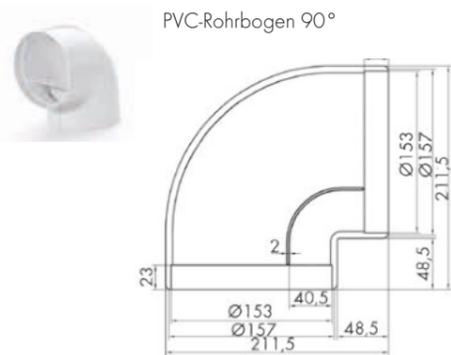

Verzinkte Stahlrohre

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34



4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------



4061027	COMPAIRsteel 150 system	€ 30,00	€ 36,60
---------	-------------------------	---------	---------



4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------



4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



Verzinkte Stahlrohre

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94



4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------



4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------



4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------



4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4061028	COMPAIRsteel 150 system	€ 140,00	€ 170,80



4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	-------------------------	---------	---------



4061022	COMPAIRsteel 150 system	€ 35,00	€ 42,70
---------	-------------------------	---------	---------




4061023	COMPAIRsteel 150 system	€ 20,00	€ 24,40
---------	-------------------------	---------	---------



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4043018	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60



Kondenswasserabscheider für Rundrohre 150 mm

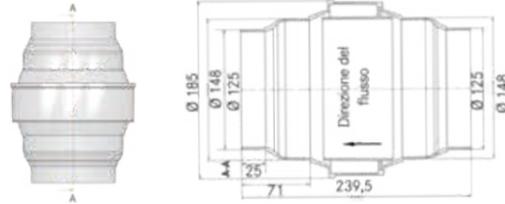

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4061039	Reinaluminium Klebeband	€ 12,00	€ 15,86



Reinaluminium Klebeband
Höhe 50 mm
Länge 10 mt

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4021128	PVC-Klebeband	€ 11,00	€ 13,42




PVC-Klebeband
Höhe 50 mm
Länge 10 mt

Mauerkasten mit Innenklappe

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022038	COMPAIRflow 150 system	€ 249,00	€ 303,78




Wandanschluss aus verzinktem Stahl mit rechteckigem Querschnitt



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022038	COMPAIRflow 150 system		


Zeichnungen: Draufsicht und Vorderansicht

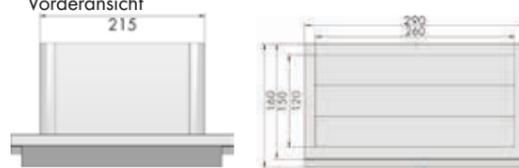

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022012	COMPAIRflow 150 system	€ 211,00	€ 257,42




Wandanschluss aus verzinktem Stahl mit rundem Querschnitt



Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022012	COMPAIRflow 150 system		


Zeichnungen: Draufsicht und Vorderansicht

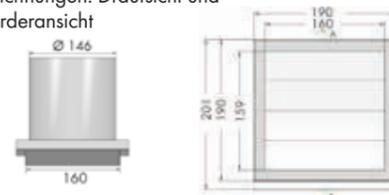

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022029	COMPAIRflow 150 system	€ 273,00	€ 333,06




Wandanschluss aus verzinktem Stahl mit vertikalem Querschnitt

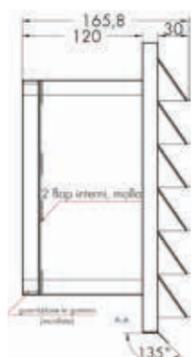

Kode	Modell	Ohne MwSt	Mit MwSt
4022029	COMPAIRflow 150 system		

Zeichnungen: Draufsicht und Vorderansicht

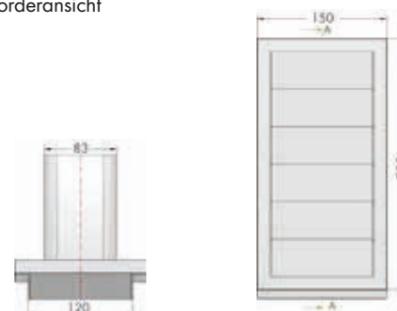

Unterbau-Dunstabzug: eine perfekte Abzugsvariante

Diese vollständig in den Oberschränken integrierten Dunstabzüge fangen Kochdünste und Gerüche optimal ein und sind die perfekte Lösung für alle, die Wert auf ein tadelloses Küchen-Design legen. Die Fettfilter lassen sich leicht herausnehmen und können in der Spülmaschine gereinigt werden.



Kompaktes Einbaugerät

Dieser kompakte Einbau-Dunstabzug wird komplett im Oberschrank installiert, lässt aber noch ausreichend Platz für einige Küchenutensilien wie Gewürze oder Kochbücher. Perfekt für eine Küche, die auf den Lebensstil und die Vorlieben der Hausbewohner abgestimmt ist.



Fettfilter: leicht herausnehmbar und spülmaschinengeeignet

Hochwertig verarbeiteter Edelstahlrahmen, bündig eingebaute LED-Lampe und keine lästigen Ecken und Kanten: Das Reinigen des Dunstabzugs wird zum Kinderspiel.

Im Dunstabzug befinden sich weder Kanten noch Schrauben und er kann bequem mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Bei einigen Modellen sind die Fettfilter mit Magneten (ComfortFix) befestigt, sie können daher zum Reinigen leicht herausgenommen und anschließend wieder eingesetzt werden. Eine entsprechende Kontrollleuchte zeigt an, wann eine Filterreinigung fällig ist.

UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AE4T9HELC	AIROCLEAR V4000 190	€ 2.160,00	€ 2.635,20
6401000001	Unterbau-Dunstabzug		

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Longlife Filter (1046970)

Maße

6,5 × 860 × 320 mm (Vorderhöhe HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 24/23 kg
 Integrierter Motor 265 W
 Installation Umluft oder Abluft möglich: Luftreinigungsbox (siehe unten)
 Edelstahl Oberfläche
 Touch-Bedienung
 2 LED-Lichter mit einstellbarer Lichtfarbe
 Abluftrohre: Ø 150 mm
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



FlexLed (kälter oder wärmer Lichtintensität für eine harmonische Beleuchtung)
 SilentPlus (Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube)
 OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
 ComfortFix (einfache und sichere Demontage (Filter mit magnetischer Befestigung))

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
 Randabsaugung/Wischschutz
 Nachlaufautomatik (5'-10'-15'-20')
 Fettfilterreinigungsanzeige
 Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max): 704
 Schalleistung Abluft (mind./max): 49/67 dB(A)
 Schalleistung Umluft (mind./max): 55/68 dB(A)

Ausstattung

1 Metall-Fettfilter geeignet für Geschirrspüler
 Rückstauklappe integriert


Anschlusswerte

Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker - im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme 0,27 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1046973	Fernbedienung	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Longlife Aktivkohlefilter Lebensdauer ca. 3 Jahre. Im Backofen regenerierbar	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Set Dichtungen und Gitter um das Geräusch zu reduzieren und die Luft von der Front abzulenken	€ 141,00	€ 172,02

Geräte-/Einbaumaße

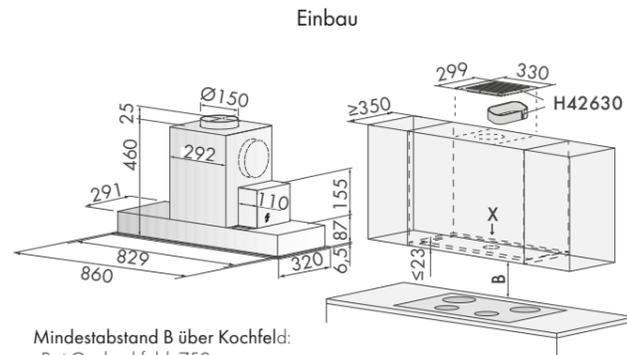

Mindestabstand B über Kochfeld:
 - Bei Gaskochfeld: 750 mm
 - Bei Induktionskochfeld 500 mm

Ansicht: Maße

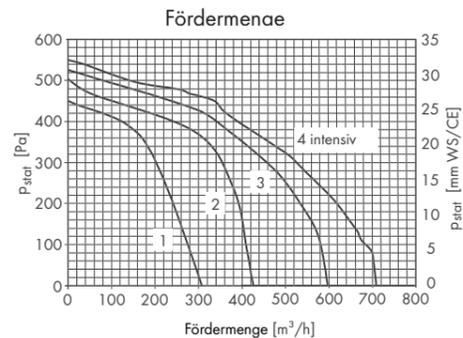

UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AE4T6HELC	AIROCLEAR V4000 160	€ 1.790,00	€ 2.183,80
6400900001	Unterbau-Dunstabzug		

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Longlife Filter (1046970)

Maße

6,5 × 560 × 320 mm (Vorderhöhe HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 20/19 kg
 Integrierter Motor 265 W
 Installation Umluft oder Abluft: Luftreinigungsbox (siehe unten)
 Edelstahl Oberfläche
 Touch-Bedienung
 2 LED-Lichter mit einstellbarer Lichtfarbe
 Abluftrohre: Ø 150 mm
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



FlexLed (kälter oder wärmer Lichtintensität für eine harmonische Beleuchtung)
 SilentPlus (Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube)
 OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
 ComfortFix: einfache und sichere Demontage (Filter mit magnetischer Befestigung)

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
 Randabsaugung/Wischschutz
 Nachlaufautomatik (5'-10'-15'-20')
 Fettfilterreinigungsanzeige
 Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Ausstattung

1 Metall-Fettfilter geeignet für Geschirrspüler
 Rückstauklappe integriert

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max): 704
 Schalleistung Abluft (mind./max): 49/67 dB(A)
 Schalleistung Umluft (mind./max): 55/68 dB(A)


Anschlusswerte

Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker - im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme 0,27 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1046973	Fernbedienung	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Longlife Aktivkohlefilter Lebensdauer ca. 3 Jahre. Im Backofen regenerierbar	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Set Dichtungen und Gitter um das Geräusch zu reduzieren und die Luft von der Front abzulenken	€ 141,00	€ 172,02

Geräte-/Einbaumaße

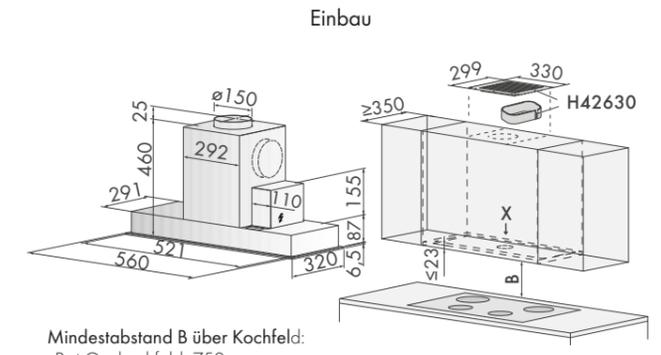

Mindestabstand B über Kochfeld:
 - Bei Gaskochfeld: 750 mm
 - Bei Induktionskochfeld 500 mm

Ansicht: Maße

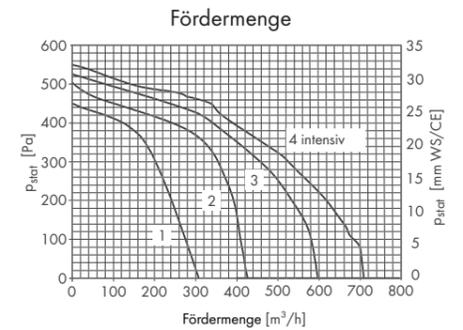

Design-Dunstabzüge

Die eleganten, gut sichtbaren Design-Dunstabzüge zeichnen sich durch ihre starke Absaugleistung bei niedrigem Energieverbrauch aus. Das gewisse Etwas, perfekt für alle, die sich einen Dunstabzug mit Hingucker-Effekt wünschen.



TELESKOP - WANDHAUBE AIROCLEAR V6000 120 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AW6T12LQTLG	TELESKOP-WANDHAUBE	€ 2.930,00	€ 3.574,60
6202900007	AiroClear V6000 I120		

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Longlife Plus Filter (1046969)

Maße

55 × 1198 × 550 mm (Vorderhöhe HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 44,7 kg
 Integrierter Motor 130 W
 Installation Umluft oder Abluft: Luftreinigungsbox (siehe unten)
 Teleskopkamin
 Edelstahl mit schwarzer Spiegelfront
 Touch-Bedienung
 2 LED-Lichter mit einstellbarer Lichtfarbe
 Ablufrohre: Ø 150 mm
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



FlexLed (kälter oder wärmer Lichtintensität für eine harmonische Beleuchtung)
 SilentPlus (Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube)
 OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
 ComfortFix: einfache und sichere Demontage (Filter mit magnetischer Befestigung)

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
 Randabsaugung
 Wischschutz
 Nachlaufautomatik (5'-10'-15'-20')
 Fettfilterreinigungsanzeige
 Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max): 675
 Schalleistung Abluft (mind./max): 38/63 dB(A)
 Schalleistung Umluft (mind./max): 41/68 dB(A)

Ausstattung

3 Fettfilter aus Stahl für Geschirrspüler geeignet
 Rückstauklappe integriert


Anschlusswerte

Stromkabel 1,2 m mit Schuko-Stecker - im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
 Stromaufnahme 0,14 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1046973	Fernbedienung	€ 210,00	€ 256,20
1046969	LonglifePlus Innenfilter Lebensdauer ca. 3 Jahre. Im Backofen regenerierbar	€ 502,00	€ 612,44

Geräte-/Einbaumaße


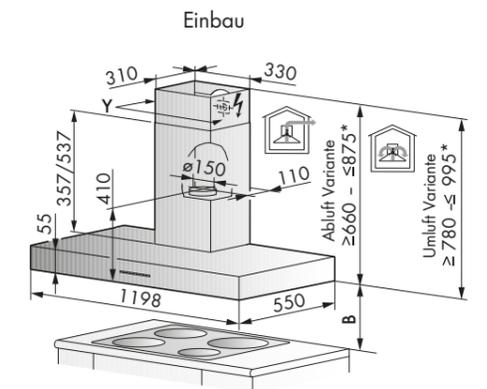


Mindestabstand B über Kochfeld:
 - Bei Gaskochfeld: 750 mm
 - Bei Induktionskochfeld 500 mm
 *Hinweise Mindestabstand

Ansicht: Maße



Fördermenge

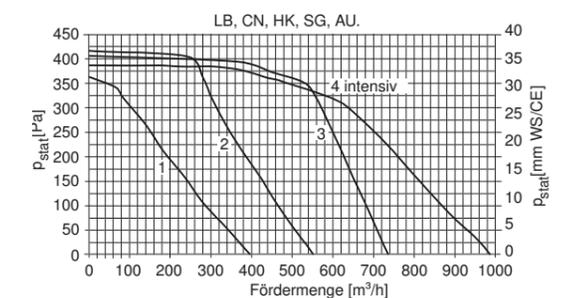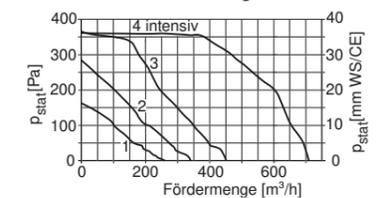

Ein Design-Highlight für die Küche

Die elegante Spiegelglas-Blende reflektiert die edle Ästhetik der Excellence-Linie von V-ZUG. Die schlanke Silhouette harmonisiert mit vielen Kochfeldern und verleiht großzügig geschnittenen, offenen Küchen das gewisse Etwas.



TELESKOP - WANDHAUBE AIROCLEAR V6000 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AW6T9LQTLG 6202800007	TELESKOP-WANDHAUBE AiroClear V6000 I90	€ 2.760,00	€ 3.367,20

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Longlife Plus Filter (1046969)

Maße

55 × 898 × 550 mm (Vorderhöhe HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 38/34 kg
 Integrierter Motor 130 W
 Installation Umluft oder Abluft: Luftreinigungsbox (siehe unten)
 Teleskopkamin
 Edelstahl mit schwarzer Spiegelfront
 Touch-Bedienung
 2 LED-Lichter mit einstellbarer Lichtfarbe
 Abluftrohre: Ø 150 mm
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



FlexLed (kälter oder wärmer Lichtintensität für eine harmonische Beleuchtung)
 SilentPlus (Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube)
 OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
 ComfortFix: (einfache und sichere Demontage (Filter mit magnetischer Befestigung))

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
 Randabsaugung
 Wischschutz
 Nachlaufautomatik (5'-10'-15'-20')
 Fettfilterreinigungsanzeige
 Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Ausstattung

3 Metall-Fettfilter geeignet für Geschirrspüler
 Rückstauklappe integriert

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max): 675
 Schalleistung Abluft (mind./max): 38/63 dB(A)
 Schalleistung Umluft (mind./max): 41/68 dB(A)


Anschlusswerte

Stromkabel 1,2 m mit Schuko-Stecker - im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
 Stromaufnahme 0,13 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1046973	Fernbedienung	€ 210,00	€ 256,20
1046969	LonglifePlus Innenfilter Lebensdauer ca. 3 Jahre. Im Backofen regenerierbar	€ 502,00	€ 612,44

Geräte-/Einbaumaße


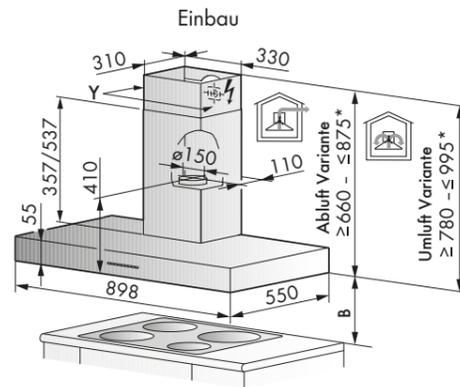


Mindestabstand B über Kochfeld:
 - Bei Gaskochfeld: 750 mm
 - Bei Induktionskochfeld 500 mm
 *Hinweise Mindestabstand

Ansicht: Maße



Fördermenge

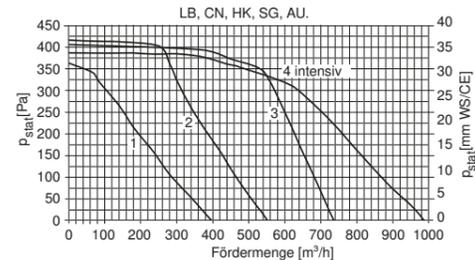

TELESKOP - INSELHAUBE AIROCLEAR V6000 120 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AI6T12LQTLG 6302000007	AIROCLEAR V6000 L120 Teleskop-Inselhaube	€ 3.990,00	€ 4.867,80

Für die Filterversion bestellen Sie bitte einen Longlife Plus Filter (1046969)

Maße

55 × 1200 × 700 mm (Vorderhöhe HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 59/53 kg
 Integrierter Motor 130 W
 Installation Umluft oder Abluft: Luftreinigungsbox (siehe unten)
 Teleskopkamin
 Edelstahl mit schwarzer Spiegelfront
 Touch-Bedienung
 4 LED-Lichter mit einstellbarer Lichtfarbe
 Abluftrohre: Ø 150 mm
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



FlexLed (kälter oder wärmer Lichtintensität für eine harmonische Beleuchtung)
 SilentPlus (Besonders leiser Betrieb dank spezieller Dämmung und Isolierung der Haube)
 OptiLink (Dunstabzug reguliert sich im Austausch mit dem Kochfeld automatisch)
 ComfortFix einfache und sichere Demontage (Filter mit magnetischer Befestigung))

Funktionen

3 Leistungsstufen + i (Intensiv)
 Randabsaugung
 Wischschutz
 Nachlaufautomatik (5'-10'-15'-20')
 Fettfilterreinigungsanzeige
 Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

Ausstattung

3 Metall-Fettfilter geeignet für Geschirrspüler
 Rückstauklappe integriert

Fördermenge

Luftleistung Abluft m³/h (max): 675
 Schalleistung Abluft (mind./max): 38/63 dB(A)
 Schalleistung Umluft (mind./max): 41/68 dB(A)


Anschlusswerte

Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker - im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50-60 Hz)
 Stromaufnahme 0,14 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:


Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1046973	Fernbedienung	€ 210,00	€ 256,20
1046969	LonglifePlus Innenfilter Lebensdauer ca. 3 Jahre. Im Backofen regenerierbar	€ 502,00	€ 612,44

Geräte-/Einbaumaße


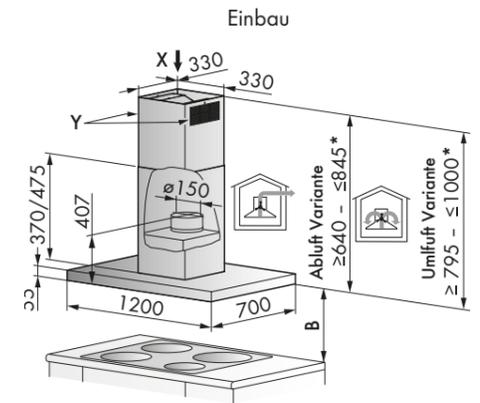


Mindestabstand B über Kochfeld:
 - Bei Gaskochfeld: 750 mm
 - Bei Induktionskochfeld 500 mm
 *Hinweise Mindestabstand

Ansicht: Maße

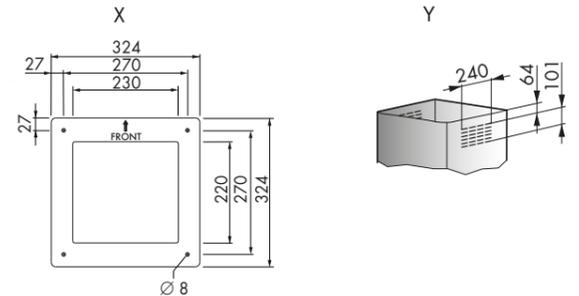

Fördermenge

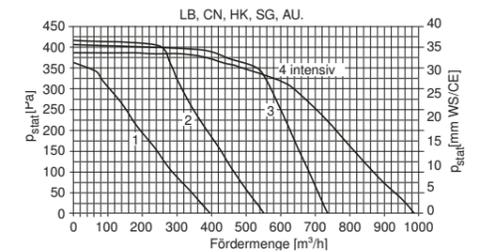



Geschirrspüler ADORA V6000 Extra Height mit Optilift

Geschirrspüler

Unsere Geschirrspüler überzeugen auf ganzer Linie durch ihre modernen Funktionen und die komfortable Touch-Bedienung. Dank Dampfeinsatz glänzt das Geschirr völlig fleckenfrei. Flexible Beladung und optimierte Raumnutzung optimieren das Spül- und Trockenergebnis deutlich.



Leistungsstark, schnell und wunderbar leise

Adora V6000 bietet leistungsstarke, patentierte Programme, die weit über den täglichen Bedarf hinausgehen. Perfekt, wenn mal Gäste da sind. In dem speziellen Fall spült Adora V6000 das Geschirr in Rekordzeit (20 Minuten), entfernt auch eingebraunte Rückstände von Töpfen und Pfannen, die auch ohne Einweichen makellos sauber werden. Das Programm Silent ist kaum zu hören und eignet sich besonders hervorragend für offene Wohnküchen. Mit dem Programm Party können Sie 5 aufeinanderfolgende 11-minütige Spülgänge laufen lassen.



Optilift: ergonomisch höhenverstellbare Körbe

Die V-ZUG Geschirrspüler sind so konzipiert, dass auch die Ergonomie beim Geschirrspülen nicht zu kurz kommt. Mit dem exklusiven Scharniersystem kann der Geschirrspüler völlig höhenunabhängig perfekt in das Küchenmobiliar eingebaut werden. Geschirrspüler mit Optilift-Funktion verfügen außerdem über einen Mechanismus, bei dem der untere Korb auf die Höhe des oberen Korbs angehoben wird, eine willkommene Entlastung für Ihren Rücken beim Ein- und Ausräumen.



Exklusives SteamFinish: reiner Dampf für ein glänzendes Ergebnis

Das patentierte Programm SteamFinish wurde anhand der Erfahrung von V-ZUG in der Welt des Dampfes entwickelt. Die sanfte Kraft des Dampfes während des Trocknungszyklus reduziert die sonst manchmal nachbleibenden Wasserflecken auf ein Minimum. Für kristallklare Gläser, makellostes Besteck und Geschirrtrocknen auf 10-Sterne-Niveau.



Entwickelt im Sinne der Nachhaltigkeit mit überraschenden Ergebnissen

V-ZUG setzt sich seit Jahrzehnten für die Entwicklung von langlebigen Produkten ein, die sich allerdings auch in Bezug auf ihren Energie- und Wasserverbrauch auszeichnen. Die Geschirrspüler Adora sind wegweisend in ihrer Leistungsfähigkeit. Dank der präzisen technischen Umsetzung und gut durchdachter Programme erzielen sie tadellose Ergebnisse bei nur sehr geringem Ressourcenverbrauch.

Der Mindestverbrauch an Wasser liegt bei 5 Litern, der Energieverbrauch für das Eco-Programm bei 0,69 kWh (0,48 kWh beim Modell mit Wärmepumpe).



Schnelligkeit bei immer herausragenden Ergebnissen

Spülvorgänge mit smarten Programmen wie Intensiv, Kurz oder Sprint, je nach Modell für 29 oder 20 Minuten und im Automatikmodus. Die Geschirrspüler Adora garantieren optimale Spülergebnisse. Das Aufräumen nach dem Essen ist im Handumdrehen erledigt.

Mit ihrer exklusiven Party-Funktion ersetzen sie einen professionellen Gläserspüler, 5 aufeinanderfolgende 11-minütige Spülgänge sind möglich.



Klare, moderne und smarte Linien

Die Geschirrspüler Adora sind das Ergebnis eines umfassenden Entwicklungs- und Planungsprozesses. Die klaren Linien und blanken Oberflächen sind Ausdruck der minimalistischen und eleganten Ästhetik von V-ZUG. Die Körbe sind ausgelegt für optimale Raumnutzung bei maximaler Flexibilität. Ineinander greifende Lösungen und ausgeklügelte, patentierte Klappmechanismen schaffen bei Bedarf mehr Platz.


Patentierte Körbe für maximale Flexibilität

Die Körbe sind so ausgelegt, dass sie den Platz optimal nutzen und dabei ein Maximum an Flexibilität bieten. Clevere Lösungen wie patentierte Klappmechanismen oder ineinander greifende Einsätze sorgen bei Bedarf für zusätzlichen Platz. Teller mit einem Durchmesser von 33 cm können jederzeit eingeräumt werden.



Exklusiv gespültes Geschirr

Die Körbe sind so ausgelegt, dass sie den Platz optimal nutzen und dabei ein Maximum an Flexibilität bieten. Die Körbe lassen sich auf den neu gestalteten Auszugsschienen leicht handhaben, das sanfte Gleiten sorgt für optimalen Schutz auch von besonders zerbrechlichen Gläsern, z. B. Weingläsern.

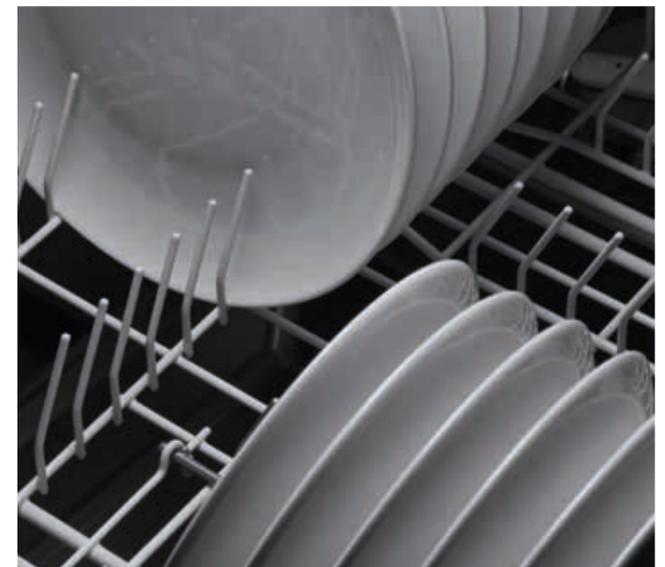

Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch dank der Wärmepumpe

Maximaler Komfort bei extrem niedrigem Energieverbrauch (63 kWh pro 100 Spülgänge). Mittels der fortschrittlichen Wärmepumpentechnologie verbraucht der Geschirrspüler bei voller Beladung 30 % weniger Energie als ein herkömmlicher Geschirrspüler (48 kWh pro 100 Spülgänge). Smarte Funktionen wie EnergySaving, OptiStart oder Teilbestückung können in jedem Programm ausgewählt werden, um Energie und Wasser zu sparen (5 bis 8,6 Liter im Programm mit Wärmepumpe).



AutoOpen

Verbessertes Trocknen.
Die Tür öffnet sich am Ende des Programms automatisch, während ein ausgeklügeltes Luftstromsystem den Dampf kontrolliert in die Küchenumgebung entweichen lässt.



Smartes Design Made in Switzerland

Dieser Geschirrspüler wurde in unserem Werk in Zug entwickelt, konstruiert und produziert. Er ist auf maximalen Komfort ausgelegt, mit smarten Programmen und elektronischen Sensoren, die die Größen der eingeräumten Teile und deren Verschmutzungsgrad erkennen. Für ein Maximum an Komfort und Benutzerfreundlichkeit.



OptiStart

10 % weniger Energieverbrauch mit OptiStart: Das Geschirr während eines verzögerten Programmstarts noch eingeweicht.

FunctionLight

Praktische Kontrollleuchte
FunctionLight ist eine seitlich an der Gerätetür eingebaute, mehrfarbige LED-Leiste. Über sie kann der Benutzer den Fortschritt des Spülvorgangs überwachen.




EcoManagement, nützliche Verbraucherinformationen

Die Funktion EcoManagement liefert Angaben über den Wasser- und Energieverbrauch des Geschirrspülers und fördert so ein umweltbewussteres Verhalten des Nutzers.



GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000 STANDARD MIT DAMPF UND WÄRMEPUMPE



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AS6T6WHVI	GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000	€ 3.940,00	€ 4.806,80
4112100004	Standardhöhe mit Wärmepumpe		

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
867-907 x 596 x 550 mm (HxBxT) - 572 mm mit 22 mm Platten

- Eigenschaften**
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 62/55 kg
 Geräuschemission 42 dB(A)
 Neues mehrsprachiges LCD-Glasdisplay schwarz mit Reinigungsfunktion (10'')
 Wärmepumpe Technologie
 13 Gedecke
 12 Programme
 Überlaufschutz/Kindersicherung
 Option von «all-in-one» Tabs
 Türöffnungsautomatik
 Körbe mit SoftSlide-Schienen auf Kugellager montiert
 24 Stunden Startverzögerung
 Teilbeladung/Trocknen+/Spülen+
 Einstellbare LED-Innenbeleuchtung - Funktionlight
 Wasserspartank mit einer Autonomie und mit Wassertrübungssensor
 Warmwasseranschluss möglich (bis 90% Energieersparnis)
 Wasserverbrauch: ab 5 Liter
 Wasserstrahl auf 3 Ebenen
 Puro Design (3D Scharnier)
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



- SteamFinish
 Sprint-Programm 20 Minuten (55 °C)
 Party (5 aufeinanderfolgende 11-minütige Gläserspülungen bei 55 °C)
 Silent: 37 dB(A) (60 °C)
 Fondue/Raclette-Programm (65 °C)
 Alltag Kurz 47 Minuten (60 °C)
 Optistart (Startverzögerung für Energieeinsparung)
 Ecomanagement (Verbrauchskontrolle)
 V-ZUG-Home

Programme

- Eco (50 °C)
 Automatikprogramm (60 °C)
 Intensiv (65 °C)
 Gläser (45 °C)
 Hygiene (70 °C)
 Maschinenpflege und Speichertankspülung (70 °C)
 Vorspülen

Ausstattung


- Oberkorb, vollständig herausnehmbar und höhenverstellbar (2-4 cm):
 3 Ablagen - 4 klappbare Glashalter - Fach für hohe Gläser
 Unterkorb: 4 absenkbare Halter - Multi-Flex Bereich kann für größere Formen vollständig abgeklappt werden
 SpineEasy für Gefäße, Karaffen und Gläser
 Korb für Schöpfkellen, Holzlöffel und Schneebeesen

Anschlusswerte

- Stromkabel 1,5 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 3,2 kW/16 A
 Dreiphasige Installation (380-415 V -3N/50 Hz), Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

Unterbauinstallation

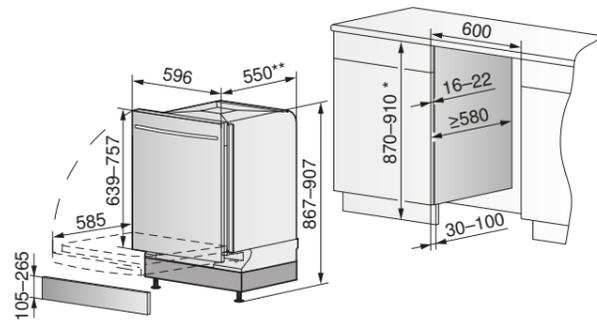


WICHTIGE HINWEISE:

- *Bei Nischen höher als 910 mm, ein Panel im unteren Teil des Geschirrspülers oder eine längere Türverkleidung vorsehen
- **572 mm mit 22 mm Platten

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG
Für die Montage schwererer Paneele siehe Seite 135.


Einbautabelle

Maße A in mm	Nischenhöhe H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max.	225	235	245	255	265	30




Geräte-/Einbaumaße

Säulenmontage

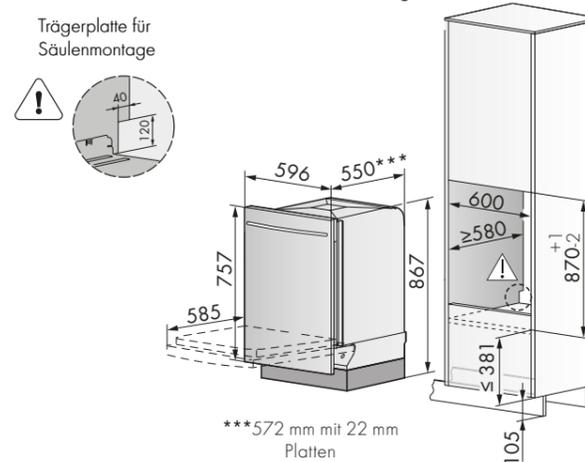


Nischenboden A



- Traglast Nischenboden A: 100 kg.
- Bei einer Belastung von 75 kg pro Gerätefuß G darf sich der Nischenboden um max. 1 mm durchbiegen.

Geschirrspüler Beladung

Frontansicht



Set verstärkte Federn



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W84603	Set verstärkte Federn*	€ 80,00	€ 97,60
1011228	Türbremse**	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Kleiner Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Großer Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Korb für Schöpfkellen und langes Besteck	€ 81,00	€ 98,82

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG
Die obigen Angaben beziehen sich auf eine Dicke von 22 mm

- *Für Platte mit einem Gewicht zwischen 7 und 10 kg
- **Gesondert bestellen im Falle der Montage dicker und besonders ungleichmäßiger Paneele (z. B. bei Rahmenkonstruktionen oder eingesetzten Glasscheiben), um die Tür zusätzlich zu stabilisieren.

Großer Gläserkorb

Der größere Korb ersetzt den unteren Korb vollständig



Kleiner Gläserkorb



Großer Gläserkorb

- 11 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
- 13 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
- 12 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

Großer Gläserkorb und Oberkor

- 18 Weißwein-Kelche
- 21 Rotwein-Kelche
- 21 Champagner-Kelche


Kleiner Gläserkorb bis zu:

- 4 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
- 5 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
- 6 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

Kleiner Gläserkorb und Oberkor

- 13 Weißwein-Kelche
- 11 Rotwein-Kelche
- 15 Champagner-Kelche

GESCHIRRSPÜLER OPTILIFT V6000 EXTRA HEIGHT MIT DRITTEM KORB UND DAMPF



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AS6T6GHKBHVI	GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000	€ 3.830,00	€ 4.672,60
4112500007	Extra Height + Optilift		

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
845-961 x 596 x 550 mm (HxBxT) - 572 mm mit 22 mm Platten

Eigenschaften
Neues mehrsprachiges LCD-Glasdisplay schwarz mit Reinigungsfunktion (10")
13 Gedecke
12 Programme
Auszug Korb mit **Optilift-System** und SoftClose- Schließung
Überlaufschutz/Kindersicherung
Option von «all-in-one» Tabs
Türöffnungsautomatik
Auszug Korb mit SoftClose-System und SoftSlide-Schienen
24 Stunden Startverzögerung
Teilbeladung/Trocknen+/Spülen+
Einstellbare LED-Innenbeleuchtung - FunktionLight
Wasserspartank mit Wassertrübungssensor
Warmwasseranschluss möglich (bis 90% Energieersparnis)
Wasserverbrauch: ab 6,7 Liter
Wasserstrahl auf 3 Ebenen
Puro Design (3D Scharnier)
EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



SteamFinish
Sprint-Programm 20 Minuten (55 °C)
Party (5 aufeinanderfolgende 11-minütige Gläserpülungen bei 55 °C)
Silent 37 dB(A) (60 °C)
Fondue/Raclette-Programm (65 °C)
Alltag Kurz 47 Minuten (60 °C)
Optistart (Startverzögerung für Energieeinsparung)
Ecomanagement (Verbrauchskontrolle)
V-ZUG-Home

Programme

Eco (50 °C)
Automatikprogramm (60 °C)
Gläser (45 °C)
Intensiv (65 °C)
Hygiene (70 °C)
Maschinenpflege und Speichertankspülung (70 °C)
Vorspülen

Ausstattung


ErgoPlus Click-in/Click-out Besteckschublade
Oberkorb, vollständig herausnehmbar und höhenverstellbar (2-4 cm):
3 Ablagen - 4 klappbare Glashalter - Fach für größere Gläser
Unterkorb mit Optilift-System
Kleiner und großer Besteckkorb
SpineEasy für Gefäße, Karaffen und Gläser

Anschlusswerte

Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
Stromaufnahme: 3,2 kW/16 A
Dreiphasige Installation (380-415 V -3N/50 Hz), Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

Unterbauinstallation

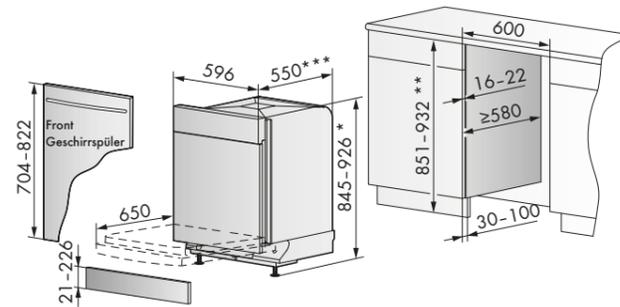

WICHTIGE HINWEISE:

max. 961 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte
845 mm mit weißer Grundplatte und abgesenkten Füßchen (24 mm)
926 mm mit weißer Grundplatte und angehoben Füßchen (81 mm)

**max. 967 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte;
Wird keine Grundplatte verwendet, beträgt die Mindesthöhe
des Geschirrspülers 821 mm.

***572 mm mit 22 mm Platten

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7,5 KG
Für die Montage schwererer Paneele siehe Seite 137

Installation der Grundplatte

Alle Geschirrspüler von V-Zug haben zwei Grundplatten, die je nach Höhe des Einbaufachs zusammen oder einzeln verwendet werden können:


WEIßE GRUNDPLATTE mit verstellbaren Füßchen
GRAUE GRUNDPLATTE mit fixer Höhe

Je nach erforderlicher Höhe kann der Geschirrspüler auf beiden Grundplatten (maximale Höhe) oder nur auf der weißen Grundplatte (mittlere Höhe) oder ganz ohne Grundplatte direkt auf dem Boden (minimale Höhe) installiert werden bei Verwendung der Trägerplatte (Kode W83583)



Geräte-/Einbaumaße


Säulenmontage

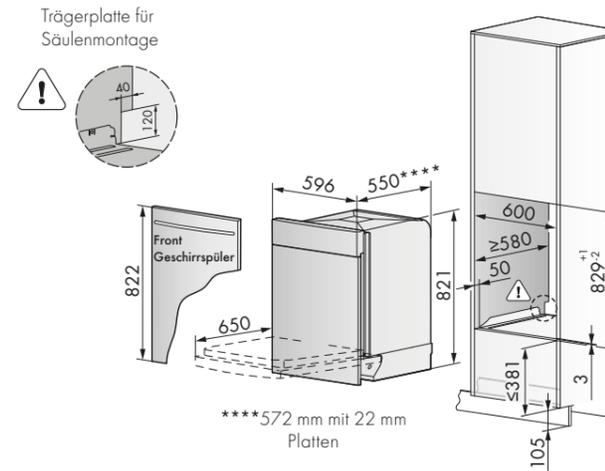


****572 mm mit 22 mm Platten

Geschirrspüler Beladung

Frontansicht



Seitenansicht



Set verstärkte Federn



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W84604	Set verstärkte Federn*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Trägerplatte für Säulenmontage ohne Grundplatten**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Türbremse***	€ 69,00	€ 84,18


DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7,5 KG
Die obigen Angaben beziehen sich auf eine Dicke von 22 mm

*Für Platte mit einem Gewicht zwischen 7,5-9 kg

**Für die Säulenmontage nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen. Schubladenhöhe 829 mm für Unterbauinstallation, nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen: Bei Geschirrspülern, die ohne Sockel installiert werden, besteht keine Möglichkeit, die Füße zu verstellen.

***Gesondert bestellen im Falle der Montage dicker und besonders ungleichmäßiger Paneele (z. B. bei Rahmenkonstruktionen oder eingesetzten Glasscheiben), um die Tür zusätzlich zu stabilisieren.

GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000 EXTRA HEIGH MIT DRITTEM KORB UND DAMPF



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AS6T6GBHVI	GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000	€ 3.100,00	€ 3.782,00
4112000008	Extra Height		

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
845-961 x 596 x 550 mm (HxBxT) - 572 mm mit 22 mm Platten

- Eigenschaften**
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 53/51 kg
 Geräuschemission 38 dB(A)
 Neues mehrsprachiges LCD-Glasdisplay schwarz mit Reinigungsfunktion (10")
 14 Gedecke
 12 Programme
 Überlaufschutz/Kindersicherung
 Option von «all-in-one» Tabs
 Türöffnungsautomatik
 Körbe mit SoftSlide-Schienen auf Kugellager montiert
 24 Stunden Startverzögerung
 Teilbeladung/Trocknen+/Spülen+
 Einstellbare LED-Innenbeleuchtung - FunktionLight
 Wasserspartank und Wassertrübungssensor
 Warmwasseranschluss möglich (bis 90% Energieersparnis)
 Wasserverbrauch: ab 5 Liter
 Wasserstrahl auf 3 Ebenen
 Puro Design (3D Scharnier)
 EcoStandby




- Programme**
 Eco (50 °C)
 Automatikprogramm (60 °C)
 Intensiv (65 °C)
 Gläser (45 °C)
 Hygiene (70 °C)
 Maschinenpflege und Speichertankspülung (70 °C)
 Vorspülen

- Ausstattung**
 ErgoPlus Korb für besteck und kleiner Korb für Teelöffel
 Oberkorb, vollständig herausnehmbar und höhenverstellbar (2-4 cm): 3 Ablagen
 - 4 klappbare Glashalter - Fach für hohe Gläser
 Unterkorb: 4 absenkbarer Halter- Multi-Flex Bereich kann für größere Formen vollständig abgeklappt werden
 SpineEasy für Gefäße, Karaffen und Gläser

- Anschlusswerte**
 Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 3,2 kW/16 A
 Dreiphasige Installation (380-415 V -3N/50 Hz), Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

Unterbauinstallation

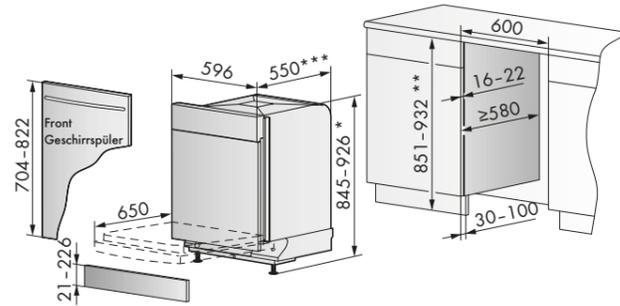

WICHTIGE HINWEISE:

- *max. 961 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte;
 845 mm mit weißer Grundplatte und abgesenkten Füßchen (24 mm)
 926 mm mit weißer Grundplatte und angehoben Füßchen (81 mm)
- **max. 967 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte;
 Wird keine Grundplatte verwendet, beträgt die Mindesthöhe
 des Geschirrspülers 821 mm.
- ***572 mm mit 22 mm Platten

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7,5 KG
 Für die Montage schwererer Paneele siehe Seite 139

Installation der Grundplatte

Alle Geschirrspüler von V-Zug haben zwei Grundplatten, die je nach Höhe des Einbaufachs zusammen oder einzeln verwendet werden können:


- WEIßE GRUNDPLATTE mit verstellbaren Füßchen
- GRAUE GRUNDPLATTE mit fixer Höhe

Je nach erforderlicher Höhe kann der Geschirrspüler auf beiden Grundplatten (maximale Höhe) oder nur auf der weißen Grundplatte (mittlere Höhe) oder ganz ohne Grundplatte direkt auf dem Boden (minimale Höhe) installiert werden bei Verwendung der Trägerplatte (Kode W83583)




Geräte-/Einbaumaße

Säulenmontage

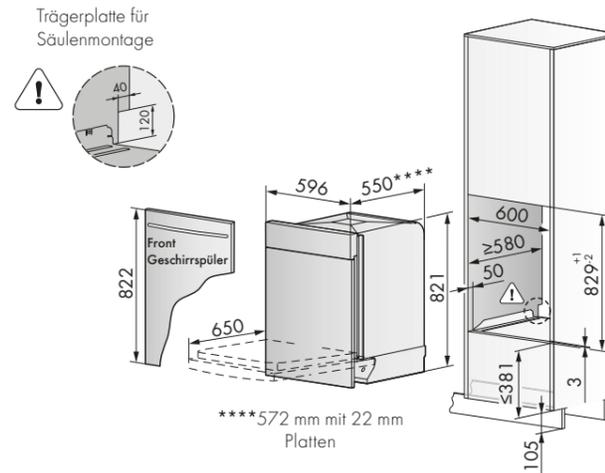

Geschirrspüler Beladung

Frontansicht



Set verstärkte Federn



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W84604	Set verstärkte Federn*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Trägerplatte für Säulenmontage ohne Grundplatten**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Türbremse***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Kleiner Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Großer Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7,5 KG

- Die obigen Angaben beziehen sich auf eine Dicke von 22 mm
 *Für Platte mit einem Gewicht zwischen 7,5-9 kg
 **Für die Säulenmontage nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen. Schubladenhöhe 829 mm für Unterbauinstallation, nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen: Bei Geschirrspülern, die ohne Sockel installiert werden, besteht keine Möglichkeit, die Füße zu verstellen.
 ***Gesondert bestellen im Falle der Montage dicker und besonders ungleichmäßiger Paneele (z. B. bei Rahmenkonstruktionen oder eingesetzten Glasscheiben), um die Tür zusätzlich zu stabilisieren.

Großer Gläserkorb

Der größere Korb ersetzt den unteren Korb vollständig



- Großer Gläserkorb - bis zu:**
 11 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

- Großer Gläserkorb und Oberkorb bis zu:**
 18 Weißwein-Kelche
 21 Rotwein-Kelche
 21 Champagner-Kelche


Kleiner Gläserkorb



- Kleiner Gläserkorb - bis zu:**
 4 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

- Kleiner Gläserkorb und Oberkorb bis zu:**
 13 Weißwein-Kelche
 11 Rotwein-Kelche
 15 Champagner-Kelche

GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000 STANDARD MIT DAMPF



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AS6T6HVI	GESCHIRRSPÜLER ADORA V6000	€ 2.870,00	€ 3.501,40
4111800007	Standardhöhe		

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße

780-896 x 596 x 550 mm (HxBxT) - 572 mm mit 22 mm Platten

Eigenschaften

- Bruttogewicht/Nettogewicht: 50/46 kg
- Geräuschemission 38 dB(A)
- Neues mehrsprachiges LCD-Glasdisplay schwarz mit Reinigungsfunktion (10")
- 13 Gedecke
- 12 Programme
- Überlaufschutz/Kindersicherung
- Option von «all-in-one» Tabs
- Türöffnungsautomatik
- Körbe mit SoftSlide-Schienen auf Kugellager montiert
- 24 Stunden Startverzögerung
- Teilbeladung/Trocknen+/Spülen+
- Einstellbare LED-Innenbeleuchtung - FunktionLight
- Wasserspartank und Wassertrübungssensor
- Warmwasseranschluss möglich (bis 90% Energieersparnis)
- Wasserverbrauch: ab 5 Liter
- Wasserstrahl auf 3 Ebenen
- Puro Design (3D Scharnier)
- EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



- SteamFinish
- Sprint-Programm 20 Minuten (55 °C)
- Party (5 aufeinanderfolgende 11-minütige Gläserspülungen bei 55 °C)
- Silent: 37 dB(A) (60 °C)
- Fondue/Raclette-Programm (65 °C)
- Alltag Kurz 47 Minuten (60 °C)
- OptiStart (Startverzögerung für Energieeinsparung)
- Ecomanagement (Verbrauchskontrolle)
- V-ZUG-Home

Programme

- Eco (50 °C)
- Automatikprogramm (60 °C)
- Intensiv (65 °C)
- Gläser (45 °C)
- Hygiene (70 °C)
- Maschinenpflege und Speichertankspülung (70 °C)
- Vorspülen

Ausstattung


- Oberkorb, vollständig herausnehmbar und höhenverstellbar (2-4 cm):
- 3 Ablagen - 4 klappbare Glashalter - Fach für hohe Gläser
- Unterkorb: 4 absenkbare Halter, Multi-Flex Bereich kann für größere Formen vollständig abgeklappt werden
- SpineEasy für Gefäße, Karaffen und Gläser
- Korb für Schöpfkellen, Holzlöffel und Schneebeesen

Anschlusswerte

- Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
- Wandanschluss: Schuko-Steckdose
- Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
- Stromaufnahme: 3,2 kW/16 A
- Dreiphasige Installation (380-415 V -3N/50 Hz), Frigo2000 kontaktieren

Geräte-/Einbaumaße

Unterbauinstallation

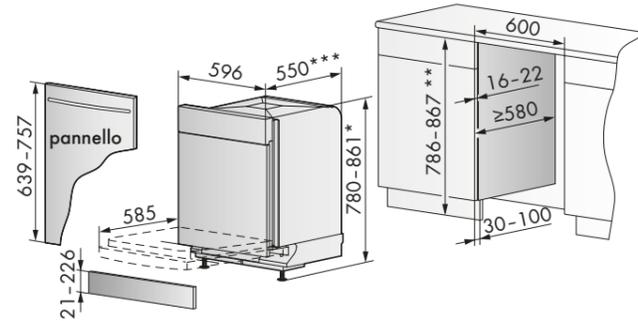

WICHTIGE HINWEISE:

- *max. 896 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte
- 780 mm mit weißer Grundplatte und abgesenkten Füßchen (24 mm)
- 861 mm mit weißer Grundplatte und angehoben Füßchen (81 mm)
- **max. 902 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte
- Wird keine Grundplatte verwendet, beträgt die Mindesthöhe des Geschirrspülers 756 mm
- ***572 mm mit 22 mm Platten

*DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG
Für die Montage schwererer Paneele siehe Seite 141

Installation der Grundplatte

Alle Geschirrspüler von V-Zug haben zwei Grundplatten, die je nach Höhe des Einbaufachs zusammen oder einzeln verwendet werden können:


- WEIßE GRUNDPLATTE mit verstellbaren Füßchen
- GRAUE GRUNDPLATTE mit fixer Höhe

Je nach erforderlicher Höhe kann der Geschirrspüler auf beiden Grundplatten (maximale Höhe) oder nur auf der weißen Grundplatte (mittlere Höhe) oder ganz ohne Grundplatte direkt auf dem Boden (minimale Höhe) installiert werden bei Verwendung der Trägerplatte (Kode W83583)




Geräte-/Einbaumaße

Säulenmontage

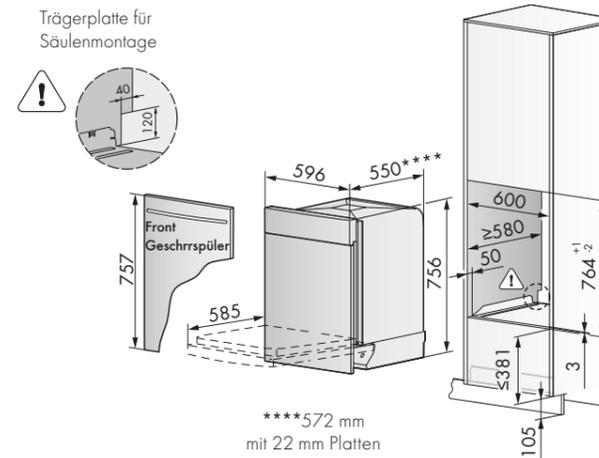

Geschirrspüler Beladung

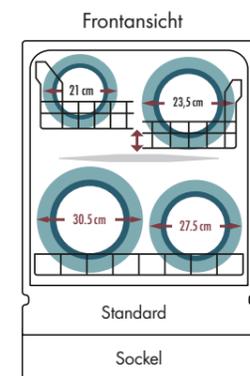

Set verstärkte Federn

Korb für Schöpfkellen und langes Besteck W83586

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W84603	Set verstärkte Federn*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Trägerplatte für Säulenmontage ohne Grundplatten**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Türbremse***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Kleiner Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Großer Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Korb für Schöpfkellen und langes Besteck	€ 81,00	€ 98,82

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG

Die obigen Angaben beziehen sich auf eine Dicke von 22 mm.
* Für Platte mit einem Gewicht zwischen 7 und 10 kg.
**Für die Säulenmontage nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen. Schubladenhöhe 829 mm für Unterbauinstallation, nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen: Bei Geschirrspülers, die ohne Sockel installiert werden, besteht keine Möglichkeit, die Füße zu verstellen.
*** Gesondert bestellen im Falle der Montage dicker und besonders ungleichmäßiger Paneele (z.B. Rahmenkonstruktionen oder eingesetzten Glasscheiben), um die Tür zusätzlich zu stabilisieren.

Großer Gläserkorb

Der größere Korb ersetzt den unteren Korb vollständig



Großer Gläserkorb - bis zu:

- 11 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
- 13 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
- 12 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

Großer Gläserkorb und Oberkorb bis zu:

- 18 Weißwein-Kelche
- 21 Rotwein-Kelche
- 21 Champagner-Kelche

Kleiner Gläserkorb




Kleiner Gläserkorb - bis zu:

- 4 Rotwein-Kelche: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
- 5 Weißwein-Kelche: Ø 6,5 x h. 23 cm
- 6 Champagner-Kelche: Ø 5,5 x h. 23 cm

Kleiner Gläserkorb und Oberkorb bis zu:

- 13 Weißwein-Kelche
- 11 Rotwein-Kelche
- 15 Champagner-Kelche

GESCHIRRSPÜLER ADORA V4000 STANDARD



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AS4T6HVI	GESCHIRRSPÜLER ADORA V4000	€ 1.880,00	€ 2.293,60
4111200008	Standardhöhe		

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße

780-896 x 596 x 572 mm (HxBxT) - 572 mm mit 22 mm Platten

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 48/45 kg
 Geräuschemission 42 dB(A)
 Neues mehrsprachiges LCD-Glasdisplay schwarz mit Reinigungsfunktion (10")
 13 Gedecke
 8 Programme
 Überlaufschutz/Kindersicherung
 Option von «all-in-one» Tabs
 Türöffnungsautomatik
 Körbe mit SoftSlide- Schienen auf Kugellager montiert
 24 Stunden Startverzögerung
 Teilbeladung/Trocknen+/Spülen+
 Einstellbare LED-Innenbeleuchtung - Funktionlight
 Warmwasseranschluss möglich (bis 90% Energieersparnis)
 Wasserverbrauch: ab 7 Liter
 Wasserstrahl auf 3 Ebenen
 Puro Design (3D Scharnier)
 EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Alltag Kurz 30 Min.(50°C)
 Fondue/Raclette-Programm (65 °C)
 Optistart (Startverzögerung für Energieeinsparung)
 Ecomanagement (Verbrauchskontrolle)
 V-ZUG-Home

Programme

Eco (50°C)
 Automatikprogramm (60 °C)
 Intensiv (65 °C)
 Gläser (45 °C)
 Hygiene (70 °C)
 Vorspülen

Ausstattung


Oberkorb, vollständig herausnehmbar und höhenverstellbar (2-4 cm):
 3 Ablagen - 4 klappbare Glashalter - Fach für hohe Gläser
 Unterkorb: 4 absenkbarer Halter- Multi-Flex Bereich kann für größere Formen vollständig abgeklappt werden
 SpineEasy für Gefäße, Karaffen und Gläser

Anschlusswerte

Stromkabel 1,5 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 2,2 kW/16 A

Geräte-/Einbaumaße

Unterbauinstallation

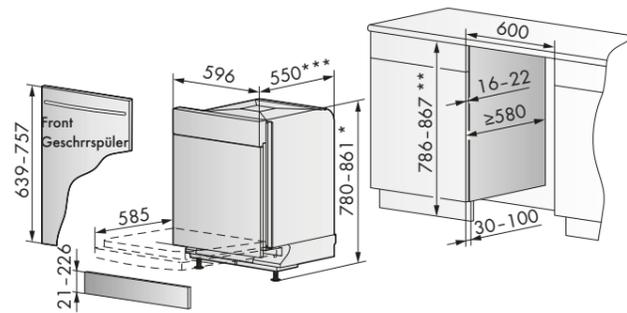

WICHTIGE HINWEISE:

*max. 896 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte
 780 mm mit weißer Grundplatte und abgesenkten Füßchen (24 mm)
 861 mm mit weißer Grundplatte und angehoben Füßchen (81 mm)
 **max. 902 mm bei Verwendung auch der zweiten, grauen Grundplatte
 Wird keine Grundplatte verwendet, beträgt die Mindesthöhe des Geschirrspülers 756 mm
 ***572 mm mit 22 mm Platten

***DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG**
 Für die Montage schwererer Paneele siehe Seite 143


Installation der Grundplatte

Alle Geschirrspüler von V-Zug haben zwei Grundplatten, die je nach Höhe des Einbaufachs zusammen oder einzeln verwendet werden können:
 WEIßE GRUNDPLATTE mit verstellbaren Füßchen
 GRAUE GRUNDPLATTE mit fixer Höhe
 Je nach erforderlicher Höhe kann der Geschirrspüler auf beiden Grundplatten (maximale Höhe) oder nur auf der weißen Grundplatte (mittlere Höhe) oder ganz ohne Grundplatte direkt auf dem Boden (minimale Höhe) installiert werden bei Verwendung der Trägerplatte (Kode W83583)




Geräte-/Einbaumaße

Säulenmontage

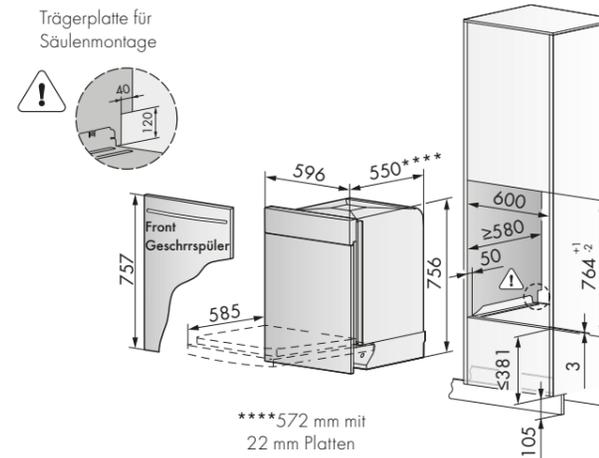

Geschirrspüler Beladung

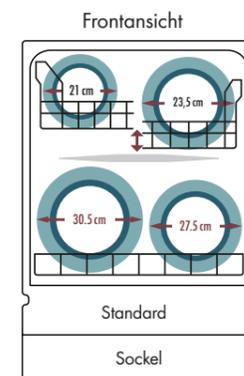

Set verstärkte Federn

Korb für Schöpfkellen und langes Besteck W83586

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W84603	Set verstärkte Federn*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Trägerplatte für Säulenmontage ohne Grundplatten**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Türbremse***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Kleiner Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Großer Gläserkorb	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Korb für Schöpfkellen und langes Besteck	€ 81,00	€ 98,82

DIE MITGELIEFERTEN FEDERN TRAGEN EIN MAXIMALES PLATTENGEWICHT VON 7 KG
 Die obigen Angaben beziehen sich auf eine Dicke von 22 mm.

* Für Platte mit einem Gewicht zwischen 7 und 10 kg.
 **Für die Säulenmontage nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen. Schubladenhöhe 829 mm für Unterbauinstallation, nicht die mitgelieferten Sockel verwenden sondern die entsprechende Trägerplatte bestellen: Bei Geschirrspülern, die ohne Sockel installiert werden, besteht keine Möglichkeit, die Füße zu verstellen.
 *** Gesondert bestellen im Falle der Montage dicker und besonders ungleichmäßiger Paneele (z.B. Rahmenkonstruktionen oder eingesetzten Glasscheiben), um die Tür zusätzlich zu stabilisieren.

Großer Gläserkorb

Der größere Korb ersetzt den unteren Korb vollständig



Großer Gläserkorb - bis zu:

11 Rotwein-Kelche:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 Weißwein-Kelche:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 Champagner-Kelche:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Großer Gläserkorb und Oberkorb bis zu:

18 Weißwein-Kelche
 21 Rotwein-Kelche
 21 Champagne-Kelche

Kleiner Gläserkorb



Kleiner Gläserkorb - bis zu:


4 Rotwein-Kelche:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 Weißwein-Kelche:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 Champagner-Kelche:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Kleiner Gläserkorb und Oberkorb bis zu:

13 Weißwein-Kelche
 11 Rotwein-Kelche
 15 Champagner-Kelche


INSTALLATION GESCHIRRSPÜLER

Elektrische Anschlüsse

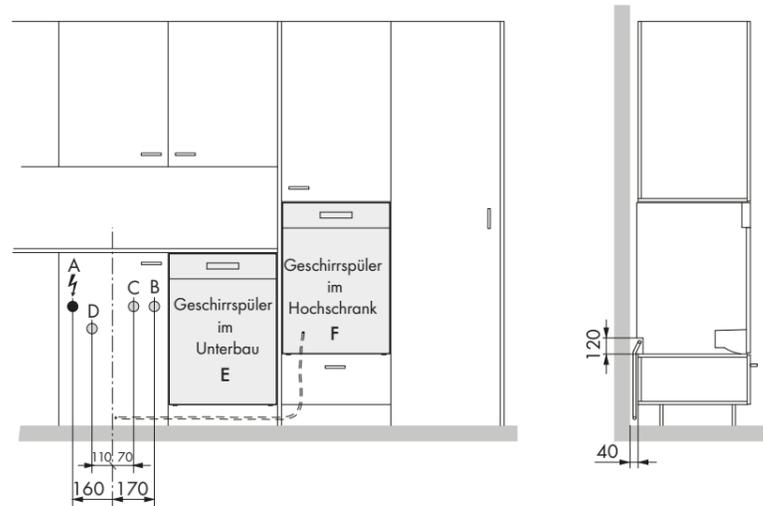

	Abstand vom Fußboden
A. Stromanschluss	600 mm
B. Kaltwasser	600 mm
C. Warmwasser	600 mm
D. Wasserablauf	400 mm
E. Standardhöhe Geschirrspüler	Verbindung zum angrenzenden Möbelstück links/rechts
F. onderhöhe Geschirrspüler	Max. Verbindung zum zweiten angrenzenden Möbelstück links/rechts

Wasseranschluss

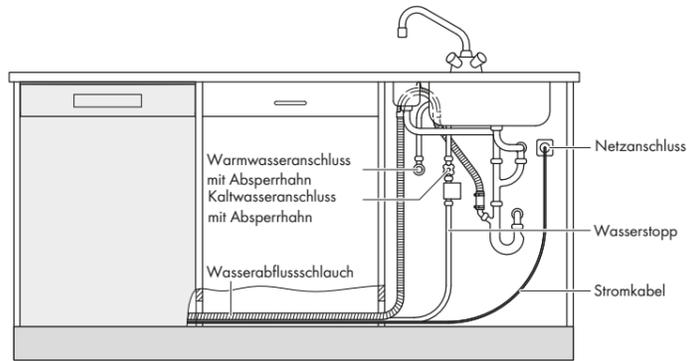


Beschreibung	
Wasserablauf	Länge 1,55 m Innendurchmesser 22 mm
Wasserzulauf mit Aqua-stop, Anschluss 3/4	Länge 1,55 m
Stromkabel	Länge 1,5 m

Wert	Nennwert	Minimum	Minimum
Statischer Druck	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Dynamischer Druck	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Wasserhärte	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatur Kaltwasser/Warmwasser	-	5 °C	60 °C

Bei einer Wasserhärte über 50°fH wird die Installation eines Enthärters empfohlen.



INSTALLATION GESCHIRRSPÜLER

Oberer Einsatz für angemessene Luftzirkulation

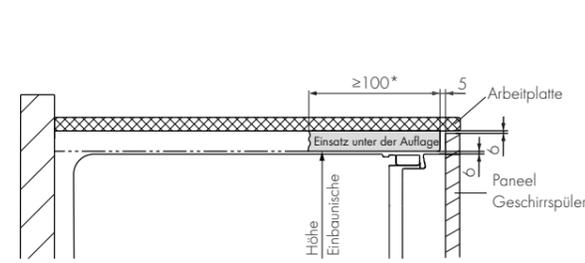

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie für die Montage der Platten mit einem Gewicht zwischen 7 und 10 kg das entsprechende Set mit verstärkten Federn je nach Modell
* Empfohlen wird eine durchgehende Laibung

Bohrpläne für Dekor

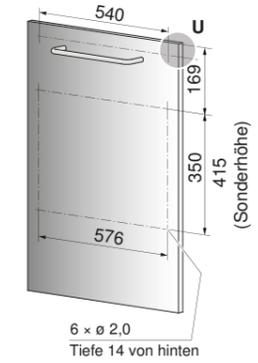

Modell - Auswahltabelle

Maße A in mm	Nischenhöhe H in mm																	
	790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
250												S						
240												S						
230												S						
220												S						
210												S						
200												S						
190												S						
180					S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G
170				S	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G
160			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G
150		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G
140	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
130	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
120	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
110	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
107	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
100	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
90	S	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G			
80	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G				
70	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G				
60	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G				
50	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G				
40	S	S						G	G	G	G	G	G	G				
30	S							G	G	G	G	G	G	G				
23								G	G	G	G	G	G	G				

S Standard G Extra height S/G Standard und extra height

Extra height-Modell

Maße A in mm	Nischenhöhe H in mm											min. S in mm	
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950		960
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Standard-Modell

Maße A in mm	Nischenhöhe H in mm											min. S in mm	
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890		900
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



Einbau-Kombikühlschränke: Die Kunst der Gastfreundschaft

V-ZUG ist der Meinung, Gastfreundschaft sollte ein angenehmes, unvergessliches Erlebnis sein. Unsere Gerätelinie zur Konservierung von Lebensmitteln haben wir speziell so entwickelt, dass Sie als Gastgeber Ihre eigenen Bedürfnisse sowie die Ihrer Gäste im vollen Umfang zufriedenstellen können. Innovative Kühl- und Gefriertechnologie und raffiniertes Design bereiten Freude am Kochen und am Bewirten.




PureCool-Technologie: ClimateControl-System

Kombikühlschränke halten Lebensmittel und Getränke genau bei der richtigen, einheitlichen Temperatur. ClimateControl minimiert Temperaturschwankungen und so bleiben die Lebensmittel länger frisch. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung und antibakteriellem Innenraum.

MonoFridge: das Nonplusultra an Vielseitigkeit

Die MonoFridge-Funktion verwandelt den Kombikühlschrank mit je einem Kühl- und Gefrierfach in ein Gerät mit zwei Kühlfächern, ohne Gefrierfach. Das Gefrierfach wird umfunktioniert und als zweites Kühlfach genutzt, mit einem Temperaturbereich von 3-6 °C.

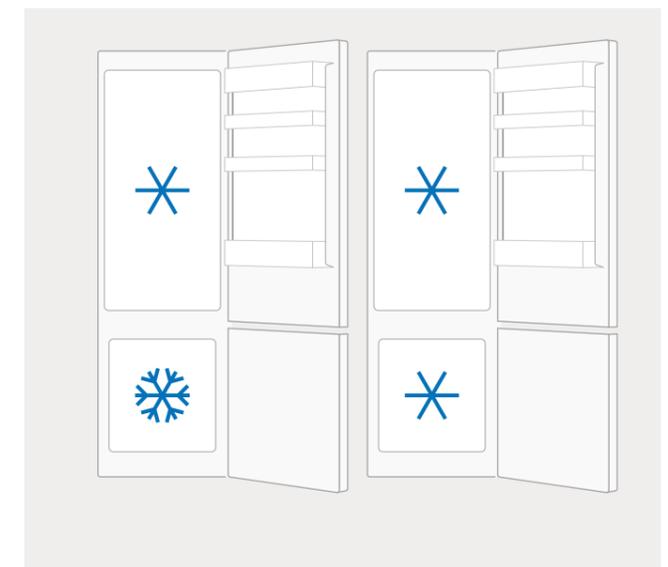

Schubladen ColdFresh

Die beiden Schubladen ColdFresh können auf eine Temperatur zwischen 0 und 3 °C eingestellt werden, darin bleiben die Lebensmittel länger frisch. Außerdem verfügen sie über eine Feuchtigkeitsregelung für jeweils optimale Lagerung der verschiedenen Lebensmittel: hohe Luftfeuchtigkeit für Gemüse, Salat, Aromen und Obst, niedrige Luftfeuchtigkeit für Fleisch, Fisch und Wurstwaren.



Abtauen ist überflüssig

Die NoFrost-Technologie verhindert die Eisbildung im Gefrierschrank: Lästiges und langwieriges Abtauen gehört der Vergangenheit an. Die Schubladen lassen sich problemlos öffnen und schließen, Eisbildung ist kein Hindernis mehr.



SoftClosePlus und SoftTeleskop

SoftClosePlus gewährleistet ein sanftes Schließen der Türen.

SoftTeleskope sorgt mittels der Teleskopschienen für ein langsames Schließen der Schubladen, sanft und leise.



Innovativer Kühlkreislauf

Die PureCool-Technologie garantiert über einen einzigartigen Kühlkreislauf eine Kühlung, für die der CombiCooler V4000 in die Energieeffizienzklasse C eingestuft wird und ihn zu einem der energieeffizientesten Kühlschränke auf dem Markt macht.

Beeindruckende Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit

Die neue Innenausstattung besticht durch außergewöhnliche Edelstahlveredlungen der Ablagen, einem schwarzen Bedienfeld, praktische Schienen für die Ablagen und hochwertige Behälter in Fumé. Eine energiesparende LED-Beleuchtung leuchtet das Innere optimal aus und gewährt Einblick in die transparenten Fächer. Mit ClickShelf lassen sich die Ablagen durch einfaches Einrasten in der Höhe verstellen.

Ausgestattet mit LED-Beleuchtung und antibakterieller Innenauskleidung.



HygienePlus

Ein neues Material verbessert die Hygiene im Kühlschrank, denn es verhindert sehr wirksam die Vermehrung und Verbreitung schädlicher Mikroorganismen auf der Oberfläche der Innenwände und der Kühlschranktür. Mit HygienePlus bietet V-ZUG einen zusätzlichen Pluspunkt zugunsten Ihrer Gesundheit.



COMBICOOLER V4000 178 KNI MIT SCHUBFÄCHERN COLDFRESH, MONOFRIDGE-FUNKTION UND RÜCKWAND AUS EDELSTAHL



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CCOI178NBKH6VIR	COMBICOOLER V4000 178KNI mit MonoFridge-Funktion Schubfächern Coldfresh - Scharnier rechts	€ 3.360,00	€ 4.099,20
5111400002	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
1776 x 548 x 545 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 83/81 Kg
 Gesamtkapazität: 269 l
 Fassungsvermögen Kühlschrank: 195 l
 Fassungsvermögen Gefrierschrank: 74 l
 Geräuschemission: 35 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch: 162 kWh
 NoFrost Technologie
 PureCool Technologie
 Touch-Display
 Getrennte Temperaturregelung
 Tür mit Dämpfungssystem **SoftClosePlus** für sanften Schließvorgang
 Schubladen mit Dämpfungssystem SoftTelescope für sanften Schließvorgang
 Schubfächer, Türfächer und Ablagen mit Edelstahlprofil
Rückwand aus Edelstahl
 LED-Beleuchtung
 Rauchglaseffekt
 Gefrierleistung: 5 kg/24 h
 Autonomie im Falle eines Defekts 23 h
 Scharnier umkehrbar
 Tür auf 90° stehen

Exklusiv V-ZUG



MonoFridge Funktion (Kühl-/Gefrierraum oder zwei Kühlräume, ohne Gefrierraum)
ColdFresh: 2 Schubfächer mit regulierbarer Temperatur (von 0 bis 3 °C) und Feuchtigkeit
 SilentPlus
 PartyCooling
 Climate Control: reguliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HygienePlus (Antibakterielle Innenverkleidung - Zertifizierung SANITIZED)
 V-ZUG Home

Funktionen
 Schnellkühlen/Schnellgefrieren
 Sabbat-Modus/Kindersicherung
 Ferienfunktion/Türalarm

Zubehör Kühlschrank
 1 ausziehbare Glasablage ClickShelf, höhenverstellbar
 2 höhenverstellbare Glasablagen
 1 feste Glasablage
 2 Schubfächer **ColdFresh**
 3 Türfächer, eines mit Abdeckung
 1 Eierhalter für 12 Eier

Zubehör Gefrierschrank
 3 Schubfächer MonoFridge mit Schließsystem SoftClosePlus
 Eiswürfelschale

Stromanschluss
 In der Lieferung enthalten ist ein Netzkabel von 2,2 Meter Länge mit Schuko-Stecker
 Für den Anschluss eine Schuko-Steckdose vorsehen
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V / 50 Hz)
 Stromaufnahme 0,06 kW/16 A

COMBICOOLER V4000 178 NI MIT MONOFRIDGE-FUNKTION UND RÜCKWAND AUS EDELSTAHL



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CCOI178NBKH6VIR	COMBICOOLER V4000 178NI mit MonoFridge-Funktion - Scharnier rechts	€ 3.150,00	€ 3.843,00
5110800002	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
1776 x 548 x 545 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 78/75 kg
 Gesamtkapazität: 282 l
 Fassungsvermögen Kühlschrank: 208 l
 Fassungsvermögen Gefrierschrank: 74 l
 Geräuschemission: 35 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 146 kWh
 NoFrost Technologie
 PureCool Technologie
 Touch-Display
 Getrennte Temperaturregelung
 Zum sanften Schließen von Türen und Schubladen **SoftClosePlus**
Rückwand aus Edelstahl
 LED-Beleuchtung
 Gefrierleistung : 5 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störungen (h): 23
 Scharnier umkehrbar
 Tür auf 90° stehen.

Exklusiv V-ZUG



MonoFridge Funktion (Kühl-/Gefrierraum oder zwei Kühlräume, ohne Gefrierraum)
 SilentPlus
 PartyCooling
 Climate Control: reguliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HygienePlus (Antibakterielle Innenverkleidung - Zertifizierung SANITIZED)
 V-ZUG-Home


Funktionen
 Schnellkühlen/Schnellgefrieren
 Sabbat-Modus
 Kindersicherung
 Ferienfunktion
 Türalarm

Zubehör Kühlschrank
 1 Einziehbares Tablar ClickShelf höhenverstellbar
 3 Höhenverstellbare Glastablare
 1 Fest-Glastablar
 1 Schublade mit hoher Luftfeuchtigkeit
 4 Einhängeschalen Innentür, davon 1 mit Deckel
 2 Eierablagen für 6 Eier

Zubehör Gefrierschrank
 3 MonoFridge Schubladen mit SoftClosePlus-Schließung
 Eiswürfelschale

Anschlusswerte
 Anschlusskabel: 2,2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,15 kW/16 A

Geräte-/Einbaumaße

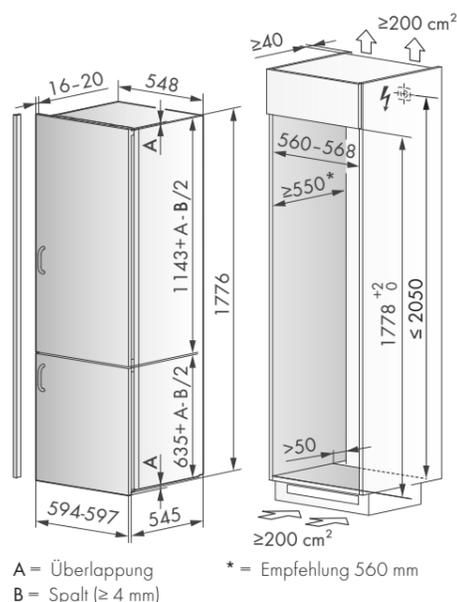

A = Überlappung
 B = Spalt (≥ 4 mm)
 * = Empfehlung 560 mm

WICHTIGE HINWEISE:


Belüftung der Nische Siehe 157
 Für die Montage der Verkleidungsplatten siehe Seite 158

Montagezubehör für Einzeltürverkleidung

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
KV4000L	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier links*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier rechts*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Verstärkter Metallbausatz für Einzeltür von mehr als 2 m Höhe	€ 27,00	€ 32,94

*Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit einteiliger Verkleidung (siehe Seite 158)

Geräte-/Einbaumaße

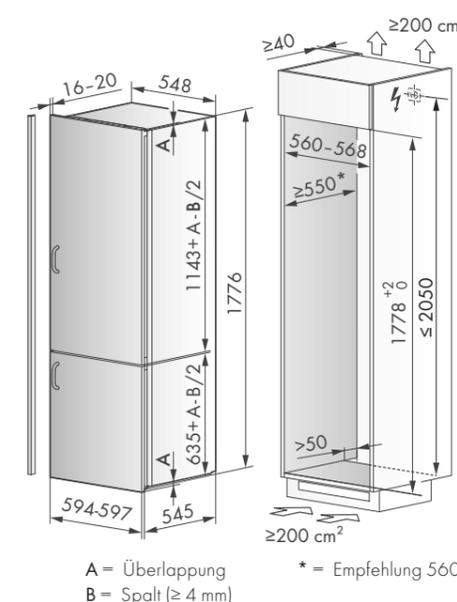

A = Überlappung
 B = Spalt (≥ 4 mm)
 * = Empfehlung 560 mm

WICHTIGE HINWEISE:

Belüftung der Nische Siehe 157
 Für die Montage der Verkleidungsplatten siehe Seite 158

Montagezubehör für Einzeltürverkleidung

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
KV4000L	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier links*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier rechts*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Verstärkter Metallbausatz für Einzeltür von mehr als 2 m Höhe	€ 27,00	€ 32,94

*Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit einteiliger Verkleidung (siehe Seite 158)



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1062819	Flaschenrack	€ 115,00	€ 140,30
1038479	Organizer Set (3 St.)	€ 39,00	€ 47,58

Einbau-Kombikühlschrank Säulenmontage

V-ZUG ist der Meinung, Gastfreundschaft sollte ein angenehmes, unvergessliches Erlebnis sein. Unsere Gerätelinie zur Konservierung von Lebensmitteln haben wir speziell so entwickelt, dass Sie als Gastgeber Ihre eigenen Bedürfnisse sowie die Ihrer Gäste im vollen Umfang zufriedenstellen können. Innovative Kühl- und Gefriertechnologie und raffiniertes Design bereiten Freude am Kochen und am Bewirten.



Viel Platz, Flexibilität und Komfort

Unsere Gerätelinie zur Konservierung von Lebensmitteln zeichnet sich durch ihre flexiblen Module aus, sie sorgen für mühelose Anpassung der verschiedenen Bereiche an die jeweiligen Bedürfnisse. Das Ergebnis ist ein gut organisierter Innenraum und leichte Zugänglichkeit zu den darin gelagerten Produkten. Ein angenehmes Benutzererlebnis bereiten weitere Komfortmerkmale wie Geräuscherdrückung für einen nahezu geräuschlosen Betrieb, sanfte Öffnungs- und Schließmechanismen und eine hochwertige LED-Beleuchtung.



Gefrierschrank NoFrost

Unsere Gefrierschränke sind mit der NoFrost-Technologie ausgestattet. Der Abtauprozess wird in regelmäßigen Abständen automatisch aktiviert. Das verhindert die Eisbildung im Gefrierschrank: Lästiges und langwieriges Abtauen gehört der Vergangenheit an.

SuperFrost

Mit dieser Funktion können Sie frische Lebensmittel schnell bis zum Kern einfrieren. Das Gerät arbeitet mit maximaler Kühlleistung.



ColdFresh

Die ColdFresh-Zone ist mit drei großen Schubladen ausgestattet, die für eine maximale Haltbarkeit bei Temperaturen knapp über 0 °C ausgelegt sind. Sie bieten die optimalen Voraussetzungen für die Konservierung von Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse.



Hohe Flexibilität für individuelle Konfiguration

Die Schubladen und Einlegeböden mit Edelstahlprofilen lassen sich dank eines intelligenten Ordnungssystems leicht anpassen. Kürzere Ablagen und Teiler schaffen viel Platz auch für größere Dinge und die Schubladen können komplett herausgezogen werden.



SoftClosePlus und SoftTeleskop

SoftClosePlus gewährleistet ein sanftes Schließen der Türen.

SoftTeleskop sorgt mittels der Teleskopschienen für ein langsames Schließen der Schubladen, sanft und leise.



EINBAU-KÜHLSCHRANK V4000 178K RÜCKWAND AUS EDELSTAHL



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
CO6178K5VIR	Kühlschrank V4000 178K	€ 2.940,00	€ 3.586,80
5112100002	Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
1770 x 559 x 546 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
Bruttogewicht/Nettogewicht: 68/64 Kg
Gesamtkapazität: 291 l
Capacità utile zona ColdFresh: 96 l
Geräuschemission: 36 dB (A)
Jährlicher Stromverbrauch: 125 kWh
Digitales Touch-Display
Tür mit Dämpfungssystem **SoftClosePlus** für sanften Schließvorgang
Schubladen mit Edelstahlprofil und Dämpfungssystem **SoftTeleskop** für sanften Schließvorgang
NoFrost Technologie
LED-Beleuchtung
Autonomie im Falle eines Defekts 14 h
Scharnier umkehrbar
Tür auf 90° stehen

Exklusiv V-ZUG




ColdFresh Zone mit regulierbarer Temperatur (von 0 bis 3 °C) Feuchtigkeit
FlexBox für frische Lebensmittel
Klimakontrolle: regelt aktiv Temperatur und Feuchtigkeit

Funktionen
Schnellkühlen
Sabbat-Modus
Kindersicherung
Ferienfunktion
Türalarm

Ausstattung
3 Schubfächer **FreshControl** mit Schließsystem **SoftTeleskop**
1 Schubfach **FlexBox**
5 in unterschiedlicher Höhe einsetzbare Glasablagen, eine der Ablagen lässt sich teilen.
1 feste Glasablage
4 Türfächer
Eierablage für 12 Eier

Anschlusswerte
Anschlusskabel: 2,1 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
Stromaufnahme: 0,29 kW / 16 A


Geräte-/Einbaumaße/Verkleidungsplatten

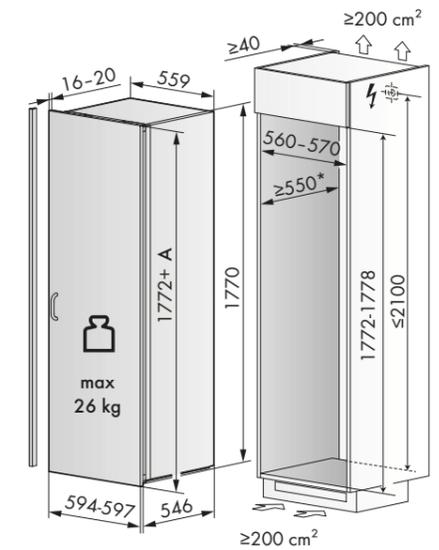

WICHTIGE HINWEISE:

Die Platte darf eine maximale Dicke 22 mm haben. In diesem Fall muss zwischen der Kühlschranktür und der benachbarten Tür ein Abstand von mindestens 4 mm eingehalten werden. Belüftung der Nische Siehe 157

Einbau von Side-by-Side-Geräten

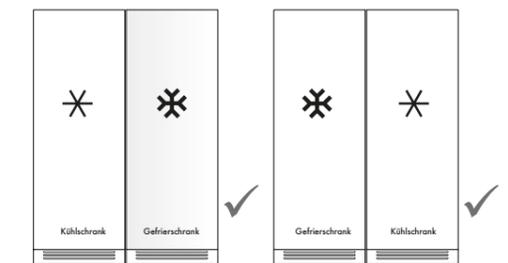

Bei einer Side-by-Side-Installation **müssen die Haushaltsgeräte in zwei separaten Schränken** untergebracht werden. Sorgen Sie für eine angemessene Luftzirkulation von mindestens 200 cm² für jedes Gerät im vorderen Sockel und im oberen Bereich des Kühlschranks.

EINBAU-GEFRIERSCHRANK V4000 178N



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
FR6178N4VIL	GEFRIERSCHRANK V4000 178N	€ 2.940,00	€ 3.586,80
5300300002	Gefrierschrank - Scharnier rechts		

Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage) € 100,00 € 122,00

Zum Öffnen ohne Griff und ohne Griffmulde empfehlen wir das Kit «Knock to door» von Hettich, Modell EASYS/92 10848

Maße
1770 x 559 x 546 mm (HxBxT)


Bruttogewicht/Nettogewicht: 71/67 Kg
 Gesamtkapazität: 213 l
 Geräuschemission: 35 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch: 271 kWh
 Digitales Touch-Display
 Tür mit Dämpfungssystem **SoftClosePlus** für sanften Schließvorgang
 Schubladen mit **Edelstahlprofil** und Dämpfungssystem **SoftTelescope** für sanften Schließvorgang
 NoFrost Technologie
 LED-Beleuchtung
 Gefrierleistung: 18 kg/24 h
 Autonomie im Falle eines Defekts 14 h
 Scharnier umkehrbar
 Tür auf 90° stehen

Funktionen
Schnellgefrieren

Ausstattung
8 vollständig herausziehbare Schubfächer mit Dämpfungssystem
 SoftTelescope für sanften Schließvorgang
 1 Eiswürfelschale

Anschlusswerte
 Anschlusskabel: 2,1 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,27 kW / 16 A

Geräte-/Einbaumaße/Panels

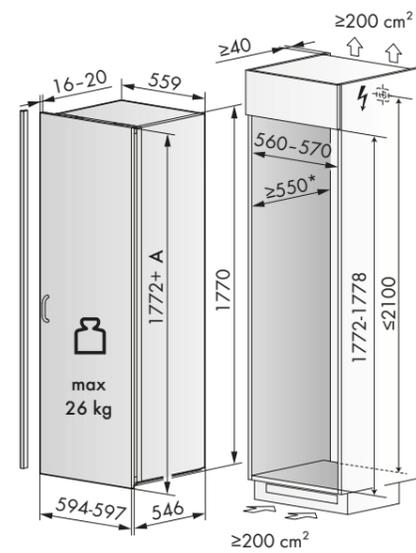

A = Überlappung * = Empfehlung 560 mm

WICHTIGE HINWEISE:

Die Platte darf eine maximale Dicke 22 mm haben. In diesem Fall muss zwischen der Kühlschranktür und der benachbarten Tür ein Abstand von mindestens 4 mm eingehalten werden.
 Belüftung der Nische Siehe 157

NISCHENBELÜFTUNG COMBICOOLER, KÜHLSCHRANK, GEFRIERSCHRANK V4000 UND WINECOOLER V6000

Der Luftstrom muss einen freien Durchgang von mindestens 200 cm² vom Sockel (A) bis zum Luftauslass an der Rückseite (B) oder oben an der Vorderseite (C) über die gesamte Breite des Schrankes haben, damit die vom Gerät abgegebene Wärme keine Probleme verursacht. Bei breiteren Schränken muss ein Lüftungsschlitz (X) gemäß der Tabelle vorgesehen werden.

Wird mit Rücksicht auf das Design ein schmalerer Lüftungsschlitz (Y) im Luftauslass an der oberen Frontseite gewünscht, muss sich dieser über mehrere Schrankbreiten erstrecken.

Die verschiedenen Maße für y sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.


Bei mehreren Kühl- und Gefrierschränken nebeneinander verdoppeln sich die Anforderungen an den Luftkanal (Breite B).

Maße	b (mm)	y (mm)	x (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		


Bei einer Side-by-Side-Installation müssen die Haushaltsgeräte in zwei separaten Schränken untergebracht werden. Sorgen Sie für eine angemessene Luftzirkulation von mindestens 200 cm² für jedes Gerät im vorderen Sockel und im oberen Bereich des Kühlschranks.

MONTAGE VON PANELEN ODER EINZELTÜRVERKLEIDUNG FÜR KÜHLSCHRÄNKE COMBICOOLER V4000

VERKLEIDUNGEN FÜR SEPARATE TÜREN

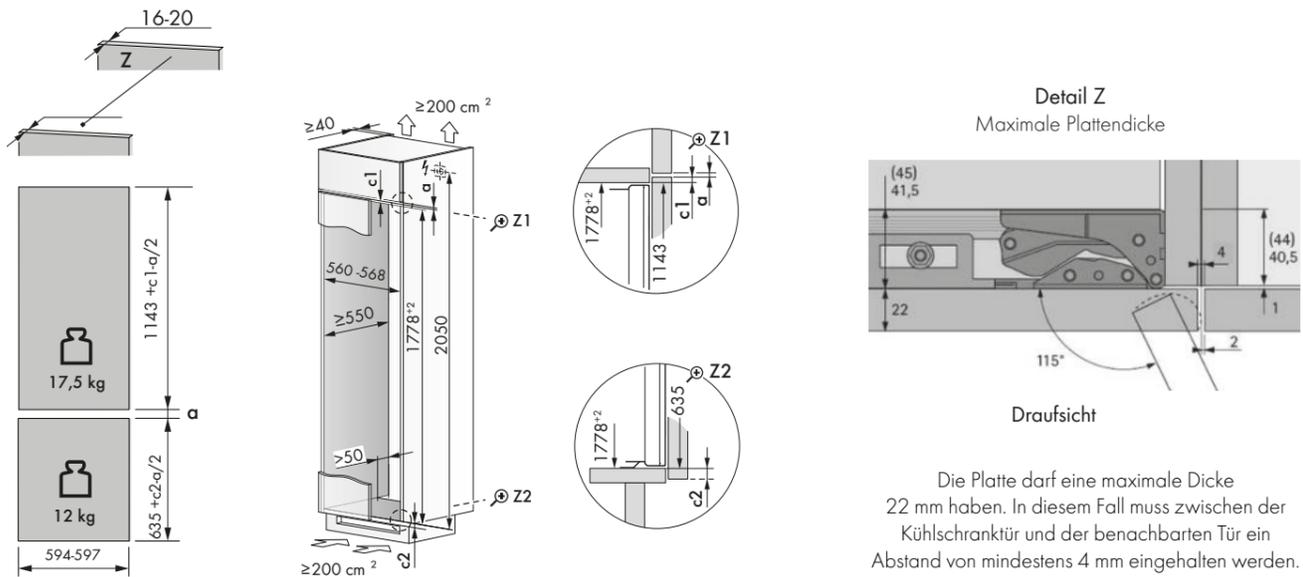

EINZELTÜRGEHÄUSE

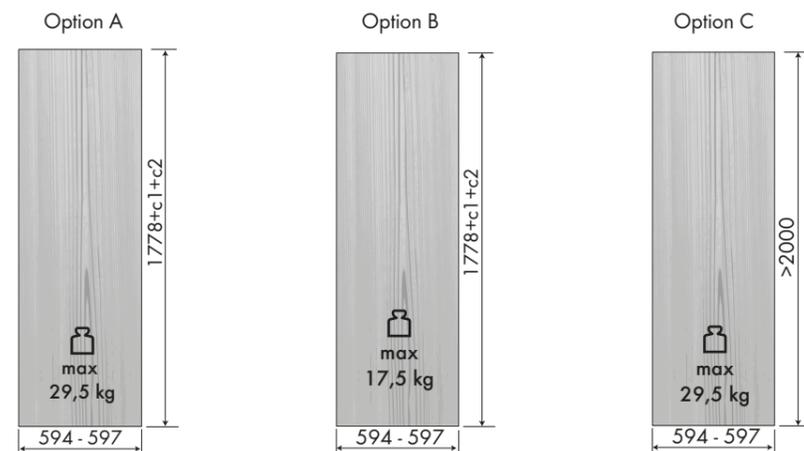

Option A) Einzeltürverkleidung für gleichzeitiges Öffnen beider Türen von Kühl- und Gefrierfach.
Option B) Einzeltürverkleidung nur zum Öffnen der Tür des Kühlfachs, zum Öffnen der Tür des Gefrierfachs muss das entsprechende Edelstahlprofil (Kode KV4000L o KV4000R) bestellt werden, als Zubehör erhältlich.
Option C) Für Einzeltürverkleidungen mit einer Höhe von über 2 m nur zum gleichzeitigen Öffnen beider Türen von Kühl- und Gefrierfach (das Gefrierfach kann nicht alleine geöffnet werden) muss das spezielle Befestigungsset aus verstärktem Metall (Kode 1171133) bestellt werden, erhältlich als Zubehör und statt des mitgelieferten zu verwenden.
 Wir empfehlen auch die Montage von einem oder mehreren Zusatzscharnieren, die gesondert gekauft werden müssen. (Wir empfehlen die Marke Hettich Modell Short/CGA9A9.)

WICHTIGE HINWEISE: Wenn sich über dem Haushaltsgerät ein Schrank befindet, muss ein Abstand von 3 mm vorgesehen und für eine angemessene Luftzirkulation von mindestens 200 cm² im vorderen Sockel und auf der Oberseite jedes Geräts gesorgt werden.

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
KV4000L	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier links*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Edelstahlprofil für Gefrierschranktür mit Scharnier rechts*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Verstärkter Metallbausatz für Einzeltür von mehr als 2 m Höhe	€ 27,00	€ 32,94
Short/CGA9A9 - Zusatzscharniere (Marke Hettich - separat zu erwerben)			



Edelstahlprofil für Gefrierschranktür im Falle einer einteiligen Verkleidung (KV4000R/KV4000L)



V-ZUG Weinschränke

V-ZUG Weinschränke: Ein Muss für echte Weinliebhaber. Die Weinschränke zeichnen sich durch moderne Technologie und hohe Qualität aus für optimale Lagerung guter Weine, damit Sie Ihren Wein in vollen Zügen genießen können. Mit ihrer verspiegelten Glasfront sind sie der perfekte Partner zu den V-ZUG-Öfen und fügen sich harmonisch in jede Küche ein. Die moderne LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum optimal aus, sie kann selbst bei geschlossener Tür eingeschaltet bleiben, um eine angenehme Kulisse zu schaffen.



Ausgezeichnete Temperaturkontrolle für vorzüglichen Geschmack

Die Serviertemperatur von Weinen beeinflusst das Geschmackempfinden. Ob Weiss-, Rot- oder Schaumwein, in den V-ZUG Weinschränken können Sie all Ihre Lieblingsweine bei der jeweils richtigen Temperatur lagern und somit optimal servieren. So erfreuen sich Gastgeber und Gäste garantiert am vollen Genuss des Weines.

Perfekte Integration in die Küche

Das Sortiment der V-ZUG Weinschränke zeichnet sich durch das neue Design der Excellence Linie aus. Mit ihrer verspiegelten Glasfront sind sie der perfekter Partner zu den konventionellen Backöfen und den Kombi-Dampfgaren der neuen Gerätegeneration und fügen sich harmonisch in jede Küche ein.



EINBAUSÄULE WINECOOLER TOUCH TO OPEN HÖHE 180 CM



Spiegelglas Schwarz touch to open

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC61781GR	WINECOOLER V6000 H 180	€ 5.460,00	€ 6.661,20
510950010	Spiegelglas Schwarz - Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Wichtige hinweise: in der Bestellung Scharnier rechts (gr) oder links (gl) genau angeben

Maße

1770 x 559 x 533 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße

Bruttogewicht/Nettogewicht: 100/92 kg
 Gesamtkapazität: 271 l
 Fassungsvermögen: 83 Flaschen à 0,75 l
 Geräuschemission: 32 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 176 kWh
 Spiegelglas Rahmen
 Farbiges Touch-Display
 2 Temperaturzonen von 5 bis 20°C
 Getrennte Temperaturregelung
 SoftClose Türschließdämpfung
 Dimmbares Licht
 Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Exklusiv V-ZUG



Touch to open Öffnung
 Taste zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit

Funktionen

Kindersicherung
 Türöffnungsalarm

Ausstattung

8 Tablare aus Buchenholz auf SoftClose-Teleskopschienen
 1 Präsentationstablak aus Buchenholz
 Stabiler Trenntablak für Rote/Weißweine
 Aktivkohlefilter (1 Jahr)


Anschlusswerte

Anschlusskabel: 2,1 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,24 kW/1,6 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1034054	Aktivkohlefilter (Lebensdauer 1 Jahr)	€ 51,00	€ 62,22

Geräte-/Einbaumaße

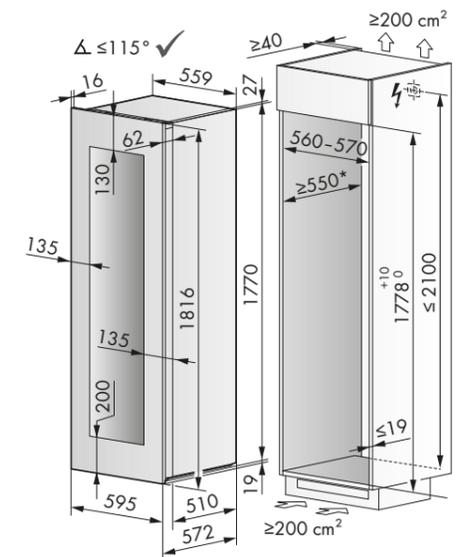

WICHTIGE HINWEISE:
 Belüftung der Nische Siehe 157

WINECOOLER CM MIT GRIFF HÖHE 90 CM



Spiegelglas Platinum mit Griff

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC6901AR	WINECOOLER H 90	€ 3.620,00	€ 4.416,40
5109400016	Spiegelglas Platinum - Scharnier rechts		
WC6901AL	WINECOOLER H 90	€ 3.620,00	€ 4.416,40
5109400017	Spiegelglas Platinum - Scharnier links		

Wichtige hinweise: in der Bestellung Scharnier rechts (gr) oder links (gl) genau angeben

Maße

863 × 547 × 566 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße

Bruttogewicht/Nettogewicht: 50/46 kg
 Gesamtkapazität: 144 l
 Fassungsvermögen: 36 Flaschen à 0,75 Liter
 Geräuschemission 39 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 131 kWh
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum mit Griff
 Touch-Bedienung
 Getrennte Temperaturregelung
 2 Temperaturzonen von 5 bis 18°C
 LED-Beleuchtung
 Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
 SoftClose Türschließdämpfung

Exklusiv V-ZUG



HygienePlus (Antibakterielle Innenverkleidung - Zertifizierung SANITIZED)

Funktionen

Schnellkühlen


Ausstattung

1 Trenntablar für Weiß-/Rotwein, höhenverstellbar
 6 Tablare aus edlem Buchenholz


Anschlusswerte

Anschlusskabel: 2,1 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,1 kW/16 A

Geräte-/Einbaumaße

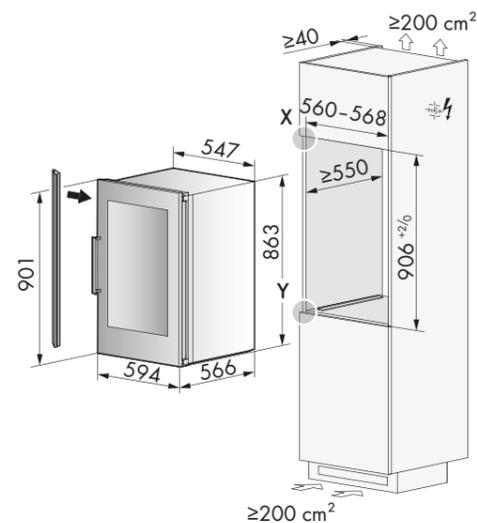

Ansicht: Maße

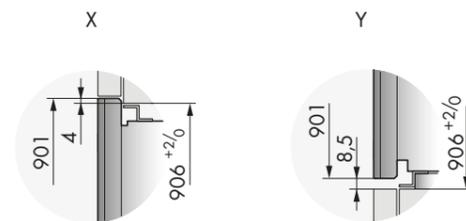

WINECOOLER V4000 TOUCH TO OPEN HÖHE 90 CM



Spiegelglas Schwarz touch to open

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC690TH5GR	WINECOOLER V4000 H 90	€ 3.940,00	€ 4.806,80
5110200023	Spiegelglas Schwarz -Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Wichtige hinweise: in der Bestellung Scharnier rechts (gr) oder links (gl) genau angeben

Maße

903 × 557 × 570 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 52/51 kg
 Gesamtkapazität: 131 l
 Fassungsvermögen: 38 Flaschen à 0,75 Liter
 Geräuschemission 34 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 69 kWh
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
 Öffnen mittels «Touch to open»
 Touch-Bedienung
 Getrennte Temperaturregelung
 2 Temperaturzonen von 5 bis 18°C
 LED-Beleuchtung
 Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
 SoftClose Türschließdämpfung
 Tür auf 90° stehen

Exklusiv V-ZUG



HygienePlus (Antibakterielle Innenverkleidung - Zertifizierung SANITIZED)

SilentPlus

PartyCooling

Funktionen

Schnellkühlen

Ausstattung

5 Tablare aus edlem Buchenholz, davon 3 regulierbar

Anschlusswerte

2,2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,06 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1152948	Dekanter Untersatz dunkel (für schwarzen Winecoolera)	€ 110,00	€ 134,20
1152947	Dekanter Untersatz hell (für platinum Winecooler)	€ 110,00	€ 134,20



Dekanter Untersatz dunkel




Dekanter Untersatz hell




Spiegelglas Platinum touch to open

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC690TH5AR	WINECOOLER V4000 H 90	€ 3.940,00	€ 4.806,80
5110200025	Spiegelglas Platinum - Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Geräte-/Einbaumaße

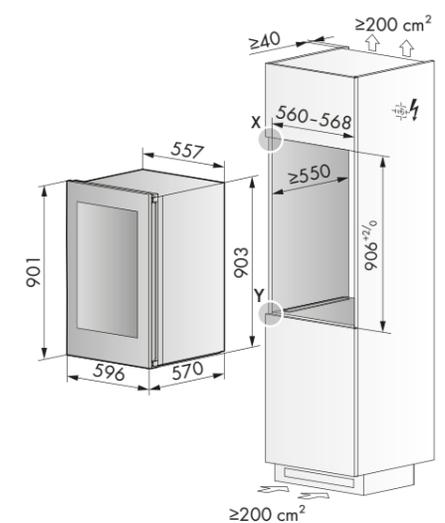

Ansicht: Maße

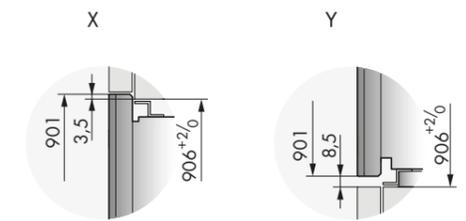

WICHTIGE HINWEISE:

Von einer Installation neben einem Pyrolyse-Backofen wird abgeraten.
 Die Temperatur des Weinschranks könnte während einer Pyrolyse (im benachbarten Ofen) Schwankungen unterliegen.

UNTEREINBAU-WINECOOLER TOUCH TO OPEN HÖHE 80 CM



Spiegelglas Schwarz Touch to open

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC6821GR	UNTEREINBAU-WINECOOLER	€ 4.340,00	€ 5.294,80
5109300008	Spiegelglas Schwarz - Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Wichtige hinweise: in der Bestellung Scharnier rechts (gr) oder links (gl) genau angeben

Maße

816 × 597 × 571 mm (HxBxT)

Eigenschaften

Bruttogewicht/Nettogewicht: 52/49 kg
 Gesamtkapazität: 94 Liter
 Fassungsvermögen: 34 Flaschen à 0,75 Liter
 Geräuschemission 35 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 146 kWh
 Spiegelglas Rahmen
 Farbige Touch-Display
 2 Temperaturzonen von 5 bis 20 °C
 Getrennte Temperaturregelung
 SoftClose Türschließdämpfung
 Einstellbare LED-Beleuchtung
 Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Exklusiv V-ZUG



TouchOpen-Öffnung
 Ventilatorortaste

Funktionen

Kindersicherung
 Türöffnungsalarm

Ausstattung

3 ausziehbare Holztablare auf SoftClose-Teleskopschienen
 2 Festtablare
 Aktivkohlefilter (Lebensdauer 1 Jahr)


Anschlusswerte

Anschlusskabel: 2,1 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,36 kW/16 A


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1034054	Aktivkohlefilter (Lebensdauer 1 Jahr)	€ 51,00	€ 62,22

Geräte-/Einbaumaße

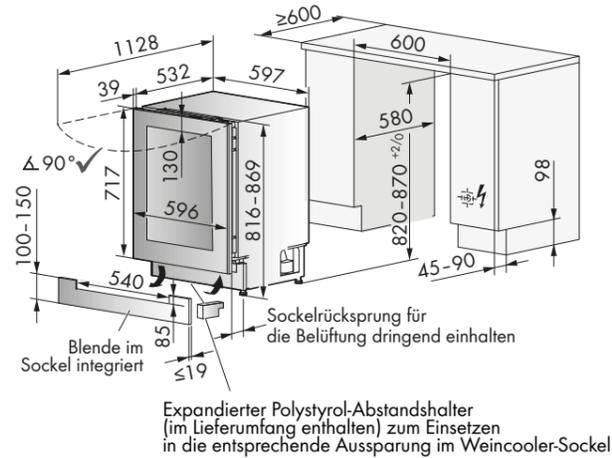

EINBAUSÄULE WINECOOLER V4000 HÖHE TOUCH TO OPEN 45 CM



Spiegelglas Schwarz Touch to open

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
WC645TH5GR	WINECOOLER V4000 H 45	€ 3.050,00	€ 3.721,00
5111300006	Spiegelglas Schwarz - Scharnier rechts		
	Umkehrbares Scharnier (auf Anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Wichtige hinweise: in der Bestellung Scharnier rechts (gr) oder links (gl) genau angeben

Maße

447 × 596 × 566 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße

Bruttogewicht/Nettogewicht: 33/31 kg
 Gesamtkapazität: 47 l
 Fassungsvermögen: 17 Flaschen à 0,75 Liter*
 Geräuschemission: 34 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch: 69 kWh
 Spiegelglas Design Schwarz oder Platinum
 Öffnen mittels «Touch to open»
 Touch-Bedienung
 1 Temperaturzone von 5 bis 18 °C
 LED-Beleuchtung regulierbare
 SoftClose Türschließdämpfung
 Anti-Kondensations-Türbehandlung

Esclusive



HygienePlus (Antibakterielle Innenverkleidung - Zertifizierung SANITIZED)
 SilentPlus
 PartyCooling

Funktionen

Schnellkühlen
 Sabbat-Modus

Ausstattung

2 Ablagen in Buchenholz, 1 davon neigbar zur Schaustellung
 Tür auf 90° stehen


Anschlusswerte

2,2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50 Hz)
 Stromaufnahme: 0,06 kW/16 A


*mögliche Flaschenanordnungen:

- Flaschen à 0,75 Liter Ø 7,5 cm H 29,5 cm
 - 6 auf oberer Ablage
 - 11 auf unterer Ablage
- Für Sekt-/Champagnerflasche Ø 8,7 cm H 32 cm
 - Für 5 Sekt-/Champagnerflaschen auf oberer Ablage
 - 11 Flaschen à 0,75 Liter auf unterer Ablage
- Für Sekt-/Champagnerflasche Ø 9,7 cm H 29,5 cm
 - 6 Flaschen à 0,75 Liter auf unterer Ablage
 - 5 Sekt-/Champagnerflaschen auf oberer Ablage
- Flaschen à 0,75 Liter Ø 7,5 cm H 29,5 cm oder 3 Sekt-/Champagnerflaschen auf neigbarer Ablage

Geräte-/Einbaumaße

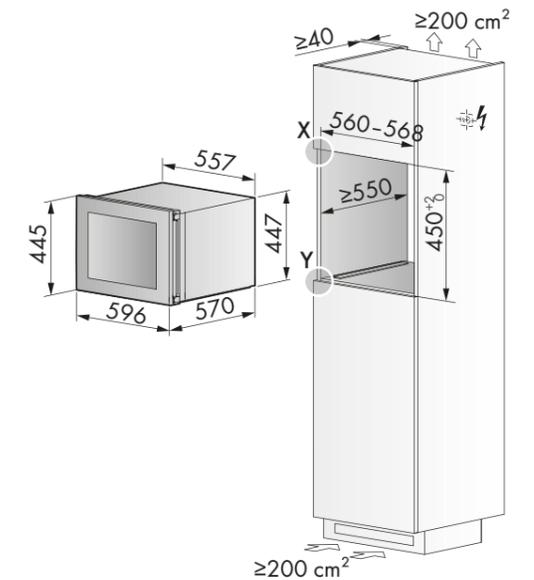

Ansicht: Maße

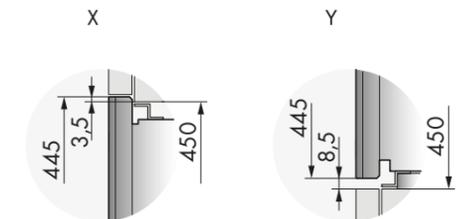

WICHTIGE HINWEISE:

Von einer Installation neben einem Pyrolyse-Backofen wird abgeraten.
 Die Temperatur des Weinschranks könnte während einer Pyrolyse (im benachbarten Ofen) Schwankungen unterliegen.



Linie Supreme: Die Kunst der Gastfreundschaft

V-ZUG ist der Meinung, Gastfreundschaft sollte ein angenehmes, unvergessliches Erlebnis sein. Unsere Gerätelinie zur Konservierung von Lebensmitteln haben wir speziell so entwickelt, dass Sie als Gastgeber Ihre eigenen Bedürfnisse sowie die Ihrer Gäste im vollen Umfang zufriedenstellen können. Innovative Kühl- und Gefriertechnologie und raffiniertes Design bereiten Freude am Kochen und am Bewirten.



Viel Platz, Flexibilität und Komfort

Die Linie Supreme zur Konservierung von Lebensmitteln zeichnet sich durch ihre flexiblen Module aus, sie sorgen für mühelose Anpassung der verschiedenen Bereiche an die jeweiligen Bedürfnisse. Das Ergebnis ist ein gut organisierter Innenraum und leichte Zugänglichkeit zu den darin gelagerten Produkten. Ein angenehmes Benutzererlebnis bereiten weitere Komfortmerkmale wie Geräuschunterdrückung für einen nahezu geräuschlosen Betrieb, sanfte Öffnungs- und Schließmechanismen und eine hochwertige LED-Beleuchtung.

SoftTelescope

Sanftes und leises Schließen
Teleskopschienen sorgen für ein langsames Schließen die Schubladen, sanft und leise.



MonoFridge

Mittels MonoFridge kann das Gefrierfach per Knopfdruck in einen Kühlschrank oder eine Null-Grad-Zone umfunktioniert werden. Eine ideale Lösung, wenn zusätzlicher Platz für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel benötigt wird, zum Beispiel weil Gäste kommen. Das Gefrierfach dient dann als zweites Kühlfach mit einem Temperaturbereich von 2-8 °C.

Infinity Shelf

Patenterte Schiebeböden. Sie können ohne Herausziehen in jeder Höhe positioniert werden.



Hochwertige LEDs

Moderne Beleuchtung. Hochwertige, energiesparende LEDs leuchten auch den vollen Kühlschrank gleichmäßig aus.

ClimateControl

Lebensmittellagerung mit kontrollierter Klimatisierung. Die Funktion ClimateControl mit aktiver Luftzirkulation sorgt für minimale Temperaturschwankungen, dadurch bleiben die Lebensmittel und Vorräte länger frisch.



Schnellgefrieren

Erhöhte Kühlleistung und Gefriereschwindigkeit. Die Schnellgefrieroption sorgt für eine vorübergehende Erhöhung der Kühlleistung und -geschwindigkeit, so dass konservierte Lebensmittel nach dem Einkauf schneller gefrieren.

Icemaker

Der Icemaker produziert Eiswürfel mit aufbereitetem Wasser.

KÜHL-/GEFRIERSCHRANK BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME MIT ICEMAKER UND MONOFRIDGE FUNKTION 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
5109600012	BOTTOM MOUNT V6000 Kühl-/Gefrierschrank-Scharnier rechts	€ 11.930,00	€ 14.554,60
5109600013	BOTTOM MOUNT V6000 Kühl-/Gefrierschrank - Scharnier links	€ 11.930,00	€ 14.554,60

Maße
2050 × 887 × 610 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
Bruttogewicht/Nettogewicht: 212/191 kg
Nutzinhalt, total: 561 liter
Fassungsvermögen Kühlschrank: 427 l
Fassungsvermögen Gefrierschrank: 134 l
Geräuschemission 42 dB(A)
Energieverbrauch: 337 kWh
NoFrost-Technologie
Farb-TouchScreen TFT - Display-Symbole Verschiebung
Getrennte Temperaturregelung von + 2 bis + 8 °C (Kühlteil) und von - 15 bis - 22 °C (Gefriereteil)
Icemaker (integriert) Gefrierkapazität 15 kg/24 h
Autonomie im Störfall (h) 18
Teleskopschubladen mit Softclose-System
Innenraum aus antibakteriellem Edelstahl
Tablare/Einhängschalen-Umriss aus Stahl
Griff aus gebürstetem Stahl (optional)
Kühl- und Gefrierfach aus Edelstahl (optional)
Beleuchtung: 9 LED-Lichter

Exklusiv V-ZUG



MonoFridge Funktion
Infinity-Shelf auf Zahnstangen gelagerte, patentierte Gleitablagen
ClimateControl gleichmäßige Regulierung der Temperatur und Feuchtigkeit
Eisproduktion 15 kg/24 h (optional)
IceCube Size: Eiswürfel in der gewünschten Größe - large oder medium


Funktionen
Schnellkühlen/Schnellgefrieren
Sabbat-Modus/Ferientfunktion
Timer/Wasserfilter Ersatzanzeige

Zubehör Kühlschrank
3 Verstellbare Tablare aus gehärtetem Glas
2 Behälter im Kühlschrank
Fresh Box mit regelbarer Temperatur von -2 a + 2 °C
Aktivkohle-Wasserfilter für Eis
3 Eihängschalen
Eierhalter

Zubehör Gefrierschrank
2 Tablare
Icemaker (integriert)

Anschlusswerte
Anschlusskabel: 2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50Hz)
Stromaufnahme: 0,36 kW/16 A

Geräte-/Einbaumaße

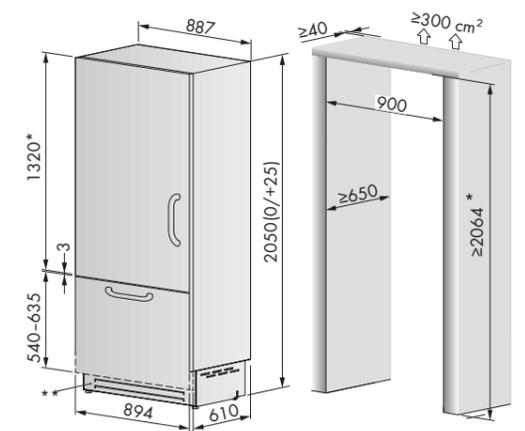


*Bei einer Nischenhöhe >2064 muss die Höhe der Verkleidungsplatte angepasst werden
**Das Gitter der verchromten Front kann durch eine Verkleidungsplatte ersetzt werden (siehe Abmessungen des Gitters auf Seite 173)

WICHTIGE HINWEISE:

Bezüglich Elektro- und Lüftungsanschluss im Einbaufach siehe Seite 173
Montage der Verkleidungsplatten siehe 174

Abmessungen der Türöffnung



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1088601	Wasserfilter	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Verbindungsprofil	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Set-Edelstahlplatte - Scharnier rechts mit Griff *	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Set-Edelstahlplatte - Scharnier links mit Griff*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Edelstahlgriff - Länge 775 mm*	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Edelstahlgriff - Länge 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*Griff in Platinausführung im gleichen Design wie bei den Öfen von V-ZUG

INTEGRIERTER SÄULENKÜHLSCHRANK V6000 SUPREME 90 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
5109800012	V6000 SUPREME Kühlschrank - Scharnier rechts	€ 10.800,00	€ 13.176,00
5109800013	V6000 SUPREME Kühlschrank - Scharnier links	€ 10.800,00	€ 13.176,00

Maße
2050 × 887 × 615 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
Bruttogewicht/Nettogewicht: 189/168 kg
Nutzinhalt, total 619 liter
Geräuschemission 41 dB(A)
Jährlicher Stromverbrauch 151 kWh
NoFrost-Technologie
Farb-TouchScreen TFT - Display-Symbole Verschiebung
Getrennte Temperaturregelung von + 2 bis + 8 °C (Kühlteil)
Teleskopschubladen mit Sofclose-System
Innenraum aus antibakteriellem Edelstahl
Tablare/Einhängschalen-Umrise aus Stahl
Größerer Innenraum (+35%) dank innovativer Kühltechnik (Cooling-Technology)
Griff aus gebürstetem Stahl (optional)
Kühl- und Gefriertür aus Edelstahl (optional)
Beleuchtung: 9 LED-Lichter

Exklusiv V-ZUG



Infinity-Shelf auf Zahnstangen gelagerte, patentierte Gleitablagen
ClimateControl gleichmässige Regulierung der Temperatur und Feuchtigkeit

Funktionen
Schnellkühlen
Sabbat-Modus
Ferienfunktion
Türalarm
Timer

Ausstattung
3 Verstellbare Tablare aus gehärtetem Glas
3 Gemüseschubladen
3 Eihängschalen
Eierhalter

Anschlusswerte
Anschlusskabel: 2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50Hz)
Stromaufnahme: 0,17 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1101167	Verbindungsprofil	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier rechts mit Griff*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier links mit Griff*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Edelstahlgriff - Länge 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*Griff in Platinausführung im gleichen Design wie bei den Öfen von V-ZUG

INTEGRIERTER GEFRIERSCHRANK V6000 SUPREME MIT ICEMAKER 60 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
5109900012	V6000 SUPREME Gefrierschrank - Scharnier rechts	€ 9.660,00	€ 11.785,20
5109900013	V6000 SUPREME Gefrierschrank Scharnier links	€ 9.660,00	€ 11.785,20

Maße
2050 × 587 × 615 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
Bruttogewicht/Nettogewicht: 153/133 kg
Fassungsvermögen Gefrierschrank: 342 l
Geräuschemission 42 dB(A)
Jährlicher Stromverbrauch 351 kWh
NoFrost-Technologie
Farb-TouchScreen TFT - Display-Symbole Verschiebung
Temperaturregelung von -13 bis °C -23 °C
Teleskopschubladen mit Sofclose-System
Innenraum aus antibakteriellem Edelstahl
Tablare/Einhängschalen-Umrise aus Stahl
Griff aus gebürstetem Stahl
Gefriertür aus Edelstahl
Gefrierkapazität 15 kg/24 h
Autonomie im Störfall (h) 15

Exklusiv V-ZUG



Infinity-Shelf auf Zahnstangen gelagerte, patentierte Gleitablagen
FastFreezing: Temperatur für 72 Stunden auf Minimum einstellen
Eisproduktion 15 kg/24 h (optional)
IceCube Size: Auswahl Eiswürfel large oder medium

Funktionen
Sabbat-Modus
Ferienfunktion
Türöffnungsalarm
Timer
Wasserfilter Ersatzanzeige


Ausstattung
2 Tablare
4 Schubladen
2 Eihängschalen
Icemaker (integriert)
Aktivkohle-Wasserfilter für Eis

Anschlusswerte
Anschlusskabel: 2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
Wandanschluss: Schuko-Steckdose
Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50Hz)
Stromaufnahme: 0,36 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1088601	Wasserfilter	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Verbindungsprofil	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier rechts mit Griff*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier links mit Griff*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Edelstahlgriff - Länge 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*Griff in Platinausführung im gleichen Design wie bei den Öfen von V-ZUG

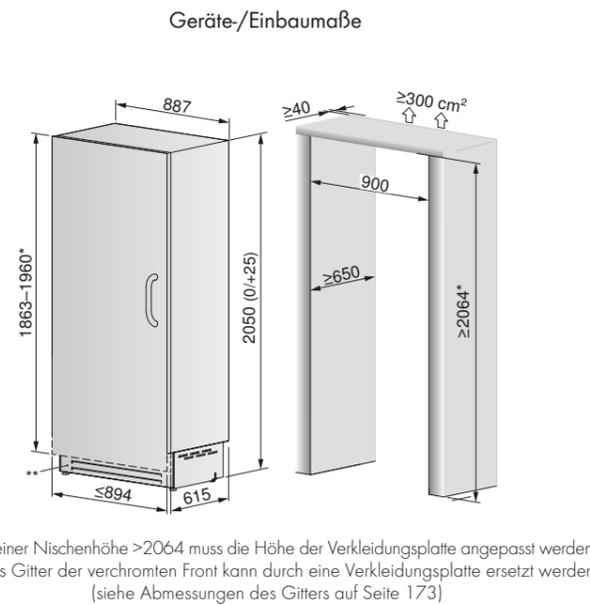


WICHTIGE HINWEISE:
Bezüglich Elektro- und Lüftungsanschluss im Einbaufach siehe Seite 173
Montage der Verkleidungsplatten siehe 174

Abmessungen der Türöffnung

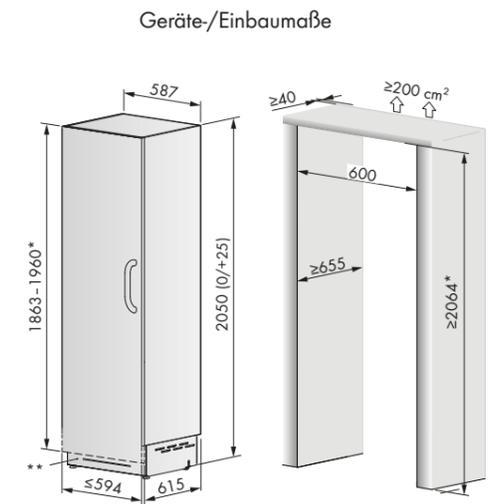

WICHTIGE HINWEISE:
Bezüglich Elektro- und Lüftungsanschluss im Einbaufach siehe Seite 173
Montage der Verkleidungsplatten siehe 175

Abmessungen der Türöffnung



EINBAUSÄULE WEINKÜHLER V6000 SUPREME 60 CM



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
510970014	WINECOOLER V6000 SUPREME Scharnier rechts	€ 10.220,00	€ 12.468,40
510970015	WINECOOLER V6000 SUPREME Scharnier links	€ 10.220,00	€ 12.468,40

Maße
2050 x 587 x 615 mm (HxBxT)

Eigenschaftenaße
 Bruttogewicht/Nettogewicht: 153/133 kg
 Gesamtkapazität: 352 l
 Fassungsvermögen: 72 Flaschen à 0,75 Liter (6)
 Geräuschemission 41 dB(A)
 Jährlicher Stromverbrauch 175 kWh
 Edelstahlrahmen (optional)
 Griff aus gebürstetem Stahl (optional)
 Farb-TouchScreen TFT - Display-Symbole Verschiebung
 2 Temperaturzonen von 4 bis 18 °C
 Getrennte Temperaturregelung
 Türschließdämpfung SoftClose
 Komplett ausziehbare auf SoftClose Teleskopschienen
 Erschütterungsfreie Tablare und Kompressor
 Dimmbare LED Beleuchtung

Exklusiv V-ZUG
 3-stufige Feuchtigkeitsregelung
 Kondensator-Reinigungsanzeige (alle 180 Tage)

Funktionen
 Ferienfunktion
 Sabbat-Modus
 Innenbeleuchtung möglich bis 12 aufeinanderfolgende Stunden


Ausstattung
 12 komplett ausziehbare Tablare aus Buchenholz auf Teleskopschienen
 Vedunkelte Dreifachverglasung Schutz vor UV-Strahlen und Temperaturschwankungen

Anschlusswerte
 Anschlusskabel: 2 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
 Wandanschluss: Schuko-Steckdose
 Einphasige Stromversorgung (220-240 V/50Hz)
 Stromaufnahme: 0,17 kW/16 A

Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
1101167	Verbindungsprofil	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier rechts mit Griff*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1090121	Türplatte aus Edelsatahl Scharnier links mit Griff*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1084417	Edelstahlgriff - Länge 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70


*Griff in Platinausführung im gleichen Design wie bei den Öfen von V-ZUG

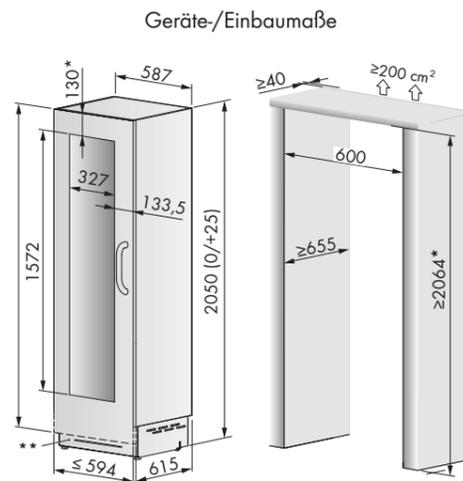

*= Bei einer Nischenhöhe >2064 muss die Höhe der Verkleidungsplatte angepasst werden
 **= Das Gitter der verchromten Front kann durch eine Verkleidungsplatte ersetzt werden (siehe Abmessungen des Gitters auf Seite 173)


WICHTIGE HINWEISE:
 Bezüglich Elektro- und Lüftungsanschluss im Einbaufach siehe Seite 173
 Montage der Verkleidungsplatten siehe 175

Abmessungen der Türöffnung



INSTALLATIONEN VON SUPREME LINIE

WASSER- UND STROMANSCHLUSS

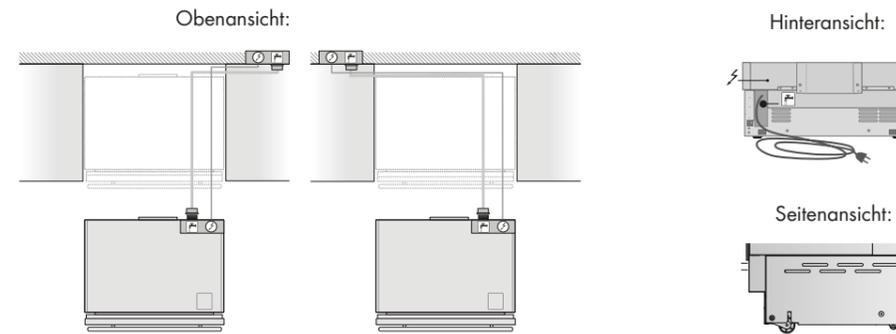

Stromanschluss ⚡ mit Schuko Stecker.
 Zum Anschluss an das Wassernetz ⚡ (in Geräten mit Icemaker,) einen zugänglichen Wasserhan (Anschluss 3/4"-Gewinde) planen.accessibile; Zum Wasseranschluss die mitgelieferte Wasserleitung verwenden - Länge 2.500 mm.

LÜFTUNG DES EINBAUSCHACHTS UND GRÖSSE DES LÜFTUNGSGITTERS

Bei der Installation von Side-by-Side-Geräten ist Folgendes im Lieferumfang enthalten:
 - zentrales Verbindungsprofil (Kode 1101167)
 - Seitenprofil für die Seitenmontage und entsprechende Profilabdeckung


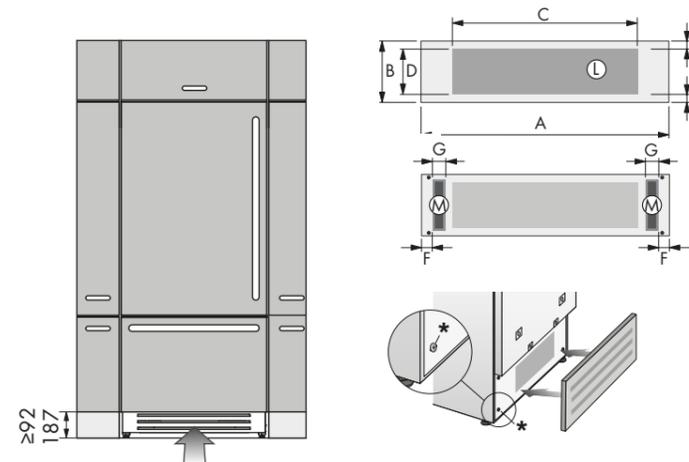


Tabelle - Rastermaße		
	Breite 90 cm	Breite 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	etwa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Lufteinlass (mind. zu 50 % geöffnet)	
M	Befestigungsmagnete	

*Berücksichtigen Sie bei der Konstruktion des Sockels die Dicke der 4 Schrauben auf der Unterseite des Schrankes, die um etwa 1 cm herausragen.


INSTALLATIONEN VON SIDE-BY-SIDE

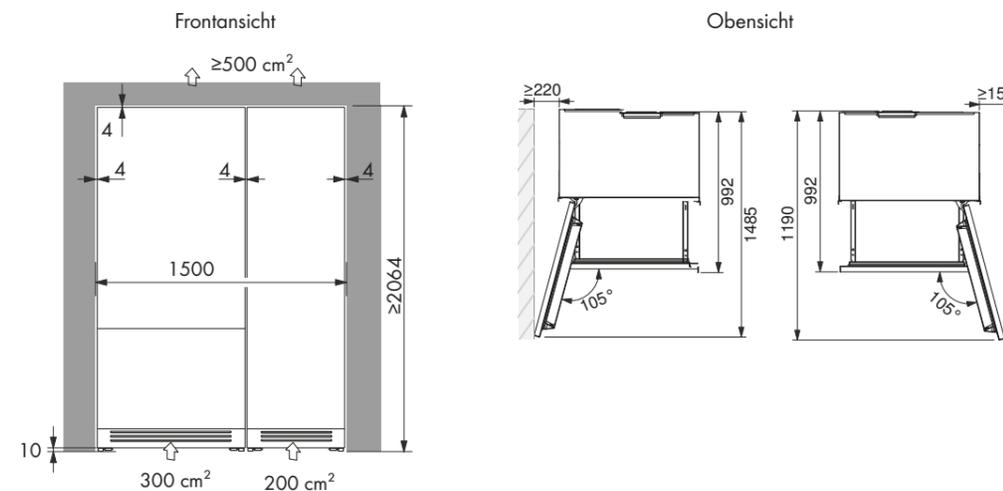

HINWEIS: Ein Edelstahlsockel ist im Lieferumfang enthalten. Soll ein kundenspezifischer Sockel installiert werden, verwenden Sie Magnete zum Anhaften an den am Gerät befindlichen Magneten.

MASSE UND MONTAGE DER VERKLEIDUNGSPANEELE DER SUPREME LINIE


KÜHL-/GEFRIERSCHRANK BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME, BREITE 90 CM

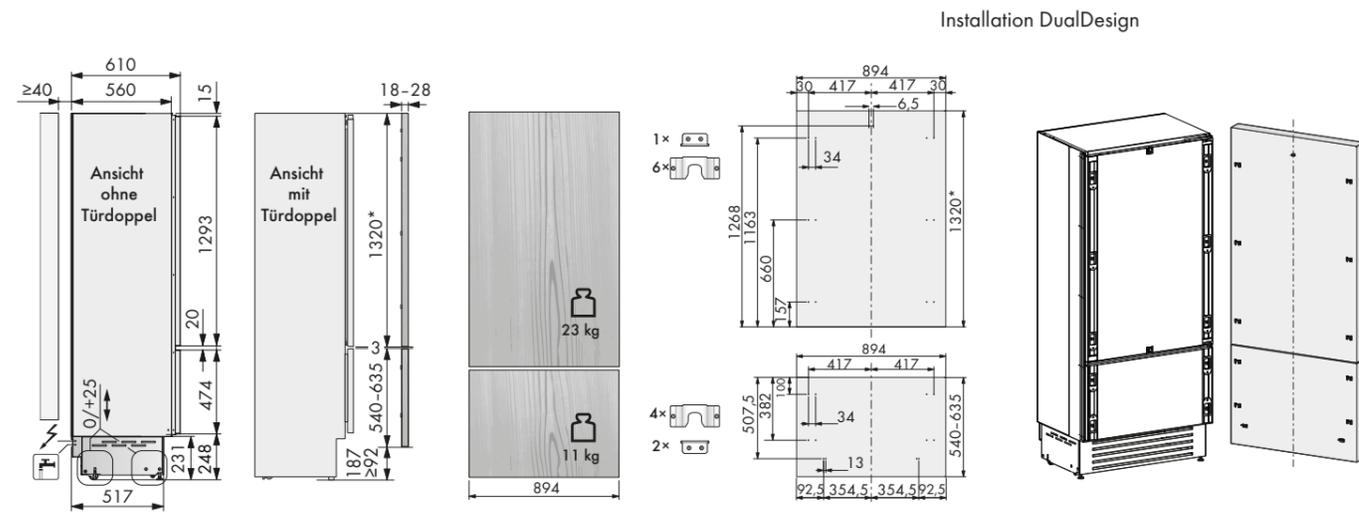

Maximalgewicht Verkleidungspaneele für Türen: 34 Kg

*Ist die Einbaunische höher als 2064 mm, müssen die Bohrungen in der Doppeltür und die Höhe der Doppeltür entsprechend angepasst werden.


GEFRIERSCHRANK V6000 SUPREME BREITE 60 CM

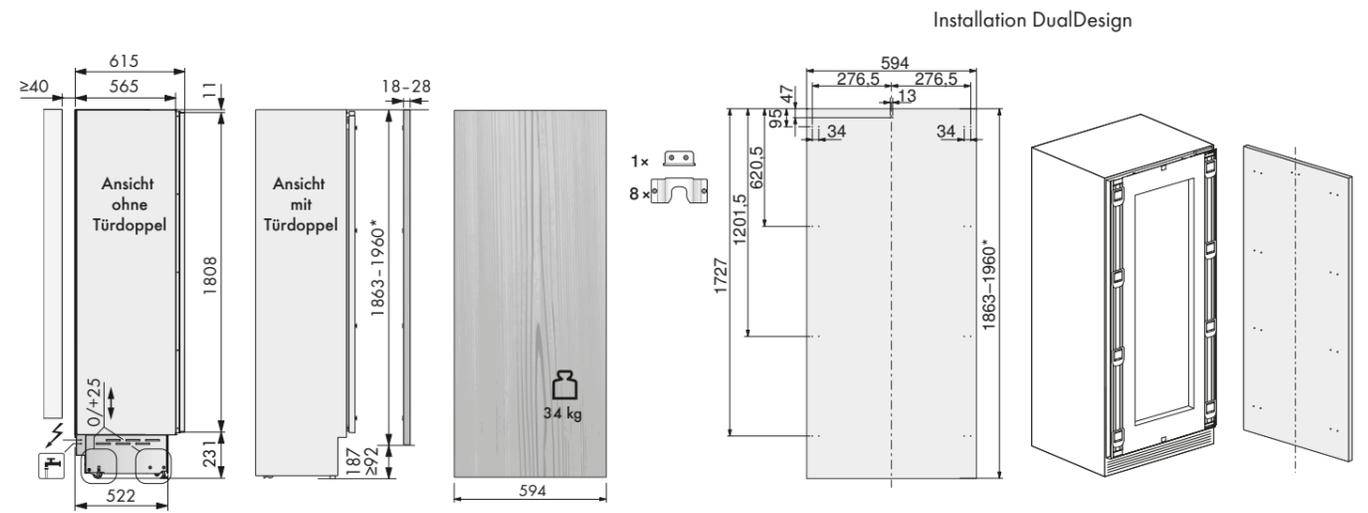

Maximalgewicht Verkleidungspaneele für Türen: 34 Kg

*Ist die Einbaunische höher als 2064 mm, müssen die Bohrungen in der Doppeltür und die Höhe der Doppeltür entsprechend angepasst werden.


KÜHLSCHRANK V6000 SUPREME, BREITE 90 CM

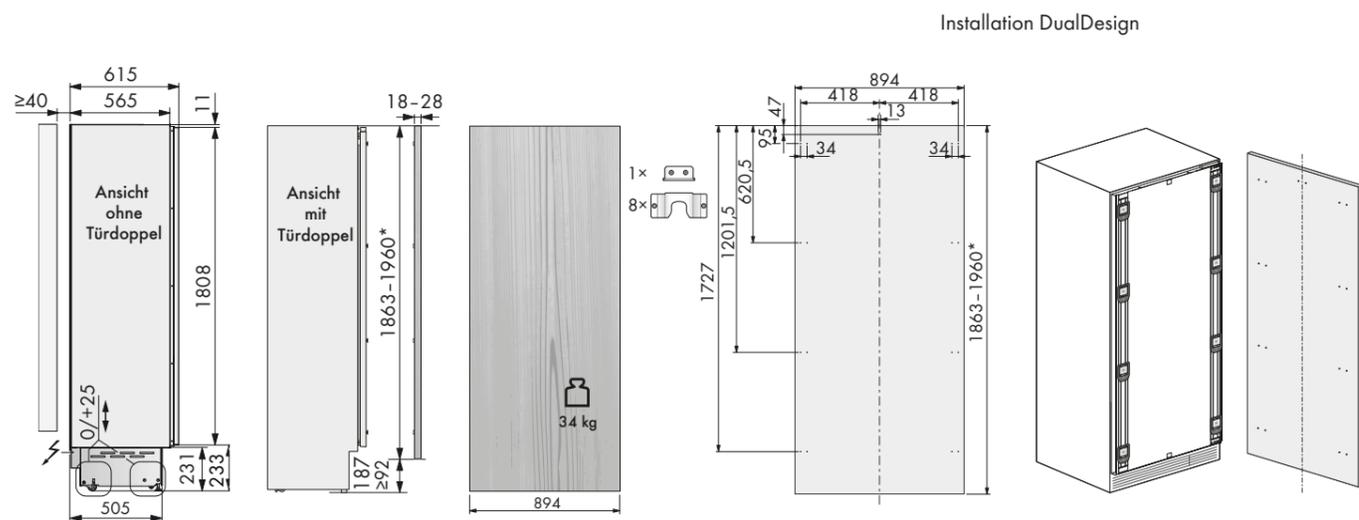

Maximalgewicht Verkleidungspaneele für Türen: 34 Kg

*Ist die Einbaunische höher als 2064 mm, müssen die Bohrungen in der Doppeltür und die Höhe der Doppeltür entsprechend angepasst werden.

WINECOOLER V6000 SUPREME BREITE 60 CM

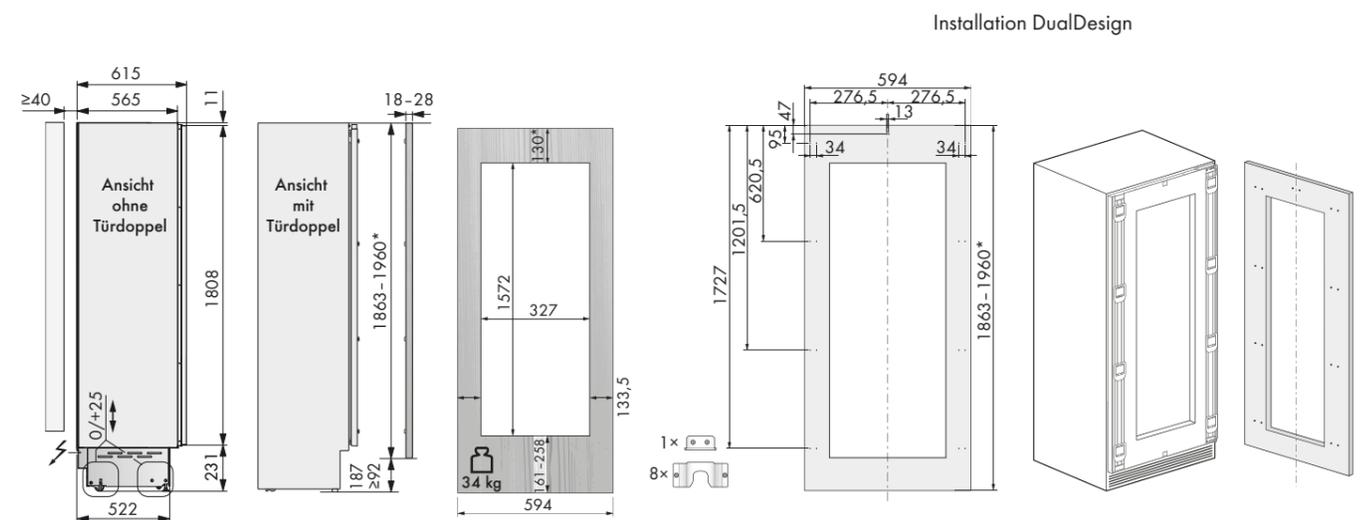


Maximalgewicht Verkleidungspaneele für Türen: 34 Kg

*Ist die Einbaunische höher als 2064 mm, müssen die Bohrungen in der Doppeltür und die Höhe der Doppeltür entsprechend angepasst werden.

MONTAGE EINES PANEELS MIT EINER HÖHE VON MEHR ALS 2050 MM

Seitenansicht von der Oberkante

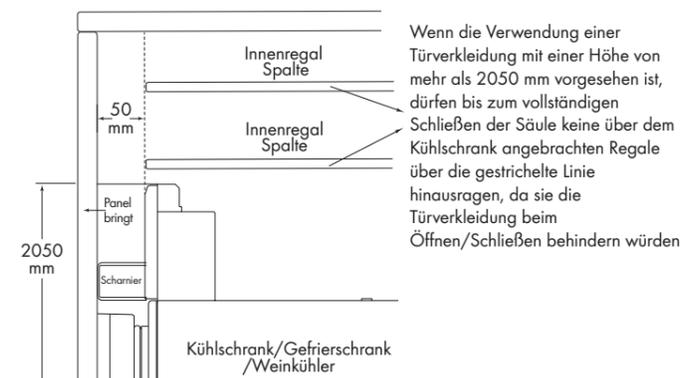



Umkehrosmose-Wasserfiltersystem Pure Water Frigo2000 Collection

Die Pure Water-Systeme liefern Wasser, das durch Umkehrosmose, das beste Filtersystem, aufbereitet wird. Dabei werden bis zu 99 % der Verunreinigungen (Chlor, Kalk, Viren, Bakterien, Sedimente und Schwermetalle) entfernt, so dass das Wasser trinksicher ist und auch noch angenehm schmeckt.



Schockfroster Frigo2000 Collection

Einen Schockfroster könnte man mit einer Fotokamera vergleichen. Mit der Kamera „frieren“ wir auf einem Foto einen Moment ein, auch der Schockfroster hält sozusagen die Zeit an und bewahrt die Eigenschaften der Lebensmittel: Frische, Textur, Garzustand, organoleptische Eigenschaften, kurz gesagt, alle geliebten Eigenschaften der Lebensmittel bleiben erhalten.



Vorteile

Oligominerale: Osmosewasser ist ein leichtes Wasser, frei von Schadstoffen und geringen Verunreinigungen fester Rückstände, angereichert mit Kalzium und Magnesium.
Vielseitig: In der Küche sorgt es für mehr Geschmack von Speisen und Getränken wie Nudeln, Tee, Kaffee, Suppen und Eintöpfe.
Sicher: Die Umkehrosmose ist ein zuverlässiges, sicheres und langlebiges Verfahren, das ausgiebig getestet wurde.
Nachhaltig: umweltfreundlich, keine Plastikflaschen mehr.



Vorteile

Die Qualität unserer Lebensmittel: immer nährstoffreicher Genuss Schnelles Schockfrieren und Tiefkühlen bewahren Nährstoffe, Textur und Farbe. Zeitersparnis bei der Zubereitung. Weniger Abfall dank optimaler Konservierung aller Lebensmittel. Mit dem Schockfroster ist auch das Garen bei niedrigen Temperaturen möglich. Die Temperatur variiert zwischen - 40 °C und + 80 °C.

Merkmale und Eigenschaften

Es sind verschiedene Modelle erhältlich, auch für Unterbauinstallation. Das natürlich gefilterte Wasser kann nach Belieben bei Raumtemperatur, natürlich kalt, natürlich heiß bis hin zu kalt sprudelnd abgelassen werden. Behandelt mit antibakterieller und antiviraler Nanotechnologie. Das Umkehrosmoseverfahren ist die effektivste und natürlichste Wasseraufbereitung. Bei diesem Verfahren wird ein 30-fach höherer Druck auf das Wasser ausgeübt als normal. Dadurch werden die Wasserpartikel gezwungen, die Membran zu passieren, wobei alle Verunreinigungen, die sich im Wasser auf seinem Weg durch die Leitungen ansammeln, zurückgehalten und abgeschieden werden. Für Unterbaumodelle fragen Sie bitte nach dem entsprechenden Katalog.



Eigenschaften und Funktionen

Im Schockfroster erfolgt eine homogene Kühlung vom Kern bis zur Außenfläche des Produkts. Zwei Ventilatoren an der Kammerrückseite sorgen für einen Luftstrom, der die Lebensmittel umhüllt und damit Effizienz und kurze Gefrierzeiten gewährleistet. 9 verschiedene Funktionen bieten ausreichend Vielfalt für die je nach Bedarf optimale Behandlung der Lebensmittel: vom Schockkühlen bis zum Aufgehen, von der Herstellung köstlicher Pralinen bis zur Zubereitung von gesundem Naturjoghurt.





Spiegelglas Schwartz



Spiegelglas Platinium

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
ROW4DB	Pure Water Black Spiegelglas Schwartz	€ 5.500,00	€ 6.710,00

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
ROW4DP	Pure Water Platinium Spiegelglas Schwartz Platinium	€ 5.550,00	€ 6.771,00

Maße

446x595x560 mm (HxBxT)

Eigenschaften

- Bruttogewicht 41 kg
- Frontdesign: Spiegelglas in Schwarz oder Platin
- Touch-Display und blaues LED-Licht
- Max. verwendbare Karaffenhöhe 295 mm
- Voreingestellte Kesseltemperatur 90 °C, regulierbar
- Voreingestellte Kaltwassertemperatur 6-8 °C, regulierbar
- Überlaufschutz - Wassermangelschutz
- Alarm für den Austausch von Vorfiltern und Osmosemembranen
- Kompressorleistung 1/4 hp
- Umweltfreundliches Kältemittelgas R290

Exklusiv

- 2 Osmosemembranen, eine pro Behälter und Anschlüsse (Nutzungsdauer 3-4 Jahre)
- Mit nanotechnologischen antiviralen/antibakteriellen Materialien behandelte Komponenten
- Leistungsstarke Pflanzenaktivkohle-Mikrofilter (Dauer 1 Jahr - 10.000 Liter)
- Eisbank-Kühlkreislauf (kann auch auf Booten installiert werden)

Funktionen

- Wasserproduktion und -abgabe bei Raumtemperatur (ca. 100 Liter/h)
- Produktion und Ausgabe von gekühltem natürlichem und kohlendioxidhaltigem Wasser (30 l/h - Durchschnittstemperatur von 6 bis 8 °C)
- Erzeugung und Ausgabe von Warmwasser (6 Liter/h)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtnutzung
- Wassertemperatur und Ausgabemenge können über das Benutzermenü geändert werden.

Ausstattung

- Externe, nachfüllbare 2 kg CO₂-Flasche (für ca. 200 Liter kohlendioxidhaltiges Wasser)
- Größe der 2 kg CO₂-Flasche (HxBxT) 450x150x150 mm
- Halterungen für den kombinierten Einbau mit Öfen und Schubfächern
- Selbstentleerende Tropfschale
- Anschlusschlauch Gasflasche: 2,5 m

Stromanschluss

- Anschlusskabel: 1,6 m mit Schuko Stecker im Lieferumfang enthalten
- Einphasige Stromversorgung 220 V / 50 Hz
- Maximale Stromaufnahme bei Kessel in Betrieb 2,3 kW / 16 A


Wasseranschluss

- Eingangswasserdruck: min. 1,5 bar, max. 5 bar
- Hahn für Wandanschluss 1/2 Zoll Ga
- Zu-/Abflussschlauch 2,5 m


Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
AP1102	Wieder auffüllbare CO ₂ - Flasche 2 kg	€ 180,00	€ 219,60
AP1103	Wieder auffüllbare CO ₂ - Flasche 4 kg	€ 230,00	€ 280,60
AN1102	Druckminderer für Gasflasche	€ 60,00	€ 73,20
AH1101	Antibakterielle UV-LED* (8 x Ø 5 cm)	€ 230,00	€ 280,60
WG1007	Calcium und Magnesium Modul	€ 90,00	€ 109,80
AG6009	Alkalisches Modul	€ 125,00	€ 152,50
AG5002	Osmosemembran im Behälter und Anschlüsse Nutzungsdauer 3-4 Jahre). Jedes Gerät wird mit 2 Stück geliefert.	€ 150,00	€ 183,00
AG6021	Vorfilter muss alle 12 Monate ausgetauscht werden.	€ 60,00	€ 73,20

Geräte-/Einbaumaße

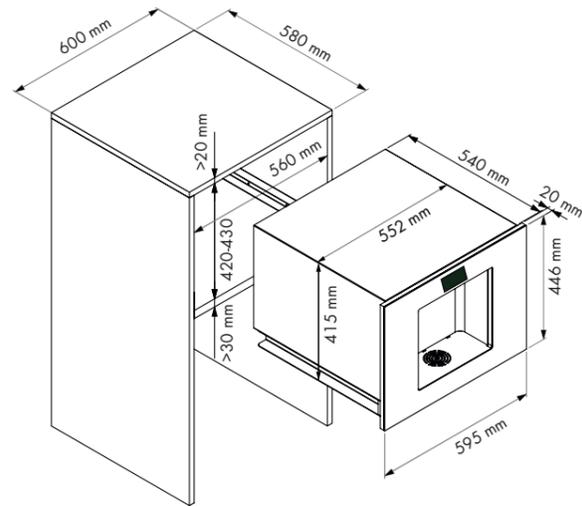

Wasseranschlussplan

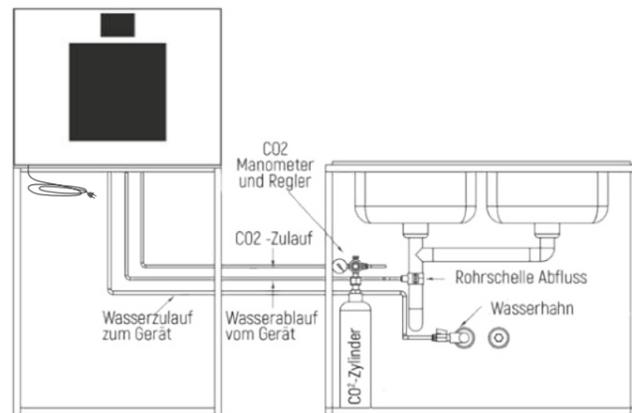

Wichtiger Hinweis: Der Wassereingangsdruck darf weder höher als 5 bar noch geringer als 1,5 bar sein. Übersteigt der Wassernetzdruck die 5 bar, einen Wasserdruckminderer einsetzen.

Achtung: Der Abflussschlauch muss am Hauptabflussschlauch angeschlossen werden. (Durchmesser 4 cm) mit einer mitgelieferten Spezialklemme. *Empfohlen bei besonders problematischem Leitungswasser aus mikrobiologischer/bakteriologischer Sicht.

Installationskombinationen

Wenn der Spender neben Öfen V-ZUG mit einer Höhe von 45 cm aufgestellt wird, ist eine perfekte Ausrichtung auf die Höhe der Ofentür nicht möglich. Es wird daher empfohlen, die Geräte in Säulen übereinander oder in nicht direkt nebeneinander stehenden Säulen zu installieren.

Säulenmontage Pure Water/Öfen Schnellkühler/Shubfach/Coffee-Center

PURE WATER Höhe 45 cm	BACKOFEN/ COFFEE-CENTER Höhe 45 cm
SCHUBFACH Höhe 15 cm	SCHUBFACH Höhe 15 cm
PURE WATER Höhe 45 cm	BACKOFEN/ COFFEE-CENTER Höhe 45 cm
PURE WATER Höhe 45 cm	SCHNELLKÜHLER/ BACKOFEN Höhe 60 cm
SCHUBFACH Höhe 15 cm	

**Nicht mögliche Kombinationen
Pure Water/Schnellkühler von 45**

(Versatz von 5 mm)

PURE WATER Höhe 45 cm	SCHNELLKÜHLER/ Höhe 45 cm
SCHUBFACH Höhe 15 cm	SCHUBFACH Höhe 15 cm
PURE WATER Höhe 45 cm	SCHNELLKÜHLER/ Höhe 45 cm

Für eine Säulenmontage die entsprechenden mitgelieferten Halterungen verwenden.

Säulenmontage Pure Water/Öfen Schnellkühler/Shubfach/Coffee-Center

Mögliche Kombinationen

PURE WATER Höhe 45 cm	PURE WATER Höhe 45 cm
BACKOFEN/ SCHNELLKÜHLER Höhe 60 cm	BACKOFEN/SCHNELLKÜHLER COFFEE-CENTER Höhe 45 cm

Für eine Säulenmontage die entsprechenden mitgelieferten Halterungen verwenden.



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W45SEN	Einbau-Schnellkühler Spiegelglas Schwarz - ZUG Design	€ 3.550,00	€ 4.331,00



Spiegelglas Platinum

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W45SEP	Einbau-Schnellkühler Spiegelglas Platinum - ZUG Design	€ 3.600,00	€ 4.392,00

Maße

Maße mit Tür (HxBxT): 456x595x575 mm
 Maße ohne Tür (HxBxT): 450x558x550 mm
 Abmessungen Innenraum (HxBxT): 178x455x349 mm
 Abmessungen Verpackung (HxBxT): 620x680x590 mm

Eigenschaftenaße

Nutzzinhalte 26 l
 Bruttogewicht 55 kg
 Außenveredelung: Spiegelglas in Schwarz oder Platin
 Innenausführung: AISI 304 Stahl kratzfeste Leinenwand
 Touchscreen - Display: 4,3 Zoll.
 Türscharnier: SoftClose, Klappentür
 Temperaturen: -40°C/+ 85 °C
 10 Funktionen - 3 Ebenen
 160 Automateinstellungen mit und ohne Kernsonde
 Regulierbare Belüftung 25 % / 100 %
 Rückseitige Ventilation für gleichzeitige Nutzung von zwei Ebenen

Programme

Schockkühlen, Tiefgefrieren, Teiglockerung, Auftauen, Konservierung, Schokolade, Joghurt, Flaschen kühlen, Dörren und Niedrigtemperatur.
 160 automatische Funktionen mit und ohne Temperaturfühler


Ausstattung

Temperaturfühler, 2 Grill, Abstandshalter zum Trocknen, Sprayreiniger

Anschlusswerte

Kühlleistung: 900 W
 Geräuschentwicklung während der Gefrierphase 54 dB
 Geräuschentwicklung während Wärmefunktionen 32 dB
 Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
 Maximale Stromaufnahme: 550 W - 2,8 A
 Kühlgas: R290 gwp 3
 Netzkabel mit Schuko-Stecker 3,8 Meter
 Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
 Maximale Stromaufnahme: 550 W - 2,8 A
 Kühlgas: R290 gwp 3
 Netzkabel mit Schuko-Stecker 3,8 Meter

Geräte-/Einbaumaße

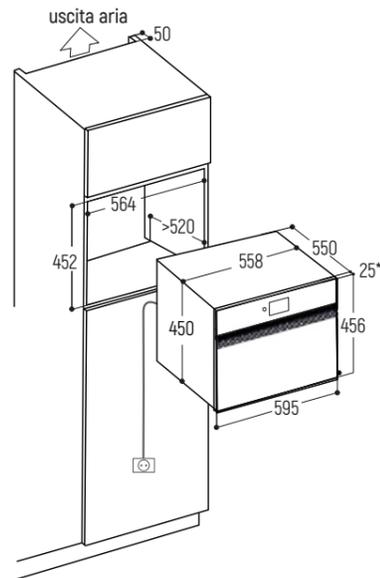

*Türdicke 25 mm: bei kombinierten Installationen die Dicke der Türen aneinander angrenzender Haushaltsgeräte und/oder Schränke überprüfen, damit sie eine einheitliche Linie bilden.


Installationskombinationen

Wenn der Schnellkühler neben Öfen V-ZUG mit einer Höhe von 45 cm aufgestellt wird, ist eine perfekte Ausrichtung auf die Höhe der Ofentür nicht möglich. Es wird daher empfohlen, die Geräte in Säulen übereinander oder in nicht direkt nebeneinander stehenden Säulen zu installieren.

Mögliche Kombinationen Säulenmontage Schnellkühler/Öfen



Mögliche Kombinationen Schnellkühler/Pure Water/ Öfen



Auf die Dicken der Türen von Schnellkühler und Ofen achten: Bei Säuleninstallationen muss hinter dem Ofen V-ZUG ein 2-3 mm dickes Profil eingesetzt werden, um den

Ofen mit dem Schockfroster auszurichten.

Für eine perfekte Ausrichtung daher die Tiefe des Ofens um 2-3 mm erhöhen.



Zubehör, separat zu bestellen:

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
032112302001	Backblech Inox GN2/3	€ 42,00	€ 51,24
0273325265	EBackblech Inox GN1/2	€ 30,00	€ 36,60
0273448325	Backblech Inox, perforiert 10/10	€ 48,00	€ 58,56
0331301810	Silikonform 01 - dim: 15x30 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301820	Silikonform 02 - dim: 6x52 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301840	Silikonform 04-dim: 6x 133 ml	€ 25,00	€ 30,50



Spiegelglas Schwarz

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt	Mit MwSt
W60SEN	Einbau-Schnellkühler Spiegelglas Schwarz - ZUG Design	€ 3.750,00	€ 4.575,00

Maße

Maße mit Tür (HxBxT): 597x595x575 mm
 Maße ohne Tür: 583x558x550 mm
 Abmessungen Innenraum (HxBxT): 308x455x349,5 mm
 Abmessungen Verpackung (HxBxT): 718x620x680 mm

Eigenschaften

Nutzzinhalte 45 l
 Bruttogewicht 60 kg
 Außenveredelung: Spiegelglas in Schwarz oder Platin
 Innenausführung: AISI 304 Stahl kratzfeste Leinenwand
 Touchscreen - Display: 4,3 Zoll.
 Türscharnier: SoftClose, Klappentür
 Temperaturen: -40°C/+ 85 °C
 10 Funktionen - 4 Ebenen
 160 Automateinstellungen mit und ohne Kernsonde
 Regulierbare Belüftung 25 % / 100 %
 Rückseitige Ventilation für gleichzeitige Nutzung von zwei Ebenen

Programme

Schockkühlen, Tiefgefrieren, Teiglockerung, Auftauen, Konservierung, Schokolade, Joghurt, Flaschen kühlen, Dörren und Niedrigtemperatur.
 160 automatische Funktionen mit und ohne Temperaturfühler


Ausstattung

Temperaturfühler, 3 Grill, Abstandshalter zum Trocknen, Sprayreiniger

Anschlusswerte

Kühlleistung: 900 W
 Geräuschentwicklung während der Gefrierphase 54 dB
 Geräuschentwicklung während Wärmefunktionen 32 dB
 Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
 Maximale Stromaufnahme: 550 W - 2,8 A
 Kühlgas: R290 gwp 3
 Netzkabel mit Schuko-Stecker 3,8 Meter
 Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
 Maximale Stromaufnahme: 550 W - 2,8 A
 Kühlgas: R290 gwp 3
 Netzkabel mit Schuko-Stecker 3,8 Meter

Geräte-/Einbaumaße

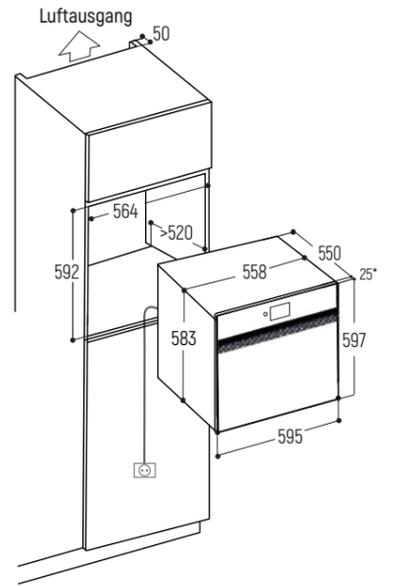


*Türdicke 25 mm: bei kombinierten Installationen die Dicke der Türen aneinander angrenzender Haushaltsgeräte und/oder Schränke überprüfen, damit sie eine einheitliche Linie bilden.


Installationskombinationen

Wenn der Schnellkühler neben Öfen V-ZUG mit einer Höhe von 45 cm aufgestellt wird, ist eine perfekte Ausrichtung auf die Höhe der Ofentür nicht möglich. Es wird daher empfohlen, die Geräte in Säulen übereinander oder in nicht direkt nebeneinander stehenden Säulen zu installieren.

Nicht mögliche Kombinationen Pure Water/Schnellkühler/ Öfen (Versatz von 5 mm)

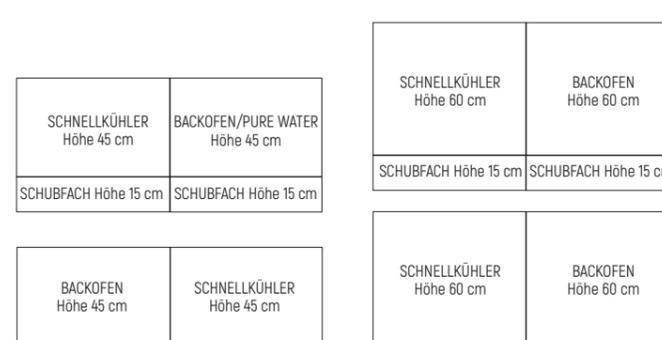

Belüftungsschema



A: Für Umluft ist ein Kanal von Mindestmaß von 50 mm im oberen Teil des Einbaufachs.

B: Luftstrom mit vorderer Ansaugung und Ausstoß im hinteren Teil des Schnellkühlers

Wichtiger Hinweis: Durchgang für Luftstrom muss min. 280 cm² betragen.

LEGENDE DER SYMBOLE

Kombi-Dampfgarer, Multifunktionsofen, Kombi-microwelle

	Heißluft		Garautomatik		PowerErwärmen
	Heißluft feucht		Ober- und Unterhitze*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Heißluft mit Dampf		Heißluft*		Schnellaufheizen
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Schnellaufheizen
	Ober- und Unterhitze		Grill*		Zartgaren mit Anbräunen
	Ober-/Unterhitze feucht		Heißluft mit Dampf		Zartgaren (schonende Garautomatik bei niedriger Temperatur)
	Oberhitze		Dampfgaren*		Rezepte
	Unterhitze		Grill/Umluft*		Eigene Rezepte
	Grill		Ober-/Unterhitze bei hoher Feuchtigkeit*		EasyCook
	Grill/Umluft		Unterhitze*		EasyCook
	Dampfgaren (30 - 100°C)		Heißluft feucht*		Favoriten
	V-ZUG-Home		Erwärmen*		Sommerzeitumstellung
	Tellerwärmen		Erwärmen		Pyrolyse
	Mikrowelle		Profi-Brotbacken		Wechselrichtertechnologie
	Ober- & Unterhitze Eco		PowerDampf		Hygienefunktion
	Heißluft Eco		CombiCrunch		Hygienefunktion
	Vacuisine® (30-100 °C)		Automatisches Erwärmen		Wellness/Oshibori-Funktion
	Warmhalten		Erwärmen Automatik		Gourmet Guide

* Kann mit Mikrowelle kombiniert werden. Nur für ombi-Steam MSLQ verfügbar.

Kaffeemaschinen

	Kaffeestärke		2 Tassen		Latte macchiato
	Tassengröße		Heißwasser		Caffè latte (Milchkaffee)
	1 Tasse		Cappuccino		

Dunstabzüge

	FlexLed		Umluft		Dimmer Funktion
	ConfortFix		Intensivstufe		SilentPlus
	Randabsaugung		Fettfilterreinigungsanzeige		OptiLink
	Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter		ConfortFix		Wischschutz
	Nachlaufautomatik				

LEGENDE DER SYMBOLE

Kochfelder

	Einschaltdauer mit Abschaltfunktion		Zonenverbindung		Garautomatik
	PowerPlus auf allen Kochzonen		Optimal für Fleisch		Temperaturautomatik
	Wischschutz		Simmerfunktion		Baugröße
	Timer mit Akustiksignal		Optimal für Gemüse		Warmhaltefunktion
	Slider-Steuerung		Optimal für Fisch		Profi-Modus
	Pausetaste		Schmelzfunktion		Memory Funktion
	9 Leistungsstufen		Teppanyaki Set		
	Grafikanzeige in 4 Sprachen		Sicherheitseinstellungen - Programm Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Überhitzungsschutz		
	Ankochautomatik				

Geschirrspüler

	Automatik		Hygiene		Energiesparen
	SteamFinish		Fondue/raclette		Programm Maschinenpflege
	Alltag Kurz		Energie sparen		Programm Teilbeladung
	Vorspülen		Gläser		SilentPlus
	Gläser Kurz		Party		OptiStart
	Kurz		Intensiv		Ecomanagement
	Sprint 55 °C		Startaufschub		V-ZUG-Home

Kühlschränke, Gefrierschränke, Winecooler

	Kellerfach		HygienePlus		MonoFridge Funktion
	Digitalanzeige		SoftClose Türschließung		Climate control
	FreshControl		Türschließdämpfung SoftClose		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Getrennte Temperaturregulierung		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		ColdFresh



Textilpflege Made in Switzerland

Unsere hochwertigen Waschmaschinen und Trockner werden in unserem Werk in Zug entwickelt, konstruiert und produziert. Smarte Funktionen und Programme verlängern die Lebensdauer Ihrer Kleidungsstücke, sie schonen die Stoffe und die Farben. Diese Helfer im Alltag bieten verschiedene Programme für höchst komfortables Waschen und Trocknen. Ausgestattet mit modernster Technologie sind sie wahre Sparwunder bezüglich Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch.

Stets sorgenfreies Waschen

Mit V-ZUG Waschmaschinen bleiben Ihre Kleidungsstücke makellos. Feine, empfindliche Textilien werden schonend gewaschen, aber dennoch mit einer Leistungsstärke, bei der auch die hartnäckigsten Flecken keine Chance haben. Sie gewährleisten den richtigen Waschvorgang für jedes Kleidungsstück.




Exklusive Stahltrommel mit 14.000 Löchern: maximale Schonung empfindlicher Textilien

Eines der Geheimnisse der V-ZUG-Waschmaschinen ist die exklusive Trommel mit ihrer speziellen Struktur. Die sehr hohen Anzahl von Mikrolöchern (mehr als 14.000) sorgt für einen ebenso sanften Wasserzufluss, um alle Kleidungsstücke und Stoffe, auch die edelsten, so schonend wie möglich zu behandeln. Die Funktionalität der Trommel wird durch strenge Tests beim Schweizer Textilprüfinstitut TESTEX zertifiziert.



Geräuscharmes Waschen mit Vibration Absorbing System

Alle Waschmaschinen AdoraWash waschen besonders leise und vibrationsfrei dank dem exklusiven V-ZUG System, genannt Vibration Absorbing System (VAS). Die Wäsche ist in der Trommel nie ganz gleichmäßig verteilt, dadurch entstehen beim Schleudergang automatisch Unwuchten und Vibrationen. Das VAS minimiert diese Unannehmlichkeiten. Ein smarter Sensor registriert während des Schleudergangs Position und Menge der Wäsche. Die Trommel ist zum Aufnehmen von Wasser mit Tanks ausgestattet. Das automatische und schnelle Auffüllen dieser Behälter gleicht die Unwucht aus, die Maschine läuft dadurch leiser und ihre Lebensdauer wird verlängert.

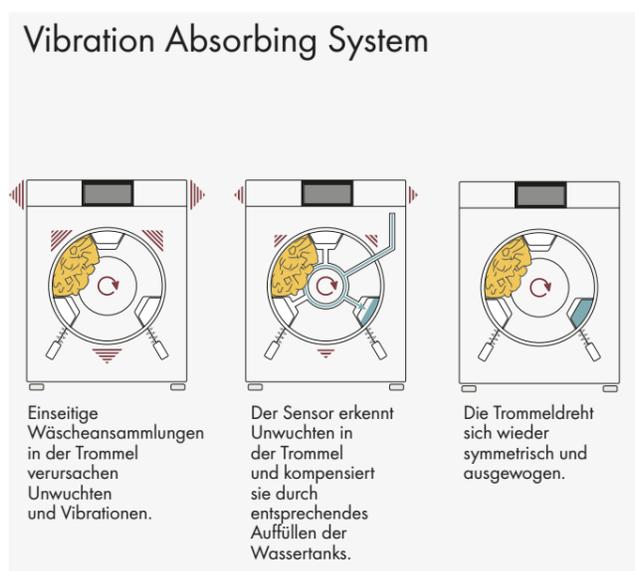

Automatische Waschmitteldosierung

Mit nur drei Klicks wird die Waschmaschine V4000 mit dem gewünschten Programm und der passenden Waschmittelmenge gestartet. OptiDos errechnet anhand des gewählten Programms, der Wäschemenge und der Verschmutzungsintensität, wie viel Waschmittel benötigt wird. So wird eine Unter- oder Überdosierung vermieden. Außerdem wird die Umwelt nicht unnötig belastet und Sie sparen Waschmittel. Die zwei Behälter à 1,2 Liter reichen für maximal 50 Waschgänge.



TouchDisplay mit schwenkbarem Bedienfeld

Die Waschmaschinen und Trockner Adora haben ein farbiges TouchDisplay mit hochauflösenden Bildern, darüber können Sie das richtige Programm ganz einfach und intuitiv einstellen. Zur noch besseren Verständlichkeit sind Symbole und Texte durch Abbildungen ergänzt. Einfach die Tastenfelder antippen und gewünschtes Programm anzuwählen. Das TouchDisplay reagiert schnell und präzise. Das Bedienfeld kann um 45 Grad gedreht werden, das dient der Optimierung von Lesbarkeit und Ergonomie der Bedienelemente. Ein weiterer Vorteil des TouchDisplays: Da es keine Knöpfe gibt, ist das Bedienfeld besonders gut sauber zu halten.

Dampfglätten: Bügeln wird nahezu überflüssig

Mit Dampfglätten wird das Bügeln in den meisten Fällen überflüssig. Der Dampf tritt durch schmale Löcher in die Trommel ein und glättet die Falten in den Textilien. Dampfglätten ist als Zusatzprogramm nach fast allen Programmen möglich.

Dampfglätten Plus

Verlängerte Dampfphase, geeignet für Textilien wie Leinen.





Milbenstopp und Hautschutz: weniger Allergene

Mit dem Milbenstopp-Programm werden Textilien bis zu 100 % milbenfrei und weitere Auslöser für Allergien und Atemwegserkrankungen beseitigt. Es kann als zusätzlicher Zyklus in Kombination mit einem beliebigen Waschprogramm zwischen 60 und 95 °C gewählt werden. Die Hautschutzfunktion ist eine weitere Erleichterung für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut, sie bietet zwei zusätzliche Spülzyklen mit erhöhtem Wasserstand während des Spülens.



Textilpflege: Wäschetrockner

Die nachhaltigen und hochwertigen Wäschetrockner für Privathaushalte von V-ZUG vereinfachen nicht nur das Trocknen der Wäsche, sondern schonen auch die Textilien. Dank der Wärmepumpe sparen sie Energie bei gleichzeitig effektivem und präzisiertem Trocknen. Bei jedem Gebrauch schont der große Wäscheschutztrommel die Kleidungsstücke und selbst das Bügeln fällt hinterher leichter.



SilentPlus

Die Wäschetrockner AdoraDry sind extrem leise dank einer speziellen Isolierung, die den Geräuschpegel auf nur 60 dBA senkt.



Energieverbrauch unter Kontrolle mit EcoManagement

Die AdoraWash V6000 minimiert dank der einzigartigen Wärmepumpentechnologie ihren Energiebedarf in allen Programmen automatisch. Mit EcoManagement können Sie sich den voraussichtlichen und den tatsächlichen Energieverbrauch nach einem Zyklus anzeigen lassen. So können Sie Ihre Waschmethoden unter ökologischen Gesichtspunkten optimieren.



WetClean Finish ultraschonend für edle Stoffe wie Seide

Ideal für besonders edle Stoffe wie Seide: Kein anderes Programm trocknet Kleidungsstücke so sanft und schonend. Das Geheimnis? Niedrige Temperaturen und kurze Programmdauer.

Hautpflege und Schutz vor Milben

Spezialbehandlung für besonders empfindliche Haut. Von zusätzlichen Waschgängen bis hin zu einem längeren Hauptwaschgang: Die Optionen Hautpflege und Milbenstopp sind speziell auf Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut abgestimmt.



Sprint: Waschen in weniger als 30 Minuten

Leicht verschmutzte Kleidungsstücke, z. B. Sportbekleidung, können sehr schnell gewaschen werden. Ein Waschgang bei 40 °C ist nach 28 Minuten beendet, bei 60 °C dauert das Programm 39 Minuten.

Das ideale Zusatzprogramm wenn Sie in Eile sind. Wenn Sie mehr Zeit haben, sind die Programme Energiesparen und OptiTime besonders ressourcenschonend.



WetClean Finish: schonendes Waschen, wie in einer professionellen Wäscherei

Das Schwingen der Trommel gleicht dem sanften Schaukeln einer Wiege und das von oben einfließende Wasser rieselt wie ein leichter Schauer über die Wäsche, selbst die edelsten Kleidungsstücke können so schonend gewaschen und bei jeder Bewegung pfleglich behandelt und desinfiziert werden.



Wolle: schonende Pflege für weiche und empfindliche Kleidungsstücke

Das Programm für Wolle trocknet mit sanften Trommelbewegungen bei niedriger Temperatur, ideal für kuschlig weiche Wolltextilien.



Innovativer Knitterschutz für leichteres Bügeln

Das Knitterschutz-Programm ist ideal für Hemden, Blusen, T-Shirts und Baumwollhosen. Nach 20 Minuten Trocknen bei moderater Temperatur sind die Kleidungsstücke bügelbereit.



Trocknen in Windeseile oder energiesparend



Mit dem Zusatzprogramm Sprint von AdoraDry V6000 trocknet die Wäsche in Rekordzeit: 98 Minuten! Die Sprint-Funktion lässt die Wärmepumpe zu Höchstleistungen auflaufen, um Ihre Wäsche noch schneller zu trocknen. Haben Sie mehr Zeit, empfiehlt sich das Energiespar-Programm.



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
ADORAWASH V6000	WASCHMASCHINE MIT WÄRMEPUMPE Scharnier rechts	€ 3.820,00	€ 4.660,40
	Umkehrbares Scharnier (auf anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Maße
850-870 x 595 x 625 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 89 kg
Nennkapazität 8 kg
Schleuderdrehzahl (Umdrehungen/Min.) 400-1600
Schallleistung während Wasch-/Schleuderphase 48/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Wärmepumpentechnologie (50% - 70% Energieeinsparung)
Energiesparen Funktion
EcoHybrid Energieeffizienzinstellung
Schwenkblende mit vollfarbigem Touch-Grafikdisplay - 9 Sprachen
Chromtür
Beleuchtete Trommel mit Mikrostruktur aus 14.000 Öffnungen Led-Beleuchtung/ Automatische Türöffnung
Restdaueranzeige
Trübungssensor
Kindersicherung/ Wäsche nachlegen
Teilbeladungs-Sparautomatik
Weichwasser
AquaStop/ AquaPlus
Standgerät oder säulenfähig
EcoManagement/ EcoStandby

Exklusiv V-ZUG



Sprintprogramme*
WetClean Programme
Dampfglätten
DampfglättenPlus (für Leinwand)
Gerätehygiene Dampf
OptiTime
V-Zug home (Schnittstelle: WLAN und Bluetooth)

Programme Textilarten:
Buntwäsche 95°C a 10°C
Wolle/Handwäsche 10°C
Hemde/Daunen/ Outdoor/Seide/ Gardinen/ Babywäsche/
Jeans/ FirstWash/ Dessous/ Schwarze Wäsche/ Schwarze Handwäsche

Zusätzliche Programme und Funktionen
Verschmutzungsgrad/ Milbenstopp (Hautschutz)
Biowaschen/ Eco
Imprägnieren 20°C
Vorwaschen/ Favoriten
Startaufschub (bis 24 h)

Anschlusswerte
Netzkabel: 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 3,5 kW/ 16 A
Energieverbrauch 100 Zyklen: 46 kW/h
Wasseranschluss mit Verbindung
Wasserdruck 1-10 bar

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
ADORAWASH V4000	WASCHMASCHINE MIT OPTIDOS Scharnier rechts	€ 3.280,00	€ 4.001,60
	Umkehrbares Scharnier (auf anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Maße
850-870 x 595 x 625 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 69 kg
Nennkapazität 8 kg
Schleuderdrehzahl (Umdrehungen/Min.) 400-1600
Schallleistung während Wasch-/Schleuderphase 49/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Energiesparen Funktion
Zirkulationspumpe (Sprintprogramme und WetClean)
Schwenkblende mit vollfarbigem Touch-Grafikdisplay - 9 Sprachen
Chromtür
Beleuchtete Trommel mit Mikrostruktur aus 14.000 Öffnungen Led-Beleuchtung
Automatische Türöffnung
Restdaueranzeige
Trübungssensor
Kindersicherung
Wäsche nachlegen
Teilbeladungs-Sparautomatik
Weichwasser
AquaStop/AquaPlus
Standgerät oder säulenfähig
EcoManagement

Exklusiv V-ZUG



Optidos
Sprintprogramme*
Dampfglätten
Gerätehygiene Dampf
OptiTime
V-Zug home (Schnittstelle: WLAN und Bluetooth)

Programme Textilarten:
Buntwäsche 95°C a 20°C
Wolle/ Handwäsche
Hemde/ Daunen/ Outdoor
Seide/ Gardinen/ Babywäsche/ Jeans
FirstWash/Schwarze Wäsche

Zusätzliche Programme und Funktionen
Verschmutzungsgrad/ Milbenstopp (Hautschutz)
Biowaschen/ Eco
Imprägnieren 20°C
Vorwaschen/ Favoriten
Startaufschub (bis 24 h)

Anschlusswerte
Netzkabel: 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 3,5 kW/16 A
Energieverbrauch 100 Zyklen: 54 kW/h
Wasseranschluss mit Verbindung
Wasserdruck 1-10 bar



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
ADORAWASH V2000	WASCHMASCHINE Scharnier rechts	€ 2.200,00	€ 2.684,00
	Umkehrbares Scharnier (auf anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Maße
850-870 x 595 x 625 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 63 kg
Nennkapazität 8 kg
Schleuderdrehzahl (Umdrehungen/Min.) 400-1400
Schallleistung während Wasch-/Schleuderphase 48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Schwenkblende mit vollfarbigem Touch-Grafikdisplay - 9 Sprachen
Weisse Tür
Beleuchtete Trommel mit Mikrostruktur aus 14.000 Öffnungen Led-Beleuchtung
Restdaueranzeige
Kindersicherung
Wäsche nachlegen
Teilbeladungs-Sparautomatik
AquaPlus
Standgerät oder säulenfähig

Exklusiv V-ZUG



Vibration Absorbing System (VAS)
Sprintprogramme*
V-Zug home (Schnittstelle: WLAN und Bluetooth)

Programme Textilarten:
Buntwäsche 95°C a 20°C
Wolle
Handwäsche

Zusätzliche Programme und Funktionen
Vorwaschen
Verschmutzungsgrad
Hygienisierung Anzeige
Favoriten
Startaufschub (bis 24 h)

Anschlusswerte
Netzkabel: 1,8 m mit Schuko-Stecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 2,3 kW/16 A
Energieverbrauch 100 Zyklen: 62 kW/h
Wasseranschluss mit Verbindung
Wasserdruck 1-10 bar


*Sprint- Programmdauer	
V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C



AdoraWashen V6000	AdoraWashen V4000	AdoraWashen V2000
Buntwäsche (1-8 kg)	Buntwäsche (1-8 kg)	Buntwäsche (1-8 kg)
Wolle (1-2,5 kg)	Wolle (1-2,5 kg)	Wolle (1-2,5 kg)
Handwäsche (1-2 kg)	Handwäsche (1-2 kg)	Handwäsche (1-2 kg)
Hemden (max. 7 Stk.)	Hemden (max. 7 Stk.)	
Daunen (max. 1 kg)	Daunen (max. 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seide (1-1,5 kg)	Seide (1-1,5 kg)	
Gardinen (1-2 kg)	Gardinen (1-2 kg)	
Babywäsche (1-5 kg)	Babywäsche (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Schwarze Wäsche (1-4 kg)	Schwarze Wäsche (1-4 kg)	
Dessous (1-3 kg)		
Schwarze Handwäsche (1-2 kg)		
WetClean (1 kg)		

Empfohlene Waschprogramme für Adorawash V2000	
Hemden (max. 7 Stk.)	Buntwäsche 40/ 60°C - Schleuder 800 Umdrehungen
Daunen (max. 1 kg)	Buntwäsche 20 bis 30°C - Feinwäsche Programm - Schleuder 800 Umdrehungen
Seide (1-1,5 kg)	Handwäsche 20/ 30°C - Schleuder 400 Umdrehungen
Gardinen (1-2 kg)	Buntwäsche 30/ 40°C - Keine Schleuder - Vorwaschen wählen
Babywäsche (1-5 kg)	Buntwäsche 20 bis 95°C - Schleuder 1200 Umdrehungen - AquaPlus auf höchstem Niveau
Jeans (1-4 kg)	Buntwäsche 20/ 40°C - Schleuder 1000/1200 Umdrehungen
FirstWash (1-2 kg)	Buntwäsche 20/ 30°C - Sprintprogramme - Schleuder max 1000 Umdrehungen
Schwarze Wäsche (1-4 kg)	Buntwäsche 20/ 40°C - Schleuder max 1200 giri - AquaPlus - Stufe 2


AdoraWash V6000, V4000 e V2000

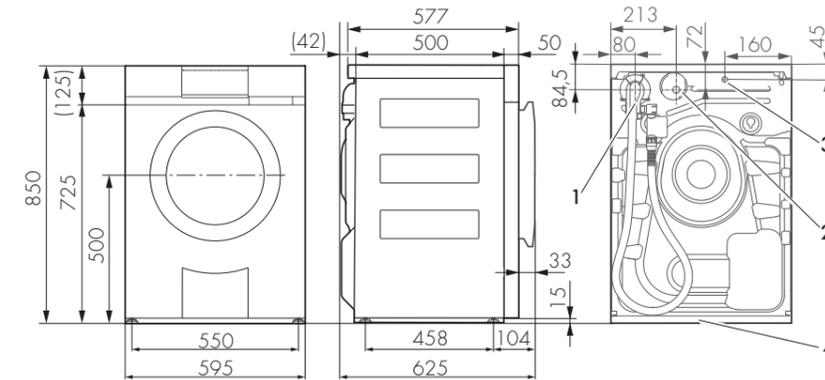

1. Anschluss Kaltwasser; Zulaufschlauch mit Aquastop, Länge: 1,25 m, G $\frac{3}{4}$ "
2. Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen, Länge: 1,5 m Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m
3. Austritt elektrisches Netzkabel, Länge: 1,8 m, mit Stecker
4. Installationsplatte


Hinweis: Tiefe des Geräts einschließlich Abstand von der Wand 638 mm
Bei der Installation der Geräte ist ein Mindestabstand von den Wänden einzuhalten, um störende Vibrationsgeräusche zu vermeiden.

ViSicht von Oben

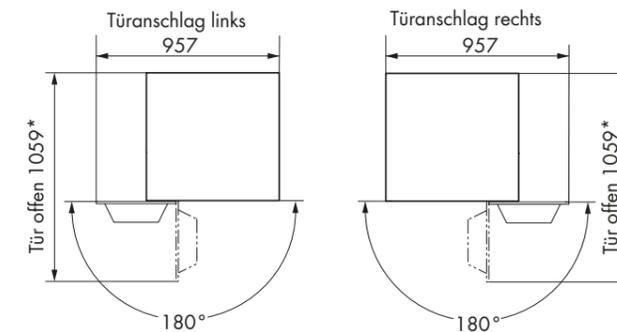

* Freiraum entlang der gesamten Frontbreite.

MASSE SÄULE (MM):

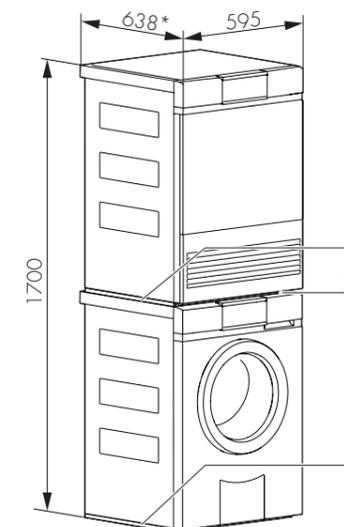

- 1 Installationsplatte
 - 2 Abdeckung der Steigleitung (bei Auslieferung hinter der Abdeckplatte des Trockners montiert)
- * Abstand von der Wand



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
ADORADRY V6000	TROCKNEN MIT WÄRMEPUMPE Scharnier rechts	€ 3.280,00	€ 4.001,60
	Umkehrbares Scharnier (auf anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Maße
850 × 595 × 600 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 52,5 kg
Nennkapazität 7 kg
Geräuschemission: 62 dBa
Schwenkblende mit vollfarbigem Touch-Grafikdisplay - 9 Sprachen
Wärmepumpentechnologie
26 Programme
Trommelbeleuchtung
Kindersicherung
Automatische Türöffnung
Standgerät oder säulenfähig
EcoManagement

Exklusiv V-ZUG



SilentPlus
ReversierenPlus
Sprint (98')
WetCleanFinish
V-Zug home (Schnittstelle: WLAN und Bluetooth)

Programme
Textilarten: Buntwäsche, Hemde, Jeans, Seide, Babywäsche, Bettwäsche,
Daunen dick, Daunen dünn, Outdoor, Wolle, Frottee
Normal trocknen
Stark trocknen
Zeitliches Trocknen
Bügelfeucht
Mangelfeucht
Hygiene

Zusätzliche Programme und Funktionen

Entknitterprogramm
Knitterschutz
Lüften
Schonend
Schonend Plus
Eco
Korbprogramm*
Favoriten
Startaufschub (bis 24 h)

Anschlusswerte
Netzkabel: 1,9 m mit Schuko-stecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 1,05 kW/ 16 A
Jährlicher Energieverbrauch: 142 kW/h
Pumpe Verlängerung: 1,2 m
Flexibler Ablaufschlauch: 2,5 m

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
ADORADRY V2000	TROCKNEN MIT WÄRMEPUMPE Scharnier rechts	€ 2.000,00	€ 2.440,00
	Umkehrbares Scharnier (auf anfrage)	€ 100,00	€ 122,00

Maße
850 × 595 × 600 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 52,5 kg
Nennkapazität 7 kg
Geräuschemission: 63 dBa
Schwenkblende mit vollfarbigem Touch-Grafikdisplay - 9 Sprachen
Wärmepumpentechnologie
13 Programme
Trommelbeleuchtung
Kindersicherung
Automatische Türöffnung
Standgerät oder säulenfähig
EcoManagement

Exklusiv V-ZUG



SilentPlus
ReversierenPlus
V-Zug home (Schnittstelle: WLAN und Bluetooth)

Programme
Textilarten: Buntwäsche, Hemde, Jeans, Seide, Babywäsche
Normal trocknen
Stark trocknen
Zeitliches Trocknen
Bügelfeucht
Mangelfeucht
Hygiene


Zusätzliche Programme und Funktionen

Knitterschutz
Lüften
Schonend
Eco
Korbprogramm*
Favoriten
Startaufschub (bis 24 h)

Anschlusswerte
Netzkabel: 1,9 m mit Schuko-stecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 0,75 kW/ 16 A
Jährlicher Energieverbrauch: 203 kW/h
Pumpe Verlängerung: 1,2 m
Flexibler Ablaufschlauch: 2,5 m

*Trocknerkorb als Zubehör für kleine Kleidungsstücke und Schuhe (S. 205)


AdoraTrocknen V6000	AdoraTrocknen V2000
Buntwäsche (1-7 kg)	Buntwäsche (1-7 kg)
Hemde (max 7)	Hemde (max 7)
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)
Seide (1-1,5 kg)	Seide (1-1,5 kg)
Babywäsche (1-5 kg)	Babywäsche (1-5 kg)
Bettwäsche (1-3 kg)	
Daunen dick (1-2 kg)	
Daunen dünn (1-2 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	
Wolle (1 kg)	
Frottee (1-3 kg)	
Flusch (1 kg)	
Hygiene (1-3 kg)	
WetClean (1 kg)	

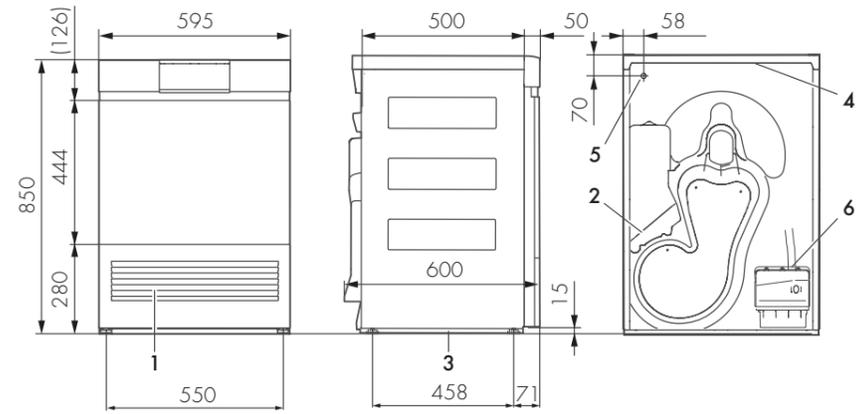

- 1 Kühllufteintritt
- 2 Kühlluftaustritt
- 3 Installationsplatte
- 4 Säulenblende
- 5 Austritt elektrisches Netzkabel, Länge: 1,9 m, mit Stecker
- 6 Kondenswasserablauf
Ablaufstutzen: ø10,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m
Kondenswasser-Ablaufset, Länge: 2 m


Hinweis: Tiefe des Geräts einschließlich Abstand von der Wand 610 mm
Bei der Installation der Geräte ist ein Mindestabstand von den Wänden einzuhalten, um störende Vibrationsgeräusche zu vermeiden.

Sicht von Oben

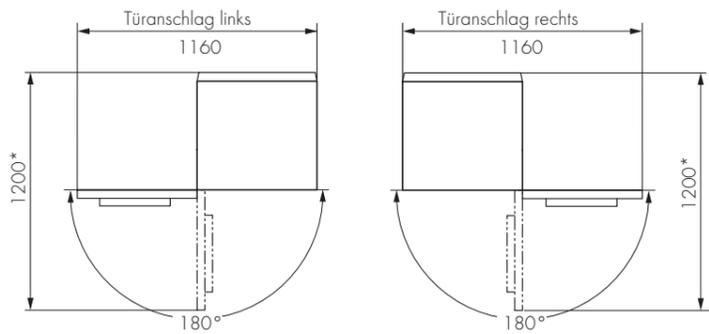

*Freiraum entlang der gesamten Frontbreite

Maße Säule (mm):

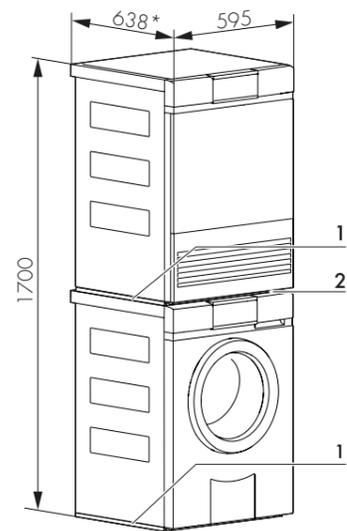

- 1 Installationsplatte
 - 2 Säulenblende (bei der Lieferung hinten an der Abdeckplatte des Trockners montiert)
- * Abstand von der Wand

AdoraWash Waschmaschinen

Wäschebeladung Beladung bis 7 kg Wäsche.	Favoriten Eigene Favoriten speichern und Schnellstart.	AquaPlus Reduktion von möglichen Haut Reizungen durch zusätzliches Spülen.
Wäschebeladung Beladung bis 8 kg Wäsche.	Textilprogramme Programmauswahl für verschiedene Textilarten.	Trübungssensor Reduktion des Wasserverbrauchs durch Messung des Verschmutzungsgrads der Waschlafte.
Waschtemperatur Temperaturen für jede Textilart.	Verschmutzungsgrad Auswahl von leicht verschmutzt bis Milbenstopp..	Eco Zusatzprogramm für energie schonendes Waschen.
Schleuderdrehzahl Einstellbar von 400 bis 1400 Umdrehungen pro Minute.	Schonend Erhöhter Wasserstand, Reduktion von Waschbewegung und Schleuderdzahl.	EcoManagement Statistik und Prognose des Wasser und Energieverbrauchs.
Schleuderdrehzahl Einstellbar von 400 bis 1600 Umdrehungen pro Minute.	Vorwaschen Zusatzfunktion für stark verschmutzte Wäsche.	Trommelbeleuchtung Farblichte Innenbeleuchtung der Trommel.
Buntwäsche 20 °C Energiesparendes Programm für leicht verschmutzte Textilien.	Dampfglätten Reduktion von Knitterbildung durch Dampf. Bügelfeucht bei Entnahme.	OptiDos Automatische Dosierung von Flüssigwaschmittel und/oder Weichspüler.
Sprint Schnelles Wasch-Zusatzprogramm.	DampfglättenPlus Verlängertes Dampfglätten - ideal für Leinenstoff.	Gerätehygiene Hinweis und Programm zur Reinigung des Geräts.
Wolle Schonendes Waschen von Wolle und empfindlichen Textilien.	Extraprogramme Zusätzliche Auswahl von Programmpoptionen	Imprägnieren Extraprogramm zum schonenden Imprägnieren.
Handwäsche Sehr schonendes Waschen von Handpflegetextilien.	Startaufschub Automatischer, verzögerter Programmstart bis zu 24 h.	V-ZUG-Home Gerät ist mit WLAN vernetzbar.
WetClean Grössstmögliche Textilschonung waschbarer Textilien.	OptiTime Intelligente, zeitausnutzende Startaufschubfunktion.	

AdoraWash Waschmaschinen

Wäschebeladung Beladung bis 7 kg Wäsche.	Wolle Schonende Trocknung von Wolle bei niedrigen Temperaturen.	Sprint Zusatzfunktion zum schnellsten Trocknen.
Wäschebeladung Beladung bis 8 kg Wäsche.	Standardprogramm Entknittern Reduziert Knitter bei feuchten Textilien.	Eco Zusatzprogramm für energieschonendes Trocknen.
Stark trocknen Für dicke, mehrlagige Textilien, schranktrocken getrocknet.	Startaufschub Automatischer, verzögerter Programmstart bis zu 24 h.	EcoManagement Statistik und Prognose des Energie verbrauches.
Normal trocknen Programm für gleichartige, schranktrockene Wäsche (T-Shirts, Unterwäsche).	ReversierenPlus Für gleichmässiges Trocknen und Verringerung von Wäscheknäueln (Bettwäsche).	Trommelbeleuchtung Farblichte Innenbeleuchtung der Trommel.
Bügelfeucht Programm für restfeuchte Wäsche zur Nachbehandlung mit dem Bügeleisen.	Knitterschutz Automatisches Reversieren nach Programmende zur Auflockerung.	Korbprogramm Programm zum Trocknen von sauberen Stoffen und Turnschuhen im Korb.
Mangelfeuch Automatikprogramm zur Nachbehandlung in Wäschemangel (Tischwäsche).	Lüften Programm zum Auffrischen trockener Textilien ohne Heissluft.	Extraprogramme Zusätzliche Auswahl von Programm optionen.
Zeitliches Trocknen Wäsche wird entsprechend der gewählten Dauer getrocknet.	Schonend Zusatzfunktion zum Trocknen von Mischgewebe.	V-ZUG-Home Gerät ist mit WLAN vernetzbar.
Favoriten Eigene Favoriten speichern und Schnellstart.	Extraschonend Zusatzfunktion zum Trocknen von feinen Textilien bei reduzierter Temperatur.	V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
Textilarten Programmauswahl für verschiedene Textilarten.	SilentPlus Zusatzfunktion für noch leiseren Betrieb.	

RefreshButler

Auffrischen Neutralisiert Gerüche und frischt die Kleidung auf.
Hygienisieren Bis zu 99,99 % der Keime und Bakterien werden eliminiert.
Trocknen Trocknen von bis zu 5 kg Wäsche ohne physische Bewegung.
Startaufschub Automatischer, verzögerter Programmstart bis 24 h.
Extraprogramme Zusätzliche Auswahl von Programm optionen.



RefreshButler: Schongang für empfindliche Textilien

Dieses Haushaltswunder aus Eigenproduktion frischt selbst die empfindlichsten Kleidungsstücke auf, ohne sie in die Reinigung geben zu müssen. Einfach zu Hause Ihre Kleidungsstücke in den RefreshButler hängen und sie sehen anschließend aus, als kämen sie frisch aus der Reinigung. Die exklusive Technologie von V-ZUG nutzt Dampf und Photokatalyse, um Kleidungsstücke und andere Textilien aufzufrischen und Falten zu glätten.




Keimfreie Kleidungsstücke ohne Einsatz von Chemikalien

Die schonende Dampf-Sanifizierung von V-ZUG tötet 99,9 % der Keime ab und frischt Kleider und andere Textilien wie Leintücher, Decken und Kissen ohne Einsatz von Chemikalien auf.

Eigenproduktion Made in Switzerland

Der RefreshButler wurde in Zug in der Schweiz entworfen, entwickelt und produziert. Er wird von ausgewählten, qualifizierten Handwerkern von Hand zusammengesetzt. Nach Fertigstellung signiert der jeweilige Handwerker das Produkt auf der Zertifizierungsplakette.

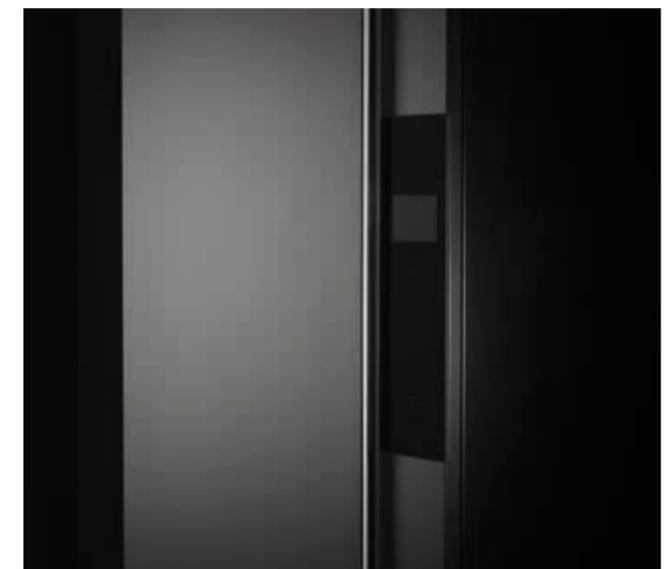

Refresh: Geruchsfreie Textilien ohne Waschen

Der RefreshButler neutralisiert sehr gründlich unerwünschte Gerüche wie Küchendunst und Zigarettenrauch und frischt die Kleidung bis zum Waschen auf.



Knitterschutz: knitterfreie Kleidung jeden Tag

RefreshButler sorgt, auch ohne Bügeln, für knitter- und faltenfreie Kleidung. Die Kleidungsstücke werden mit Dampf schonend befeuchtet und geglättet.



Warm und trocken: Schonendes Trocknen regennasser Kleidung

Der RefreshButler trocknet Kleidungsstücke und Schuhe schonend mit warmer Luft. An frostigen Tagen kann er auch vor dem Rausgehen zum Anwärmen der Kleidung eingesetzt werden.



REFRESHBUTLER V6000



Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
RB6TWCL 1400360003	REFRESHBUTLER V6000 CHROME Scharnier links	€ 19.000,00	€ 23.180,00

Kode	Beschreibung	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
RB6TWBL 1400360000	REFRESHBUTLER V6000 SCHWARZ Scharnier links	€ 18.600,00	€ 22.692,00

Maße
1960 x 775 x 570 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 180 kg
Nennkapazität 5 kg
Geräuschemission 52 dBa
Edelstahltür
Vollfarbiges Touch-Grafikdisplay - 4 Sprachen
SoftClose Schließung
Kondenssystem mit **Wärmepumpe**
Wasserbehälter
Ablauf Kondenswasserbehälter
Innenbeleuchtung
Anzeige der Programmdauer
Standgerät oder säulenfähig

Exklusiv V-ZUG
Ecostandby
Photokatalyse

Zusätzliche Programme und Funktionen
Auffrischen
Trocknen
Hygienisieren
Entknittern
Startaufschub (bis 24 h)

Bedienung
5 perforierte Kleiderbügel
2 Klappbare Kleiderstangen
Korb für Schuhe und kleine Stücke
Set zur Montage der Installationsplatte

Anschlusswerte
Netzkabel: 2,2 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 1,2 W/ 16 A
Jährlicher Energieverbrauch: 136 kWh

Maße
1960 x 775 x 570 mm (HxBxT)

Eigenschaften
Bruttogewicht 180 kg
Nennkapazität 5 kg
Geräuschemission 52 dBa
Schwarze Tür
Vollfarbiges Touch-Grafikdisplay - 4 Sprachen
SoftClose Schließung
Kondenssystem mit **Wärmepumpe**
Wasserbehälter
Ablauf Kondenswasserbehälter
Innenbeleuchtung
Anzeige der Programmdauer
Standgerät oder säulenfähig

Exklusiv V-ZUG
Ecostandby
Photokatalyse

Zusätzliche Programme und Funktionen
Auffrischen
Trocknen
Hygienisieren
Entknittern
Startaufschub (bis 24 h)

Bedienung
5 perforierte Kleiderbügel
2 Klappbare Kleiderstangen
Korb für Schuhe und kleine Stücke
Set zur Montage der Installationsplatte

Anschlusswerte
Netzkabel: 2,2 m mit Schukostecker (mitgeliefert)
Stromversorgung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme: 1,2 W/ 16 A
Jährlicher Energieverbrauch: 136 kWh

REFRESHBUTLER - TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LÜFTEN

Bei der freistehenden Installation ist ein Abstand von mindestens 3 mm zu den Wänden (nach rechts und links) einzuhalten.


Hinweis: Für eine korrekte Installation bitte die Anleitung beachten und/oder Auskünfte von Frigo2000 spa einholen

Wird der Refresh Butler eingebaut, so ist ein ausreichender Luftfluss für die Kühlung zu beachten:

- A - Eine Oberfläche $\geq 200 \text{ cm}^2$ für den Luftfluss in einer der beiden angegebenen Positionen vorsehen
- B - Maximale Belastung des Innenbodens kg. 170 + Gewicht der Türplatte. Sockel des Refresh Butler frei lassen
- C - Dicke der Türplatte (max. Gewicht 35 kg.)

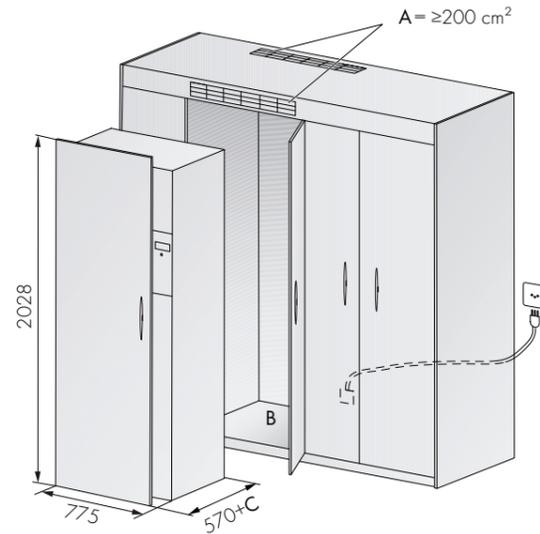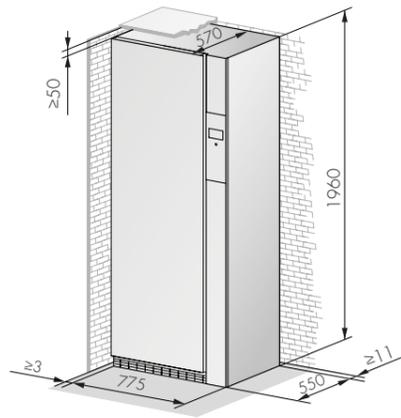


GERÄTEAUFBAU

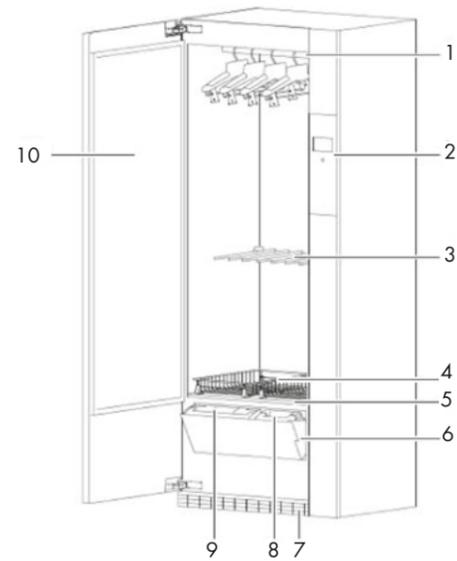

- 1. Kleiderstange
- 2. Bedienblende
- 3. untere Kleiderstange
- 4. Korb
- 5. Hauptfilter
- 6. Wasserbehälterklappe
- 7. Frischluftgitter
- 8. Frischwasserbehälter
- 9. Kondenswasserbehälter
- 10. Tür

FUNKTIONSWEISE

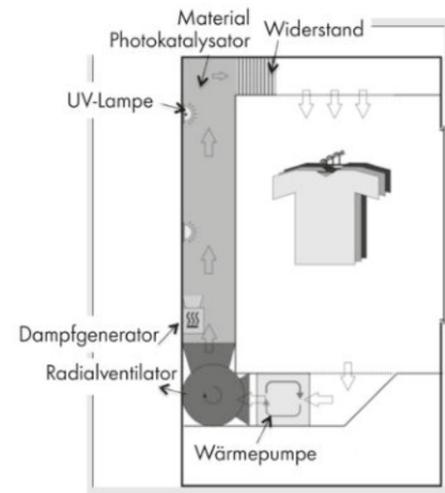

ZUBEHÖR, SEPARAT ZU BESTELLEN:


Waschmaschinen



Beschreibung	Kode	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
1 Adora Komfortschublade Abmessungen 340 x 595 x 550 mm (A x L x P)	W31357	€ 617,00	€ 752,74
■ mit Gerät kompatibel			

AdoraWash V6000
AdoraWash V4000
AdoraWash V2000

Wäschetrockner

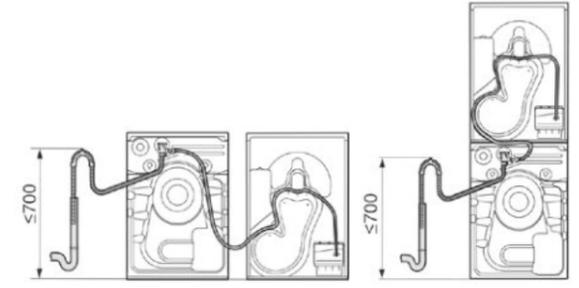

Beschreibung	Kode	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
1 Adora Komfortschublade Abmessungen 340 x 595 x 550 mm (A x L x P)	W31357	€ 617,00	€ 752,74
2 Trocknerkorb	W55884	€ 118,00	€ 143,96
3 Kombiablaufset*	W55969	€ 70,00	€ 85,40

*Set für Installation als Wasch-Trocken-Säule oder nebeneinander mit einem einzigen Abfluss.

RefreshButler



Beschreibung	Kode	Ohne MwSt.	Mit MwSt.
1 Kleiderbügel (1 pz)	W54789	€ 47,00	€ 57,34
2 Korb	W56746	€ 86,00	€ 104,92

KOMBI-DAMPFGARER EXCELLENCE LINIE - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Combi Steamer V6000 Grand	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	Steamer V4000
Eigenschaften						
Einbauhöhe (cm)	45	60	60	45	45	45
Spiegelglas Schwarz Platinum	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor keine Autodoor	■ ■	■ ■	□ ■	■ ■	□ ■	□ ■
LED-Leuchten Halogen	■ □	■ □	□ ■	■ □	□ ■	□ ■
Volumen Garraum (Liter)	68	69	69	48	48	48
Garraum in Edelstahl	■			■	■	■
Garraum mit Doppelbeschichtung		■	■			
Gargutsensor mit 3-Punkte-Messung	■	■		■	■	
Anschluss an das Wassernetz/Dampfreduzierung				■		
Energieklasse	A	A+	A+	A++	A++	
Exklusiv V-ZUG						
Klimasensor	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Dampfgaren und Vacuisine©	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting - Zartgaren (automatisches, sanftes Garen mit Anbräunen/Dampf)	■	■		■	■	
Automatische Gradrocknung (nur bei Modellen mit Autodoor)	■	■		■		
Erwärmen Automatik	■	■		■		
Professionelles Kochen: Klassisch/Bemehlen/Bürsten/Aufgehen	■	■	■	■		
EasyCook Tipps zu Ernährungsstilen	■	■		■	■	■
Integrierte Rezepte Favoriten	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Schnelles Absenken der Temperatur	■	■	■	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■	■	■	■
Funktionen						
Eco Ober-/Unterhitze	■ □	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Unterhitze Ober-/Unterhitze		■ ■	■ ■			
Ober-/Unterhitze bei hoher Feuchtigkeit		■	■			
Umluft Umluft bei hoher Feuchtigkeit	■	■	■	■	■	
Dampfgaren mit Umluft	■	■	■	■	■	
Erwärmen	■	■	■	■	■	■
Sabbat-Modus	■	■	■			
50 speicherbare Programme	■	■	■	■	■	■
Maximale T° im belüfteten Modus Ober- und Unterhitze	230	230 230	230 230	230 -	230 -	- -
PizzaPlus Grill Umluftgrill	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Integriertes Entkalkungsprogramm	■	■	■	■	■	■
Hygiene Dampfreinigung	■	■	■	■	■	■
Warmhalten/Tellerwärmen	■	■	■	■	■	■
Nutzung der Restwärme zum Fertiggaren zur Energieeinsparung	■	■				
Bedienelemente und Anzeigen						
Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Timer mit Akustiksignal	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Zeitanpassung (Winter-/Sommerzeit) glic	■	■	■	■	■	■

KOMBI-DAMPFMIKROWELLE COMBI POWERSTEAM V6000 EXCELLENCE LINIE - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Combi Power Steamer V6000
Eigenschaften	
Einbauhöhe (cm)	45
Spiegelglas Schwarz Platinum	■ ■
Autodoor	■
Leuchten led	■
Volumen Garraum (Liter)	41
Doppelbeschichteter Garraum	■
Rezeptbuch: PowerSteamen	■
Exklusiv V-ZUG	
Klimasensoren	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Dampfgaren und Vacuisine©	■ ■
PowerRegenerieren	■
PowerHeißluft	■ ■
Climate Control System (CCS)	■
SoftRoasting - Zartgaren (automatisches, sanftes Garen mit Anbräunen/Dampf)	■
RegenerierAutomatik	■
Profi-Backen	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Schnelles Absenken der Temperatur	■
V-ZUG Home	■
Funktionen	
Mikrowelle	■
Ober- und Unterhitze	
Ober-/Unterhitze feuch	
Unterhitze	
Heißluft Heißluft feucht	■ ■
PizzaPlus	
Heißluft mit Dampf	■
Grill Umluftgrill	
Erwärmen	■
Integriertes Entkalkungsprogramm Hygiene	■ ■
Schnelles Vorwärmen/Auftauen	■
Warmhalten/Tellerwärmen	■
Bedienelemente und Anzeigen	
Touchscreen mit dem CircleSlider individuell einstellbar	■
Timer mit Akustiksignal	■
Zeitanpassung (Winter-/Sommerzeit)	■

MULTIFUNKTIONSOFEN EXCELLENCE LINIE - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000	CombiMiwell V4000
Eigenschaften				
Maße 60 45	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Spiegelglas Schwarz oder Platinum	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor	■ ■			
LED Beleuchtung Halogen	■ □	□ ■	□ ■	■ □
Volumen Garraum (Liter) 69 43	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Energieklasse	A+	A	A	
Pyrolyse keine Pyrolyse	■ ■	■ ■	□ ■	□ ■
TopClean	■	■		
Quarzgrill				■
Exklusiv V-ZUG				
Garautomatik mit Climate Control System (CCS)	■			
SoftRoasting - Zartgaren (automatisches, sanftes Garen mit Anbräunen/Dampf)	■	■		
Gargutsensor mit 3-Punkte-Messung	■	■		
Integrierte Rezepte Favoriten EasyCook	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
V-ZUG-Home	■	■	■	■
Funktionen				
Oberhitze/Unterhitze/Ober-/Unterhitze feucht/Eco	■	■	■	■
Heißluft/Heißluft feucht/Eco	■	■	■	■
Maximale Temperatur im belüfteten Modus Ober- und Unterhitze Pyrolyse	280 280 300	280 280 300	280 280	280 280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill Umluftgrill	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Schnelles Absenken der Temperatur	■	■		
Tellerwärmen	■	■	■	■
Warmhalten	■	■	■	■
Spucke spucken Sonde	■ ■			
Bedienelemente und Anzeigen				
Touchscreen mit CircleSlider	■	■	■	■
Timer mit Akustiksignal	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Zeitanpassung (Winter-/Sommerzeit)	■	■	■	■

INDUKTIONSKOCHFELDER - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	V6000 1906 FullFlex	V6000 1705 FullFlex	V4000 1804 ZoneFlex	V4000 1604 ZoneFlex	V6000 1905 Maxiflex	V4000 1904 Maxiflex in linea	V4000 1604 Maxiflex	V2000 1804 Maxiflex
Eigenschaften								
Breite in cm	90	70	76	57	90	90	57	76
Dual Design (aufgesetzt oder flächenbündig)	■	■	■	■	■	■	■	■
Kratzfeste Oberfläche	■	■	■	■				
Anzahl Kochfelder	6	5	4	4	5	4	4	4
Anzahl Kochfelder mit PowerPlus Funktion	6	5	4	4	5	4	4	4
Brücke (Verbinden von Kochfeldern)			■	■	■		■	■
Exklusiv V-ZUG								
Professionelle Bedienung	■	■						
Memory Funktion	■	■	■	■				
Teppanyaki Funktion	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Ankochautomatik			■	■	■	■	■	■
V-ZUG-Home	■	■			■	■	■	■
Funktionen								
Garautomatik (Schmelz/Warmhalte/kochen/erhitzen)	■	■						
Garautomatik (Schmelz/Warmhalte/erhitzen)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Betriebsdauer	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pause-Taste	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Abschaltung	■	■	■	■	■	■	■	■
Wischschutz/Kindersicherung	■	■	■	■	■	■	■	■
Wiederherstellfunktion	■	■	■	■	■	■	■	■
Bedienelemente und Anzeigen								
Farbiger Grafik-Touchscreen	■	■						
Digitales Display mit Schiebereglern			■	■	■	■	■	■

INDUKTIONSKOCHFELDER UND COMBICOOKTOP MIT INTEGRIERTEM ABLUFTSYSTEM PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
Eigenschaften						
Breite in cm	38	28	38	38	76	76
Dual Design (aufgesetzt oder flächenbündig)	■	■	■	■	■	■
Anzahl Kochfelder	2	2	1	2	4	4
Anzahl Kochfelder mit PowerPlus Funktion	2	2	1		4	4
Brücke (Verbinden von Kochfeldern)	■	■		■	■	
Exklusiv V-ZUG						
OptiGlass					■	■
Ankochautomatik	■	■	■	■	■	■
Funktionen automatische (Fle)				■		
OptiClean				■		
Komfortkochen					■	■
Funktionen						
Garautomatik (Schmelz/Warmhalte/Kochen)	■	■	■	■	■	■
Pause-Taste	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Automatische Abschaltung	■	■	■	■	■	■
Betriebsdauer	■	■	■		■	■
Wischschutz/Kindersicherung	■	■	■	■	■	■
Wiederherstellfunktion	■	■	■	■	■	■
Bedienelemente und Anzeigen						
Farbiges Touch-Grafikdisplay					■	■
Digitales Display mit Schiebereglern	■	■	■	■		

GASKOCHFELDER- PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
Eigenschaften				
larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
Exklusiv V-ZUG				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
Funktionen				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
Bedienelemente und Anzeigen				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

TISCHLÜFTER-, INSEL- UND WANDABZÜGE- PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS Kochfeldhaube	DSTS Abwindhaube	AiroClear V6000 Inselhaube	AiroClear V6000 Wandhaube	AiroClear V6000 Wandhaube
Eigenschaften							
Breite in cm	76	76		90	120	120	90
Edelstahl-Finish					■	■	■
Frontplatte mit schwarzem Spiegel			■	■	■	■	■
Anzahl Fettfilter	2	2	1	2	3	3	3
Anzahl Leistungsstufen + Intensiv	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Kanalabsaugung	■	■	■	■	■	■	■
Ansaugfilter mit serienmäßigem Aktivkohle-Luftfilter	■	■	■	■			
Ansaugfilter mit LongLife Aktivkohle-Luftfilter				■			
Filterabsaugung mit LongLife Plus Aktivkohle-Luftfilter					■	■	■
Lüfterstufenanzeige	■	■	■	■	■	■	■
Exklusiv V-ZUG							
OptiLink	■	■			■	■	■
Einstellbare FlexLED 2700-4000 Kelvin					■	■	■
LED-Beleuchtung				■	■	■	■
2-stufig dimmbares Licht				■			
SilentPlus					■	■	■
Funktionen							
ComfortFix					■	■	■
Verzögertes Herunterfahren	■	■	■	■	■	■	■
Intensives Saugen	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Luftfilter-Sättigungsanzeige	■	■	■	■	■	■	■
Fettfilter-Reinigungsanzeige	■	■	■	■	■	■	■
Bedienelemente und Anzeigen							
Touchscreen-Grafikdisplay	■	■					
Touch-Steuerung			■	■	■	■	■
Fernbedienung (optional)					■	■	■

UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	AiroClear V4000 Unterscrank	AiroClear V4000 Unterscrank
Eigenschaften		
Breite in cm	90	60
Edelstahl-Finish	■	■
Integrierte Installation	■	■
Anzahl Fettfilter	1	1
Anzahl Leistungsstufen + Intensiv	3+1	3+1
Kanalabsaugung	■	■
Filterabsaugung mit LongLife Plus Aktivkohle-Luftfilter	■	■
Lüfterstufenanzeige	■	■
Exklusiv V-ZUG		
OptiLink	■	■
Einstellbare FlexLED 2700-4000 Kelvin	■	■
LED-Beleuchtung	■	■
SilentPlus	■	■
Funktionen		
ComfortFix	■	■
SVerzögertes Herunterfahren	■	■
Luftfilter-Sättigungsanzeige	■	■
Fettfilter-Reinigungsanzeige	■	■
Bedienelemente und Anzeigen		
Manuelle Bedienelemente	■	■
Fernbedienung (optional)	■	■

GESCHIRRSPÜLER SPEZIFIKATIONEN

	Adora V6000 extra height mit OptiLift	Adora V6000 extra height	Adora V6000 Wärmepumpe	Adora V6000	Adora V4000
Eigenschaften					
Extra-Höhe Standardhöhe	■ □	■ □	□ ■	■ ■	□ ■
Vollständig integriert	■	■	■	■	■
Energieklasse	C	C	A	C B	C
Wärmepumpe			■		
ErgoPlus Besteckkorb	■	■		■ □	
LED Innenbeleuchtung von außen	■	■	■	■	■
Anschluss an Warmwasser	■	■	■	■	■
Oberkorb höhenverstellbar	■	■	■	■	■
Automatische Türöffnung	■	■	■	■	■
Exklusiv V-ZUG					
Sprint Party (Min.) - Programm	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	
Fondute/Raclette - Programm	■	■	■	■	■
SteamFinish - Programm	■	■	■	■	
Alltag Kurz	■	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■	■
Funktionen					
Standard - Gedecke - Nummer	13	14	13	14/13	13
Einfache Einbausäule	■	■	■	■	■
Anzahl Programme	12	12	12	12	8
Option von «all-in-one» Tabs	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Kindersicherung	■	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■	■
Bedienelemente und Anzeigen					
24 Stunden Startverzögerung	■	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■	■
Touch-Steuerung	■	■	■	■	■

KÜHLSCHRANK, GEFRIERSCHRANK, KOMBI-KÜHLSCHRANK - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Combi-cooler V4000 178KNI	Combi-cooler V4000 178NI	Cooler V4000 178K	Freezer V4000 178N
Eigenschaften				
Einbauhöhe (cm)	177,6	177,6	170	170
Einzeltür	■	■	■	■
Doppeltür	■	■	■	■
Integrierbar	■	■	■	■
Fassungsvermögen Kühlschrank (l)	195	208	291	
Fassungsvermögen Gefrierschrank: (l)	74	74	-	209
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■	■
NoFrost	■	■	-	■
Energieklasse	C	C	D	E
Exklusiv V-ZUG				
FreshControl-Zone	■	■	■	
MonoFridge Funktion	■	■		
ClimateControl	■	■	■	
SilentPlus	■	■		
ClickShelf	■	■		
HygienePlus (von Sanitized)	■	■		
PartyCooling	■	■		
FlexBox für frische Lebensmittel			■	
V-ZUG-Home	■	■		
Funktionen				
led Beleuchtung	■	■	■	■
Regale in zwei Hälften teilbar		■	■	
Schnellkühlen und/oder schnelles Einfrieren	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Ferienfunktion	■	■	■	
Kindersicherung	■	■		
Sabbat-Modus	■	■		
Bedienelemente und Anzeigen				
Getrennte Temperaturregelung	■	■		
TouchControl	■	■	■	■

WEINCOOLER PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Weincooler V6000 WC61781	Säulen-Weincooler WC6901	Weincooler WC6901TH5	Unterbau-Weincooler WC6821GR	Weincooler WC645TH5GR	Weincooler V6000 Supreme Line
Eigenschaften						
Einbauhöhe (cm)	177	863	903	816	447	205
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)	176	131	69	146	69	175
Nutzzinhalt, total (l)	271	144	131	94	47	352
Flascheninhalt von 0,75 l	83	36	38	34	17	72
Geräuschentwicklung dB(A)	32	39	34	35	34	41
Türrahmen aus schwarzem Spiegelglas Platin	■ □	■ ■	■ ■	■ □	■ ■	
Türrahmen aus Edelstahl						■
LED-Beleuchtung einstellbar nicht einstellbar	■ □	□ ■	□ ■	■ □	■ □	■ □
Fester interner Lichtschalter		■	■			
2 Temperaturzonen	■	■	■	■		■
Getrennte Temperaturregelung	■	■	■	■		■
Dreifach getöntes Glas gegen UV und plötzliche Temperaturänderungen						■
Aktivkohle-Luftfilter (Dauer 1 Jahr)	■			■	■	
Anti-Vibrationssystem für Kompressor und Regale						■
SoftClose SoftClosePlus	■ ■	■ □	■ □	■ ■	■ ■	■ ■
Kindersicherung	■			■	■	
Energieklasse	G	G	D	G	D	G
Exklusiv V-ZUG						
HygienePlus (von Sanitized)		■	■	■		
Touch-to-open-Öffnung	■				■	
SilentPlus			■	■	■	
PartyCooling			■	■	■	
Taste zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit	■					
3-stufiges Feuchtigkeitskontrollsystem						■
Erinnerung an die Kondensatorreinigung						■
Funktionen						
Funktion SuperCool		■	■	■	■	
Ferienfunktion						■
Sabbat-Modus				■	■	■
Lichtmodus an 12 aufeinanderfolgenden Stunden						■
Kindersicherung	■	■		■		
Türöffnungsalarm	■	■		■		
Bedienelemente und Anzeigen						
Touch-Steuerung	■	■	■	■	■	
Scrollendes TFT-Touch-Farbgrafikdisplay						■

KÜHLSCHRANK, GEFRIERSCHRANK, KOMBI-KÜHLSCHRANK SUPREME LINIE
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Kühlschrank/Freezer V6000	Kühlschrank V6000	Freezer V6000 Supreme
Eigenschaften			
Einbauhöhe (cm)	205	205	205
Breite (cm)	90	90	60
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)	337	138	351
Einzeltür Doppeltür	■ ■	■ □	■ □
Geräuschentwicklung	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Nutzzinhalt, total (l)	561		
Fassungsvermögen Kühlschrank (l)	427	626	
Fassungsvermögen Gefrierschrank: (l)	134		342
led Beleuchtung	■	■	■
Getrennte Temperaturregelung	■		
SoftTelescope-Schubladen auf Teleskopschienen mit Soft-Close-Mechanismus	■	■	■
Energieklasse	F	E	F
Exklusiv V-ZUG			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
PartyIce			■
IceCube Size			■
Funktionen			
Schnelles Abkühlen und/oder Einfrieren	■	■	■
Ferienfunktion	■		
Sabbat-Modus	■	■	■
IceMaker	■		■
Bedienelemente und Anzeigen			
Scrollendes TFT-Touch-Farbgrafikdisplay	■	■	■

SCHNELLKÜHLER UND SPENDER PURE WATER FRIGO2000 - PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	Einbau-Schnellkühler W455E	Einbau-Schnellkühler W460E	PureWater ROW4D
Eigenschaften			
Höhe (cm)	456	597	450
Breite (cm)	595	595	595
Tiefe (cm)	575	575	560
Innenmaße (cm)	455 x 178 x 349	455 x 308 x 349,5	
Innenvolumen (Liter)	26	26	
Bruttogewicht (kg)	55	55	41
Funktionen	10	10	
Automatikeinstellungen	160	160	
Wassereingangsdruck			1,5-5 bar
Regulierbares Begasungssystem			min. 3,5 - max 6 bar
Lebensdauer des Reinigungsfilters			10.000/jahr
Fassungsvermögen der nachfüllbaren CO ₂ -Flasche			2 kg
Regulierbare Wassertemperatur für Kaltwasser			■
Maximale Wassertemperatur Warmwasser			90 °C
Temperatur	da -40 a +85 °C	da -40 a +85 °C	
Interne Ebenen	3	3	
Interner Grill	2	2	
Scharnier SoftClose	■	■	
Temperaturfühler	■	■	
Spannung	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	230 V-50 Hz
Stromaufnahme (Watt)	540	540	2300
Netzkabel	3,8 meter	3,8 meter	1,6 meter
Bedienelemente und Anzeigen			
Soft Touch Steuerung	■	■	■

PRODUKTVERGLEICH EXCELLENCE LINE
ADORA WASCHMASCHINEN

	AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Ausführungen			
Energieeffizienzklasse/ Schleuderkategorie	A/A	A/B	A/B
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	A	A	A
Bruttogewicht (kg)	89	69	63
Beladung (kg)	8	8	8
Schleuderdrehzahl (U/min)	400-1600	400-1600	400-1400
Schalleistung Waschphase/Schleuderphase	48/71 dBa	49/69 dBa	48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)	■	■	■
Wärmepumpentechnologie	■		
Zirkulationspumpe	■	■	
EcoHybrid	■		
Tür	Chrom	Chrom	Weiss
Beleuchtete Trommel mit Mikrostruktur aus 14.000 Öffnungen	■	■	■
Automatische Türöffnung	■	■	■
Trübungssensor	■	■	
Kindersicherung	■	■	■
Wäsche nachlegen	■	■	■
Teilbeladungs-Sparautomatik	■	■	■
AquaStop	■	■	
AquaPlus	■	■	■
EcoManagement/ EcoStandby	■ ■	■ -	
Standgerät oder säulenfähig	■	■	■
Exklusiv V-ZUG			
Sprintprogramme 20-60 °C	■	■	■
OptiDos		■	
WetClean Finish	■		
DampfglättenPlus Dampfglätten	■ ■	- ■	
Gerätehygiene Dampf/ Hygienisierung Anzeige	■ ■	■ ■	- ■
OptiTime	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■
Programme und extra Funktionen			
Textilarten	■	■	■
FirstWash	■	■	
Verschmutzungsgrad / Milbenstopp	■ ■	■ ■	
Biowaschen/ Eco	■ ■	■ ■	
Imprägnieren 20°C	■ ■	■ ■	
Vorwaschen/ Favoriten	■ ■	■ ■	■ ■
Startaufschub (bis 24 h)	■	■	■
Bedienung			
Schwenkbare Bedienblende	■	■	■
Vollfarbiges Touch-Grafikdisplay	■	■	■
Technische Daten			
Maße mm (H x B x T)	850/870x595x625	850/870x595x625	850/870x595x625
Stromversorgung	220-240 V/ 50-60 Hz	220-240 V/ 50-60 Hz	220-240 V/ 50-60 Hz
Stromaufnahme kW (16 A)	3,5	3,5	2,3
Energieverbrauch 100 Zyklen kW/h	46	54	62
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l)	42	43	45
Netzkabel 1,8 m mit Schukostecker (mitgeliefert)	■	■	■
Wasseranschluss mit Anschluss	■	■	■
Wasserdruck (bar)	1-10	1-10	1-10

PRODUKTVERGLEICH EXCELLENCE LINE
ADORA WÄSCHETROCKNER

	AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Eigenschaften		
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Besser als Energieeffizienzklasse A+++	-10%	
Kondensationseffizienzklasse A+++	A	A
Bruttogewicht (kg)	52,5	52,5
Beladung (kg)	1-7	1-7
Lärmemission dB(A)	62	63
Wärmepumpentechnologie	■	■
Trommelbeleuchtung	■	■
Kindersicherung	■	■
Automatische Türöffnung	■	■
Standgerät oder säulenfähig	■	■
EcoManagement	■	■
Elektronische Feuchtemessung	■	■
Elektronische Beladungsmessung	■	
Exklusive V-ZUG		
SilentPlus dB(A)	■	■
Sprint	■	
ReversierenPlus	■	■
WetClean Finish	■	
V-ZUG Home	■	■
Anwendungen und extra Programme		
Textilarten	■	■
Normal trocknen	■	■
Stark trocknen	■	■
Zeitliches Trocknen	■	■
Bügelfeucht	■	■
Mangelfeucht	■	■
Hygiene	■	■
Entnitterprogramm	■	
Knitterschutz	■	■
Lüften	■	■
Schonend	■	■
Extraschonend	■	
Eco	■	■
Korbprogramm	■	■
Favoriten	■	■
Startaufschub (bis 24 h)		
Bedienung		
Schwenkbare Bedienblende	■	■
Vollfarbiges Touch-Grafikdisplay	■	■
Technische Daten		
Maße mm (HxBxT)	850x595x600	850x595x600
Stromversorgung 220-240 V/50-60 Hz	■	■
Stromaufnahme kW/ 16 A	1,05	0,75
Jährlicher Energieverbrauch kW/h	142	203
Pumpe Verlängerung 1,2 m	■	■
Flexibler Ablaufschlauch 2,5 m	■	■
Netzkabel 1,9 m	■	■

STEAM SMART KITCHEN - KOSTENVORANSCHLAG FÜR KUNDEN

Enthaltene Leistungen: Welcome Kit / Beratung / 1:1 Live-Demo / Kanal Telegram

Bild	Kode	Beschreibung	Menge	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
	CCT2T84MTLD 3109500001	INDUKTIONSKOCHFELD COMBICOOKTOP V2000 I804 mit leisem, integrierten Dunstabzug, OptiLink und CleanAir NB: Bei Bestellung FRIGO2000 kontaktieren um die Version, Filter oder Abzug, festzulegen	1,00	€ 3.360,00	€ 4.099,20
	AS4T6HVI 4111200008	GESCHIRRSPÜLER ADORA V4000 Standardhöhe Tägliches Kurzprogramm 29 Minuten und Fondue-/Raclette-Programm (65 °C)	1,00	€ 1.880,00	€ 2.293,60
	CS2T660ECHG 2303600007	DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V2000 60 N schwarz mit Handgriff, s. Seite 221	1,00	€ 3.200,00	€ 3.904,00
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	KÜHLSCHRANK COMBICOOLER V4000 Höhe 178 cm Funktionen MonoFridge, Climate Control und HygienePlus (antibakterielles Inneres)	1,00	€ 3.150,00	€ 3.843,00

Kostenvoranschlag mit Comhair Steamer in Schwarz

Total Ohne MwSt: € 11.590,00

Total Mit MwSt: € 14.139,80

RAEE exkl.

Kostenvoranschlag mit Comhair Steamer in Platin

Total Ohne MwSt: € 11.680,00


Total Mit MwSt: € 14.249,60

RAEE exkl.

HINWEIS: Die Eigenschaften von Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank sind auf den entsprechenden Seiten der Preisliste aufgeführt (94, 142 und 151).

SMART KITCHEN - KOSTENVORANSCHLAG FÜR KUNDEN

Enthaltene Leistungen: Beratung / 1:1 Live-Demo / Kanal Telegram

Bild	Kode	Beschreibung	Menge	Preis ohne MwSt.	Preis mit MwSt.
	CCT2T84MTLD 3109500001	INDUKTIONSKOCHFELD COMBICOOKTOP V2000 I804 mit leisem, integrierten Dunstabzug, OptiLink und CleanAir NB: Bei Bestellung FRIGO2000 kontaktieren um die Version, Filter oder Abzug, festzulegen	1,00	€ 3.360,00	€ 4.099,20
	AS4T6HVI 4111200008	GESCHIRRSPÜLER ADORA V4000 Standardhöhe Tägliches Kurzprogramm 29 Minuten und Fondue-/Raclette-Programm (65 °C)	1,00	€ 1.880,00	€ 2.293,60
	C2T660CHG 2104300014	DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V2000 60 N schwarz mit Handgriff, s. Seite 221	1,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	KÜHLSCHRANK COMBICOOLER V4000 Höhe 178 cm Funktionen MonoFridge, Climate Control und HygienePlus (antibakterielles Inneres)	1,00	€ 3.150,00	€ 3.843,00

Kostenvoranschlag mit Comhair V2000 in Schwarz

Total Ohne MwSt: € 10.390,00

Total Mit MwSt: € 12.675,80

RAEE exkl.

Kostenvoranschlag mit Comhair V2000 in Platin

Total Ohne MwSt: € 10.490,00

Total Mit MwSt: € 12.797,80

RAEE exkl.

KOMBINIERTER GEREGLER DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V2000



Kode: CS2T660ECHG - 2303600007
Preis inkl. MwSt.: € 3.200,00



Kode: CS2T660ECHA - 2303600012
Preis inkl. MwSt.: € 3.290,00

Vorteile: Schnelles Garen, gesundes und schmackhaftes Essen dank professioneller Gartechnik, weniger Geruch in der Küche, einfache Reinigung, weniger zu spülendes Geschirr und mehr freie Zeit.

- Der Dampf in den Backöfen von V-ZUG wird durch einen externen Kessel erzeugt und gesättigt und gradgenau (100 °C in 3 Minuten) zugeführt, für schmackhafte und aromatische Garergebnisse.
- Der Dampf sorgt für schonendes Garen, bewahrt die Aromen und Nährstoffe der Lebensmittel, ideal zum Garen von Fisch, Gemüse und Hülsenfrüchten.
- Vacuisine für das Dampfgaren unter Vakuum sogar bis zu 72 Stunden ohne Nachfüllen des Wassertanks.
- Dampfgaren mit Heißluft, dank des patentierten V-ZUG-Sensorsystem gelingen die Speisen garantiert innen weich und außen knusprig: Ob Hähnchen, Blumenkohl oder Gemüse, das Ergebnis wird hervorragend sein. Mit dieser Funktion wird der Effekt von scheinbar frittiertem erzielt (z. B. Nuggets, paniertes Gemüse oder Schnitzel).
- Regenerieren, ersetzt die Mikrowelle, erwärmt und regeneriert Speisen auf gesunde und schmackhafte Weise. Die Gerichte sehen aus, als wären sie gerade erst zubereitet worden.
- Professionelles Brotbacken, exklusive, patentierte Funktion zum Aufgehen von Sauerteig, Backen von Brot, Brioche und herzhaften Kuchen.
- Feuchte Heißluft, arbeitet nicht mit Dampf, sondern nutzt die Feuchtigkeit der Speisen, ideal zum Garen von Schmorgerichten und gedünstetem Fisch (200 °C).
- Ober- und Unterhitze, klassische statische Funktion, ideal zum Backen von Biskuitkuchen und Keksen.
- Hygiene zum Sterilisieren von Babyflaschen und Einmachgläsern.
- Wellness zum Erwärmen von Erfrischungstüchern Oshibori und Massagesteinen.
- Heißluft, klassische Umluftfunktion (180 °C in 5 Minuten), nützlich für alle Bedürfnisse (probieren Sie es auch zum Trocknen von Obst und Pilzen).
- PizzaPlus, nutzt die Wärme von unten in Kombination mit dem Gebläse für perfekt gebackene Pizza.
- Rezepte mit voreingestellten, jederzeit verfügbaren Rezepten.

App V-ZUG Home, für eine Verbindung zwischen Ihrem Backofen mit Ihrem Smartphone. Damit haben Sie Informationen über den Status Ihres Backofens und viele Rezepte und Tipps stets griffbereit. Außerdem werden Sie von der App über Aktualisierungen der neuen Funktionen benachrichtigt.

Welcome Kit (siehe Seite 222).

MULTIFUNKTIONSOFEN MIT HOHER FEUCHTIGKEIT COMBAIR V2000



Kode: C2T660CHG - 2104300014
Preis inkl. MwSt.: € 2.000,00



Kode: C2T660CHA - 2104300015
Preis inkl. MwSt.: € 2.100,00

Vorteile: Schnelles Garen, intuitive Bedienung, spezielle Feuchte-Heißluft-Funktion zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit der Speisen in der Kammer, ohne zusätzlichen Dampf.

- Heißluft, klassische Umluftfunktion, nützlich für alle Bedürfnisse und gewährleistet schnelles und gleichmäßiges Garen für jedes Gericht.
- Ober- und Unterhitze, klassische statische Funktion, ideal zum Backen von Biskuitkuchen und Mürbeteig.
- PizzaPlus, nutzt die Wärme von unten in Kombination mit dem Gebläse für perfekt gebackene Pizza.
- Feuchte Heißluft, exklusive Funktion, die die natürliche Feuchtigkeitsabgabe der Speisen während des Garens nutzt. Während des Garvorgangs dichtet sich der Garraum vollständig ab, damit keine Feuchtigkeit entweicht. Zusätzliche Dampfzufuhr ist nicht erforderlich, da bei dieser Funktion die in den Lebensmitteln enthaltene Feuchtigkeit genutzt wird, um ein weiches, saftiges Garergebnis bei Braten, Schmorgerichten, Eintöpfen, Gekochtem, aber auch bei Muffins und Kuchen zu erzielen.
- Rezeptsammlung, mit voreingestellten, jederzeit verfügbaren Rezepten.

App V-ZUG Home, für eine Verbindung zwischen Ihrem Backofen mit Ihrem Smartphone. Damit haben Sie Informationen über den Status Ihres Backofens und viele Rezepte und Tipps stets griffbereit. Außerdem werden Sie von der App über Aktualisierungen der neuen Funktionen benachrichtigt.


Welcome Kit, Zutaten für 4 Rezepte für die Zubereitung zu Hause

Das ist ein Willkommensgeschenk von Frigo2000 für alle, die einen Kombi-Dampfgarer V-ZUG kaufen. Damit Sie das ganze Potential dieses Ofens, der kein einfaches Haushaltsgerät sondern quasi ein Sous Chef ist, besser verstehen und schätzen lernen, schicken wir Ihnen einen Thermobehälter mit, in dem Sie alles Nötige für die Zubereitung einiger einfacher, aber raffinierter Rezepte finden, mit denen Sie schnell einige der wichtigsten Gartechniken ausprobieren und erlernen können.



Direktübertragung via Zoom

Unser Chefkoch erläutert in Direktübertragung via Zoom vier Rezepte und kocht sie nebenbei live anschaulich vor. Die Teilnehmenden können sich einbringen, indem sie Fragen stellen und Ratschläge einholen. Außerdem können Sie die Rezepte mit den Zutaten aus der Welcome Kit Box, die wir Ihnen am Tag der Live-Sendung nach Hause schicken werden, selbst nachkochen. Alle Zutaten sind vakuumverpackt und reichen für ein Abendessen für vier Personen. Der perfekte Einstieg für die ersten Kochversuche mit den innovativen Gartechniken dieses Ofens. Zusätzlich zur Live-Sendung können Sie über einen QR-Code Videos herunterladen, in denen der Chefkoch die Zubereitung der Rezepte näher erläutert.

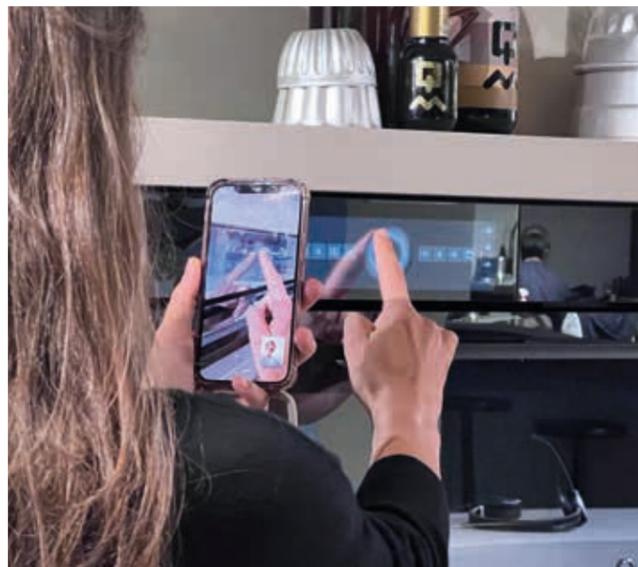

Beratung / 1:1 Live-Demo

Die Berater für „High Performance Kitchen“ stehen Ihnen virtuell zur Verfügung, sie werden Ihnen die Funktionen der Haushaltsgeräte live vorführen und Ihnen Ratschläge zur Wahl des für Sie am besten geeigneten Produkts geben. Die Beratung kann über die Website unter der Rubrik „Termin vereinbaren“ aktiviert werden und erfolgt per Videochat oder Telefonanruf.

MasterClass von Chef Giuseppe Russo - The Private Chef

The Private Chef, der Chefkoch von Frigo2000, bietet Ihnen die Möglichkeit, mit den Gartechniken unserer Kombi-Dampfgarer zu experimentieren, damit Sie jeden Tag ausgezeichnete Gerichte auf-tischen können. Die MasterClass wurde ins Leben gerufen, damit Sie mittels einer praktischen Lektion den Dampfgarer besser kennenlernen und nutzen können, damit Sie die kleinen Geheimnisse der Gartechniken erlernen, indem Sie zu Hause aber gewissermaßen gemeinsam mit Chefkoch Giuseppe Russo kochen.

Das Programm:

Terminplanung - Datum und Uhrzeit legen wir gemeinsam fest. Individuelle Anpassung des Menüs: Je nach Jahreszeit sowie Ihrer persönlichen Erfahrung und speziellen Wünschen.

Anzahl der Teilnehmenden: Die MasterClass ist für maximal 4 Personen reserviert.

Dauer: ca. 3 Stunden

Programm: Kurze Einweisung und theoretischer Überblick über die Funktionsweise des Ofens, schrittweise Einführung in die Nutzung des Ofens, Zubereitung der Gerichte und deren Verkostung. Reinigung und Aufräumen der Küche.



Kanal Telegram Frigo2000 High Performance Kitchen

Öffentlicher Kanal, auf dem jede Woche ein Rezept und Kochtipps zu den verschiedenen Gartechniken des Backofens und anderer Haushaltsgeräte veröffentlicht werden.

Wir möchten ein Netzwerk bilden, in dem wir Rezepte teilen können, die das Ergebnis unserer gezielten Forschung sind und neue Gartechniken wie die exklusive Funktion für Heißluft mit kontrolliertem Dampf verwenden.

Sie werden schmackhafte und gesunde Rezepte finden, die aber vor allem einfach und schnell zuzubereiten sind und Ihnen mehr Freizeit lassen.

Unser Chefkoch, Giuseppe Russo, veröffentlicht nicht nur ein Rezept der Woche, er beantwortet auch gerne Ihre Fragen bezüglich Rezepten, die Sie mit unseren Geräten zubereiten möchten.

Unser Team der „High Performance Kitchen“ beantwortet gerne Ihre Fragen zu Gartechniken, Reinigungstipps und/oder sonstigem Wissensbedarf.



DIE KOMPAKTE BETRIEBSANLEITUNG

ALLER FUNKTIONEN EXLUSIVE V-ZUG



DAMPFGARER COMBAIR STEAMER V2000/V6000 V-ZUG



exklusive Funktionen	Lebensmittel	Vorteile	patentierte Profi-Techniken	ohne Dampfgarer V-ZUG
V2000/V6000 Dampf 	Gemüse, Fleisch, Fisch, (Lachs bei 52 °C), Getreide, Hülsenfrüchte, Eier (66 °C)	Dampfgaren ist eine der gesündesten Kochmethoden. Beim Dampfgaren bleiben Geschmack, Farbe und Nährstoffe erhalten. Der Garvorgang erfolgt schneller und bei geringerem Verbrauch. Ermöglicht Pasteurisierung und Sterilisierung ohne Beaufsichtigung .	Ein externer Heizkessel erzeugt Dampf, gesättigt und gradgenau , zur Stabilität und präzisen Aufrechterhaltung der Temperatur im Garraum.	Garen in kochendem Wasser: Nährstoffverlust von 70 %
V2000/V6000 Heißluftdampf 	Gemüse zubereiten, außen knackig, innen weich. Gebacken nicht frittiert. Hähnchen perfekt gegrillt und zart.	Erhaltung der Nährstoffe und Steigerung des Geschmacks dank der Karamellisierung von Stärke und Zucker. Weniger Kochgeschirr zu spülen, Zeitoptimierung, keine Aufsicht erforderlich .	Patent V-ZUG Feuchtigkeits- und Temperatursensoren überwachen die klimatischen Bedingungen im Garraum, kontrolliert öffnendes Entlüftungsventil für das Entweichen von Feuchtigkeit und überschüssigem Dampf.	Geschmacksverluste, zu spülendes Kochgeschirr, keine homogene Konsistenz, ständige Überwachung
V2000/V6000 Feuchte Warmluft 	Fleisch, Schmorbraten, Koteletts, (Hackfleisch-) Soßen und Aufläufe, die innen feucht bleiben sollen.	Die Speisen bewahren die Feuchtigkeit im Inneren, sie trocknen nicht aus und ihre Konsistenz bleibt zart. Schnelles Vorheizen 180 °C in 3 Minuten, keine Überwachung erforderlich .	Patent V-ZUG Der Garraum wird vollständig dicht verschlossen , damit die Lebensmittel ihre eigene Feuchtigkeit bewahren.	Ständige Überwachung des Kochvorgangs, um zu verhindern, dass Soßen, Braten oder Eintopf sich am Boden von Topf oder Pfanne festsetzen oder gar anbrennen.
V2000/V6000 Erwärmen 	Für am Vortag zubereitete Speisen, für übriggebliebenes und für Tiefkühlkost	Erhaltung von Nährwertigenschaften, Geschmack und der Textur der Lebensmittel. Einheitliche Temperatur und Regenerationsgeschwindigkeit 10/15 Minuten, keine Überwachung erforderlich .	Nutzung von Heißluft und Dampf , um die Speisen wieder aufzuwärmen, als ob sie frisch gebacken wären. Brot wird wieder weich und duftend, Nudeln und Fleisch werden wie frisch zubereitet.	Verwendung der Mikrowelle: uneinheitliche Erwärmung und geschmackliche Veränderung
V2000/V6000 Profi-Backen 	Herzhafte Torten, Brot, Brioches, Teig zum Aufgehen	Automatisch dosierter Dampf, perfektes Garen und beste Ergebnisse, keine Überwachung erforderlich .	Patent V-ZUG Die drei Funktionen sind jeweils spezifisch für eine Zubereitungsart und sollen durch die Zufuhr von (gesättigtem) Dampf in ganz bestimmten Phasen des Garvorgangs ein optimales Ergebnis gewährleisten .	Traditionelles Kochen trägt nicht zur Alveolierung des Lebensmittels bei.
V2000/V6000 PizzaPlus 	Pizza	Pizzateig perfekt aufgegangen und gebacken. Maximaltemperatur von 230 °C verhindert Anbrennen, keine Überwachung erforderlich .	Wärme von unten kombiniert mit Ventilator	Verwendung eines herkömmlichen Backofens V-ZUG bei 300 °C
V6000 Schonendes Garen 	Schmackhaftes Fleisch, optimale und weiche Konsistenz. Geringer Energieverbrauch 0,25 kWh pro 3 Stunden Garzeit	Erhaltung von Vitamin B-12, Geschmack und Faserung des Fleisches, das wunderbar zart bleibt, keine Überwachung erforderlich .	Patent V-ZUG Durch Angabe der gewünschten Kerntemperatur des Garguts , nach Empfehlung des Ofen entsprechend des Fleischtyps, wird die Temperatur im Garraums automatisch eingestellt . Einheitliches Garen, zartes Fleisch	Nachkochen präziser und komplizierter Rezepte, trotzdem Schwierigkeit, jedes Mal das gleiche Ergebnis zu erzielen.
V6000 Garautomatik 	Lasagne, Kartoffeln, Nudelauflauf, Parmigiana, Muffins, Kuchen, Sandwiches, Soufflés	Zeitoptimierung, Ofen stellt Modus und Temperatur selbständig ein, keine Überwachung erforderlich .	Patent V-ZUG Automatische Einstellung von Zeit und Temperatur . Außerdem automatische Berechnung und Abbruch des Garvorgangs auf Grundlage der für das Lebensmittel abgegebenen Feuchtigkeit, ohne je ein Anbrennen zu riskieren.	Manuelle Einstellung von Garzeit und Temperatur, ohne Gewissheit über das Ergebnis

SCHOCKFROSTER W45SE/W60SE FRIGO2000 COLLECTION



exklusive Funktionen	Lebensmittel	Vorteile	Profi-Techniken	ohne Schockfroster
W45SE/W60SE Schockfrosten 	Gekochte Speisen	Längere Haltbarkeit, Erhaltung von Nährstoffen, Farbe und Textur der Lebensmittel, weniger Vergeudung	Schnelles Schockfrosten bis auf +4 °C Kerntemperatur des Lebensmittels. Je nach Auswahl von Lebensmittel und Gericht reguliert der Schockkühler Temperatur und Belüftung. Am Ende der Schockkühlung hält er +3 °C.	Kühl halten von Lebensmitteln in der Theke führt zu großem Nährstoffverlust und starker Vermehrung von Bakterien
W45SE/W60SE Tiefkühlen 	Rohe Speisen, gekochte Speisen	Bildung von Mikrokristallen ohne Schädigung der Faserung der Lebensmittel , längere Haltbarkeit, Erhaltung von Nährstoffen, Farbe und Textur, weniger Vergeudung.	Schnelles Absenken der Kammertemperatur auf -40 °C, um eine Kerntemperatur von -18 °C zu erreichen. Am Ende des Gefriervorgangs wird eine Temperatur von -19 °C beibehalten.	Im Gefrierschrank bilden sich Makrokristalle , die auf Brot, Fleisch und Fisch gut erkennbar sind. Bei Zimmertemperatur aufgetautes Fleisch verliert Wasser, Ballaststoffe und Vitamine
W45SE/W60SE Aufgehen automatisch 	Verschiedene Teige (Pizza, Pinsa, Brot, usw.)	-	Ermöglicht Einstellung von Zeit und Temperatur für das Aufgehen des Teiges	-
W45SE/W60SE Aufgehen vorprogrammiert und spezieller 	Verschiedene Teige (Pizza, Pinsa, Brot, usw.)	-	Temperatur, Dauer und Endzeit für das Aufgehen des Teiges kann eingestellt werden. Automatische Berechnung der Zeit, die über die eingestellte Zeit hinausgeht, und Abkühlung des Teiges, wodurch die Hefeaktivität gehemmt wird. Diese Phase wird als Ruhephase bezeichnet. Das Programm besteht aus 4 Phasen: Abkühlen , um die Hefeaktivität zu verlangsamen; Ruhen , damit der Teig reifen kann; Anregen , um die Hefen wieder zu aktivieren; Aufgehen	-
W45SE/W60SE Kühlen Flaschen 	Wein, Bier, sonstige Getränke und Wasser	Schnelles Kühlen von Wein, Bier und sonstige Getränke auf die gewünschte Temperatur	Schnelle Kühlung von im letzten Moment gekauften Getränke, wie Wein, Bier und andere	Im Gefrierschrank besteht das Risiko, dass das Getränk gefriert und das Glas zerbricht.
W45SE/W60SE Jogurt 	Jogurt	Mehrere Becher selbstgemachter Joghurt auf einmal, Optimierung von Zeit und Energieverbrauch	Schafft das ideale Milieu für die Fermente, die Milch in Joghurt verwandeln.	Joghurtmaschine
W45SE/W60SE Schokolade 	Schokolade	Vorkristallisation der Schokolade für ein glänzendes und knuspriges Ergebnis	Kristallisationszyklus zur Stabilisierung der Schokolade und für eine optimale Geschmacksentwicklung	Richtig gute Schokolade bewahrt man nicht im Kühlschrank auf.
W45SE/W60SE Garen bei niedriger Temperatur 	Fleisch, Fisch, Gemüse	Lebensmittel, die bei Temperaturen unter 84 °C schonend gegart werden.	Schonendes Garen bei max. 84 °C, ideal für langes Garen vakuumverpackter Lebensmittel	-
W45SE/W60SE Konservieren und Warmhalten 	Gekochte und rohe Lebensmittel	Zum Konservieren, aber auch zum Kühlen, Aufwärmen oder Warmhalten von Speisen und zur Optimierung der Zeit bei gleichzeitiger Erhaltung der Lebensmittelqualität	Temperaturregelung möglich von -40 °C bis +85 °C mit einstellbarer Belüftungsintensität von 25-100 % für optimale Konservierung jedes Lebensmittels	Es fehlt eine zusätzliche Küchenhilfe zum Warmhalten bereits fertiger und gekochter Speisen.

VAKUMMIERSCHUBLADE V6000



exklusive Funktionen	Lebensmittel	Vorteile	Profi-Techniken	ohne Vakuumieren
<p>V6000 Vakuumierung 0</p>	Weiches und zartes Gebäck, Chips, Salat	Längere Haltbarkeit und Erhalt der Nährwerteigenschaften	Die Vakuumierschublade saugt Luft an und versiegelt den Beutel, so dass während der Vakuumphase keine Flüssigkeiten austreten können. Der Füllstand erzeugt ein Vakuum von 15 %.	Flüssigkeiten können mit herkömmlichen Vakuumiergeräten nicht vakuumiert werden.
<p>V6000 Vakuumierung 1</p>	Cremes, Beeren, Pfirsiche, Bananen, usw...	Längere Haltbarkeit, Erhalt von Nährwerteigenschaften, Aromen, Geschmack und Feuchtigkeit der Lebensmittel. Kochen im Vacuisine Dampfgarer	Die Vakuumierschublade saugt Luft an und versiegelt den Beutel, so dass während der Vakuumphase keine Flüssigkeiten austreten können. Diese Stufe erzeugt ein Vakuum von 30 %.	Tauchgaren in Flüssigkeit Die Lebensmittel werden zerkocht und verlieren im Kochwasser ihre Nährwerteigenschaften.
<p>V6000 Vakuumierung 2</p>	Weiche Lebensmittel wie Fisch, Gemüse, Pilze, Brokkoli, Auberginen, Artischocken usw...	Verlängern der Haltbarkeit, marinieren und konzentrieren der Aromen, bewahren der Nährstoffe und garen im VacuisineDampfgarer .	Die Vakuumierschublade saugt Luft an und versiegelt den Beutel, so dass während der Vakuumphase keine Flüssigkeiten austreten können. Diese Stufe erzeugt ein Vakuum von 60 %.	Lagerung in Kunststoffbehältern, reduzierte Haltbarkeit
<p>V6000 Vakuumierung 3</p>	Konserven, Fleisch, Kartoffeln, Käse, usw...	Verlängern der Haltbarkeit, marinieren und konzentrieren der Aromen, bewahren der Nährstoffe und garen im VacuisineDampfgarer .	Die Vakuumierschublade saugt Luft an und versiegelt den Beutel, so dass während der Vakuumphase keine Flüssigkeiten austreten können. Diese Stufe erzeugt ein Vakuum von 99 %.	Fleisch kann nicht in seinem Saft konserviert werden, verkürzte Haltbarkeitsdauer
<p>V6000 Osmose/Marinieren</p>	Aromatisiertes Wasser, aromatisiertes Öl, Sangria, Mariniertes	Die Nährstoffe, Vitamine und Geschmack gehen in die Flüssigkeit über, ein Glas aromatisiertes Wasser reicht aus, für eine volle Ladung an Vitaminen!	Der Osmosevorgang (drei Zyklen auf Stufe 3 ohne Verschluss) setzt, aufgrund der Luftleere und Unterdruck im Vakuum, die Nährstoffe, die organoleptischen Eigenschaften und die Aromen sehr schnell über die Fasern des aromatisierten Lebensmittels in die Flüssigkeit frei.	Viel längerer Prozess, dauert mehrere Tage im Kühlschrank, um eine geschmackliche und farbliche Veränderung zu erreichen.
<p>V6000 Vakuumierer mit externem Röhrchen</p>	Verschließen von Weinflaschen, Vakuumbehältern	Bewahrt Geschmack und das Perlen des Weins auch nach dem Öffnen der Flasche.	Vakuumierer mit externem Röhrchen	Eine offene Weinflasche verliert an Aroma und Geschmack


COMBICOOKTOP V2000/V4000 V-ZUG



exklusive Funktionen	COMBICOOKTOP V2000	COMBICOOKTOP V4000
V2000/V4000 Fettfilter 	Spülmaschineneigneter Fettfilter, Wasseraufnahme 525 ml	Spülmaschineneigneter Fettfilter, Wasseraufnahme 525 ml
V2000/V4000 Induktoren	MaxiFlex extrem schnell und leistungstark	ZoneFlex schnell und flexibel bei der Positionierung des Kochgeschirrs. Temperaturspeicherung, wenn Topf oder Pfanne bewegt werden
V2000/V4000 Glas	Schott Ceran	Schott Ceran Superfeines Optiglas und erhöhte Kratzfestigkeit
V2000/V4000 CleanAir 	CleanAir-Funktionen und Raumbelüftung zur Beseitigung intensiver Kochgerüche	CleanAir-Funktionen und Raumbelüftung zur Beseitigung intensiver Kochgerüche
V2000/V4000 Abzug	Filtermodus mit Aktivkohlefilter oder Ansaugmodus mit Kanalsystem (professionell von Frigo2000 entwickelt)	Filtermodus mit Aktivkohlefilter oder Ansaugmodus mit Kanalsystem (professionell von Frigo2000 entwickelt)
V2000/V4000 Aktivkohlefilter der Version mit Filter	Aktivkohlefilter kann im Backofen regeneriert werden, Filterlebensdauer 3 Jahre.	Aktivkohlefilter kann im Backofen regeneriert werden, Filterlebensdauer 3 Jahre.
V2000/V4000 Geräuschentwicklung Dunstabzug	Extrem geräuschlos max. 66/70 dBA	Extrem geräuschlos max. 66/70 dBA
V2000/V4000 Bündiger Einbau	Elegantes und praktisches Design, für eine Wartung muss das Silikon nicht entfernt und das Kochfeld nicht ausgebaut werden, da zugänglich von der Unterseite des Kochfeldes.	Elegantes und praktisches Design, für eine Wartung muss das Silikon nicht entfernt und das Kochfeld nicht ausgebaut werden, da zugänglich von der Unterseite des Kochfeldes.
V2000/V4000 Design des nahezu unsichtbaren Dunstabzugs	Die Glasfarbe des Kochfelds ist dieselbe wie bei den Backöfen/Garern, Weinschränken, Schockfroster, Vakuumierer und Kaffeemaschine, für rundum einheitliche Ästhetik.	Die Glasfarbe des Kochfelds ist dieselbe wie bei den Backöfen/Garern, Weinschränken, Schockfroster, Vakuumierer und Kaffeemaschine, für rundum einheitliche Ästhetik.

GESCHIRRSPÜLER ADORA V4000/V6000 V-ZUG



exklusive Funktionen	ADORA V4000	ADORA V6000	Dauer/Grade
V6000 SteamFinish 	-	Exklusive Funktion V-ZUG Die abschließende Dampfpflege trocknet perfekt, Besteck, Geschirr, Gläser und Kristallglas glänzen fleckenfrei .	-
V6000/V4000 Täglich 	Schnellprogramm für den täglichen Einsatz	Schnellprogramm für den täglichen Einsatz	V6000 47 Minuten 60 °C V4000 30 Minuten 60 °C
V6000 Sprint 	-	Schnellprogramm	V6000 20 Minuten 55 °C
V6000 Party 	-	Ersetzt einen Glasspüler , für Gläser und nur geringfügig verschmutztes Geschirr	V6000 5 aufeinanderfolgende 11-minütige Spülungen bei 55 °C
V6000/V4000 Fondue/Raclette 	Programm mit Einweichfunktion, reinigt verkrustete Töpfe und Pfannen perfekt	Programm mit Einweichfunktion, reinigt verkrustete Töpfe und Pfannen perfekt	V6000 / V4000 65 °C 2 h 15min
V6000/V4000 Automatik und automatische Türöffnung	Durch das automatische Öffnen der Tür am Ende des Spülgangs kann das Geschirr optimal abtrocknen. Die Zwangsbelüftung verhindert, dass durch das Entweichen von Hitze/Dampf die Arbeitsfläche Schaden nimmt.	Smarte Sensoren sparen Zeit und Energie. Durch das automatische Öffnen der Tür am Ende des Spülgangs kann das Geschirr optimal abtrocknen. Die Zwangsbelüftung verhindert, dass durch das Entweichen von Hitze/Dampf die Arbeitsfläche Schaden nimmt.	-
V6000/V4000 OptiStart EcoManagement 	10 % weniger Energieverbrauch, da das Geschirr während des verzögerten Programmstarts noch eingeweicht wird. Mit EcoManagement können Wasser- und Energieverbrauch kontrolliert werden.	10 % weniger Energieverbrauch, da das Geschirr während des verzögerten Programmstarts noch eingeweicht wird. Mit EcoManagement können Wasser- und Energieverbrauch kontrolliert werden.	-
V6000/V4000 Spülen + 	Mit der Funktion Spülen+ wird die Wassermenge für jedes Programm erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.	Mit der Funktion Spülen+ wird die Wassermenge für jedes Programm erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.	-
V6000/V4000 Trocknen + 	Die Temperatur für Glanzspülen wird erhöht und die Trocknungszeit verlängert.	Die Temperaturen für Glanzspülen und SteamFinish werden erhöht und die Trocknungszeit verlängert.	-

WASCHMASCHINEN ADORAWASH V-ZUG



Sonderfunktionen	Textilien	Vorteile	Technische Merkmale
V6000/V4000/V2000 Waschtrommel mit Innenbeleuchtung	Das perfekte Programm für alle Textilien	Konstanter Wasserfluss durch die Textilien dank des einzigartigen Stahlkorbs mit 14.000 Mikrolöchern	Patent V-ZUG 14.000 Mikrolöcher
V6000/V4000/V2000 VAS Vibration Absorbing System	für alle Textilien	ausgesprochen leises Waschen. Das System minimiert Unwucht und Vibrationen beim Schleudern und verlängert die Lebensdauer der Maschine.	Patent V-ZUG Ein smarter Sensor registriert während des Schleudergangs Position und Menge der Wäsche. Das automatische Auffüllen mit Wasser der seitlich an der Trommel angebrachten Tanks gleicht die Unwucht beim Schleudergang aus, verhindert Vibrationen und die Maschine läuft leiser.
V6000/V4000 Hygienisierung 	leere Trommel	immer perfekt gereinigt	Dampfreinigung ohne Wäsche
V4000 Optidos 	Das perfekte Programm für alle Textilien	Das Fach Optidos ermöglicht eine präzise Waschmitteldosierung. Schluss mit Über- oder Unterdosierung von Waschmittel. Für manuelle Dosierung ist die Standard-Schublade verfügbar.	Vor Beginn eines Waschgangs wird, je nach gewähltem Programm, automatisch die benötigte Menge an Waschmittel und Weichspüler für Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad berechnet.
V6000/V4000/V2000 Sprint 	Synthetische Textilien, Sportbekleidung, Wäsche, Badebekleidung	Mit dieser Technologie ist perfektes Waschen bei 40 °C in weniger als 30 Minuten möglich.	Wäschewaschen, schnell und effizient
V6000/V4000 Dampfglätten 	Das perfekte Programm für alle Textilien	Dampfglätten kann bei fast allen Programmen zusätzlich gewählt werden. Bügeln ist (fast) out.	Patent V-ZUG Der Dampf tritt durch schmale Löcher in die Trommel ein und glättet die Falten in den Textilien.
V6000 WetClean	Programm exklusiv V-ZUG Ultraschonendes Waschen, wie in einer professionellen Wäscherei, für empfindliche Textilien wie Leinen, Seide, Baumwolle und Synthetik	dank der oszillierende Drehung der Trommel und der Wasserberieselung von oben über die Kleidungsstücke. Perfektes Ergebnis für jedes empfindliche Kleidungsstück	Patent V-ZUG Patenterte Technik, die nur in professionellen Wäschereien verwendet wird. Waschen mit Wasser ohne Einsatz von Chemikalien
V6000 Wärmepumpe	EcoManagement für alle Waschprogramme	automatisch reduzierter Energiebedarf bei allen Waschzyklen	Patent V-ZUG Anzeige des voraussichtlichen vor und des tatsächlichen Energieverbrauchs nach jedem Waschgang, um den Verbrauch zu optimieren.

TROCKNER ADORADRY V-ZUG



Sonderfunktionen	Textilien	Vorteile	Technische Merkmale
V6000/V2000 SilentPlus 	für alle Textilien	geräuscharm	Eine spezielle Isolierung senkt den Geräuschpegel auf nur 60 dBA.
V6000/V2000 InversionePlus 	Besonders geeignet zum Trocknen großer Wäschestücke, z. B. Bettlaken	Einheitliches Trocknen, geringeres Risiko von Verwicklungen der Wäsche	-
V6000 Sprint 	Das perfekte Programm für alle Textilien	Schnelles Trocknen durch Anpassung von Zeit und ermittelter Luftfeuchtigkeit	Die Wärmepumpe wird auf maximaler Leistung eingeschaltet, damit die Wäsche noch schneller trocknet.
V6000 WetClean Finish 	Empfindliche und edle Textilien wie Seide, Satin, Spitze, etc.	Trocknet edle Kleidungsstücke so schonend wie nur möglich.	Patent V-ZUG Nutzung von Niedrigtemperatur
V6000 Wolle 	Wolle	Die Kleidungsstücke bleiben kuschelweich.	Allmähliches Trocknen mit sanften Trommelbewegungen bei niedriger Temperatur
V6000/V2000 Knitterschutz 	Hemden, Blusen, T-Shirts und Hosen aus Baumwolle	Die Kleidungsstücke sind weniger zerknittert und können bei Bedarf noch schnell gebügelt werden.	20 Minuten Trocknen bei niedriger Temperatur

COMBICOOLER V4000 V-ZUG

Sonderfunktionen

COMBICOOLER V4000 KNI

COMBICOOLER V4000

V4000 KNI/V4000 NI

PureCool Klimakontrolle



Speisen und Getränke werden auf der richtigen, einheitlichen Temperatur gehalten. ClimateControl minimiert Temperaturschwankungen und hält die Lebensmittel länger frisch.
Energieeffizienz C

Speisen und Getränke werden auf der richtigen, einheitlichen Temperatur gehalten. ClimateControl minimiert Temperaturschwankungen und hält die Lebensmittel länger frisch.
Energieeffizienz C

V4000 KNI/V4000 NI

Funktion MonoFridge



Der **Kombikühlschrank** hat Kühl- und Gefrierfach. Das Gefrierfach kann bei Bedarf als **Kühlfach** umfunktioniert werden.

Der **Kombikühlschrank** hat **Kühl- und Gefrierfach**. Das Gefrierfach kann bei Bedarf als **Kühlfach** umfunktioniert werden.

V4000 KNI/V4000 NI

HygienePlus



Ein neues Material verbessert die Hygiene im Kühlschrank, denn es verhindert die Vermehrung und Verbreitung schädlicher Mikroorganismen auf der Oberfläche der Innenwände und der Kühlschranktür.

Ein neues Material verbessert die Hygiene im Kühlschrank, denn es verhindert die Vermehrung und Verbreitung schädlicher Mikroorganismen auf der Oberfläche der Innenwände und der Kühlschranktür.

V4000 KNI/V4000 NI

SoftClosePlus SoftTeleskop



SoftClosePlus gewährleistet ein sanftes Schließen der Türen. Teleskopschienen, SoftTeleskope, sorgen für ein langsames Schließen der Schubladen, sanft und leise.

SoftClosePlus gewährleistet ein sanftes Schließen der Türen. Teleskopschienen, SoftTeleskope, sorgen für ein langsames Schließen der Schubladen, sanft und leise.

V4000 KN

ColdFresh



ColdFresh-Schubladen halten Lebensmittel länger frisch dank Temperatureinstellung zwischen 0 °C und 3 °C und Feuchtigkeitsregelung: hoch für Gemüse, Salat, Aromen und Obst und niedrig für Fleisch, Fisch und Wurstwaren.





Werden Sie Teil unserer magischen Welt technologisch herausragender Haushaltsgeräte in exzellentem Design. Intelligentes Design und Lösungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft für eine bessere Lebensqualität. www.frigo2000.it

10-JÄHRIGE GARANTIE AUF V-ZUG-PRODUKTE UND 2-JÄHRIGE GARANTIE AUF PRODUKTE DER FRIGO2000 COLLECTION

V-ZUG und Frigo2000 Collection bemüht sich um ständige Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung verfügbare Materialien, Eigenschaften und Farben zu ändern.

Überzeugen Sie sich vorsorglich, ob Ihr gewünschtes Produkt wirklich die in der vorliegenden Produktliste aufgeführten Eigenschaften und Ausmaße aufweist. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Transport und Installation sind ausgeschlossen, diese können nur mit unserem Fachhändler abgesprochen werden.

Frigo2000 ist
High Performance Kitchen:
Seit 1983 sind wir exklusiv für
die international bedeutendsten
Marken im Bereich
Konservierung,
Reinigung, Kochen und
Dunstabzug für Küchen tätig.
Frigo2000 blickt von Anfang an in
die Zukunft und widmet sich der
Forschung nach Spitzenleistung,
Frigo2000 vereint Kompetenz und
Erfahrung bei Planung, Beratung
und Kundendienst.
Frigo2000 bietet nachhaltige
Lösungen, die modernste
Technologie einsetzen, um allen
Bedürfnissen gerecht zu werden
und optimale Lebensqualität
zu garantieren.
Frigo2000 der Star in der Küche.

Ver. 10/2023