


Cantina vino a colonna linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEC2450W

cantina vino a colonna

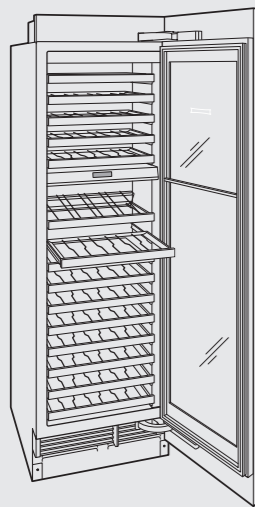

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEC2450W € 10.000

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche


Larghezza	610 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	102 bottiglie
Peso lordo	186 kg
Classe energetica	G
Rumorosità	42 dBA
Consumo medio annuo	176 kWh
Luce a led ad intensità regolabile	

2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)
 5 Ripiani comparto superiore
 10 Ripiani comparto inferiore
 7 Bottiglie per ripiano
 Ripiano inclinabile:
 4 Bottiglie 750 ml
 oppure
 3 Bottiglie magnum
 Porta in vetro resistente ai raggi UV
 Etichette vini (15 pz.)


Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,10 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

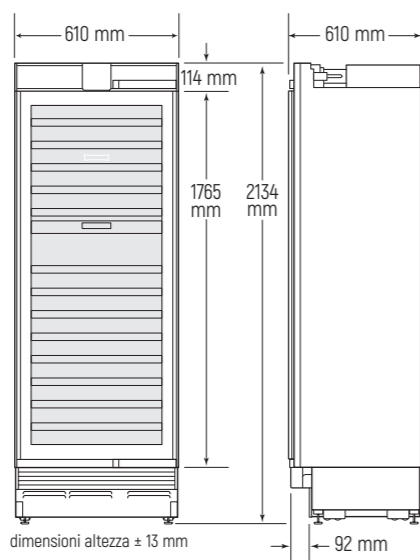

dimensioni altezza ± 13 mm



Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 430
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 430
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 430
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025384	€ 1.255
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025385	€ 1.255
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare RH	7025388	€ 1.430
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare LH	7025389	€ 1.430
Cornice porta inox maniglia Pro RH	7025336	€ 1.255
Cornice porta inox maniglia Pro LH	7025337	€ 1.255
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro RH	7025340	€ 1.430
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro LH	7025341	€ 1.430
Anta solida - RH	7031925	€ 870
Anta solida - LH	7031926	€ 870
Zoccolo inox da 1067 mm	7027399	€ 95
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 95
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 95
Zoccolo inox da 1524 mm	7026840	€ 110
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 112)	7029956	€ 80
A. Cassetto per bottiglie magnum (4 bottiglie)	7028449	€ 950
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 630
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 55
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 95
Serratura	7028773	€ 175
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114


Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (spessore 25 mm)	7031340	€ 1.680
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 113



A B C


Vano incasso installazione a filo

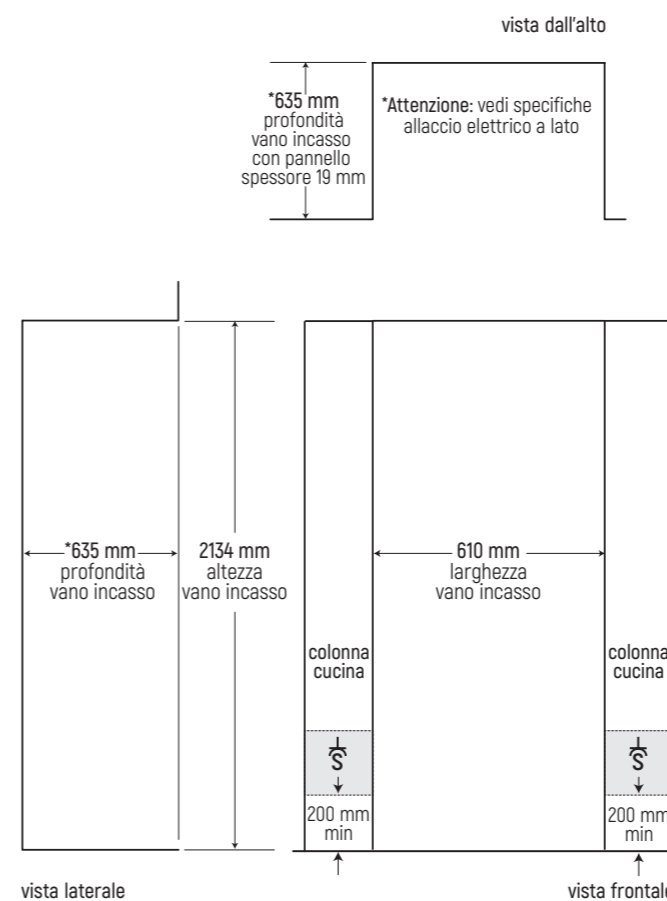

vista laterale

vista frontale

Dimensioni pannelli rivestimento cornice per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm

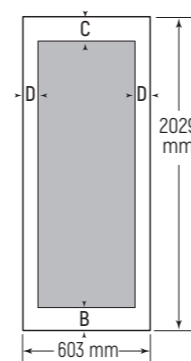

Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Unità singola				
Porta/cornice	603 mm	2029 mm	16 kg	16 mm
Traverso inferiore B		241 mm		
Traverso superiore C		197 mm		
Montante D	83 mm	-		
Installazione*				
Porta/cornice	605 mm	2029 mm	16 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione

Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.


Specifiche zoccolo da 51 a 102 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.

Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


Specifiche apertura porta

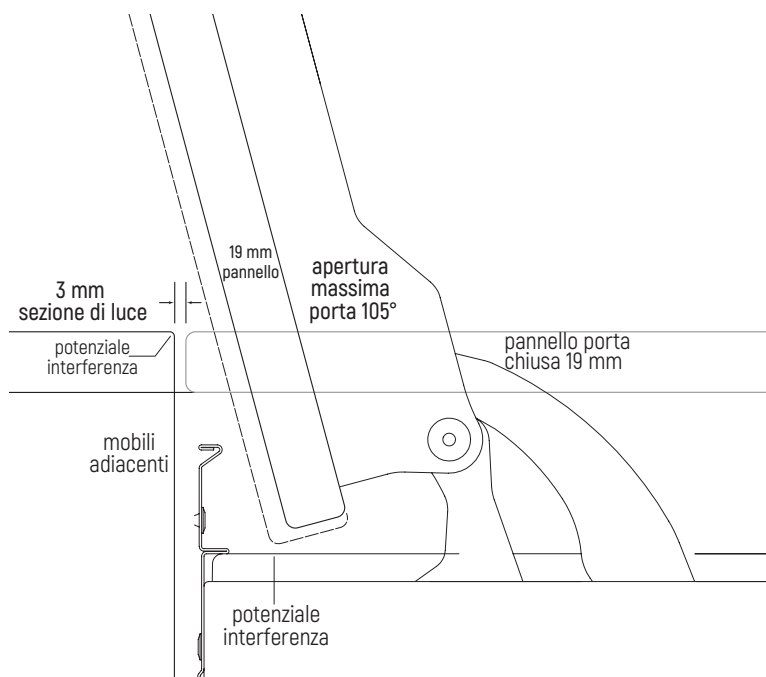

vista dall'alto

Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

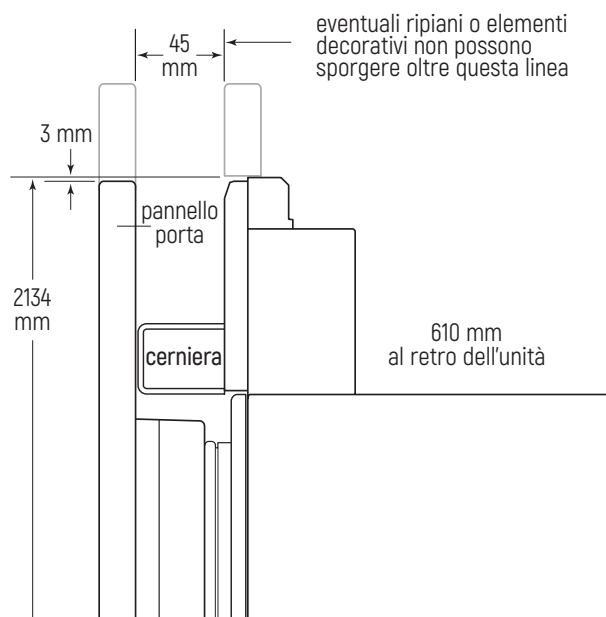

vista laterale bordo superiore

Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo

Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

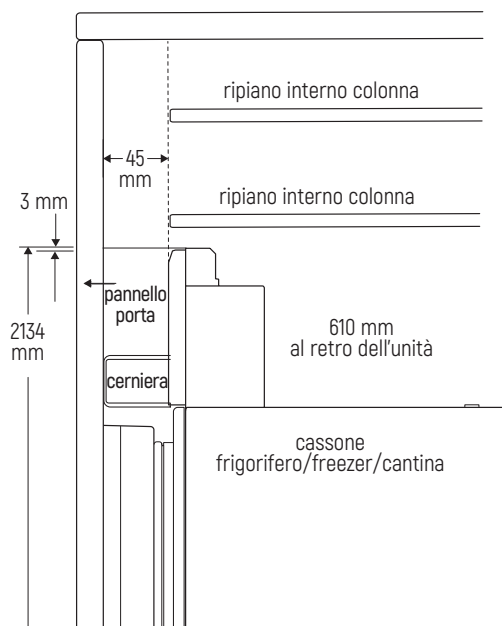


vista laterale bordo superiore

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

Zoccolo di altezza compresa tra 51 e 152 mm

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra

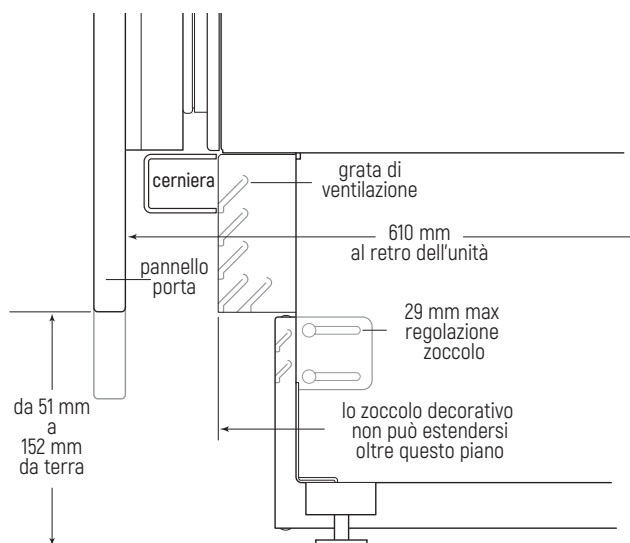

vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)


Zoccolo con altezza compresa tra 51 e 102 mm necessaria l'installazione del deflettore aria (cod. 7029956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 102 mm.


Posizionamento e installazione deflettore aria

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate a lato.


Larghezza modello	Cerniera sinistra	Cerniera destra
	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327




modelli
cerniera destra



modelli
cerniera sinistra



modifica
parte superiore



modifica
parte inferiore

Attenzione!!

Il deflettore va tagliato solo per i modelli con larghezza 457 mm; per evitare che interferisca con la cerniera: un'apposita linea sul deflettore indica il punto in cui va tagliato (utilizzare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 102 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.