



Cantina vino sottopiano linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEU2450W


cantina vino sottopiano da pannellare



Dimensioni ingombro

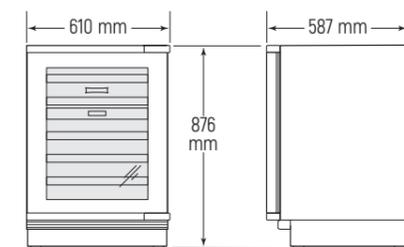

dimensioni altezza ± 13 mm



Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

| Descrizione | Codice | Euro Iva esclusa |
|--|--------------|------------------|
| Anta solida cerniera destra / RH | 7042312 | € 760 |
| Anta solida cerniera sinistra / LH | 7042313 | € 760 |
| Cornice porta inox maniglia tubolare /RH | 9029034 | € 605 |
| Cornice porta inox maniglia tubolare /LH | 9029028 | € 605 |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /RH | 9029032 | € 690 |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /LH | 9029026 | € 690 |
| Cornice porta inox maniglia Pro /RH | 9028545 | € 605 |
| Cornice porta inox maniglia Pro /LH | 9028514 | € 605 |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /RH | 9028544 | € 690 |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /LH | 9028513 | € 690 |
| Kit instal. unità affiancate cerniere opposte (2 ICBDEU) | 9029245 | € 225 |
| Kit instal. unità affiancate (1 ICBDEU + 1 ICBID) | 9035535 | € 225 |
| Zoccolo inox unità affiancate 1219 mm* | 7042655 | € 295 |
| Zoccolo inox unità affiancate 1219 mm (ICBDEU2450+ICBID24) | 7042680 | € 295 |
| A. Etichette vini (15 pz.) | 7031944 | € 70 |
| Etichette vini personalizzabili (15 pz.) | 7030331 | € 115 |
| Serratura per cornice in legno | 7042232 | € 200 |
| Panno in microfibra | CLEANCLOTHPK | € 18 |
| Maniglie | | pag. 114 |

*solo cerniere opposte



A

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEU2450W € 5.700

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche


| | |
|-----------------------------|--------------|
| Larghezza | 610 mm |
| Altezza | 876 mm |
| Profondità | 587 mm |
| Capacità | 42 bottiglie |
| Ingombro apertura porta 90° | 673 mm |
| Peso lordo | 80 kg |
| Classe energetica | F |
| Rumorosità | 30 dBA |
| Consumo medio annuo | 105 kWh |

| | |
|---|--------|
| 2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C) | |
| 2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C) | |
| Porta in vetro resistente ai raggi UV | |
| Allarme porta aperta | |
| Rivestimento interno color moka | |
| Sistema di illuminazione a led soft-on a intensità regolabile | |
| Etichette vini (15 pz.) | |
| 2 Ripiani comparto superiore | |
| 4 Ripiani comparto inferiore | |
| 7 Bottiglie per ripiano | 750 ml |


Dati per allacciamento

| | |
|--|--------------------|
| Alimentazione | 220-240 V 50-60 Hz |
| Assorbimento | 0,10 kW-16 A |
| Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko | 1500 mm |


Vano incasso installazione a filo

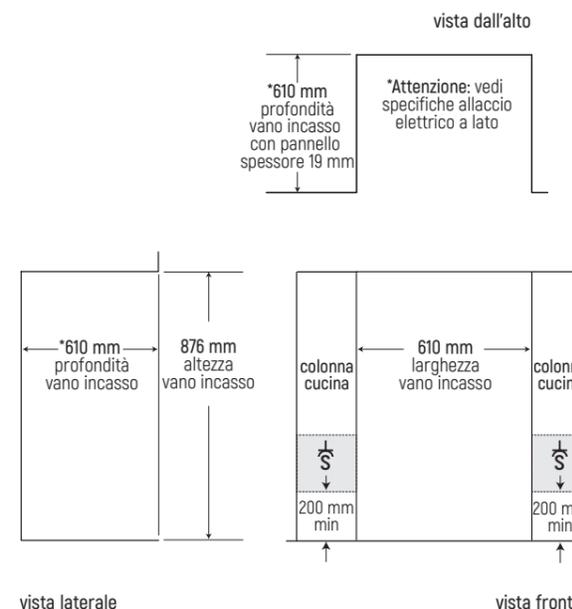

Vano incasso installazione doppia a filo (solo cerniere opposte)

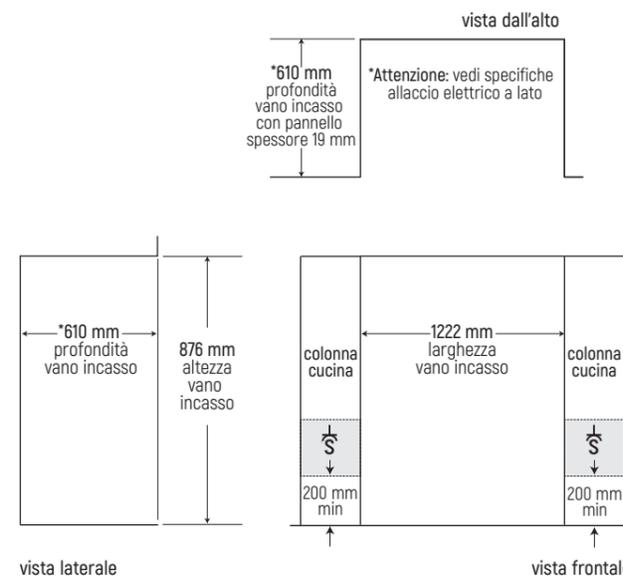

Dimensioni pannello rivestimento porta/cornice

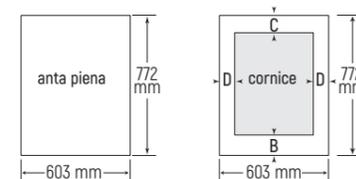

| Installazione | Larghezza | Altezza | Peso max | Spessore min/max |
|--------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
| Unità singola | | | | |
| Porta/cornice | 603 mm | 772 mm | 10 kg | 16/19 mm |
| Traverso inferiore B | | 114 mm | | |
| Traverso superiore C | | 89 mm | | |
| Montante D | 83 mm | - | | |
| Unità affiancate* | | | | |
| Porta/cornice | 605 mm | 772 mm | 10 kg | 16/19 mm |

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.

Attenzione: specifiche dimensione zoccolo e apertura porta a pag. 111.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.

Linea Designer frigorifero sottopiano ICBDEU2450R, beverage center ICBDEU2450BG e cantina vino ICBDEU2450W specifiche apertura porta e zoccolo


Specifiche apertura porta

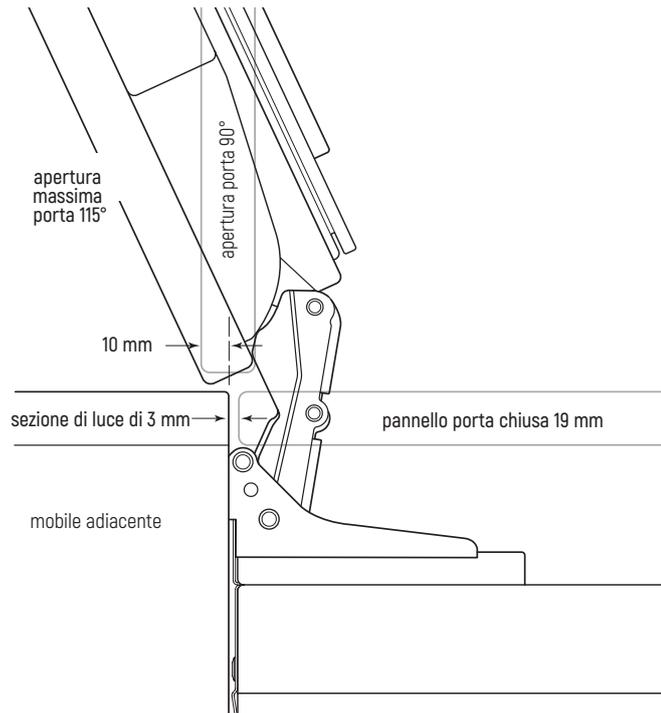

vista dall'alto

Attenzione: aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello. Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta a 90°.

Specifiche dimensione zoccolo

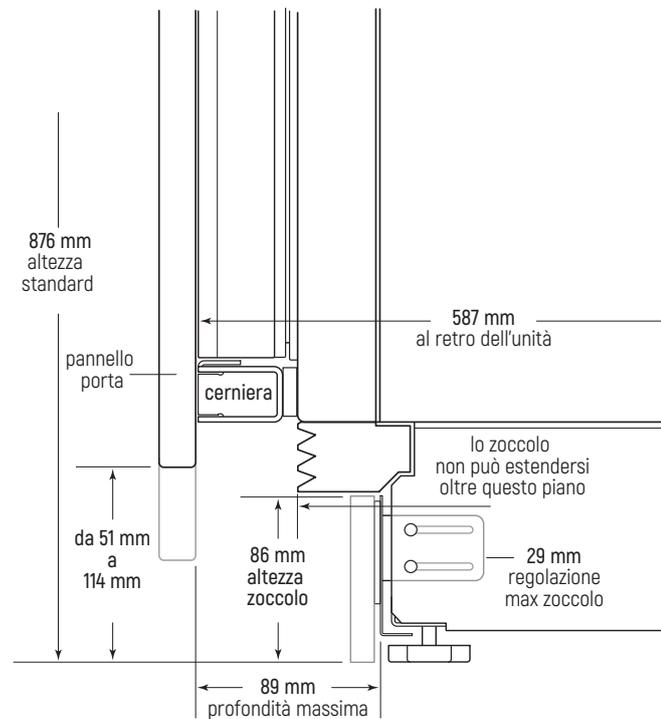

vista laterale