


Piano cottura professionale a gas (1216 mm)


Modello ICBSRT484CG

piano cottura 4 fuochi con grill e teppanyaki



Modello	Euro IVA esclusa	Accessori																					
ICBSRT484CG (gas naturale)	€ 10.050	<table><tr><th>Descrizione</th><th>Codice</th><th>Euro IVA esclusa</th></tr><tr><td>A. Griglia di supporto per pentola Wok</td><td>826419</td><td>€ 185</td></tr><tr><td>B. Tagliere</td><td>809710</td><td>€ 240</td></tr><tr><td>Kit profili laterali (2 pz.)</td><td>810919</td><td>€ 310</td></tr><tr><td>Kit pulizia teppanyaki</td><td>812278</td><td>€ 325</td></tr><tr><td>Detergente per pulizia teppanyaki (4 pz.)</td><td>812279</td><td>€ 225</td></tr><tr><td>Panno in microfibra</td><td>CLEANCLOTHPK</td><td>€ 20</td></tr></table>	Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa	A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 185	B. Tagliere	809710	€ 240	Kit profili laterali (2 pz.)	810919	€ 310	Kit pulizia teppanyaki	812278	€ 325	Detergente per pulizia teppanyaki (4 pz.)	812279	€ 225	Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20
Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa																					
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 185																					
B. Tagliere	809710	€ 240																					
Kit profili laterali (2 pz.)	810919	€ 310																					
Kit pulizia teppanyaki	812278	€ 325																					
Detergente per pulizia teppanyaki (4 pz.)	812279	€ 225																					
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20																					
ICBSRT484CG-LP (gas liquido)	€ 10.050																						
Caratteristiche		Kit manopole e ghiera																					
Larghezza	1216 mm	Kit manopole inox	827316	€ 325																			
Altezza (alla superficie di cottura)	216 mm	Kit manopole rosse	827317	€ 325																			
Profondità	724 mm	Kit manopole nere	827315	€ 325																			
Potenza bruciatori	(3) 4,6 kW-0,9 kW (1) 2,8 kW-0,6 kW	Kit ghiera ottone	804379	€ 170																			
Potenza grill	5,8 kW	Kit ghiera cromate	804385	€ 170																			
Potenza teppanyaki	5,5 kW	Un kit di manopole rosso Wolf complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura.																					
Peso lordo	127 kg	Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.																					
Dati per allacciamento		Alzata posteriore in acciaio inossidabile																					
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz	Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 560																			
Assorbimento	0,17 kW-16 A	Alzata posteriore da 254 mm*	808527	€ 690																			
Cavo di alimentazione senza spina	2000 mm	Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.390																			
Potenza/pressione gas naturale	27,9 kW-25 mbar																						
Potenza/pressione gas liquido (LP)	1751 g/h-37 mbar																						
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio																							
Predisporre tubo gas ø 19 mm																							

Dimensioni ingombro

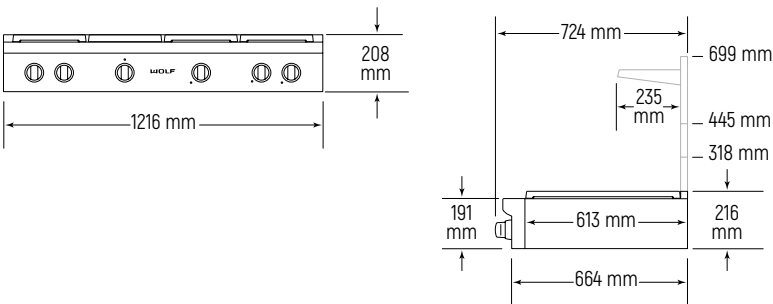

Accessori

Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 185
B. Tagliere	809710	€ 240
Kit profili laterali (2 pz.)	810919	€ 310
Kit pulizia teppanyaki	812278	€ 325
Detergente per pulizia teppanyaki (4 pz.)	812279	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	827316	€ 325
Kit manopole rosse	827317	€ 325
Kit manopole nere	827315	€ 325
Kit ghiera ottone	804379	€ 170
Kit ghiera cromate	804385	€ 170

Un kit di manopole rosso Wolf complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 560
Alzata posteriore da 254 mm*	808527	€ 690
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.390


*Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro pareti non ignifughe.



A




B



ICBSRT484CG

Vano incasso installazione in battuta

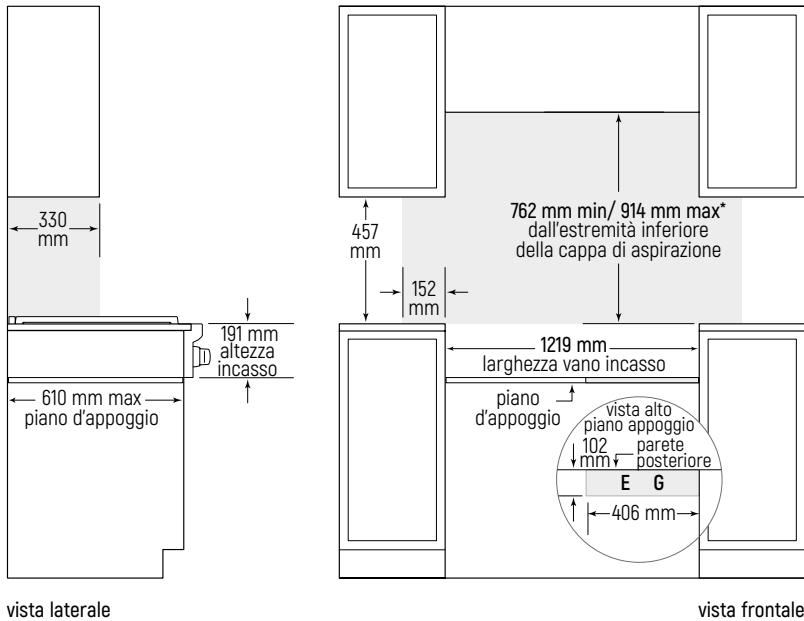

Note importanti:

Il piano di appoggio deve sostenere un peso di 136 kg.
Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra la cucina e qualsiasi superficie incombustibile: nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
Le prese di corrente e gas passano attraverso il piano di appoggio.
Predisporre un'alzata min. di 254 mm per installazioni contro una parete.
Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posizionato sul piano di lavoro.

(*) distanza minima di 1.118 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.