

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 75 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5111600010	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera destra FRIGORIFERO	€ 10.710,00	€ 13.066,20
5111600011	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera sinistra FRIGORIFERO	€ 10.710,00	€ 13.066,20

Dimensioni

2050 × 737 × 610 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 189/154 kg
 Capacità totale 479 litri
 Rumorosità 38 dB(A)
 Consumo energetico annuo 128 kWh
 Tecnologia No frost
 Gas refrigerante R600a
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
 Interni in acciaio inox antibatterico
 Profili ripiani e balconcini in alluminio
 Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa Cooling Technology
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Porta frigo in acciaio inox (optional)
 Illuminazione: 5 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido, Giorno Sabbatico, Vacanze, Allarme porte aperte
 Promemoria pulizia condensatore

Dotazione

4 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
 1 ripiano in vetro fisso
 3 cassetti con umidità controllata
 4 balconcini nella controporta
 1 portauova


Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
 Assorbimento massimo: 0,36 kW

Accessori e pannelli inox da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1272005	Fermo porta 90°	€ 135,00	€ 164,70
1101167	Profilo di giunzione unità affiancate	€ 130,00	€ 158,60
1081230	Pannello cerniera dx con maniglia platino	€ 1.950,00	€ 2.379,00
1081231	Pannello cerniera sx con maniglia platino	€ 1.950,00	€ 2.379,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

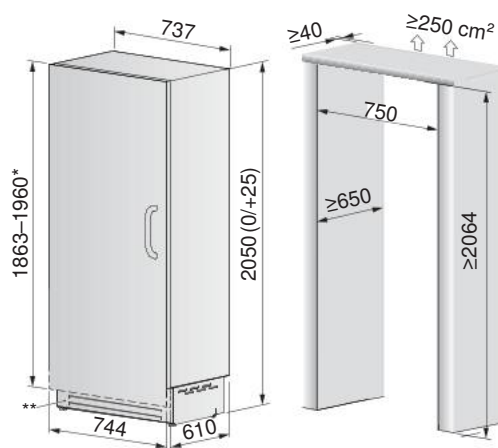


Note importanti

* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento
 ** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita col pannello di rivestimento (misure griglia di ventilazione a pag. 214)

Allacciamento elettrico e aerazione vano incasso a pag. 214
 Installazione pannelli di rivestimento a pag. 213

Ingombro apertura porta





Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60

Per dettaglio installazione pannello altezza superiore a 2050 mm vedi pag. 215

FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 75 CM

Vista assometrica dettaglio fori pannelli

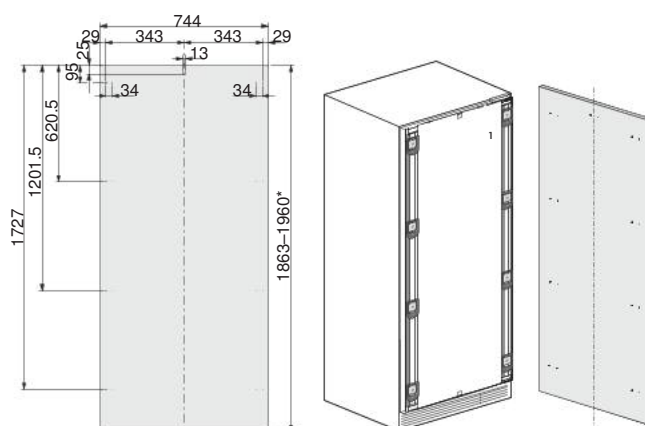
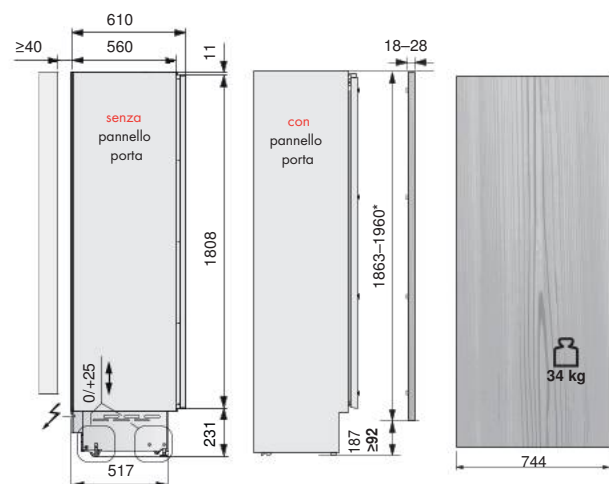


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza dei pannelli di rivestimento.

FREEZER V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

Vista assometrica dettaglio fori pannelli

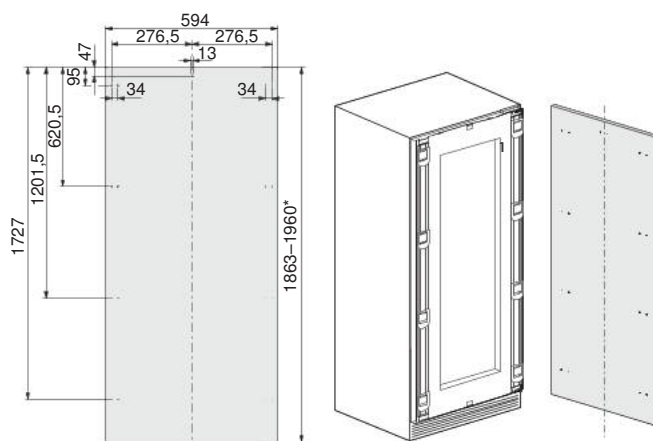
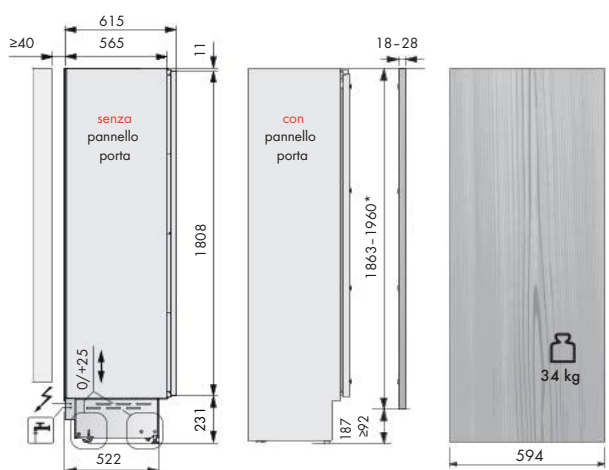


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.

CANTINA VINI V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

Vista assometrica dettaglio fori pannelli

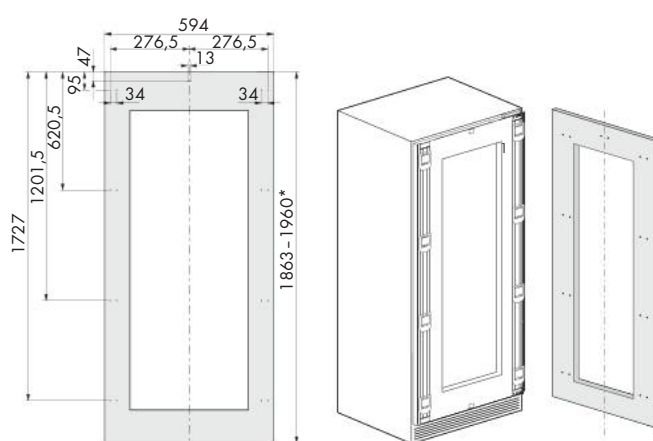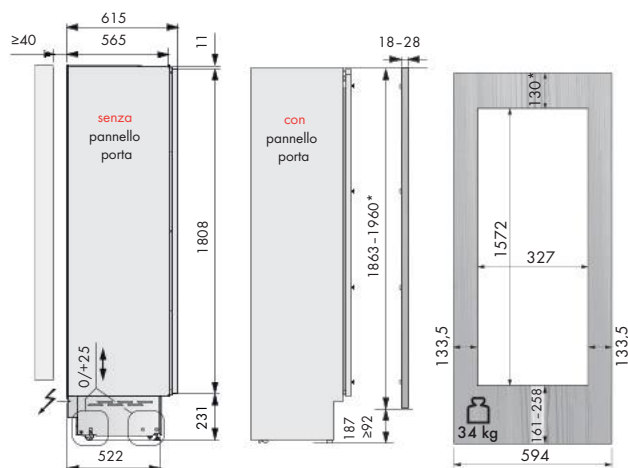


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.


SPECIFICHE INSTALLAZIONE LINEA SUPREME

Allacciamento idrico ed elettrico

Vista dall'alto:

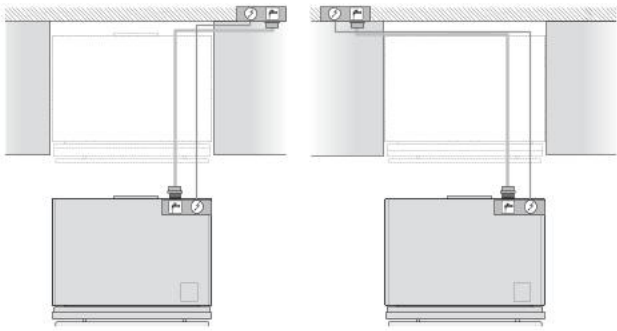

Vista dal retro:



Vista laterale:



Per il collegamento alla rete elettrica  prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica  (solo negli apparecchi dotati di Icemaker) predisporre un rubinetto con attacco 3/4" maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lungo 2,5 metri.

Aerazione vano incasso e dimensione griglia di ventilazione

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura: 1 profilo centrale di giunzione (codice 1101167) e 1 profilo laterale per il fissaggio a lato con relativo copri profilo.


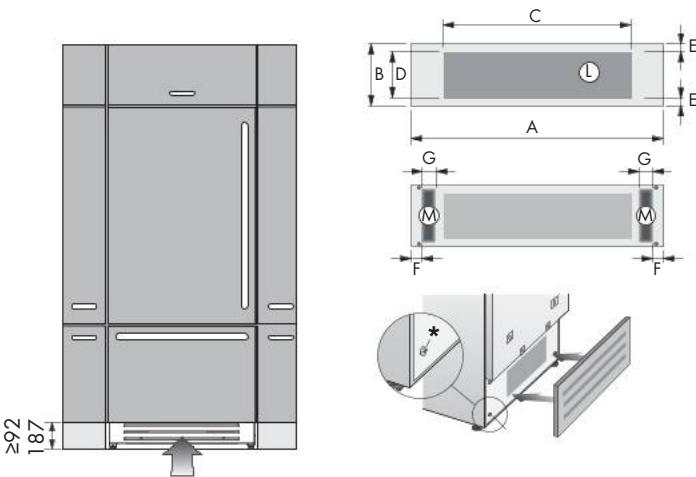


Tabella dimensioni griglia			
	Larghezza 90 cm	Larghezza 75 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	744 mm	594 mm
B	215 mm		
C	700 mm	550 mm	400 mm
D	200 mm		
E	circa 10 mm		
F	60 mm		
G	15-30 mm		
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)		
M	Magneze per il fissaggio		

***Attenzione:** per realizzare lo zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

Installazioni unità affiancate

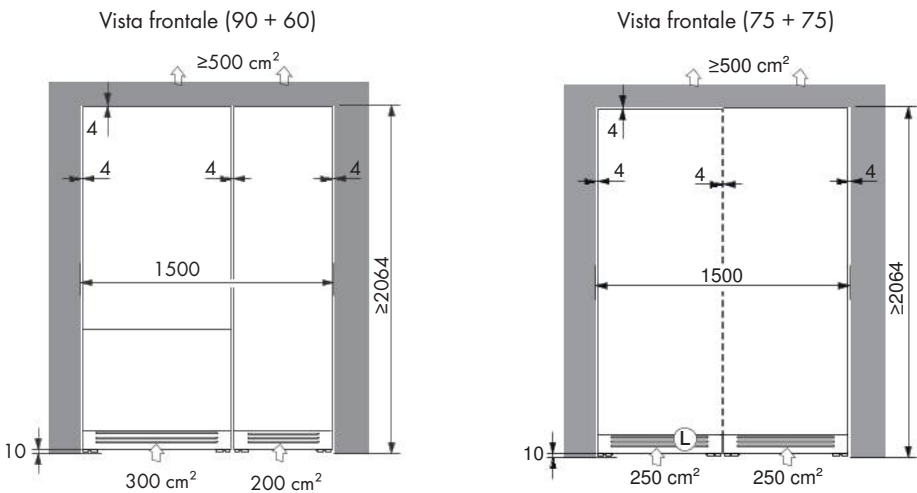

***Attenzione:** nella fornitura è incluso uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT, SOLO FRIGORIFERO E SOLO FREEZER LINEA SUPREME
SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo-Freezer Bottom Mount V6000 Supreme	Frigorifero V6000 Supreme	Frigo-Freezer Bottom Mount V6000 Supreme	Frigorifero V6000 Supreme	Freezer V6000 Supreme
Caratteristiche					
Altezza (cm)	205	205	205	205	205
Larghezza (cm)	90	90	75	75	60
Consumo energetico annuo (kWh)	337	151	271	128	351
Rumorosità	41	41	42	38	42
NoFrost	■	■	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		440		
Capacità frigo (l)	427	619	335	479	
Capacità freezer (l)	134		105		342
Illuminazione led	■	■	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	E	F	E	E	F
Esclusive V-ZUG					
MonoFridge	■		■		
ClimateControl	■	■	■	■	
InfinityShelf	■	■	■	■	■
Partylce	■		■		■
IceCube Size	■		■		■
Funzioni					
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■	■	■
Vacanze	■	■	■	■	■
Giorno sabbaico	■	■	■	■	■
IceMaker	■		■		■
Comandi e display					
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■	■	■

DETTAGLIO INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE A 2050 MM

Vista laterale bordo superiore

