

PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
3114000001	TEPPANYAKI A INDUZIONE I40 2 ZONE	€ 3.440,00	€ 4.196,80

Dimensioni
64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 11/10 kg
DualDesign: installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a cursore
2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)
9 livelli temperatura (70-240°C)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Risparmio energetico grazie all'induzione
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia
Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Funzione bridge
Pausa
Ripristino

Dotazione

2 spatole
1 cloche

Potenza zone di cottura


Posteriore: 1,4 kW
Anteriore: 1,4 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 2,8 kW/16 A


Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Il cavo elettrico deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

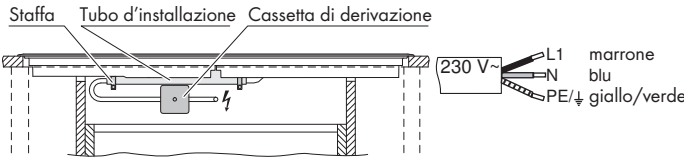

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

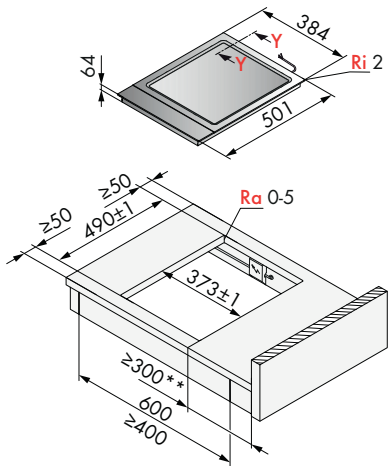

** su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

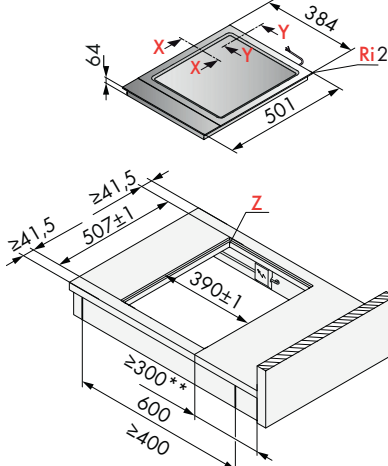


** su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dettaglio dimensioni

Y-Y




X-X



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Z



Attenzione

Per una corretta ventilazione del piano cottura nel vano incasso,
con o senza lamiera protettiva, consultare pag. 90-93

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 102,00	€ 124,44
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 170,00	€ 207,40
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 143,00	€ 174,46


*Ordinare per installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico
Vedi dimensioni delle combinazioni possibili a pag. 102-103

INSTALLAZIONE **SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE** PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI INDUZIONE


Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piani cottura:
V4000 I804 (31158) - V4000 I604 (31157) - V2000 I804 (31182) - V2000 (31181)

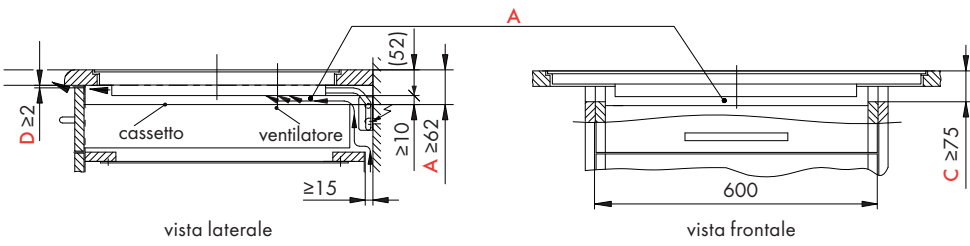


Piano cottura:
V6000 I905 (31114)

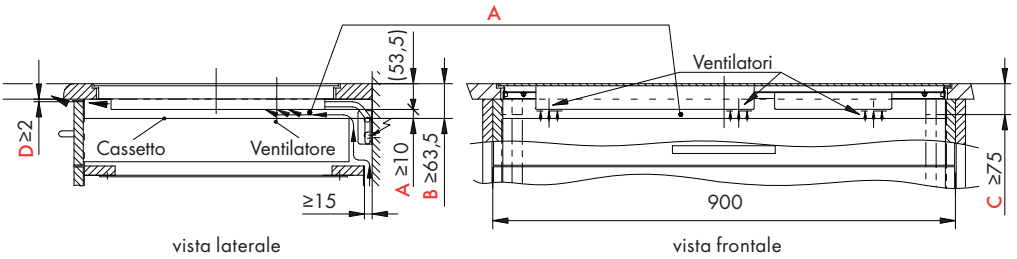


Piani cottura:
V4000 I604 (31115)

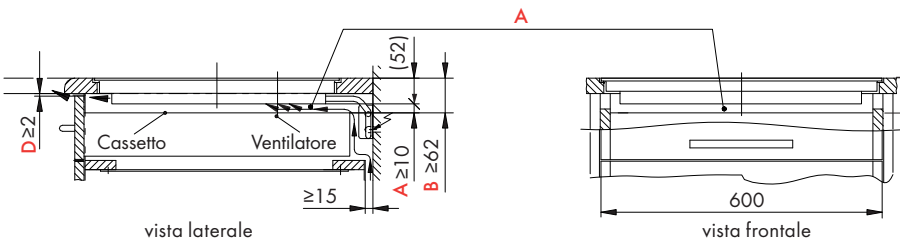


Piano cottura:
V4000 I904 IN LINEA (31142)

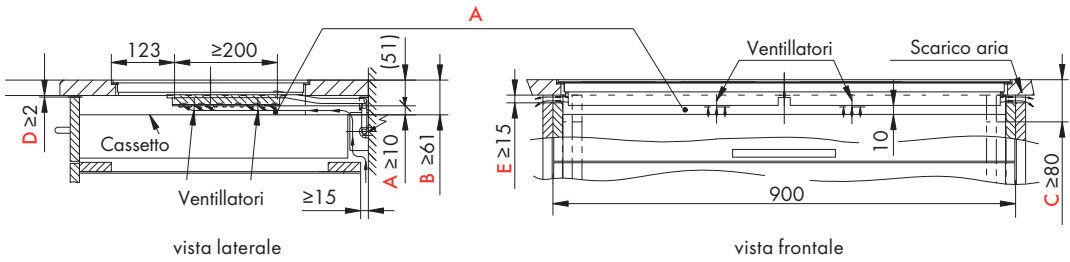

Piani cottura:
V2000 I604 (31179/31180) - V2000 I302 (31177)

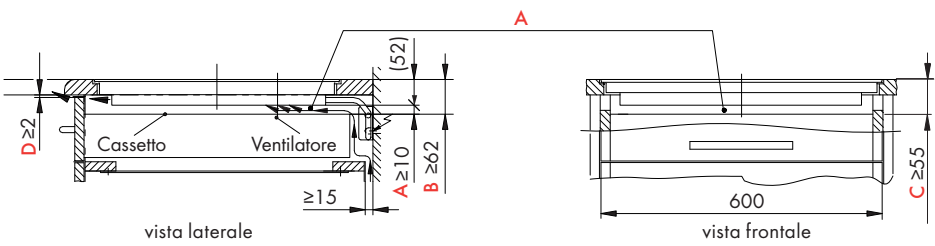


Piano cottura:
TEPPANYAKI I40 (31140)

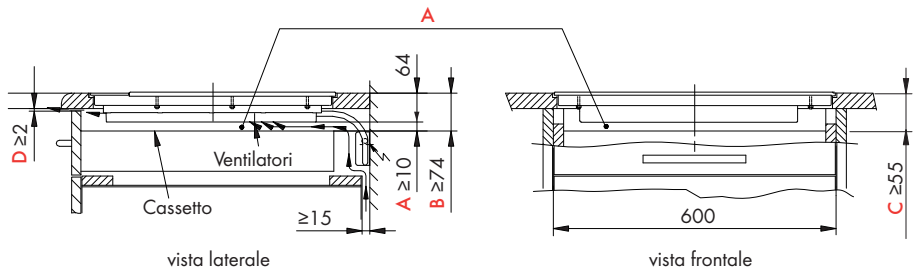


INSTALLAZIONE CON LAMIERA DI PROTEZIONE PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

Suggerimenti per la progettazione del mobile per una corretta circolazione dell'aria con piano cottura e lamiera di protezione

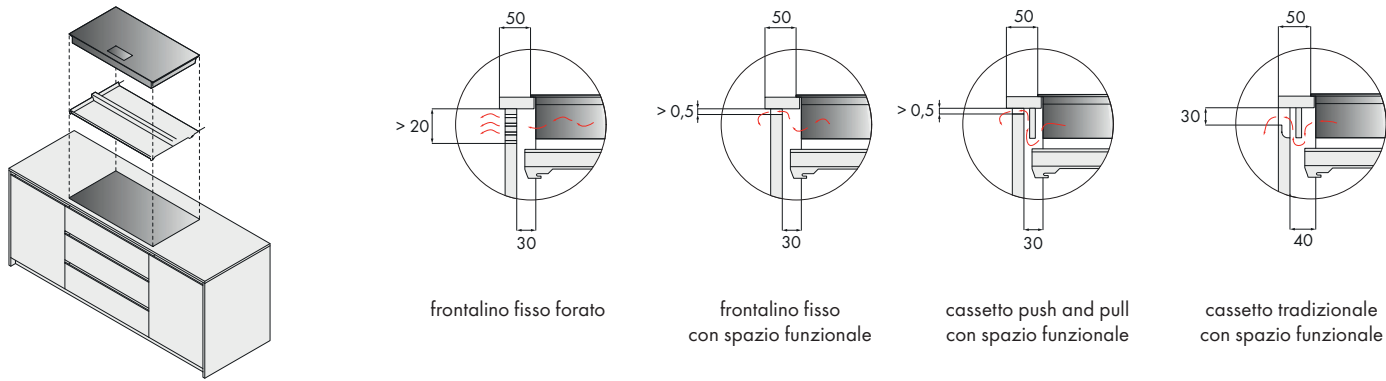


Dimensioni lamiera per base da 600 mm (H61083):

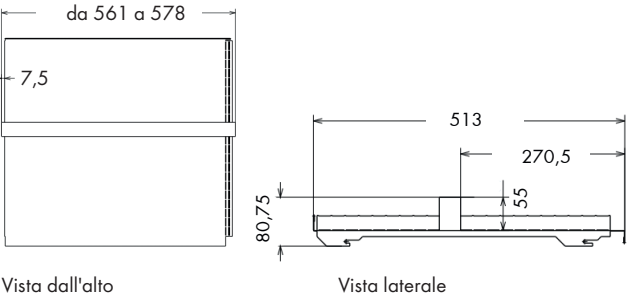

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61083	Lamiera protettiva per base da 600 mm	€ 143,00	€ 174,46

Dimensioni lamiera per base da 900 mm (H61085):

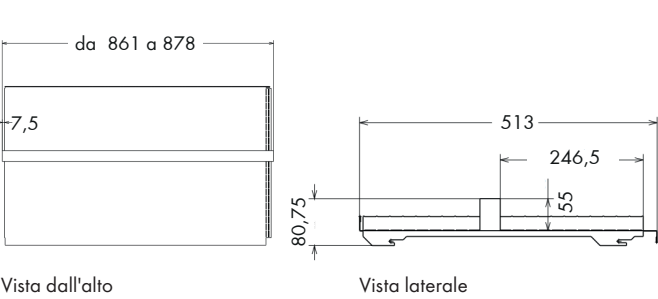


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	lamiera protettiva per base da 900 mm	€ 143,00	€ 174,46

Legenda:


A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione

C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I906 (31134) - lamiera H61085

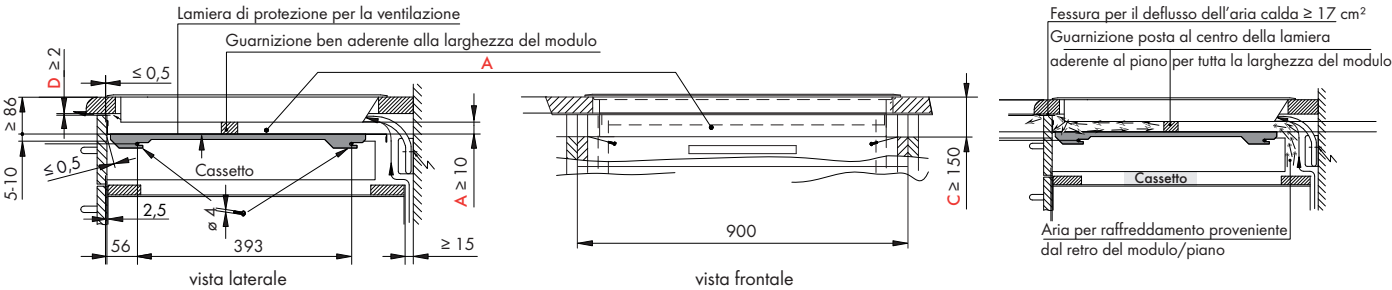


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I705 (31132) - lamiera H61085/H61083

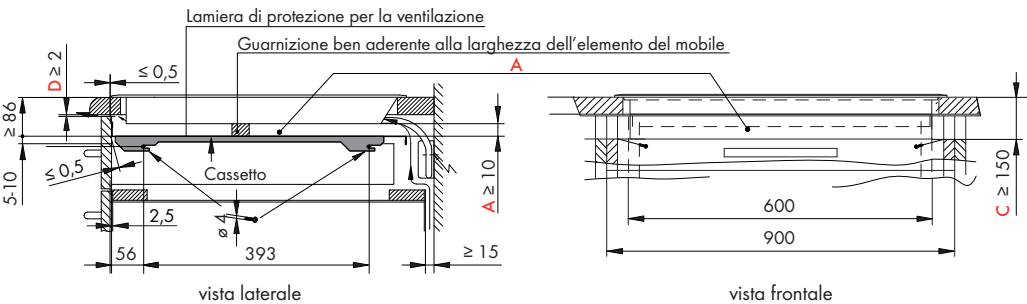


Piano cottura:
V4000 I804 (31158) - lamiera H61085/H61083
V4000 I604 (31157) - lamiera H61083
V2000 I302 (31177) - lamiera H61083

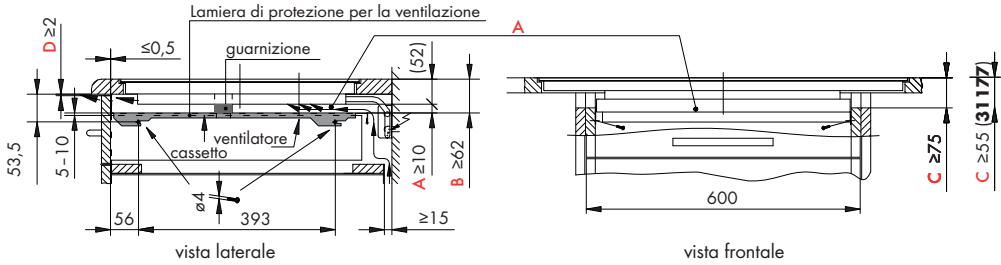


Piano cottura:
V6000 I905 (31114) - lamiera H61085

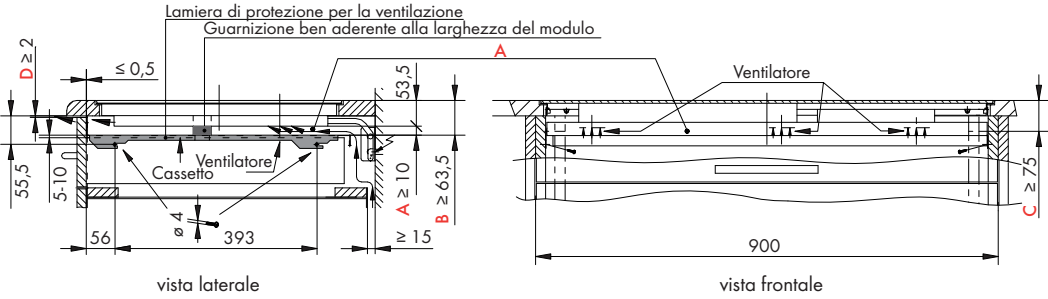


Piano cottura
V4000 I904 IN LINEA (31142) - lamiera H61085

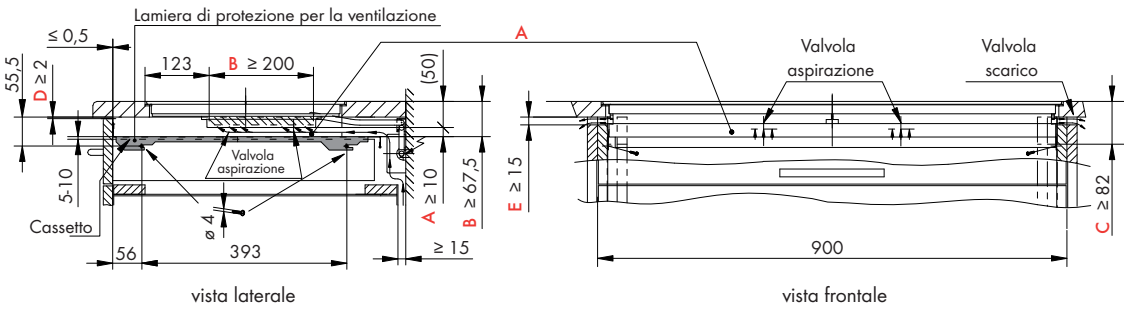

Piano cottura:
V4000 I604 (31115) - V2000 I804 (31182) - V2000 I704 (31181) - V2000 I604 (31179/31180) - lamiera H61083

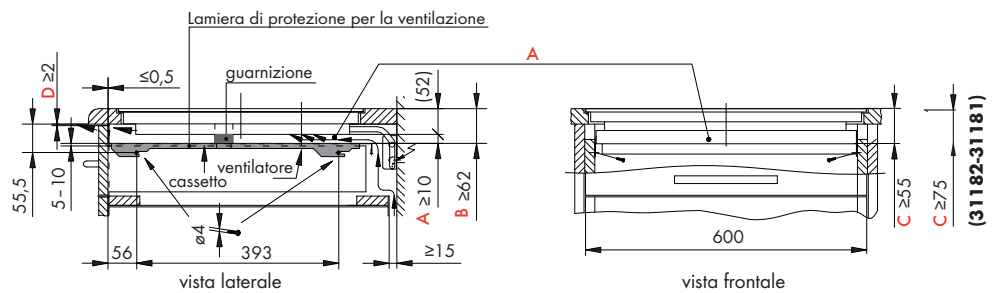

Piano cottura:
TEPPANYAKI I40 (31140) - lamiera H61083

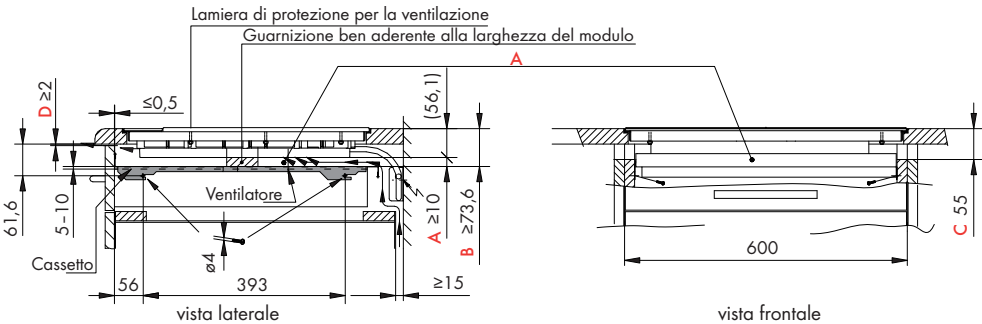


INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure possibili combinazioni piani cottura (dimensioni in mm)

Combinazioni (dimensione in mm)	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+281	554	277	
281+384	657	277	
281+571	844	277	
281+691	964	277	
281+897	1170	277	
384+384	760	380	
384+571	947	380	
384+691	1067	380	
384+897	1273	380	
281+281+281	838	277	561
281+384+384	1044	277	664
384+384+384	1147	380	767
281+384+571	1231	277	664
384+384+571	1334	380	767

Attenzione: le combinazione sopra indicate sono quelle unicamente consentite

Dimensioni vano incasso

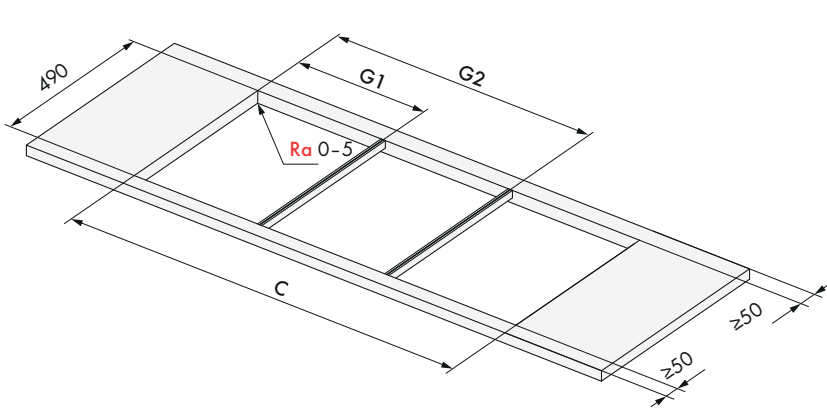

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 170,00	€ 207,40


INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure possibili combinazioni piani cottura (dimensioni in mm)

Combinazioni (dimensione in mm)	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+281	571	554	285,5	
281+384	674	657	285,5	
384+384	777	760	388,5	
281+571	861	844	285,5	
384+571	964	947	388,5	
384+691	1084	1067	388,5	
384+897	1290	1273	388,5	
281+281+281	855	838	285,5	569,5
281+691	981	964	285,5	
281+897	1187	1170	285,5	
281+384+384	1061	1044	285,5	672,5
384+384+384	1164	1147	388,5	775,5
281+384+571	1248	1231	285,5	672,5
384+384+571	1351	1334	385,5	775,5

Attenzione: le combinazione sopra indicate sono quelle unicamente consentite

Dimensioni vano incasso

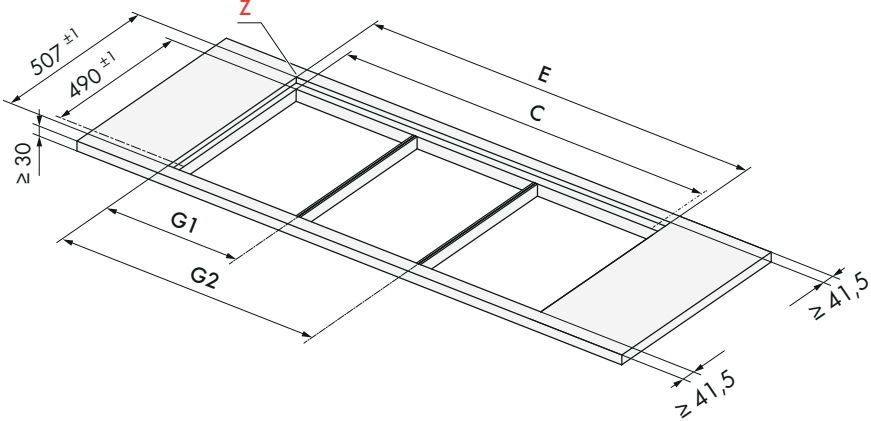

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 143,00	€ 174,46

Dettaglio Z

