


## French Door linea Classic (914 mm)

### Modello ICBCL3650UFDID

frigorifero/freezer con ice maker  
e dispenser interno acqua filtrata

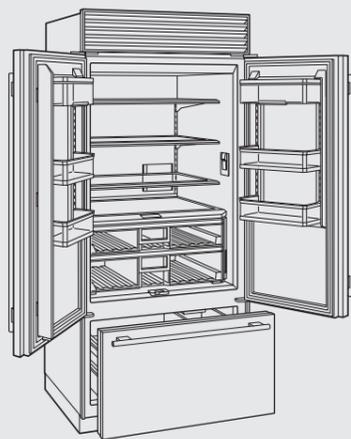

Modello Euro Iva esclusa

ICBCL3650UFDID/S/T Acciaio € 18.400  
ICBCL3650UFDID/S/P Acciaio € 18.400

#### Caratteristiche

Larghezza 914 mm  
Altezza 2134 mm  
Profondità porta esclusa 610 mm  
Spessore porta inox maniglia esclusa 56 mm  
Spessore porta inox maniglia inclusa 103 mm  
Volume lordo frigorifero 468 l  
Volume netto frigorifero 433 l  
Volume lordo freezer 168 l  
Volume netto freezer 148 l  
Ingombro apertura porta 90° 572 mm  
Peso lordo 260 kg  
Classe energetica E  
Rumorosità 35 dBA  
Consumo medio annuo 311 kWh  
Sistema di illuminazione a led ClearSight™ sotto ogni ripiano e in ciascun cassetto

#### Frigorifero

3 Ripiani in vetro regolabili con nano tecnologia [L 760 x P 350 mm]  
1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia  
2 Cassetti a umidità controllata con divisori  
4 Balconcini controporta trasparenti in lexan regolabili  
2 Comparti latticini regolabili con base ribaltabile  
Dispenser interno di acqua filtrata  
Filtro acqua  
Sistema purificazione aria  
Fermo porta 90°


#### Freezer

1 Cassetto estraibile diviso in due cassette di cui uno con fondo regolabile  
Fabbricatore di ghiaccio automatico  
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg  
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg  
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

#### Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz  
Assorbimento 0,44 kW-16 A  
Pressione acqua 2,4-8,3 bar  
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm  
Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm 4000 mm

### Dimensioni ingombro

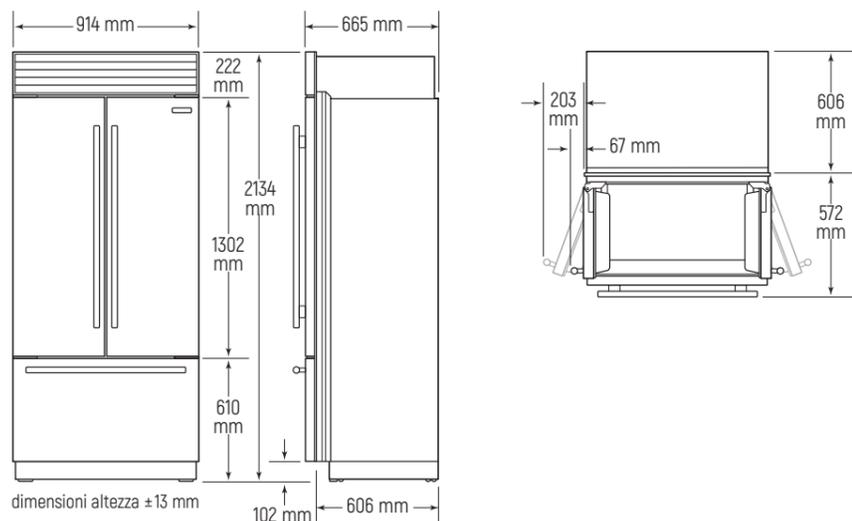

### Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox	9055389	€ 85
A. Cartuccia purificazione aria	7042798	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

### Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	9044759	€ 1.445
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 170
Strutture per installazione freestanding in battuta spalle e top da 50 mm		pag. 57



### Vano incasso installazione in battuta

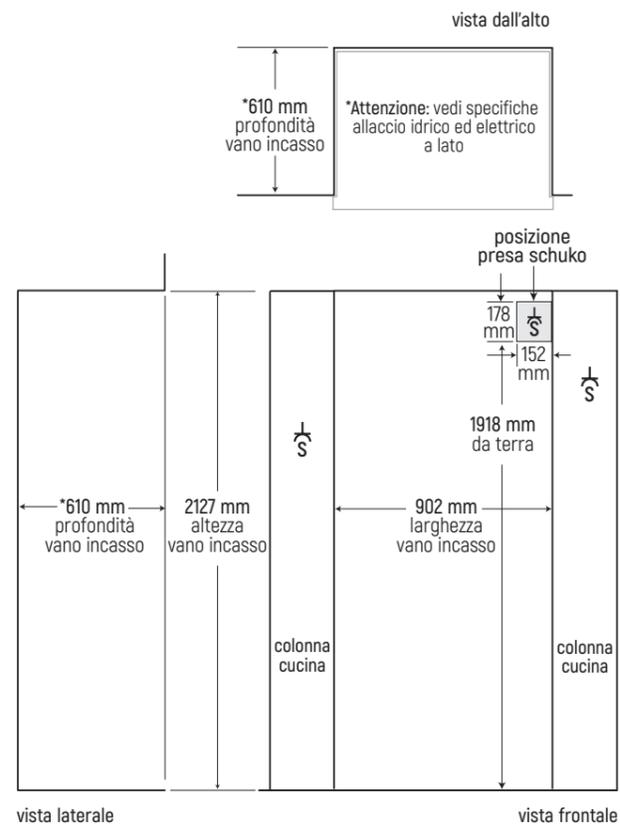

### Vano incasso installazione a filo

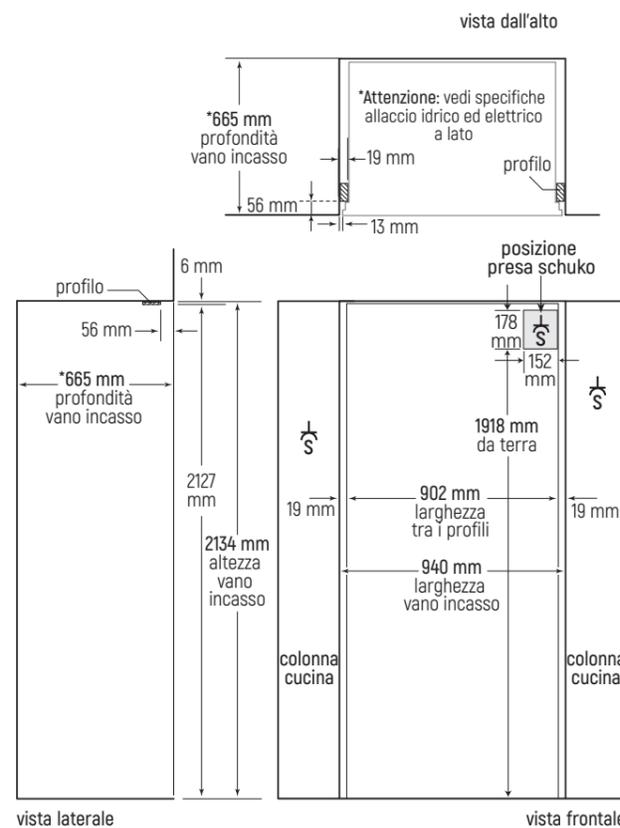


### Specifiche allacciamenti

#### Allacciamento idrico

Predisporre rubinetto carico acqua dedicato da 1/2" maschio, in una zona facilmente accessibile, non dietro al frigorifero. Collegare il rubinetto al frigorifero con il tubo di teflon in dotazione (lunghezza 4 metri, Ø 6 mm).

Sotto esempio d'installazione con rubinetto di carico dell'acqua posizionato nella colonna a destra del vano incasso.

#### vista frontale

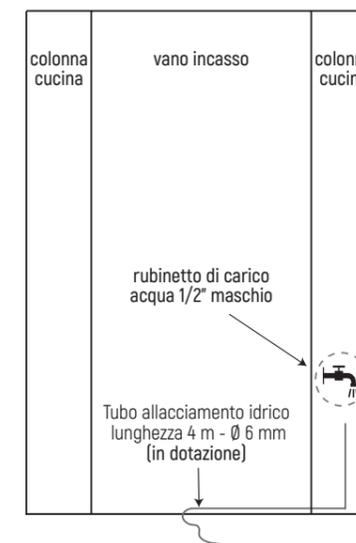

#### Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) dietro al frigorifero all'interno dell'area ombreggiata. In alternativa è possibile posizionare la presa in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri a partire dall'area ombreggiata.