

LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 VGB EXTRA HEIGHT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4114700008	ADORA V6000 VGB EXTRA HEIGHT	€ 3.540,00	€ 4.318,80

Per apertura **press to open**, ordinare l'apposito kit marca **Hettich** cod. **EASYS 9210848**

Dimensioni
845/ 961 x 596 x 550 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso netto: 50,1 kg, Rumorosità 38 dB(A)
Display LCD, 11 lingue, comandi Touch Control, opz. pulizia display (10")
14 coperti, 21 programmi, 4 Luci led, FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90% di energia)
Sistema anti allagamento, **Consumo minimo acqua da 5 litri**
Cerniera con movimento 3D
Getto acqua su 3 livelli
Partenza ritardata fino a 24 h
Controllo permanente durezza dell'acqua
Dosaggio automatico del brillantante
Protezione vetro intelligente

Programmi e funzioni esclusive V-ZUG



Programmi esclusivi
Bicchiere da birra (45°C), Filtro antigrasso (60°C), **Plastica (55°C)**
PrelavaggioPlus (50°C), **Bicchiere da vino (40°C)**, Giocattoli (60°C)
Degustazione vino 15' (40°C), IntensivoPlus (70°C), Scaldapiatti 20' (55°C)
Sprint 20' (55°C), **Party 55°C** (5 cicli consecutivi di 11')
Silenzioso 37 dB(A) (60°), Fonduta-raclette (65°C), Giornaliero 47' (60°C)

Funzioni esclusive
SteamFinish (finitura vapore), Optistart (avvio ritardato intelligente)
EcoManagement, V-ZUG Home

Programmi
Eco (50°C), Automatico (60°C), Intensivo (65°C), Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C), Cura lavastoviglie (65°C) con risciacquo serbatoio


Funzioni
Sicurezza bambini, Opzione pastiglie, Apertura automatica porta
Avvio ritardato, Prelavaggio acqua fredda, Mezzo carico, Asciugatura+
Risciacquo+, Risparmio energia, EcoStandby

Dotazione
Cestello ErgoPlus **SoftSlide** per posate
Cestello superiore **Softslide** e **SoftClose** regolabile in altezza, con 4 balconcini laterali ribaltabili, 5 rastrelliere abbattibili, 1 cestello posate piccolo
Cestello inferiore con 2 balconcini laterali ribaltabili, 8 rastrelliere abbattibili,
Zona MultiFlex per teglie grandi
1 Kit SpineEasy (4 pz.) per vasi, caraffe e bicchieri alti
1 Kit Clip (4 pz.)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico da 1,5 m con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V-3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione sottopiano

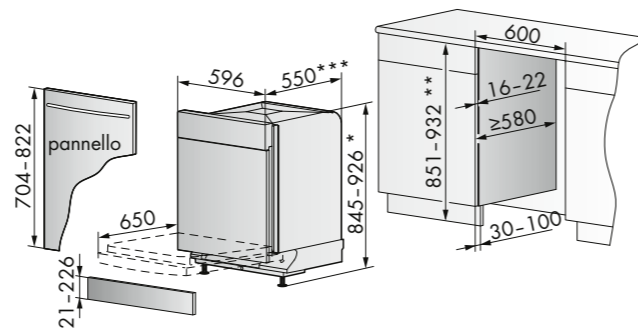

Note importanti

H lavastoviglie 845 mm, su base bianca con piedini abbassati (h 24 mm).
H lavastoviglie 926 mm, su base bianca con piedini alzati (h 81 mm).
*H max lavastoviglie 961mm, con anche la base grigia (h 35 mm).
**H max vano incasso 967 mm, se viene installata anche la base grigia.
***Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm.


Installazione basi di supporto in dotazione

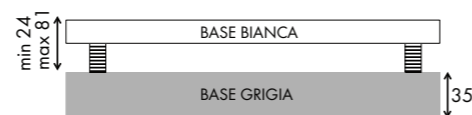

Le lavastoviglie V-ZUG hanno in **dotazione due basi di supporto** che possono essere utilizzate insieme o separatamente, in base all'altezza del vano incasso. La **base bianca** è alta 24 mm ed è già installata sotto la lavastoviglie, ma è rimovibile, con i piedini regolabili, arriva ad un **massimo di 81 mm**. La **base grigia** ha un'altezza fissa di 35 mm.


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

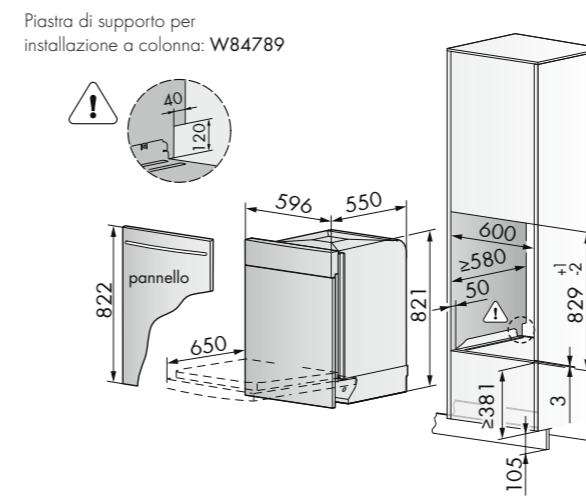

In caso d'installazione direttamente sul **pavimento** oppure in **colonna**, si deve **togliere la base bianca**, la lavastoviglie diventa alta 821 mm, si consiglia di utilizzare la piastra **W84789**, alta 1,5 mm, da **ordinare separatamente**. (vedi tabella accessori a destra).


Disposizione del carico
Vista frontale

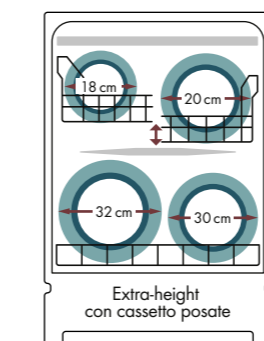

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1206328	Kit molle rinforzate V pann. 7/11 kg	€ 80,00	€ 97,60
1206329	Kit molle rinforzate R pann. 11/14 kg	€ 80,00	€ 97,60
1207055	Kit SpineEasy (4 pz.)	€ 9,00	€ 10,98
1248021	Kit Clip (4 pz.)	€ 31,00	€ 37,82
1209230	Balconcino 2 tazze per cestello inferiore	€ 32,00	€ 39,04
1209231	Balconcino 3 tazze per cestello inferiore	€ 39,00	€ 47,58
W84789	Piastra di supporto h 1,5 mm per installazioni senza basi ed in colonna	€ 85,00	€ 103,70
W82930	Base per zoccolo aggiuntiva	€ 29,00	€ 35,38


Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 kg
Per pannelli con peso superiore ai 7 kg è necessario installare le molle rinforzate, in base al peso del pannello scegliere il kit adeguato (tabella sopra riportata).

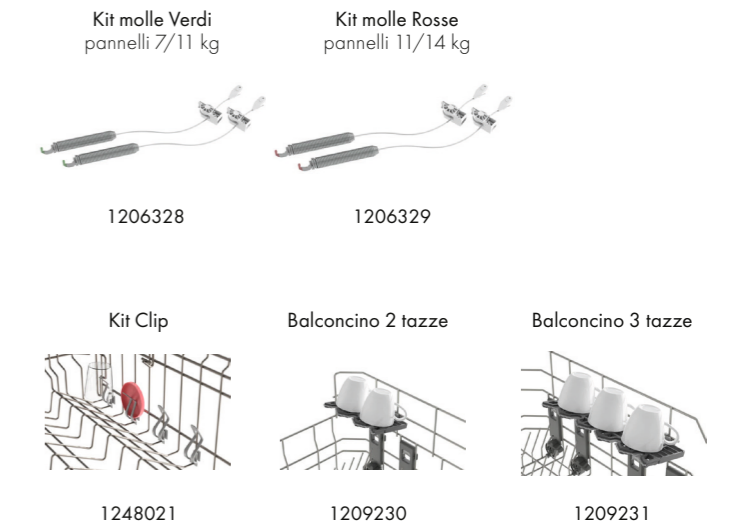

1206328 1206329 Kit Clip Balconcino 2 tazze Balconcino 3 tazze
1248021 1209230 1209231


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Allacciamento elettrico

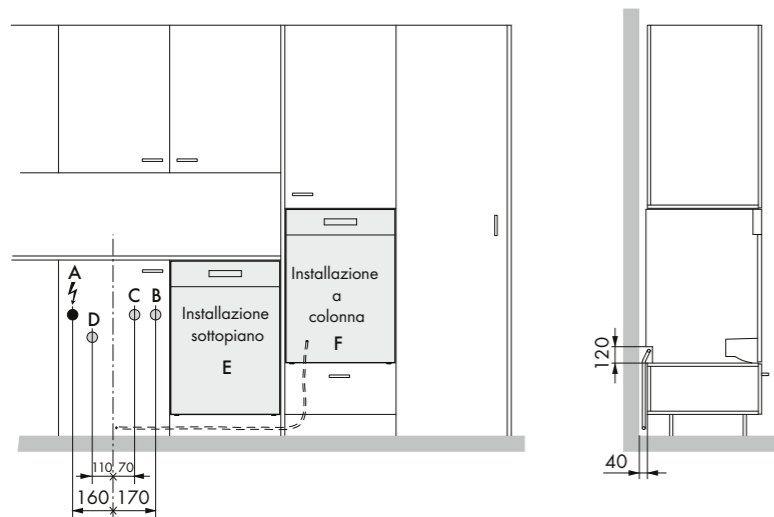

	Distanza dal pavimento (altezza zoccolo 105 mm)
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
E. Lavastoviglie sottopiano	Collegamento nel vano adiacente a sinistra o a destra
F. Lavastoviglie a colonna	Collegamento di massimo due vani a sinistra o a destra

Allacciamento idrico

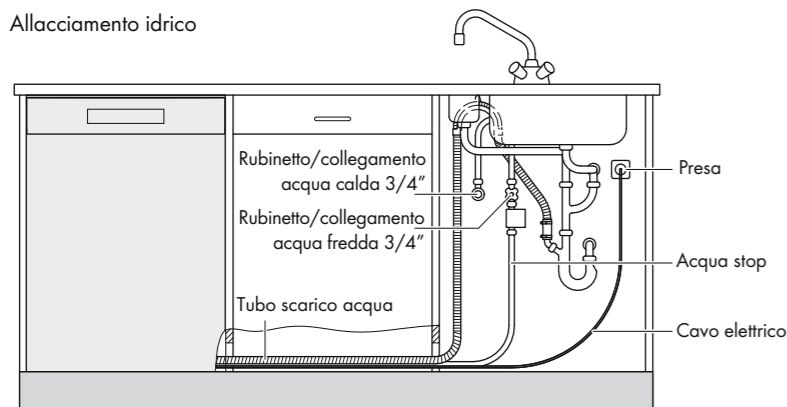


Descrizione	
Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Acqua stop tubo carico acqua con attacco 3/4"	lunghezza 1,55 m
Cavo elettrico	lunghezza 1,50 m

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Durezza acqua*	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatura entrata acqua	-	5 °C	60 °C


*nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE


Inserto top per corretta circolazione aria

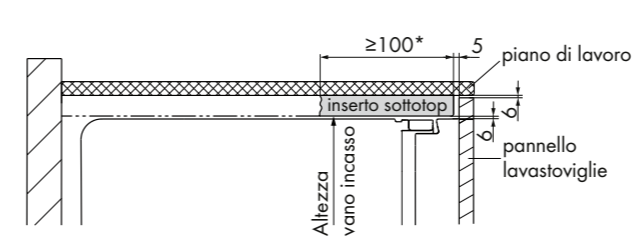

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

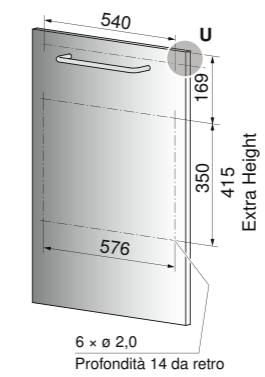

Dettaglio U



Attenzione: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che vaWria in base al modello. *si consiglia un intradesso continuo.

Tabella scelta modello

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm																	
	790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
250												S						
240												S						
230												S						
220												S						
210												S						
200								S				S						
190								S				S						
180								S				S/G						
170				S				S				S/G						
160			S	S				S				S/G						
150		S	S	S				S/G				S/G						
140	S	S	S	S				S/G				S/G						
130	S	S	S	S				S/G				S/G						
120	S	S	S	S				S/G				S/G						
110	S	S	S	S				S/G				G						
107	S	S	S	S				S/G				G						
100	S	S	S	S				S/G				G						
90	S	S	S	S				S/G				G						
80	S	S	S	S				G				G						
70	S	S	S	S				G				G						
60	S	S	S	S				G				G						
50	S	S	S	S				G				G						
40	S	S	S	S				G				G						
30	S	S	S	S				G				G						
23	S	S	S	S				G				G						

S Standard G Extra height S/G Standard e extra height

Tabella modello extra height

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950		960
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890		900
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30

