

Sistemi di filtrazione acqua
a osmosi inversa Pure Water Frigo2000
High Performance Kitchen



Indice

Sistemi di filtrazione dell'acqua a osmosi inversa Pure Water

ROW4DB	Pure Water finitura V-ZUG vetro a specchio nero	8
ROW4DP	Pure Water finitura V-ZUG vetro a specchio platino	10
ROW4DS	Pure Water finitura Wolf acciaio inox	12
Miscelatori	MGS Acciaio inossidabile in diverse finiture	15
Miscelatori	In acciaio inossidabile e rivestiti in PVD	17
ROW4UC	Pure Water MGS Canna Unica a 4 vie	19
ROW3UC	Pure Water MGS Canna Unica a 3 vie	21
ROW5UC	Pure Water Square 5	23
ROW5UC	Pure Water Square 5N	25
ROW5UC	Pure Water High Flex 5	27
ROW5UC	Pure Water High Flex 5N	31
ROW3UP	Pure Water Square 3	33
ROW3UP	Pure Water Square 3N	35
ROW3UP	Pure Water High Flex 3	37
ROW3UP	Pure Water High Flex 3N	39
ROW3UP	Pure Water MGS SPIN DF	41
ROW3UP	Pure Water MGS NEMO FW	43
ROW3UP	Pure Water MGS SPIN FW	45
Pure Water	Ricambi e accessori	47


I prezzi sono espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso
Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti

Pure Water: sistemi di filtrazione acqua a osmosi inversa

															
MODELLI	Pure Water finitu- ra V-ZUG vetro specchio nero/platino	Pure Water finitura Wolf acciaio inox	Pure Water MGS Canna Unica con display	Pure Water MGS Canna Unica con display	Pure Water Square 5	Pure Water Square 5N	Pure Water High Flex 5	Pure Water High Flex 5N	Pure Water Square 3	Pure Water Square 3N	Pure Water High Flex 3	Pure Water High Flex 3N	Pure Water MGS SPIN DF	Pure Water MGS NEMO FW	Pure Water MGS SPIN FW
CODICI	ROW4DB ROW4DP pag. 8	ROW4DS pag. 12	ROW4UC pag. 19	ROW3UC pag. 21	ROW5UC pag. 23	ROW5UC pag. 25	ROW5UC pag. 31	ROW5UC pag. 33	ROW3UP pag. 35	ROW3UP pag. 37	ROW3UP pag. 39	ROW3UP pag. 41	ROW3UP pag. 43	ROW3UP pag. 45	ROW3UP pag. 47
naturale a temperatura ambiente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
refrigerata (temp. regolabile tra 0-15 °C) naturale e frizzante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
calda (temp. regolabile tra 60-90 °C)	✓	✓	✓												
+ acqua di rete calda e fredda					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Pure Water: sistemi di filtrazione acqua a osmosi inversa da incasso, sottolavello e sottozoccolo

Modelli da incasso



ROW4DB
finitura V-ZUG vetro specchio nero



ROW4DP
finitura V-ZUG vetro specchio platino



ROW4DS
finitura Wolf acciaio inox

Modelli sottolavello



ROW4UC/ROW3UC
frontale a specchio e laterali acciaio inox



ROW5UC
frontale e laterali neri

Modello sottozoccolo



ROW3UP
frontale e laterali neri



Pure Water: sistemi di filtrazione acqua a osmosi inversa Acqua sana, pura, leggera e buona

I sistemi Pure Water permettono l'erogazione di acqua filtrata con il sistema a osmosi inversa, il più fine ed efficace sistema naturale di filtrazione che rimuove fino al 99% delle impurità (cloro, calcare, virus, batteri, sedimenti e metalli pesanti), rendendo l'acqua gradevole al gusto e sicura da bere.

benefici

Oligominerale: l'acqua osmotizzata è un'acqua leggera, priva di sostanze inquinanti e impurità, a basso residuo fisso, arricchita con calcio e magnesio e leggermente alcalina.
Versatile: in cucina esalta il gusto degli alimenti e delle bevande come pasta, tè o caffè.
Sicura: l'osmosi inversa è stata ampiamente collaudata e sperimentata.
Sostenibile: rispetto per l'ambiente, niente più bottiglie di plastica

cosa offrono

Acqua naturale a temperatura ambiente da bere con sapore unico, per cucinare e per lavare frutta e verdura.
Acqua naturale refrigerata, il raffreddamento dell'acqua avviene tramite un sistema professionale a banco di ghiaccio ermetico. La temperatura è regolabile tramite il menù utente tra gli 0 °C e i 15 °C
Acqua frizzante refrigerata grazie al collegamento a una bombola di CO₂.
Acqua calda alla temperatura regolabile tra i 60 °C e i 90 °C tramite il menù utente, non rovina gli aromi di tè e tisane.

modelli e caratteristiche

Diversi modelli per un'installazione versatile:
- **da incasso** finitura a specchio nero o platino V-ZUG, e acciaio inox Wolf con ampio vano per caraffe di altezza max di 295 mm (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata, calda)
- **sottolavello** con canna unica a 3 vie (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata)
- **sottolavello** con canna unica a 4 vie (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata, calda)
- **sottolavello** con miscelatore a 5 vie (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata, calda e acqua di rete calda e fredda)
- **sottozoccolo** con miscelatore a 3 vie (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda)
- **sottozoccolo** con rubinetto (acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente)

I sistemi Pure Water con display sono facili da usare, grazie allo schermo touch. Le icone indicano la tipologia di acqua, basta un semplice tocco sul display per avviare l'erogazione. Tramite il menù utente è possibile gestire alcune impostazioni come temperatura e quantità di acqua erogata.

Collegato direttamente alla rete idrica locale e di facile manutenzione, il prefiltro va sostituito circa una volta all'anno, a seguito dell'indicazione "cambio filtro" della macchina e le membrane osmotiche vanno sostituite una volta ogni 3-4 anni. Trattamento antibatterico e antivirus a nanotecnologie. Produzione e design italiani.

proprietà

La pre-filtrazione viene effettuata tramite Un micro-filtro ad alta portata con carboni attivi e grado di filtrazione di 5 micron (millesimi di millimetro) riduce la presenza di cloro, di altre eventuali sostanze organiche e delle impurità fisiche (particolato). L'acqua proveniente dalla fase di pre-filtrazione viene inviata alle membrane osmotiche.

L'osmosi inversa è un processo di separazione di sostanze estranee dall'acqua mediante l'utilizzo di membrane semipermeabili, dette anche osmotiche. Le membrane osmotiche sono caratterizzate dall'aver una dimensione dei pori di circa 0,0000001 mm.

La filtrazione ad osmosi è caratterizzata dall'ottenimento di 2 flussi in uscita dal sistema: il CONCENTRATO, ovvero il flusso che contiene le sostanze estranee ed inquinanti che non passano attraverso la membrana e che quindi originano uno scarto, inviato direttamente allo scarico, e il PERMEATO, ovvero il flusso che attraversa la membrana, cioè l'Acqua pura. Questo processo, inoltre, sfrutta la diversa affinità chimica delle specie con la membrana, permettendo quindi il passaggio delle molecole idrofile (o water-like), cioè chimicamente simili all'acqua.



Pure Water ROW4DS finitura Wolf acciaio inox

Pure Water finitura V-ZUG vetro specchio nero

Erogatore da incasso acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata e calda



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni
446x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 41 kg
Design frontale in vetro a specchio **StopSol** nero
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Sistema di erogazione con rompigitto dedicato
Gruppo frigorifero con vasca banco ghiaccio maggiorata per oltre 50 l/h di acqua refrigerata
Protezione anti-allagamento, protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290
Portata media: 120 litri/h

Esclusive
2 membrane osmotiche da 300 GPD inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno-10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)
Nuovo carbonatore maggiorato da 1,5 l
Fino a 45 l/h di acqua frizzante
2 litri di acqua frizzante in continuo
Tempo riempimento carbonatore tra 2 erogazioni: 20 secondi

Funzioni
Erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h-temperatura media da 6 a 8 °C)
Erogazione acqua calda (7 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente


Dotazione
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Montaggio su guide telescopiche con soft colse per installazioni combinate con forni e cassette
Pompa a membrana per svuotamento automatico vasca raccogli gocce
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno circa)
Caldaia da 1 lt
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2,5 m (1/4") rosso
- tubo di collegamento alla bombola 2,5 m (1/4") nero
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata interni


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri
Cavo collegamento elettrico con spina 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Potenza massima assorbita con caldaia in funzione 2,3 kW

Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas

Dimensioni prodotto/vano incasso

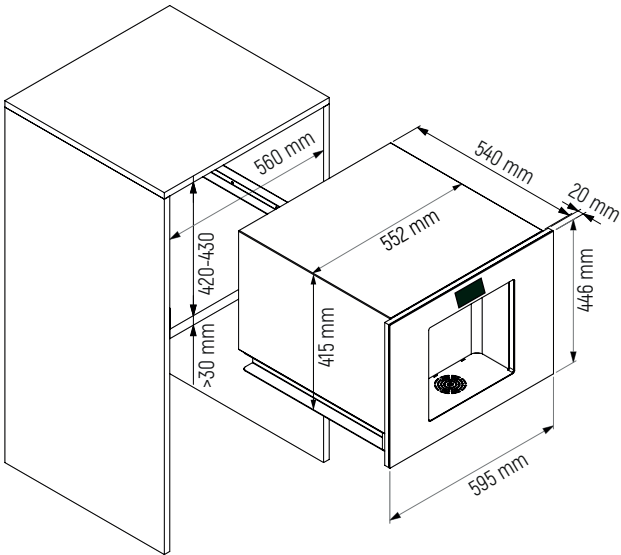

Schema allacciamento idrico

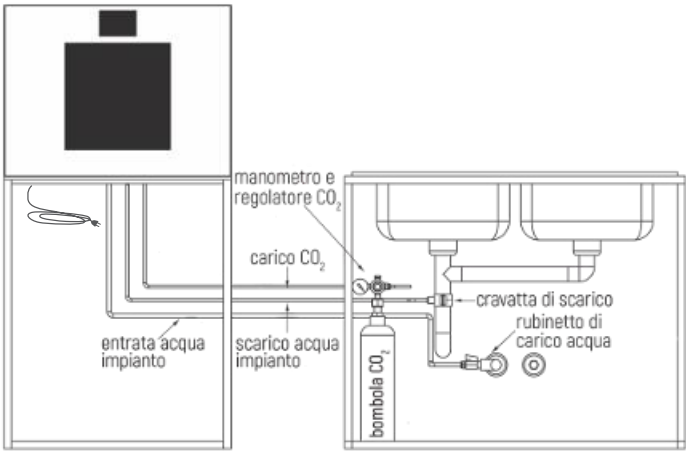

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Installazioni combinate

Se Pure Water viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate. Nelle installazioni a colonna è necessario utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina del caffè

PURE WATER altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO/ ABBATTITORE/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm

Installazioni possibili affiancate
Pure Water/macchina del caffè/forni

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	

Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento in altezza di 5 mm)

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
-----------------------------	------------------------------

Pure Water finitura V-ZUG vetro specchio platino

Erogatore da incasso acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata e calda



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DP	Pure Water da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 5.550,00	€ 6.771,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni
446x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 41 kg
Design frontale in vetro a specchio **StopSol** platino
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Sistema di erogazione con rompigitto dedicato
Gruppo frigorifero con vasca banco ghiaccio maggiorata per oltre 50 l/h di acqua refrigerata
Protezione anti-allagamento, protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290
Portata media: 120 litri/h

Esclusive
2 membrane osmotiche da 300 GPD inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno-10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)
Nuovo carbonatore maggiorato da 1,5 l
Fino a 45 l/h di acqua frizzante
2 litri di acqua frizzante in continuo
Tempo riempimento carbonatore tra 2 erogazioni: 20 secondi

Funzioni
Erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h-temperatura media da 6 a 8 °C)
Erogazione acqua calda (7 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente


Dotazione
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Montaggio su guide telescopiche con soft colse per installazioni combinate con forni e cassette
Pompa a membrana per svuotamento automatico vasca raccogli gocce
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno circa)
Caldaia da 1 lt
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2,5 m (1/4") rosso
- tubo di collegamento alla bombola 2,5 m (1/4") nero
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata interni


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri
Cavo collegamento elettrico con spina 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Potenza massima assorbita con caldaia in funzione 2,3 kW

Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas

Dimensioni prodotto/vano incasso

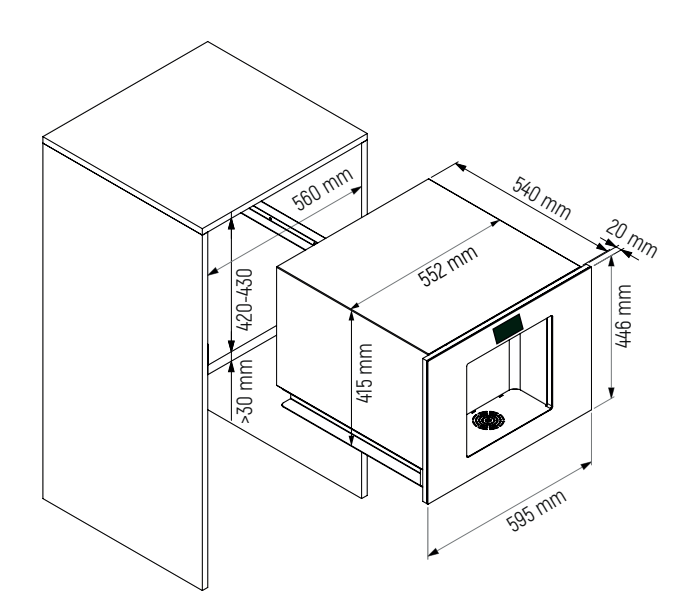

Schema allacciamento idrico

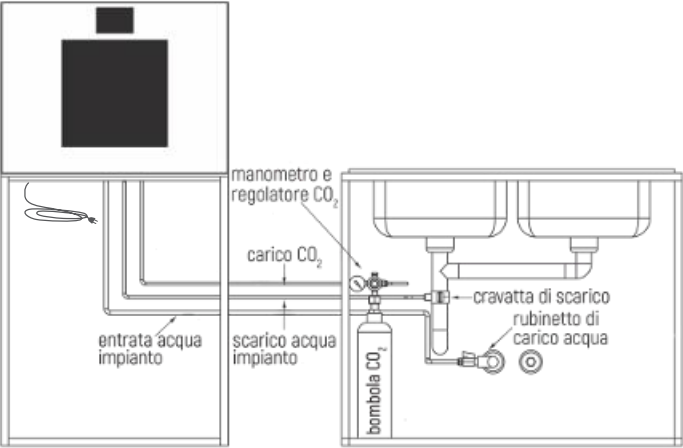

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Installazioni combinate

Se Pure Water viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate. Nelle installazioni a colonna è necessario utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina del caffè

PURE WATER altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO/ ABBATTITORE/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm

Installazioni possibili affiancate
Pure Water/macchina del caffè/forni

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	

Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento in altezza di 5 mm)

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
-----------------------------	------------------------------

Pure Water finitura Wolf acciaio inox

Erogatore da incasso acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata e calda



Acciaio inox

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DS	Pure Water da incasso finitura acciaio inox Wolf	€ 5.800,00	€ 7.076,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni
446x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 41 kg
Design frontale finitura Wolf acciaio inox
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Sistema di erogazione con rompigitto dedicato
Gruppo frigorifero con vasca banco ghiaccio maggiorata per oltre 50 l/h di acqua refrigerata
Protezione anti-allagamento, protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290
Portata media: 120 litri/h

Esclusive
2 membrane osmotiche da 300 GPD inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno-10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)
Nuovo carbonatore maggiorato da 1,5 l
Fino a 45 l/h di acqua frizzante
2 litri di acqua frizzante in continuo
Tempo riempimento carbonatore tra 2 erogazioni: 20 secondi

Funzioni
Erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h-temperatura media da 6 a 8 °C)
Erogazione acqua calda (7 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente


Dotazione
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Montaggio su guide telescopiche con soft colse per installazioni combinate con forni e cassette
Pompa a membrana per svuotamento automatico vasca raccogli gocce
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno circa)
Caldaia da 1 lt
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2,5 m (1/4") rosso
- tubo di collegamento alla bombola 2,5 m (1/4") nero
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata interni


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri
Cavo collegamento elettrico con spina 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Potenza massima assorbita con caldaia in funzione 2,3 kW

Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas

Dimensioni prodotto/vano incasso

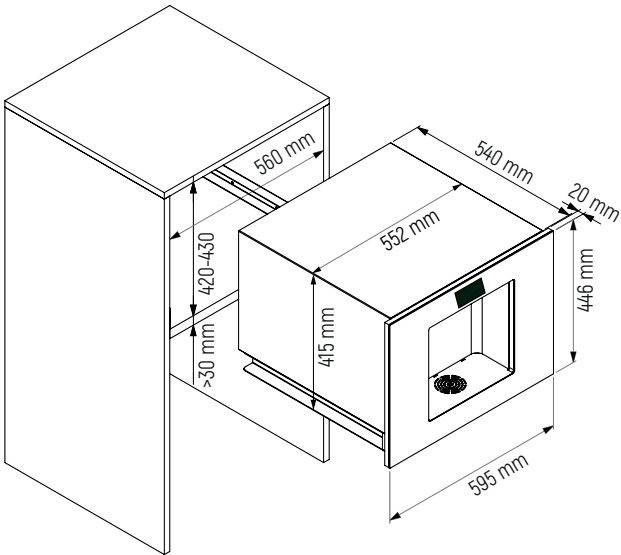

Schema allacciamento idrico

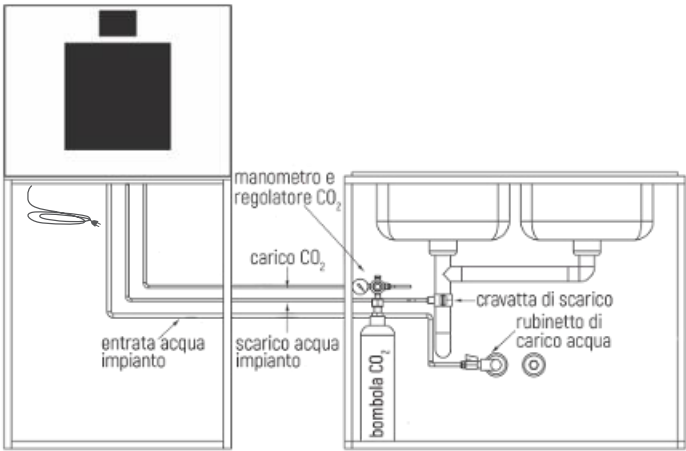

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Installazioni combinate

Se Pure Water viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate. Nelle installazioni a colonna è necessario utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina del caffè

PURE WATER altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO/ ABBATTITORE/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm

Installazioni possibili affiancate
Pure Water/macchina del caffè/forni

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFE' altezza 45 cm
PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	

Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento in altezza di 5 mm)

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
-----------------------------	------------------------------



14 Pure Water ROW4UC con Canna Unica MGS modello 0999AC2C28 stainless steel

Miscelatori MGS

La perfetta fusione tra ingegneria svizzera e design italiano

Dal 1997, MGS lavora materiali in **acciaio inossidabile AISI 316** di alta qualità per creare design eleganti e funzionali che stanno diventando uno standard del settore per l'eleganza del design e l'efficienza nel tempo.

Nel 1998 MGS ha prodotto il primo miscelatore interamente in acciaio inossidabile per uso domestico. Nessun altro produttore prima di MGS lo aveva utilizzato per questo scopo a causa dei costi e delle difficoltà tecniche: l'acciaio inox è più costoso dell'ottone e complesso da lavorare a causa della sua durezza e temperatura di fusione più alta. Questi fattori non hanno fermato MGS, perché l'obiettivo era offrire ai clienti i migliori prodotti possibili.

È **completamente privo di piombo**, il che ha permesso a MGS di essere il primo produttore europeo certificato in conformità con la NSF61 Annex G. **soddisfa i requisiti di basso contenuto di piombo del Safe Drinking Water Act degli Stati Uniti.**

La **finitura** è ottenuta tramite **satinatura manuale** piuttosto che tramite processi chimici come la cromatura o la verniciatura. L'acciaio inox satinato è estremamente resistente ai graffi e durevole. La rubinetteria in acciaio inossidabile di MGS fonde il design e lo stile italiano con la precisione innovativa dell'ingegneria svizzera, creando silhouette eleganti e forme semplici che rappresentano l'armonia perfetta tra estetica e tecnologia.

In **acciaio inossidabile di grado marino AISI 316L**, 100% senza piombo e **completamente riciclabile**, circa il 60% proviene da materiali riciclati. L'acciaio inox **non rilascia nichel** e quindi è ideale per le persone allergiche a questo metallo. La superficie non porosa è più resistente a batteri e germi, rendendolo una scelta più igienica per cucina o bagno.

È **ideale per l'installazione all'aperto** poiché l'acciaio inox è resistente all'ossidazione garantendo un ciclo di vita lungo e rendendolo così la scelta meno costosa a lungo termine.

Canna girevole a 360° e alcuni modelli sono dotati di **doccetta estraibile**, o doccetta laterale e possono essere sia per acqua filtrata che di rete o solo per acqua filtrata.

La maniglia, in alcuni casi, può essere posizionata frontalmente o a destra. Disponibile Stainless Steel ma anche nelle finiture PVD Titanium (titanio), Black Steel (nero opaco), Bronze (bronzo) e Light Gold (oro giallo). Le finiture sono ottenute con lucidatura a mano e trattamento PVD. Entrambi i processi non richiedono cromo, sono ecocompatibili e non producono rifiuti inquinanti.

Stainless Steel Titanium Black Steel Bronze Light Gold



Miscelatori VIZIO

azienda

I miscelatori Vizio sono di produzione tedesca rinomati nel settore dei rubinetti per cucina, con una storia di oltre 32 anni di eccellenza nel design e nella qualità. Progettati seguendo la filosofia della continua ricerca dell'eccellenza, dell'innovazione e della durata nel tempo. Guidati dal principio del "fare prodotti migliori che rimangano funzionali più a lungo", ogni rubinetto è frutto di una meticolosa progettazione interna che abbraccia la perfezione artigianale e l'ingegneristica d'avanguardia. Ogni dettaglio, dall'ergonomia alla resistenza, è studiato per superare gli standard più elevati di qualità e funzionalità. Ogni miscelatore è un simbolo di prestigio e affidabilità, progettato per resistere alla prova del tempo e per arricchire le esperienze quotidiane in cucina.

L'impegno verso l'eccellenza si estende anche alla responsabilità sociale e ambientale. Oltre alla produzione e vendita di soluzioni durevoli, vengono sostenute iniziative volte alla tutela dell'ambiente e al progresso della società, con un impegno concreto nella riduzione dell'impatto ambientale, a beneficio delle generazioni future. Tradizione artigianale e visione sostenibile convivono in un equilibrio armonico.

certificazione

Ogni dettaglio, ma anche ogni componente e materiale utilizzato per la produzione è studiato per rispettare le linee guida dell'Agenzia Federale per l'Ambiente UBA-List 2018 ed è conforme alle norme EN ISO DIN attualmente in vigore per l'utilizzo di materiali che entrano in contatto con l'acqua potabile e che vengono utilizzati per il consumo umano o la preparazione di alimenti. I flessibili sono certificati DVGW.

lavorazione

Miscelatori in massiccio acciaio inossidabile chirurgico AISI 316. Canna girevole a 360° e in alcuni modelli, doccetta a 2 getti mobile (getto singolo o effetto doccia). La funzione di cambio getto da effetto doccia a getto singolo è indipendente dalla pressione dell'acqua. Anche con un volume d'acqua ridotto, si crea un getto molto delicato. Un movimento e la doccetta è bloccata in posizione. Nessun allentamento o caduta involontaria della doccetta. Speciali O-ring consentono un accostamento morbido ed evitano di graffiare le superfici. Dotati di leva per acqua fredda e calda di rete e leva dedicata al controllo dell'acqua osmotizzata. **Cold Start:** partenza da freddo. La maniglia apre su freddo e si muove solo in avanti - ideale per chi ha il lavello vicino al muro.

caratteristiche e sostenibilità

Ideale per i sistemi di filtrazione ad osmosi per la totale assenza di migrazione dei metalli. Valvola in ceramica multi-selezione per il controllo dell'acqua filtrata e canale per acqua filtrata in acciaio, completamente separato dal canale acqua di rete nei miscelatori a 5 vie. Cartuccia in ceramica per acqua di rete con 35 mm di diametro. Tutti i materiali utilizzati per la lubrificazione e lavorazione sono di tipo alimentare e non tossici. Prodotto sottoposto a costante verifica e test a norme EN 200 e tutte le norme pertinenti alla rubinetteria utilizzata a contatto con acqua potabile. Dotati di Kit di fissaggio diametrale "FIX & LOCK" per un ancoraggio che resta solidissimo anche dopo anni di utilizzo grazie a due viti di bloccaggio facili da stringere.



18 Pure Water ROW4UC con Canna Unica modello 0999AC3C28 bronze

Pure Water MGS Canna Unica con display

Canna Unica acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture per la sola acqua filtrata a 4 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C) e calda (tra 60-90 °C)



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4UC	Pure Water sottolavello abbinabile a canna unica a scelta	€ 4.800,00	€ 5.856,00

Codice	Descrizione canna unica	Iva Esclusa	Iva Inclusa
0999AC2C28	stainless steel	€ 510,00	€ 622,20
0999AC8C28	titanium	€ 1.165,00	€ 1.421,30
0999AC4C28	black steel	€ 1.165,00	€ 1.421,30
0999AC3C28	bronze	€ 1.210,00	€ 1.476,20
0999ACCC28	light gold	€ 1.210,00	€ 1.476,20

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: miscelatore acqua calda e fredda di rete non compreso

Dimensioni
435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 27 kg
Display touch in appoggio (dimensioni 155x80x40 mm)
Contenitore impianto in acciaio con frontale finitura V-ZUG in vetro a specchio nero
Da installare con canna unica MGS da ordinare separatamente
Se si desidera l'acqua di rete, predisporre un miscelatore dedicato
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile (60-90 °C)
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile (0-15 °C)
Protezione anti-allagamento/Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp/Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive
2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)


Funzioni
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Erogazione acqua osmotizzata calda (6 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 3 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento alla bombola 2 m (1/4") rosso
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata installati nella canna L=2 m


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A
Lunghezza cavo display in dotazione 1,5 m (su richiesta fino a 4 m)

Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina


Dimensioni prodotto

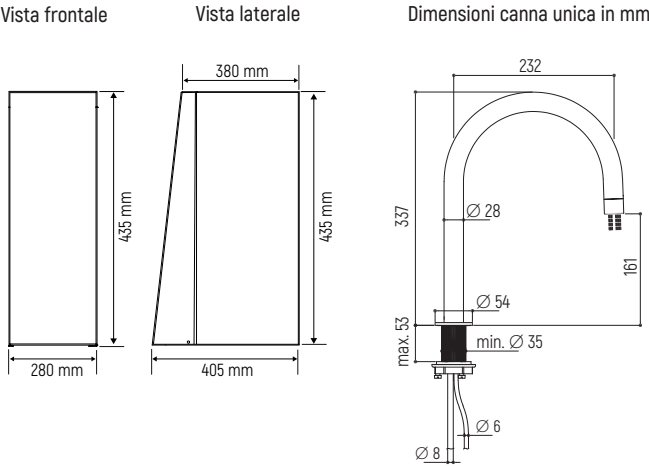

Schema impianto osmosi a 4 acque

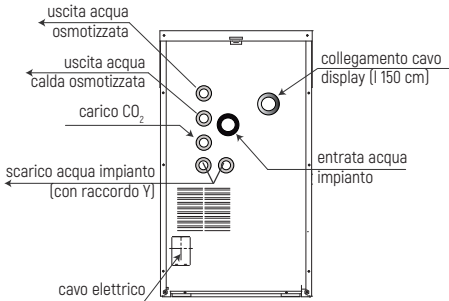

Schema allacciamento idrico ed elettrico

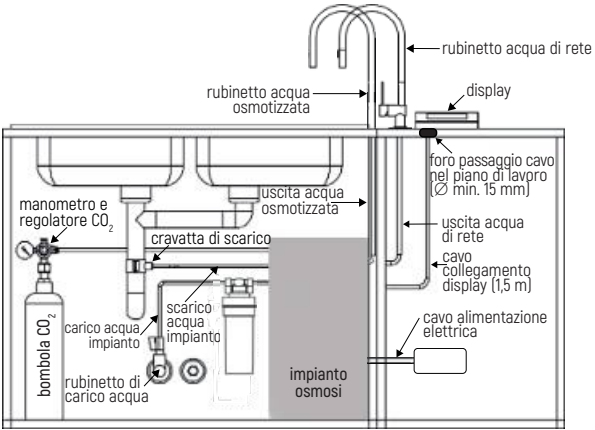

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



20 Pure Water ROW3UC con Canna Unica modello 0999AC4C28 black steel

Pure Water MGS Canna Unica con display

Canna Unica acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture per la sola acqua filtrata a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C)



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UC	Pure Water sottolavello abbinabile a canna unica a scelta	€ 4.400,00	€ 5.368,00

Codice	Descrizione canna unica	Iva Esclusa	Iva Inclusa
0999AC2C28	stainless steel	€ 510,00	€ 622,20
0999AC8C28	titanium	€ 1.165,00	€ 1.421,30
0999AC4C28	black steel	€ 1.165,00	€ 1.421,30
0999AC3C28	bronze	€ 1.210,00	€ 1.476,20
0999ACCC28	light gold	€ 1.210,00	€ 1.476,20

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: miscelatore acqua calda e fredda di rete non compreso

Dimensioni

435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 27 kg
Display touch in appoggio (dimensioni 155x80x40 mm)
Contenitore impianto in acciaio con frontale finitura V-ZUG in vetro a specchio nero
Da installare con canna unica MGS da ordinare separatamente
Se si desidera l'acqua di rete, predisporre un miscelatore dedicato
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile (0-15 °C)
Protezione anti-allagamento/Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 3 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento alla bombola 2 m (1/4") rosso
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata installati nella canna L=2 m


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A
Lunghezza cavo display in dotazione 1,5 m (su richiesta fino a 4 m)


Allacciamento idrico

Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina


Dimensioni prodotto

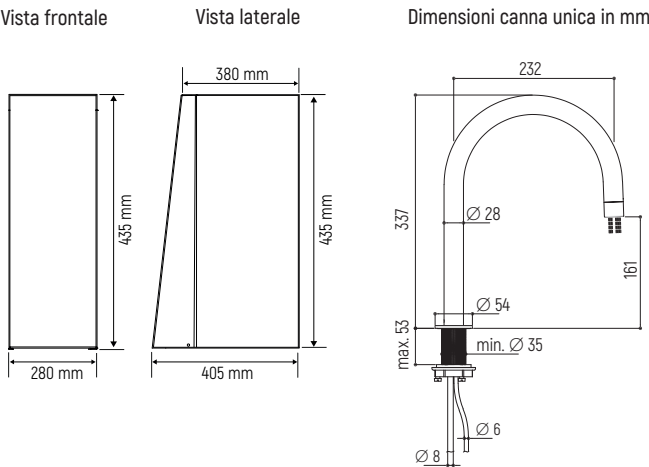

Schema impianto osmosi a 3 acque

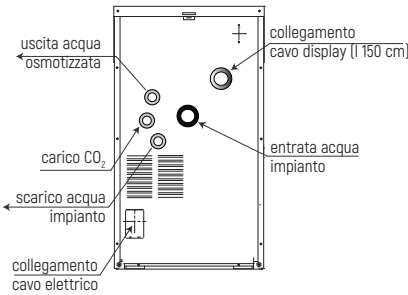

Schema allacciamento idrico ed elettrico

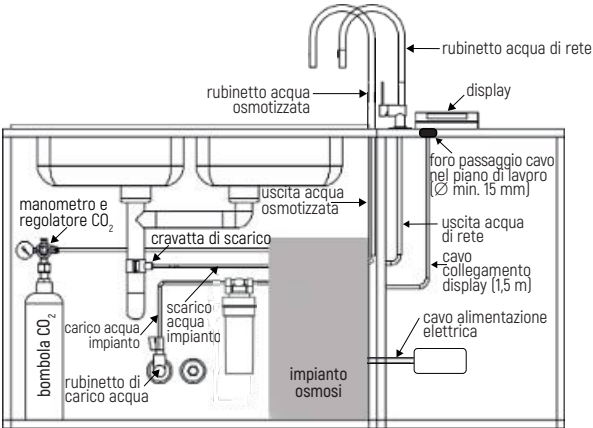

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



22 Pure Water Square 5

Pure Water Square 5

Miscelatore acciaio inox satinato con canna a L girevole 360° a 5 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C)
e acqua di rete calda e fredda



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW5UC	Pure Water sottolavello abbinabile a miscelatore VZFX511280	€ 3.500,00	€ 4.270,00
VZFX511280	miscelatore canna a L girevole acciaio inox satinato	€ 684,00	€ 834,48
Totale Pure Water Square 5		€ 4.184,00	€ 5.104,48

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni

435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 27 kg
Contenitore impianto in acciaio con frontale nero opaco
Da installare con miscelatore VZFX511280 da ordinare separatamente
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento - Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp - Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche sulle imbarcazioni)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (5/16") azzurro
- tubo di collegamento per scarico e per collegamento alla bombola lunghezza 3 m (1/4") totale da tagliare su misura nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata, lunghezza 4,5 m (ø 6 mm), per tutte e tre le entrate del rubinetto da tagliare su misura blu


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

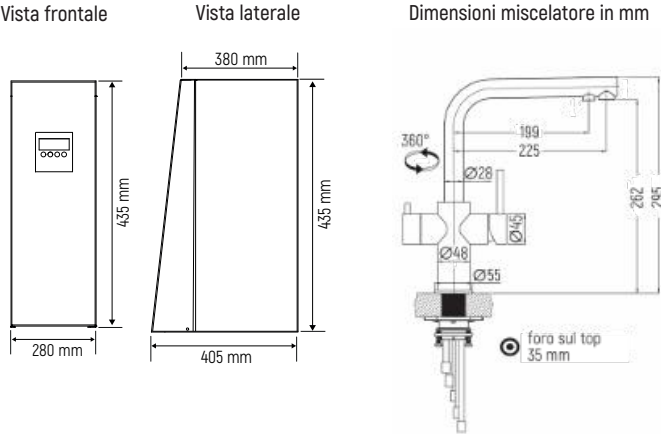

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

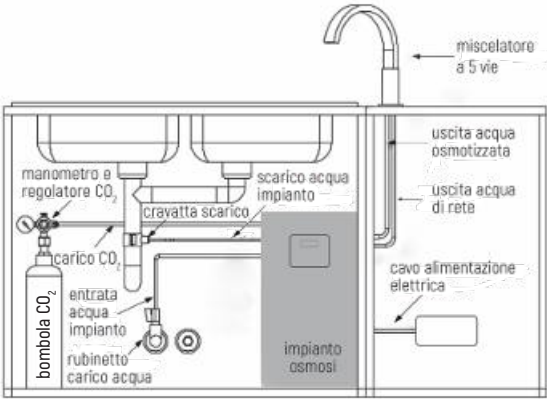

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



Pure Water Square 5N

Miscelatore in acciaio inox finitura PVD nero opaco con canna a L girevole 360° a 5 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C)
e acqua di rete calda e fredda



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW5UC	Pure Water sottolavello abbinabile a miscelatore VZFX511222	€ 3.500,00	€ 4.270,00
VZFX511222	miscelatore canna a L girevole acciaio inox finitura in PVD nero opaco	€ 936,00	€ 1.141,92
Totale Pure Water Square 5N		€ 4.436,00	€ 5.411,92

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: il rivestimento PVD colore nero anche se molto forte e resistente, può danneggiarsi se usato con poca cura o se maneggiato con troppa forza. Se intendete fare un uso intensivo del vostro rubinetto, vi consigliamo di sceglierne uno con finitura in acciaio satinato, perchè più resistente e duraturo.

Dimensioni
435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 27 kg
Contenitore impianto in acciaio con frontale nero opaco
Da installare con miscelatore VZFX511222 da ordinare separatamente
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento - Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp - Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive
2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche sulle imbarcazioni)


Funzioni
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (5/16") azzurro
- tubo di collegamento per scarico e per collegamento alla bombola lunghezza 3 m (1/4") totale da tagliare su misura nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata, lunghezza 4,5 m (ø 6 mm), per tutte e tre le entrate del rubinetto da tagliare su misura blu

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A


Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

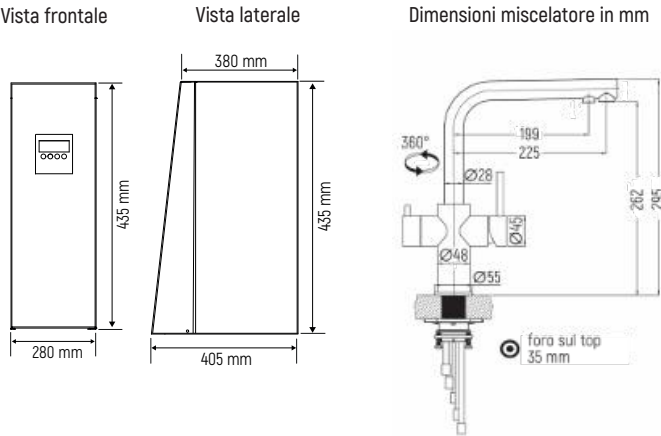

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

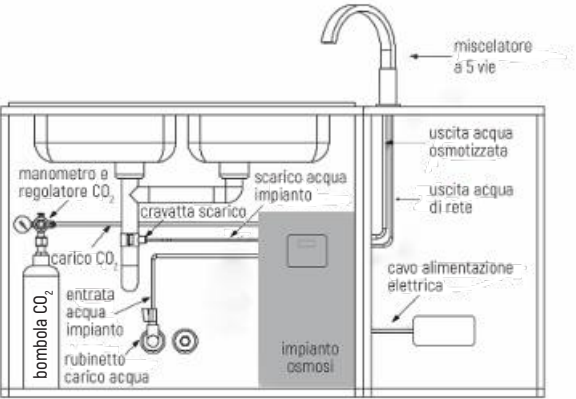

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.
Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



26 Pure Water High Flex 5

Pure Water High Flex 5

Miscelatore acciaio inox satinato con canna girevole 360°, molla in acciaio lucido e doccetta commutabile a 5 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C)
e acqua di rete calda e fredda



Pure Water High Flex 5
con doccetta commutabile e molla in acciaio lucido
movibile in tutte le direzioni con raggio d'azione di circa 55 cm

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW5UC	Pure Water sottolavello abbinabile a miscelatore VZFX518680	€ 3.500,00	€ 4.270,00
VZFX518680	miscelatore canna girevole con doccetta acciaio inox satinato e molla acciaio lucido	€ 900,00	€ 1.098,00
Totale Pure Water High Flex 5		€ 4.400,00	€ 5.368,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni

435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 27 kg
Contenitore impianto in acciaio con frontale nero opaco
Da installare con miscelatore VZFX518680 da ordinare separatamente
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento - Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp - Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche sulle imbarcazioni)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (5/16") azzurro
- tubo di collegamento per scarico e per collegamento alla bombola lunghezza 3 m (1/4") totale da tagliare su misura nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata, lunghezza 4,5 m (ø 6 mm), per tutte e tre le entrate del rubinetto da tagliare su misura blu


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

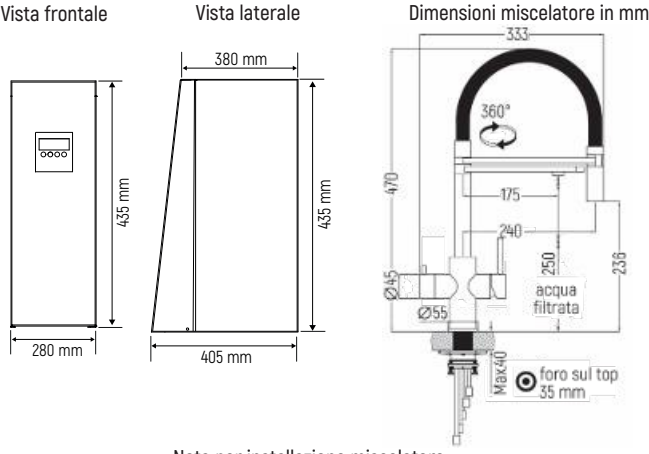

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

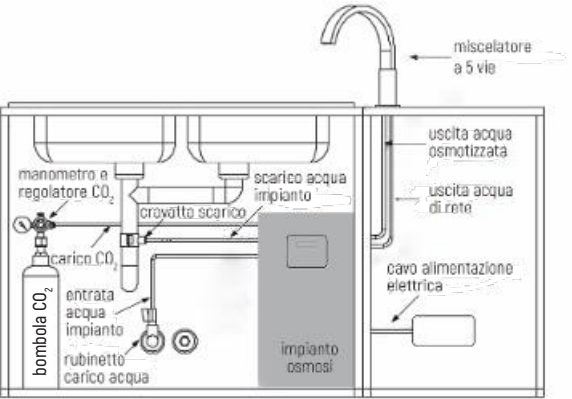

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



28 Pure Water High Flex 5

Pure Water High Flex 5N

Miscelatore acciaio inox in PVD nero opaco con canna girevole 360°, tubo in silicone nero opaco e doccetta commutabile a 5 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata (tra 0-15 °C)
e acqua di rete calda e fredda



Pure Water High Flex 5N
con doccetta commutabile e tubo in silicone nero opaco
movibile in tutte le direzioni con raggio d'azione di circa 55 cm

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW5UC	Pure Water sottolavello abbinabile a miscelatore VZFX518622	€ 3.500,00	€ 4.270,00
VZFX518622	miscelatore canna girevole con doccetta acciaio inox rivestito in PVD nero opaco	€ 1.176,00	€ 1.434,72
Totale Pure Water High Flex 5N		€ 4.676,00	€ 5.704,72

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Attenzione: il rivestimento PVD colore nero anche se molto forte e resistente, può danneggiarsi se usato con poca cura o se maneggiato con troppa forza. Se intendete fare un uso intensivo del vostro rubinetto, vi consigliamo di sceglierne uno con finitura in acciaio satinato, perchè più resistente e duraturo.

Dimensioni

435x280x405 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 27 kg
Contenitore impianto in acciaio con frontale nero opaco
Da installare con miscelatore VZFX518622 da ordinare separatamente
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento - Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp - Gas refrigerante ecologico R290
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche sulle imbarcazioni)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua osmotizzata naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 8 a 12 °C)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m (5/16") azzurro
- tubo di collegamento per scarico e per collegamento alla bombola lunghezza 3 m (1/4") totale da tagliare su misura nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata, lunghezza 4,5 m (ø 6 mm), per tutte e tre le entrate del rubinetto da tagliare su misura blu


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max/5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

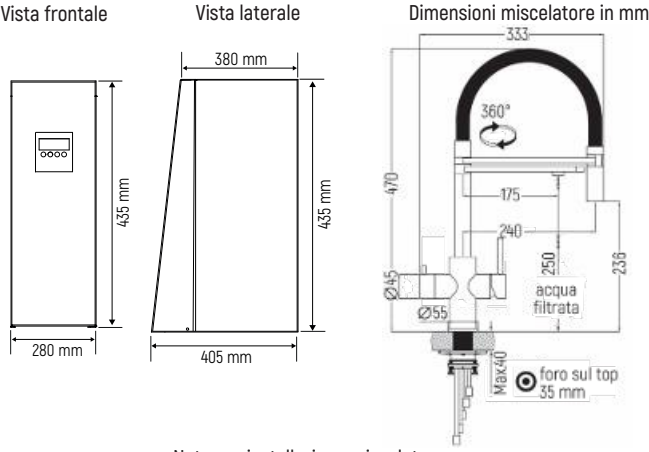

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

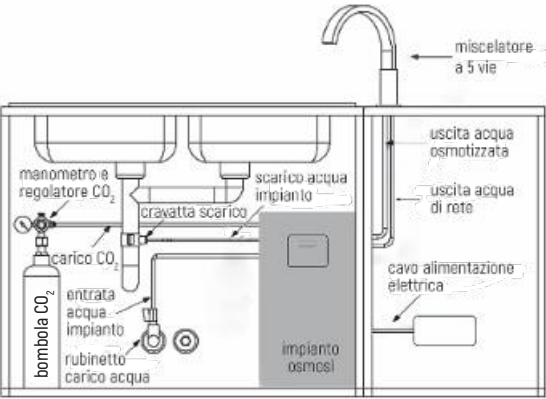

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.



Pure Water Square 3

Miscelatore acciaio inox satinato con canna a L girevole 360° e doccetta estraibile commutabile a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore VZFX015080	€ 1.700,00	€ 2.074,00
VZFX015080	miscelatore canna girevole con doccetta acciaio inox	€ 804,00	€ 980,88
Totale Pure Water Square 3		€ 2.504,00	€ 3.054,88

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore VZFX015080 da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

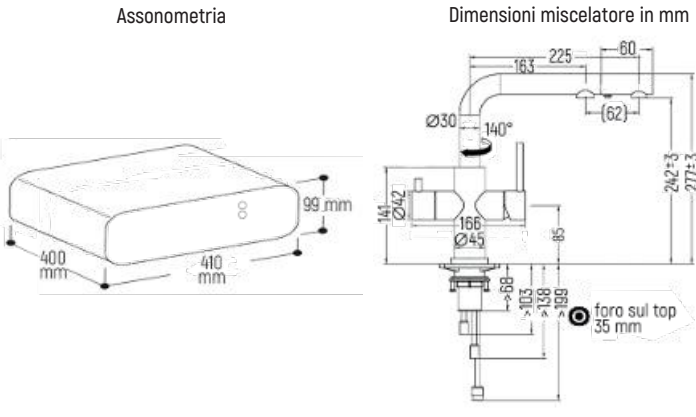

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

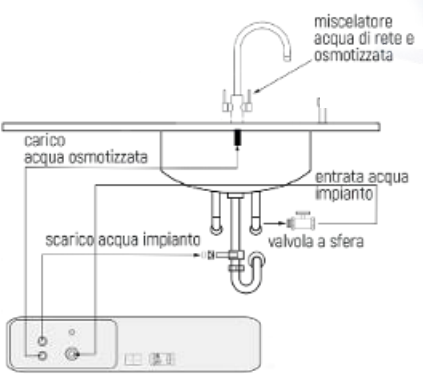

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



32 Pure Water Square 3N

Pure Water Square 3N

Miscelatore acciaio inox finitura PVD nero opaco con canna a L girevole 360° a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore VZFX011222	€ 1.700,00	€ 2.074,00
VZFX011222	miscelatore canna girevole acciaio inox rivestito in PVD nero opaco	€ 864,00	€ 1.054,08
Totale Pure Water Square 3N		€ 2.564,00	€ 3.128,08

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Attenzione: il rivestimento PVD colore nero anche se molto forte e resistente, può danneggiarsi se usato con poca cura o se maneggiato con troppa forza. Se intendete fare un uso intensivo del vostro rubinetto, vi consigliamo di sceglierne uno con finitura in acciaio satinato, perchè più resistente e durature.

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore VZFX011222 da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

Assonometria

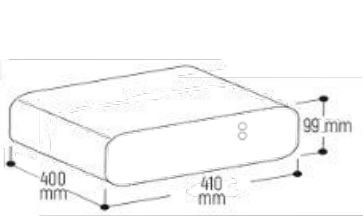


Dimensioni miscelatore in mm



Nota per installazione miscelatore:

Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

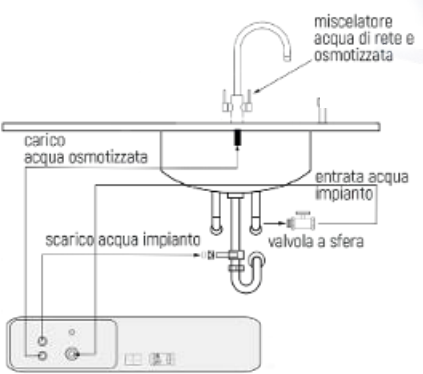

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



Pure Water High Flex 3

Miscelatore acciaio inox satinato con canna girevole 360°, molla in acciaio lucido e doccetta commutabile a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda



Pure Water High Flex 3
con doccetta commutabile e molla in acciaio lucido
movibile in tutte le direzioni con raggio d'azione di circa 55 cm

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore VZFX018680	€ 1.700,00	€ 2.0740,00
VZFX018680	miscelatore canna girevole con doccetta acciaio inox satinato e molla acciaio lucido	€ 864,00	€ 1.054,08
Totale Pure Water High Flex 3		€ 2.564,00	€ 3.128,08

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore VZFX018680 da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

Assonometria

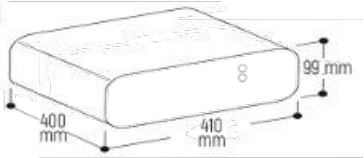


Dimensioni miscelatore in mm

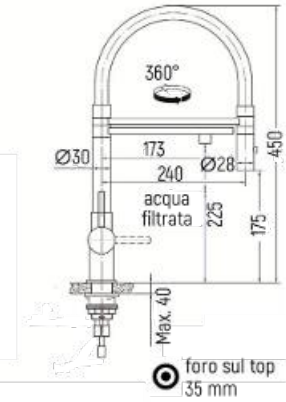

Nota per installazione miscelatore:

Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

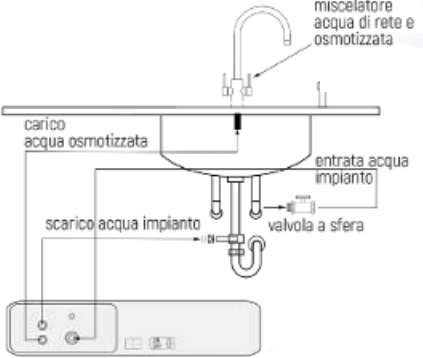

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



36 Pure Water High Flex 3N

Pure Water High Flex 3N

Miscelatore acciaio inox in PVD nero opaco con canna girevole 360°, tubo in silicone nero opaco e doccetta commutabile a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda



Pure Water High Flex 3N
con doccetta commutabile e tubo in silicone nero opaco
movibile in tutte le direzioni con raggio d'azione di circa 55 cm

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore VZFX018622	€ 1.700,00	€ 2.074,00
VZFX018622	miscelatore canna girevole con doccetta acciaio inox rivestito in PVD nero opaco	€ 1.128,00	€ 1.376,16
Totale Pure Water High Flex 3N		€ 2.828,00	€ 3.450,16

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Attenzione: il rivestimento PVD colore nero anche se molto forte e resistente, può danneggiarsi se usato con poca cura o se maneggiato con troppa forza. Se intendete fare un uso intensivo del vostro rubinetto, vi consigliamo di sceglierne uno con finitura in acciaio satinato, perchè più resistente e dureture.

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore VZFX018622 da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

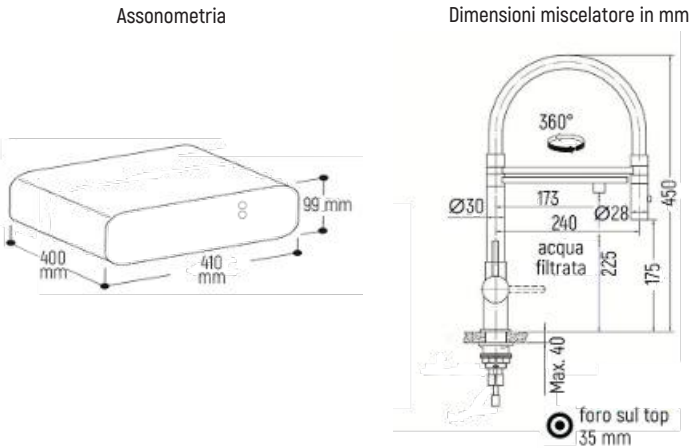

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

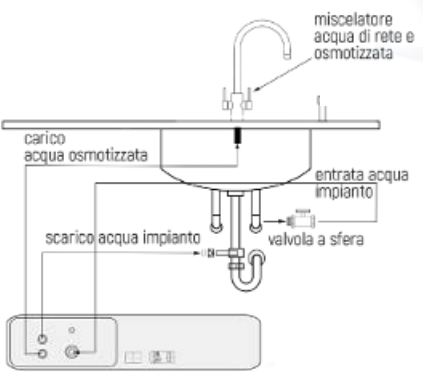

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



38 Pure Water MGS SPIN DF modello 0177SP838B titanium

Pure Water MGS SPIN DF

Miscelatore acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture a 3 vie
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e acqua di rete calda e fredda



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore MGS SPIN DF	€ 1.700,00	€ 2.074,00
Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
0177SP238B	stainless steel	€ 1.700,00	€ 2.074,00
0177SP838B	titanium	€ 2.690,00	€ 3.281,80
0177SP438B	black steel	€ 2.690,00	€ 3.281,80
0177SPH38B	bronze	€ 2.690,00	€ 3.281,80
0177SPL38B	light gold	€ 2.690,00	€ 3.281,80

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore MGS SPIN DF da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Erogazione acqua calda e fredda di rete
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

Assonometria

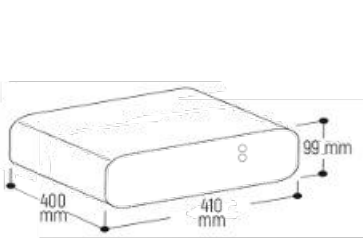


Dimensioni miscelatore in mm

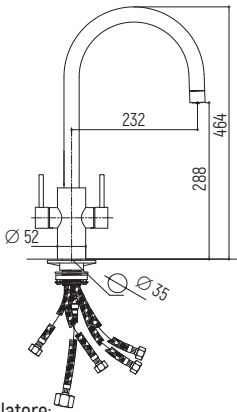

Nota per installazione miscelatore:

Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

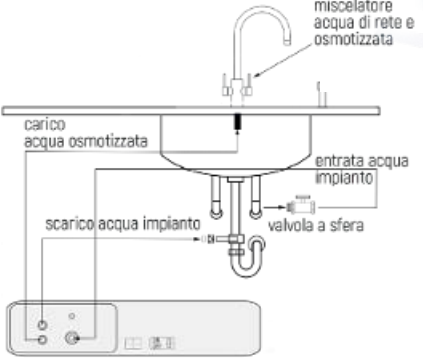

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



Pure Water MGS NEMO FW
Miscelatore acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture, solo acqua filtrata
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore MGS NEMO FW	€ 1.700,00	€ 2.074,00
0171NE238B	stainless steel	€ 530,00	€ 646,60
0171NE838B	titanium	€ 830,00	€ 1.012,60
0171NE438B	black steel	€ 830,00	€ 1.012,60
0171NEH38B	bronze	€ 830,00	€ 1.012,60
0171NEL38B	light gold	€ 830,00	€ 1.012,60

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: miscelatore acqua calda e fredda di rete non compreso

Dimensioni
99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore MGS NEMO FW da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Se si desidera l'acqua di rete, predisporre un miscelatore dedicato
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive
2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)


Funzioni
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A


Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

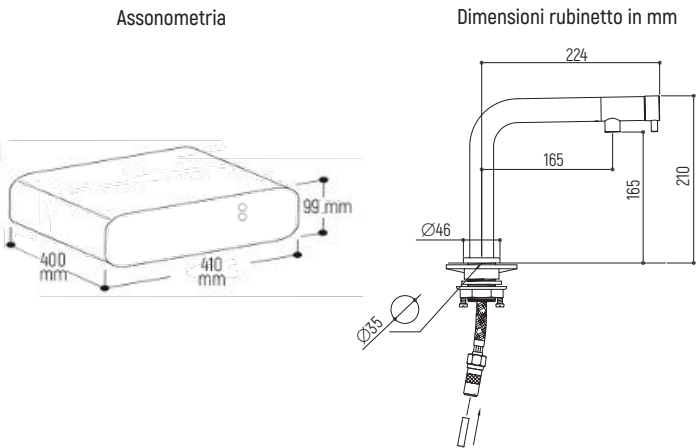

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

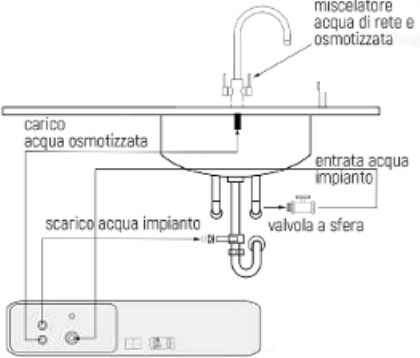

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.



42 Pure Water MGS SPIN FW modello 0152SPL38B light gold

Pure Water MGS SPIN FW

Miscelatore acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture, solo acqua filtrata
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore MGS SPIN FW	€ 1.700,00	€ 2.074,00
Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
0152SP238B	stainless steel	€ 610,00	€ 744,20
0152SP838B	titanium	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SP438B	black steel	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SPH38B	bronze	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SPL38B	light gold	€ 950,00	€ 1.159,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: miscelatore acqua calda e fredda di rete non compreso

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore MGS SPIN FW da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Se si desidera l'acqua di rete, predisporre un miscelatore dedicato
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

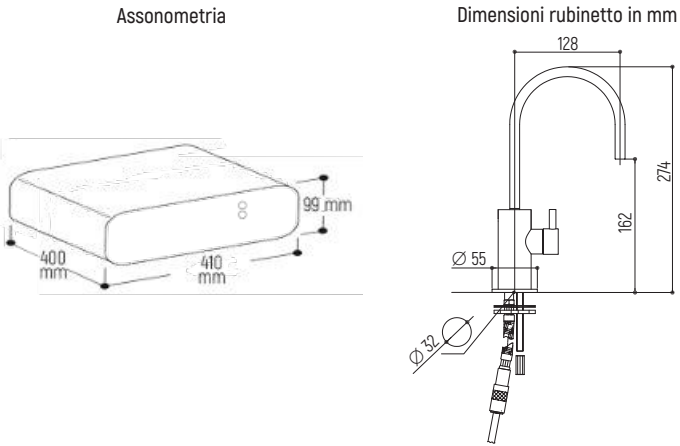

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

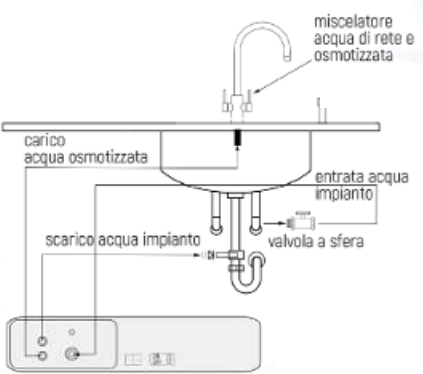

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.

Ricambi e accessori Pure Water

(I costi di uscita e manodopera CAT di zona sono esclusi)

Per modelli da incasso ROW4DB/ROW4DP/ROW4DS

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 80,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modelli sottolavello ROW4UC/ROW3UC

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 80,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno - solo per ROW3UC)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modello sottolavello ROW5UC

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6019	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 65,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modello sottozoccolo ROW3UP

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AG6001	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 65,00	€ 79,30
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batteriologico (8 cm x Ø 5 cm)

ATTENZIONE: i sistemi Pure Water necessitano di una regolare manutenzione periodica per garantire la qualità dell'acqua erogata. La sostituzione dei filtri è da effettuarsi almeno una volta l'anno e per le membrane osmotiche ogni 2 o 3 anni a seconda dell'utilizzo e delle condizioni operative.

Vi raccomandiamo di inviarci i dati del cliente per permetterci di inserirli nel programma di regolare manutenzione.

La società ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche, colori e prezzi senza preavviso: accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino. Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura
e dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da sempre
protesa alla ricerca dell'eccellenza, Frigo2000
unisce competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza
e assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni esigenza e
garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.