


Barbecue a gas (762 mm)

Modello ICBOG30

barbecue a gas



Modello Euro Iva esclusa

ICBOG30 (gas naturale) € 8.150
ICBOG30-LP (gas liquido) € 8.150

Caratteristiche

Larghezza 762 mm
Altezza 686 mm
Profondità 762 mm
Potenza bruciatori 2x7,3 kW
Potenza girarrosto 4,1 kW
Peso lordo 98 kg


Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,20 kW - 16 A
Pressione gas naturale 12,5 mbar
Pressione gas liquido (LP) 25 mbar
Cavo collegamento elettrico con spina schuko 1500 mm
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio
Predisporre tubo gas ø 19 mm


CART30 € 2.100

Caratteristiche

Larghezza 762 mm
Altezza 927 mm
Profondità 705 mm
Peso lordo 73 kg



Dimensioni d'ingombro

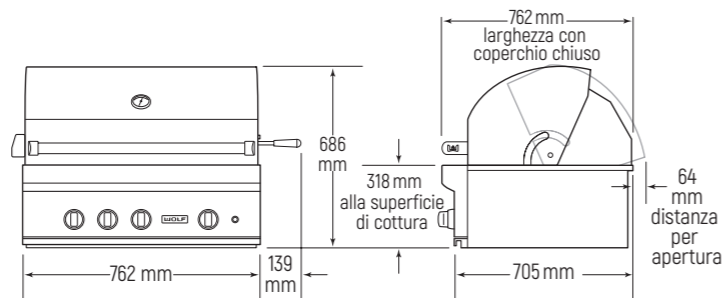


Accessori

| Descrizione | Codice | Euro Iva esclusa |
|---|--------|------------------|
| A. Telo di copertura per modello freestanding su CART30 | 830733 | € 550 |
| B. Telo di copertura per modello da incasso | 830732 | € 280 |
| C. Vasca isolante (Liner) | 814105 | € 1.910 |
| D. Griglia teppanyaki | 825199 | € 910 |
| Kit manopole nere | 827352 | € 150 |
| Kit inversione a destra motorino girarrosto | 819434 | € 95 |


Un kit di manopole rosso Wolf viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.

Nota: per la versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio (pag. 278-281).

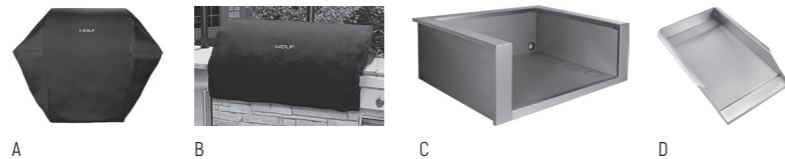


Dimensioni per l'installazione freestanding su mobiletto con ruote

Per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito mobiletto CART30.

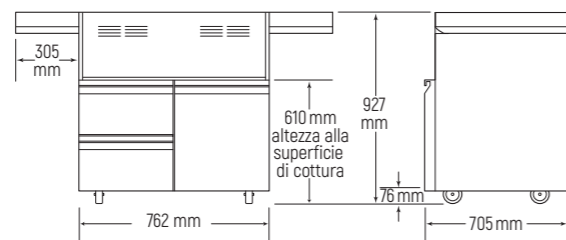


ingombro massimo con porta aperta 559 mm

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

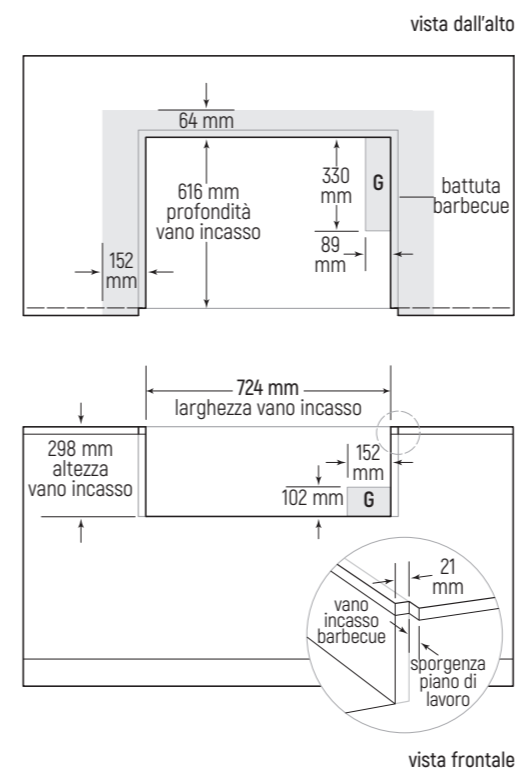

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814105

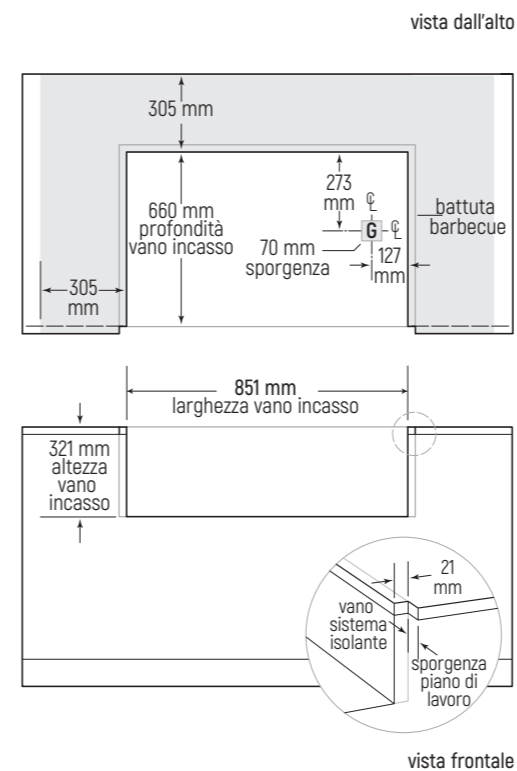


Specifiche allacciamenti

Allacciamento gas ed elettrico

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

vista dall'alto



Informazioni sull'installazione

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale infiammabile non deve essere posto in quest'area.

Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814105).