


Cassetto sottovuoto serie M e serie E (con pannelli frontali da 597 mm o 759 mm)

Modello ICBVS24

cassetto sottovuoto



Modello

Euro IVA esclusa

ICBVS24 (pannello escluso)

€ 5.150

Caratteristiche

Larghezza

Altezza

Profondità (pannello escluso)

Capacità

Peso lordo

597 mm

140 mm

533 mm

7 l

34 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase

Assorbimento


Cavo di alimentazione con spina schuko

220-240 V 50-60 Hz

0,32 kW - 16 A

900 mm

Dimensioni ingombro
(nel disegno modello con pannello frontale da 597 mm)

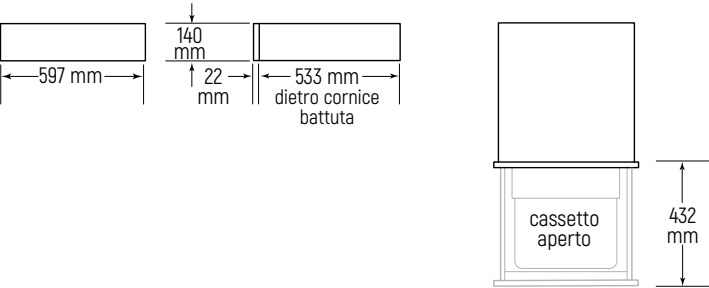


Accessori

Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Tappi per bottiglie (3 pz.)	1031438	€ 64
Sacchetti per sottovuoto piccoli (50 pz.)	1012506	€ 56,50
Sacchetti per sottovuoto grandi (50 pz.)	1012507	€ 65,50
Feltrino per vacuisine	1029496	€ 34
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20


Pannelli inox e pannelli in vetro nero lucido	Codice	Euro IVA esclusa
597 mm Contemporary vetro nero	831215	€ 280
597 mm Professional, Transitional e Contemporary inox	831216	€ 280
759 mm Contemporary vetro nero	831217	€ 350
759 mm Professional, Transitional e Contemporary inox	831218	€ 350

Telaio per montaggio pannello cucina	Codice	Euro IVA esclusa
Telaio*	831321	€ 115
* ordinare se si monta un pannello uguale alla cucina		


Dimensioni pannelli personalizzati altezza 140 mm	Larghezza (L)	Spessore
597 mm	597 mm	19 mm
759 mm	759 mm	19 mm



Vano incasso installazione in battuta (con pannello frontale da 597 mm)

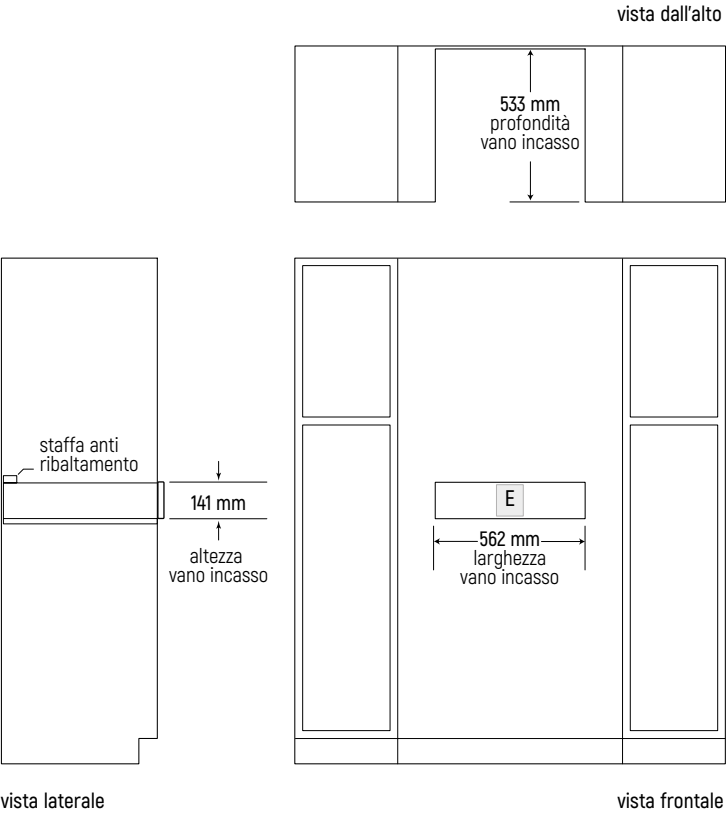

Vano incasso installazione a filo (con pannello frontale da 597 mm o da 759 mm)

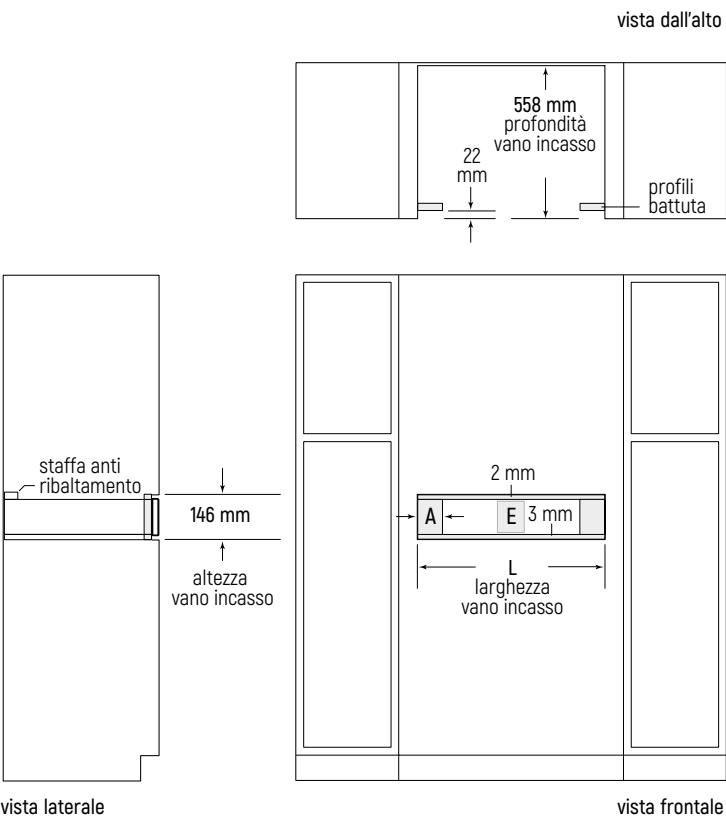

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 34 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.

Sovrapposizione cornice perimetrale cassetto

Sovrapposizione superiore	0 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 34 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.

Dimensione pannelli

Larghezza pannello	L	A
597 mm	603 mm	21 mm
759 mm	765 mm	102 mm