



## Forno a vapore combinato compatto serie E (597 mm)

### Modello ICBCS024TE


forno a vapore combinato



### Dimensioni ingombro

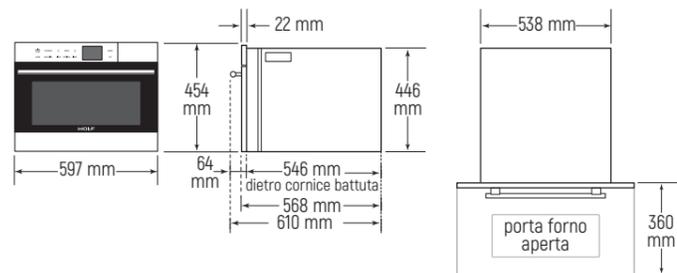

### Vano incasso installazione in battuta

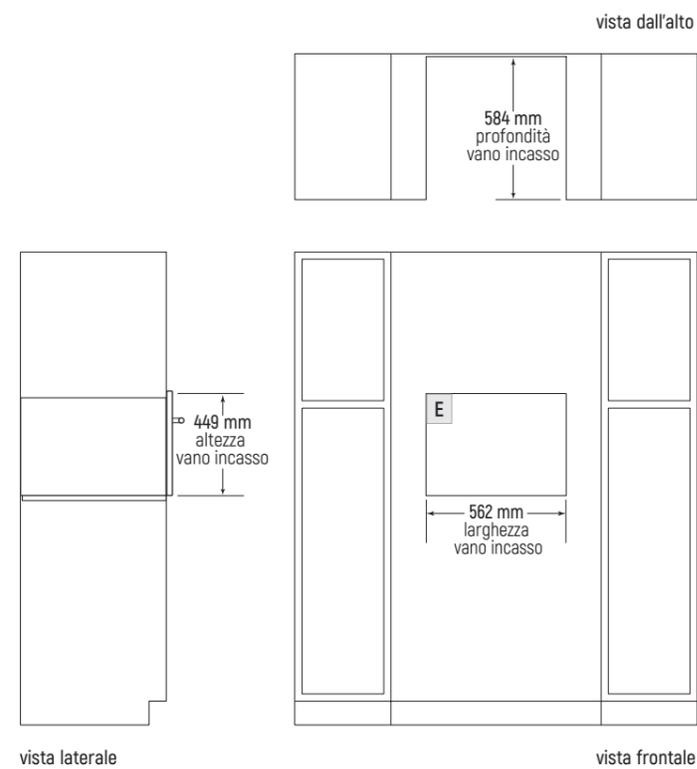

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.  
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.

### Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

### Modello Euro Iva esclusa

ICBCS024TE/S/TH € 6.700

Transitional finitura inox maniglia tubolare

### Caratteristiche

Larghezza	597 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	51 l
Dimensioni interne forno (LxAxP in mm)	454x280x384
Peso lordo	36 kg
Classe energetica	A+
Potenza ventilato	2200 W


### Dati per allacciamento

Alimentazione monofase*	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1200 mm


(\* ) per installazioni trifase chiedere a Frigo2000

### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia Pro	826668	€ 310
Decalcificante	B28005	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Teglia top clean	K44005	€ 70
B. Griglia interna	K44102	€ 30
C. Teglia acciaio	K40007	€ 95
D. Teglia acciaio forata	K40008	€ 116

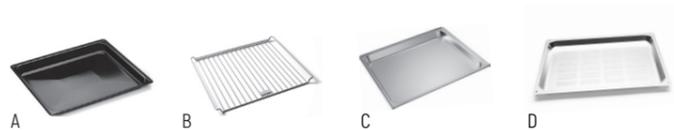

### Vano incasso installazione a filo

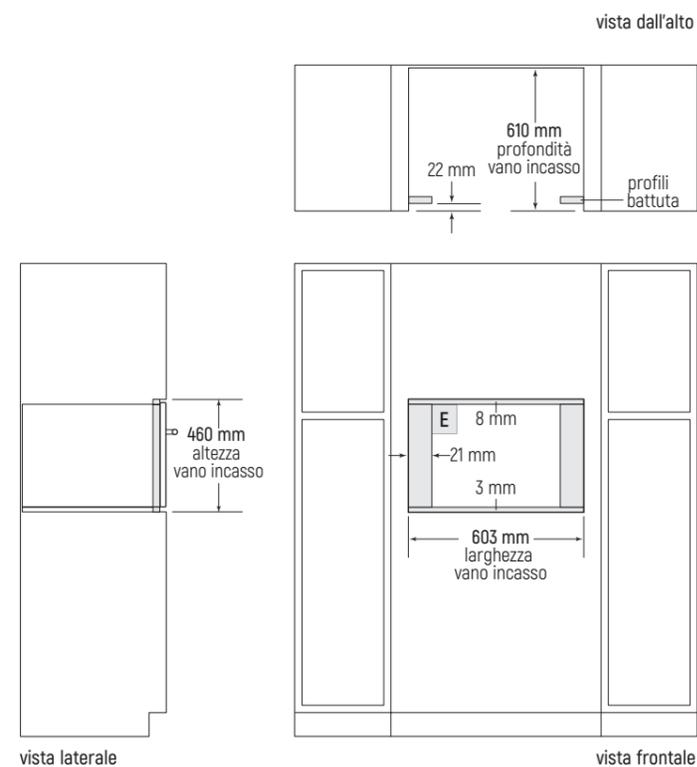

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.  
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.  
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.  
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.  
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.  
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.



ICBCS024TE/S/TH