

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
3111500010	MAXIFLEX V4000 I604 4 ZONE	€ 2.330,00	€ 2.842,60

Dimensioni
51,7 × 571 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 12/10 kg
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica


Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: sciogliere (42°C), scaldavivande (65°C) e lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus, Funzione bridge
Tasto pausa, Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase


Il cavo elettrico deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

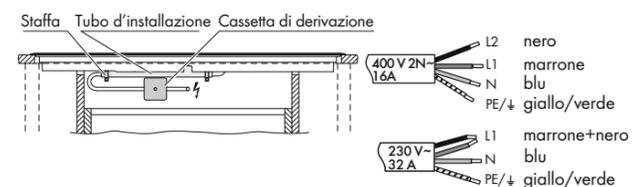

Dimensioni prodotti/vano incasso

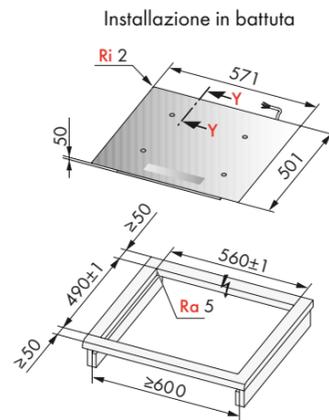


Dettaglio dimensioni

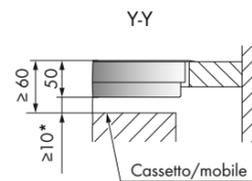


*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

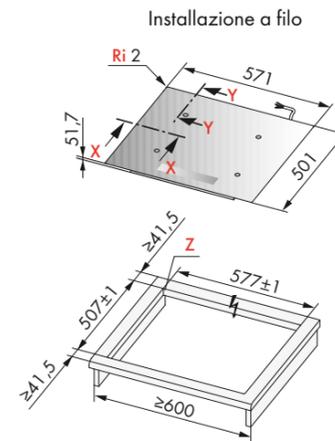

Dettaglio dimensioni

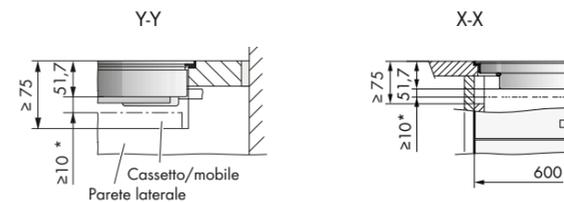

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione



Attenzione

Per una corretta ventilazione del piano cottura nel vano incasso, con o senza lamiera protettiva, consultare pag. 80-83



Accessori da ordinare separatamente

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 143,00	€ 174,46
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 170,00	€ 207,40
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico
Vedi dimensioni delle combinazioni possibili a pag. 92-93

INSTALLAZIONE CON LAMIERA DI PROTEZIONE PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

Suggerimenti per la progettazione del mobile per una corretta circolazione dell'aria con piano cottura e lamiera di protezione

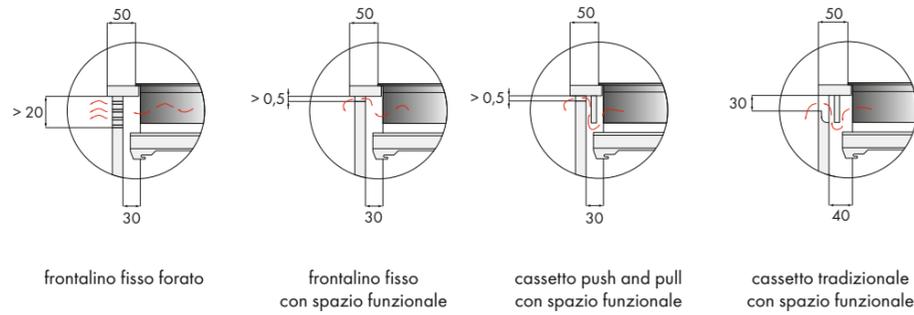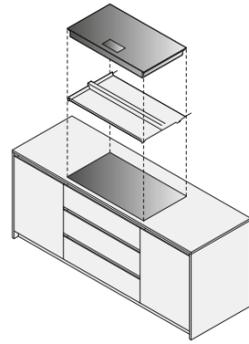


Dimensioni lamiera per base da 600 mm (H61083):

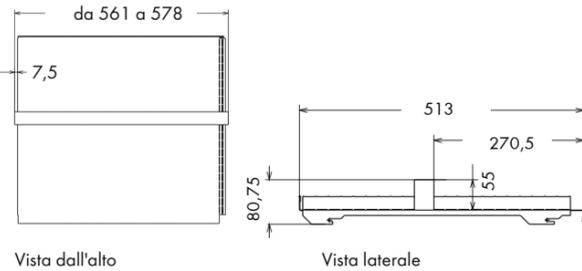

Vista dall'alto

Vista laterale

Dimensioni lamiera per base da 900 mm (H61085):

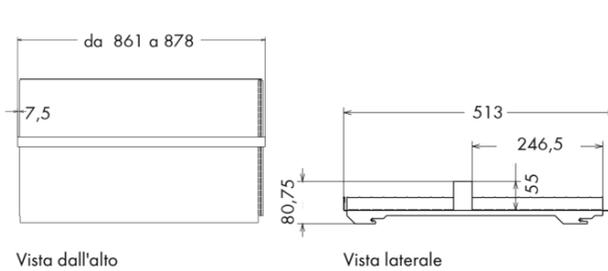

Vista dall'alto

Vista laterale


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61083	Lamiera protettiva per base da 600 mm	€ 143,00	€ 174,46

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	lamiera protettiva per base da 900 mm	€ 143,00	€ 174,46


Legenda:

- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I906 (31134) - lamiera H61085

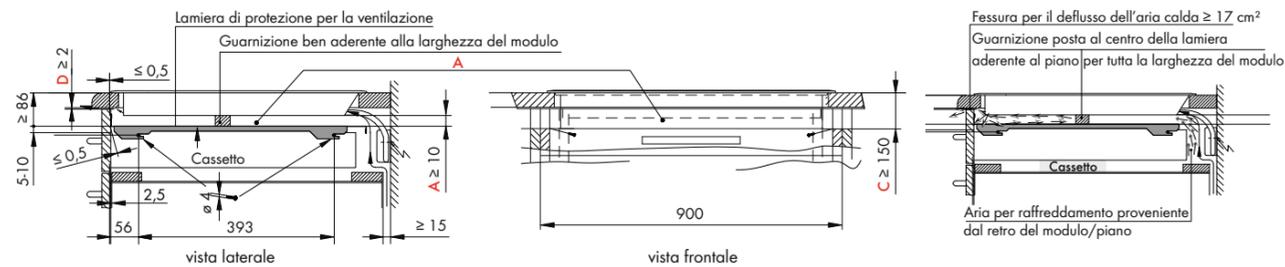


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I705 (31132) - lamiera H61085/H61083

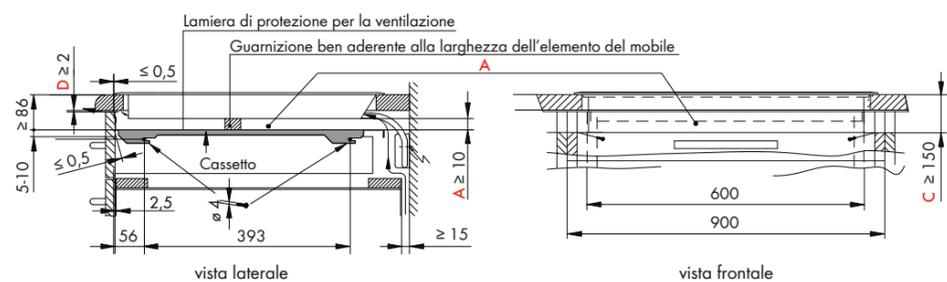


Piano cottura:
ZONEFLEX V4000 I804 (31158) - lamiera H61085/H61083
ZONEFLEX V4000 I604 (31157) - lamiera H61083
MAXIFLEX V2000 I804 (31146) - lamiera H61085/H61083

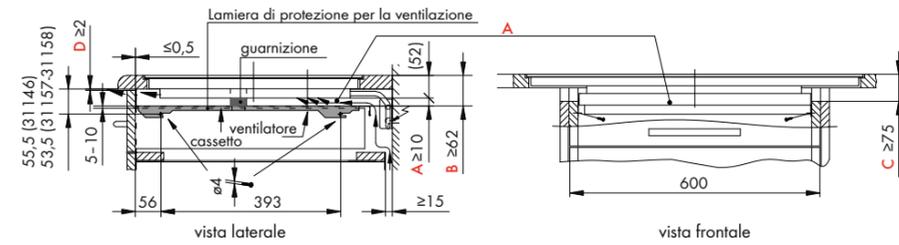


Piano cottura:
MAXIFLEX V6000 I905 (31140) - lamiera H61085

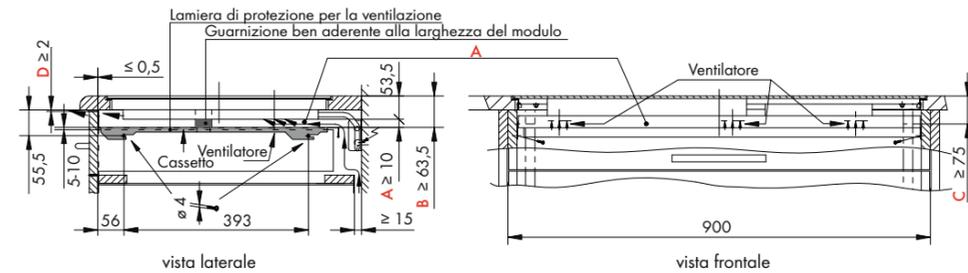


Piano cottura:
MAXIFLEX V4000 I904 IN LINEA (31142) - lamiera H61085

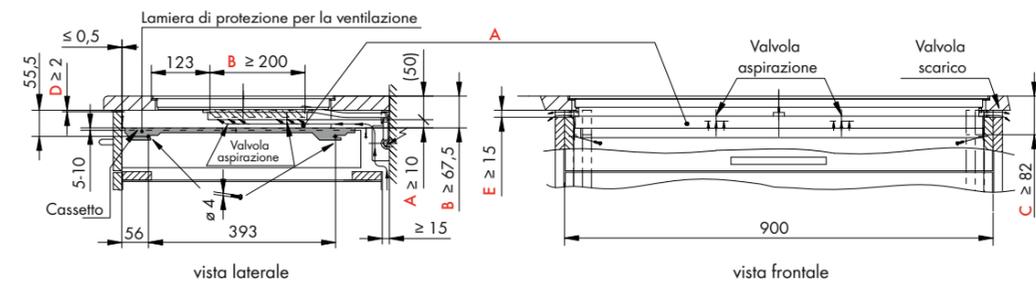

Piano cottura:
MAXIFLEX V4000 I604 (31115) - lamiera H61083

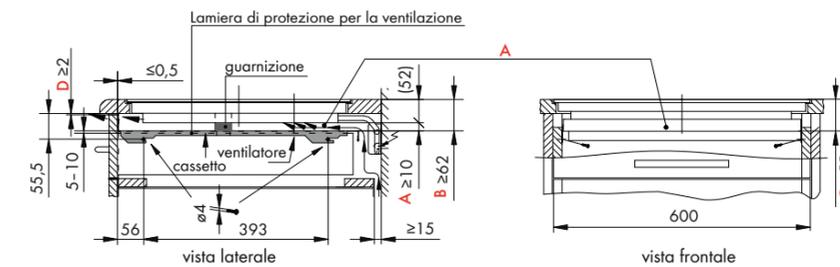

Piano cottura:
TEPPANYAKI I40 (31140) - lamiera H61083

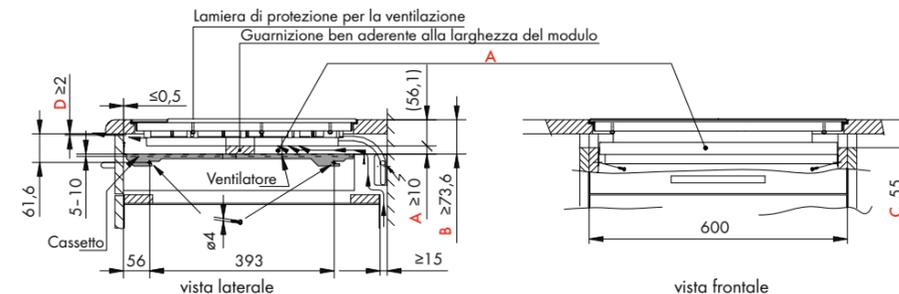


INSTALLAZIONE SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE PER UNA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

Legenda:

- A. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
- C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
- D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
- E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piani cottura:

ZONEFLEX V4000 I804 (31158)
ZONEFLEX V4000 I604 (31157)
MAXIFLEX V2000 I804 (31146)

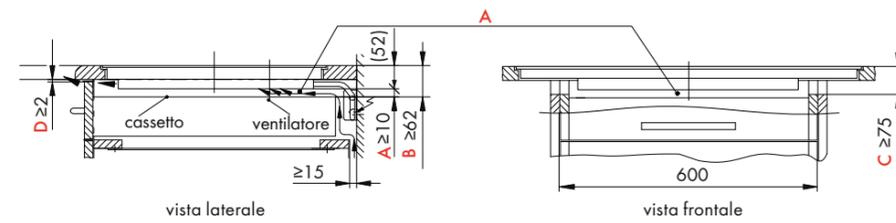

Piani cottura:

MAXIFLEX V4000 I604 (31115)

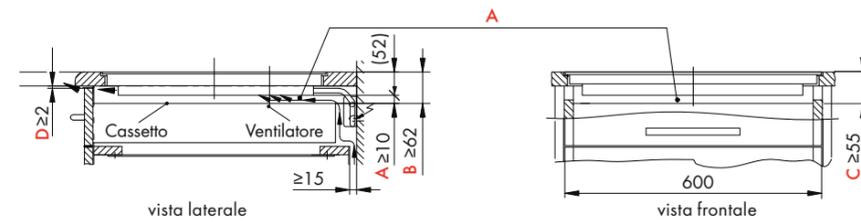

Piano cottura:

MAXIFLEX V6000 I905 (31114)

