

ASCIUGATRICI ADORADRY V6000 E ADORADRY V2000 CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1203300002	ADORADRY V6000 cerniera destra ASCIUGATRICE CON POMPA DI CALORE	€ 3.420,00	€ 4.172,40
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni

850 × 595 × 600 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Volume cestello 105 litri
Rumorosità: 62 dB(A)
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
26 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement
Scarico acqua a parete
N.B: se si ha un solo scarico a parete
per installazioni combinata lavatrice asciugatrice
utilizzare il set scarico combinato W55969 (vedi pag. 251)

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
Sprint (98')
WetClean Finish
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè
Lenzuola/Piumino pesante/Piumino leggero/Capi outdoor
Lana/Spugna soffice
Asciugatura normale, extra e a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Funzioni extra

Antipiega, Protezione antipiega
Aerazione, Delicato, Extra delicato
Eco
Programma cestello: **da utilizzare solo con l'apposito cestello per indumenti e scarpe (vedi pag. 251)**
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

Piastra per installazioni standard e a colonna (W40653)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento: 1,05 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 142 kWh
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m

240



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1203100001	ADORADRY V2000 cerniera destra ASCIUGATRICE CON POMPA DI CALORE	€ 2.190,00	€ 2.671,80
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni

850 × 595 × 600 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Volume cestello 105 litri
Rumorosità: 63 dB(A)
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
13 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement
Scarico acqua a parete
N.B: se si ha un solo scarico a parete
per installazioni combinata lavatrice asciugatrice
utilizzare il set scarico combinato W55969 (vedi pag. 251)

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè
Asciugatura normale
Asciugatura extra
Asciugatura a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Funzioni extra

Protezione antipiega
Aerazione
Delicato
Eco
Programma cestello: **da utilizzare solo con l'apposito cestello per indumenti e scarpe (vedi pag. 251)**
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

Piastra per installazioni standard e a colonna (W40653)


Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento: 0,75 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 203 kWh
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m



AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Colorati (1-7 kg)	Colorati (1-7 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)
Lenzuola (1-3 kg)	
Piumini pesanti (1-2 kg)	
Piumini leggeri (1-2 kg)	
Capi outdoor (1-3 kg)	
Lana (1 kg)	
Spugna (1-3 kg)	
Biancheria soffice (1 kg)	
Igiene (1-3 kg)	
WetClean Finish (1 kg)	

ASCIUGATRICI ADORADRY - DISEGNI TECNICI

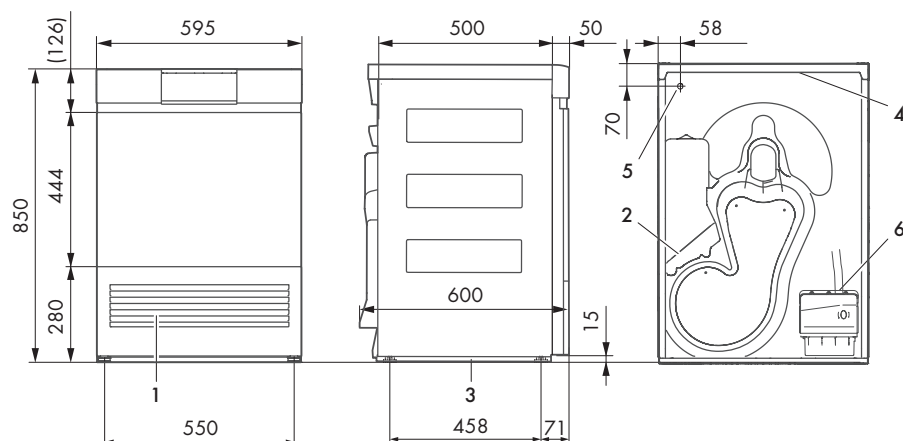


1. Ingresso aria raffreddamento
2. Uscita dell'aria raffreddamento
3. Piastra d'installazione (W40653)
4. Copertura del montante
5. Uscita cavo di Collegamento elettrico, lunghezza 1,9 m con spina
6. Bocchettone scarico acqua di condensa: Ø 10,5 mm; prevalenza della pompa: 1,2 m set di scarico dell'acqua di condensa: 2 m

Nota: profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm.


Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

Vista dall'alto

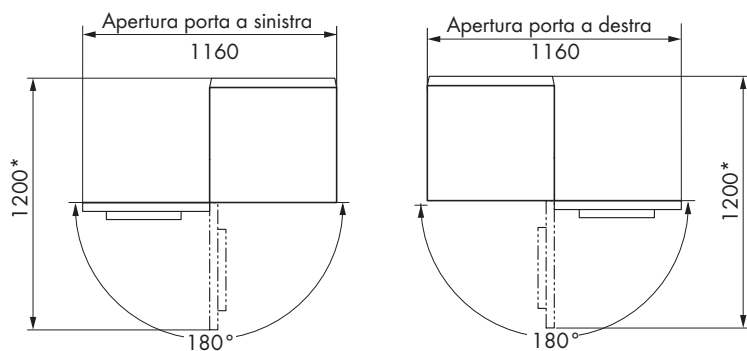

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

Installazione a colonna (dimensioni in mm):

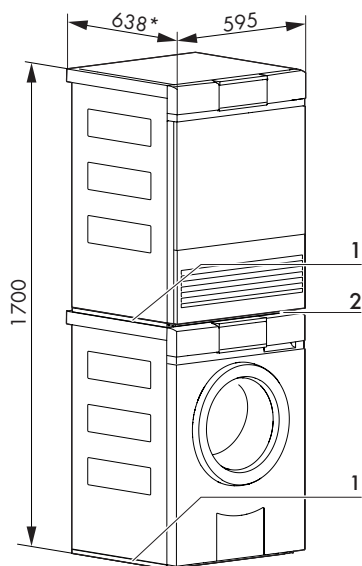

1. Piastra d'installazione (W40653)
2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

* Profondità inclusa distanza dalla parete

Attenzione: è obbligatorio utilizzare la piastra in dotazione (W40653)

ACCESSORI LAVATRICI, ASCIUGATRICI E REFRESH BUTLER

Accessori per lavatrici ADORAWASH V6000 e ADORAWASH V4000

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W31357	Cassetto comfort Adora dimensioni: 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	€ 657,00	€ 801,54

Accessori per asciugatrici ADORADRY V6000 e ADORADRY V2000

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W31357	Cassetto comfort Adora dimensioni: 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	€ 657,00	€ 801,54
W55884	Cestello di asciugatura	€ 141,00	€ 172,02
W55969*	Set di scarico combinato	€ 72,00	€ 87,84

Accessori per REFRESH BUTLER

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W54789	Gruccia alveolata (1 pz.)	€ 50,00	€ 61,00
W56746	Cestello scarpe	€ 91,00	€ 111,02

IMMAGINI ACCESSORI



W31357



W55884





W54789



W56746

ATTENZIONE: per installare il cassetto utilizzare la piastra di installazione **W40653** in dotazione (non utilizzare il cassetto nelle installazioni a colonna)

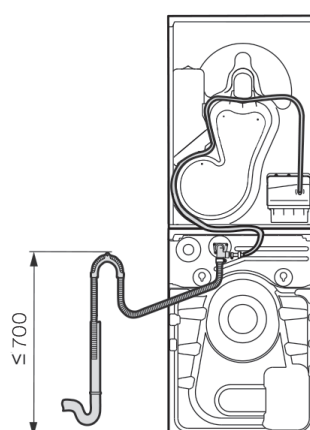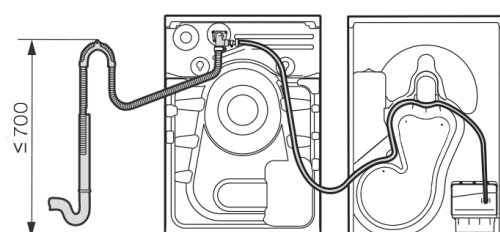

*W55969: per installazione lavatrice e asciugatrice affiancate o a colonna con scarico unico