


## French Door linea Classic (1067 mm)

### Modello ICBCL4250UFDID

frigorifero/freezer con ice maker  
e dispenser interno acqua filtrata

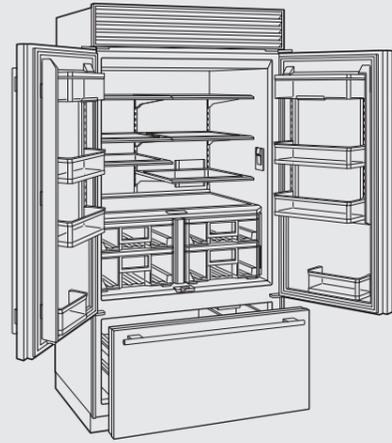

Modello Euro Iva esclusa

ICBCL4250UFDID/S/T Acciaio € 19.950

ICBCL4250UFDID/S/P Acciaio € 19.950

#### Caratteristiche

Larghezza	1067 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	56 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	561 l
Volume netto frigorifero	520 l
Volume lordo freezer	203 l
Volume netto freezer	179 l
Ingombro apertura porta 90°	572 mm
Peso lordo	295 kg
Classe energetica	E
Rumorosità	35 dBA
Consumo medio annuo	345 kWh
Sistema di illuminazione a led ClearSight™ sotto ogni ripiano e in ciascun cassetto	

#### Frigorifero

6 Ripiani in vetro regolabili e affiancabili con nano tecnologia (L 910 x P 350 mm)  
1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia  
4 Cassetti a umidità controllata con divisori  
4 Balconcini controporta trasparenti in lexan regolabili  
2 Balconcini controporta trasparenti in lexan fissi  
2 Comparti latticini regolabili con base ribaltabile  
Dispenser interno di acqua filtrata  
Filtro acqua  
Sistema purificazione aria  
Fermo porta 90°


#### Freezer

1 Cassetto estraibile diviso in due cassette di cui uno con fondo regolabile  
Fabbricatore di ghiaccio automatico  
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg  
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg  
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

#### Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,44 kW-16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm	4000 mm

### Dimensioni ingombro

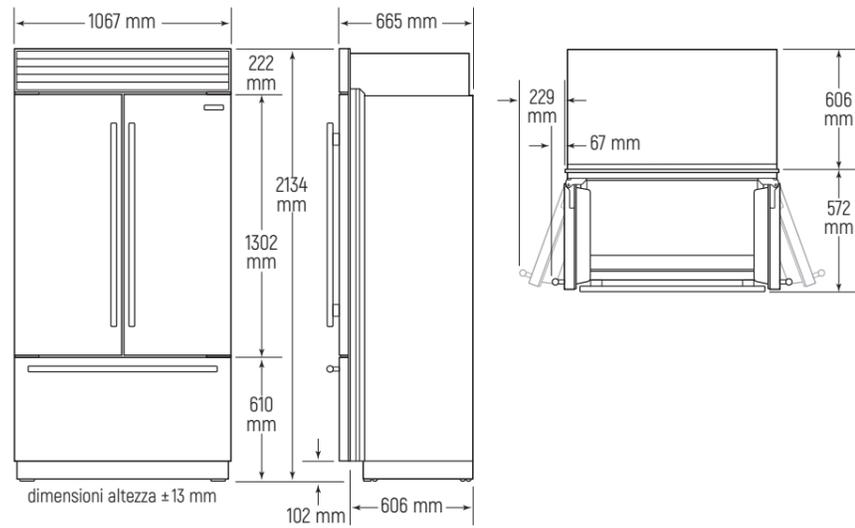

### Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox	9055390	€ 85
A. Cartuccia purificazione aria	7042798	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

### Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	9044759	€ 1.445
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 170
Strutture per installazione freestanding in battuta spalle e top da 50 mm		pag. 57



### Vano incasso installazione in battuta

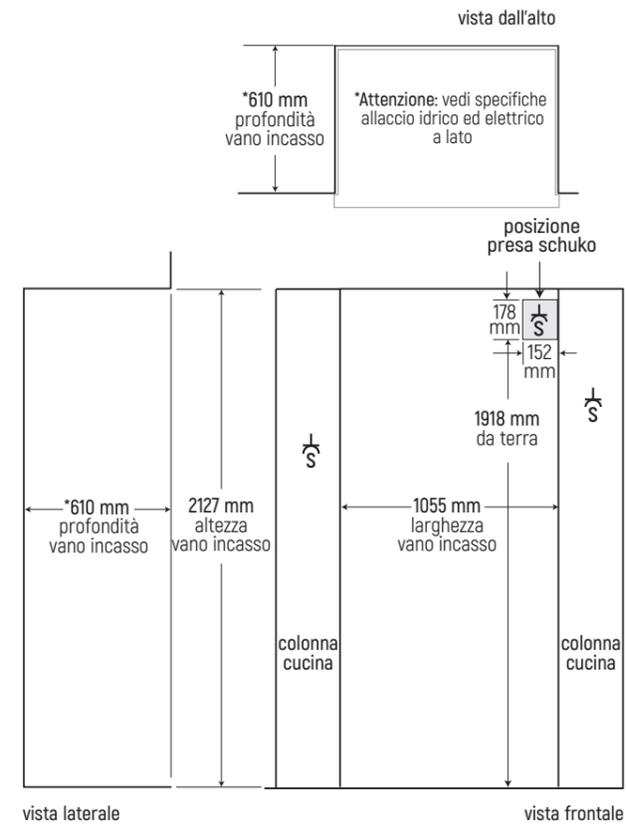

### Vano incasso installazione a filo

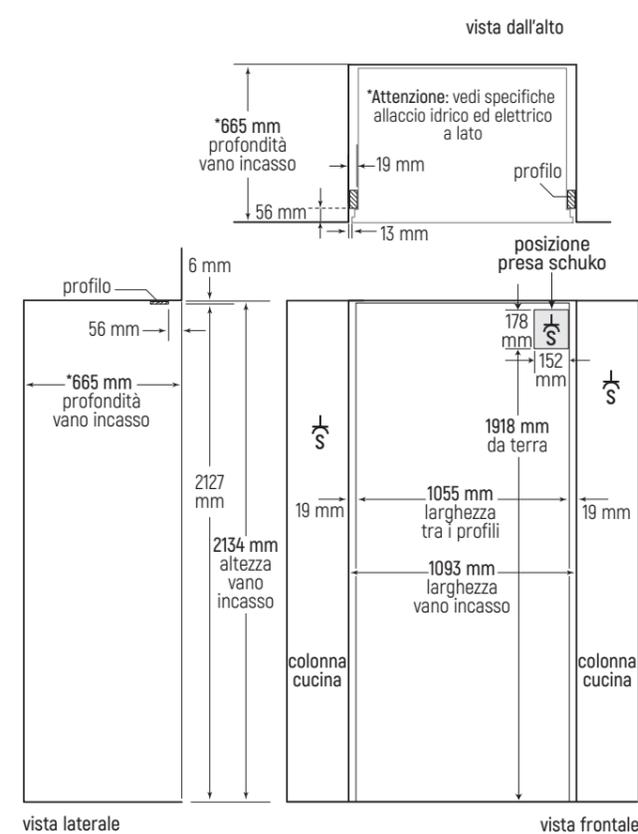



### Specifiche allacciamenti

#### Allacciamento idrico

Predisporre rubinetto carico acqua dedicato da 1/2" maschio, in una zona facilmente accessibile, non dietro al frigorifero. Collegare il rubinetto al frigorifero con il tubo di teflon in dotazione (lunghezza 4 metri, Ø 6 mm).

Sotto esempio d'installazione con rubinetto di carico dell'acqua posizionato nella colonna a destra del vano incasso.

#### vista frontale

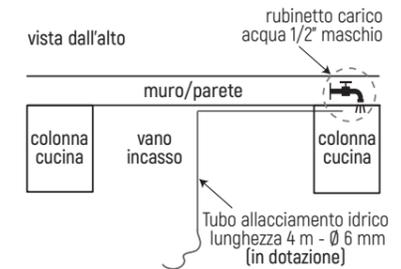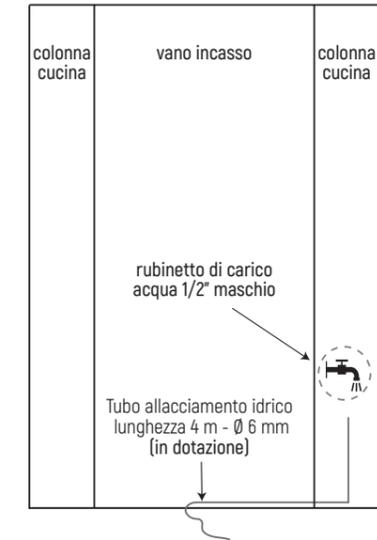

#### Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) dietro al frigorifero all'interno dell'area ombreggiata. In alternativa è possibile posizionare la presa in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri a partire dall'area ombreggiata.