


## Forni doppi multifunzione pirolitici serie M (759 mm)

### Modello ICBD03050

forno doppio multifunzione



Modello Euro Iva esclusa

ICBD03050TM/S/T € 11.550

Transitional finitura inox maniglia tubolare

ICBD03050CM/B € 11.800

Contemporary finitura in vetro nero lucido

ICBD03050CM/S € 11.900

Contemporary finitura inox

ICBD03050PM/S/P € 12.350

Professional finitura inox, maniglia Pro e manopole rosso Wolf (nere o inox su richiesta)

#### Caratteristiche


Larghezza	759 mm
Altezza	1291 mm
Profondità	584 mm
Ingombro apertura porta	543 mm
Volume interno	144 l x 2
Dimensioni interne forno (LxAxP in mm)	641x445x505
Peso lordo	211 kg
Classe energetica (forno sopra)	A
Classe energetica (forno sotto non ventilato)	A

#### Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	8,4 kW - 40 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50 Hz
Assorbimento	4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq

### Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Transitional maniglia tubolare)

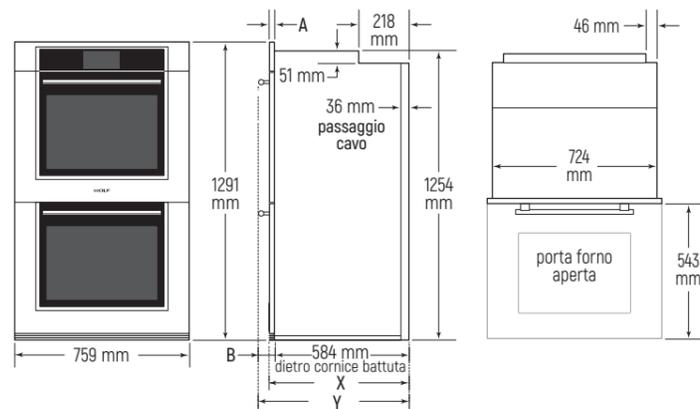


Dimensioni in mm	A	B	X	Y
Professional	22	83	606	667
Transitional	22	65	606	649


Dimensioni in mm	A	B	X	Y
Contemporary inox	22	-	606	-
Contemporary nero	25	-	609	-

### Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	9030652	€ 295
Griglia (1 pz.)	9052548	€ 160
Sonda termometrica	823261	€ 120
Manopole inox per ICBD03050PM/S/P	9056337	€ 95
Manopole rosso Wolf per ICBD03050PM/S/P	9056332	€ 80
Manopole nere per ICBD03050PM/S/P	9056335	€ 80
Manopole ottone per ICBD03050PM/S/P	9056340	€ 95
Manopole titanio per ICBD03050PM/S/P	9056343	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Kit griglie disidratazione	823247	€ 310
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e pala per la pizza)	9016697	€ 400
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 120
D. Teglia multifunzione	819377	€ 110
E. Teglia multifunzione con griglia su guide estraibili	9029357	€ 400

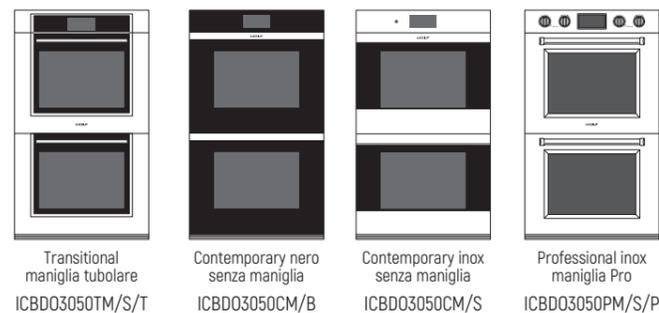

### Vano incasso installazione in battuta

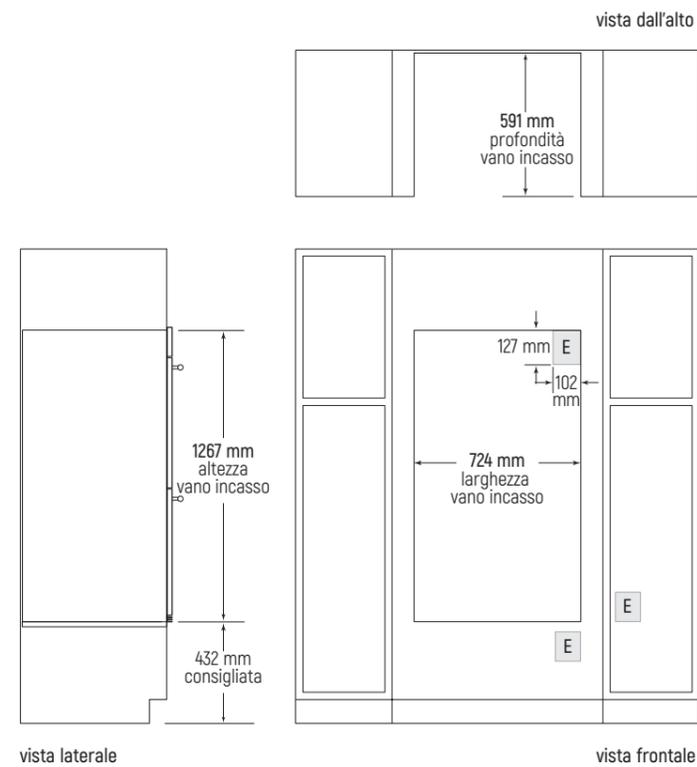

### Vano incasso installazione a filo

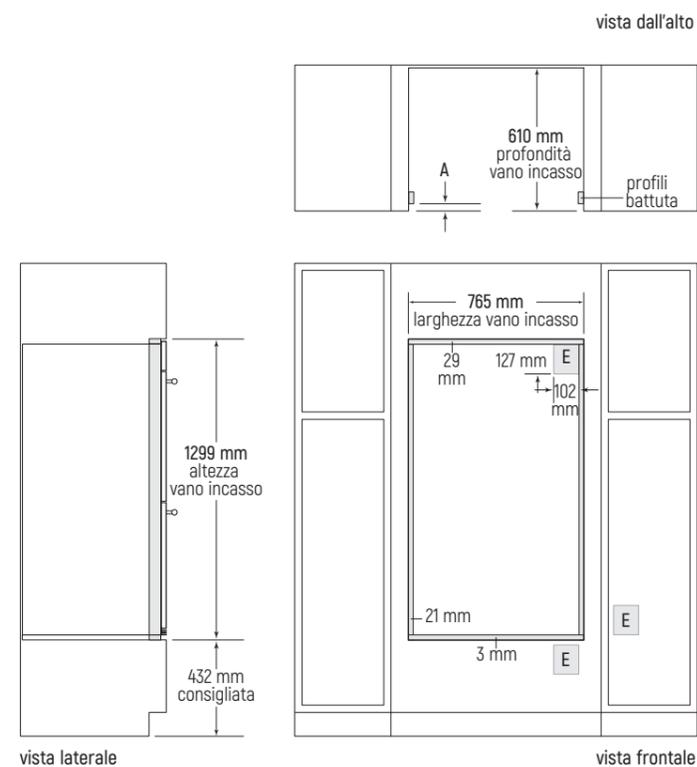

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 181 kg. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo.

### Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 181 kg. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo. Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta. La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta. Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.

Dimensioni in mm	A
Professional	22
Transitional	22
Contemporary inox	22
Contemporary nero	25