



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W60SEN	Abbattitore finitura V-ZUG vetro nero a specchio	€ 4.000,00	€ 4.880,00

Accessori disponibili per abbattitori di temperatura vedi pag. 222

Dimensioni

597x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
583x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
308x455x349,5 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 718x620x680

Caratteristiche

Capacità 45 litri
Peso lordo 60 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
4 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore


Dotazione

Sonda termometrica, 3 Griglie
Distanziale per essiccazione, Spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 62 dB(A)
Rumorosità funzioni calde: 38 dB(A)
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W-2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Dimensioni prodotti/vano incasso

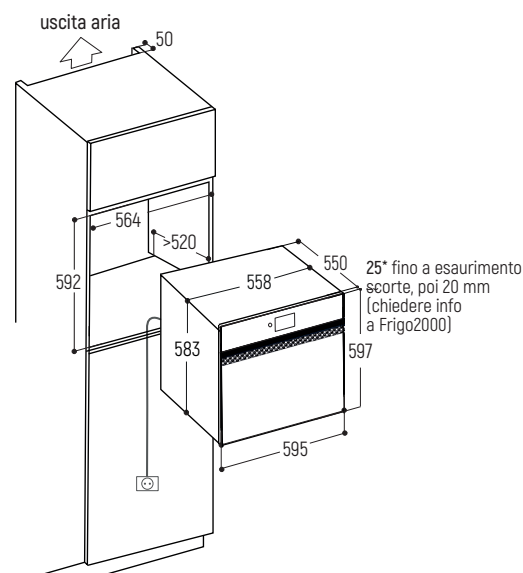


*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno.
Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.


Schema aerazione per W45SE e W60SE



A: Per il ricircolo dell'aria è necessario un canale di dimensioni minime di 50 mm nella parte superiore del vano incasso.

B: Flusso d'aria con aspirazione frontale ed espulsione nella parte posteriore dell'abbattitore

ATTENZIONE: si può prevedere un'uscita di pari dimensioni (280 cm²) anche nello zoccolo.

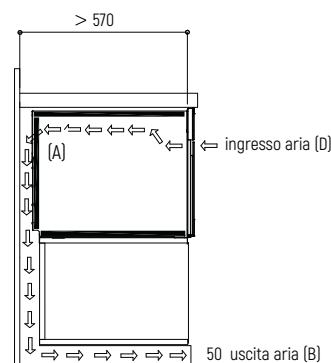

ACCESSORI DISPONIBILI PER ABBATTITORI DI TEMPERATURA DA INCASSO: W45SE - W60SE

per maggiori informazioni chiedere a Frigo2000




Igienizzante da 750 ml



Teglia inox GN2/3
dim. in mm
325x353x40



Teglia inox GN1/2
dim. in mm
325x265x40




Teglia inox forata 10/10
dim. in mm
448x325x12



Stampo silicone 01
dim. in mm
300x175x25



Stampo silicone 02
dim. in mm
300x175x25 mm



Stampo silicone 04
dim. in mm
300x175x25 mm

ABBATTITORI DI TEMPERATURA ED EROGATORE PURE WATER FRIGO2000 COLLECTION SPECIFICHE PRODOTTI

	Abbattitore W45SE	Abbattitore W460E	PureWater ROW4D
Caratteristiche			
Altezza (cm)	456	597	446
Larghezza (cm)	595	595	595
Profondità (cm)	575	575	560
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	455 x 308 x 349	
Vetro a specchio nero platino perla	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
Volume interno (litri)	26	45	
Peso lordo (kg)	55	60	41
Funzioni	10	10	
Programmi automatici	160	160	
Pressioni ingresso acqua			1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile			min. 3,5 - max. 6 bar
Durata filtro depuratore			10.000/1 anno
Capacità bombola CO ₂ ricaricabile			2 kg
Temperatura acqua fredda regolabile			■
Temperatura impostata acqua calda			90°C
Temperatura	da -40 a +85 °C	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	4	
Griglia interna	2	2	
Cerniera SoftClose	■	■	
Sonda termometrica	■	■	
Voltaggio	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220 V-50/Hz
Assorbimento (Watt)	550	550	2300
Cavo alimentazione	3,8 metri	3,8 metri	1,6 metri
Comandi e display			
Comandi soft touch	■	■	■