


Cantina vino a colonna linea Classic (762 mm)

Modello ICBCL3050W  
cantina vino a colonna



|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modello                                                        | Euro IVA esclusa   |
| ICBCL3050W/S/T Acciaio                                         | € 14.100           |
| Maniglia Pro su richiesta                                      |                    |
| Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)       |                    |
| Caratteristiche                                                |                    |
| Larghezza                                                      | 762 mm             |
| Altezza                                                        | 2134 mm            |
| Profondità porta esclusa                                       | 610 mm             |
| Spessore porta inox maniglia esclusa                           | 53 mm              |
| Spessore porta inox maniglia inclusa                           | 103 mm             |
| Capacità                                                       | 146 bottiglie      |
| Peso lordo                                                     | 215 kg             |
| Classe energetica                                              | G                  |
| Rumorosità                                                     | 35 dBA             |
| Consumo medio annuo                                            | 197 kWh            |
| Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile |                    |
| 2 Zone di temperatura (da +4 °C a + 18 °C)                     |                    |
| Porta in vetro resistente ai raggi UV                          |                    |
| Allarme porta aperta                                           |                    |
| Etichette vini (15 pz.)                                        |                    |
| 5 Ripiani comparto superiore                                   |                    |
| 10 Ripiani comparto inferiore                                  |                    |
| 10 Bottiglie per ripiano                                       | 750 ml             |
| 1 Ripiano inclinabile comparto inferiore:                      |                    |
| 6 Bottiglie                                                    | 750 ml             |
| oppure                                                         |                    |
| 4 Bottiglie                                                    | magnum             |
| Fermo porta 90°                                                |                    |
| Dati per allacciamento                                         |                    |
| Alimentazione                                                  | 220-240 V 50-60 Hz |
| Assorbimento                                                   | 0,12 kW - 16 A     |
| Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko   | 1500 mm            |

Dimensioni ingombro

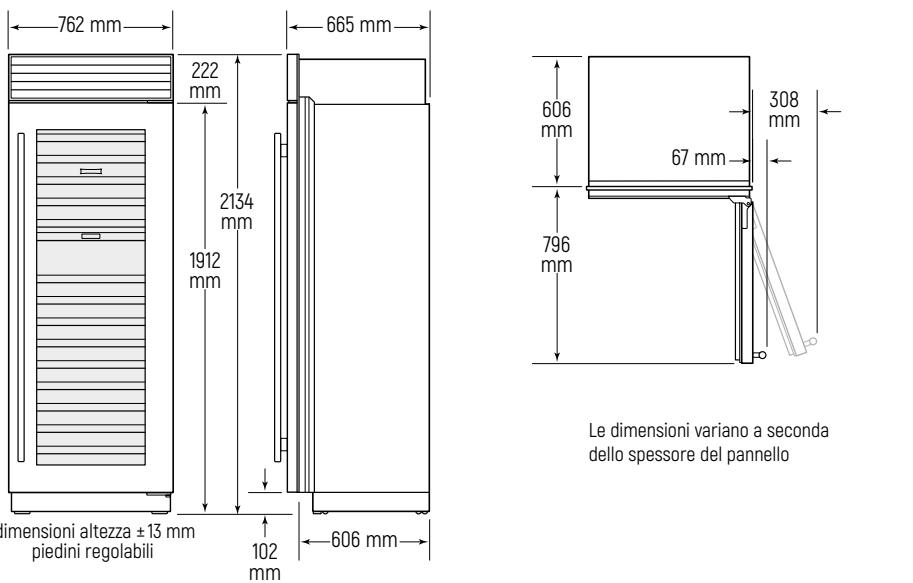

Accessori


| Descrizione                                                                              | Codice       | Euro IVA esclusa |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm) | 900FLUSH     | € 190            |
| Kit installazioni multiple con griglia unica                                             |              | pag. 54-59       |
| Kit installazione unità affiancate cerniere opposte (pag. 60)                            | 9040597      | € 715            |
| Profilo centrale inox per installazioni multiple                                         | 900LC        | € 150            |
| Zoccolo inox /RH                                                                         | 9038627      | € 90             |
| Zoccolo inox /LH                                                                         | 9038628      | € 90             |
| A. Cassetto per bottiglie magnum (6 bottiglie)                                           | 9038248      | € 1.485          |
| B. Ripiano vini dessert                                                                  | 7040428      | € 605            |
| C. Etichette vini (15 pz.)                                                               | 7031944      | € 70             |
| Etichette vini personalizzabili (15 pz.)                                                 | 7030331      | € 115            |
| Serratura                                                                                | 9040598      | € 420            |
| Panno in microfibra                                                                      | CLEANCLOTHPK | € 20             |
| Maniglia Pro (1 pz.)                                                                     | 7043202      | € 400            |
| Maniglie                                                                                 |              | pag. 119         |

Kit freestanding singolo e strutture multiple


| Descrizione                                                             | Codice  | Euro IVA esclusa |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)                           | 9044759 | € 1.445          |
| Kit montaggio pannelli laterali personalizzati                          | 7003407 | € 170            |
| Strutture multiple per installazione freestanding spalle e top da 50 mm |         | pag. 61          |



Vano incasso installazione in battuta

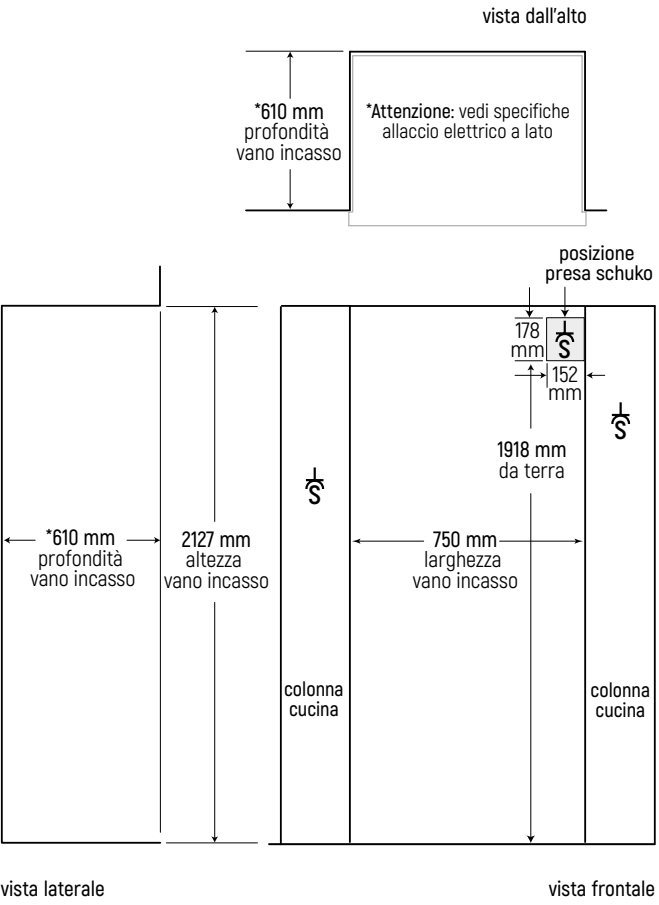

Vano incasso installazione a filo

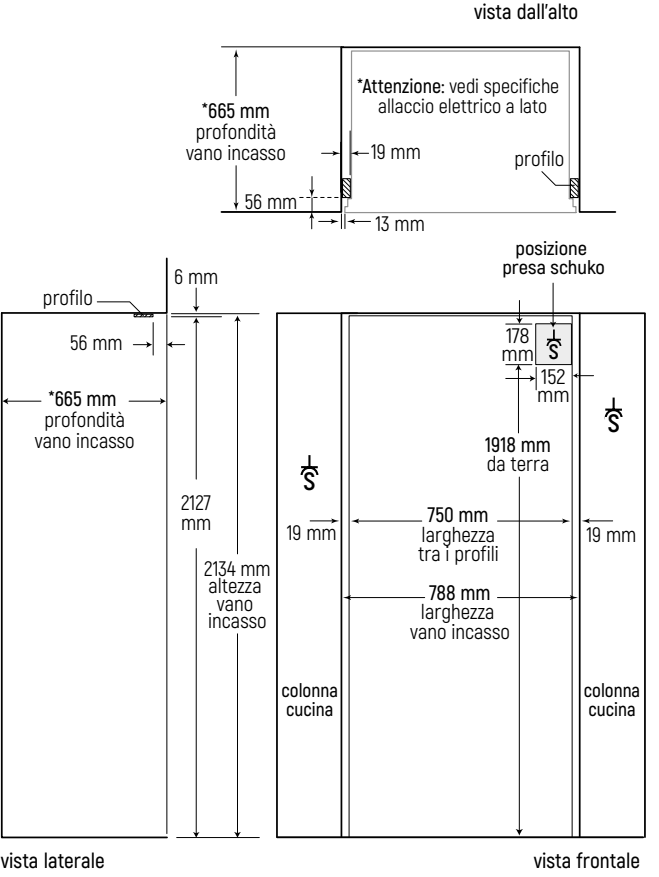


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico


Predisporre una presa schuko (S) dietro al frigorifero all'interno dell'area ombreggiata.  
In alternativa è possibile posizionare la presa in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri a partire dall'area ombreggiata.

Installazioni multiple in battuta con griglia unica in acciaio linea Classic

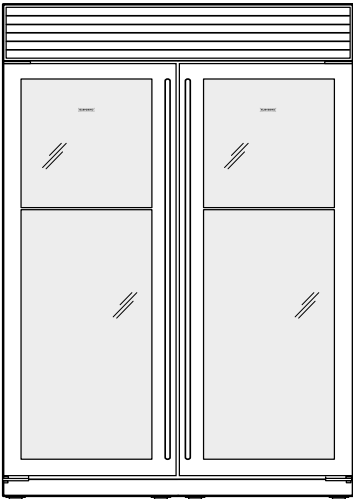


Combinazione di due prodotti 30+30 con cerniere opposte:

ICBCL3050W/S/T

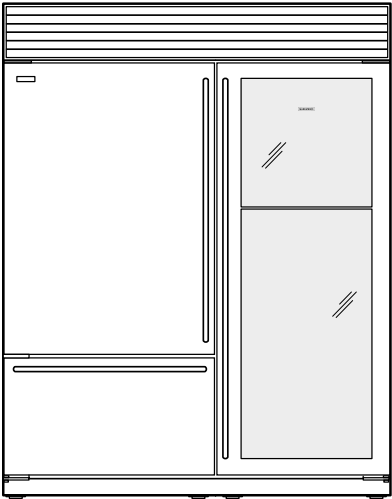

Combinazione di due prodotti 30+36 con cerniere opposte:


ICBCL3050W/S/T  
ICBCL3650UID/S/T  
ICBCL3650F/S/T  
ICBCL3650RID/S/T

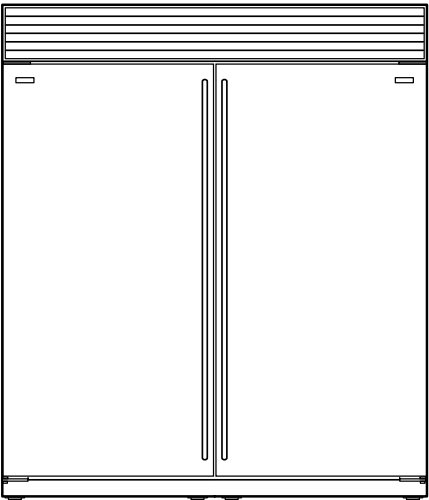

Combinazione di due prodotti 36+36 con cerniere opposte:


ICBCL3650UID/S/T  
ICBCL3650F/S/T  
ICBCL3650RID/S/T

Dimensioni vano incasso

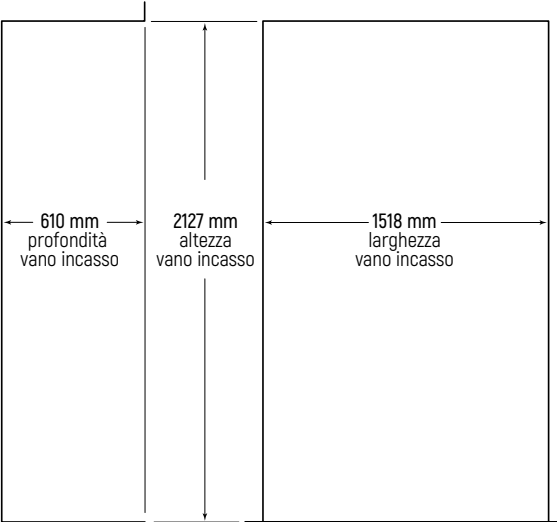


vista laterale

vista frontale

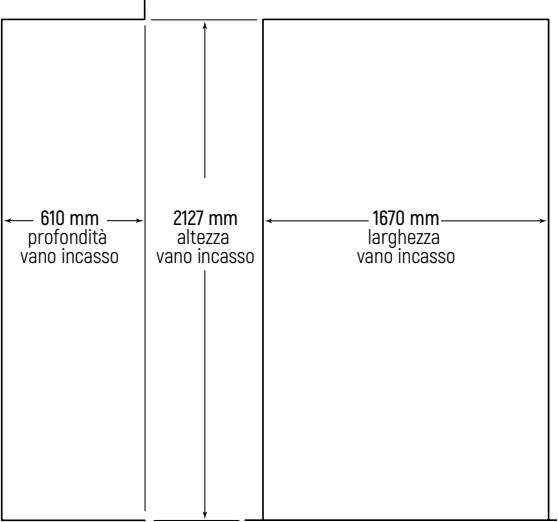

vista laterale

vista frontale

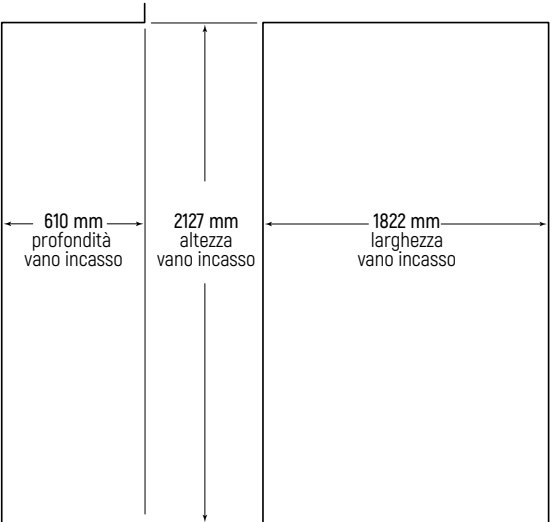

vista laterale

vista frontale

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione       | Codice  | Euro IVA esclusa |
|-------------------|---------|------------------|
| Kit installazione | 9040594 | € 2.240          |

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione       | Codice  | Euro IVA esclusa |
|-------------------|---------|------------------|
| Kit installazione | 9040595 | € 2.270          |


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione       | Codice  | Euro IVA esclusa |
|-------------------|---------|------------------|
| Kit installazione | 9040596 | € 2.340          |

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.

## Installazioni multiple in **battuta** con griglia unica in acciaio linea Classic

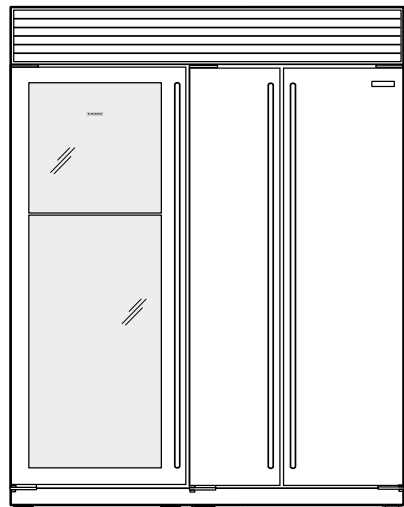


Combinazione di due prodotti 30+36:

ICBCL3050W/S/T

ICBCL3650S/S/T

ICBCL3650UFDID/S/T

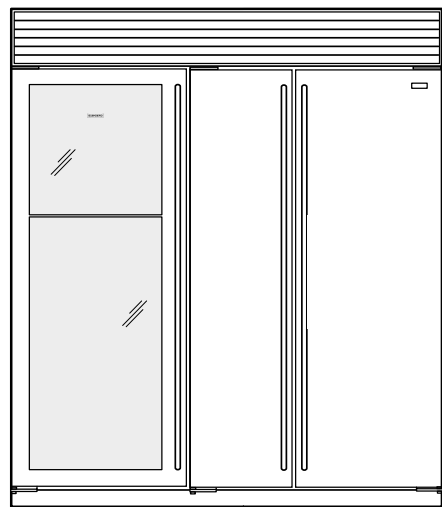


Combinazione di due prodotti 30+42:

ICBCL3050W/S/T

ICBCL4250/S/T

ICBCL4250UFDID/S/T

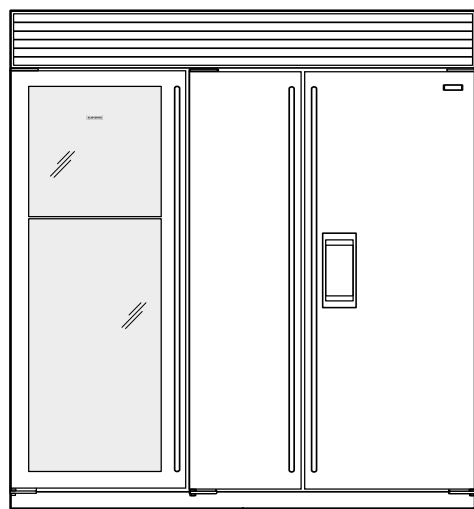

Combinazione di due prodotti 30+48:

ICBCL3050W/S/T

ICBCL4850S/S/T

ICBCL4850SD/S/T


ICBCL4850SID/S/T

**Dimensioni vano incasso**




vista laterale

**vista frontale**

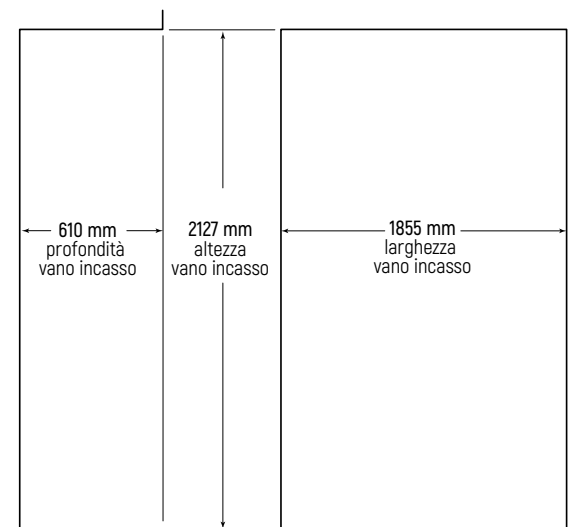

vista laterale

**vista frontale**

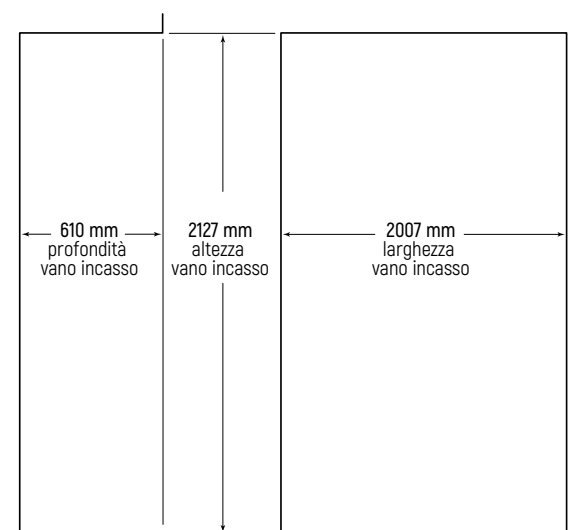


vista laterale

**vista frontale**

### Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice    | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN30-36 | € 1.050          |
| Profilo centrale inox | 900LC     | € 150            |


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (35 mm).

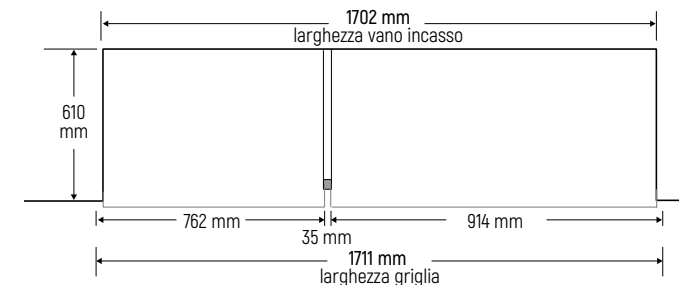

### Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice    | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN30-42 | € 1.100          |
| Profilo centrale inox | 900LC     | € 150            |


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (35 mm).

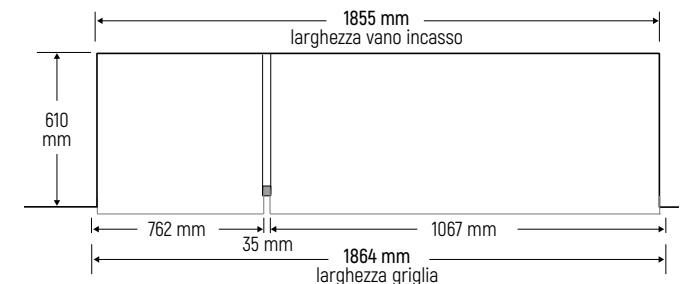


### Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice    | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN30-48 | € 1.150          |
| Profilo centrale inox | 900LC     | € 150            |

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (35 mm).

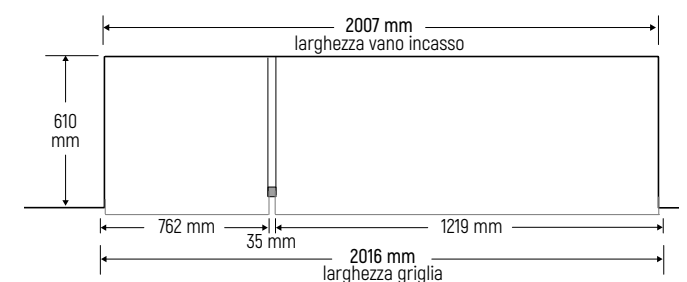


Installazioni multiple in battuta con griglia unica in acciaio linea Classic

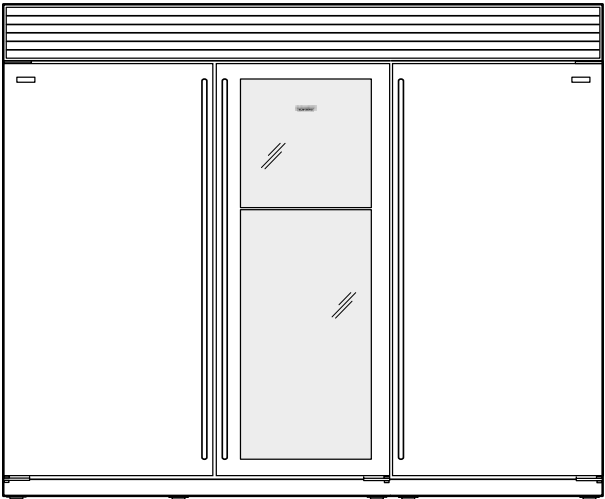

Combinazione di tre prodotti 36+30+36:

- ICBCL3050W/S/T
- ICBCL3650UFDID/S/T
- ICBCL3650F/S/T
- ICBCL3650RID/S/T
- ICBCL3650UID/S/T


Nota bene: è indispensabile seguire la disposizione come da figura 36+30+36

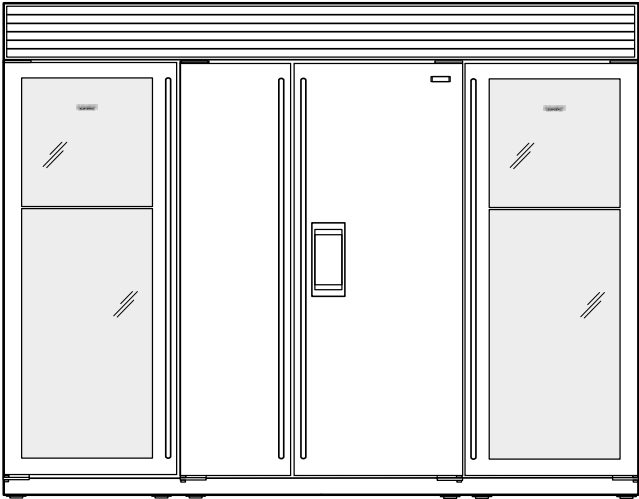

Combinazione di tre prodotti 30+48+30:

- ICBCL3050W/S/T
- ICBCL4850S/S/T
- ICBCL4850SD/S/T
- ICBCL4850SID/S/T

Nota bene: è indispensabile seguire la disposizione come da figura 30+48+30

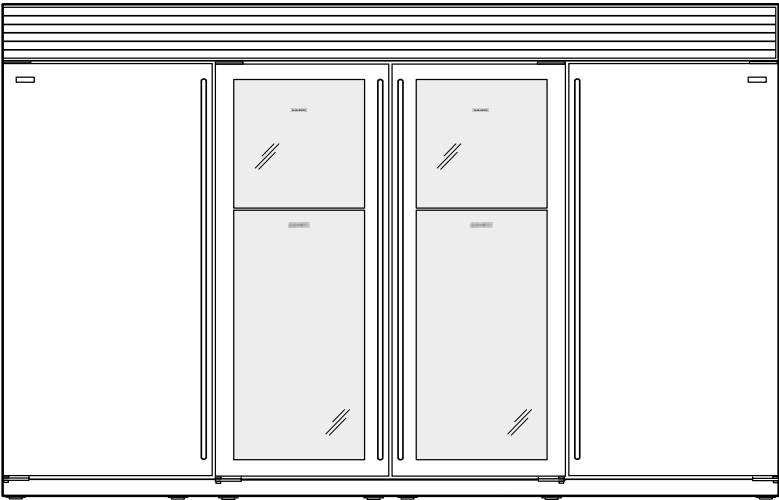


Combinazione di quattro prodotti 36+30+30+36:

- ICBCL3050W/S/T
- ICBCL3650F/S/T
- ICBCL3650RID/S/T
- ICBCL3650UID/S/T
- ICBCL3650UFDID/S/T


Nota bene:  
è indispensabile seguire la disposizione come da figura 36+30+30+36

Dimensioni vano incasso

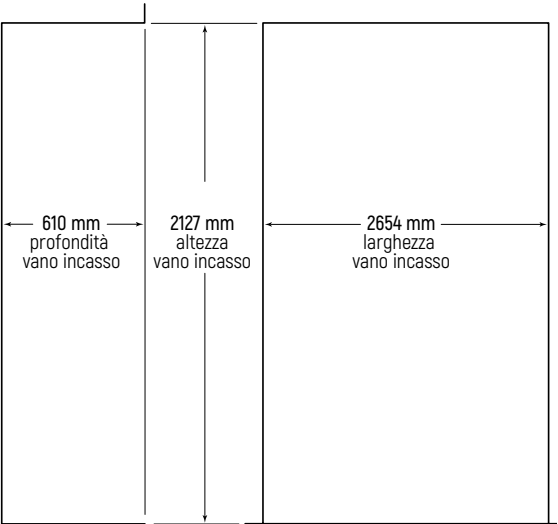


vista laterale

vista frontale

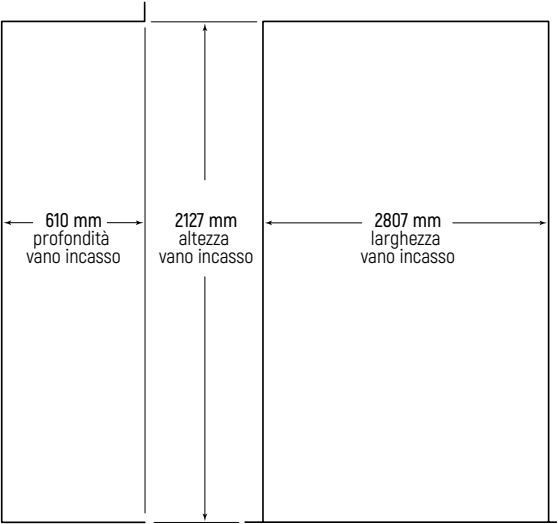

vista laterale

vista frontale

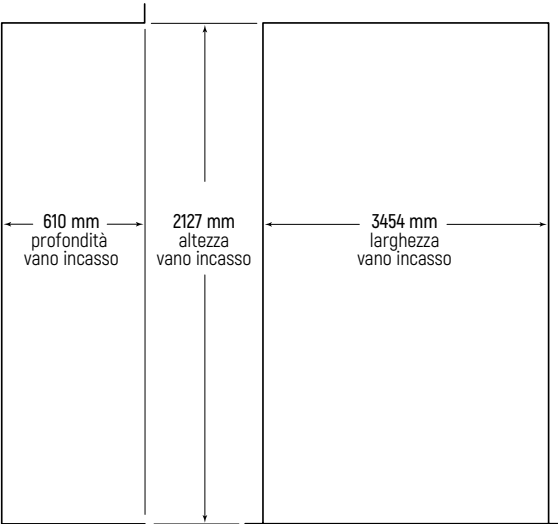

vista laterale

vista frontale

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice       | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN36-30-36 | € 1.300          |
| Profilo centrale inox | 900LC        | € 150            |


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare due listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei due listelli centrali.



Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice       | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN30-48-30 | € 1.350          |
| Profilo centrale inox | 900LC        | € 150            |


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare due listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei due listelli centrali.

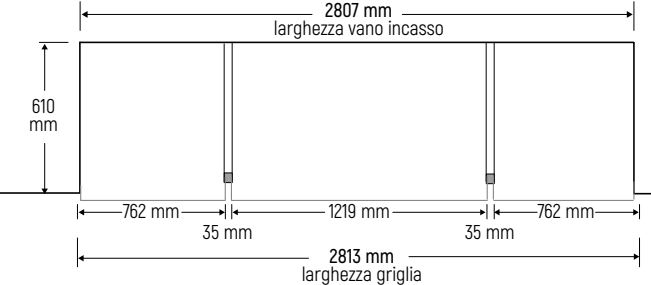

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

| Descrizione           | Codice          | Euro IVA esclusa |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Kit installazione     | TWIN36-30-30-36 | € 1.500          |
| Profilo centrale inox | 900LC           | € 150            |

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare tre listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei tre listelli centrali.

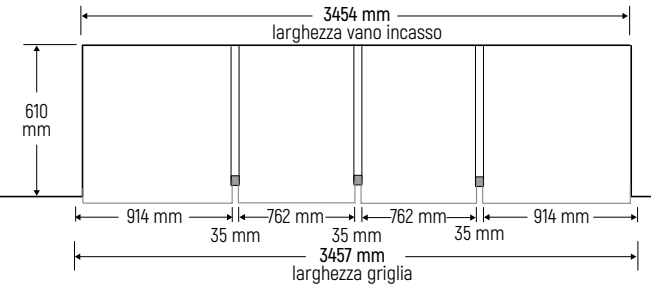

Installazioni di due unità affiancate con griglie singole e cerniere opposte linea Classic

Installazioni unità affiancate cerniere opposte



Per realizzare la combinazione riportata in figura è necessario ordinare i seguenti articoli:


- 1 x ICBCL3650RID/S/T-L (frigorifero sinistro)
- 1 x ICBCL3650RID/S/T-R (frigorifero destro)
- 1 x 9040597 (kit installazione unità affiancate cerniere opposte)

Esempi di combinazioni prodotti affiancati cerniere opposte

Per qualsiasi combinazione di modelli con porta unica da 762 mm o 914 mm, solo con cerniere opposte.

Realizzabili con i modelli installati in battuta o a filo.

La griglia singola in acciaio viene fornita insieme all'apparecchio scelto.

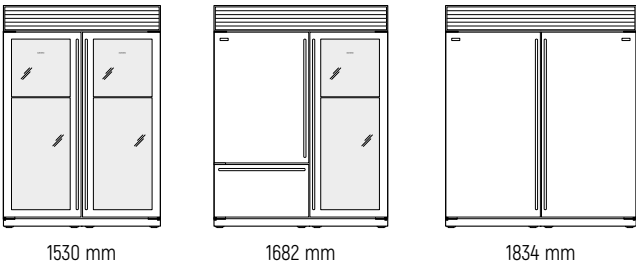

Strutture singole e doppie in acciaio inox per installazioni freestanding in battuta linea Classic  
altezza 2180 mm, larghezza variabile a seconda della struttura scelta, profondità 650 mm, con spalle e top da 50 mm

Struttura singola

| Descrizione                | Codice            | Euro IVA esclusa |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Tutti i modelli            |                   |                  |
| Pannello laterale sinistro | 650FBILH          | € 800            |
| Pannello laterale destro   | 650FBIRH          | € 800            |
| Top inox                   | 650CBI30/36/42/48 | € 600            |
| Traverso posteriore        | 650TBI30/36/42/48 | € 210            |
| TOTALE                     |                   | € 2.410          |

Struttura doppia con griglie singole e top singolo

| Descrizione                                             | Codice   | Euro IVA esclusa |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ICBCL3050W + ICBCL3050W                                 |          |                  |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1630 x P 650) |          |                  |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH | € 800            |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH | € 800            |
| Telaio centrale                                         | 650FDBI  | € 800            |
| Top inox (x2 pz)                                        | 650CBI30 | € 600            |
| Traverso posteriore (x2 pz)                             | 650TBI30 | € 210            |
| TOTALE                                                  |          | € 4.020          |

|                                                         |          |         |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| ICBCL3050W +ICBCL3650UID                                |          |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1782 x P 650) |          |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH | € 800   |
| Telaio centrale                                         | 650FDBI  | € 800   |
| Top inox                                                | 650CBI30 | € 600   |
| Top inox                                                | 650CBI36 | € 600   |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30 | € 210   |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI36 | € 210   |
| TOTALE                                                  |          | € 4.020 |

|                                                         |          |         |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| ICBCL3650 + ICBCL3650                                   |          |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1934 x P 650) |          |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH | € 800   |
| Telaio centrale                                         | 650FDBI  | € 800   |
| Top inox (x2 pz)                                        | 650CBI36 | € 600   |
| Traverso posteriore (x2 pz)                             | 650TBI36 | € 210   |
| TOTALE                                                  |          | € 4.020 |

Struttura doppia con griglia unica e top unico

| Descrizione                                             | Codice      | Euro IVA esclusa |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| ICBCL3050W + ICBCL3050W cerniere opposte                |             |                  |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1630 x P 650) |             |                  |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800            |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800            |
| Top inox unico                                          | 650CBI30-30 | € 1.100          |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30-30 | € 420            |
| Griglia unica                                           | 9040594     | € 2.240          |
| TOTALE                                                  |             | € 5.360          |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ICBCL3050W + ICBCL3650 cerniere opposte                 |             |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1762 x P 650) |             |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800   |
| Top inox unico                                          | 650CBI30-36 | € 1.100 |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30-36 | € 420   |
| Griglia unica                                           | 9040595     | € 2.270 |
| TOTALE                                                  |             | € 5.390 |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ICBCL3650 + ICBCL3650 cerniere opposte                  |             |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1934 x P 650) |             |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800   |
| Top inox unico                                          | 650CBI36-36 | € 1.100 |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI36-36 | € 420   |
| Griglia unica                                           | 9040596     | € 2.340 |
| TOTALE                                                  |             | € 5.460 |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ICBCL3050W + ICBCL4250                                  |             |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1955 x P 650) |             |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800   |
| Listello centrale inox                                  | 900LC       | € 150   |
| Top inox unico                                          | 650CBI30-42 | € 1.100 |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30-42 | € 420   |
| Griglia unica                                           | TWIN30-42   | € 1.100 |
| TOTALE                                                  |             | € 4.370 |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ICBCL3050W + ICBCL4850                                  |             |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 2107 x P 650) |             |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800   |
| Listello centrale inox                                  | 900LC       | € 150   |
| Top inox unico                                          | 650CBI30-48 | € 1.100 |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30-48 | € 420   |
| Griglia unica                                           | TWIN30-48   | € 1.150 |
| TOTALE                                                  |             | € 4.420 |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ICBCL3050W + ICBCL3650UFD                               |             |         |
| Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1802 x P 650) |             |         |
| Pannello laterale sinistro                              | 650FBILH    | € 800   |
| Pannello laterale destro                                | 650FBIRH    | € 800   |
| Listello centrale inox                                  | 900LC       | € 150   |
| Top inox unico                                          | 650CBI30-36 | € 1.100 |
| Traverso posteriore                                     | 650TBI30-36 | € 420   |
| Griglia unica                                           | TWIN30-36   | € 1.050 |
| TOTALE                                                  |             | € 4.320 |

| Descrizione                                         | Codice   | Euro IVA esclusa |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------|
| Kit installazione unità affiancate cerniere opposte | 9040597  | € 715            |
| Kit profili laterali solo per installazioni a filo  | 900FLUSH | € 190            |


Il kit di installazione include un profilo centrale, la resistenza anticondensa e il materiale necessario per l'assemblaggio.

I kit di installazione permettono di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.

Le dimensioni del vano incasso per l'installazione in battuta sono le stesse per l'installazione con griglia unica (vedi pag. 54-59).

Installazioni unità affiancate cerniere uguali

E' possibile affiancare due unità con cerniere uguali prevedendo una spalla di 51 mm di larghezza

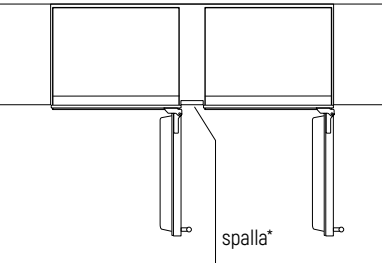

(\*) prevedere una spalla di 51 mm di larghezza

Maniglie disponibili

Maniglie tubolari in acciaio linea Classic e cantina ICBCL3050W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

| Lunghezza      | Codice  | Euro IVA esclusa |
|----------------|---------|------------------|
| Diametro 25 mm |         |                  |
| 787 mm         | 9042361 | € 325            |
| 940 mm         | 9042362 | € 325            |
| 1019 mm        | 9042356 | € 325            |
| 1092 mm        | 9042364 | € 325            |
| 1543 mm        | 9042354 | € 350            |



Maniglie Pro in acciaio

Le maniglie Pro hanno lo stesso design dei modelli ICBPRO4850, ICBPRO3650 e delle cucine Wolf.

| Lunghezza | Codice  | Euro IVA esclusa |
|-----------|---------|------------------|
| 495 mm    | 7026119 | € 325            |
| 572 mm    | 9036003 | € 310            |
| 648 mm    | 7026117 | € 325            |
| 762 mm    | 9042360 | € 325            |
| 800 mm    | 7026116 | € 325            |
| 916 mm    | 9042355 | € 325            |
| 1440 mm   | 9042353 | € 350            |
| 1067 mm   | 9042363 | € 325            |
| 1229 mm   | 7026115 | € 350            |



Lunghezze standard maniglie tubolari in acciaio inox

| Modello                                                                                   | Tubulare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Frigoriferi linea Classic</b>                                                          |          |
| ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID | 1543 mm  |
| ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID, ICBCL4850UFDID<br>ICBCL4250UFDID (porta)                    | 1019 mm  |
| ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)                                                   | 787 mm   |
| ICBCL4250UFDID (cassetto)                                                                 | 940 mm   |
| ICBCL4850UFDID (cassetto)                                                                 | 1092 mm  |
| <b>Frigoriferi a colonna linea Designer</b>                                               |          |
| ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID       | 1273 mm  |
| <b>Frigoriferi con cassetti linea Designer</b>                                            |          |
| ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID (porta)                                                    | 845 mm   |
| ICBDET3050CIID (cassetti)                                                                 | 692 mm   |
| ICBDET3650CIID (cassetti)                                                                 | 845 mm   |
| <b>Cassetti frigo/freezer sottopiano linea Designer</b>                                   |          |
| ICBID-30FI, ICBID-30R                                                                     | 692 mm   |
| ICBID-24RO                                                                                | 540 mm   |
| <b>Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer</b>                             |          |
| ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG                                                         | 572 mm   |
| ICBCL3050W                                                                                | 1543 mm  |
| ICBDET3050WR (porta)                                                                      | 845 mm   |
| ICBDET3050WR (cassetto)                                                                   | 692 mm   |
| ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDET3050W                                                     | 1273 mm  |

Maniglie tubolari in acciaio linea Designer e cantina ICBDEU2450W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

| Lunghezza      | Codice  | Euro IVA esclusa |
|----------------|---------|------------------|
| Diametro 19 mm |         |                  |
| 540 mm         | 7025231 | € 325            |
| 572 mm         | 9036005 | € 310            |
| 692 mm         | 7025229 | € 325            |
| 845 mm         | 7025228 | € 325            |
| 1273 mm        | 7025227 | € 350            |



Lunghezze standard maniglie Pro in acciaio inox

| Modello                                                                                   | Pro     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Frigoriferi linea Classic</b>                                                          |         |
| ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID | 1440 mm |
| ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (porta), ICBCL4250UFDID, ICBCL4850UFD (porta)                | 916 mm  |
| ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)                                                   | 762 mm  |
| ICBCL4250UFDID (cassetto)                                                                 | 916 mm  |
| ICBCL4850UFDID (cassetto)                                                                 | 1067 mm |
| <b>Frigoriferi linea Designer</b>                                                         |         |
| ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID       | 1229 mm |
| <b>Frigoriferi con cassetti linea Designer</b>                                            |         |
| ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID                                                            | 800 mm  |
| ICBDET3050CIID (cassetti)                                                                 | 648 mm  |
| ICBDET3650CIID (cassetti)                                                                 | 800 mm  |
| <b>Cassetti da sottopiano linea Designer</b>                                              |         |
| ICBID-30FI, ICBID-30R                                                                     | 648 mm  |
| ICBID-24RO                                                                                | 495 mm  |
| <b>Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer</b>                             |         |
| ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG                                                         | 572 mm  |
| ICBCL3050W                                                                                | 1440 mm |
| ICBDET3050WR (porta)                                                                      | 800 mm  |
| ICBDET3050WR (cassetto)                                                                   | 648 mm  |
| ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDEC3050W                                                     | 1229 mm |