

LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 V ALTEZZA STANDARD




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4117100009	ADORA V6000 V ALTEZZA STANDARD	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Per apertura **press to open**, ordinare l'apposito kit marca Hettich cod. EASYS 9210848

Dimensioni
780/ 896 × 596 × 550 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso netto: 47 kg, Rumorosità 38 dB(A)
Display LCD, 11 lingue, comandi Touch Control, opz. pulizia display (10'')
13 coperti (oppure 20 flute, 14 bicchieri vino bianco, 12 bicchieri vino rosso)
21 programmi, 4 luci led, FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Sistema anti allagamento, **Consumo minimo acqua da 5 litri**
Cerniera con movimento 3D
Getto acqua su 3 livelli
Partenza ritardata fino a 24 h
Controllo permanente durezza dell'acqua
Dosaggio automatico del brillantante
Protezione vetro intelligente

Programmi e funzioni esclusive V-ZUG



Programmi esclusivi
Bicchiere da birra (45°C), Filtro antigrasso (60°C), **Plastica (55°C)**
PrelavaggioPlus (50°C), **Bicchiere da vino (40°C)**, **Giocattoli (60°C)**
Degustazione vino 15' (40°C), IntensivoPlus (70°C), Scaldapiatti 20' (55°C)
Sprint 20' (55°C), **Party 55°C** (5 cicli consecutivi di 11')
Silenzioso 37 dB(A) (60°), Fonduta-raclette (65°C), Giornaliero 47' (60°C)

Funzioni esclusive
SteamFinish (finitura vapore), Optistart (avvio ritardato intelligente)
EcoManagement, V-ZUG Home.

Programmi
Eco (50°C), Automatico (60°C), Intensivo (65°C), Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C), Cura lavastoviglie (65°C) con risciacquo serbatoio


Funzioni
Sicurezza bambini, Opzione pastiglie, Apertura automatica porta
Avvio ritardato, Prelavaggio acqua fredda, Mezzo carico, Asciugatura+
Risciacquo+, Risparmio energia, EcoStandby

Dotazione
Cestello superiore **Softslide** e **SoftClose** regolabile in altezza, con 4 balconcini laterali ribaltabili, 4 rastrelliere abbattibili, 1 cestello posate piccolo
Cestello inferiore con 2 balconcini laterali ribaltabili, 8 rastrelliere abbattibili, Zona Multiflex per teglie grandi, 1 cestello posate grande
Cestello Vario per mestoli, cucchiaini di legno e fruste
1 Kit SpineEasy (4 pz.) per vasi, caraffe e bicchieri alti
1 Kit Clip (4 pz.)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico da 1,5 m con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V-3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione sottopiano

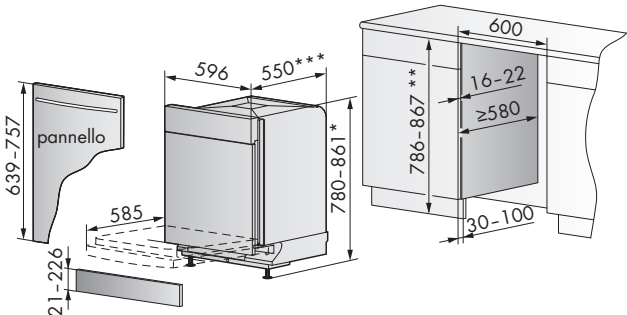

Note importanti

H lavastoviglie 780 mm, su base bianca con piedini abbassati (h 24 mm).
H lavastoviglie 861 mm, su base bianca con piedini alzati (h 81 mm).
*H max lavastoviglie 896 mm, con anche la base grigia (h 35 mm).
**H max vano incasso 902 mm, se viene installata anche la base grigia.
***Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm.


Installazione basi di supporto in dotazione



Le lavastoviglie V-ZUG hanno in **dotazione due basi di supporto** che possono essere utilizzate insieme o separatamente, in base all'altezza del vano incasso. La **base bianca** è alta 24 mm ed è già installata sotto la lavastoviglie, ma è rimovibile, con i piedini regolabili, arriva ad un **massimo di 81 mm**. La **base grigia** ha un'altezza fissa di 35 mm.

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

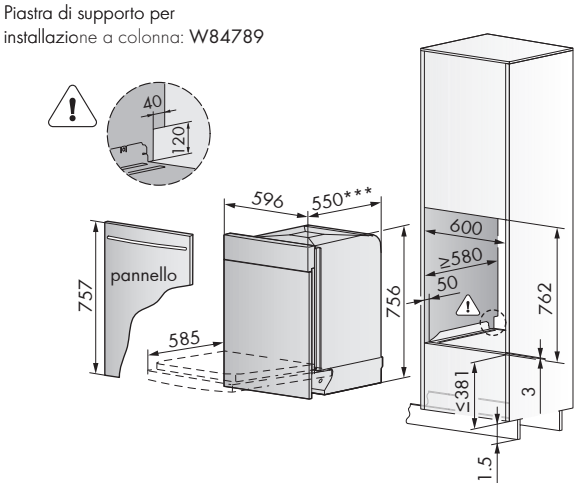


In caso d'installazione direttamente sul **pavimento** oppure in **colonna**, si deve **togliere la base bianca**, la lavastoviglie **diventa alta 756 mm**, si consiglia di utilizzare la piastra **W84789**, alta 1,5 mm, da **ordinare separatamente**. (vedi tabella accessori a destra).

***Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm.

Disposizione del carico

Vista frontale



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1206327	Kit molle rinforzate G pann. 7/9,5 kg	€ 64,00	€ 78,08
1206328	Kit molle rinforzate V pann. 9,5/13,5 kg	€ 64,00	€ 78,08
1207055	Kit SpineEasy (4 pz.)	€ 9,00	€ 10,98
1248021	Kit Clip (4 pz.)	€ 32,00	€ 39,04
1209230	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (piccolo)	€ 32,00	€ 39,04
1209231	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (medio)	€ 39,00	€ 47,58
1207717	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 86,00	€ 104,92
W84789	Piastra di supporto h 1,5 mm per installazioni senza basi ed in colonna	€ 51,00	€ 62,22
W82930	Base per zoccolo aggiuntiva	€ 29,00	€ 35,38


Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 kg

Per pannelli con peso superiore ai 7 kg è necessario installare le molle rinforzate, in base al peso del pannello scegliere il kit adeguato (tabella sopra riportata).




INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Allacciamento elettrico

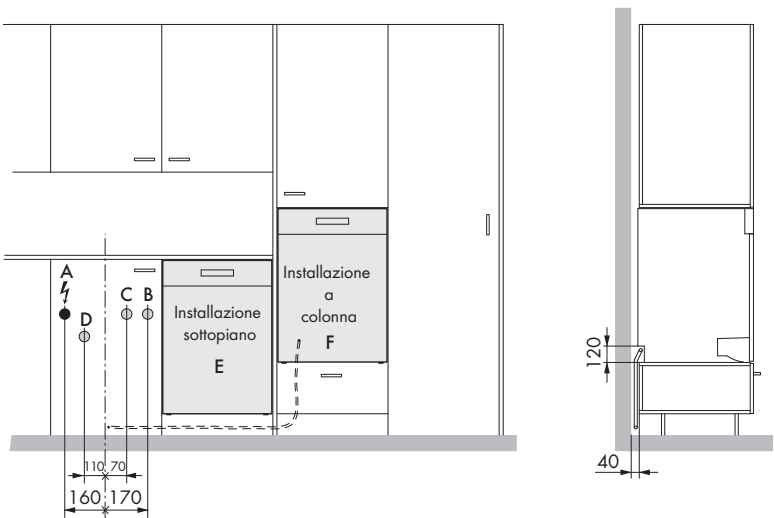

	Distanza dal pavimento (altezza zoccolo 105 mm)
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
E. Lavastoviglie sottopiano	Collegamento nel vano adiacente a sinistra o a destra
F. Lavastoviglie a colonna	Collegamento di massimo due vani a sinistra o a destra

Allacciamento idrico

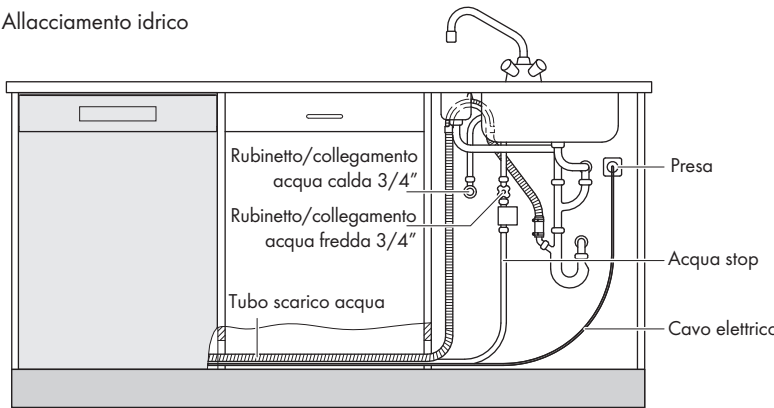


Descrizione	
Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Acqua stop tubo carico acqua con attacco 3/4"	lunghezza 1,55 m
Cavo elettrico	lunghezza 1,50 m

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Durezza acqua*	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatura entrata acqua	-	5 °C	60 °C

*nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

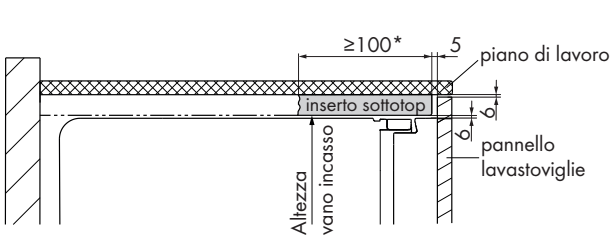

Attenzione: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 14 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						G
	240												S						G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S	S	S	S			G	G	G	G
	210								S	S	S	S	S		G	G	G	G	G
	200							S	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G
	190						S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G
	180					S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	170				S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	150		S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
	120	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G		
	110	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G			
	107	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G				
	100	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G			
	90	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G				
	80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G					
	70	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G							
	60	S	S	S	S			G	G	G	G								
	50	S	S	S				G	G	G									
	40	S	S					G	G										
	30	S						G											
	23							G											
		S Standard G Extra height S/G Standard e extra height																	


Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm ↑ ↓ max	min.	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	
	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	252	23
	max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
		790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	
Dimensione A in mm ↑ ↓ max	min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
		37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
		47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
		57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
		67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
		77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
		87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
		97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
		107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
		117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
		127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
		137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
		145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

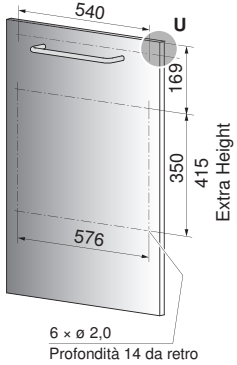

Dettaglio U

