


Forni a vapore combinato serie M e serie E (759 mm)


Modello ICBCS030

forno a vapore combinato



Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Contemporary maniglia tubolare)

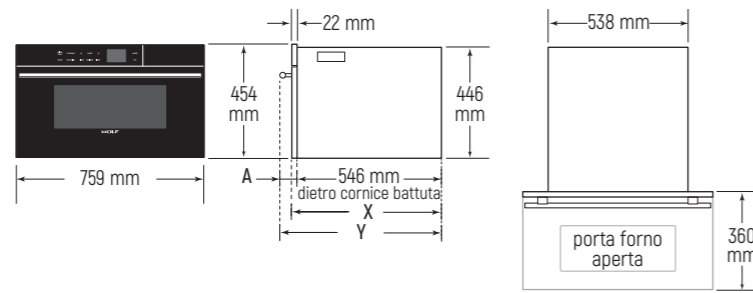


Dimensioni in mm	A	X	Y
Professional	83	568	629
Transitional	64	568	610
Contemporary inox (/TH)	64	568	610
Contemporary nero*	22	568	-
Contemporary inox	22	568	-

*Attenzione: se il forno viene affiancato ad un forno combinato a vapore occorre spessorare la battuta del forno per consentire l'allineamento delle due porte.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Decalcificante	B28005	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Teglia top clean	K44005	€ 70
B. Griglia interna	K44102	€ 30
C. Teglia acciaio	K40007	€ 95
D. Teglia acciaio forata	K40008	€ 116

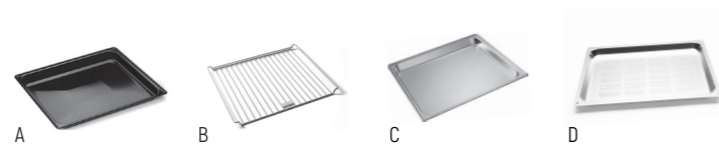

Modello Euro Iva esclusa

ICBCS030TM/S/TH € 7.500

Transitional serie M finitura inox maniglia tubolare

ICBCS030PM/S/PH € 7.500

Professional serie M finitura inox maniglia Pro

ICBCS030TE/S/TH € 7.500

Transitional serie E finitura inox maniglia tubolare

ICBCS030PE/S/PH € 7.500

Professional serie E finitura inox maniglia Pro

ICBCS030CM/S € 7.750

Contemporary finitura inox maniglia retrattile

ICBCS030CM/B € 7.750

Contemporary serie M finitura in vetro nero

lucido maniglia retrattile

ICBCS030CM/B/TH € 7.500

Contemporary serie M finitura in vetro nero

lucido maniglia tubolare

Caratteristiche

Larghezza 759 mm

Altezza 454 mm

Profondità 546 mm

Ingombro apertura porta 360 mm

Volume interno 51 l

Dimensioni interne forno (LxAxP in mm) 454x280x384

Peso lordo 36 kg

Classe energetica A+

Potenza ventilato 2200 W

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase* 220-240 V 50 Hz

Assorbimento 3,7 kW - 16 A


Cavo di alimentazione con spina schuko 1800 mm

(*) per installazioni trifase chiedere a Frigo2000



Transitional serie E maniglia tubolare

ICBCS030TE/S/TH



Professional serie E maniglia Pro

ICBCS030PE/S/PH




Transitional serie M maniglia tubolare

ICBCS030TM/S/TH



Professional serie M maniglia Pro

ICBCS030PM/S/PH



Contemporary inox maniglia retrattile

ICBCS030CM/S



Contemporary nero maniglia retrattile


ICBCS030CM/B




Contemporary nero maniglia tubolare

ICBCS030CM/B/TH

Vano incasso installazione in battuta

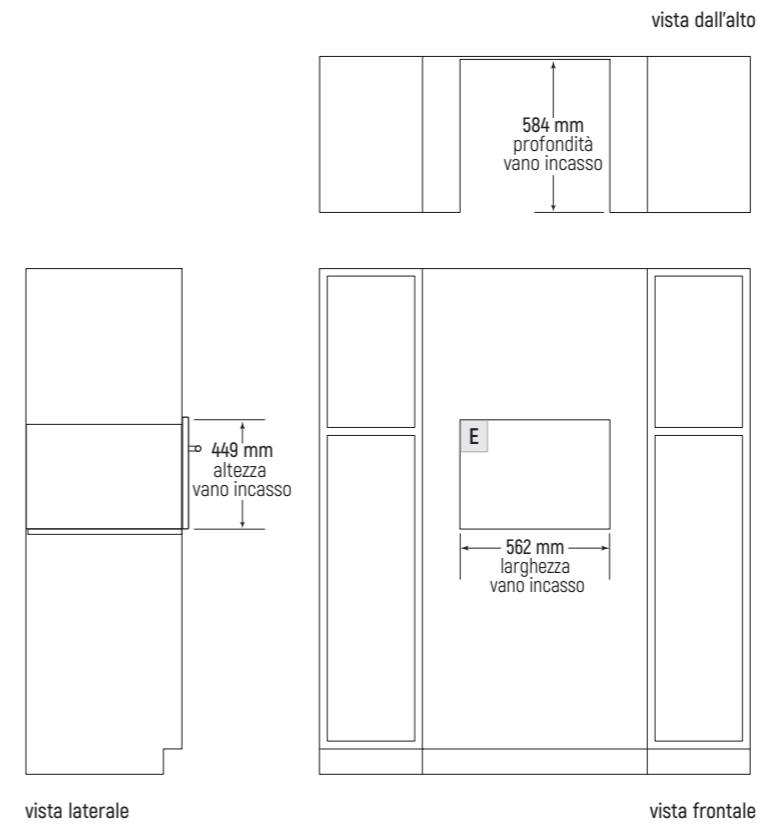

Vano incasso installazione a filo

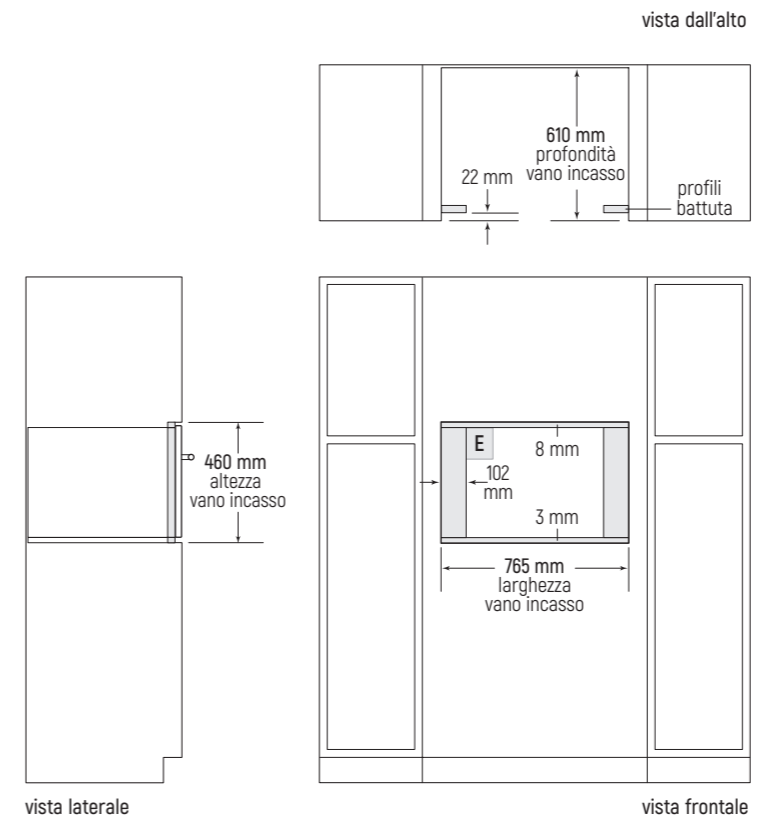

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.

Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.

La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.

Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.

Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.