## Cassetto sottovuoto serie M e serie E (con pannelli frontali da 597 mm o 759 mm)


### Modello ICBVS24


cassetto sottovuoto



### Dimensioni ingombro

(nel disegno modello con pannello frontale da 597 mm)





Modello	Euro I	/a escl	us

ICBVS24 (pannello escluso) € 4.400

### Caratteristiche

Larghezza 597 mm Altezza 140 mm Profondità (pannello escluso) 533 mm Capacità 7 l Peso lordo 34 kg

#### Nati ner allacciamento

Dati per allacciamiento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,32 kW - 16 A
Cavo di alimentazione	900 mm
con spina schuko	300 111111

#### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Tappi per bottiglie (3 pz.)	1031438	€ 64
Sacchetti per sottovuoto piccoli (50 pz.)	1012506	€ 52
Sacchetti per sottovuoto grandi (50 pz.)	1012507	€ 60
Feltrino per vacuisine	1029496	€ 32
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

Pannelli inox e pannelli in vetro nero lucido	Codice	Euro Iva esclusa
597 mm Contemporary vetro nero	831215	€ 200
597 mm Professional, Transitional e Contemporary inox	831216	€ 200
759 mm Contemporary vetro nero	831217	€ 280
759 mm Professional, Transitional e Contemporary inox	831218	€ 280

Telaio per montaggio pannello cucina	Codice	Euro Iva esclusa
Telaio*	828801	€ 80

<sup>\*</sup> ordinare se si monta un pannello uguale alla cucina

Transitional, Professional


e Contemporary inox

Contemporary nero

Dimensioni pannelli personalizzati altezza 140 mm	Larghezza (L)	Spessore
597 mm	597 mm	19 mm
759 mm	759 mm	19 mm

Integrato

### Vano incasso installazione in battuta (con pannello frontale da 597 mm)

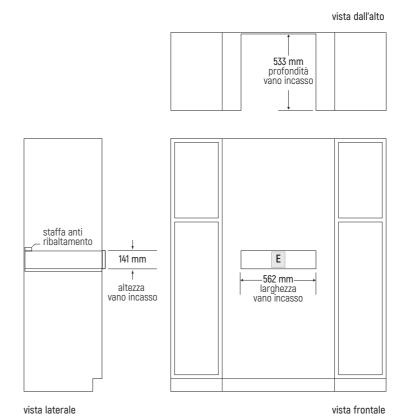

#### Note importanti:


Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 34 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.


#### Sovrapposizione cornice perimetrale cassetto

Sovrapposizione superiore	0 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

## Vano incasso installazione a filo (con pannello frontale da 597 mm o da 759 mm)

#### vista dall'alto



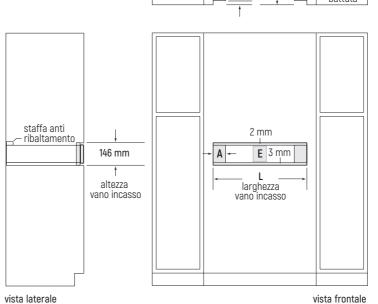

# Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 34 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko

Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.

La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.

Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.

#### Dimensione pannelli

Larghezza pannello	L	А
597 mm	603 mm	21 mm
759 mm	765 mm	102 mm