


# LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 V ALTEZZA STANDARD

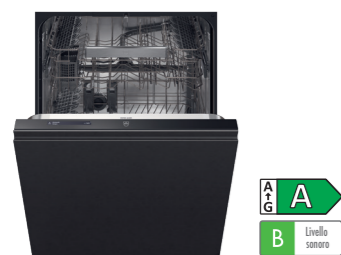

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4116600008	ADORA V4000 V ALTEZZA STANDARD	€ 2.430,00	€ 2.964,60

Per apertura **press to open**, ordinare l'apposito kit marca Hettich cod. EASYS 9210848

## Dimensioni

780/ 896 x 596 x 550 mm (AxLxP)

## Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 48/45 kg, Rumorosità 42 dB(A)  
Display LCD, 11 lingue, comandi Touch Control, opz. pulizia display (10")  
**13 coperti (oppure 20 flute, 14 bicchieri vino bianco, 12 bicchieri vino rosso)**  
**8 programmi**, 4 luci led, FunctionLight, Sistema anti allagamento, **Consumo minimo acqua da 7 litri**, Cerniera con movimento 3D  
Getto acqua su 3 livelli  
Partenza ritardata fino a 24 h  
Controllo permanente durezza dell'acqua  
Dosaggio automatico del brillantante  
Protezione vetro

## Programmi e funzioni esclusive V-ZUG



## Programmi esclusivi

Giornaliero breve 30'(45°C)  
Fonduta/raclette (65°C)

## Funzioni esclusive

Optistart (avvio ritardato intelligente)  
EcoManagement, V-ZUG Home

## Programmi

Eco (50°C), Automatico (60°C), Intensivo (65°C), Bicchieri (45°C)  
Igiene (70°C), Cura lavastoviglie (65°C) con risciacquo serbatoio,

## Funzioni

Sicurezza bambini, Opzione pastiglie, Apertura automatica porta  
Avvio ritardato, Prelavaggio acqua fredda, Mezzo carico, Asciugatura+,  
Risciacquo+ Risparmio energia, EcoStandby

## Dotazione


Cestello superiore **Softslide** e **SoftClose** regolabile in altezza, con 4 balconcini laterali ribaltabili, 5 rastrelliere abbattibili, 1 cestello posate piccolo  
Cestello inferiore con 2 balconcini laterali ribaltabili, 8 rastrelliere abbattibili  
Zona MultiFlex per teglie grandi, 1 cestello posate grande  
1 Kit SpineEasy (4 pz.), per vasi, caraffe e bicchieri alti

## Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko  
Predisposizione presa collegamento schuko  
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)  
Assorbimento 2,2 kW/16 A

## Dimensioni prodotti/vano incasso


### Installazione sottopiano

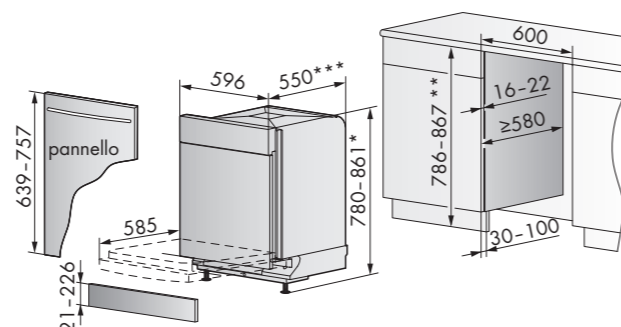

### Note importanti

H lavastoviglie 780 mm, su base bianca con piedini abbassati (h 24 mm)  
H lavastoviglie 861 mm, su base bianca con piedini alzati (h 81 mm)  
\*H max lavastoviglie 896 mm, con anche la base grigia (h 35 mm)  
\*\* H max vano incasso 902 mm, se viene installata anche la base grigia  
\*\*\*Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm

### Installazione basi di supporto in dotazione




Le lavastoviglie V-ZUG hanno in dotazione due basi di supporto che possono essere utilizzate insieme o separatamente, in base all'altezza del vano incasso. La **base bianca** è alta 24 mm ed è già installata sotto la lavastoviglie, ma è rimovibile, con i piedini regolabili, arriva ad un massimo di 81 mm. La **base grigia** ha un'altezza fissa di 35 mm.

## Dimensioni prodotti/vano incasso

### Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna: **W84789**

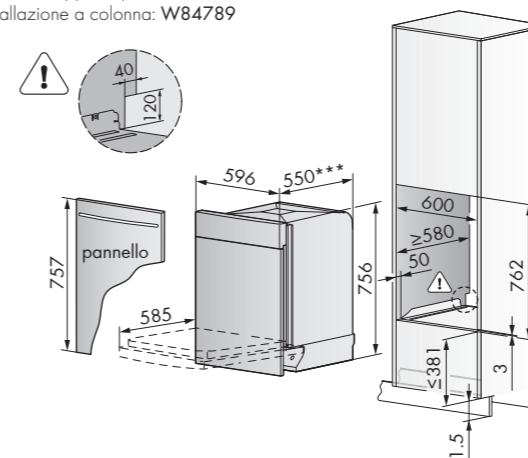


In caso d'installazione direttamente sul **pavimento** oppure in **colonna**, si deve **togliere la base bianca**, la lavastoviglie **diventa alta 756 mm**, si consiglia di utilizzare la piastra **W84789**, alta 1,5 mm, da **ordinare separatamente**.  
(vedi tabella accessori a destra).

\*\*\*Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm.

### Disposizione del carico

#### Vista frontale

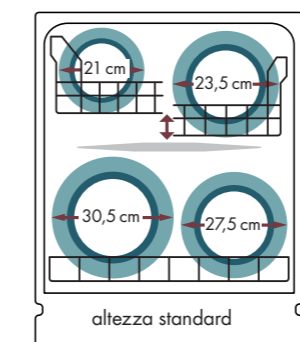

## Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1206327	Kit molle rinforzate G pann. 7/9,5 kg	€ 64,00	€ 78,08
1206328	Kit molle rinforzate V pann. 9,5/13,5 kg	€ 64,00	€ 78,08
1207055	Kit SpineEasy (4 pz.)	€ 9,00	€ 10,98
1248021	Kit Clip (4 pz.)	€ 32,00	€ 39,04
1209230	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (piccolo)	€ 32,00	€ 39,04
1209231	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (medio)	€ 39,00	€ 47,58
1207717	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 86,00	€ 104,92
W84789	Piastra di supporto h 1,5 mm per installazioni senza basi ed in colonna	€ 51,00	€ 62,22
W82930	Base per zoccolo aggiuntiva	€ 29,00	€ 35,38


**Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 kg**

Per pannelli con peso superiore ai 7 kg è necessario installare le molle rinforzate, in base al peso del pannello scegliere il kit adeguato (tabella sopra riportata).

Kit molle Gialle pannelli 7/9,5 kg	Kit molle Verdi pannelli 9,5/13,5 kg	Cestello Vario
1206327	1206328	12077017
Kit Clip	Supporto multifunzione 2 tazze/calici	Supporto multifunzione 3 tazze/calici
1248021	1209230	1209231


## INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

### Allacciamento elettrico

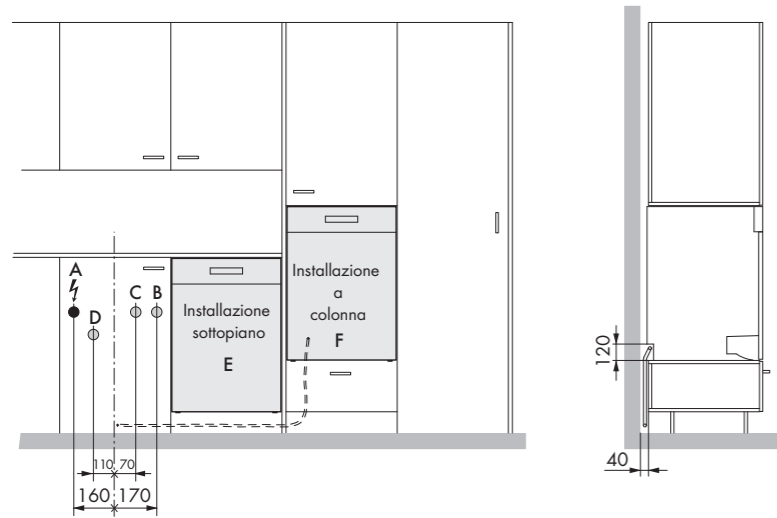

	Distanza dal pavimento (altezza zoccolo 105 mm)
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
E. Lavastoviglie sottopiano	Collegamento nel vano adiacente a sinistra o a destra
F. Lavastoviglie a colonna	Collegamento di massimo due vani a sinistra o a destra

### Allacciamento idrico

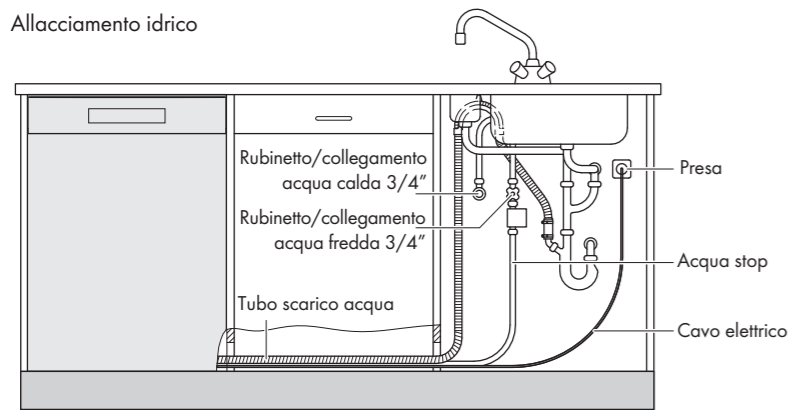


Descrizione	
Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Acqua stop tubo carico acqua con attacco 3/4"	lunghezza 1,55 m
Cavo elettrico	lunghezza 1,50 m

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Durezza acqua*	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatura entrata acqua	-	5 °C	60 °C

\*nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore


## INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

### Inserto top per corretta circolazione aria

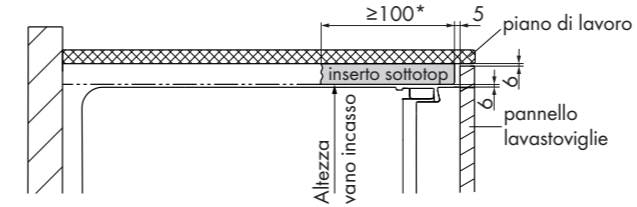


**Attenzione:** per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 14 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.  
\*si consiglia un intradasso continuo.

### Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

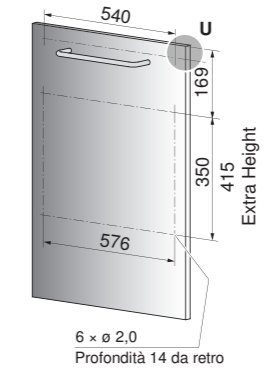

### Dettaglio U



### Tabella scelta modello

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm																	
	790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
250												S						G
240												S						G
230											S	S						G
220										S	S	S						G
210								S		S	S	S						G
200							S	S	S	S	S	S						G
190						S	S	S	S	S	S	S	G					G
180					S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
170				S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
160		S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
150		S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
140	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
130	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
120	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G
110	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
107	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
100	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
90	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
70	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
60	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
50	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
40	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
30	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
23	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G

S Standard G Extra height S/G Standard e extra height

### Tabella modello extra height

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950		960
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

### Tabella modello standard

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890		900
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30