


## Piano cottura a induzione con cornice in battuta Transitional (600 mm)

### Modello ICBCI243TF/S

piano cottura induzione 3 zone



### Dimensioni ingombro



Modello Euro Iva esclusa

ICBCI243TF/S € 2.900

#### Caratteristiche

Larghezza	600 mm
Altezza (escluso collegamento)	51 mm
Profondità	533 mm
Piastre a induzione	3
Zone di cottura	4=3+1 (funzione bridge)
Potenze elementi (Watt):	
203 mm medio (1)	2100
203 mm medio (1)	2100/3700 (boost)
279 mm grande (1)	2600/3700 (boost)
Peso lordo	19 kg


#### Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 40 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 2,5 mmq

### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo inox piani affiancati	827131	€ 70
Profilo inox piani affiancati (con cappe downdraft)	827132	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

### Vano incasso installazione in battuta

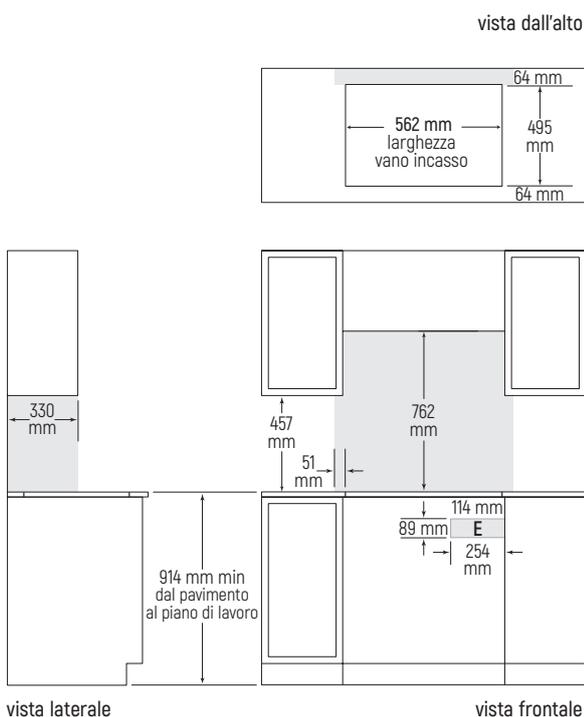

vista dall'alto

#### Note importanti:

L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile: eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.

Mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.

La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

vista laterale

vista frontale