

LAVASTOVIGLIE ADORA V2000 VG EXTRA HEIGHT



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4116300007	ADORA V2000 VG EXTRA HEIGHT	€ 2.110,00 €	€ 2.574,20

Per apertura **press to open**, ordinare l'apposito kit marca **Hettich** cod. EASYS 9210848

Dimensioni
845-961 × 596 × 550 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso netto 47,7 kg, Rumorosità 38 dB(A)
Display LCD, 11 lingue, comandi Touch Control, opz. pulizia display (10'')
13 coperti (oppure 20 flute, 14 bicchieri vino bianco, 12 bicchieri vino rosso)
6 programmi
4 luci led, FunctionLight
Sistema anti allagamento
Consumo minimo acqua da 8 litri
Cerniera con movimento 3D
Getto acqua su 3 livelli
Partenza ritardata fino a 24 h
Controllo permanente durezza dell'acqua,
Dosaggio automatico del brillantante
Protezione vetro

Programmi e Funzioni esclusive V-ZUG



Programmi esclusivi
Giornaliero breve 30'[45°C]

Funzioni esclusive
EcoManagement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi
Eco (50°C), Automatico (60°C), Intensivo (65°C), Bicchieri (45°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (65°C)


Funzioni
Sicurezza bambini, Opzione pastiglie, Apertura automatica porta
Avvio ritardato, Prelavaggio acqua fredda, Mezzo carico, Asciugatura+
Risciacquo+, Risparmio energia, EcoStandby

Dotazione
Cestello superiore Softslide e SoftClose regolabile in altezza, con 3 balconcini laterali ribaltabili, 2 rastrelliere abbattibili
Cestello inferiore con 1 ripiano laterale ribaltabile, 4 rastrelliere abbattibili, Zona MultiFlex per teglie grandi, 1 cestello posate grande
1 Kit SpineEasy (4 pz.) per vasi, caraffe e bicchieri

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico in dotazione da 1,5 m. con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione sottopiano

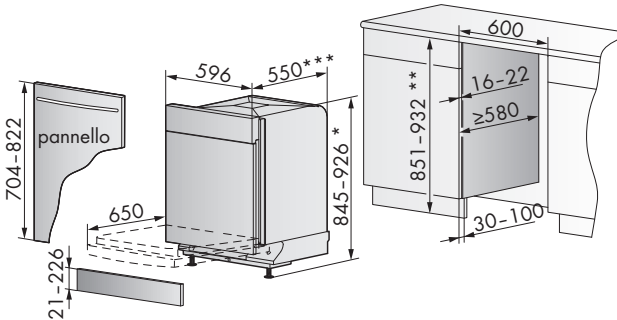

Note importanti

H lavastoviglie 845 mm, su base bianca con piedini abbassati (h 24 mm).
H lavastoviglie 926 mm, su base bianca con piedini alzati (h 81 mm).
*H max lavastoviglie 961 mm, con anche la base grigia (h 35 mm).
**H max vano incasso 967 mm, se viene installata anche la base grigia.
***Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm

Installazione basi di supporto in dotazione




Le lavastoviglie V-ZUG hanno in **dotazione due basi di supporto** che possono essere utilizzate insieme o separatamente, in base all'altezza del vano incasso. La **base bianca** è alta **24 mm** ed è già installata sotto la lavastoviglie, ma è rimovibile, con i piedini regolabili, arriva ad un **massimo di 81 mm**. La **base grigia** ha un'altezza fissa di **35 mm**.

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna: **W84789**

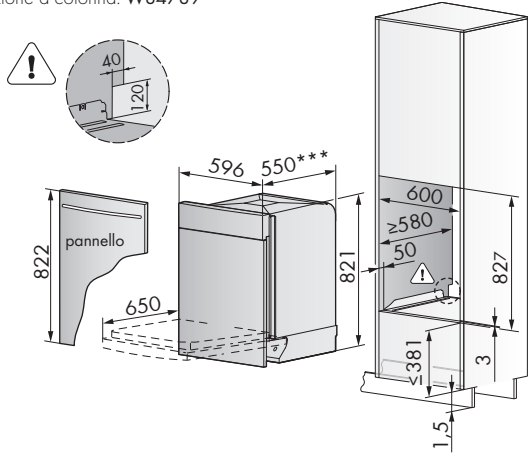


In caso d'installazione direttamente sul **pavimento** oppure in **colonna**, si deve **togliere la base bianca**, la lavastoviglie **diventa alta 821 mm**, si consiglia di utilizzare la piastra **W84789**, alta 1,5 mm, da **ordinare separatamente**. (vedi tabella accessori a destra).

***Con pannello spesso 22 mm, la profondità della lavastoviglie è 572 mm.

Disposizione del carico

Vista frontale



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1206328	Kit molle rinforzate V pann. 7/11 kg	€ 64,00	€ 78,08
1206329	Kit molle rinforzate R pann. 11/14 kg	€ 64,00	€ 78,08
1207055	Kit SpineEasy (4 pz.)	€ 9,00	€ 10,98
1248021	Kit Clip (4 pz.)	€ 32,00	€ 39,04
1209230	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (piccolo)	€ 32,00	€ 39,04
1209231	Supporto multifunzione tazze/calici vino per cestello inferiore (medio)	€ 39,00	€ 47,58
1207717	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 86,00	€ 104,92
W84789	Piastra di supporto h 1,5 mm per installazioni senza basi ed in colonna	€ 51,00	€ 62,22
W82930	Base per zoccolo aggiuntiva	€ 29,00	€ 35,38


Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 kg

Per pannelli con peso superiore ai 7 kg è necessario installare le molle rinforzate, in base al peso del pannello scegliere il kit adeguato (tabella sopra riportata).

Kit molle Verdi pannelli 7/11 kg	Kit molle Rosse pannelli 11/14 kg	
		
1206328	1206329	
Kit Clip	Supporto multifunzione 2 tazze/calici	Supporto multifunzione 3 tazze/calici
		
1248021	1209230	1209231


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Allacciamento elettrico

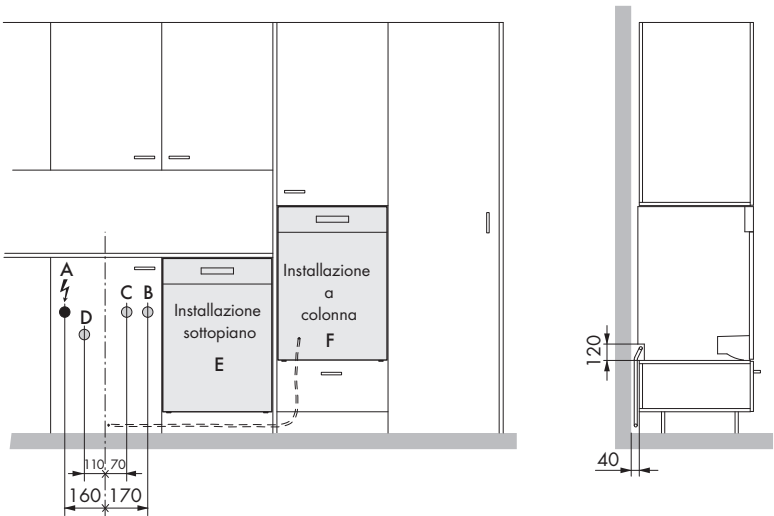

	Distanza dal pavimento (altezza zoccolo 105 mm)
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
E. Lavastoviglie sottopiano	Collegamento nel vano adiacente a sinistra o a destra
F. Lavastoviglie a colonna	Collegamento di massimo due vani a sinistra o a destra

Allacciamento idrico

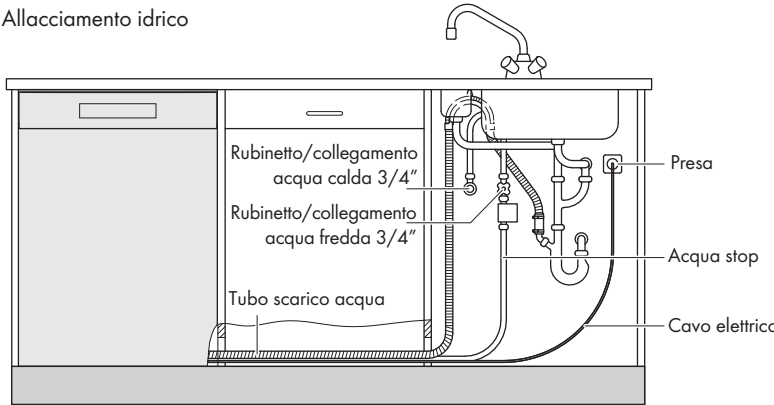


Descrizione	
Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Acqua stop tubo carico acqua con attacco 3/4"	lunghezza 1,55 m
Cavo elettrico	lunghezza 1,50 m

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Durezza acqua*	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatura entrata acqua	-	5 °C	60 °C

*nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

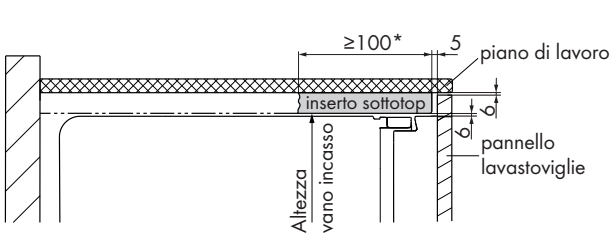

Attenzione: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 14 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

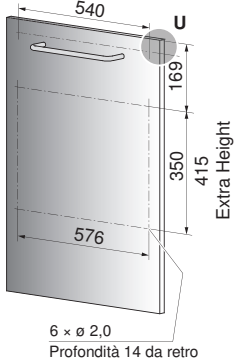

Dettaglio U




Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S	S					G
	240												S	S					G
	230										S	S	S	S					G
	220									S	S	S	S	S					G
	210								S	S	S	S	S	S					G
	200							S	S	S	S	S	S	S		G			G
	190						S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G
	180					S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	170				S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	150		S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
	120	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G		
	110	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G		
	107	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G			
	100	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G			
	90	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G				
	80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G	G					
	70	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G							
	60	S	S	S	S			G	G	G	G								
	50	S	S	S				G	G	G									
	40	S	S					G	G										
	30	S						G											
	23							G											
		S Standard G Extra height S/G Standard e extra height																	

Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm	min.	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	2
	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	250	30
	max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm	min.	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	2
	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	255	30
	max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30

