

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA COOLER V4000 178K LARGHEZZA 60 CM CON PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5113900002	COOLER V4000 178K cerniera destra FRIGORIFERO	€ 3.220,00	€ 3.928,40
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Per apertura **Press to Open**, ordinare l'apposito kit marca **Hettich** cod. **EASYS 9210848**

Dimensioni

1770 × 559 × 546 mm (A × L × P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 71/76 Kg
Capacità totale: 296 l
Capacità utile zona ColdFresh: 96 l
Rumorosità 36 dB(A)
Consumo energetico annuo 100 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata **SoftClosePlus**
Cassetti con chiusura ammortizzata **SoftTelescope** e profili in acciaio inox
Ripiani in vetro con **profili in acciaio inox**
Pannello interno posteriore in acciaio inox
Filtro ai carboni attivi
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante
Fermo porta a 90°

Esclusive V-ZUG



Zona **ColdFresh** a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
FlexBox per cibi freschi
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Sicurezza bambini
Vacanze
Allarme porte aperte

Dotazione

3 cassetti FreshControl con chiusura **SoftTelescope**
1 cassetto FlexBox
5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile
1 ripiano in vetro fisso
4 balconcini nella controporta
Porta uova da 12 uova
Filtro ai carboni attivi

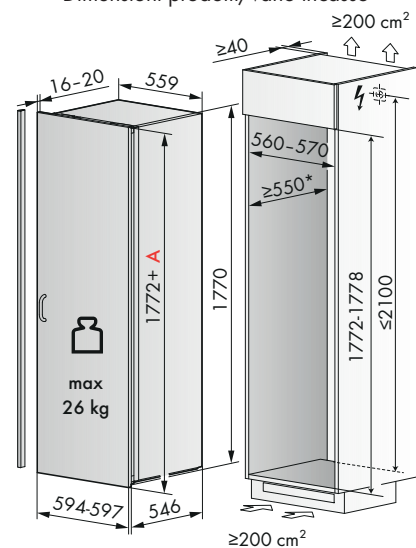
Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 0,29 kW/16 A

Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60

Dimensioni prodotti/vano incasso




A = Sovrapposizione

* = Consiglio 560 mm

Note importanti

Il pannello può avere uno spessore max. di 22 mm in tal caso occorre prevedere uno spazio tra l'anta del frigo e l'anta adiacente di almeno 4 mm.
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 192

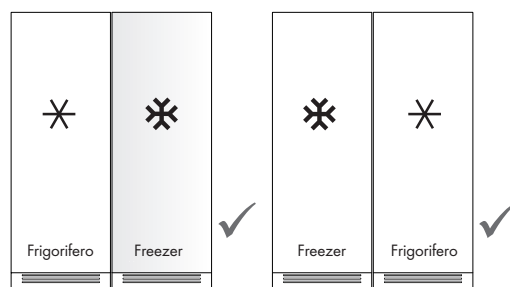Installazione unità affiancate







In caso di installazioni affiancate, **incassare gli elettrodomestici in due mobili separati**: prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun elettrodomestico nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, COOLER V4000, FREEZER V4000 E CANTINA VINI V6000


Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi. In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (X) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

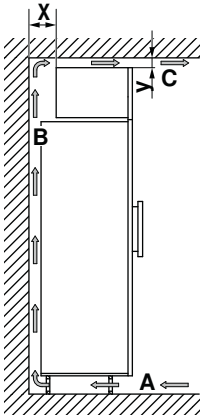Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).

Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		

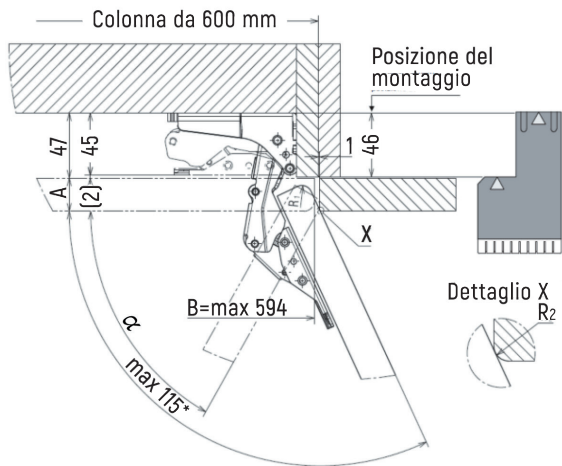DETTAGLIO MOVIMENTO CERNIERA COMBICOOLER V6000 E V4000



Nota bene: Per pannelli con spessore superiore a 19 mm occorre utilizzare i perni per cerniere forniti in dotazione. In tal modo l'angolo di apertura è limitato a 90°.

COLONNA DA 60 CM					
min. R1 [mm]	B [mm]				
	594	593	592	591	590
A [mm]	16	0	0	0	0
	17	0	0	0	0
	18	0	0	0	0
	19	0	0	0	0
	20	0	0	0	0
	21	0.4	0	0	0
	22	2.6	2	1.3	0.7
	23	5	4.4	3.8	3.2
	24	7.5	7	6.5	6
					5.5

