


Piano cottura professionale a gas (1216 mm)

Modello ICBSRT484CG

piano cottura 4 fuochi con grill e teppanyaki



ModelloEuro Iva esclusa

ICBSRT484CG (gas naturale)€ 10.050

ICBSRT484CG-LP (gas liquido)€ 10.050


Caratteristiche

Larghezza	1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	216 mm
Profondità	724 mm
Potenza bruciatori	(3) 4,6 kW-0,9 kW (1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza grill	5,8 kW
Potenza teppanyaki	5,5 kW
Peso lordo	127 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,17 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina	2000 mm
Potenza/pressione gas naturale	27,9 kW-25 mbar
Potenza/pressione gas liquido (LP)	1751 g/h-37 mbar
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio	
Predisporre tubo gas ø 19 mm	

Dimensioni ingombro

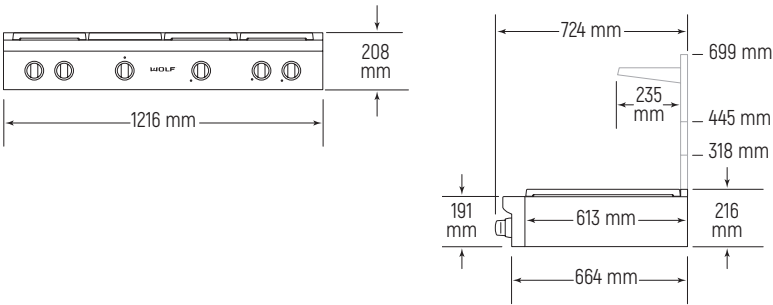

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 185
B. Tagliere	809710	€ 240
Kit profili laterali (2 pz.)	810919	€ 310
Kit pulizia teppanyaki	812278	€ 325
Detergente per pulizia teppanyaki (4 pz.)	812279	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	827316	€ 325
Kit manopole rosse	827317	€ 325
Kit manopole nere	827315	€ 325
Kit ghiera inox	818810	€ 170
Kit ghiera ottone	804379	€ 170
Kit ghiera cromate	804385	€ 170

Un kit di manopole rosso Wolf complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 560
Alzata posteriore da 254 mm*	808527	€ 690
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.390


*Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro pareti non ignifughe.



A




B



ICBSRT484CG

Vano incasso installazione in battuta

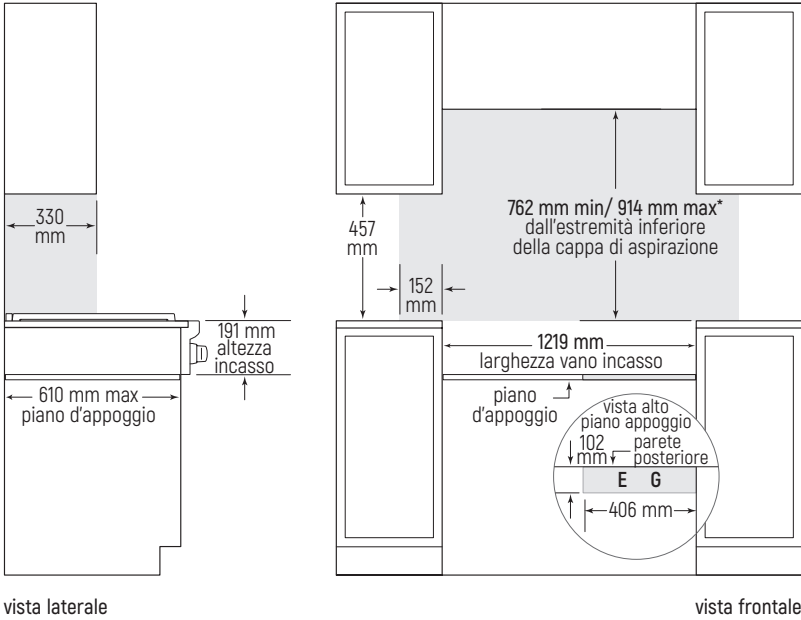

Note importanti:

Il piano di appoggio deve sostenere un peso di 136 kg. Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra la cucina e qualsiasi superficie infiammabile: nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree. Le prese di corrente e gas passano attraverso il piano di appoggio. Predisporre un'alzata min. di 254 mm per installazioni contro una parete. Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posizionato sul piano di lavoro.

(*) distanza minima di 1.118 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.