

Forni singoli multifunzione pirolitici serie E (759 mm)


Modello ICBS03050

forno multifunzione



Dimensioni ingombro


(nel disegno modello Transitional maniglia tubolare)

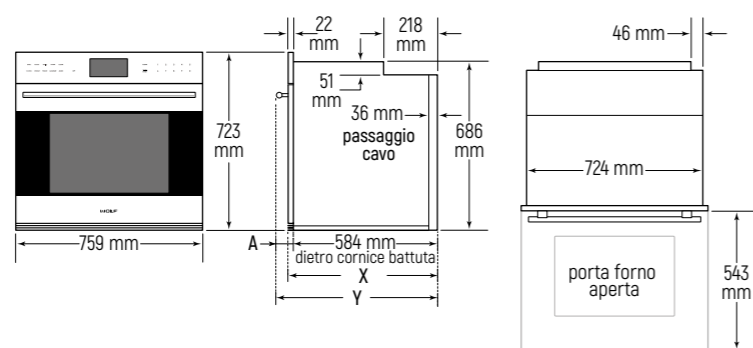


Dimensioni in mm	A	X	Y
Professional	86	606	670
Transitional	65	606	649

Accessori

Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	829241	€ 325
Griglia	829240	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 155
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20
A. Kit griglie disidratazione	823247	€ 325
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e pala per la pizza)	9016697	€ 435
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 155
D. Teglia multifunzione	819377	€ 130
E. Teglia multifunzione con griglia su guide estraibili	829265	€ 435



Transitional maniglia tubolare
ICBS03050TE/S/T



Professional inox maniglia Pro
ICBS03050PE/S/P

Modello Euro IVA esclusa

ICBS03050TE/S/T € 7.000

ICBS03050PE/S/P € 7.000

Professional Serie E finitura inox maniglia Pro


Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	723 mm
Profondità	584 mm
Ingombro apertura porta	543 mm
Volume interno	131 l
Dimensioni interne (LxAxP in mm)	641x444x469
Peso lordo	117 kg
Classe energetica	A


Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	4,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50 Hz
Assorbimento	3,6 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq

Vano incasso installazione in battuta

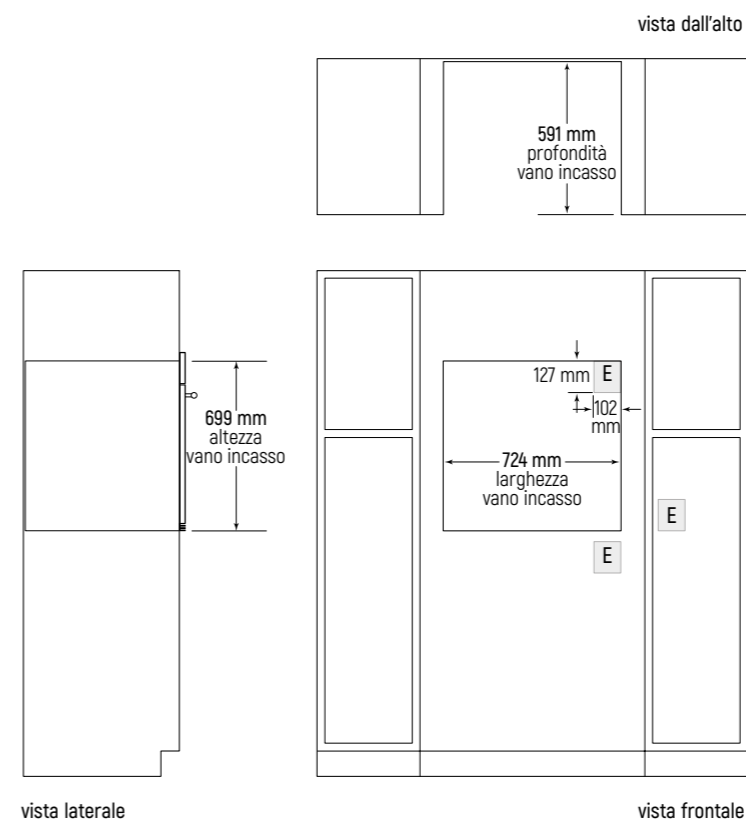

Vano incasso installazione a filo

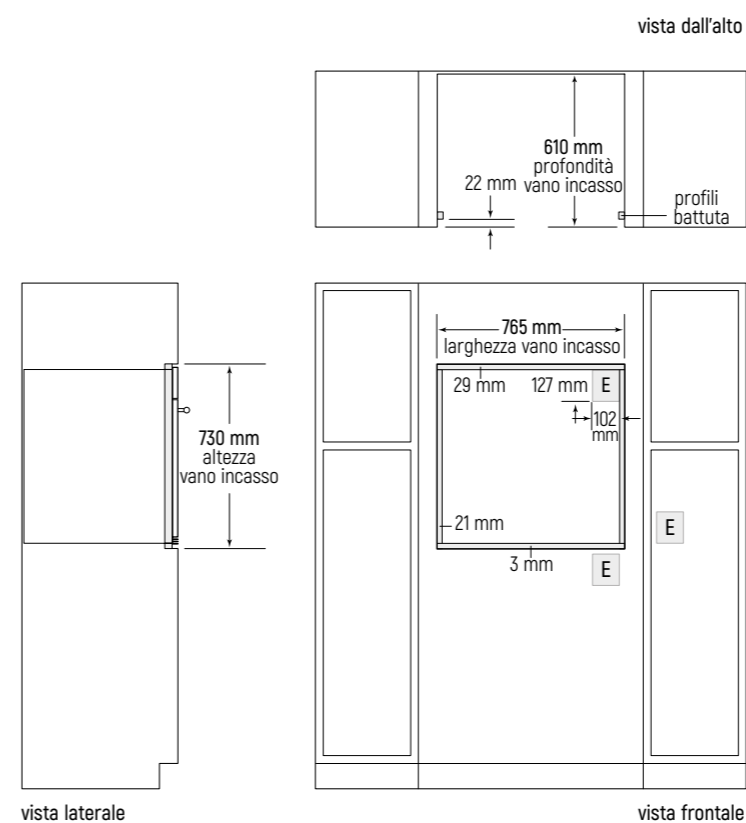

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg. Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo.

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg. Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo. Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta. La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta. Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.