



Cantina vino sottopiano linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEU2450W


cantina vino sottopiano da pannellare



Dimensioni ingombro

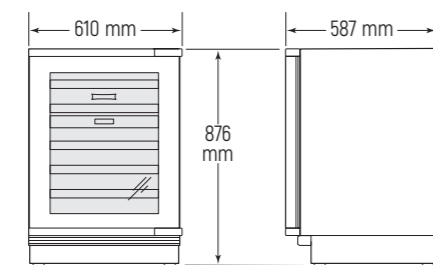

dimensioni altezza ± 13 mm



Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Anta solida cerniera destra	7042312	€ 680
Anta solida cerniera sinistra	7042313	€ 680
Cornice porta inox maniglia tubolare R	9029034	€ 550
Cornice porta inox maniglia tubolare L	9029028	€ 550
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare R	9029032	€ 600
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare L	9029026	€ 600
Cornice porta inox maniglia Pro R	9028545	€ 550
Cornice porta inox maniglia Pro L	9028514	€ 550
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro R	9028544	€ 600
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro L	9028513	€ 600
Kit installazione unità affiancate (2 ICBDEU2450)	9029245	€ 200
Kit installazione unità affiancate (1 ICBDEU2450 + 1 ICBID)	9035535	€ 200
Zoccolo inox per installazione doppia 1219 mm (2 ICBDEU2450)	7042655	€ 255
Zoccolo inox per instal. doppia 1219 mm (1 ICBDEU2450 + 1 ICBID)	7042680	€ 255
A. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 55
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 95
Serratura per cornice in legno	7042232	€ 175
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114



A

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEU2450W € 5.200

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche


Larghezza	610 mm
Altezza	876 mm
Profondità	587 mm
Capacità	42 bottiglie
Volume lordo frigorifero	157 l
Volume netto frigorifero	148 l
Ingombro apertura porta 90°	673 mm
Peso lordo	80 kg
Classe energetica	F
Rumorosità	30 dBA
Consumo medio annuo	105 kWh

2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)	
2 Ripiani comparto superiore	
4 Ripiani comparto inferiore	
7 Bottiglie per ripiano	750 ml
Allarme porta aperta	
Porta in vetro resistente ai raggi UV	
Luce a led Soft on	
Rivestimento interno color moka	
Etichette vini (15 pz.)	


Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	010 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm


Vano incasso installazione a filo

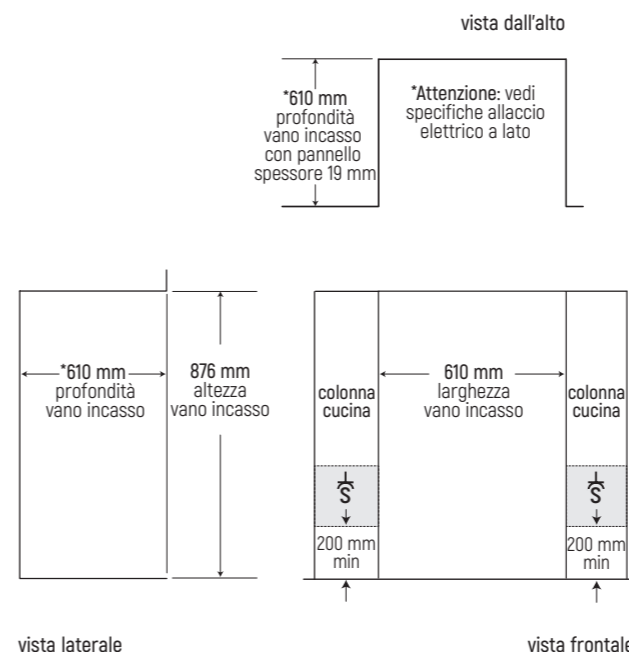

Vano incasso installazione doppia a filo

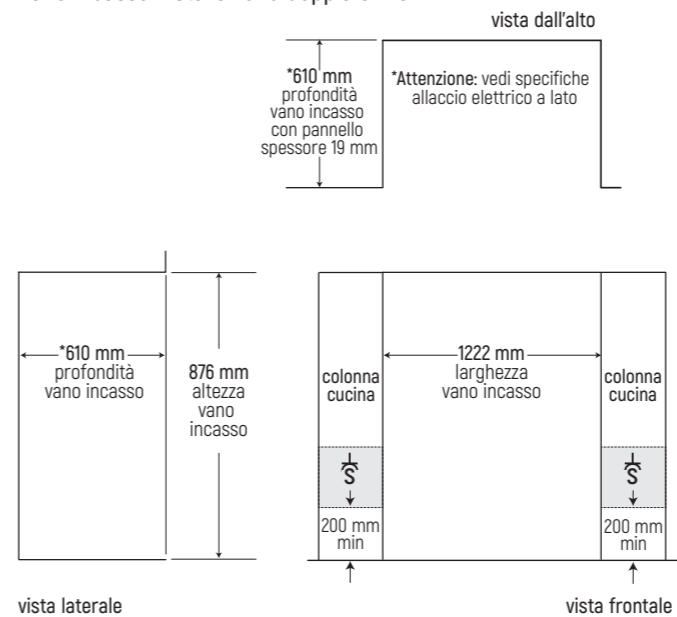

Dimensioni pannello rivestimento porta/cornice

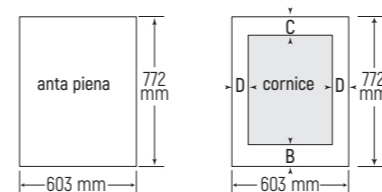

Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min/max
Unità singola				
Porta/cornice	603 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm
Traverso inferiore B		114 mm		
Traverso superiore C		89 mm		
Montante D	83 mm	-		
Unità affiancate*				
Porta/cornice	605 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.


Attenzione: specifiche dimensione zoccolo e apertura porta a pag. 111

Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


Specifiche apertura porta

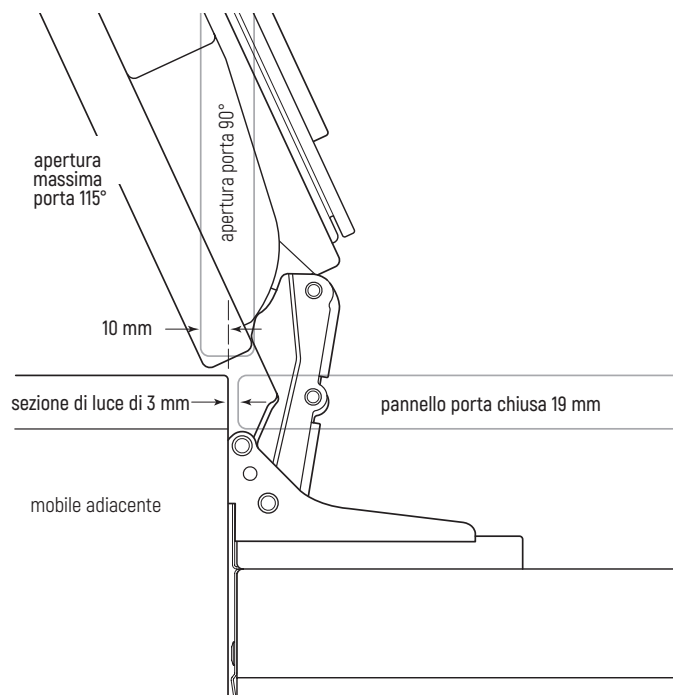

vista dall'alto

Attenzione: aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello. Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta a 90°.

Specifiche dimensione zoccolo

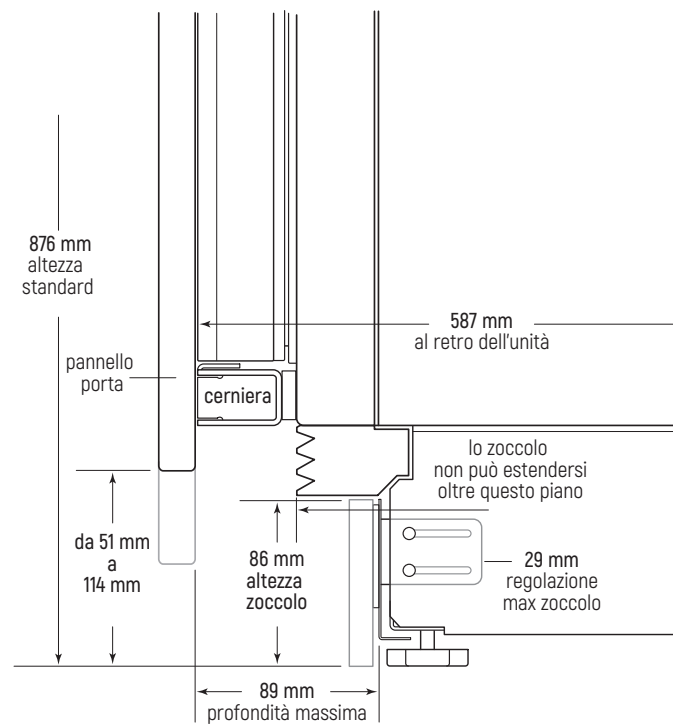

vista laterale