

## Cantina vino a colonna linea Classic (762 mm)

### Modello ICBCL3050W

cantina vino a colonna



Modello Euro Iva esclusa

ICBCL3050W/S/T Acciaio € 12.850

ICBCL3050W/S/P Acciaio € 12.850

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

#### Caratteristiche

Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Capacità	146 bottiglie
Peso lordo	215 kg
Classe energetica	G
Rumorosità	35 dBA
Consumo medio annuo	197 kWh
Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile	

2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)

5 Ripiani comparto superiore

10 Ripiani comparto inferiore

10 Bottiglie per ripiano 750 ml

1 Ripiano inclinabile comparto inferiore:

6 Bottiglie 750 ml

oppure

4 Bottiglie magnum

Porta in vetro resistente ai raggi UV

Etichette vini (15 pz.)

Fermo porta 90°

#### Dati per allacciamento


Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento 0,12 kW - 16 A

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

### Dimensioni ingombro

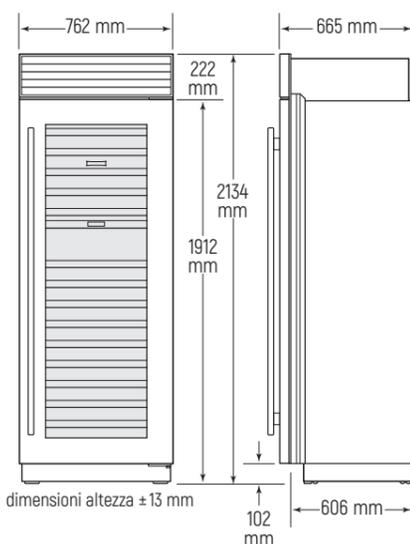

dimensioni altezza ±13 mm

### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox RH	9038627	€ 80
Zoccolo inox LH	9038628	€ 80
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte (pag. 56)*	9040597	€ 630
A. Cassetto per bottiglie magnum (6 bottiglie)	9038248	€ 1.335
B. Ripiano vini dessert	7040428	€ 550
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 55
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 95
Serratura	9040598	€ 360
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

\*con griglie singole


### Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	9044759	€ 1.310
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 200
Strutture multiple per installazione freestanding spalle e top da 50 mm		pag. 57



A B C


### Vano incasso installazione in battuta

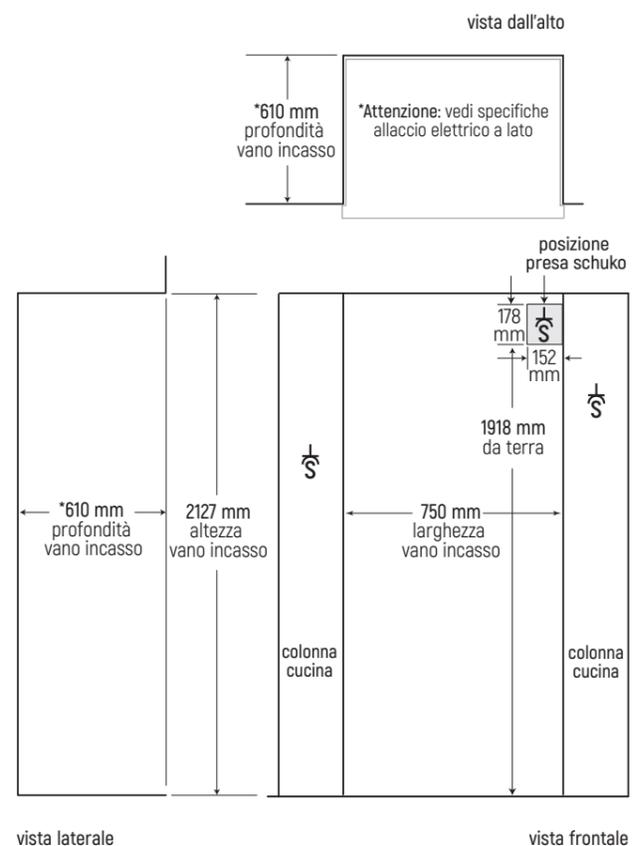

vista laterale

vista frontale

### Vano incasso installazione a filo

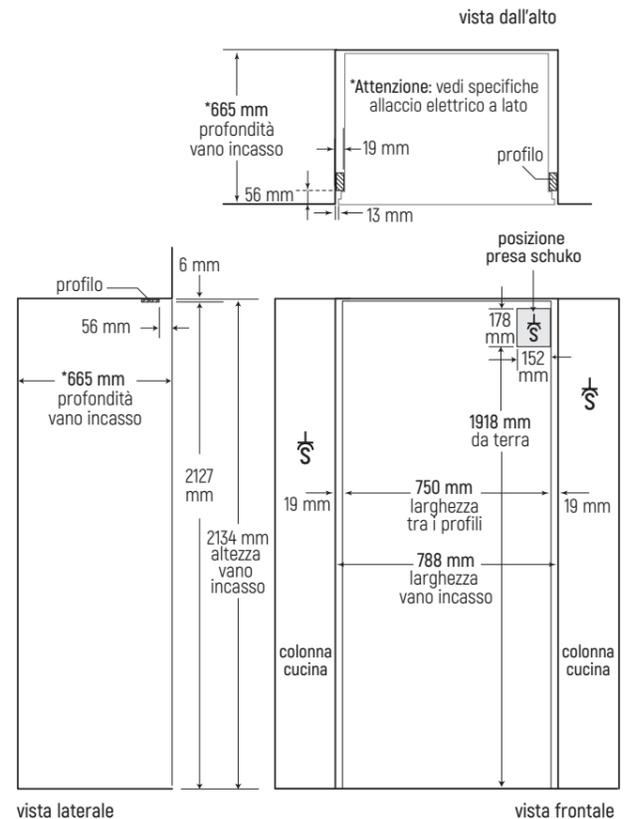

vista laterale

vista frontale

### Specifiche allacciamenti

#### Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) dietro al frigorifero all'interno dell'area ombreggiata.

In alternativa è possibile posizionare la presa in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri a partire dall'area ombreggiata.