


Frigorifero/Freezer a colonna con cassetti linea Designer (914 mm)

Modello ICBDET3650CIID

frigorifero/freezer con ice maker e dispenser interno acqua filtrata

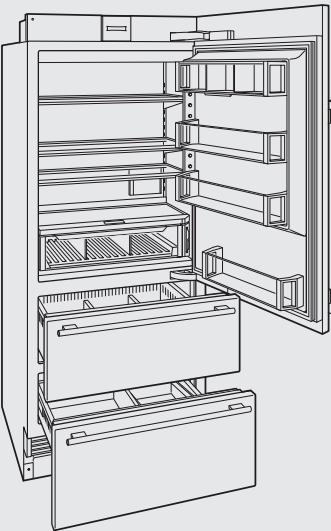

Modello

Euro Iva esclusa

ICBDET3650CIID

€ 14.200

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche

Larghezza

Altezza

Profondità

Volume lordo frigorifero

Volume netto frigorifero

Volume lordo freezer

Volume netto freezer

Ingombro apertura cassetto

Ingombro apertura porta 90°

Peso lordo

Classe energetica

Rumorosità

Consumo medio annuo

Sistema di illuminazione a led ClearSight™ sotto ogni ripiano e in ciascun cassetto

914 mm

2134 mm

610 mm

402 l

376 l

193 l

178 l

451 mm

876 mm

227 kg

E

35 dBA

329 kWh

Frigorifero: porta

2 Zone di temperatura

3 Ripiani in vetro regolabili con nano tecnologia (L 775 mm x P 340/310 mm)

1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia

1 Cassetto umidità controllata con divisori

2 Balconcini controporta trasparenti in lexan regolabili

1 Balconcino controporta fisso

1 Comparto latticini regolabile con base ribaltabile

Dispenser interno acqua filtrata

Filtro acqua

Sistema purificazione aria

Freezer: cassetti

1 Cassetto estraibile con divisori rimovibili

1 Cassetto estraibile con vaschetta ghiaccio rimovibile

Fabbricatore di ghiaccio automatico

Produzione di ghiaccio in 24 ore

Max Ice in 24 ore

Capacità contenitore ghiaccio

1,8/2,7 kg

2,7/3,6 kg

3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Pressione acqua

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm

220-240 V 50-60 Hz



0,72 kW-16 A

2,4-8,3 bar

1500 mm

4000 mm

Dimensioni ingombro

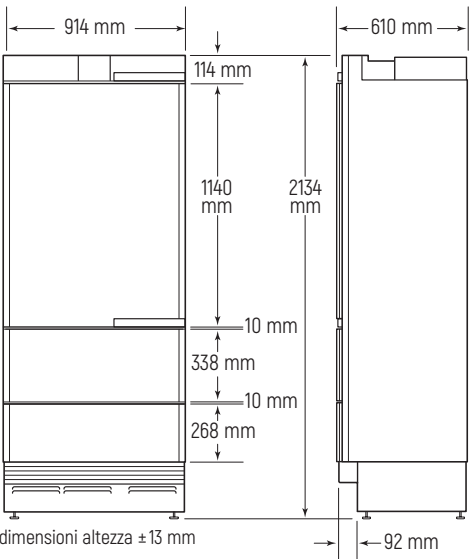

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 450
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 450
Pannello porta inox maniglia tubolare /RH	7023708	€ 1.390
Pannello porta inox maniglia tubolare /LH	7023709	€ 1.390
Kit pannelli cassetti inox maniglia tubolare	7023704	€ 1.095
Pannello porta inox maniglia Pro /RH	7025314	€ 1.390
Pannello porta inox maniglia Pro /LH	7025315	€ 1.390
Kit pannelli cassetti inox maniglia Pro	7025310	€ 1.095
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 95
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 130
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 155
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1829 mm	7026842	€ 155
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 113)	7029956	€ 85
A. Cartuccia purificazione aria	7042798	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (spessore 25 mm)	7031340	€ 1.865
Strutture multiple per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 115



Vano incasso installazione a filo

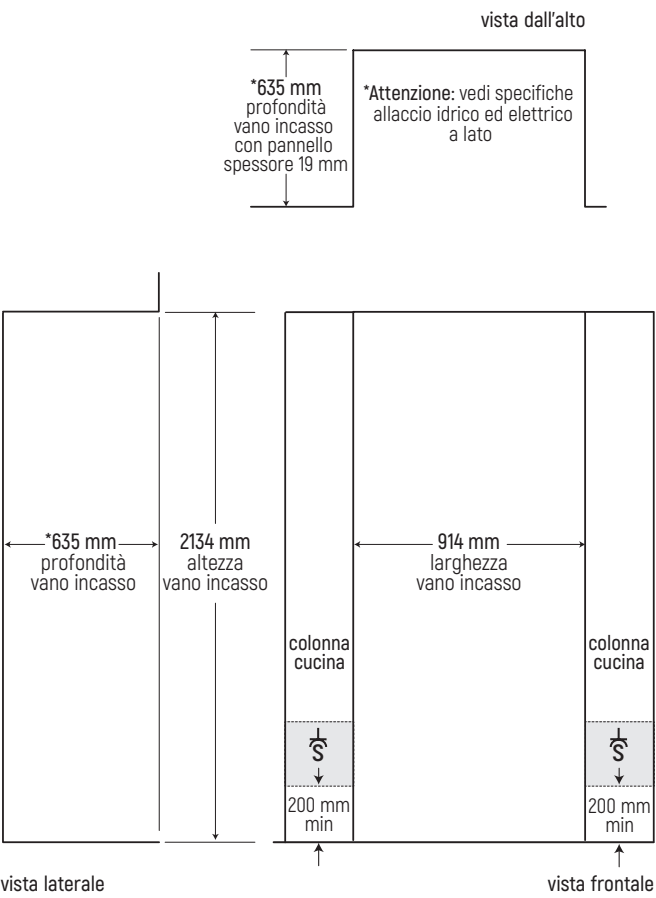

Dimensioni pannelli rivestimento porta per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm

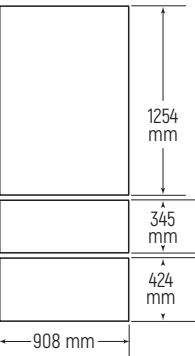

Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Unità singola				
Porta	908 mm	1254 mm	34 kg	16 mm
Cassetto superiore	908 mm	345 mm	7 kg	16 mm
Cassetto inferiore	908 mm	424 mm	7 kg	16 mm
Unità affiancate*				
Porta	910 mm	1254 mm	34 kg	16 mm
Cassetto superiore	910 mm	345 mm	7 kg	16 mm
Cassetto inferiore	910 mm	424 mm	7 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.

Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.

Specifiche zoccolo da 51 a 98 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento idrico


Predisporre rubinetto carico acqua dedicato da 1/2" maschio, in una zona facilmente accessibile, non dietro al frigorifero. Collegare il rubinetto al frigorifero con il tubo di teflon in dotazione (lunghezza 4 metri, Ø 6 mm).

Sotto esempio d'installazione con rubinetto di carico dell'acqua posizionato nella colonna a destra del vano incasso.

vista frontale

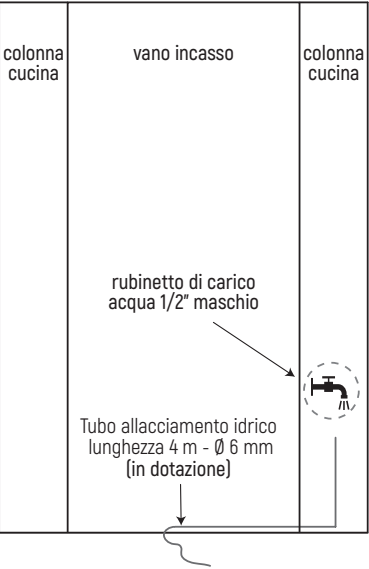

vista dall'alto

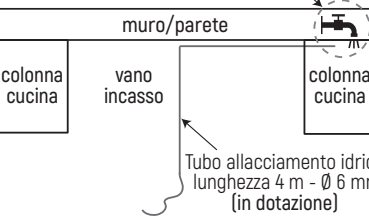


Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra.

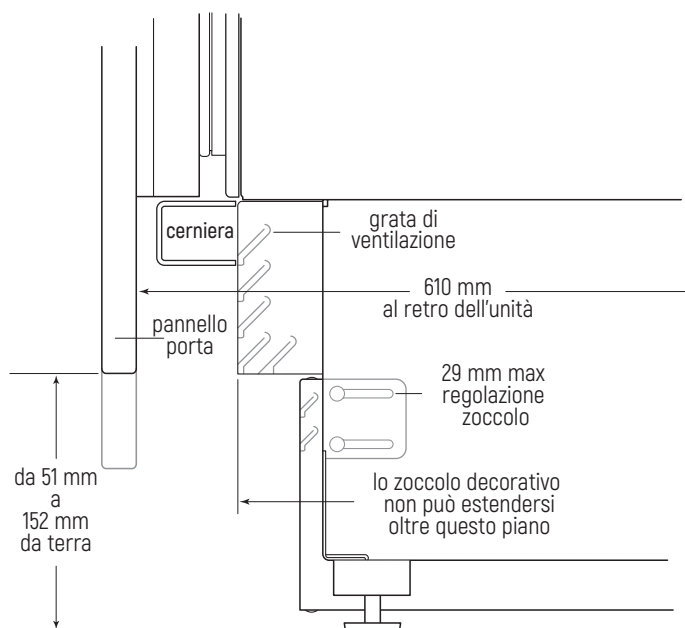


vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)

Posizionamento e installazione deflettore aria (cod. 729956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate sotto.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza modello	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327

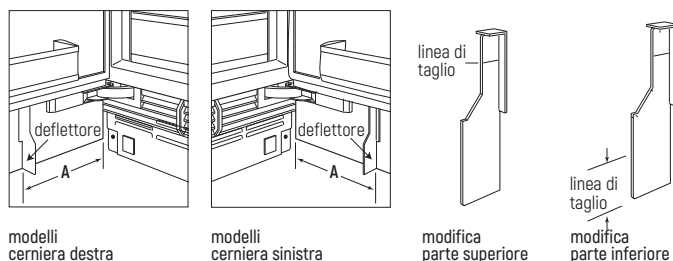


Attenzione: il deflettore va tagliato solo per modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera: una linea sul deflettore indica il punto di taglio (usare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segmate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.


Linea Designer modelli a colonna e a colonna con cassetti - specifiche apertura porta e pannelli superiori a 2134 mm

Specifiche apertura porta

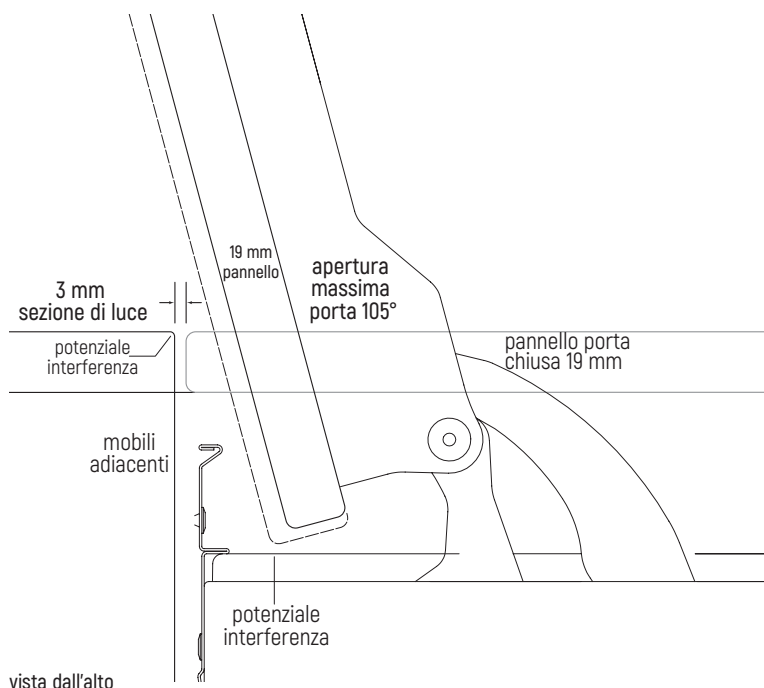

Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

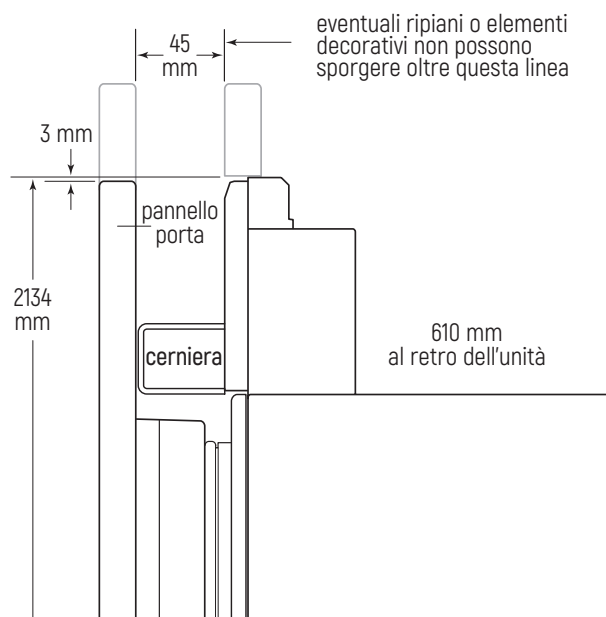

vista laterale bordo superiore

Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo

Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

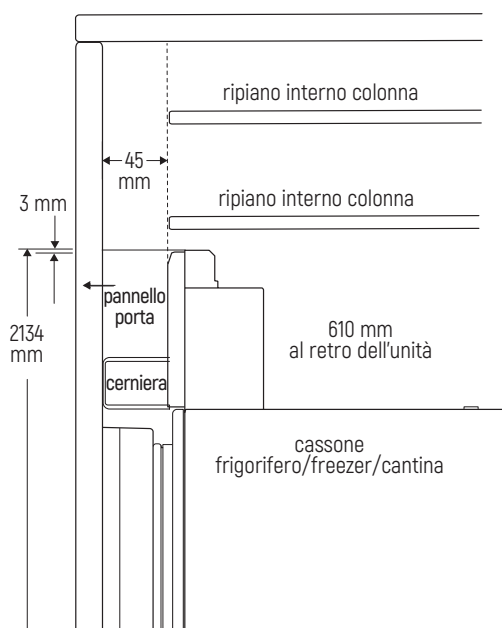

vista laterale bordo superiore