



Macchine del caffè serie E e serie M (759 mm)

Modello ICBEC3050
macchina del caffè



Modello	Euro IVA esclusa
ICBEC3050TM/S	€ 6.750
Transitional serie M finitura inox	
ICBEC3050TE/S	€ 6.750
Transitional serie E finitura inox	
ICBEC3050PM/S	€ 6.750
Professional serie M finitura inox	
ICBEC3050PE/S	€ 6.750
Professional serie E finitura inox	
ICBEC3050CM/B	€ 6.750
Contemporary serie M finitura in vetro nero lucido	
ICBEC3050CM/S	€ 6.750
Contemporary serie M finitura inox	
Caratteristiche	
Larghezza	759 mm
Altezza	454 mm
Profondità (dietro la cornice)	483 mm
Peso lordo	33 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1,35 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1800 mm
Pressione di erogazione	15 bar


Dimensioni ingombro
(nel disegno modello Transitional Serie E)

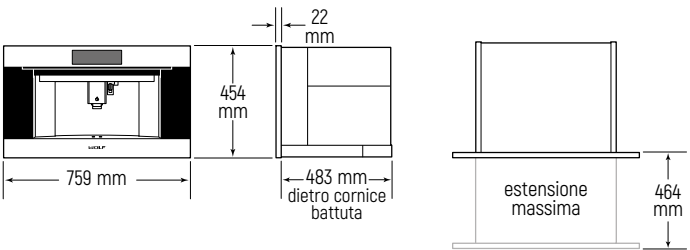

Accessori		
Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Filtro acqua carboni attivi	830406	€ 60
A) Contenitore latte	830403	€ 155
B) Caraffa	830404	€ 100
Soluzione decalcificante (2 pz.)	829244	€ 50
Kit manutenzione	824768	€ 110
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20



Contemporary Serie M
ICBEC3050CM/B



Transitional Serie E
ICBEC3050TE/S




Transitional Serie M
ICBEC3050TM/S



Professional Serie E
ICBEC3050PE/S



Professional Serie M
ICBEC3050PM/S




Contemporary Serie M
ICBEC3050CM/S

Vano incasso installazione in battuta



Vano incasso installazione a filo

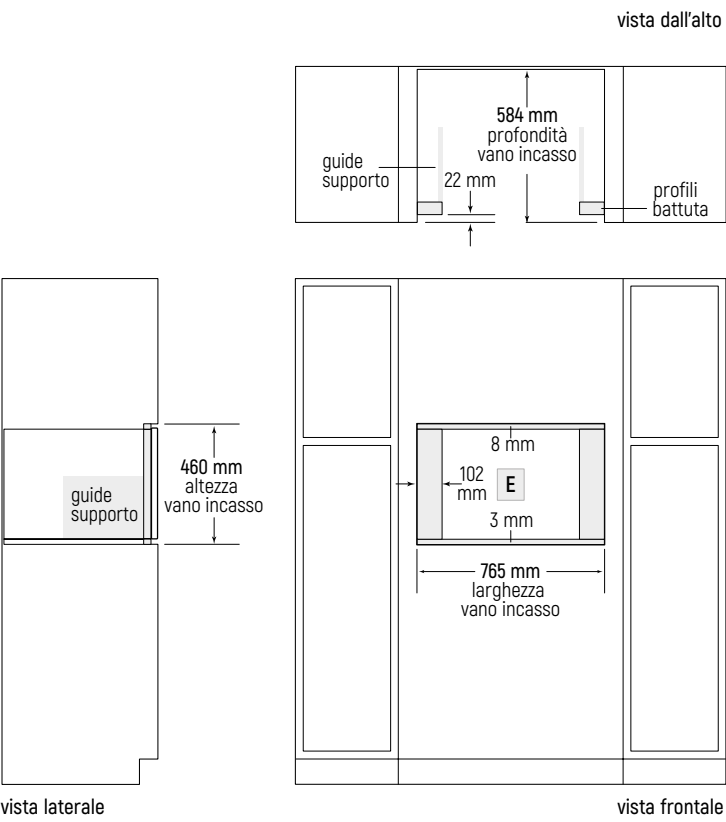


Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si estrae la macchina.

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Attenzione: prevedere lo spazio necessario per il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sotto).

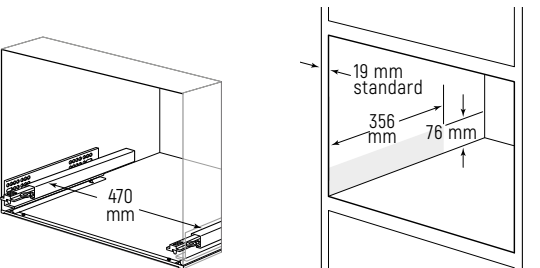

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si estrae la macchina.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.

Attenzione: prevedere lo spazio necessario per il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sotto).

