Forni singoli multifunzione pirolitici serie M (759 mm)

Modello ICBSO3050

forno multifunzione



Modello	Euro Iva esclusa
ICBSO3050TM/S/T Transitional Serie M finitura inox maniglia tubolare	€ 7.850
ICBSO3050CM/B Contemporary Serie M finitura in vetro nero lucido senza maniglia	€ 7.950
ICBSO3050CM/S Contemporary Serie M finitura inox senza maniglia	€ 8.100
ICBSO3050PM/S/P Professional Serie M finitura inox maniglia Pro e manopole rosso Wolf (altre finiture su richiesta)	€ 8.200

Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	723 mm
Profondità	584 mm
Ingombro apertura porta	543 mm
Volume interno	144 l
Dimensioni interne (LxAxP in mm)	641x445x505
Peso lordo	124 kg
Classe energetica	A

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 4 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50 Hz
Assorbimento	3 kW - 16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 2,5 mmq

Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Transitional maniglia tubolare)

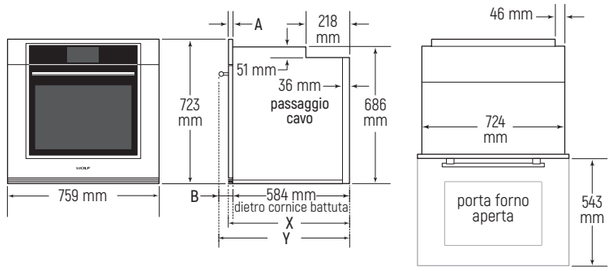

Dimensioni in mm	A	B	X	Y
Professional	22	83	606	667
Transitional	22	65	606	649
Contemporary inox	22	-	606	-
Contemporary nero	25	-	609	-

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	9030652	€ 325
Griglia	9052548	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 155
Manopole inox per ICBSO3050PM/S/P	9056337	€ 115
Manopole rosso Wolf per ICBSO3050PM/S/P	9056332	€ 85
Manopole nere per ICBSO3050PM/S/P	9056335	€ 85
Manopole ottone per ICBSO3050PM/S/P	9056340	€ 115
Manopole titanio per ICBSO3050PM/S/P	9056343	€ 115
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Kit griglie disidratazione	823247	€ 325
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e pala per la pizza)	9016697	€ 435
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 155
D. Teglia multifunzione	819377	€ 130
E. Teglia multifunzione con griglia su guide estraibili	9029357	€ 435

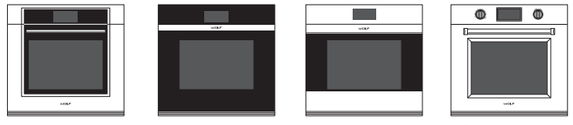

Transitional maniglia tubolare
ICBSO3050TM/S/T

Contemporary nero senza maniglia
ICBSO3050CM/B

Contemporary inox senza maniglia
ICBSO3050CM/S

Professional inox maniglia Pro
ICBSO3050PM/S/P

Vano incasso installazione in battuta

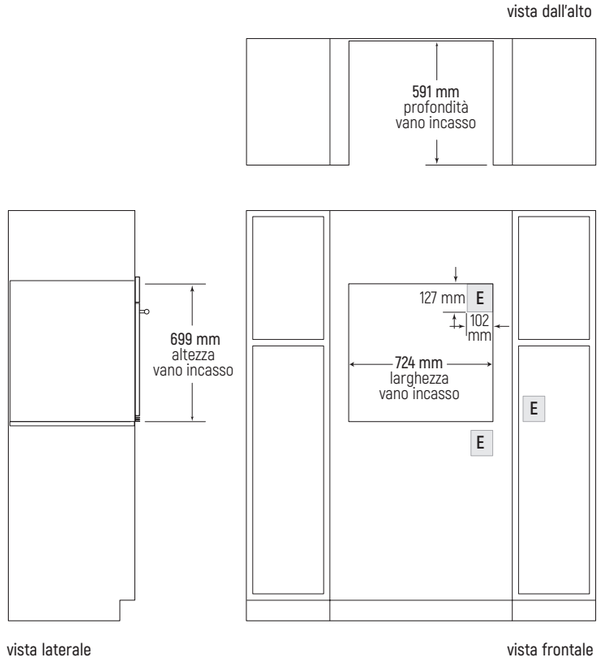

Vano incasso installazione a filo

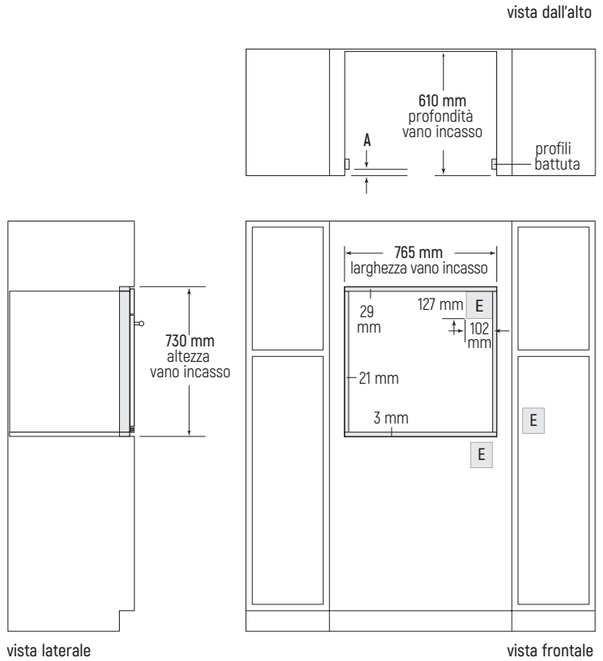

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg.
Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo.

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg.
Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo.
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.

Dimensioni in mm	A
Professional	22
Transitional	22
Contemporary inox	22
Contemporary nero	25