

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 75 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5111600010	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera destra FRIGORIFERO	€ 10.200,00	€ 12.444,00
5111600011	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera sinistra FRIGORIFERO	€ 10.200,00	€ 12.444,00

Dimensioni

2050 × 737 × 610 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 189/154 kg
 Capacità totale 479 litri
 Rumorosità 38 dB(A)
 Consumo energetico annuo 128 kWh
 Tecnologia No frost
 Gas refrigerante R600a
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
SoftTelescope: cassette su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
 Interni in acciaio inox antibatterico
 Profili ripiani e balconcini in alluminio
 Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa Cooling Technology
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Porta frigo in acciaio inox (optional)
 Illuminazione: 5 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido
 Giorno Sabbatico, Vacanze, Allarme porte aperte,
 Promemoria pulizia condensatore

Dotazione

4 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
 1 ripiano in vetro fisso
 3 cassette con umidità controllata
 4 balconcini nella controporta
 1 portauova


Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento massimo: 0,12 kW

Accessori e pannelli inox da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1272005	Fermo porta 90°	€ 15,00	€ 18,30
1101167	Profilo di giunzione unità affiancate	€ 121,00	€ 147,62
1081230	Pannello cerniera dx con maniglia platino	€ 1.950,00	€ 2.379,00
1081231	Pannello cerniera sx con maniglia platino	€ 1.950,00	€ 2.379,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

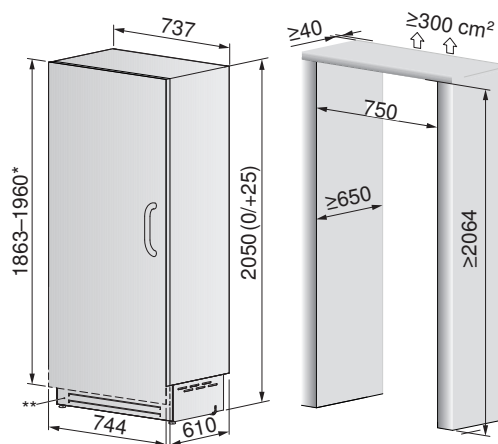


Note importanti

* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento
 ** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita col pannello di rivestimento (misure griglia di ventilazione a pag. 194)

Allacciamento elettrico e aerazione vano incasso a pag. 194
 Installazione pannelli di rivestimento a pag. 192

Ingombro apertura porta




Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38


MISURE ED INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 LARGHEZZA 75 CM

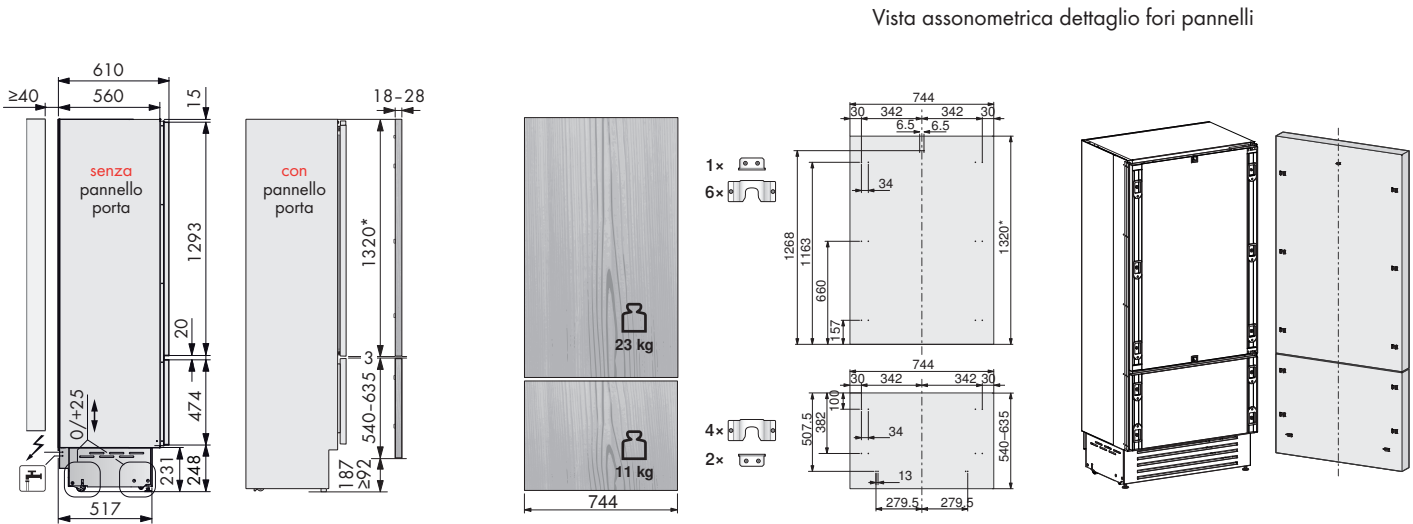

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza dei pannelli di rivestimento.


FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 75 CM

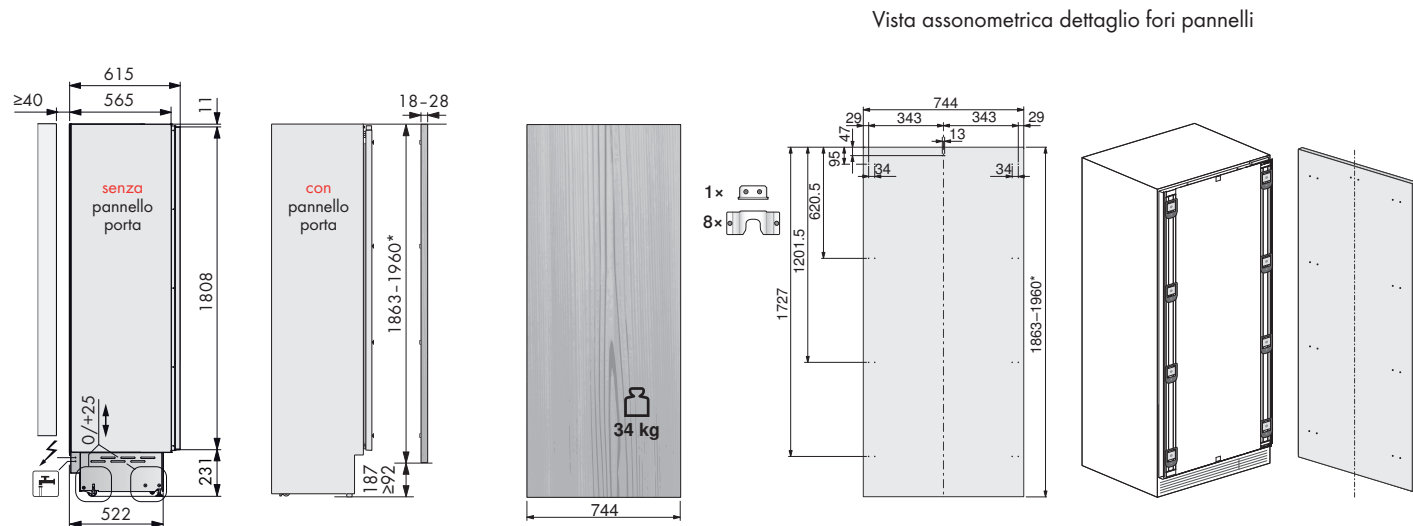

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.

DETTAGLIO INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE A 2050 MM


Vista laterale bordo superiore

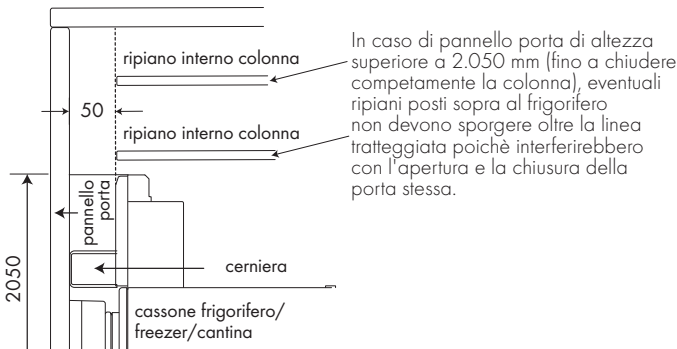


SPECIFICHE INSTALLAZIONE LINEA SUPREME

Allacciamento idrico ed elettrico


Vista dall'alto:

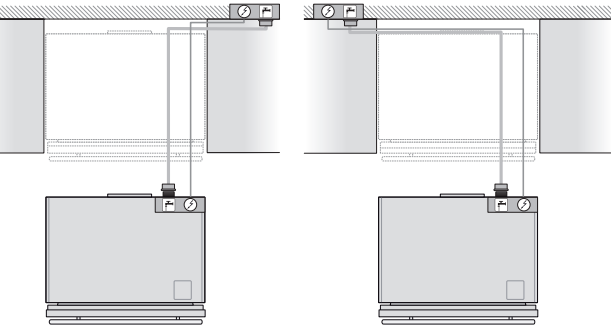

Vista dal retro:



Vista laterale:



Per il collegamento alla rete elettrica ⚡ prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica 🚰 (solo negli apparecchi dotati di Icemaker) predisporre un rubinetto con attacco 3/4" maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lungo 2,5 metri.

Aerazione vano incasso e dimensione griglia di ventilazione

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura: 1 profilo centrale di giunzione (codice 1101167) e 1 profilo laterale per il fissaggio a lato con relativo copri profilo.


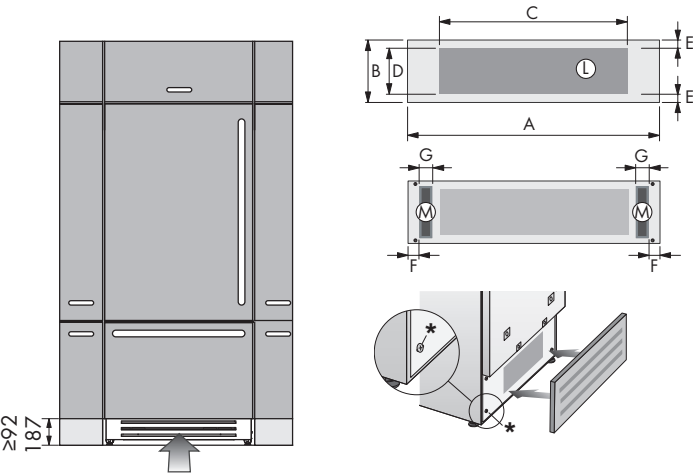


Tabella dimensioni griglia			
	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm	Larghezza 75 cm
A	894 mm	594 mm	744 mm
B	215 mm	215 mm	215 mm
C	700 mm	400 mm	550 mm
D	200 mm	200 mm	200 mm
E	circa 10 mm	circa 10 mm	circa 10 mm
F	60 mm	60 mm	60 mm
G	15-30 mm	15-30 mm	15-30 mm
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)		
M	Magne per il fissaggio		

*Attenzione: per realizzare lo zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

Installazioni unita' affiancate

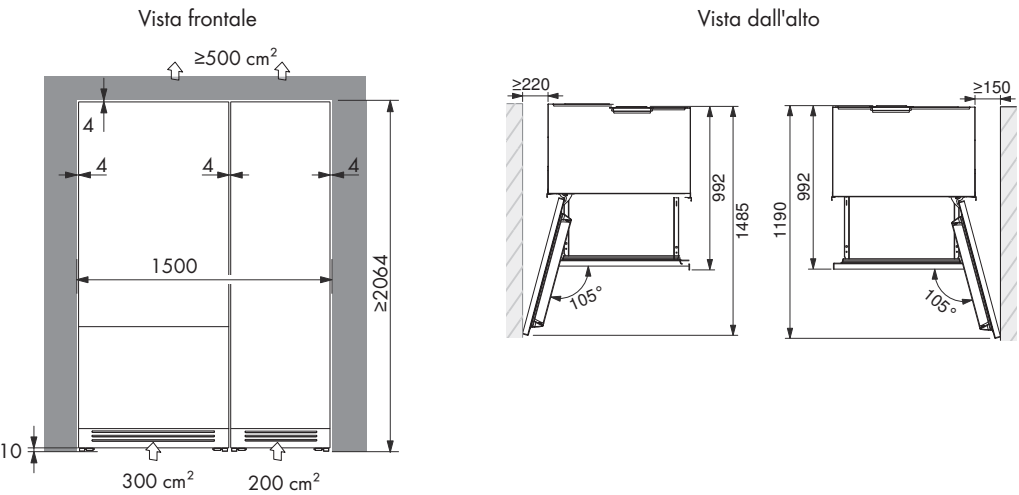

*Attenzione: nella fornitura è incluso uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.