

## Forni singoli multifunzione pirolitici serie E (759 mm)


### Modello ICBSO3050

forno multifunzione



### Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Transitional maniglia tubolare)

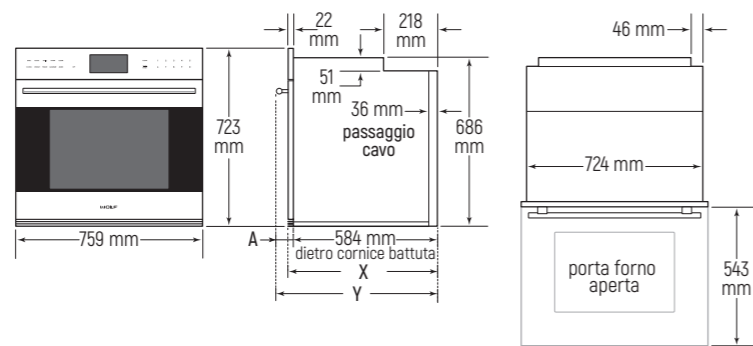


Dimensioni in mm	A	X	Y
Professional	86	606	670
Transitional	65	606	649

### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	829241	€ 265
Griglia interna	829240	€ 150
Sonda termometrica	823261	€ 120
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Kit griglie disidratazione	823247	€ 310
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e pala per la pizza)	9016697	€ 400
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 120
D. Teglia multifunzione	819377	€ 110
E. Teglia multifunzione con griglia su guide estraibili	829265	€ 400



Transitional maniglia tubolare ICBSO3050TE/S/T



Professional inox maniglia Pro ICBSO3050PE/S/P

Modello Euro Iva esclusa

ICBSO3050TE/S/T € 6.600

Transitional finitura inox maniglia tubolare

ICBSO3050PE/S/P € 6.600

Professional finitura inox maniglia Pro


### Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	723 mm
Profondità	584 mm
Ingombro apertura porta	543 mm
Volume interno	131 l
Dimensioni interne forno (LxAxP in mm)	641x444x469
Peso lordo	117 kg
Classe energetica	A


### Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	4,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50 Hz
Assorbimento	3,6 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq

### Vano incasso installazione in battuta

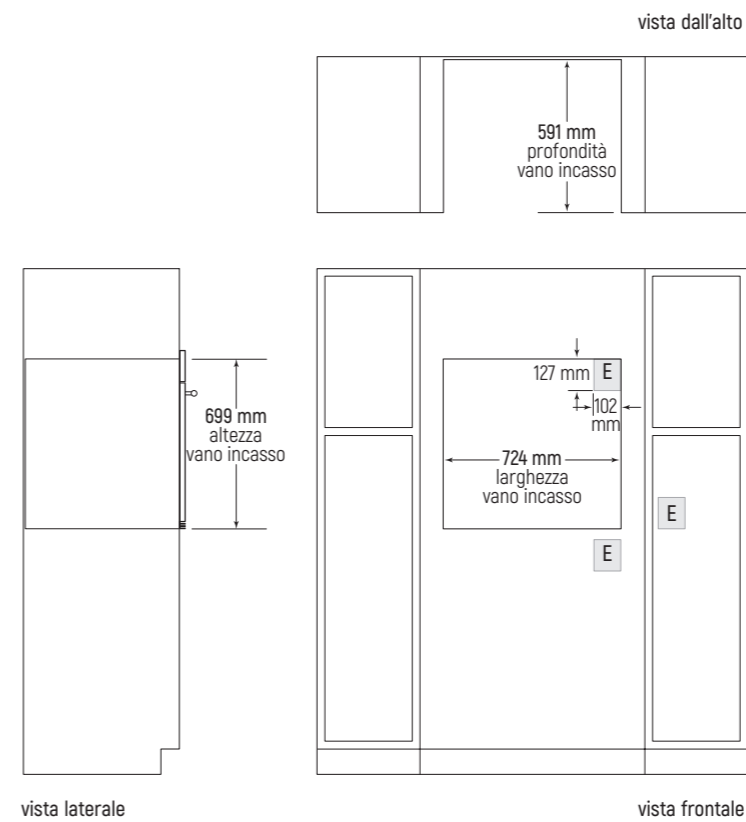

### Vano incasso installazione a filo

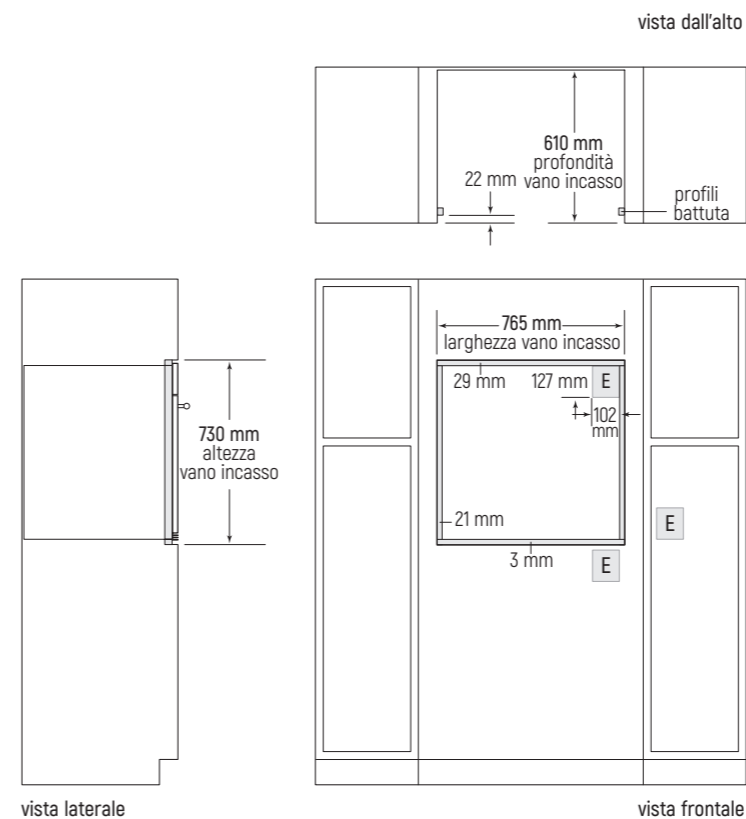

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg. Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo.

### Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

### Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 115 kg. Se installato sotto un piano cottura lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici. Se la presa di corrente è posizionata in una zona diversa da quella indicata può essere necessario un vano incasso più profondo. Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta. La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta. Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.