


## Barbecue a gas (914 mm)

### Modello ICBOG36

barbecue a gas



Modello Euro Iva esclusa

ICBOG36 (gas naturale) € 10.250

ICBOG36-LP (gas liquido) € 10.250

#### Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	2x7,3 kW
Potenza bruciatore ad infrarossi	7,3 kW
Potenza girarrosto	4,1 kW
Peso lordo	112 kg


#### Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio	
Predisporre tubo gas ø 19 mm	


CART36 € 3.000

#### Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	927 mm
Profondità	705 mm
Peso lordo	84 kg



### Dimensioni d'ingombro

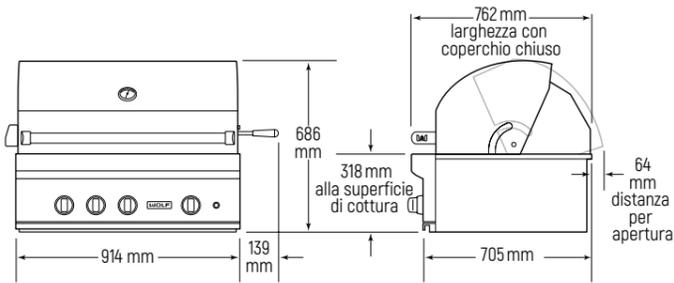


### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Telo di copertura per modello freestanding su CART36	830735	€ 605
B. Telo di copertura per modello da incasso	830734	€ 325
C. Vasca isolante (Liner)	814106	€ 2.185
D. Griglia teppanyaki	825199	€ 995
Kit manopole nere	827354	€ 185
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 115


Un kit di manopole rosso Wolf viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.

**Nota:** per la versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio (pag. 278-281).

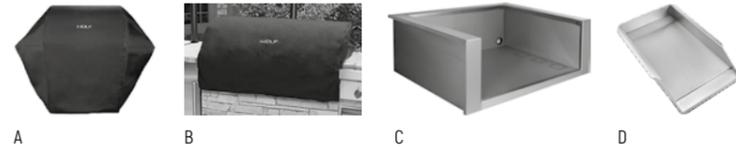


### Dimensioni per l'installazione freestanding su mobiletto con ruote

Per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito mobiletto CART36.

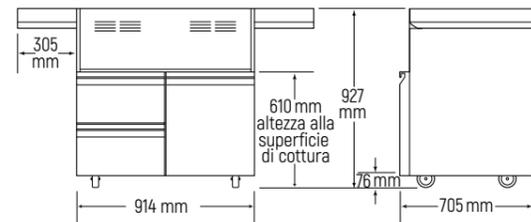


ingombro massimo con porta aperta 559 mm

### Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

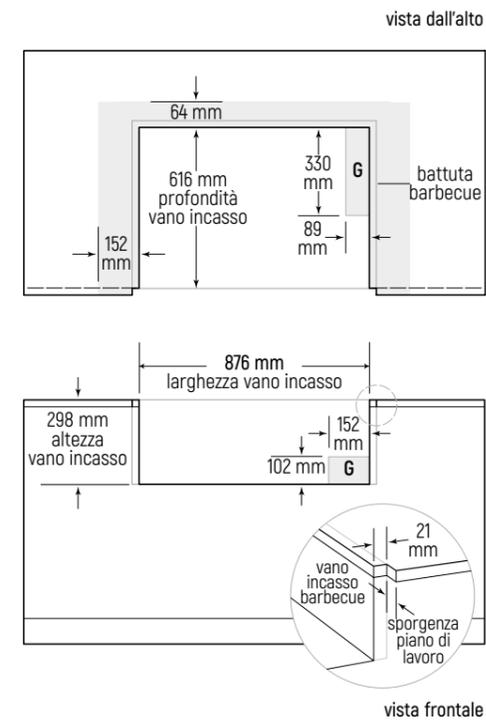

### Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814106

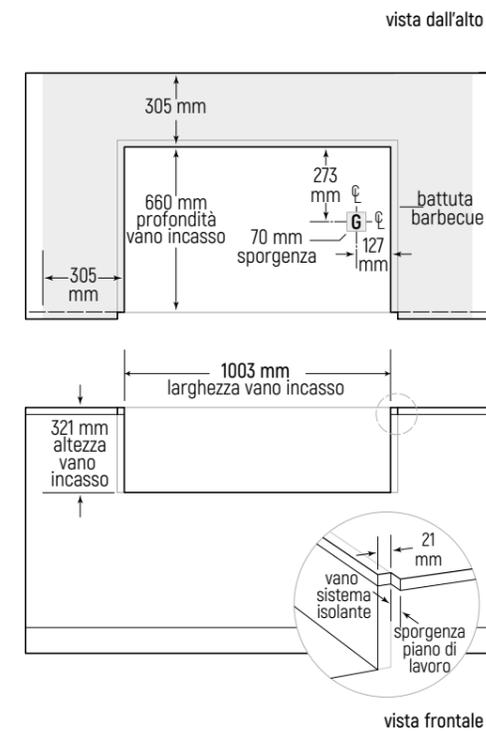


### Specifiche allacciamenti

#### Allacciamento gas ed elettrico

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

vista dall'alto



### Informazioni sull'installazione

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale infiammabile non deve essere posto in quest'area.

Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814106).