


Pure Water finitura V-ZUG vetro specchio nero

Erogatore da incasso acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, naturale e frizzante refrigerata e calda



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48

Dimensioni
446x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo 41 kg
Design frontale in vetro a specchio StopSol nero
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Sistema di erogazione con rompigitto dedicato
Gruppo frigorifero con vasca banco ghiaccio maggiorata per oltre 50 l/h di acqua refrigerata
Protezione anti-allagamento, protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290
Portata media: 120 litri/h

Esclusive
2 membrane osmotiche da 300 GDP inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno-10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)
Nuovo carbonatore maggiorato da 1,5 l
Fino a 45 l/h di acqua frizzante
2 litri di acqua frizzante in continuo
Tempo riempimento carbonatore tra 2 erogazioni: 20 secondi
Montaggio su guide telescopiche soft close

Funzioni
Erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 120 litri/h)
Erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h-temperatura media da 6 a 8 °C)
Erogazione acqua calda (7 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente


Dotazione
Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Montaggio su guide telescopiche con soft close per installazioni combinate con forni e cassette
Pompa a membrana per svuotamento automatico vasca raccogli gocce
Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno circa)
Caldaia da 1 lt
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2,5 m [3/8"] nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2,5 m [1/4"] rosso
- tubo di collegamento alla bombola 2,5 m [1/4"] nero
- tubi di collegamento a impianto acqua osmotizzata interni


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri
Cavo collegamento elettrico con spina 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Potenza massima assorbita con caldaia in funzione 2,3 kW

Allacciamento idrico
Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas

Dimensioni prodotto/vano incasso

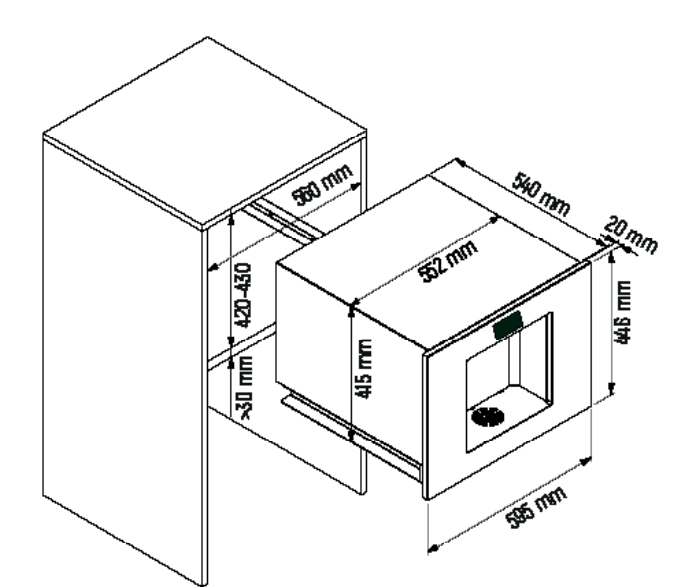

Schema allacciamento idrico

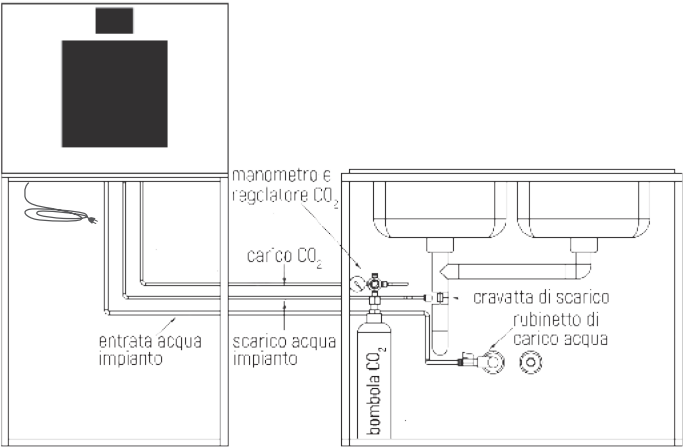

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Installazioni combinate

Se Pure Water viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate. Nelle installazioni a colonna è necessario utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina del caffè



Installazioni possibili affiancate
Pure Water/macchina del caffè/forni



Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento in altezza di 5 mm)

