


Macchina del caffè serie E (597 mm)


Modello ICBEC2450TE

macchina del caffè



Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Transizionale serie E)

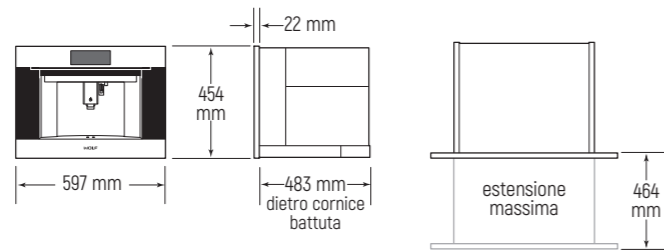

Modello Euro Iva esclusa

ICBEC2450TE/S € 5.850

Serie E Transitional finitura inox

Caratteristiche


Larghezza 597 mm
Altezza 454 mm
Profondità 483 mm
Peso lordo 30 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 1,35 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko 1800 mm
Pressione di erogazione 15 bar

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Soluzione decalcificante	829244	€ 40
Filtro acqua carboni attivi	830406	€ 55
Contenitore latte	830403	€ 120
Kit manutenzione (5 pz.)	830407	€ 440
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18




ICBEC2450TE/S

Vano incasso installazione in battuta



Vano incasso installazione a filo

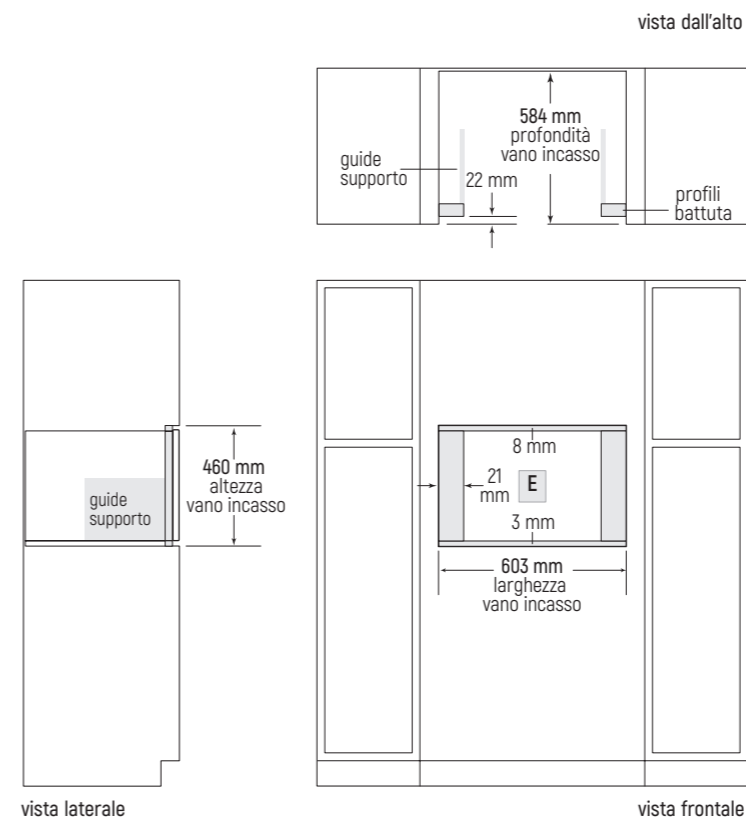


Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si estrae la macchina.

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Attenzione: prevedere lo spazio necessario per il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sotto).

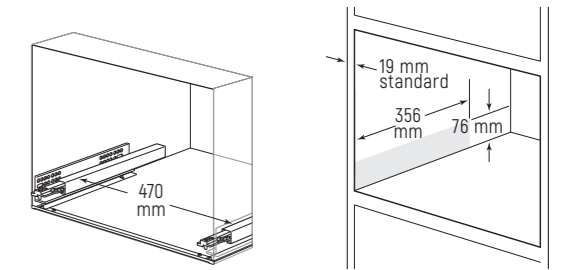

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina schuko.
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si estrae la macchina.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.

Attenzione: prevedere lo spazio necessario per il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sotto).

