

BORA Professional 2.0

PKIW1 Piano cottura induzione Wok

prezzo iva esclusa € 2.350,00

prezzo iva inclusa € 2.867,00



Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 128 mm (LxPxA)

Peso lordo: 9,5 kg

Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico

Funzione pausa - Indicatore di calore residuo

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole (i comandi si gestiscono da una sola manopola)

9 livelli di potenza + P (Power)

Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Riconoscimento della pentola

Utilizzare l'apposita pentola wok (HIW1-000) da ordinare separatamente (pag. 66)

Protezione surriscaldamento eccessivo

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Nota bene: posizionare sul lato opposto rispetto alla canalizzazione

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz


Assorbimento massimo: 3,0 kW-16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m


Superficie di cottura (Ø 310 mm): 2400 W - Funzione Power: 3000 W


Progettazione vano incasso BORA Professional 2.0


Installazione a filo

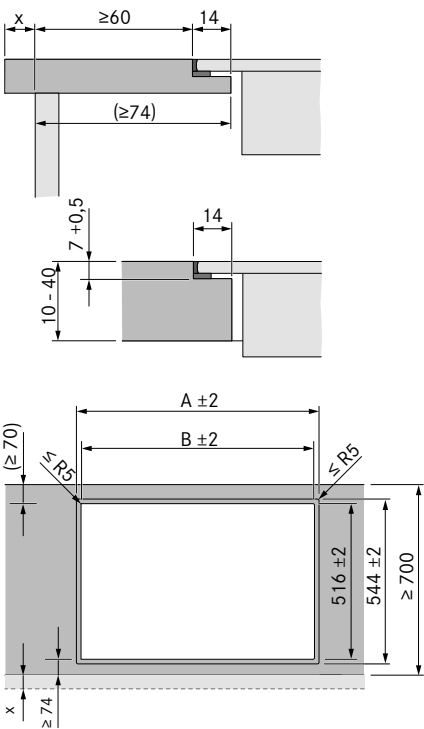

Installazione in battuta

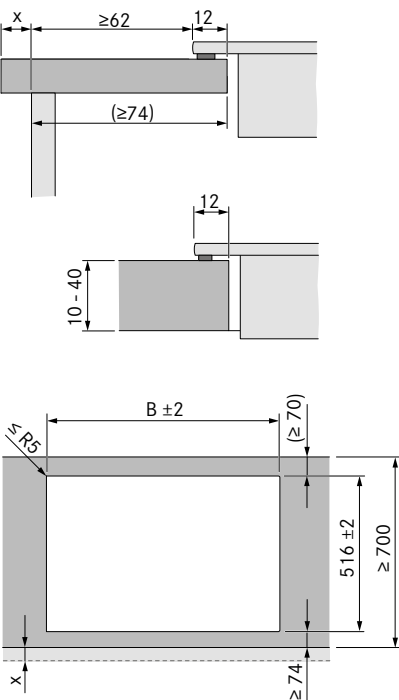



Piani cottura/ Aspiratore per piano cottura	A in mm	B in mm
	1/0	374
	1/1	485
	2/1	856
	3/2	1338
	4/2	1709

Piani cottura/ Aspiratore per piano cottura	B in mm
	1/0
	1/1
	2/1
	3/2
	4/2

Note importanti sulla progettazione:
Tutte le misure partono dal bordo anteriore dell'anta del mobile.
È previsto un 1 mm di spazio tra ogni elemento da incasso.
Tolleranza dimensioni intaglio +/- 2 mm.
Lungo tutto il perimetro degli apparecchi da incasso sono previsti 2 mm di distanza.
Tra piani cottura adiacenti va prevista una guida di montaggio codice PZMS1 BORA Pro (profilo di giunzione inox).
Osservare le avvertenze del produttore del piano di lavoro riguardo all'idoneità del piano di lavoro.
Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante (ad es. con piani Corian o HiMacs).


Progettazione fori manopole di comando BORA Professional 2.0

Manopola di comando

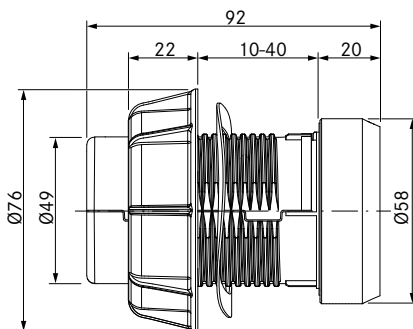


Foratura pannello

manopola di comando piani Professional 2.0

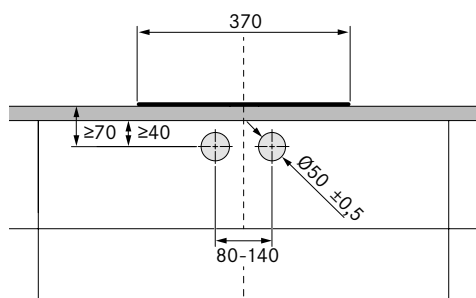


Foratura pannello

manopola di comando aspiratori PKA/PKAS

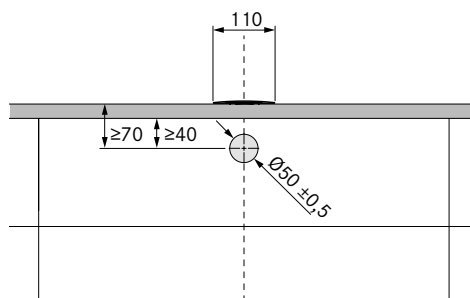



Esempio foratura pannello

2 piani cottura

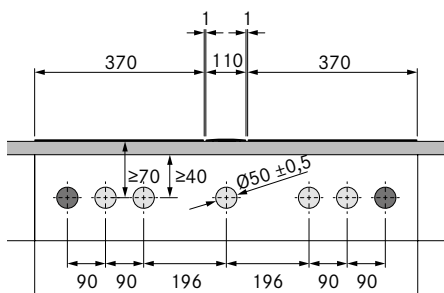


Esempi foratura pannello

3 piani cottura

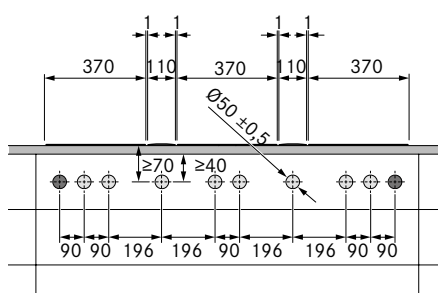

2° piano cottura

Forature pannello per il montaggio di 2 piani cottura,
1 aspiratore per piano cottura e 2 prese



3° piano cottura

Forature pannello per il montaggio di 3 piani cottura,
2 aspiratori per piano cottura e 2 prese




Esempi di progettazione BORA Professional 2.0 filtrante

Configurazione con: due piani cottura, aspiratore PKAS e filtro ULBF


Progetto con PKAS e filtro ULBF dietro zoccolo della cucina

(altezza min 10 cm)

Profondità piano di lavoro min 700 mm

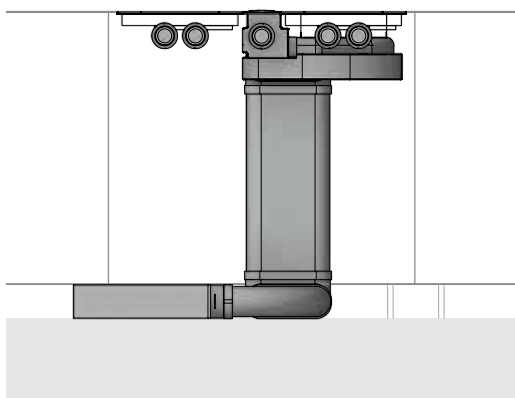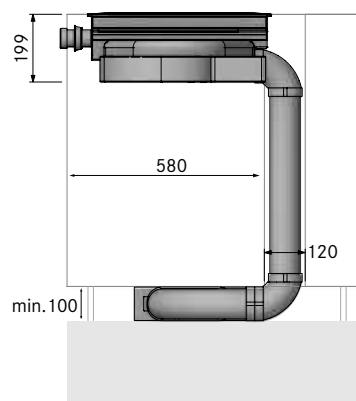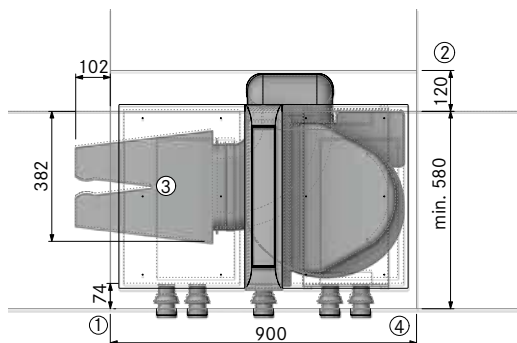

1. Min 74 mm dalla parte anteriore del frontale fino all'incasso.
2. Spazio minimo richiesto.
3. Il filtro deve essere accessibile, prevedere 40 mm di spazio dopo il filtro per la sostituzione. Filtraggio ottimale grazie a 500 mm di canale piatto prima del filtro.
4. Prevedere un deflusso di aria di min 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato)



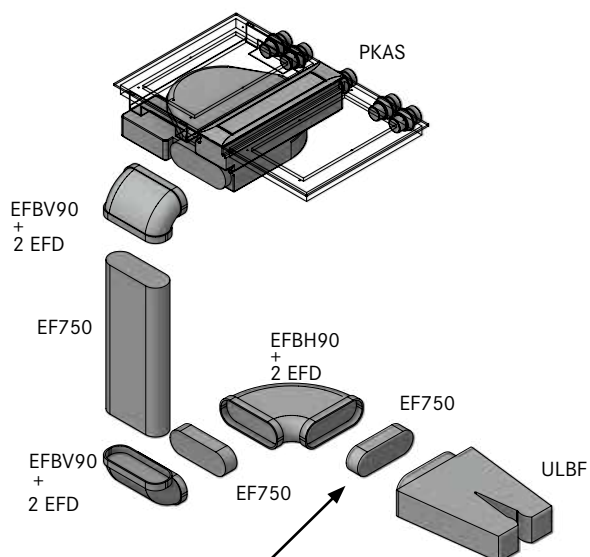


Si consiglia, se possibile, di inserire un tratto di tubazione piatta (EF750) lunga 500 mm prima del filtro.

Esempi di progettazione BORA Professional 2.0 filtrante

Configurazione con: due piani cottura, aspiratore PKAS e filtro ULBF/ filtro ULB3

Progetto con PKAS + ULBF in verticale nel vuoto sanitario
(installazione ideale per cucine con zoccolo inferiore ai 10 cm)
Profondità piano di lavoro min 700 mm

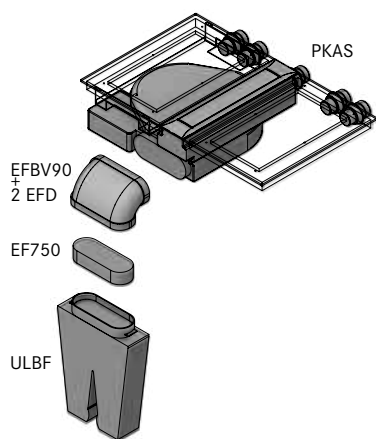
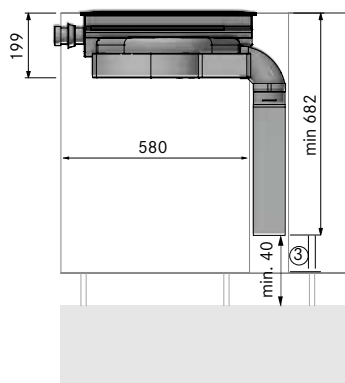
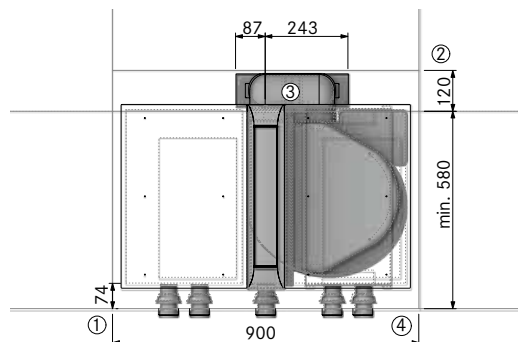


1. Min 74 mm dalla parte anteriore del frontale fino all'intaglio.
2. Spazio minimo richiesto.
3. Il filtro deve essere accessibile, prevedere 40 mm di spazio sotto il filtro per la sostituzione.
4. Prevedere un deflusso di aria di min 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato).

Note importanti sulla progettazione:

Per un corretto funzionamento dei sistemi aspiranti bisogna utilizzare le apposite canalizzazioni Bora Ecotube.
Per gli esempi di progetti con sistema aspirante consultare il manuale per la ventilazione.

Progetto con PKAS + ULB3 in verticale nel vuoto sanitario
(installazione ideale per cucine con zoccolo inferiore ai 10 cm)
Profondità piano di lavoro min 780 mm

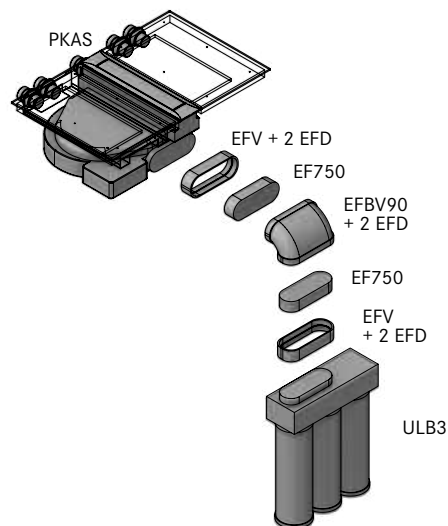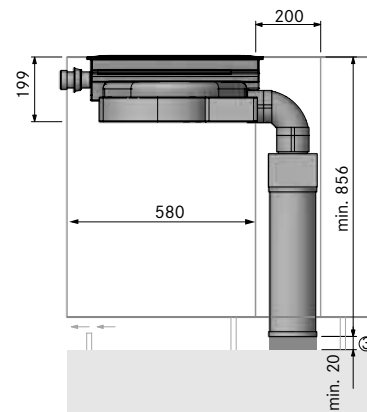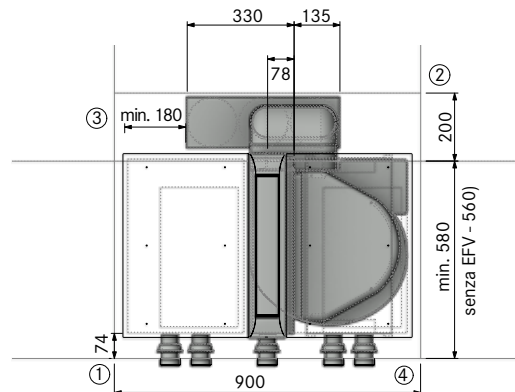

1. Min 74 mm dalla parte anteriore del frontale fino all'intaglio.
2. Spazio minimo richiesto.
3. Il filtro deve essere accessibile, prevedere 20 mm di spazio sotto il filtro per la sostituzione.
4. Prevedere un deflusso di aria di min 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato).

Realizziamo progetti chiavi in mano, senza alcun impegno, del sistema di canalizzazione in base alle vostre esigenze (vedi esempi a pag. 70).