


Cucine a induzione (759 mm)

Modello ICBIR30450/S/T

cucina 4 zone



Dimensioni ingombro

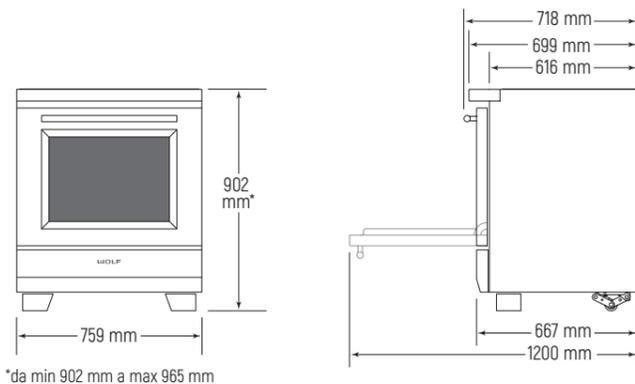

*da min 902 mm a max 965 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	9030652	€ 325
Griglia interna	9052548	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 155
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Kit disidratazione	9034725	€ 325
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e pala per la pizza)	9016697	€ 435
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 155
D. Teglia multifunzione	819377	€ 130
E. Teglia multifunzione completamente estraibile su guide	9029357	€ 435



Modello Euro Iva esclusa

ICBIR30450/S/T € 12.050

Caratteristiche


Larghezza	759 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	902 mm
Profondità	718 mm
Piastre a induzione	4
Zone di cottura	5=4+1 (funzione bridge)
Potenze elementi (Watt):	
152 mm piccolo (1)	1400/2200 (boost)
203 mm medio (1)	2100/3700 (boost)
254 mm grande (1)	2600/3700 (boost)
Peso lordo	177 kg
Classe energetica forno	A

Caratteristiche forno a doppia ventilazione

Volume interno	144 l
Dimensioni interne forno:	
Larghezza	641 mm
Altezza	444 mm
Profondità	508 mm


Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	11,5 kW-50 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V 50 Hz
Assorbimento	4,6 kW-20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq



ICBIR30450/S/T

Vano incasso installazione in battuta

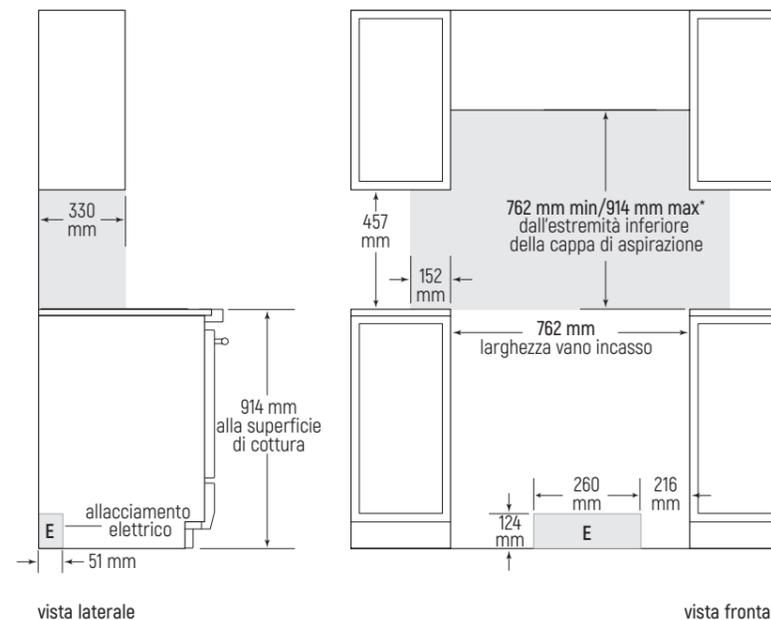

Note importanti:

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra la cucina e qualsiasi superficie infiammabile: nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.

Per installazioni a isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore della cucina ed eventuale materiale combustibile posizionato sul piano di lavoro.

(*) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed un pensile nel caso in cui non venga installata una cappa di aspirazione.