




Frigorifero sottopiano linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEU2450R
frigorifero




Dimensioni ingombro

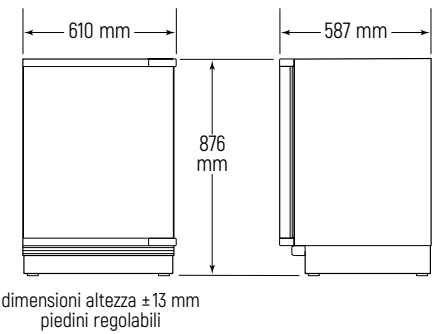


Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Modello		Euro IVA esclusa	Pannelli acciaio e accessori		
ICBDEU2450R		€ 3.900	Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)			Kit instal. unità affiancate cerniere opposte (2 ICBDEU)	9070372	€ 225
			Kit instal. unità affiancate (1 ICBDEU + 1 ICBID)	9070373	€ 225
			Pannello porta inox maniglia tubolare /RH	9029035	€ 560
			Pannello porta inox maniglia tubolare /LH	9029029	€ 560
			Pannello porta inox maniglia Pro /RH	9029031	€ 560
			Pannello porta inox maniglia Pro /LH	9029025	€ 560
			Zoccolo inox unità affiancate solo con cerniere opposte 1219 mm	7042655	€ 295
			Zoccolo inox unità affiancate solo con cerniere opposte 1219 mm (ICBDEU2450+ICBID24)	7042680	€ 295
			Serratura per anta in legno	7042232	€ 200
			Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20
			Maniglie		pag. 119
Caratteristiche					
Larghezza	610 mm				
Altezza	876 mm				
Profondità	587 mm				
Volume lordo frigorifero	162 l				
Volume netto frigorifero	152 l				
Ingombro apertura porta 90°	673 mm				
Peso lordo	60 kg				
Classe energetica	E				
Rumorosità	30 dBA				
Consumo medio annuo	92 kWh				
Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile					
Frigorifero					
2 Ripiani in vetro regolabili con nano tecnologia (L 470 mm x P 340/310 mm)					
1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia (L 470 mm x P 340/310 mm)					
1 Cassetto trasparente					
2 Balconcini fissi sulla controporta					
Allarme porta aperta					
Dati per allacciamento					
Alimentazione	220-240 V	50-60 Hz			
Assorbimento	0,10 kW	- 16 A			
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm				

Vano incasso installazione a filo

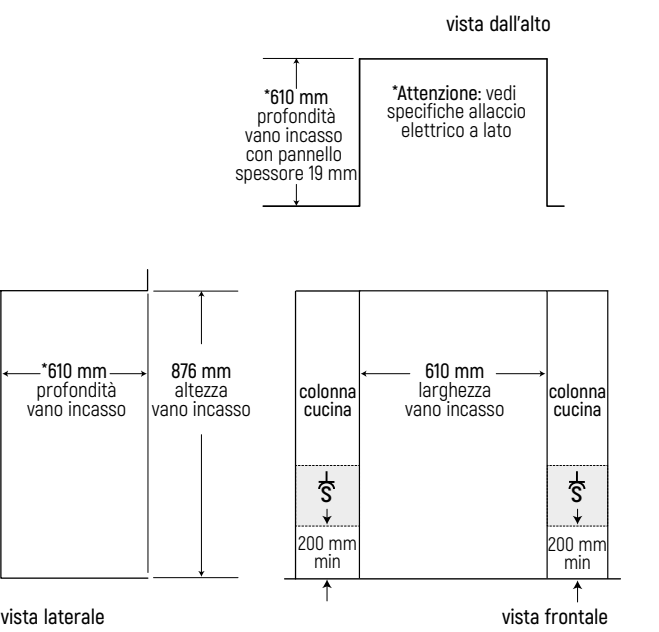

Vano incasso installazione doppia a filo (solo cerniere opposte)

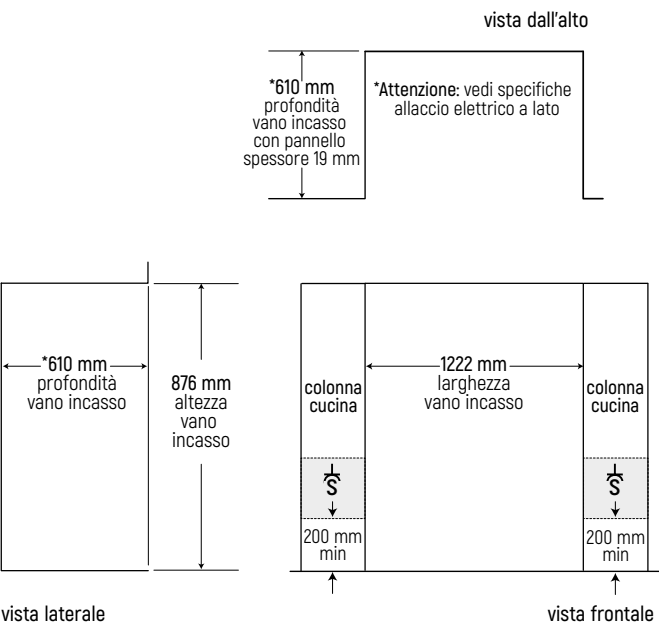

Dimensioni pannello rivestimento porta



Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min/max
Unità singola				
Porta	603 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm
Unità affiancate*				
Porta	605 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.

Attenzione: specifiche dimensione zoccolo e apertura porta a pag. 115


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.

Linea Designer frigorifero sottopiano ICBDEU2450R, beverage center ICBDEU2450BG e cantina vino ICBDEU2450W
specifiche apertura porta e zoccolo


Specifiche apertura porta

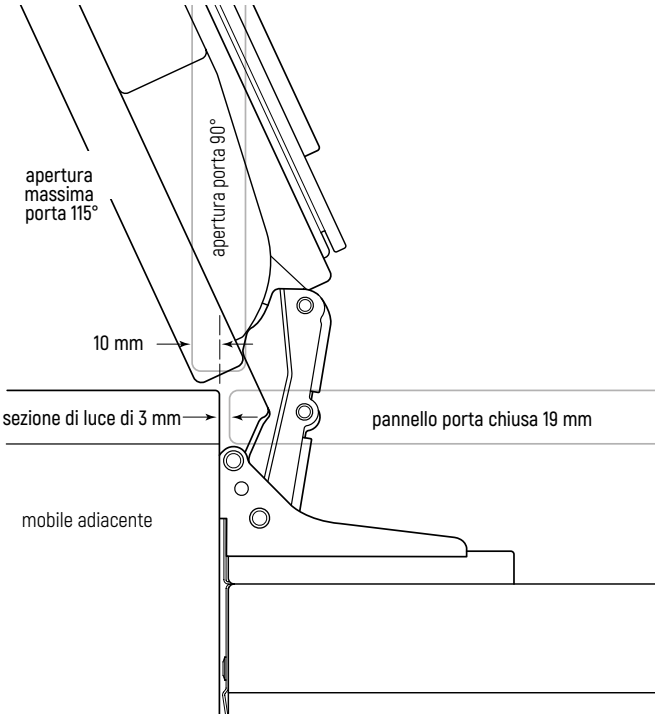

vista dall'alto

Attenzione: aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello. Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta a 90°.

Specifiche dimensione zoccolo

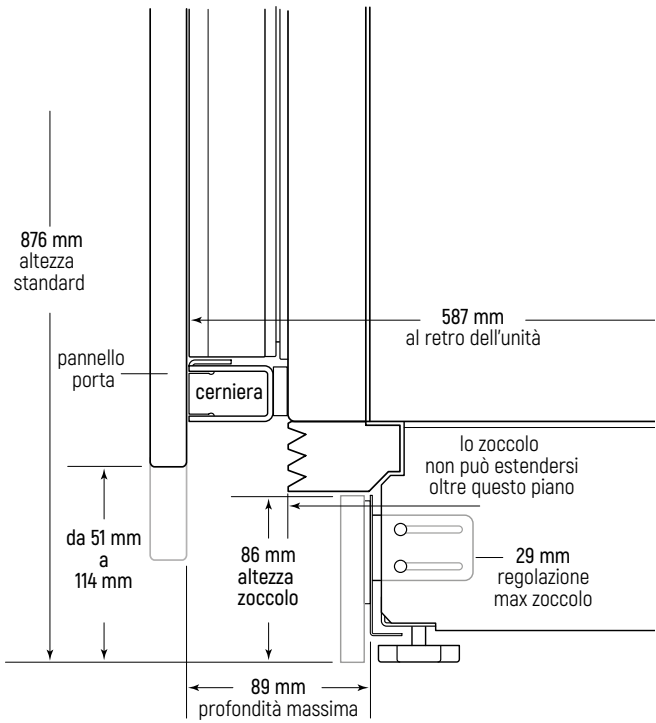

vista laterale

Maniglie disponibili

Maniglie tubolari in acciaio linea Classic e cantina ICBCL3050W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
Diametro 25 mm		
787 mm	9042361	€ 325
940 mm	9042362	€ 325
1019 mm	9042356	€ 325
1092 mm	9042364	€ 325
1543 mm	9042354	€ 350



Maniglie Pro in acciaio

Le maniglie Pro hanno lo stesso design dei modelli ICBPRO4850, ICBPRO3650 e delle cucine Wolf.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
495 mm	7026119	€ 325
572 mm	9036003	€ 310
648 mm	7026117	€ 325
762 mm	9042360	€ 325
800 mm	7026116	€ 325
916 mm	9042355	€ 325
1440 mm	9042353	€ 350
1067 mm	9042363	€ 325
1229 mm	7026115	€ 350



Lunghezze standard maniglie tubolari in acciaio inox

Modello	Tubulare
Frigoriferi linea Classic	
ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID	1543 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID, ICBCL4850UFDID ICBCL4250UFDID (porta)	1019 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)	787 mm
ICBCL4250UFDID (cassetto)	940 mm
ICBCL4850UFDID (cassetto)	1092 mm
Frigoriferi a colonna linea Designer	
ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID	1273 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer	
ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID (porta)	845 mm
ICBDET3050CIID (cassetti)	692 mm
ICBDET3650CIID (cassetti)	845 mm
Cassetti frigo/freezer sottopiano linea Designer	
ICBID-30FI, ICBID-30R	692 mm
ICBID-24RO	540 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer	
ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG	572 mm
ICBCL3050W	1543 mm
ICBDET3050WR (porta)	845 mm
ICBDET3050WR (cassetto)	692 mm
ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDET3050W	1273 mm

Maniglie tubolari in acciaio linea Designer e cantina ICBDEU2450W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
Diametro 19 mm		
540 mm	7025231	€ 325
572 mm	9036005	€ 310
692 mm	7025229	€ 325
845 mm	7025228	€ 325
1273 mm	7025227	€ 350



Lunghezze standard maniglie Pro in acciaio inox

Modello	Pro
Frigoriferi linea Classic	
ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID	1440 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (porta), ICBCL4250UFDID, ICBCL4850UFD (porta)	916 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)	762 mm
ICBCL4250UFDID (cassetto)	916 mm
ICBCL4850UFDID (cassetto)	1067 mm
Frigoriferi linea Designer	
ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID	1229 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer	
ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID	800 mm
ICBDET3050CIID (cassetti)	648 mm
ICBDET3650CIID (cassetti)	800 mm
Cassetti da sottopiano linea Designer	
ICBID-30FI, ICBID-30R	648 mm
ICBID-24RO	495 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer	
ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG	572 mm
ICBCL3050W	1440 mm
ICBDET3050WR (porta)	800 mm
ICBDET3050WR (cassetto)	648 mm
ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDEC3050W	1229 mm