


## Cantina vino a colonna linea Designer (610 mm)

### Modello ICBDEC2450W

cantina vino a colonna

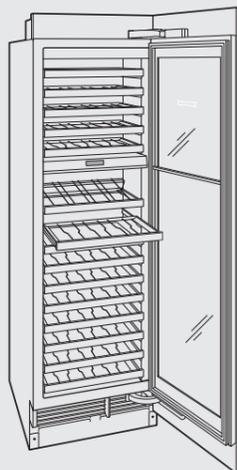

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEC2450W 10.950

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Per apertura press to open ordinare l'apposito Kit della marca Hettich codice EASYS/9210848

#### Caratteristiche

|  |               |
|--|---------------|
| Larghezza  | 610 mm        |
| Altezza  | 2134 mm       |
| Profondità   | 610 mm        |
| Capacità   | 102 bottiglie |
| Peso lordo   | 186 kg        |
| Classe energetica  | G             |
| Rumorosità   | 42 dBA        |
| Consumo medio annuo  | 176 kWh       |
| Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile |               |

2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)

Porta in vetro resistente ai raggi UV

Allarme porta aperta

Etichette vini (15 pz.)

5 Ripiani comparto superiore

10 Ripiani comparto inferiore

7 Bottiglie per ripiano 750 ml

Ripiano inclinabile: 4 Bottiglie 750 ml

oppure 3 Bottiglie magnum

P.S.: per bottiglie con diametro fondo > di 9 cm

contattare Frigo2000


#### Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz


Assorbimento 0,10 kW-16 A

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm

### Dimensioni ingombro

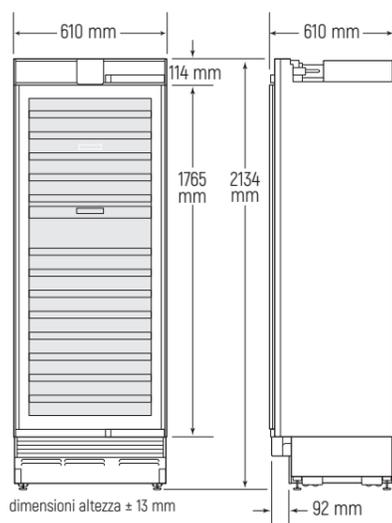

dimensioni altezza ± 13 mm



Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

### Pannelli acciaio e accessori

| Descrizione  | Codice       | Euro Iva esclusa |
|--|--------------|------------------|
| Kit installazione unità affiancate cerniere opposte      | 7027904      | € 450            |
| Kit installazione unità affiancate cerniere uguali       | 7030378      | € 450            |
| Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti    | 7030379      | € 450            |
| Cornice porta inox maniglia tubolare /RH                 | 7025384      | € 1.390          |
| Cornice porta inox maniglia tubolare /LH                 | 7025385      | € 1.390          |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /RH | 7025388      | € 1.585          |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /LH | 7025389      | € 1.585          |
| Cornice porta inox maniglia Pro /RH                      | 7025336      | € 1.390          |
| Cornice porta inox maniglia Pro /LH                      | 7025337      | € 1.390          |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /RH      | 7025340      | € 1.585          |
| Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /LH      | 7025341      | € 1.585          |
| Anta solida /RH  | 7031925      | € 970            |
| Anta solida /LH  | 7031926      | € 970            |
| Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1067 mm  | 7027399      | € 115            |
| Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1219 mm  | 7026838      | € 115            |
| Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1372 mm  | 7026839      | € 115            |
| Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1524 mm  | 7026840      | € 130            |
| Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 113) | 7029956      | € 85             |
| A. Cassetto per bottiglie magnum (4 bottiglie)           | 7028449      | € 1.040          |
| B. Ripiano vini dessert                                  | 7028451      | € 715            |
| C. Etichette vini (15 pz.)                               | 7031944      | € 70             |
| Etichette vini personalizzabili (15 pz.)                 | 7030331      | € 115            |
| Serratura  | 7028773      | € 185            |
| Panno in microfibra                                      | CLEANCLOTHPK | € 18             |
| Maniglie   |              | pag. 114         |

### Kit freestanding singolo e strutture multiple

| Descrizione   | Codice  | Euro Iva esclusa |
|---|---------|------------------|
| Pannello laterale inox (spessore 25 mm)                                 | 7031340 | € 1.865          |
| Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm) |         | pag. 115         |




A

B

C


### Vano incasso installazione a filo

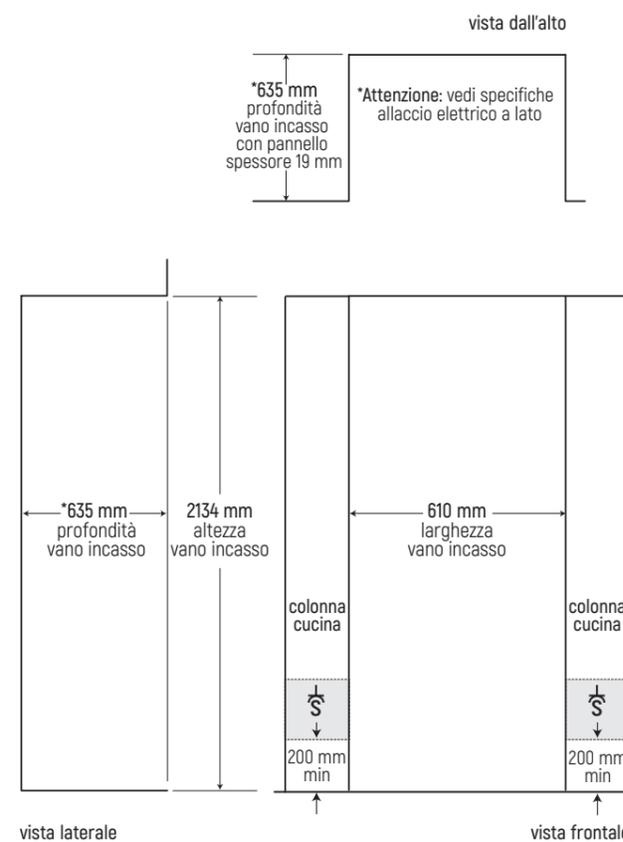

vista laterale

vista frontale

### Dimensioni pannelli rivestimento cornice per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm



| Installazione        | Larghezza | Altezza | Peso max | Spessore min |
|----------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| Unità singola        |           |         |          |              |
| Porta/cornice        | 603 mm    | 2029 mm | 16 kg    | 16 mm        |
| Traverso inferiore B |           | 241 mm  |          |              |
| Traverso superiore C |           | 197 mm  |          |              |
| Montante D           | 83 mm     | -       |          |              |
| Unità affiancate*    |           |         |          |              |
| Porta/cornice        | 605 mm    | 2029 mm | 16 kg    | 16 mm        |

\*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione

#### Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.

Specifiche zoccolo da 51 a 98 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.


### Specifiche allacciamenti

#### Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


# Linea Designer modelli a colonna e a colonna con cassetti - specifiche apertura porta e pannelli superiori a 2134 mm

## Specifiche apertura porta

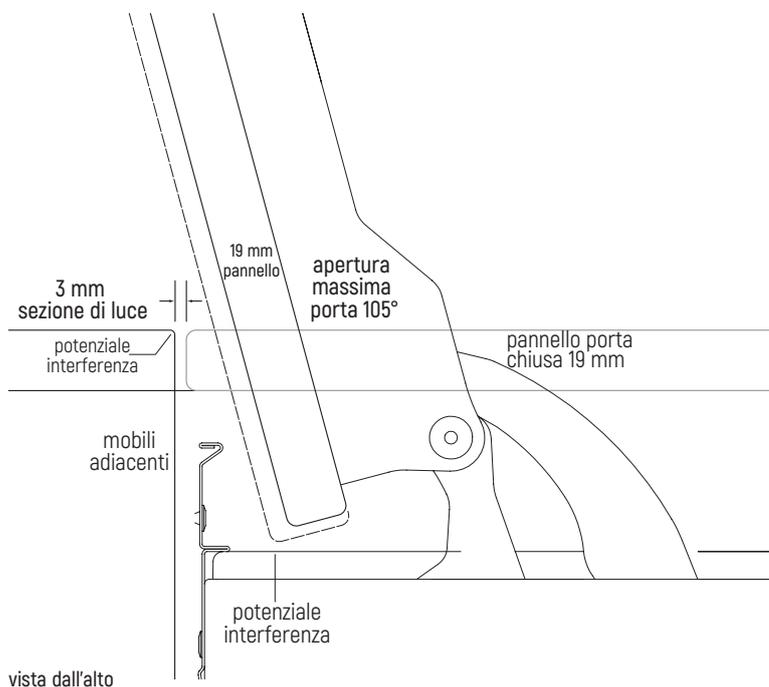

## Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.

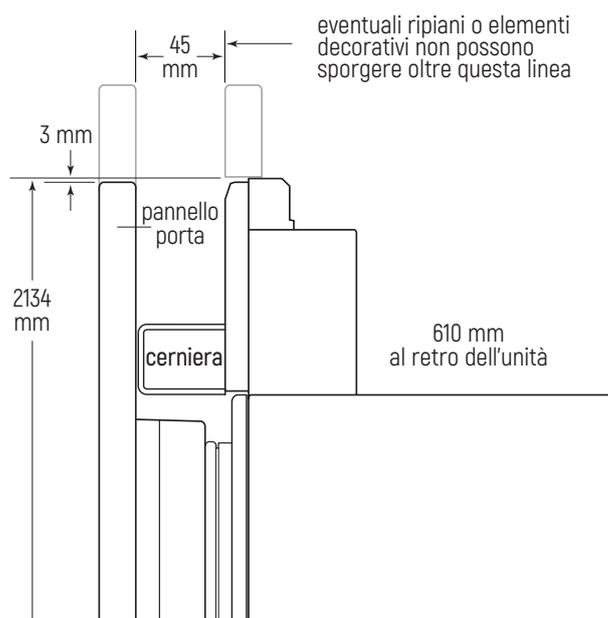

vista laterale bordo superiore

## Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo


Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.

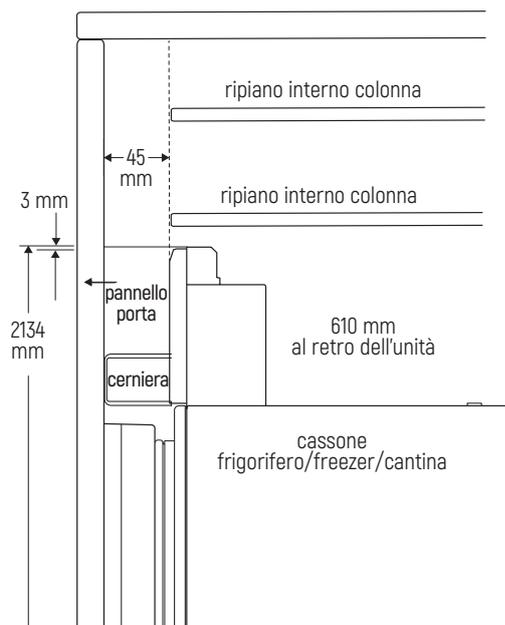

vista laterale bordo superiore

## Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra.

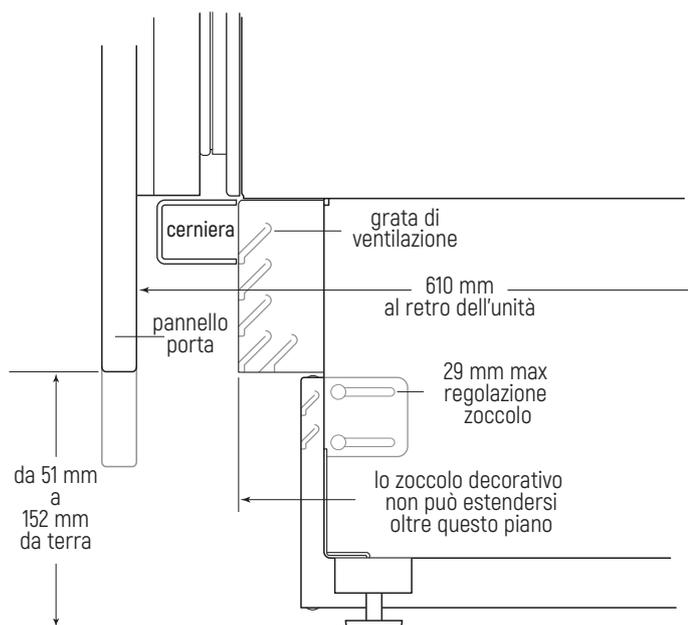


vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)

### Posizionamento e installazione deflettore aria (cod. 729956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate sotto.

|                   | Cerniera sinistra | Cerniera destra |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Larghezza modello | A                 | A               |
| 457 mm            | 225               | 225             |
| 609 mm            | 302               | 302             |
| 685 mm            | 340               | 340             |
| 762 mm            | 429               | 327             |
| 914 mm            | 581               | 327             |

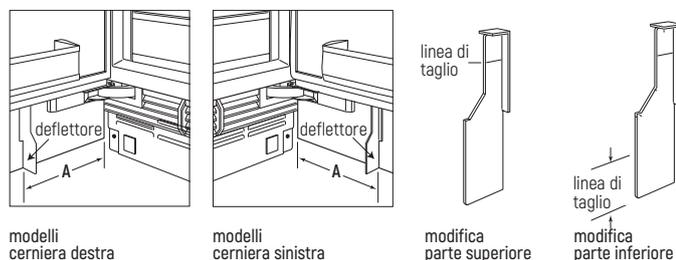

**Attenzione:** il deflettore va tagliato solo per modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera: una linea sul deflettore indica il punto di taglio (usare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segname sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.