

LAVATRICE ADORAWASH V6000 CON POMPA DI CALORE E ADORAWASH V4000 CON OPTIDOS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1104300003	ADORAWASH V6000 cerniera destra POMPA DI CALORE	€ 3.980,00	€ 4.855,60
	Inversione cerniera oblò (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni

850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 85/78 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 46/71 dB(A)
Vibration Absorbing System (VAS)
Tecnologia pompa di calore (50%-70% di energia in meno)
Dotata di pompa di ricircolo
EcoHybrid funzione per impostare il livello di risparmio energetico
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica, Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua, Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop/AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement/EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Programmi

Programma Sprint*
WetClean Finish
Programma lisciviazione a vapore
Programma lisciviazione a vapore Plus (per capi in lino)
Igienizzazione a vapore apparecchio
Avviso igienizzazione
OptiTime, V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati 95°C a 10°C/Lana/Lavaggio a mano 10°C
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria intima/Biancheria nera/Biancheria nera a mano

Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

Piastra per installazioni standard e a colonna (W40653)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 37 kWh
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1104200022	ADORAWASH V4000 cerniera destra OPTIDOS	€ 3.420,00	€ 4.172,40
	Inversione cerniera oblò (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni

850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 73/65 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 49/71 dB(A)
Vibration Absorbing System (VAS)
Funzione risparmio energia
Dotata di pompa di ricircolo
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica, Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua, Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop
AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



Optidos

Programma Sprint*
Programma lisciviazione a vapore
Igienizzazione a vapore apparecchio
Avviso igienizzazione
OptiTime, V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C/Lana/Lavaggio a mano
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria nera

Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

Piastra per installazioni standard e a colonna (W40653)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 44 kWh
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar

LAVATRICE ADORAWASH V2000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1104100014	ADORAWASH V2000 cerniera destra	€ 2.290,00	€ 2.793,80
	Inversione cerniera oblò (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni

850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 66/58 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dB(A)
Vibration Absorbing System (VAS)
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello bianco
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C
Lana
Lavaggio a mano

Programmi e funzioni extra

Prelavaggio
Grado di sporco
Avviso igienizzazione
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione

Piastra per installazioni standard e a colonna (W40653)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 2,3 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 45 kWh
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar

*Durata programma Sprint	
V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C

LAVATRICI ADORAWASH - PROGRAMMI TESSUTI




AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)
Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)
Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)	
Piumini (max. 1 kg)	Piumini (max. 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)	
Tende (1-2 kg)	Tende (1-2 kg)	
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Biancheria nera (1-4 kg)	Biancheria nera (1-4 kg)	
Biancheria intima (1-3 kg)		
Biancheria nera a mano (1-2 kg)		
WetClean Finish (1 kg)		

Programmi consigliati per il lavaggio Adorawash V2000

Camicie (max. 7)	Colorati 40/60 °C - Centrifuga 800 giri
Piumini (max. 1 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma delicato - Centrifuga 800 giri
Seta (1-1,5 kg)	Lavaggio a mano 20/30 °C - Centrifuga 400 giri
Tende (1-2 kg)	Colorati 30/40 °C - No Centrifuga - Aggiungere prelavaggio
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Colorati 20/95 °C - Centrifuga 1200 giri - AquaPlus al max. livello
Jeans (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga 1000/1200 giri
FirstWash (1-2 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma Sprint - Centrifuga max. 1000 giri
Biancheria nera (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga max. 1200 giri - AquaPlus 2 tacche

LAVATRICI ADORAWASH - DISEGNI TECNICI

AdoraWash V6000, V4000 e V2000

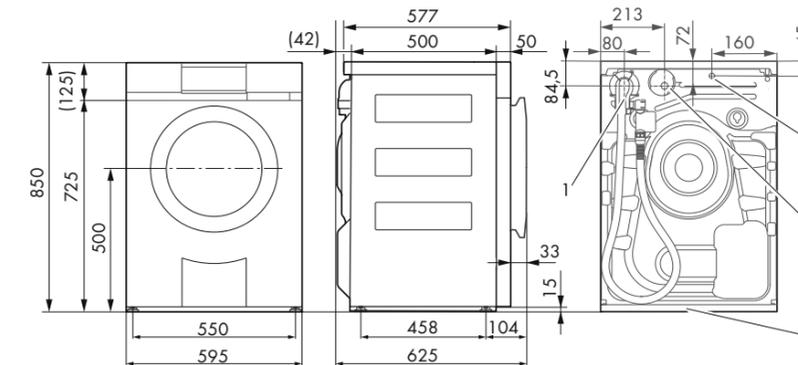


1. Allacciamento acqua fredda; tubo flessibile di alimentazione con Aquastop, lunghezza 1,25 m, G³/₄"
2. Raccordo del tubo di scarico a gomito, lunghezza 1,5 m prevalenza della pompa di scarico: 1,2 m
3. Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,8 m con spina
4. Piastra d'installazione (W40653)

Nota: la profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm

Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti


Attenzione: è obbligatorio utilizzare la piastra in dotazione (W40653)

Vista dall'alto

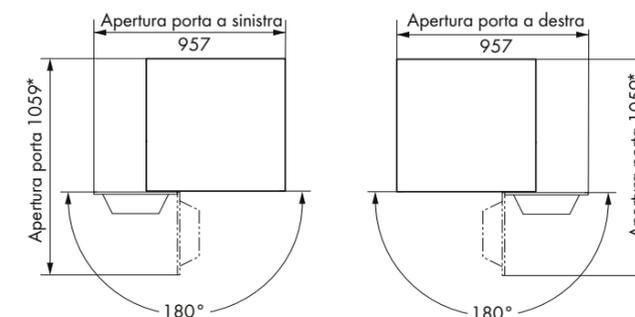

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

INSTALLAZIONE A COLONNA (DIMENSIONI IN MM):

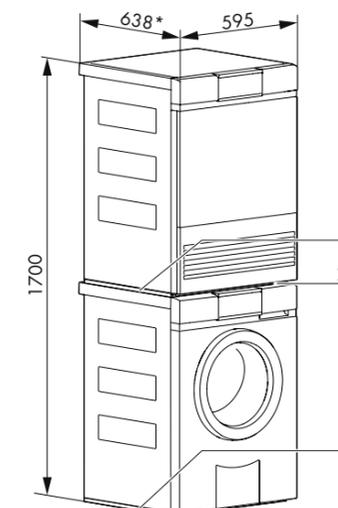

1. Piastra d'installazione (W40653)
2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

* Profondità inclusa distanza dalla parete

Attenzione: è obbligatorio utilizzare la piastra in dotazione (W40653)