

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Nuovo frigorifero integrabile a colonna V6000 larghezza 75 cm

Arrivo primavera 2025

info tecniche sul sito frigo2000.it a partire da Gennaio 2025

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109800012	V6000 SUPREME L 90 CM cerniera destra FRIGORIFERO	€ 11.100,00	€ 13.542,00
5109800013	V6000 SUPREME L 90 CM cerniera sinistra FRIGORIFERO	€ 11.100,00	€ 13.542,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5111600010	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera destra FRIGORIFERO	€ 10.200,00	€ 12.444,00
5111600011	V6000 SUPREME L 75 CM cerniera sinistra FRIGORIFERO	€ 10.200,00	€ 12.444,00

Dimensioni

2050 × 887 × 615 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 189/168 kg

Capacità totale 619 litri

Rumorosità 41 dB(A)

Consumo energetico annuo 151 kWh

Tecnologia No frost

Display grafico a colori TFT touch a scorrimento

Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C

SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose

Interni in acciaio inox antibatterico

Profili ripiani e balconcini in alluminio

Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa Cooling Technology

Maniglia in acciaio spazzolato (optional)

Porta frigo in acciaio inox (optional)

Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati

Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido

Giorno Sabbatico, Vacanze, Allarme porte aperte

Timer

Dotazione

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza

3 cassetti con umidità controllata

3 balconcini nella controporta, 1 portauova

Dati allacciamento


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)

Assorbimento massimo: 0,17 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso

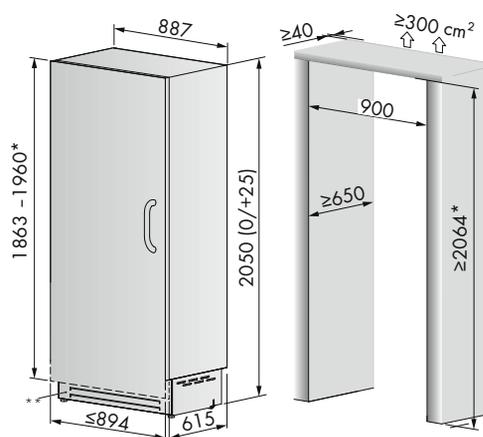

Note importanti


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento

**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita col pannello di rivestimento (misure griglia di ventilazione a pag. 194)

Allacciamento elettrico e aerazione vano incasso a pag. 194

Installazione pannelli di rivestimento a pag. 192

Ingombro apertura porta



Accessori e pannelli inox da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione unità affiancate	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello cerniera dx con maniglia platino	€ 2.190,00	€ 2.671,80
1090120	Pannello cerniera sx con maniglia platino	€ 2.190,00	€ 2.671,80


Maniglie da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 379,00	€ 462,38

MISURE ED INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 LARGHEZZA 90 CM

Vista assometrica dettaglio fori pannelli

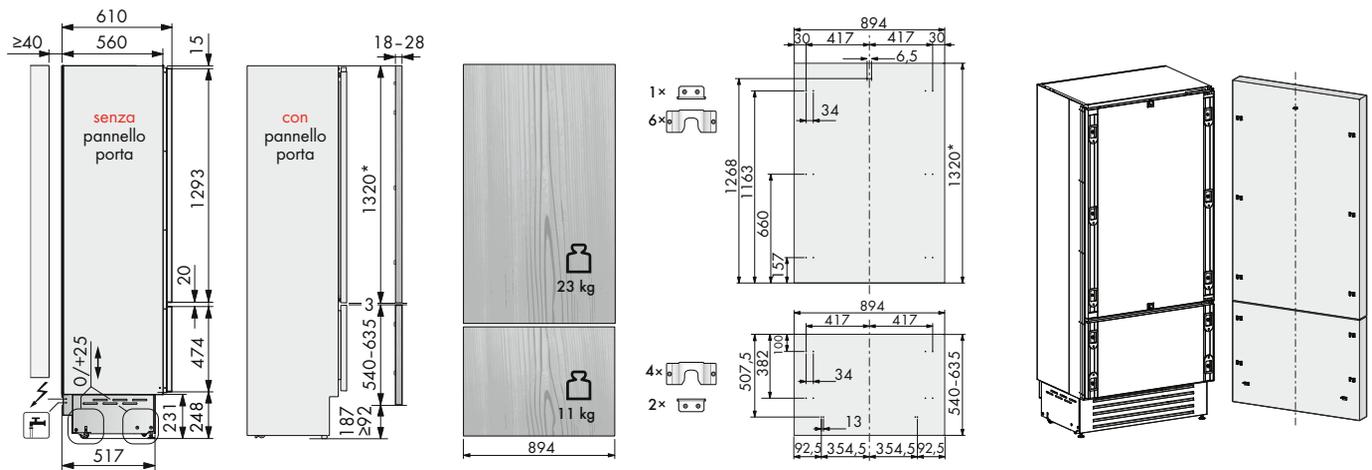


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza dei pannelli di rivestimento.

FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM


Vista assometrica dettaglio fori pannelli

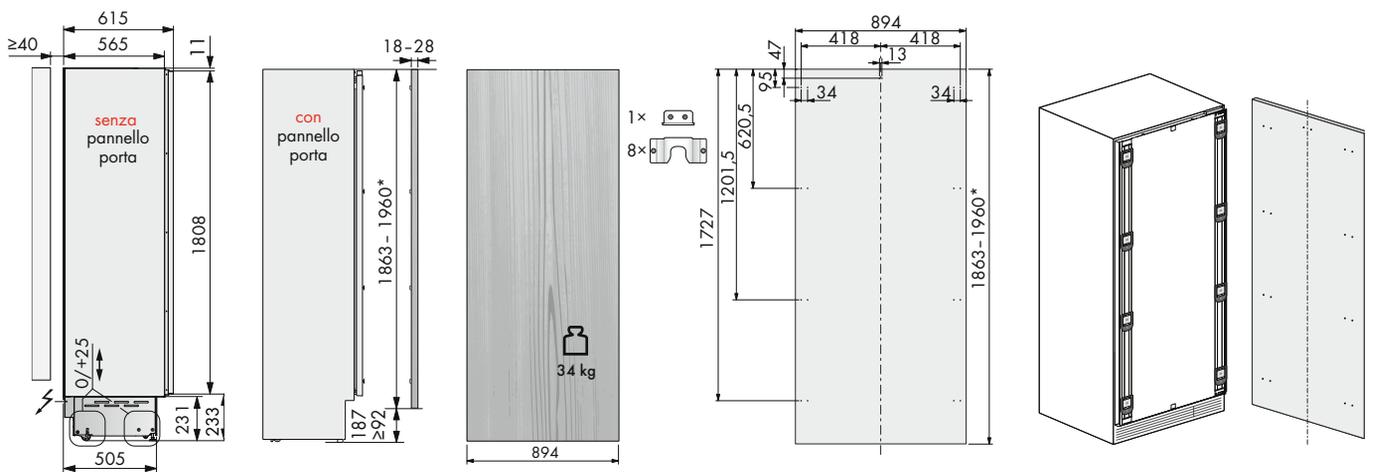

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.


FREEZER V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

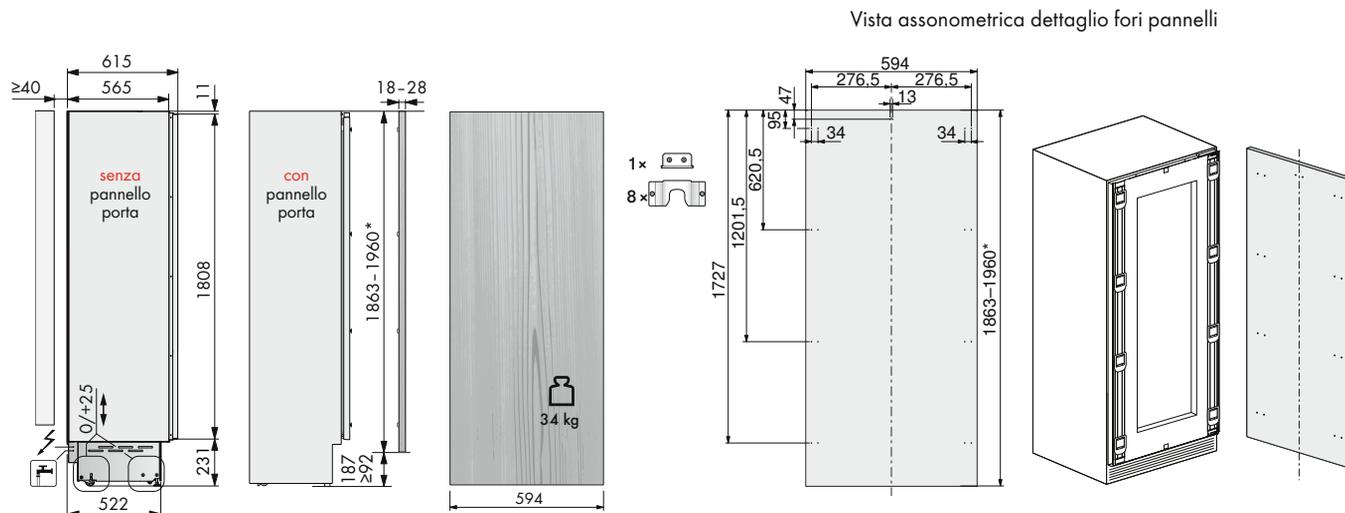

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.

CANTINA VINO V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

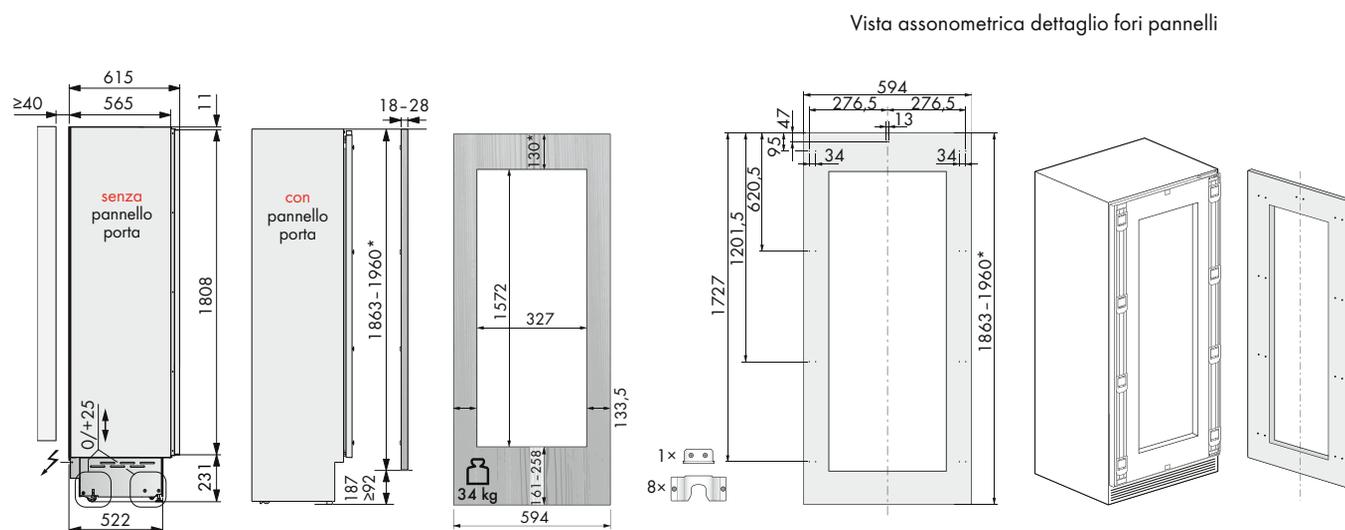


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.

DETTAGLIO INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE A 2050 MM


Vista laterale bordo superiore

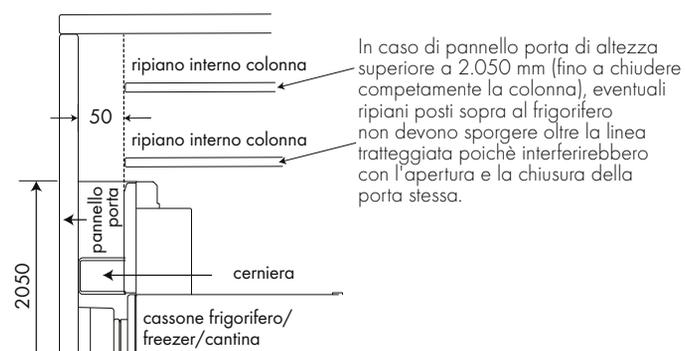


SPECIFICHE INSTALLAZIONE LINEA SUPREME

Allacciamento idrico ed elettrico

Vista dall'alto:

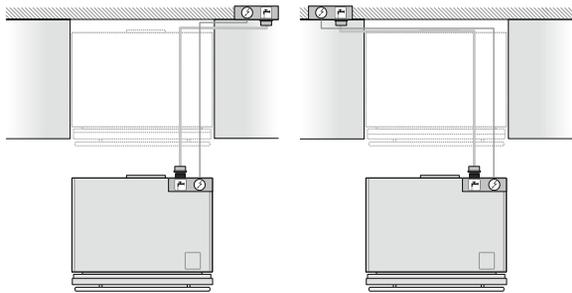

Vista dal retro:



Vista laterale:



Per il collegamento alla rete elettrica  prevedere una presa Schuko.

Per il collegamento alla rete idrica  (solo negli apparecchi dotati di IceMaker) predisporre un rubinetto con attacco 3/4" maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lungo 2,5 metri.

Aerazione vano incasso e dimensione griglia di ventilazione

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura: 1 profilo centrale di giunzione (codice 1101167) e 1 profilo laterale per il fissaggio a lato con relativo copri profilo.


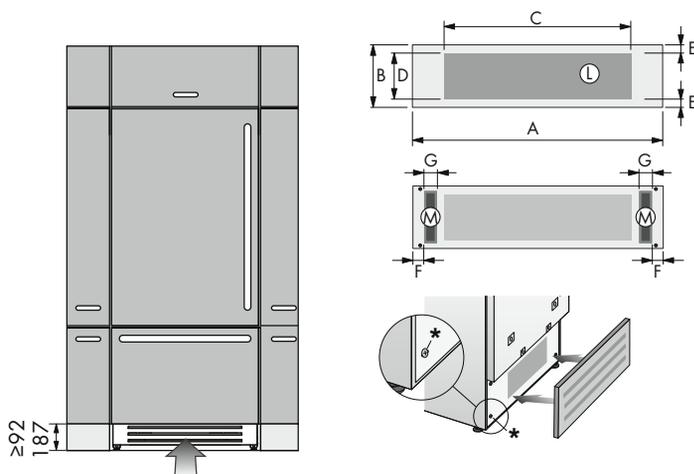


Tabella dimensioni griglia		
	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magneze per il fissaggio	

***Attenzione:** per realizzare lo zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

Installazioni unità affiancate

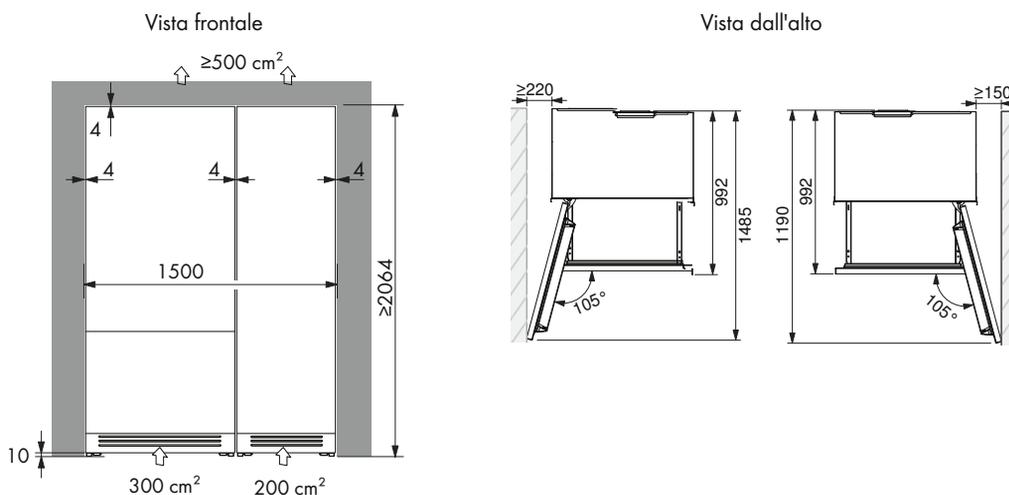

***Attenzione:** nella fornitura è incluso uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.