

CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
6400560005	CAPPA DSMS DA PIANO	€ 3.060,00	€ 3.733,20

Per la **versione filtrante** ordinare **filtro a carboni attivi** (1157470) e **raccordo** per installazione in orizzontale nello zoccolo (4051004) vedi esempi di progettazione a pag. 136

Per la **versione aspirante** vedi esempi di progettazione a pag. 137 o chiedere aiuto per lo sviluppo della canalizzazione

Dimensioni

110 × 900 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 22/19 Kg
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Motore da zoccolo da 145 W
Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio
Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm e con tutti i piani V-ZUG
Possibilità di installazioni multiple
Con piani a gas ordinare deflettore aria (cod. 1031218)
Non è possibile l'installazione con due piani a gas
Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

Funzioni

3 livelli di aspirazioneintensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Spegnimento ritardato (15 minuti)
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico stadio intensivo 590 m³/h
Portata aria di scarico stadio max 500 m³/h
Portata aria di scarico stadio min 370 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio intensivo 420 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio max 355 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio min 265 m³/h
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo 70 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max 67 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min 62 dB(A)

Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Contentitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157470	Filtro aria a carboni attivi* (durata 1,5 anni circa - non rigenerabile)	€ 387,00	€ 472,14
4051004	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo	€ 21,00	€ 25,62
1031218	Deflettore per installazione con piano a gas	€ 155,00	€ 189,10
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)**	€ 170,00	€ 207,40
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)**	€ 143,00	€ 174,46


*garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato

**I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Vedi dimensioni delle combinazioni possibili a pag. 102-103

Dimensioni vano incasso

Installazione in battuta

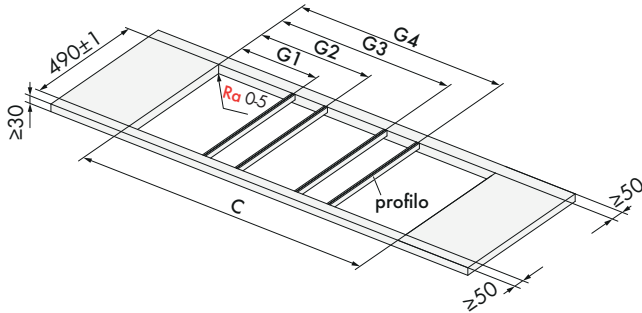


Combinazioni (dim. in mm)	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	667	277	390		
281+110+384	770	277	390		
384+110+384	873	380	493		
384+110+384 +110+384	1373	380	493	880	993
384+110+571 +110+384	1560	380	493	1067	1180

I profili per l'installazione dei moduli affiancati sono da ordinare separatamente

Dimensioni vano incasso


Installazione a filo

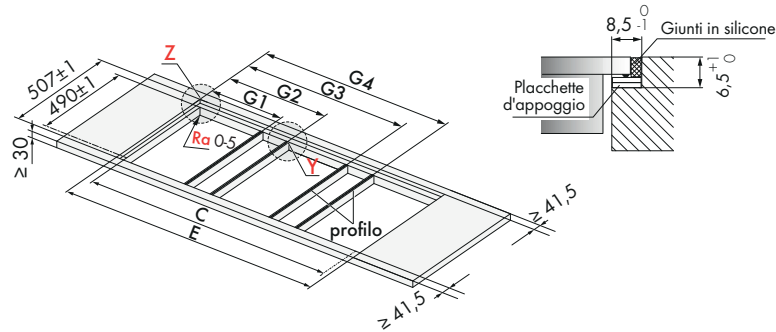

Combinazioni (dim. in mm)	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5		
281+110+384	787	770	285,5	398,5		
384+110+384	890	873	388,5	501,5		
110+761+110	993	976	114,5	878,5		
384+110+384 +110+384	1390	1373	388,5	501,5	888,5	1001,5
384+110+571 +110+384	1577	1560	388,5	501,5	1075,5	1188,5
384+110+691 +110+384	1697	1680	388,5	501,5	1195,5	1308,5
384+110+761 +110+384	1767	1750	388,5	501,5	1265,5	1378,5


I profili per l'installazione dei moduli affiancati sono da ordinare separatamente

Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

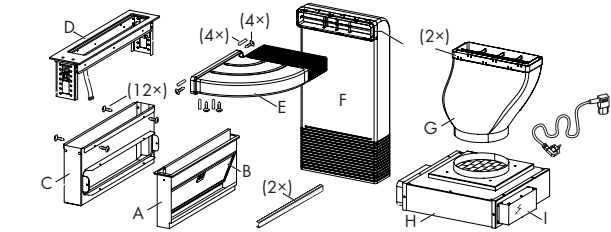


- A. Contenitore filtro grassi
- B. Filtro grassi in acciaio
- C. Telaio contenitore filtro grassi
- D. Telaio cappa d'aspirazione
- E. Gomito orizzontale 90°
- F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
- G. Raccordo canale verticale/motore
- H. Motore da zoccolo
- I. Unità di comando


Dettaglio dimensioni

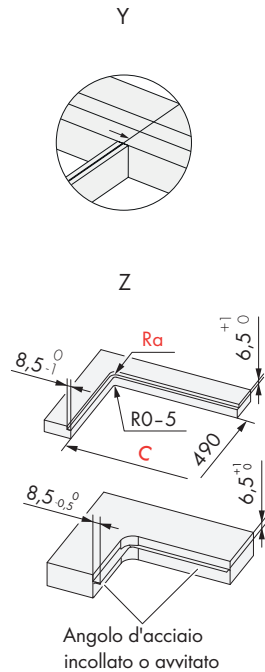


Portate aria

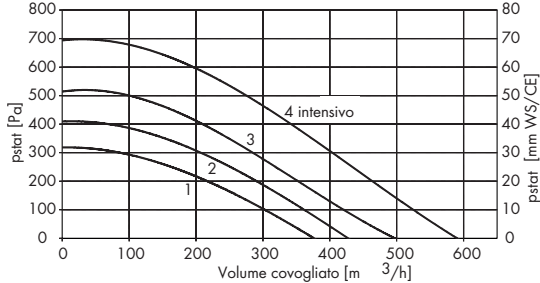

DIMENSIONI CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS E MOTORE

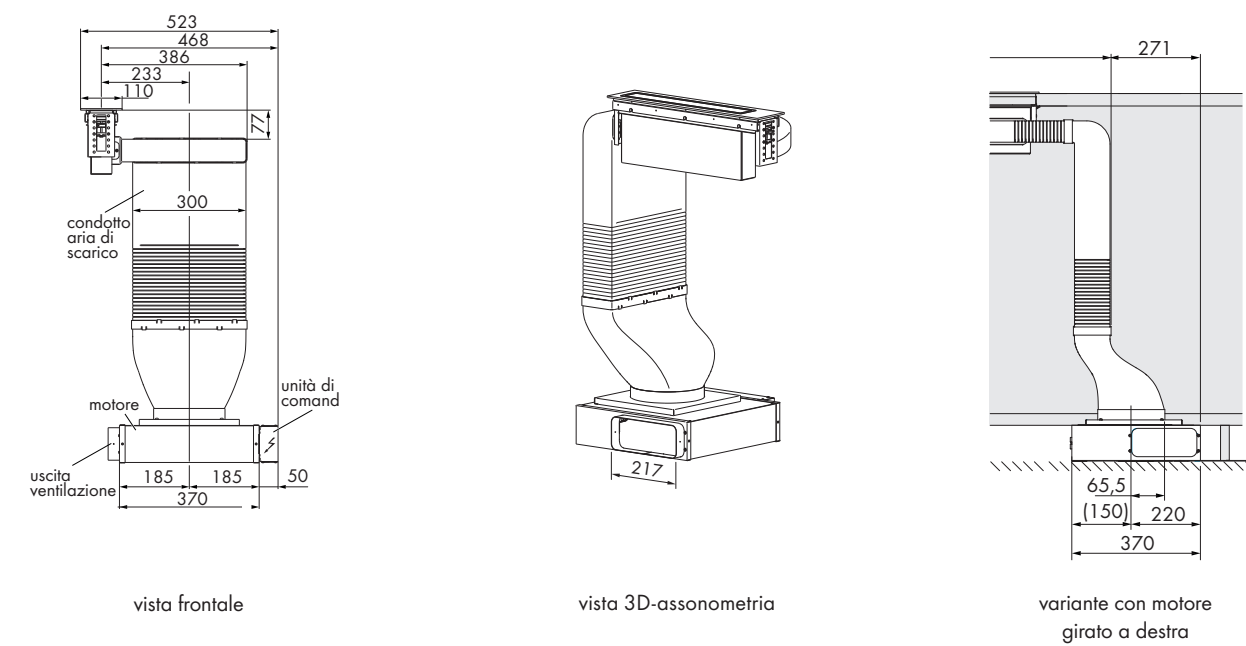


Attenzione: il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra. Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°). La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.

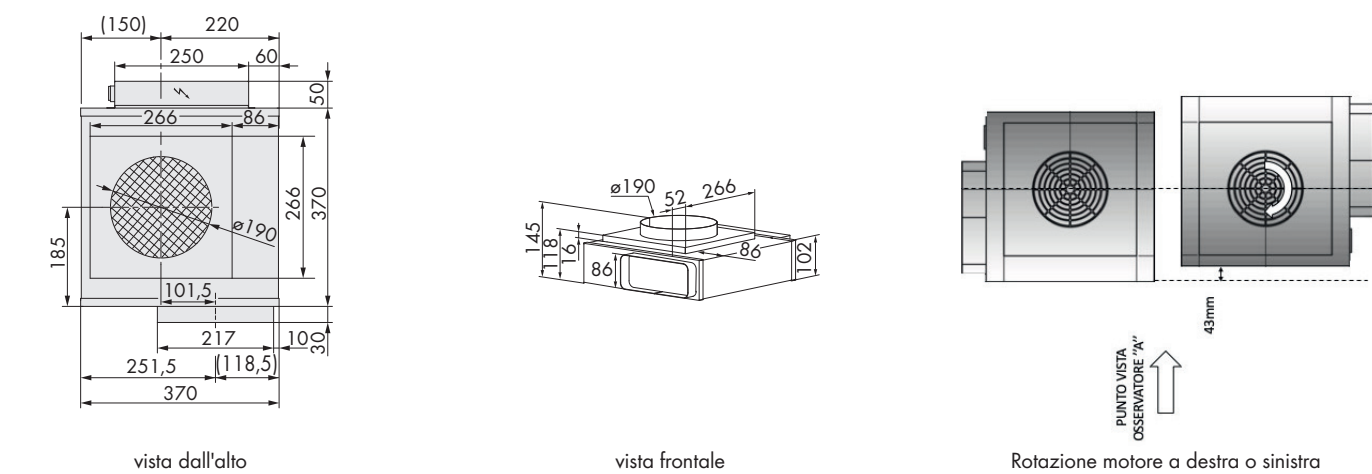

Attenzione: il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 600 mm

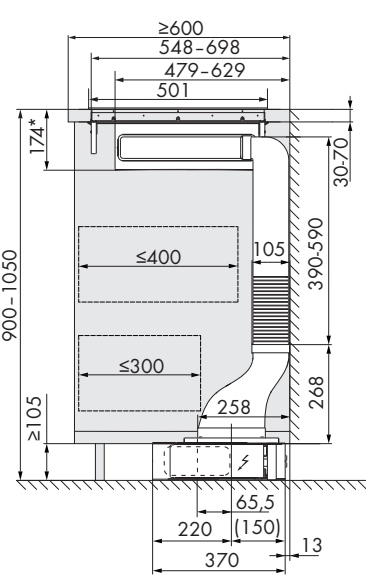


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 700 mm

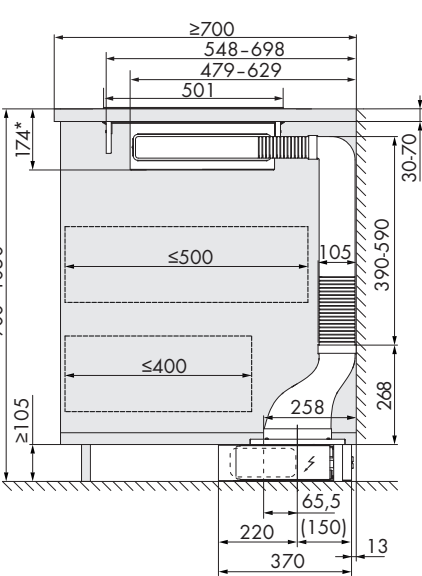

*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità isola minima 900 mm

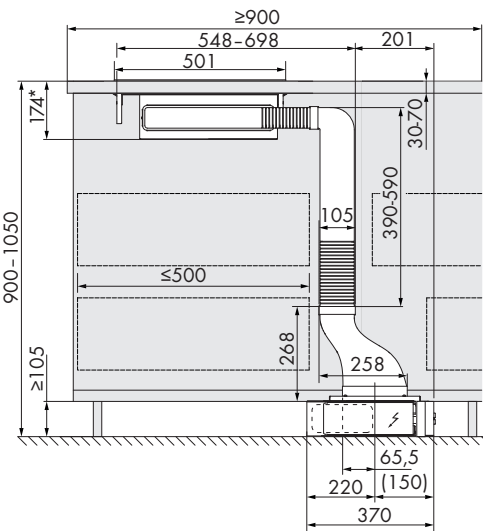


*170 mm in caso di installazioni in battuta


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE FILTRANTE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

Dimensioni di ingombro installazione a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

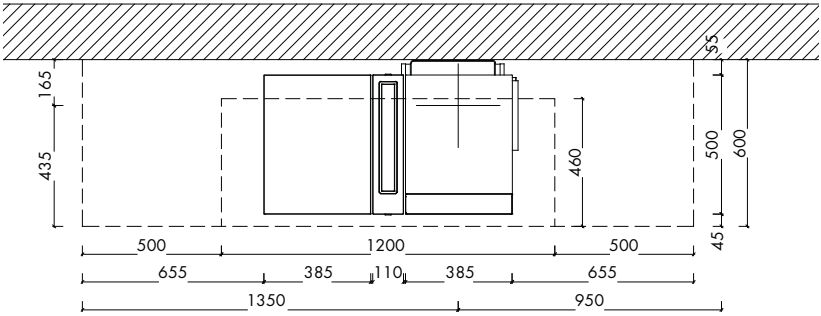

Vista frontale

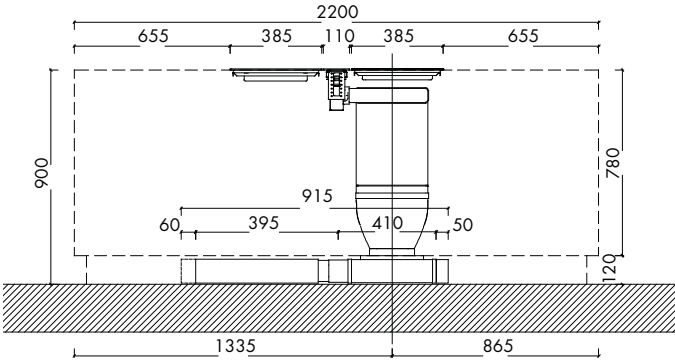

Vista 3D assonometria

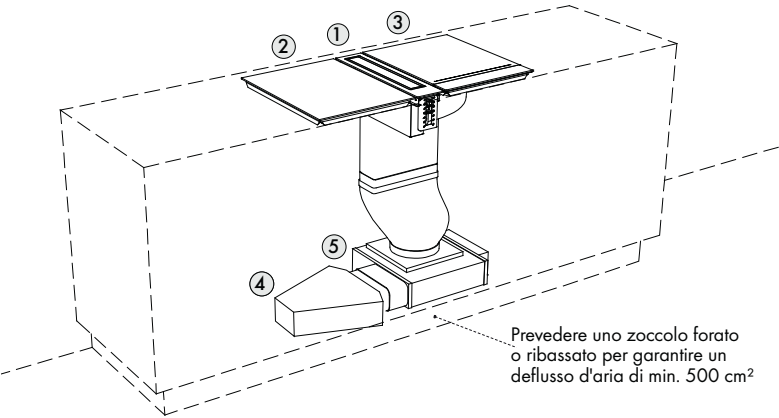


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
3	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 01
4	1157470	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
5	4051004	Connettore in PVC L= 85 mm	x 01
6	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE DOPPIA CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 900 mm, motori e tubazioni nel massetto


Pianta

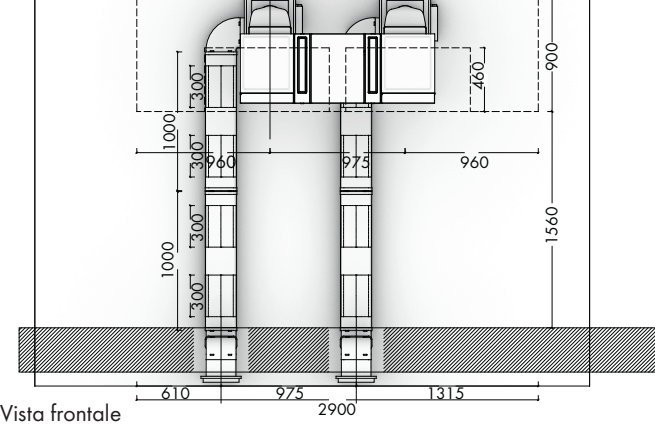

Vista frontale

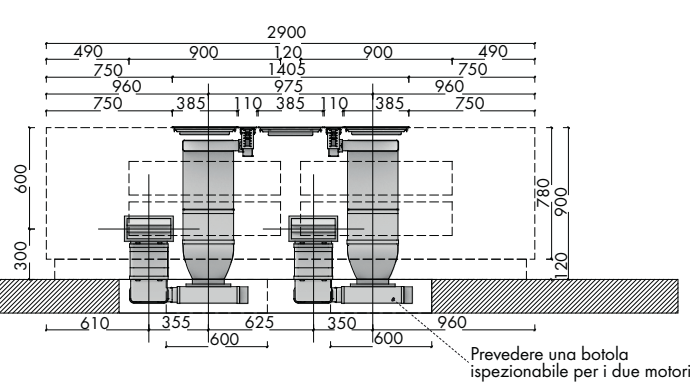

Vista 3D assonometria

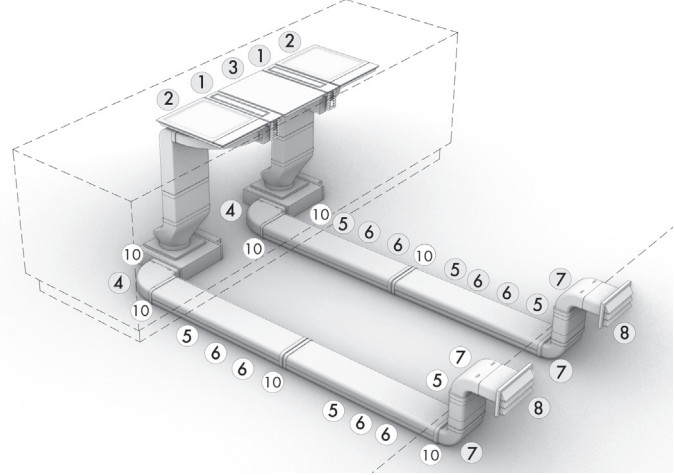

Piano cottura ed elementi canalizzazione


N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 02
3	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
4	4051006	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 02
5	4051001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1 m	x 06
6	4051003	Supporto in PVC per tubi nella pavimentazione a sezione rettangolare L=400 mm	x 12
7	4051008	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 04
8	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 02
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 02
10	4051004	Connettore in PVC L= 85 mm	x 14

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4051001	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 41,00	€ 50,02

Tubo a sezione rettangolare in PVC lungo 1000 mm

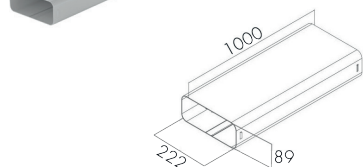


4051003	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 9,00	€ 10,98
---------	--------------------------------	--------	---------

Supporto per tubazioni a sezione rettangolare lungo 400 mm (per ogni tubo da 1000 mm utilizzarne 2 per supportare max 100 kg)




4051004	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 21,00	€ 25,62
---------	--------------------------------	---------	---------

Connettore flessibile in PVC tubazioni a sezione rettangolare lungo 85 mm (da 0 a 15°)




4051007	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 27,00	€ 32,94
---------	--------------------------------	---------	---------

Curva a 30° orizzontale in PVC per tubazioni a sezione rettangolare




4051006	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 47,00	€ 57,34
---------	--------------------------------	---------	---------


Curva orizzontale a 90° in PVC per tubazioni a sezione rettangolare

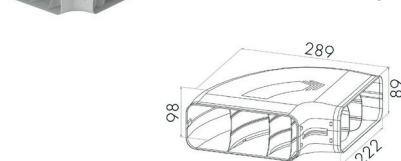

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4051008	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 35,00	€ 42,70




Curva verticale a 90° in PVC per tubazioni a sezione rettangolare



4051011	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 44,00	€ 53,68
---------	--------------------------------	---------	---------




Curva verticale a 90° in PVC per tubazioni a sezione circolare e rettangolare



4051018	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 35,00	€ 42,70
---------	--------------------------------	---------	---------




Connettore orizzontale in PVC per tubazioni a sezione rettangolare e circolare



4051033	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 51,00	€ 62,22
---------	--------------------------------	---------	---------




Curva corta verticale a 90° in PVC per tubazioni a sezione rettangolare



4051009	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 76,00	€ 92,72
---------	--------------------------------	---------	---------




Connettore in PVC a sezione rettangolare flessibile orizzontale




SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4051023	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 41,00	€ 50,02

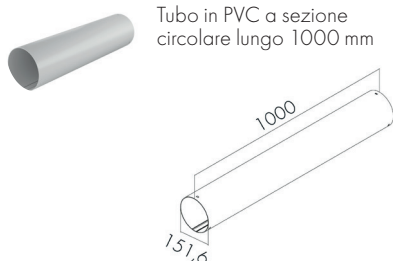

4051024	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 21,00	€ 25,62
---------	--------------------------------	---------	---------

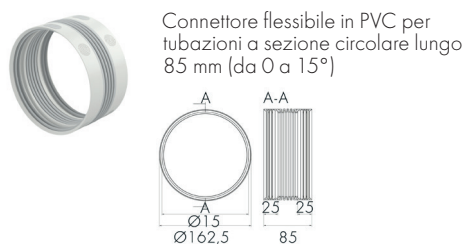

4051025	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 39,00	€ 47,58
---------	--------------------------------	---------	---------



4051028	COMPAIR® PRIME flow 150 system	€ 8,00	€ 9,76
---------	--------------------------------	--------	--------




Gancio in acciaio

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043019	COMPAIR® flow 150 system	€ 10,00	€ 12,20



Tubazioni per CombiCookTop V2000 I604 da 60 cm


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1314013		€ 77,00	€ 93,94

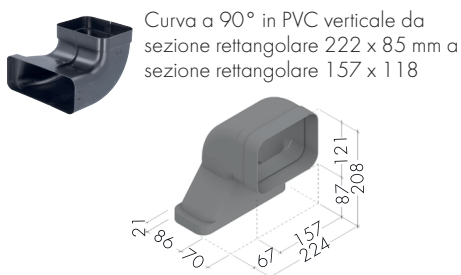

1314014	COMPAIR® flow E-Jal 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	--------------------------------	---------	---------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4021128	COMPAIR® N-KLEB	€ 13,00	€ 15,86





Nastro bianco in PVC per tubazioni altezza 50 mm lunghezza 10 m

Terminali in acciaio a muro con flap interno

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIR® flow E-jal 150 system	€ 239,00	€ 291,58





Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare orizzontale con flap interno



4022012	COMPAIR® flow E-jal 150 system	€ 213,00	€ 259,86
---------	--------------------------------	----------	----------



Terminale a muro in acciaio a sezione tonda con flap interno



4022029	COMPAIR® flow E-jal 150 system	€ 285,00	€ 347,70
---------	--------------------------------	----------	----------



Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare verticale con flap interno

