


Freezer sottopiano a cassetti con ice maker linea Designer (762 mm)

Modello ICBID-30FI

freezer a cassetti con ice maker



Modello Euro Iva esclusa

ICBID-30FI € 7.350

Caratteristiche

Larghezza	762 mm
Altezza	876 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo freezer	159 l
Volume netto freezer	145 l
Ingombro apertura cassetto	451 mm
Peso lordo	95 kg
Classe energetica	F
Rumorosità	42 dBa
Consumo medio annuo	249 kWh
Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile	



Freezer

1 Cassetto estraibile con divisori rimovibili	
1 Cassetto estraibile con vaschetta ghiaccio rimovibile	
Fabbricatore di ghiaccio automatico	
Produzione di ghiaccio in 24 ore	1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore	2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio	3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,32 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm	4000 mm

Dimensioni ingombro

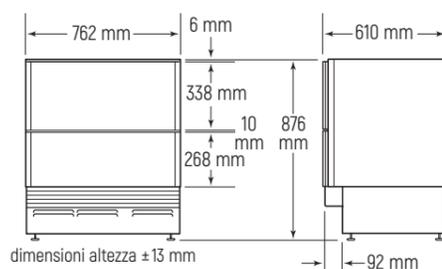


Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello


Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate	7027903	€ 280
Kit pannelli cassetti inox maniglia tubolare	7023702	€ 950
Kit pannelli cassetti inox maniglia Pro	7025308	€ 950
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 95
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 95
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 110
Zoccolo inox per installazione unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 120
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 112)	7029956	€ 80
Panno in microfibra	CLEACLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

Vano incasso installazione a filo

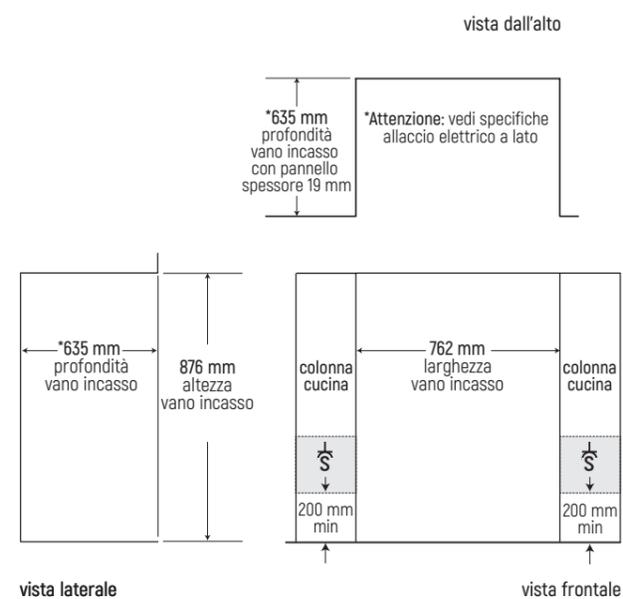

Dimensioni pannello rivestimento per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm



Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Unità singola				
Cassetto superiore	756 mm	345 mm	7 kg	16 mm
Cassetto inferiore	756 mm	424 mm	7 kg	16 mm
Unità affiancate*				
Cassetto superiore	757 mm	345 mm	7 kg	16 mm
Cassetto inferiore	758 mm	424 mm	7 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.

Attenzione:

Specifiche zoccolo da 51 a 102 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento idrico


Predisporre rubinetto carico acqua dedicato da 1/2" maschio, in una zona facilmente accessibile, non dietro al frigorifero. Collegare il rubinetto al frigorifero con il tubo di teflon in dotazione (lunghezza 4 metri, Ø 6 mm).

Sotto esempio d'installazione con rubinetto di carico dell'acqua posizionato nella colonna a destra del vano incasso.

vista frontale

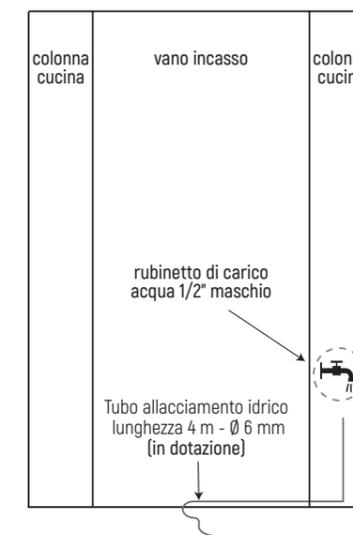

vista dall'alto

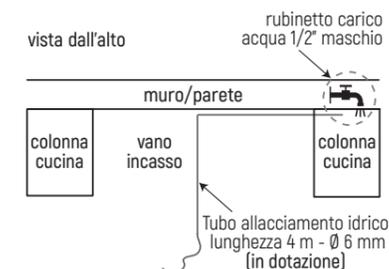


Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

Zoccolo di altezza compresa tra 51 e 152 mm

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra

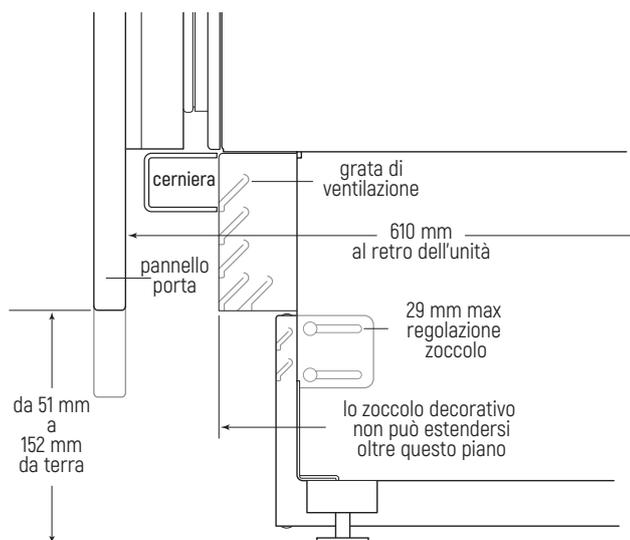

vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)


Zoccolo con altezza compresa tra 51 e 102 mm necessaria l'installazione del deflettore aria (cod. 7029956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 102 mm.


Posizionamento e installazione deflettore aria

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate a lato.

Larghezza modello	Cerniera sinistra	Cerniera destra
	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327




modelli
cerniera destra



modelli
cerniera sinistra



modifica
parte superiore



modifica
parte inferiore

Attenzione!!

Il deflettore va tagliato solo per i modelli con larghezza 457 mm: per evitare che interferisca con la cerniera: un'apposita linea sul deflettore indica il punto in cui va tagliato (utilizzare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 102 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.