



French Door linea Classic (1067 mm)

Modello ICBCL4250UFDID
frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

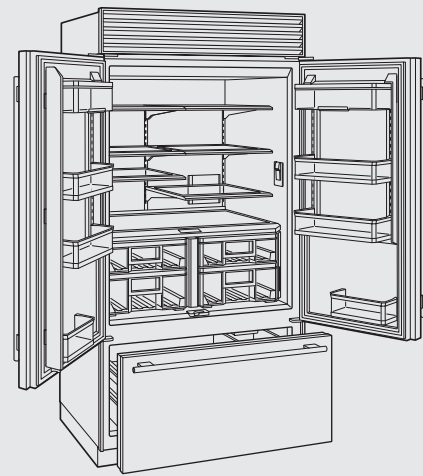

Modello	Euro Iva esclusa
ICBCL4250UFDID/S/T Acciaio	€ 21.000
ICBCL4250UFDID/S/P Acciaio	€ 21.000
Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	56 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	561 l
Volume netto frigorifero	520 l
Volume lordo freezer	203 l
Volume netto freezer	179 l
Ingombro apertura porta 90°	572 mm
Peso lordo	295 kg
Classe energetica	E
Rumorosità	35 dBA
Consumo medio annuo	345 kWh
Sistema di illuminazione a led ClearSight™ sotto ogni ripiano e in ciascun cassetto	
Frigorifero	
6 Ripiani in vetro regolabili e affiancabili con nano tecnologia (L 910 x P 350 mm)	
1 Ripiano in vetro fisso con nano tecnologia	
4 Cassetti a umidità controllata con divisori	
5 Balconcini controporta trasparenti in lexan regolabili	
2 Balconcini controporta trasparenti in lexan fissi	
1 Comparto latticini regolabile con base ribaltabile	
Dispenser interno di acqua filtrata	
Filtro acqua	
Sistema purificazione aria	
Fermo porta 90°	
Freezer	
1 Cassetto estraibile diviso in due cassetti di cui uno con fondo regolabile	
Fabbricatore di ghiaccio automatico	
Produzione di ghiaccio in 24 ore	1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore	2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio	3,6 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,44 kW-16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm	4000 mm

Dimensioni ingombro

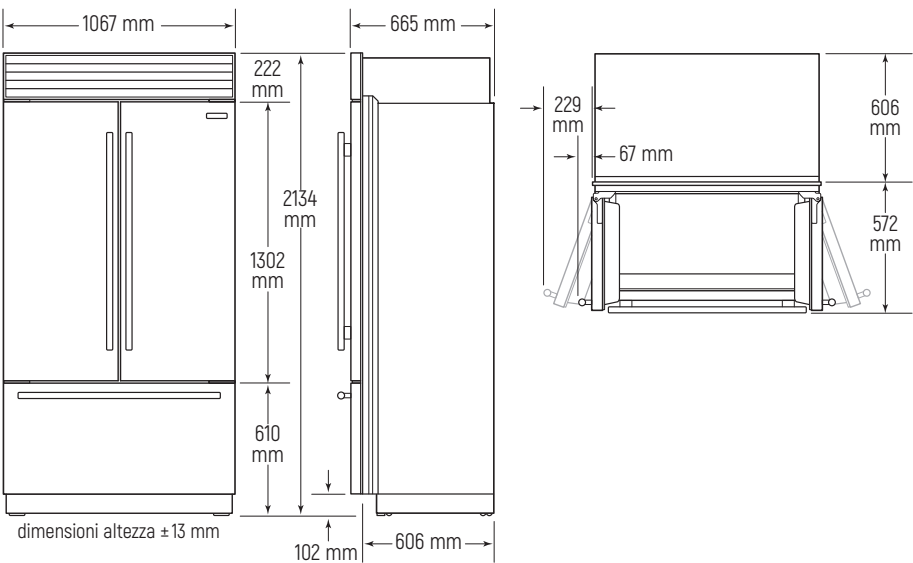

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox	9055390	€ 85
A. Cartuccia purificazione aria	7042798	€ 116
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 116
C. Porta uova	7007506	€ 70
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 114

Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	9044759	€ 1.445
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 170
Strutture per installazione freestanding in battuta spalle e top da 50 mm		pag. 57



Vano incasso installazione in battuta

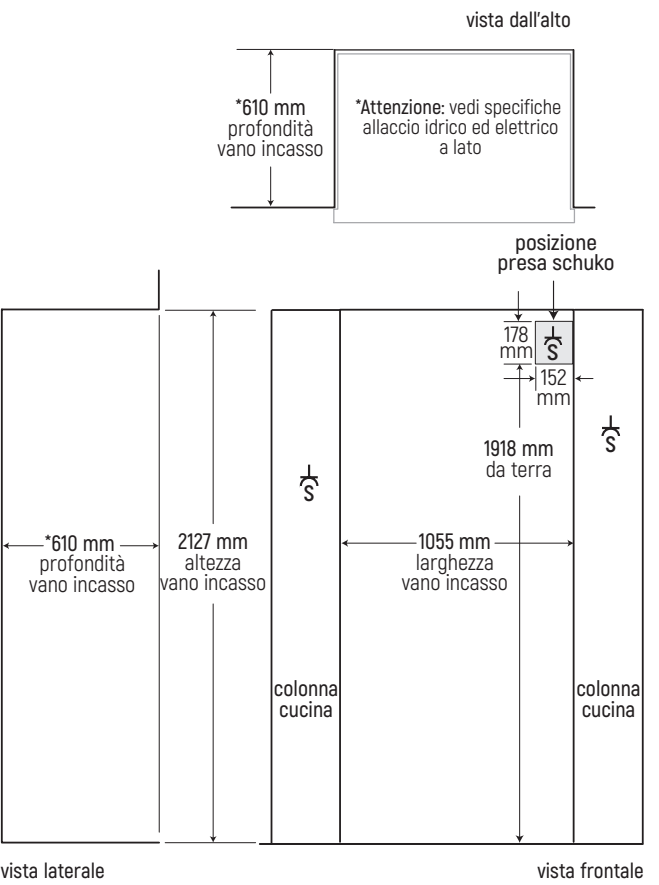

Vano incasso installazione a filo

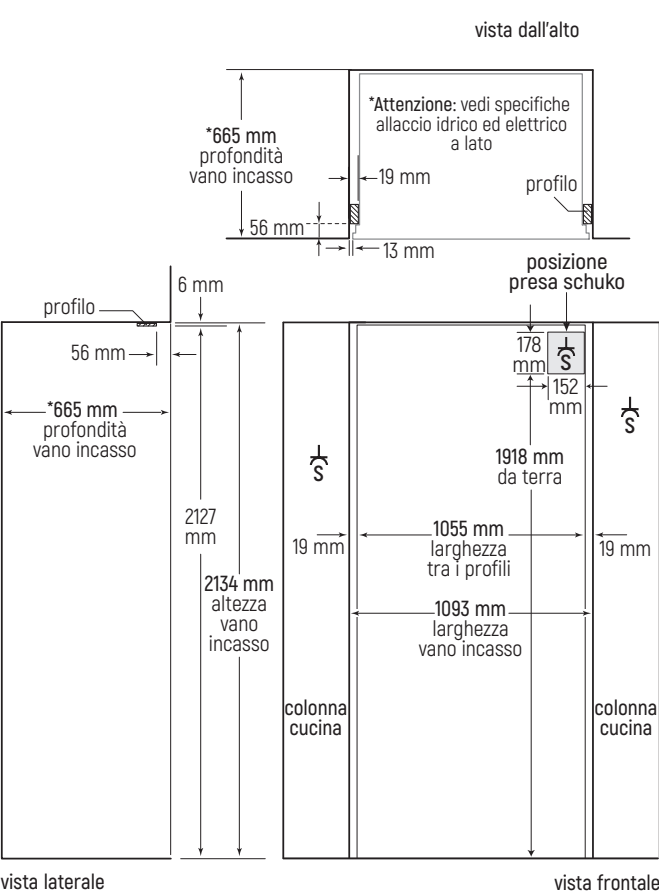


Specifiche allacciamenti


Allacciamento idrico

Predisporre rubinetto carico acqua dedicato da 1/2" maschio, in una zona facilmente accessibile, non dietro al frigorifero. Collegare il rubinetto al frigorifero con il tubo di teflon in dotazione (lunghezza 4 metri, Ø 6 mm).
Sotto esempio d'installazione con rubinetto di carico dell'acqua posizionato nella colonna a destra del vano incasso.

vista frontale

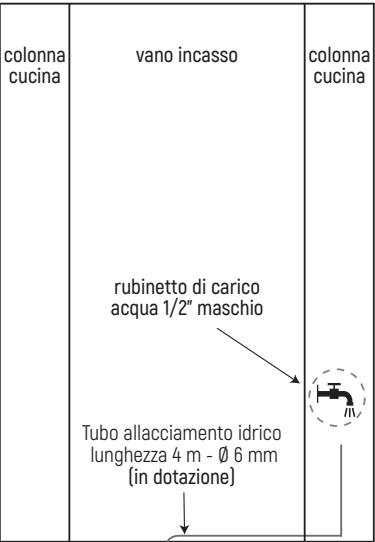

vista dall'alto

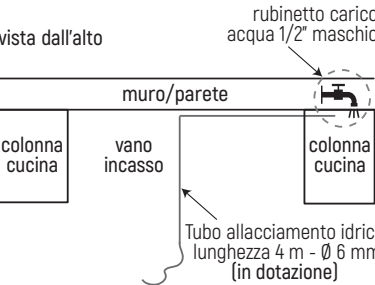

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) dietro al frigorifero all'interno dell'area ombreggiata. In alternativa è possibile posizionare la presa in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri a partire dall'area ombreggiata.