


Beverage Center linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEU2450BG

beverage center



Modello

Euro IVA esclusa

ICBDEU2450BG

€ 4.250

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche

Larghezza

610 mm

Altezza

876 mm

Profondità

610 mm

Volume lordo frigorifero

166 l

Volume netto frigorifero

157 l

Ingombro apertura porta 90°

673 mm

Peso lordo

66 kg

Classe energetica

D

Rumorosità

30 dBA

Consumo medio annuo

67 kWh

Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile

Beverage Center

1 Ripiano in vetro regolabile a tenuta stagna con nano tecnologia (L 470 mm x P 340/310 mm)

1 Ripiano per bevande estraibile e inclinabile con ferma bottiglie regolabili

1 Ripiano multiuso estraibile

Porta in vetro resistente ai raggi UV

Allarme porta aperta

Rivestimento interno color moka

Dati per allacciamento

Alimentazione


220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento


0,15 kW - 16 A

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

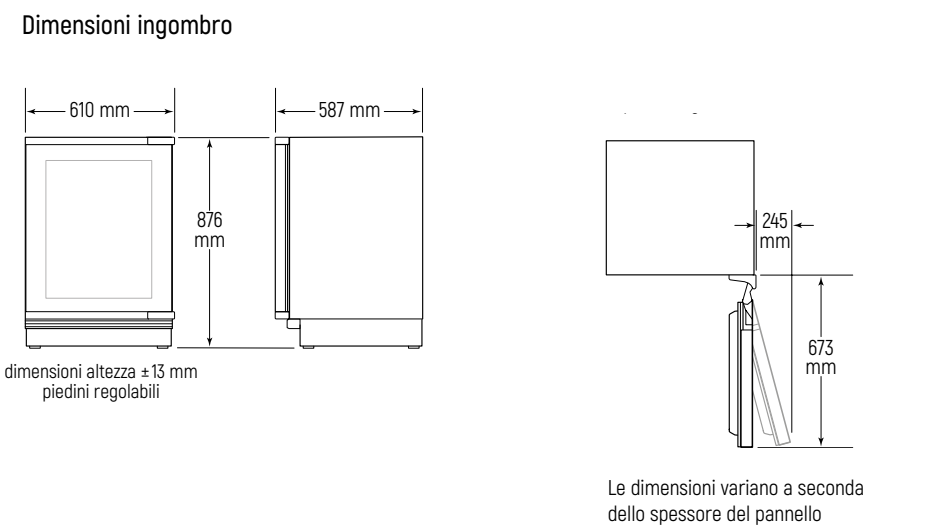

Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte (2 ICBDEU)	9070372	€ 225
Kit instal. unità affiancate (1 ICBDEU + 1 ICBID)	9070375	€ 225
Cornice porta inox maniglia tubolare /RH	9029034	€ 605
Cornice porta inox maniglia tubolare /LH	9029028	€ 605
Cornice porta inox maniglia Pro /RH	9028545	€ 605
Cornice porta inox maniglia Pro /LH	9028514	€ 605
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /RH	9029032	€ 690
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare /LH	9029026	€ 690
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro /RH	9028544	€ 690
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare Pro /LH	9028513	€ 690
Serratura per cornice in legno	7042232	€ 200
Anta solida RH	7042312	€ 760
Anta solida LH	7042313	€ 760
Zoccolo inox unità affiancate solo con cerniere opposte 1219 mm	7042655	€ 295
Zoccolo inox unità affiancate solo con cerniere opposte 1219 mm (ICBDEU2450+ICBID24)	7042680	€ 295
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20
Maniglie		pag. 119

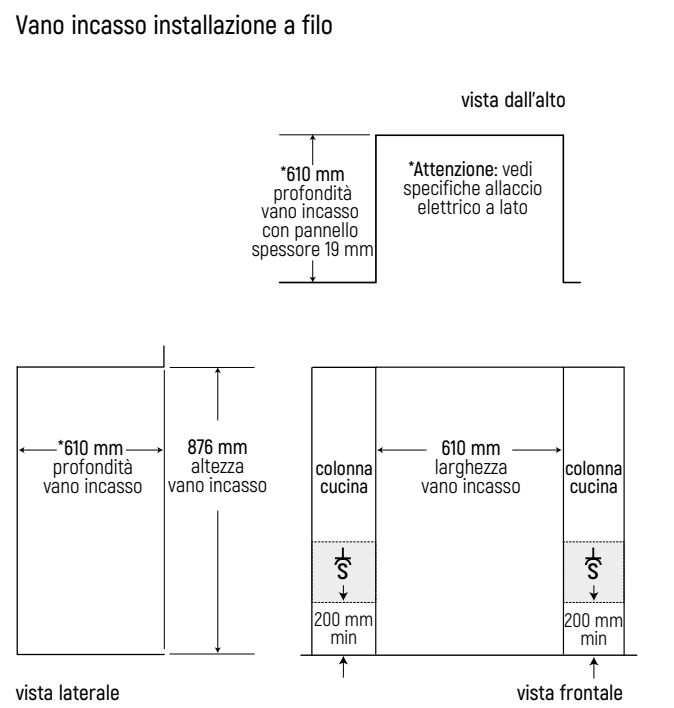

Dimensioni pannello rivestimento porta/cornice

Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min/max
Unità singola				
Porta/cornice	603 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm
Traverso inferiore B		114 mm		
Traverso superiore C		89 mm		
Montante D	83 mm	-		
Unità affiancate*				
Porta/cornice	605 mm	772 mm	10 kg	16/19 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione.


Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tendendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.

Linea Designer frigorifero sottopiano ICBDEU2450R, beverage center ICBDEU2450BG e cantina vino ICBDEU2450W
specifiche apertura porta e zoccolo


Specifiche apertura porta

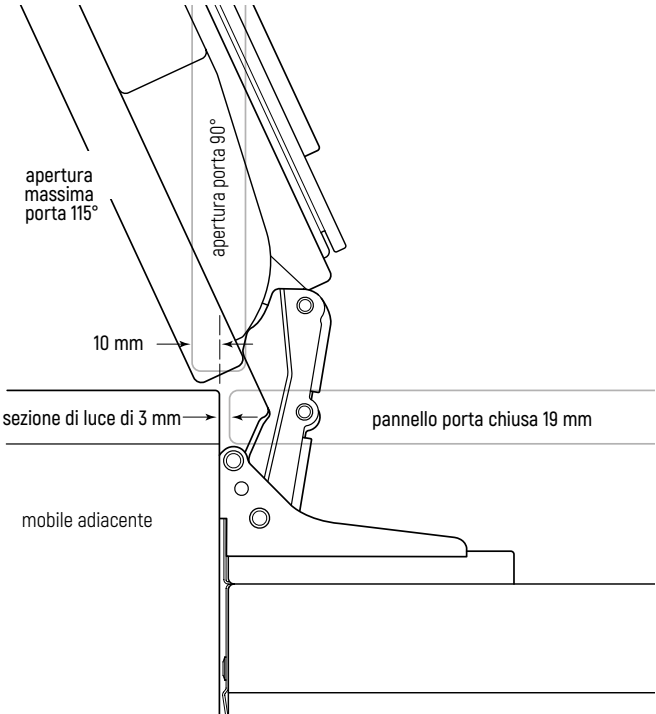

vista dall'alto

Attenzione: aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello. Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta a 90°.

Specifiche dimensione zoccolo

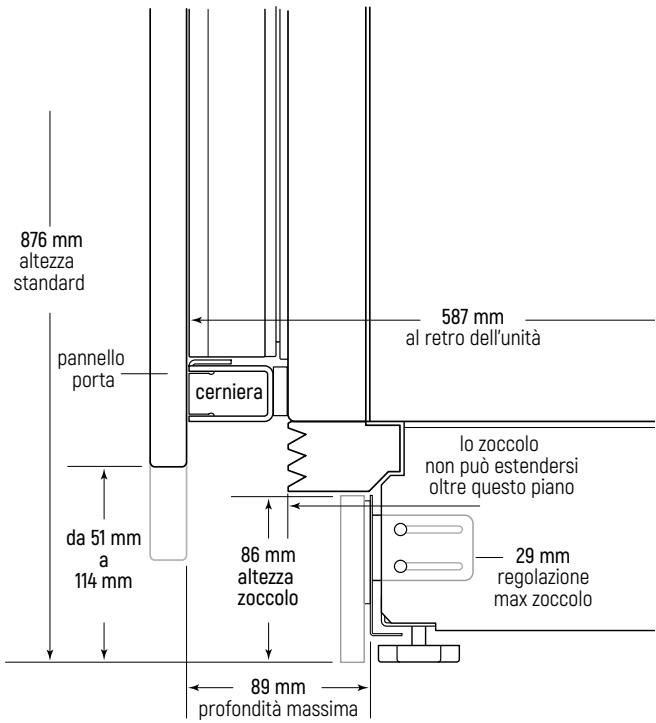

vista laterale

Maniglie disponibili

Maniglie tubolari in acciaio linea Classic e cantina ICBCL3050W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
Diametro 25 mm		
787 mm	9042361	€ 325
940 mm	9042362	€ 325
1019 mm	9042356	€ 325
1092 mm	9042364	€ 325
1543 mm	9042354	€ 350



Maniglie Pro in acciaio

Le maniglie Pro hanno lo stesso design dei modelli ICBPRO4850, ICBPRO3650 e delle cucine Wolf.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
495 mm	7026119	€ 325
572 mm	9036003	€ 310
648 mm	7026117	€ 325
762 mm	9042360	€ 325
800 mm	7026116	€ 325
916 mm	9042355	€ 325
1440 mm	9042353	€ 350
1067 mm	9042363	€ 325
1229 mm	7026115	€ 350



Lunghezze standard maniglie tubolari in acciaio inox

Modello	Tubulare
Frigoriferi linea Classic	
ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID	1543 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID, ICBCL4850UFDID ICBCL4250UFDID (porta)	1019 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)	787 mm
ICBCL4250UFDID (cassetto)	940 mm
ICBCL4850UFDID (cassetto)	1092 mm
Frigoriferi a colonna linea Designer	
ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID	1273 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer	
ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID (porta)	845 mm
ICBDET3050CIID (cassetti)	692 mm
ICBDET3650CIID (cassetti)	845 mm
Cassetti frigo/freezer sottopiano linea Designer	
ICBID-30FI, ICBID-30R	692 mm
ICBID-24RO	540 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer	
ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG	572 mm
ICBCL3050W	1543 mm
ICBDET3050WR (porta)	845 mm
ICBDET3050WR (cassetto)	692 mm
ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDET3050W	1273 mm

Maniglie tubolari in acciaio linea Designer e cantina ICBDEU2450W

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrati.

Lunghezza	Codice	Euro IVA esclusa
Diametro 19 mm		
540 mm	7025231	€ 325
572 mm	9036005	€ 310
692 mm	7025229	€ 325
845 mm	7025228	€ 325
1273 mm	7025227	€ 350



Lunghezze standard maniglie Pro in acciaio inox

Modello	Pro
Frigoriferi linea Classic	
ICBCL3650RID, ICBCL3650F, ICBCL4250SID, ICBCL4250S, ICBCL4850S, ICBCL4850SD, ICBCL4850SID	1440 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (porta), ICBCL4250UFDID, ICBCL4850UFD (porta)	916 mm
ICBCL3650UID, ICBCL3650UFDID (cassetto)	762 mm
ICBCL4250UFDID (cassetto)	916 mm
ICBCL4850UFDID (cassetto)	1067 mm
Frigoriferi linea Designer	
ICBDEC1850FI, ICBDEC2450R, ICBDEC2450FI, ICBDEC3050RID, ICBDEC3050FI, ICBDEC3650RID	1229 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer	
ICBDET3050CIID, ICBDET3650CIID	800 mm
ICBDET3050CIID (cassetti)	648 mm
ICBDET3650CIID (cassetti)	800 mm
Cassetti da sottopiano linea Designer	
ICBID-30FI, ICBID-30R	648 mm
ICBID-24RO	495 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer	
ICBDEU2450W/ICBDEU2450R/DEU2450BG	572 mm
ICBCL3050W	1440 mm
ICBDET3050WR (porta)	800 mm
ICBDET3050WR (cassetto)	648 mm
ICBDEC1850W, ICBDEC2450W, ICBDEC3050W	1229 mm