



42 Pure Water MGS SPIN FW modello 0152SPL38B light gold

Pure Water MGS SPIN FW

Miscelatore acciaio inossidabile privo di piombo con diverse finiture, solo acqua filtrata
Eroga acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW3UP	Pure Water sottozoccolo abbinabile a miscelatore MGS SPIN FW	€ 1.700,00	€ 2.074,00
Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
0152SP238B	stainless steel	€ 610,00	€ 744,20
0152SP838B	titanium	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SP438B	black steel	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SPH38B	bronze	€ 950,00	€ 1.159,00
0152SPL38B	light gold	€ 950,00	€ 1.159,00

Per ricambi e accessori vedi pag. 48
Attenzione: miscelatore acqua calda e fredda di rete non compreso

Dimensioni

99x410x400 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 14 kg
Contenitore impianto nero opaco (installazione in orizzontale o in verticale)
Da installare con miscelatore MGS SPIN FW da ordinare separatamente
Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente
Se si desidera l'acqua di rete, predisporre un miscelatore dedicato
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione prefiltro e membrane osmotiche
Porosità membrane: 0,0000001 mm per trattenere particelle infinitesimali

Esclusive

2 membrane osmotiche da 200 GPD di ultima generazione inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 4-5 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)

Funzioni

Erogazione acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente (circa 80-90 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività

Dotazione

Modulo alcalino + calcio e magnesio per acqua naturale a temp. ambiente (1 anno)
Kit installazione che include:
- tubo di collegamento per carico lunghezza 2 m (3/8") nero
- tubo di collegamento per scarico lunghezza 2 m (1/4") nero
- tubo di collegamento a impianto acqua osmotizzata lunghezza 2 m (1/4") nero


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko 16 A
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo 1,3 kW/1,4 A

Allacciamento idrico


Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas BSPT femmina

Dimensioni prodotto

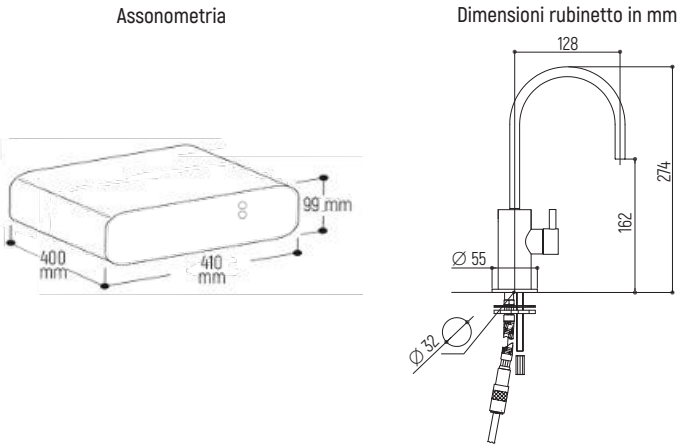

Nota per installazione miscelatore:
Flessibili di collegamento da 45 cm con raccordo 3/8" guarnizione già inserita nel raccordo. Flessibili certificati a norme DVGW KTW A1.

Schema allacciamento idrico ed elettrico

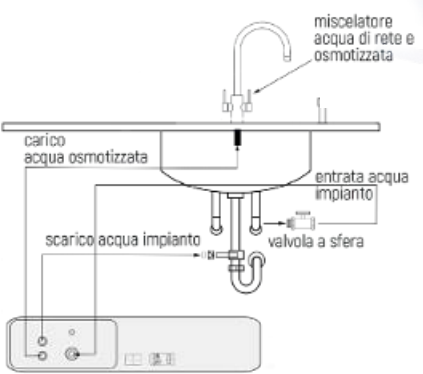

Nota bene: la pressione d'ingresso dell'acqua di rete, deve essere compresa tra 1,5 e 5 bar: se superiore a 5 bar occorre applicare un riduttore di pressione.

Attenzione: il tubo di scarico va giuntato a quello principale (Ø 40 mm) utilizzando l'apposita cravatta in dotazione.

Nota bene: se si installa un rubinetto diverso da quello consigliato, accertarsi che quello utilizzato sia dotato di raccordo 1/4" a innesto rapido o in alternativa procurare il raccordo.

Ricambi e accessori Pure Water

(I costi di uscita e manodopera CAT di zona sono esclusi)

Per modelli da incasso ROW4DB/ROW4DP/ROW4DS

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 80,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modelli sottolavello ROW4UC/ROW3UC

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 80,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno - solo per ROW3UC)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modello sottolavello ROW5UC

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 210,00	€ 256,20
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 250,00	€ 305,00
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AG6019	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 65,00	€ 97,60
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

Per modello sottozoccolo ROW3UP

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AG6001	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 65,00	€ 79,30
AG6009	Modulo alcalino+calcio e magnesio per acqua naturale a temperatura ambiente (durata 1 anno)	€ 90,00	€ 109,80
AG5005 AG4002	Membrana osmotica+raccordi (durata 3/4 anni) contenitore vessel	€ 190,00	€ 231,80
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED*	€ 230,00	€ 280,60

*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batteriologico (8 cm x Ø 5 cm)

ATTENZIONE: i sistemi Pure Water necessitano di una regolare manutenzione periodica per garantire la qualità dell'acqua erogata. La sostituzione dei filtri è da effettuarsi almeno una volta l'anno e per le membrane osmotiche ogni 2 o 3 anni a seconda dell'utilizzo e delle condizioni operative.

Vi raccomandiamo di inviarci i dati del cliente per permetterci di inserirli nel programma di regolare manutenzione.

La società ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche, colori e prezzi senza preavviso: accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino. Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.