

ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W45SE FINITURA V-ZUG A SPECCHIO NERO, PLATINO O PERLA



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEN	Abbattitore finitura V-ZUG nero	€ 3.650,00	€ 4.453,00



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEP	Abbattitore finitura V-ZUG platino	€ 3.700,00	€ 4.514,00

W45SEB	Abbattitore finitura V-ZUG perla	€ 3.700,00	€ 4.514,00
--------	----------------------------------	------------	------------



Specchio perla

ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W60SE FINITURA V-ZUG A SPECCHIO NERO



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W60SEN	Abbattitore finitura V-ZUG nero	€ 3.850,00	€ 4.697,00

Dimensioni

456x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

Caratteristiche

Capacità 26 litri
Peso lordo 55 kg
Finitura esterno in vetro a specchio ner, platino o perla
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
3 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore


Dotazione

Sonda termometrica, 2 griglie, distanziale per essiccazione, spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB(A)
Rumorosità funzioni calde: 32 dB(A)
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W-2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Dimensioni prodotti/vano incasso

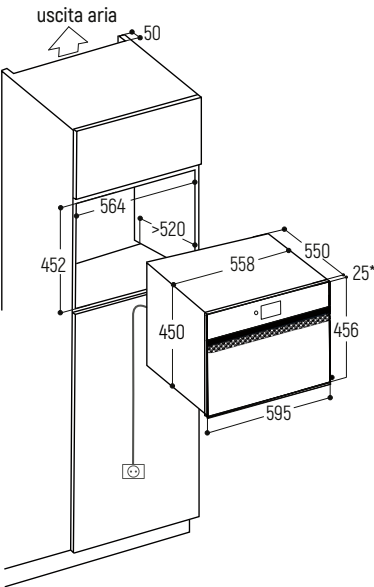

*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, **non sarà possibile ottenere l'allineamento** perfetto con l'altezza della porta del forno.

Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Dimensioni

597x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
583x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
308x455x349,5 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 718x620x680

Caratteristiche

Capacità 45 litri
Peso lordo 60 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
4 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 3 Griglie
Distanziale per essiccazione, Spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 62 dB(A)
Rumorosità funzioni calde: 38 dB(A)
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W-2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Installazioni non possibili abbattitore/forni/Pure Water
(disallineamento di 5 mm)


ABBATTITORE altezza 45 cm	FORNO/ PURE WATER altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

ABBATTITORE altezza 45 cm	FORNO/ PURE WATER altezza 45 cm
------------------------------	---------------------------------------

ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO altezza 60 cm
------------------------------	------------------------

Dimensioni prodotti/vano incasso

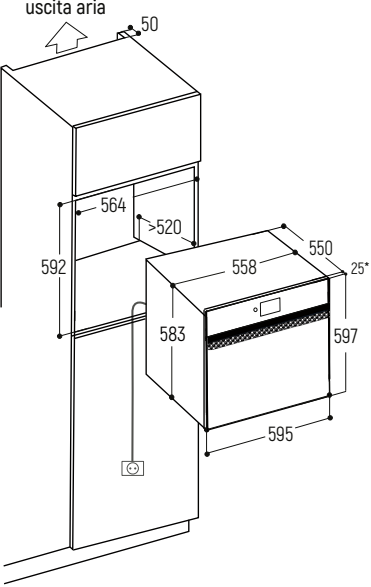


*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, **non sarà possibile ottenere l'allineamento** perfetto con l'altezza della porta del forno.

Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Schema aerazione per W45SE e W60SE



A: Per il ricircolo dell'aria è necessario un canale di dimensioni minime di 50 mm nella parte superiore del vano incasso.

B: Flusso d'aria con aspirazione frontale ed espulsione nella parte posteriore dell'abbattitore

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm²

Accessori disponibili: per maggiori informazioni chiedere a Frigo2000




Igienizzante da 750 ml




Teglia inox GN2/3
dim. in mm
325x353x40



Teglia inox GN1/2
dim. in mm
325x265x40




Teglia inox forata 10/10
dim. in mm
448x325x12



Stampo silicone 01
dim. in mm
300x175x25



Stampo silicone 02
dim. in mm
300x175x25 mm



Stampo silicone 04
dim. in mm
300x175x25 mm