Forni a microonde combinato speed oven serie M e serie E (759 mm)

Modello ICBSPO30

forno a microonde combinato

Modello	Euro IVA esclusa
ICBSPO30TM/S/TH Transitional Serie M finitura inox maniglia tubolare	€ 4.000
ICBSPO30PM/S/PH Professional Serie M finitura inox maniglia Pro	€ 4.150
ICBSPO30CM/B/TH Contemporary Serie M finitura in vetro nero lucido maniglia tubolare inox	€ 3.900
ICBSPO30TE/S/TH Transitional Serie E finitura inox maniglia tubolare	€ 4.000
ICBSPO30PE/S/PH Professional Serie E finitura inox maniglia Pro	€ 4.150

Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	46 l
Dimensioni interne (LxAxP in mm)	454x279x400
Peso lordo	48 kg
Potenza microonde	900 W
Potenza grill	1500 W
Potenza ventilato	1600 W

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	2,55 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1200 mm

Dimensioni ingombro

(nel disegno modello Transitional Serie E maniglia tubolare)

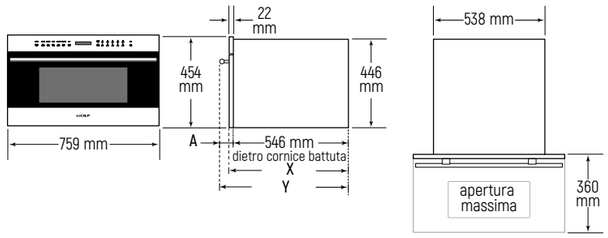

Dimensioni in mm	A	X	Y
Professional	83	568	629
Transitional	64	568	610
Contemporary inox	64	568	610

Accessori

Descrizione	Codice	Euro IVA esclusa
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 20

Transitional Serie E maniglia tubolare ICBSPO30TE/S/TH

Professional Serie E maniglia Pro ICBSPO30PE/S/PH

Transitional Serie M maniglia tubolare ICBSPO30TM/S/TH

Professional Serie M maniglia Pro ICBSPO30PM/S/PH

Contemporary Serie M nero maniglia tubolare ICBSPO30CM/B/TH

Vano incasso installazione in battuta

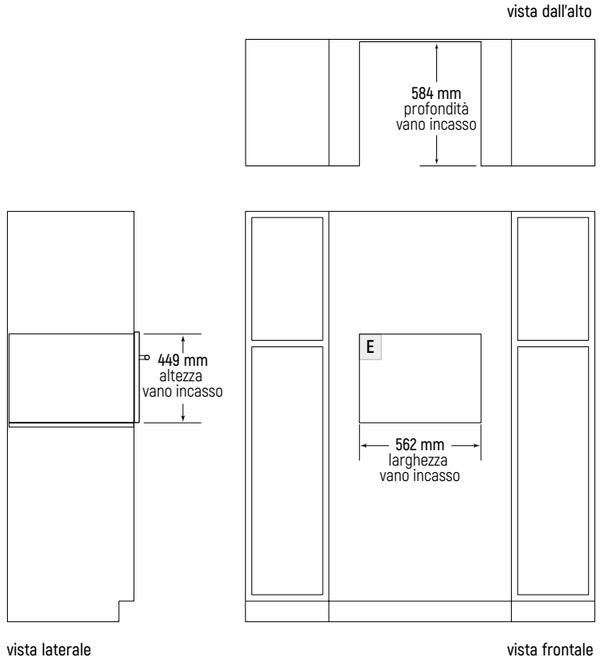

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 57 kg.
Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico.

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Vano incasso installazione a filo

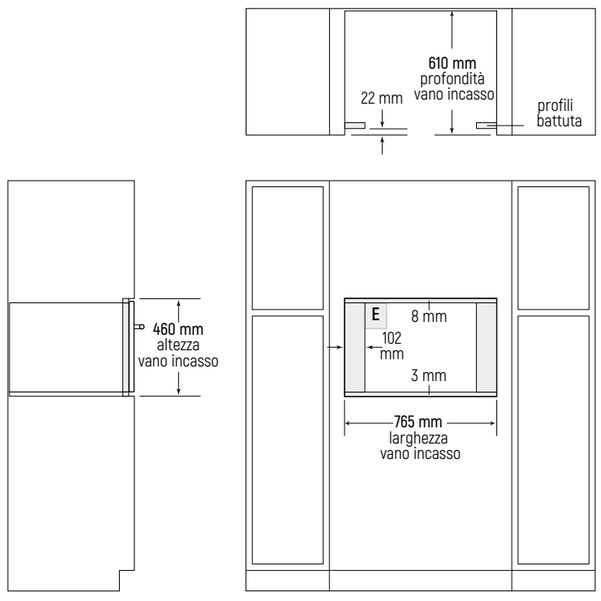

Note importanti:

Il piano d'appoggio deve poter sostenere un peso di 57 kg.
Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico.
Larghezza e altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perché visibile quando si apre la porta.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere di 90°.